CLIENTE

Dimostrazione eDesigner Reda

IMPIANTO

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

QUADRO

+QG

PROGETTAZIONE ESEGUITA DA

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	
DIMENSIONI	
TIPO	Automazione comando e controllo
MATERIALE	Lamiera acciaio verniciata
COSTRUTTORE	
ESECUZIONE	Armadio a pavimento
MORSETTIERA	Per le linee di uscita con sezione < 16mm²
INSTALLAZIONE	A pavimento
INGRESSO CAVI	Dal basso

DATI GENERALI	
SISTEMA	3F+N+PE
TENSIONE NOMINALE	400VAC
FREQUENZA	50Hz
TENSIONE CIRCUITO AUSILIARI	24VDC
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO	10kA
GRADO DI PROTEZIONE	IP55
STANDARD	EN 61439-1/2
INTERRUTTORE GENERALE	160.0A
POTENZA INSTALLATA	57.3kW

Dimensionamenti dei cavi a bordo macchina con lunghezza ipotizzata < 50 m

REV. *REV.*	DATA *DATE*	DESCRIZIONE REVISIONE *REVISION DESCRIPTION*	FIRMA *SIGNATURE* NOME *NAME* DISEGNATORE *DRAWN. BY*	FIRMA *SIGNATURE* NOME *NAME* CONTROLLATO *CHECKED BY*	FIRMA *SIGNATURE* NOME *NAME* APPROVATO *APPROVED BY*
A0					

Dimostrazione eDesigner Reda | Proprietà | SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

FILE : | DATA 02/11/2026 | DISEGN. | Copertina

FG. 1
F.S. 3

Totale FG. 5904

COLORI CABLAGGIO		
FASE 1	Nero	BK
FASE 2	Nero	BK
FASE 3	Nero	BK
NEUTRO	Blu chiaro	LG BU
TERRA	Giallo-Verde	YE/GN
[AC] Circuiti ausiliari - Positivo	Rosso	RD
[AC] Circuiti ausiliari - Negativo	Rosso	RD
[DC] Circuiti ausiliari - Positivo	Blu	BU
[DC] Circuiti ausiliari - Negativo	Blu	BU
Circuiti di alimentazione esterni	Arancione	OG

SEZIONE DI CABLAGGIO CIRCUITI AUSILIARI	
Cablaggio input / output PLC	0.5mm²
Magnetotermico <= 6A	1.5mm²
Magnetotermico > 6A to 16A	2.5mm²
Magnetotermico > 16A to 20A	4mm²
Magnetotermico > 20A to 32A	6mm²

Fg/Sh	Descrizione/Description
1	Copertina
3	Legenda CE
5	Tabella Lista Fogli
6	Lista fogli
7	Lista fogli
20	Arrivo Linea - Int. Generale
30	Interruttore generale ausiliari 230Vac
40	Illuminazione QE 230Vac
50	Ventilazione interno quadro
60	Presa di programmazione
70	Alimentatore 24VDC
75	Distribuzione 24VDC
81	Tagli di Sicurezza 24VDC
82	Tagli di Sicurezza 24VDC
83	Tagli di Sicurezza 24VDC
84	Alimentazioni verso +B1
85	Alimentazioni verso +BXN2
86	Tagli Safety 24VDC verso +B1
87	Tagli Safety 24VDC verso +BXN2
88	Tagli di Sicurezza 400VAC
89	Tagli di Sicurezza 400VAC
90	Tagli di Sicurezza 400VAC
91	Ausiliari Safety 24VDC
92	Ausiliari Safety 24VDC
93	Ausiliari Safety 24VDC
150	Pagine di Potenza
151	Pagine di Potenza
152	Pagine di Potenza

Fg/Sh	Descrizione/Description
153	Pagine di Potenza
154	Pagine di Potenza
155	Pagine di Potenza
156	Pagine di Potenza
157	Pagine di Potenza
158	Pagine di Potenza
159	Pagine di Potenza
160	Pagine di Potenza
161	Pagine di Potenza
162	Inverter
163	Inverter
164	Inverter
165	Inverter
166	Inverter
167	Inverter
168	Inverter
169	Inverter
170	Inverter
171	Inverter
172	Inverter
173	Inverter
174	Inverter
175	Inverter
176	Inverter
270	Modulo di sicurezza emergenze
271	Ripristino e retroazione emergenze
272	Modulo di sicurezza ripari
273	Ripristino e retroazione ripari

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

Tabella Lista Fogli

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 5

F.S. 6

Totale FG. 5904

Fg/Sh	Descrizione/Description
274	Modulo di sicurezza barriera
275	Ripristino e retroazione barriera
280	Serie emergenze
290	Serie ripari
295	Barriera di sicurezza
300	Layout PLC
301	Layout PLC
302	Alimentazione PLC
303	Alimentazione PLC
400	Input Digitale
401	Input Digitale
402	Input Digitale
403	Input Digitale
404	Input Digitale
405	Input Digitale
406	Input Digitale
407	Input Digitale
500	Input Analogici
600	Output Analogici
601	Output Analogici
700	Output Digitale
701	Output Digitale
702	Output Digitale
703	Output Digitale
704	Output Digitale
705	Output Digitale
706	Output Digitale
707	Output Digitale

Fg/Sh	Descrizione/Description
708	Output Digitale
709	Output Digitale
710	Output Digitale
711	Output Digitale
712	Output Digitale
713	Output Digitale
714	Output Digitale
715	Output Digitale
1000	Cassetta di derivazione
1001	Cassetta di derivazione
1002	Cassetta di derivazione
1400	Bordo macchina
1401	Bordo macchina 230VAC
1900	Distinta materiali +QG
1901	Distinta materiali +QG
1902	Distinta materiali +QG
1903	Distinta materiali +QG
1904	Distinta materiali +QG
1905	Distinta materiali +QG
1906	Distinta materiali +QG
1907	Distinta materiali -
1908	Elenco cavi
1909	Morsettiere
1910	Morsettiere
1911	Morsettiere
1912	Disegno morsettiere
1913	Disegno morsettiere
1914	Disegno morsettiere

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

Lista fogli
Sheet list

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 6

F.S. 7

Totale FG. 5904

Fg/Sh	Descrizione/Description
1915	Disegno morsettiere
1916	Disegno morsettiere
2001	Copertina +B1
2075	Distribuzione 24VDC +B1
2081	Distribuzione 24VDC +B1
2300	Layout PLC
2301	Alimentazione PLC
2400	Input Digitale
2401	Input Digitale
2500	Input Analogici
2501	Input Analogici
2600	Output Analogici
2700	Output Digitale
2701	Output Digitale
3000	Cassetta di derivazione
3001	Cassetta di derivazione
3002	Cassetta di derivazione
3003	Cassetta di derivazione
3004	Cassetta di derivazione
3005	Cassetta di derivazione
3900	Distinta materiali +B1
3901	Elenco cavi
3902	Morsettiere
3903	Morsettiere
3904	Disegno morsettiere
3905	Disegno morsettiere
4001	Copertina +BXN2
4075	Distribuzione 24VDC +BXN2

Fg/Sh	Descrizione/Description
4081	Distribuzione 24VDC +BXN2
4300	Layout PLC
4301	Alimentazione PLC
4400	Input Digitale
4401	Input Digitale
4500	Input Analogici
4501	Input Analogici
4700	Output Digitale
4701	Output Digitale
5000	Cassetta di derivazione
5001	Cassetta di derivazione
5002	Cassetta di derivazione
5003	Cassetta di derivazione
5900	Distinta materiali +BXN2
5901	Elenco cavi
5902	Morsettiere
5903	Disegno morsettiere
5904	Disegno morsettiere

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

Lista fogli
Sheet list


FG. 7

F.S. 20

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ARRIVO LINEA ESTERNO		INTERRUTTORE GENERALE		BANDELLE DI DISTRIBUZIONE				


LINEA 3F+N+PE
400VAC 50 Hz

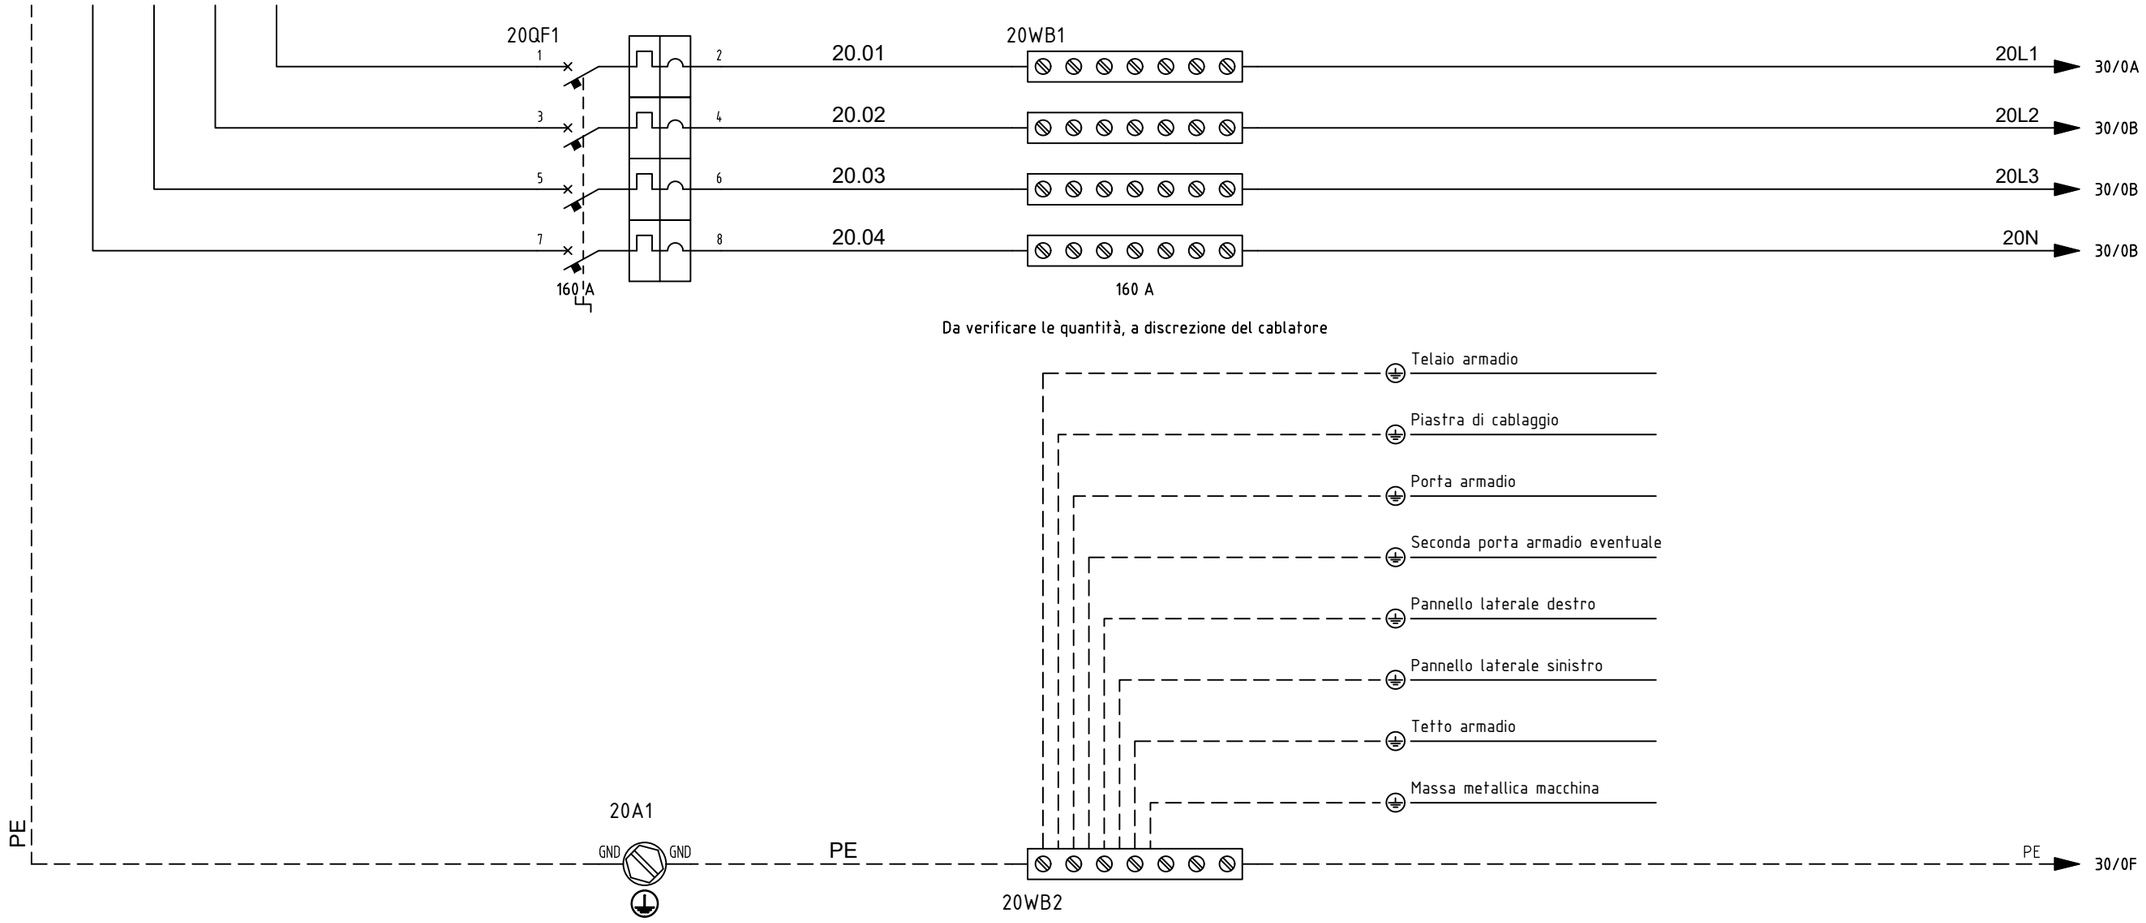

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Arrivo Linea - Int. Generale	FG. 20 F.S. 30


0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

INTERRUTTORE GENERALE
AUSILIARI 230VAC

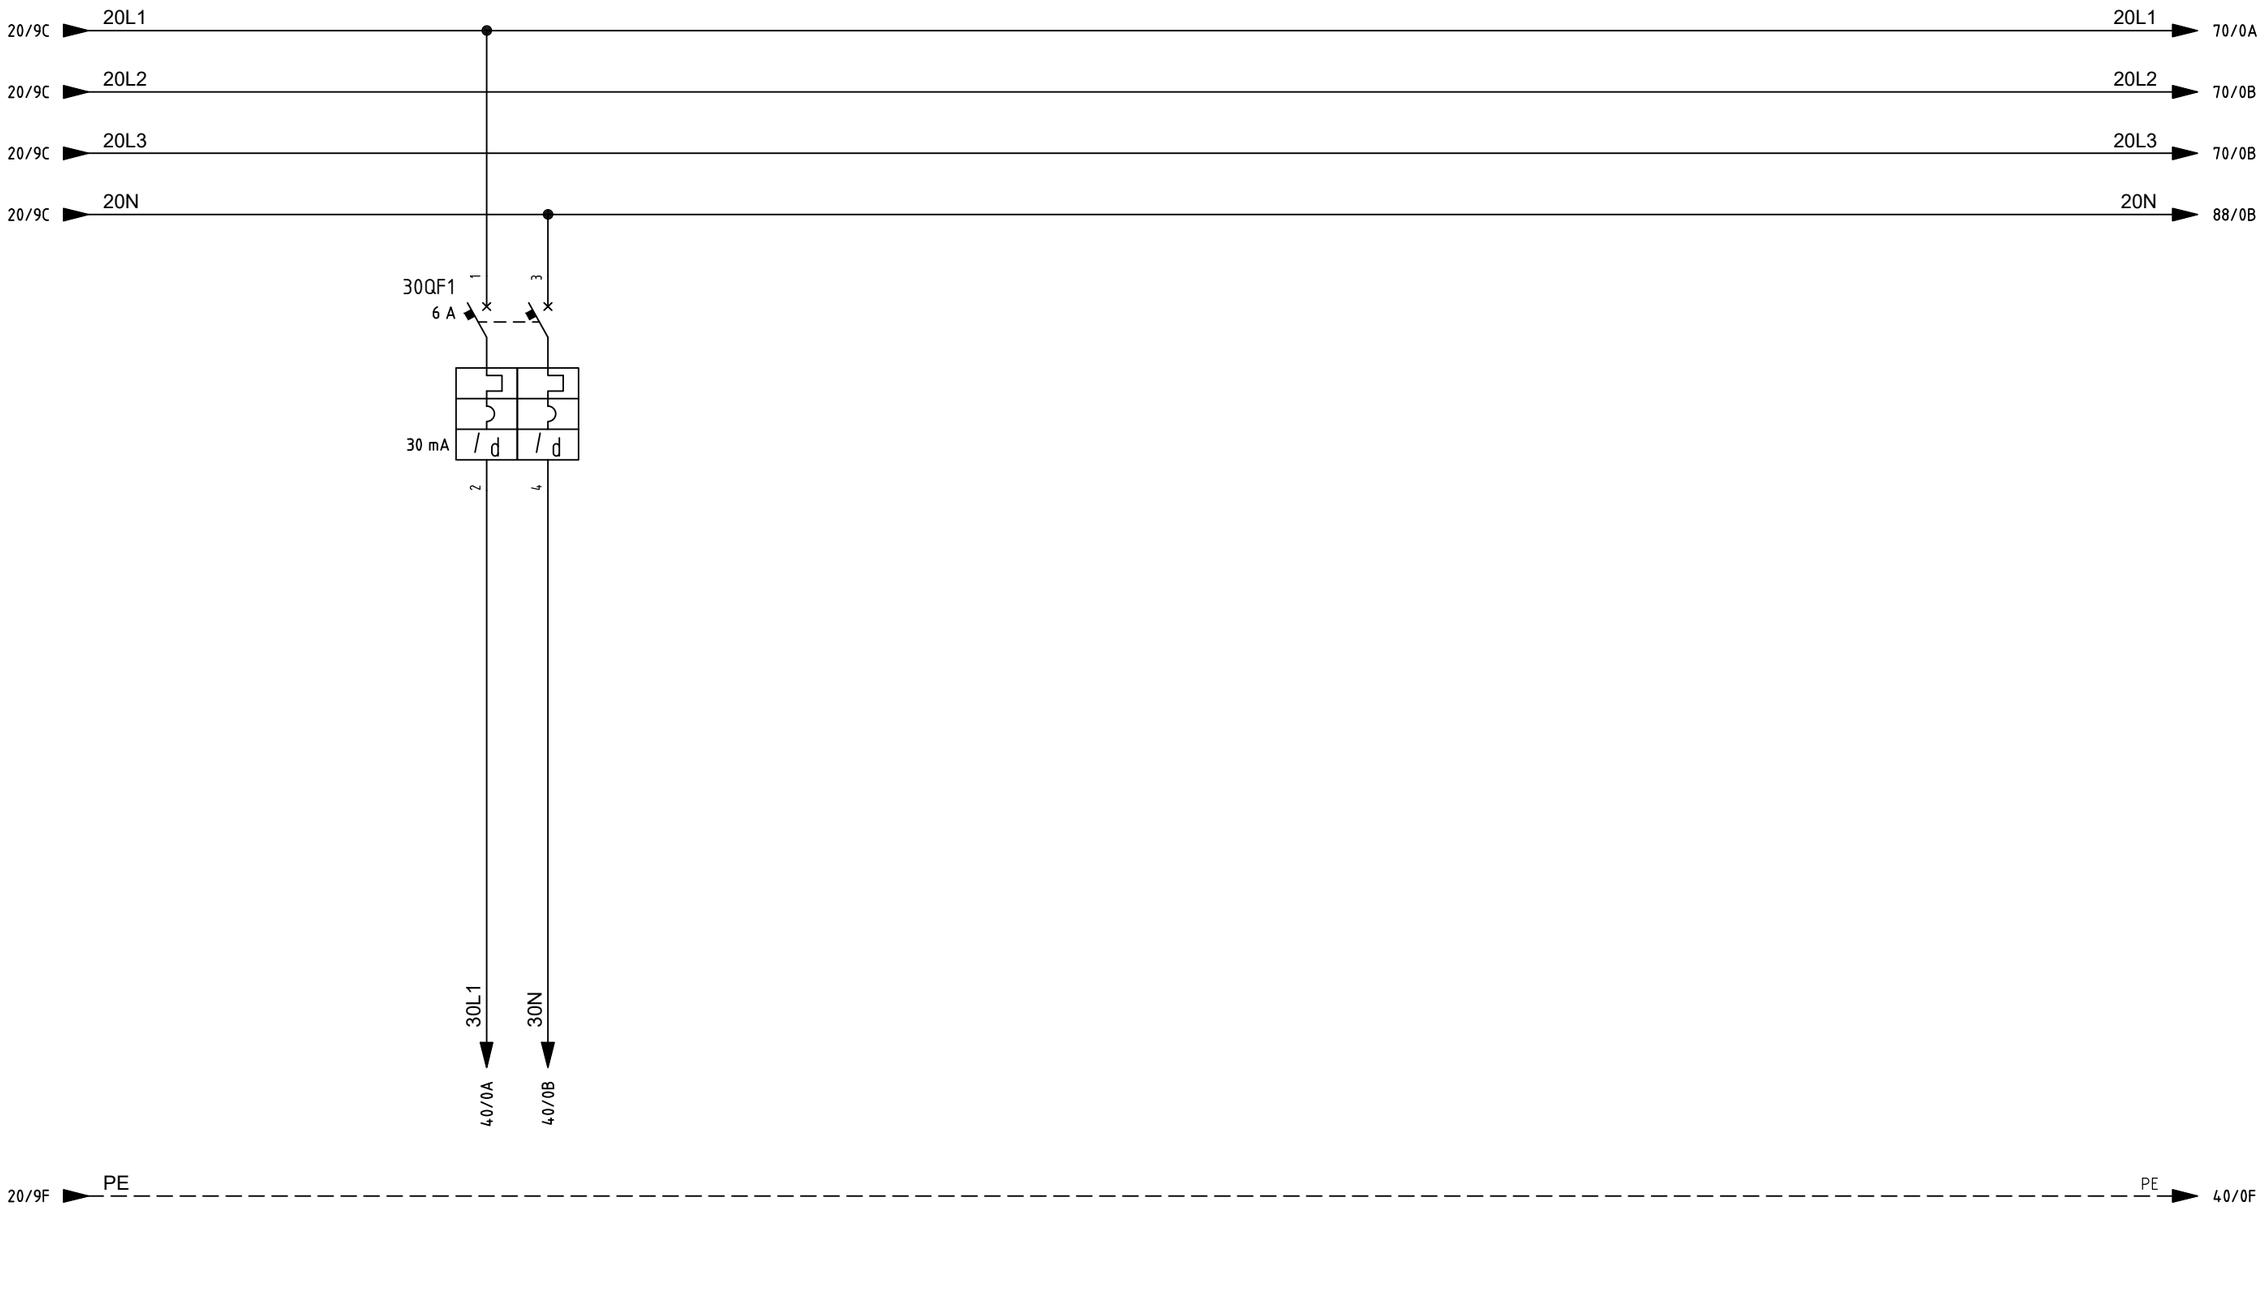


Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Interruttore generale ausiliari 230Vac	FG. 30 / F.S. 40

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		INTERRUTTORE GENERALE ILLUMINAZIONE INTERNA							

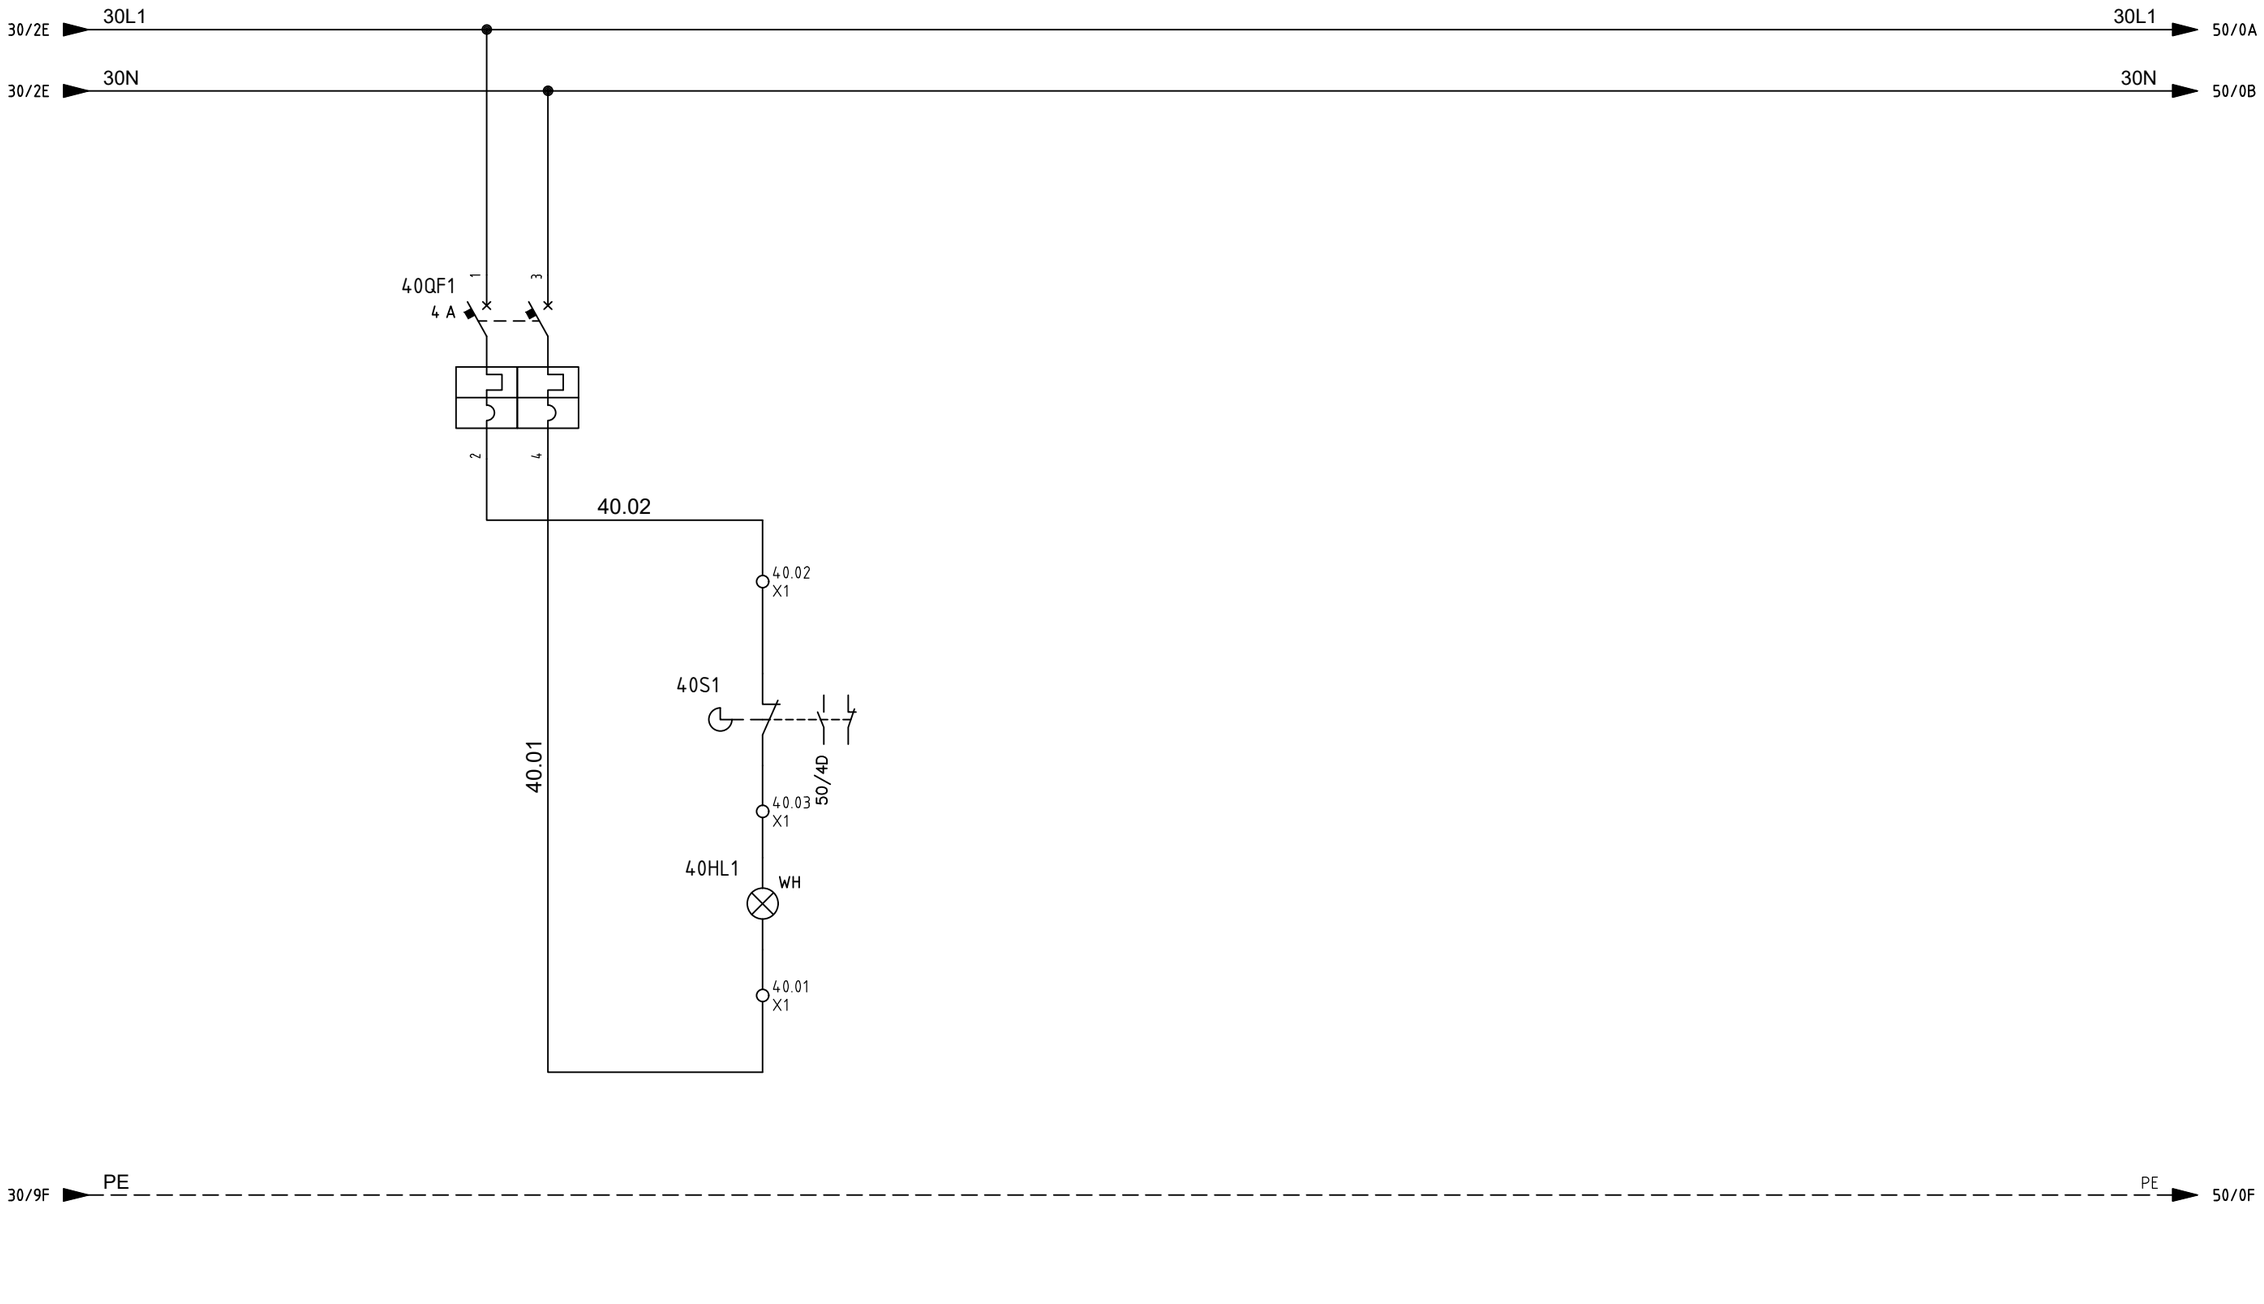

	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO				FG. 40		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Illuminazione QE 230Vac				F.S. 50		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG.	5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		INTERRUTTORE GENERALE VENTILAZIONE INTERNA	TERMOSTATO INTERNO QUADRO						

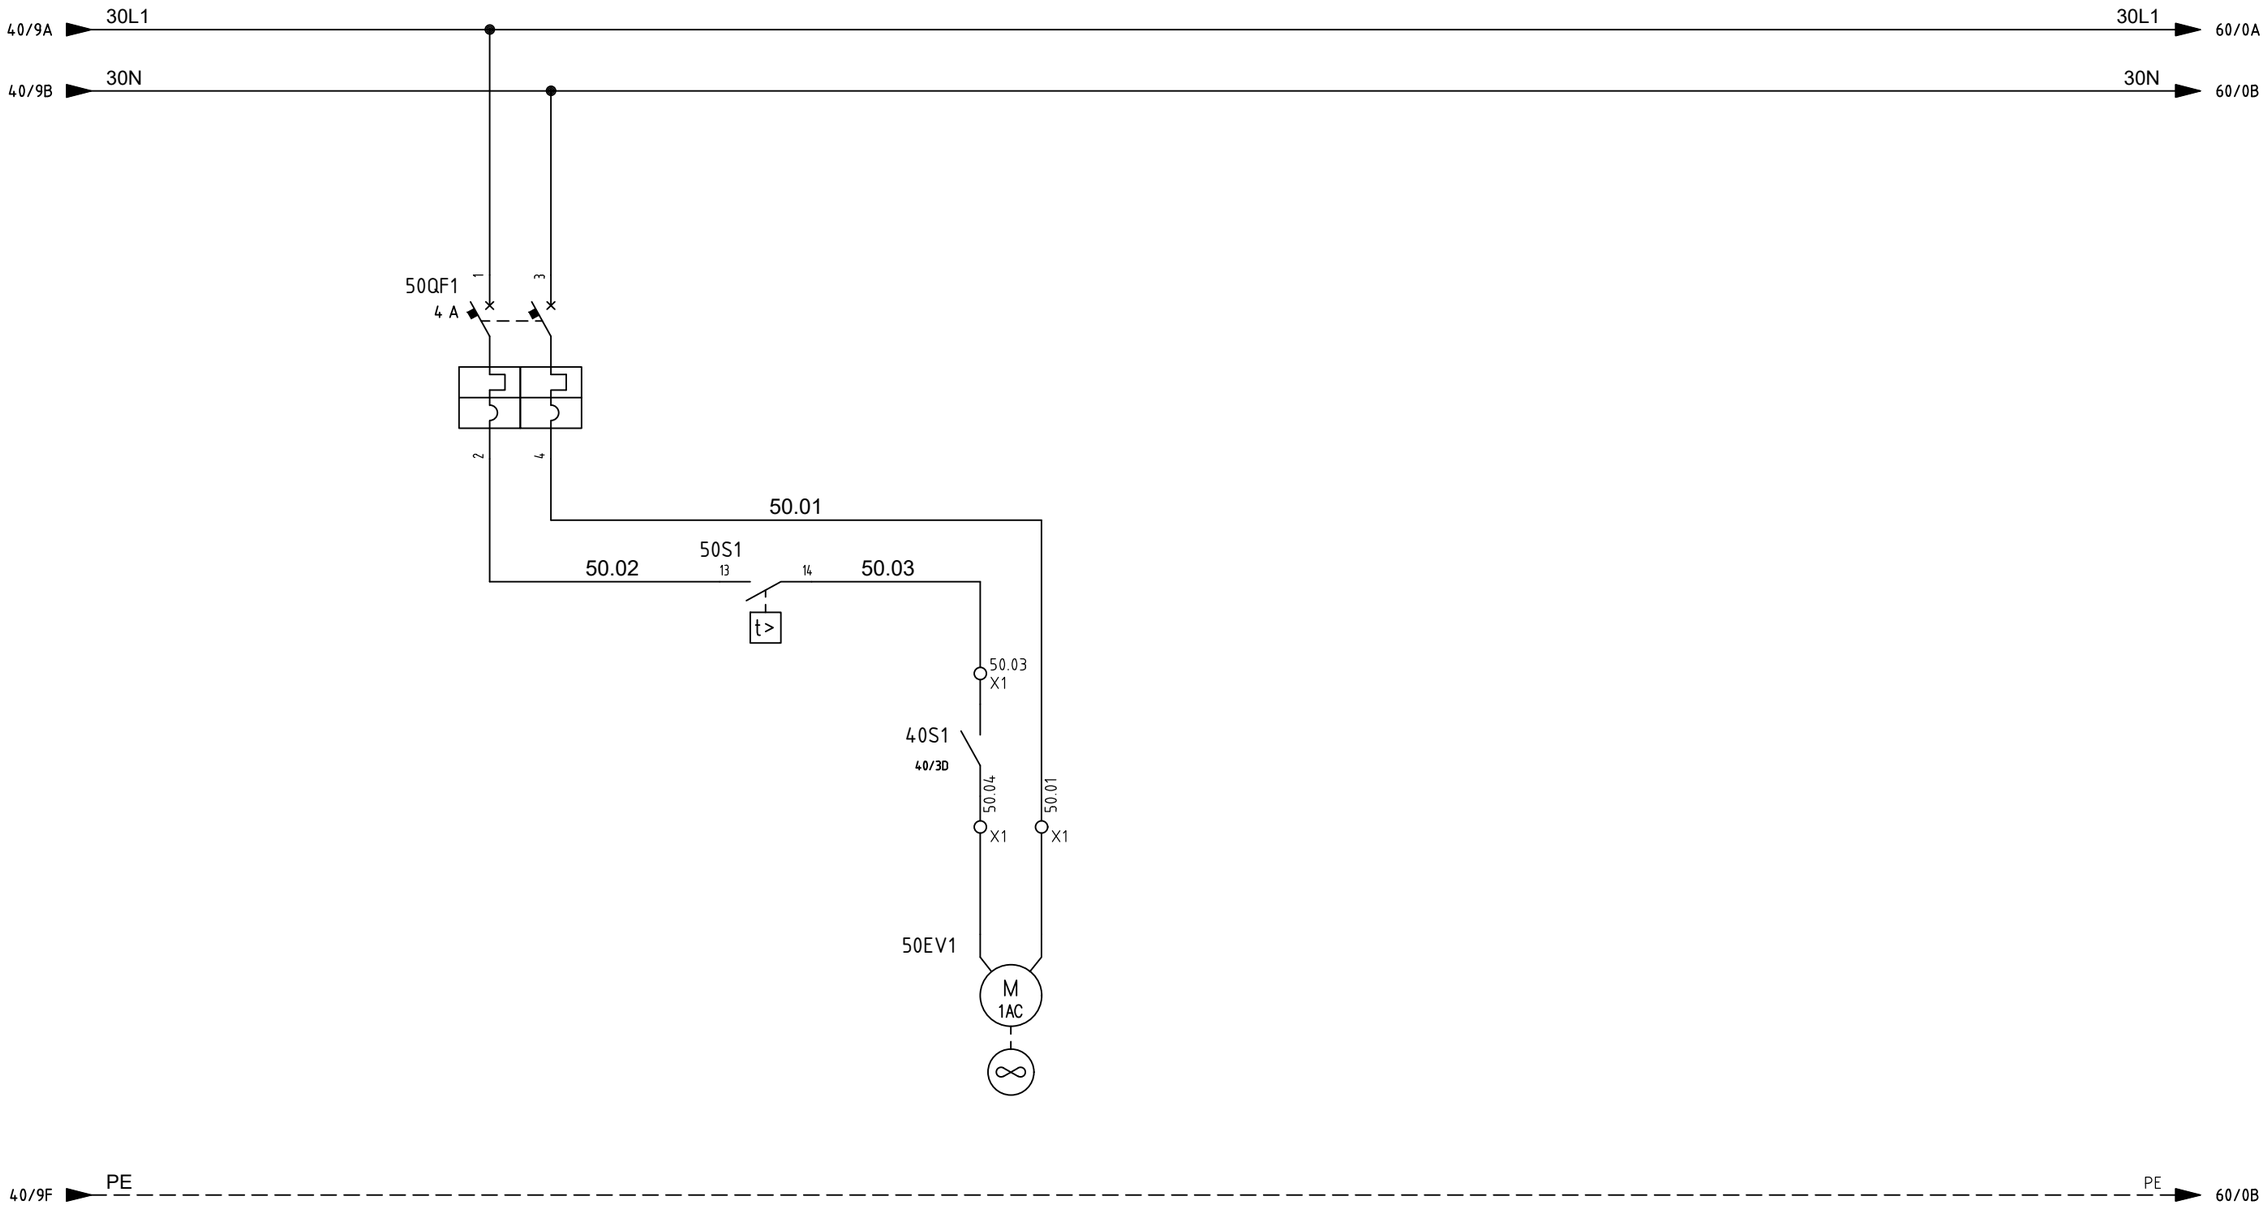

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Ventilazione interno quadro	FG. 50 F.S. 60


Totale FG. 5904

INTERRUTTORE PRESA DI PROGRAMMAZIONE




Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Presa di programmazione
			FG. 60
			F.S. 70

Totale FG. 5904

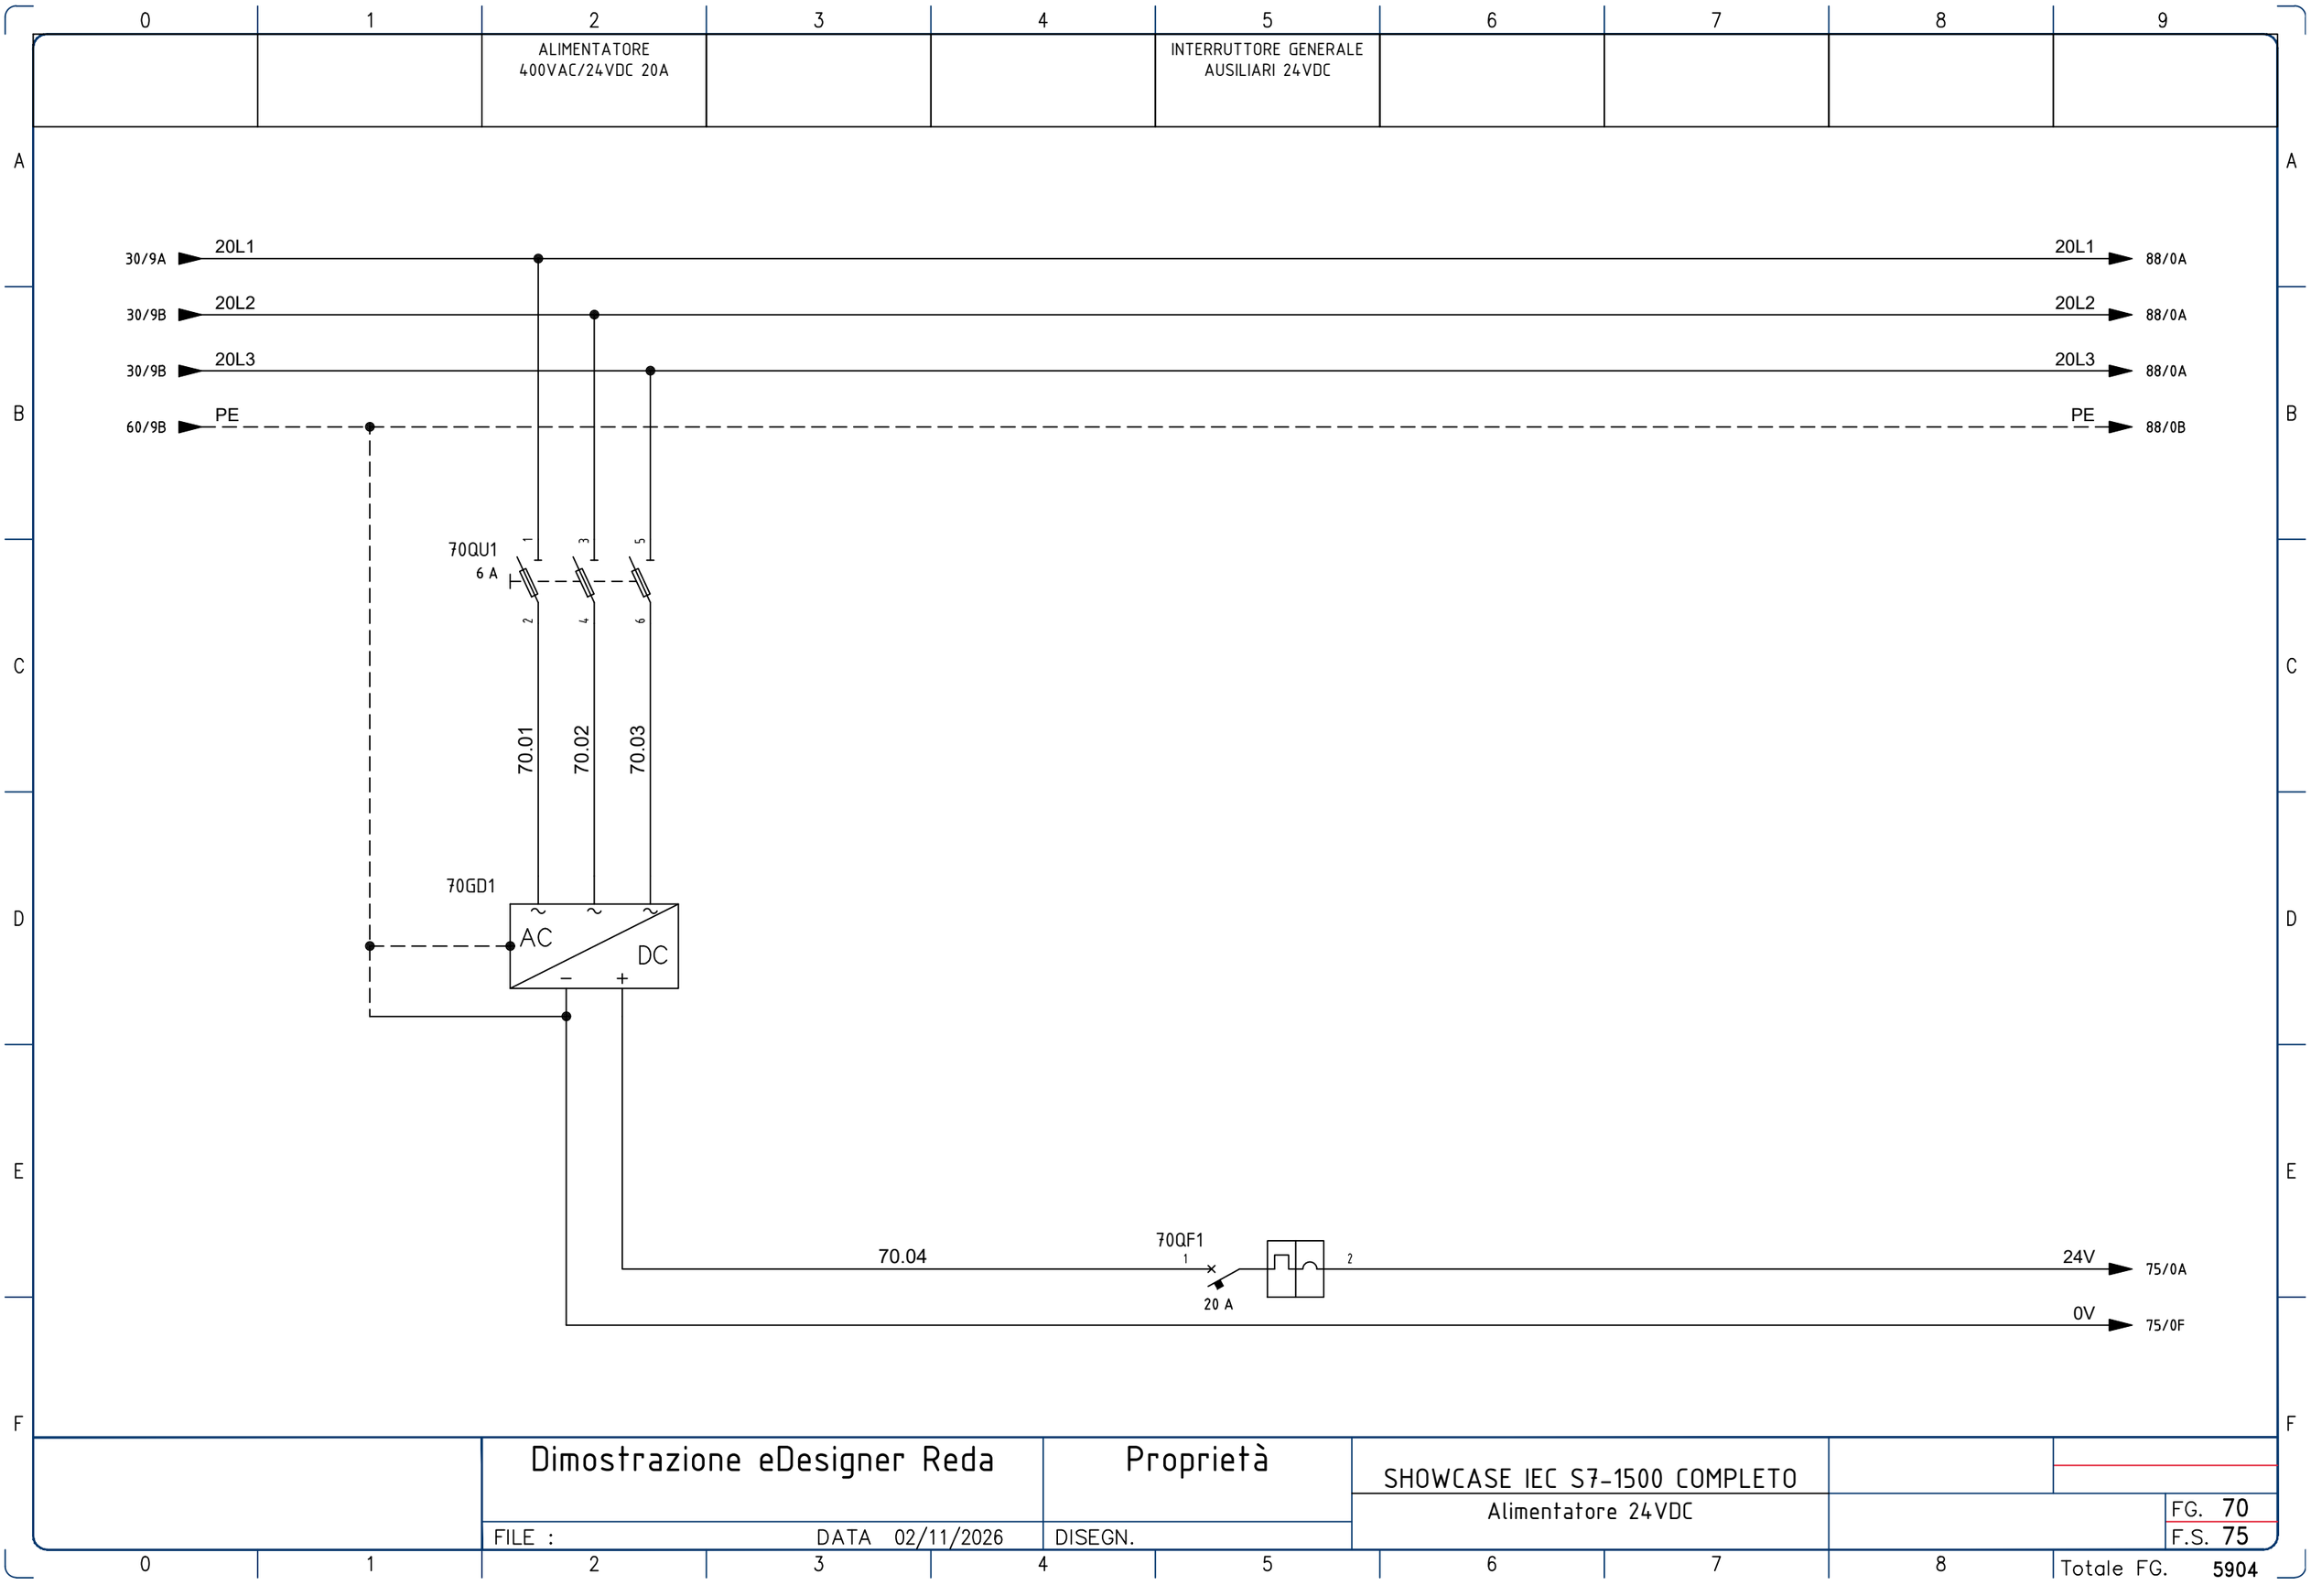


	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO				FG. 70		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Alimentatore 24VDC				F.S. 75		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG.	5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	24VDC Elettronica 4A	24VDC Input 4A	24VDC Output 4A	24VDC Safety 4A	24VDC box Elettronica 6A	24VDC box Input 6A	24VDC box Output 6A	24VDC box Safety 6A	

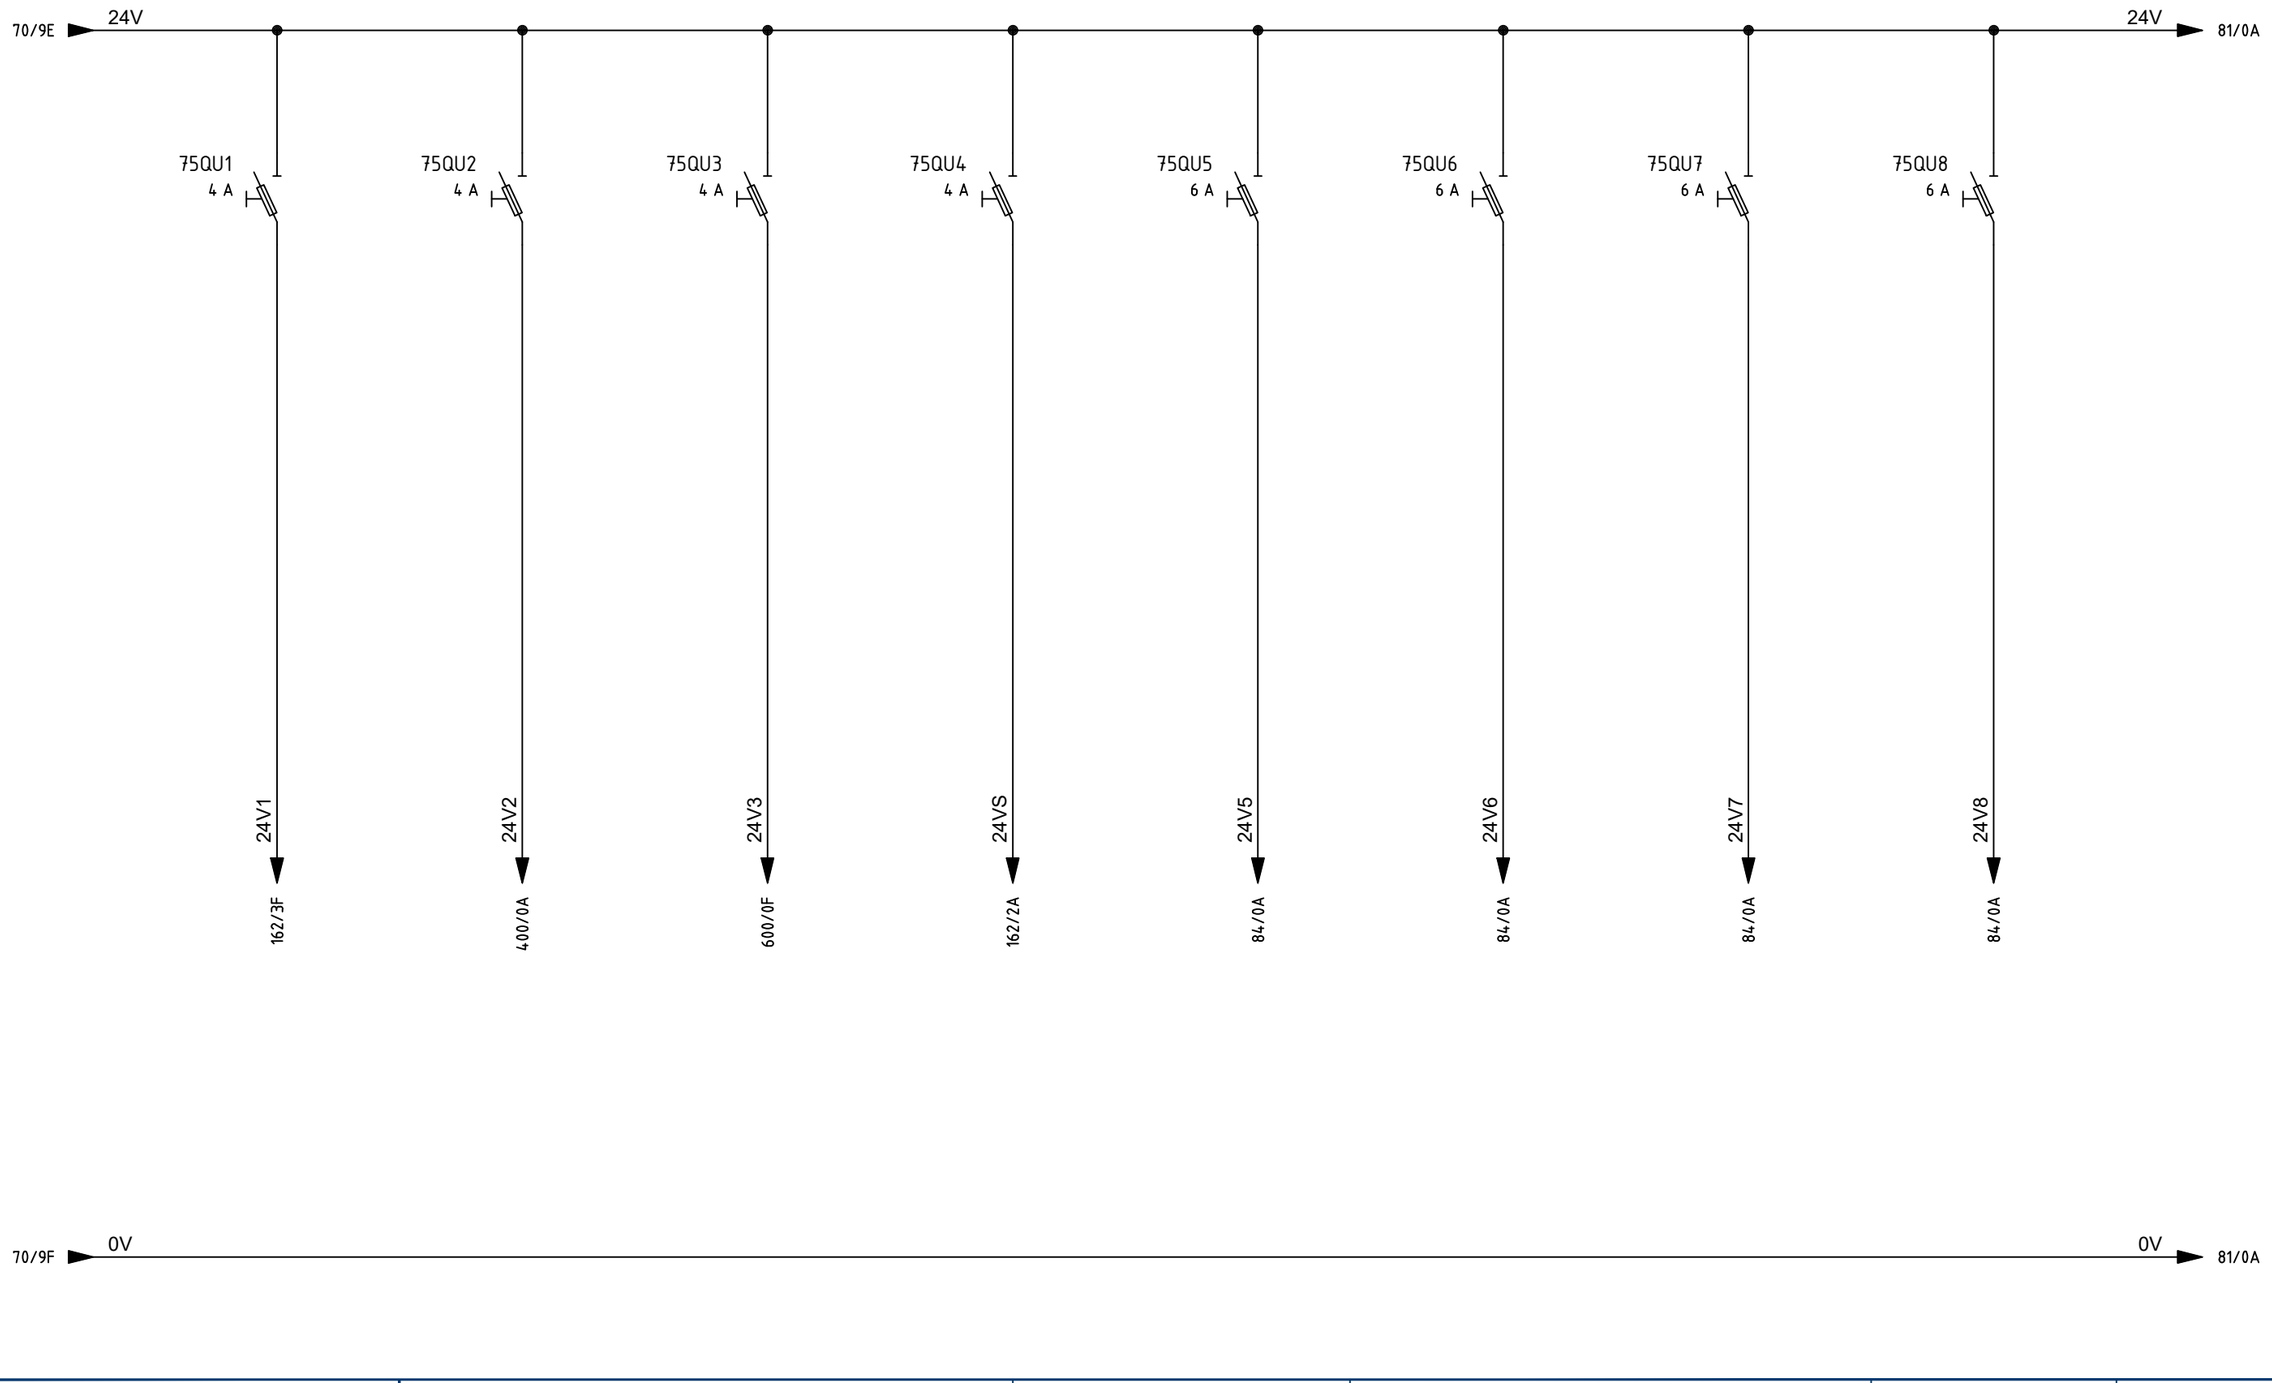

	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO				FG. 75	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Distribuzione 24VDC				F.S. 81	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

TAGLIO EMERGENZA
SAFETY CUT EMERGENZA

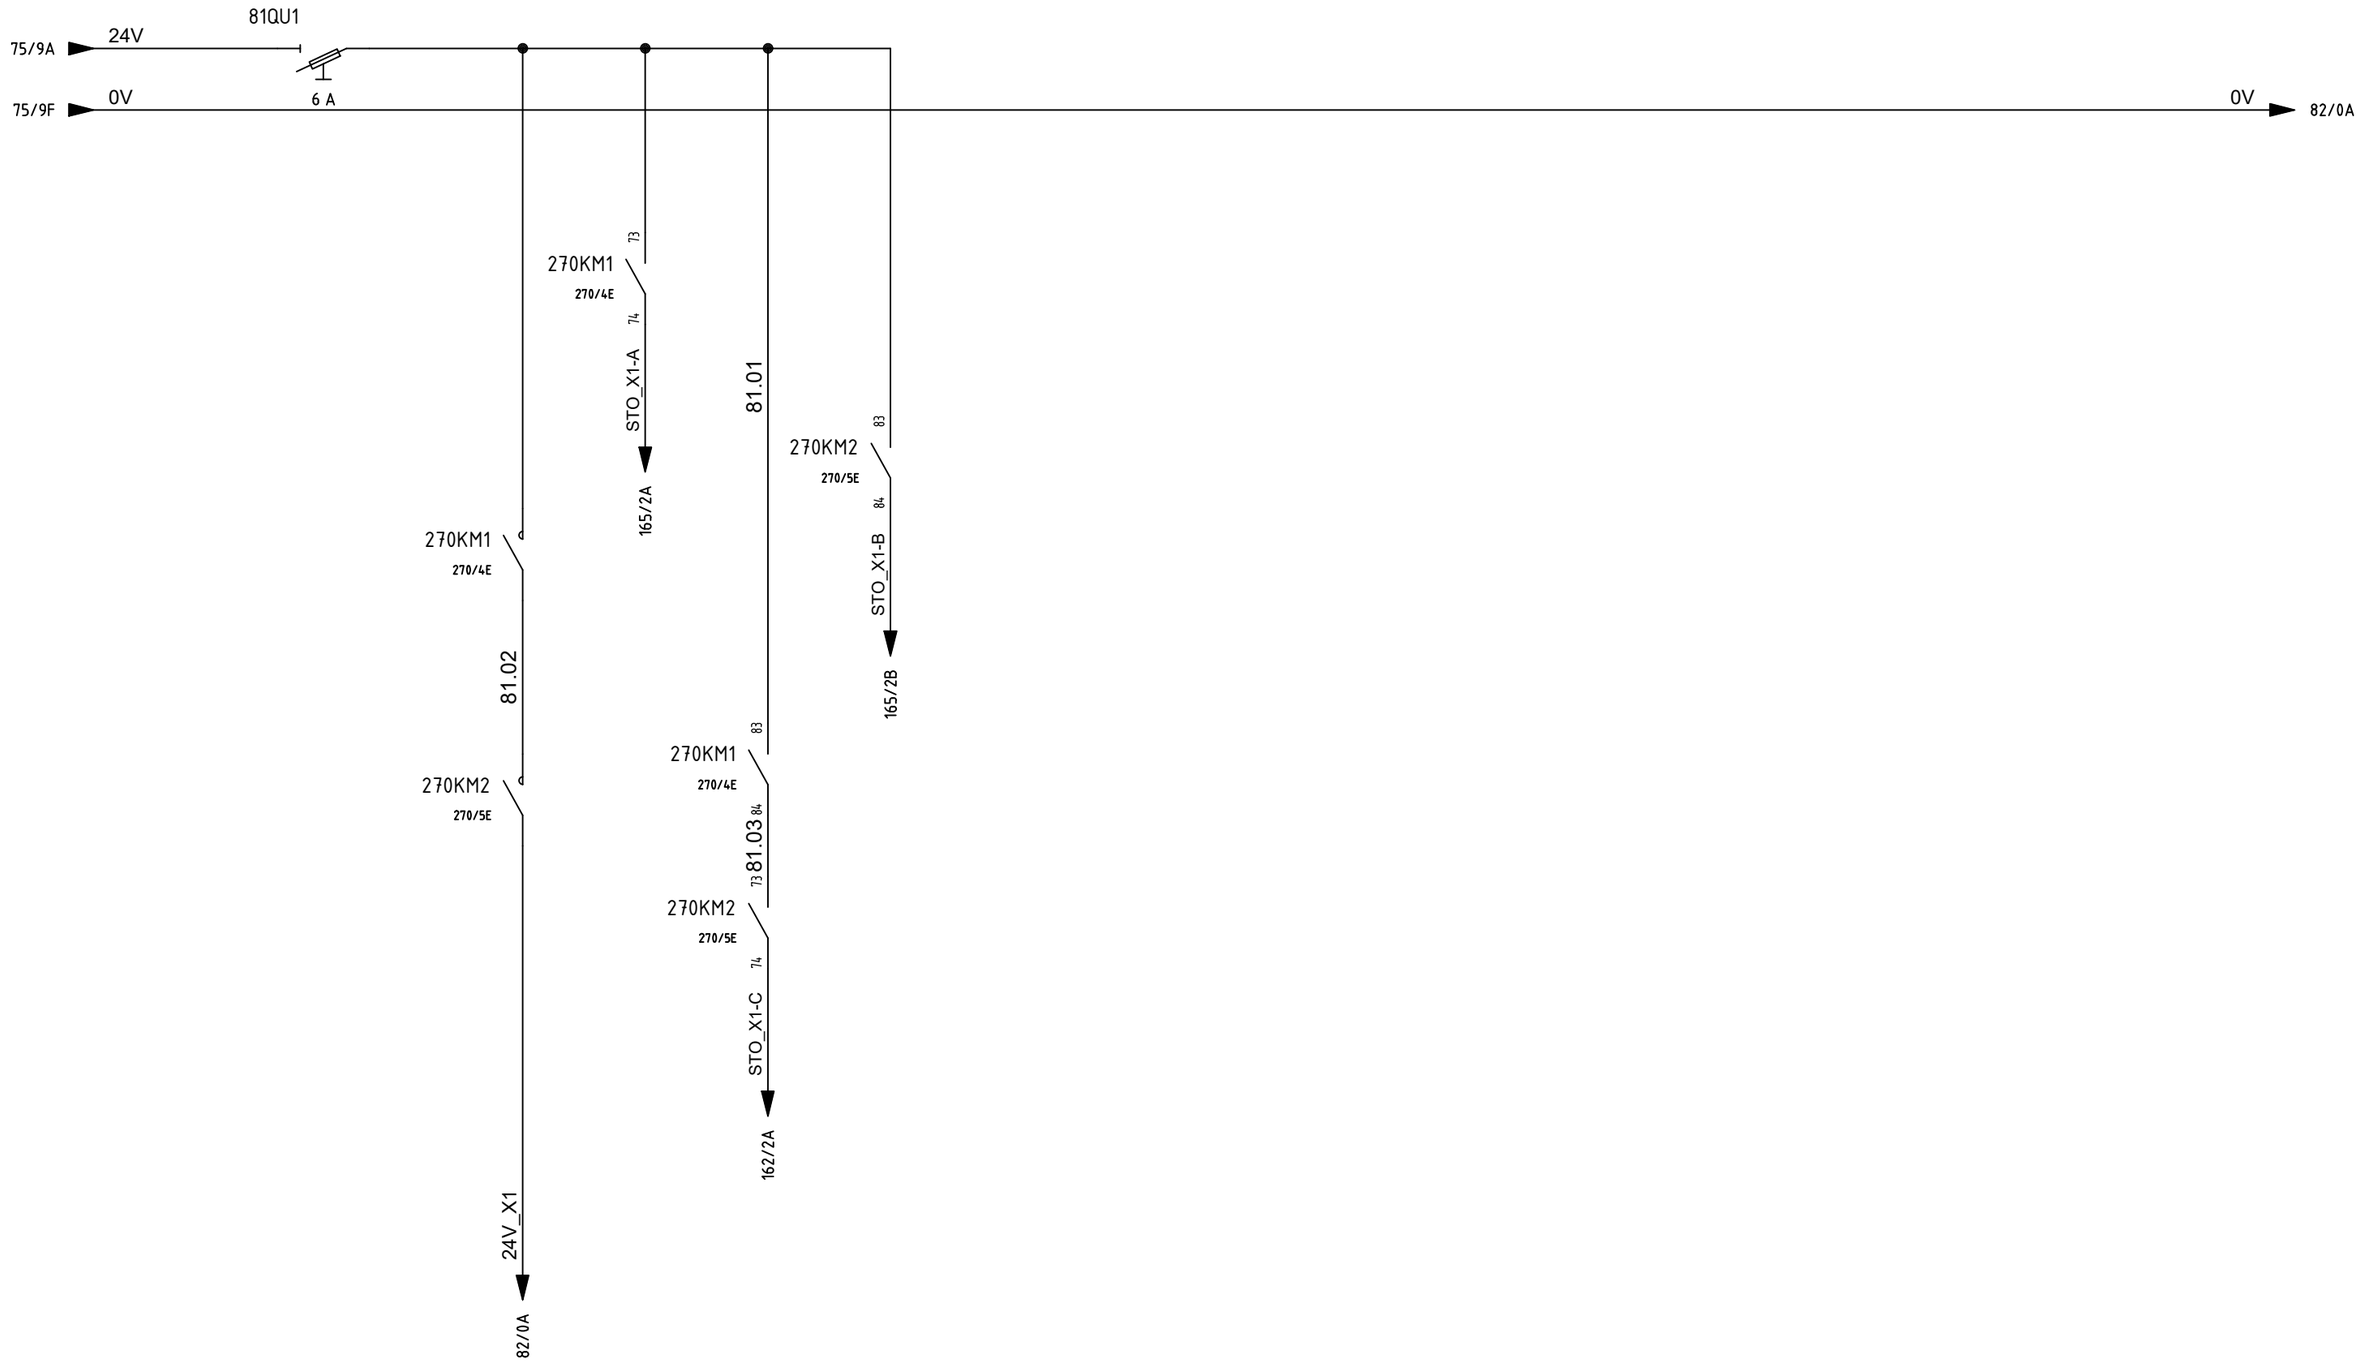

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO			
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Tagli di Sicurezza 24VDC		FG. 81
					F.S. 82
					Totale FG. 5904

TAGLIO RIPARI
SAFETY CUT RIPARI

81/2E 24V_X1 — 24V_X1 86/0A

81/9A 0V — 0V 83/0A

272KM1
272/4E
1
2

82.01

272KM2
272/5E
1
2

24V_X2
83/0A

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Tagli di Sicurezza 24VDC

FG. 82
F.S. 83
Totale FG. 5904

TAGLIO BARRIERA
SAFETY CUT BARRIERA


82/2E 24V_X2 — 24V_X2 93/0A

82/9A 0V — 0V 91/0B


274KM1
274/4E
1
2
83.01
1
274KM2
274/5E
2
24V_X3
91/0A

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Tagli di Sicurezza 24VDC


FG. 83
F.S. 84
Totale FG. 5904

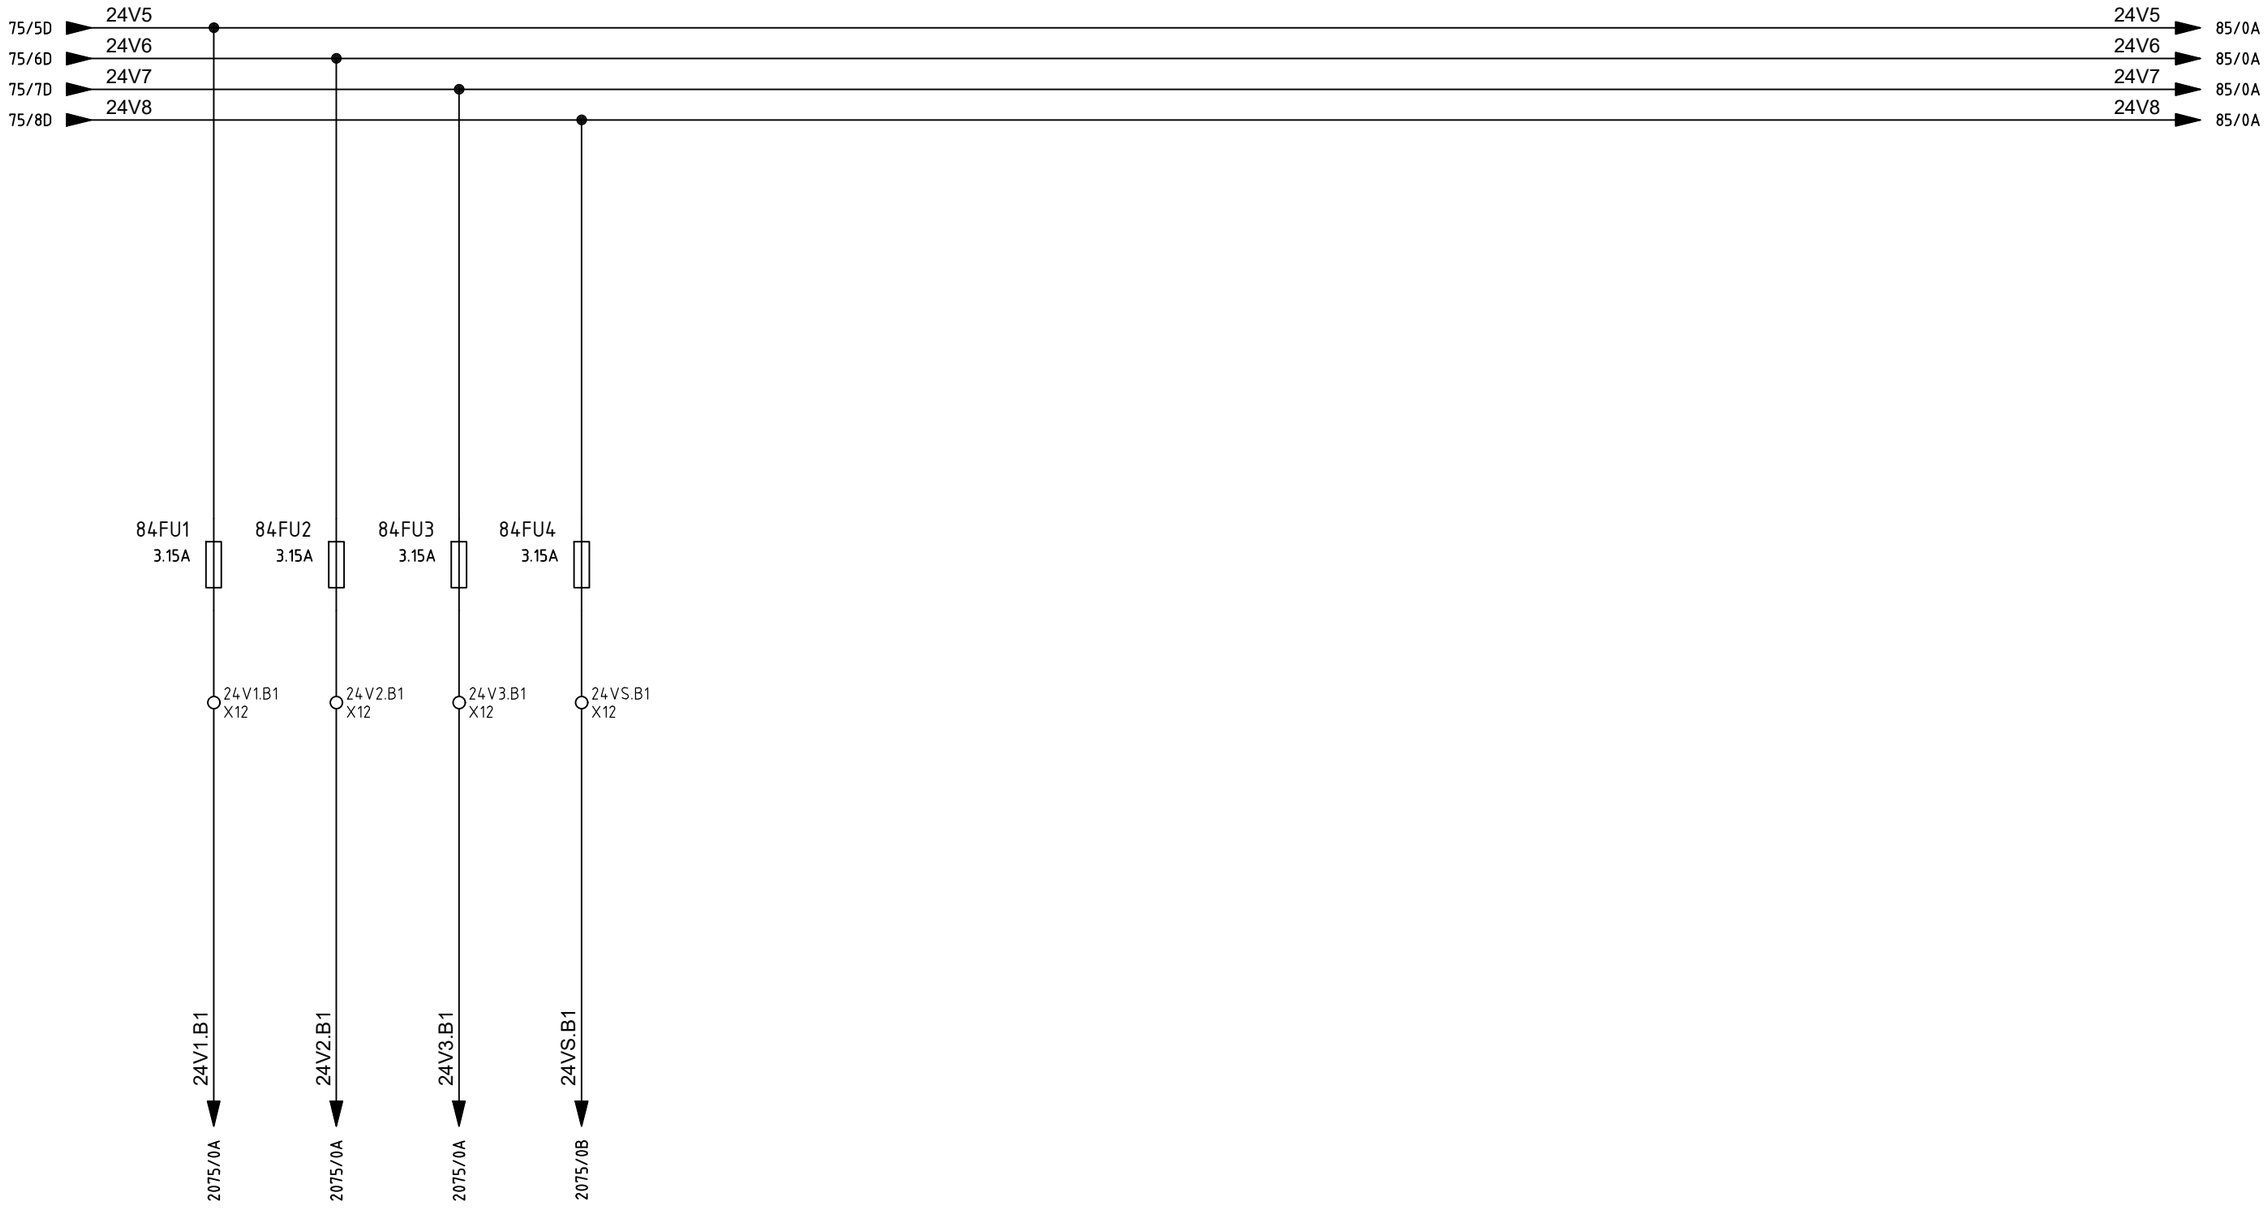


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Alimentazioni verso +B1	FG. 84
					F.S. 85
					Totale FG. 5904

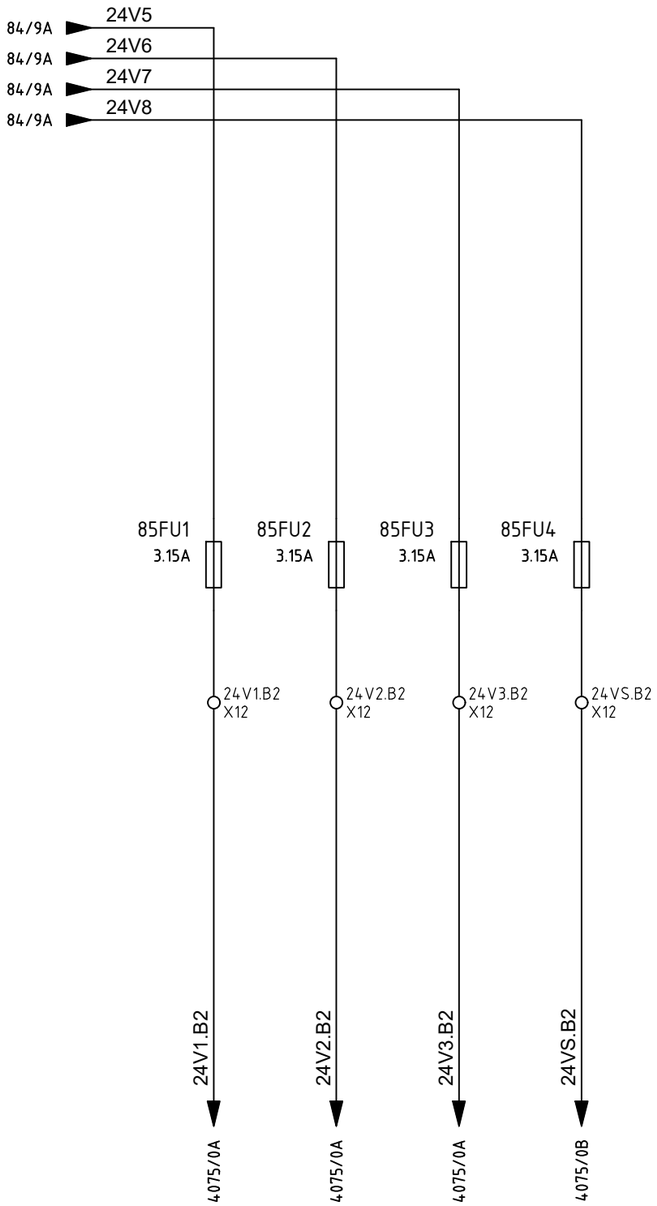

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Alimentazioni verso +BXN2		FG. 85 F.S. 86
					Totale FG. 5904

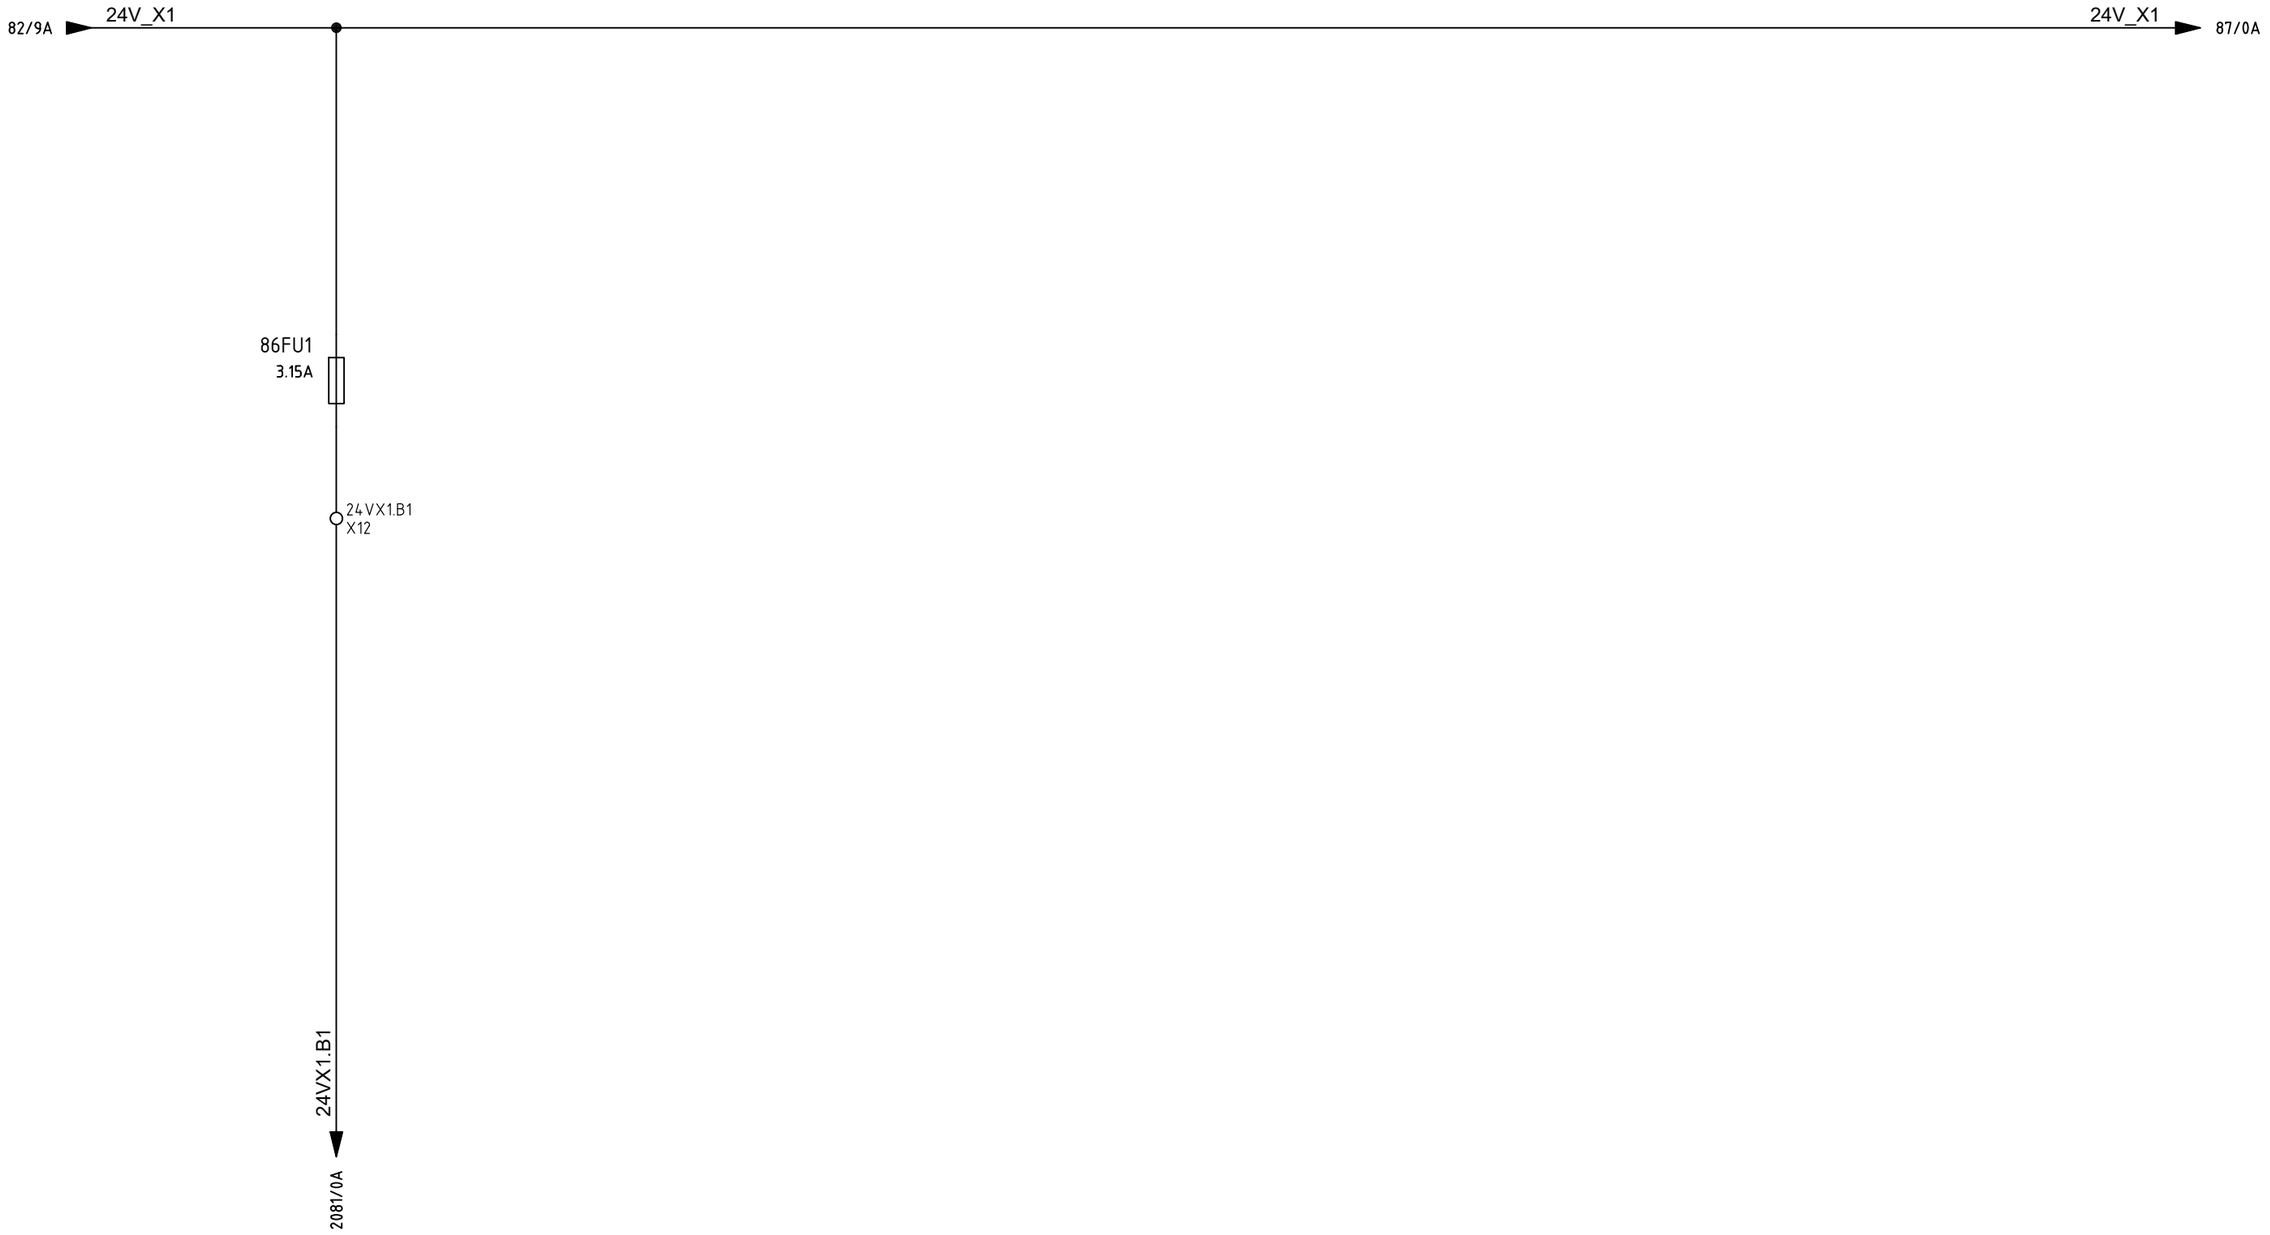

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO			
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Tagli Safety 24VDC verso +B1		FG. 86
						F.S. 87
						Totale FG. 5904

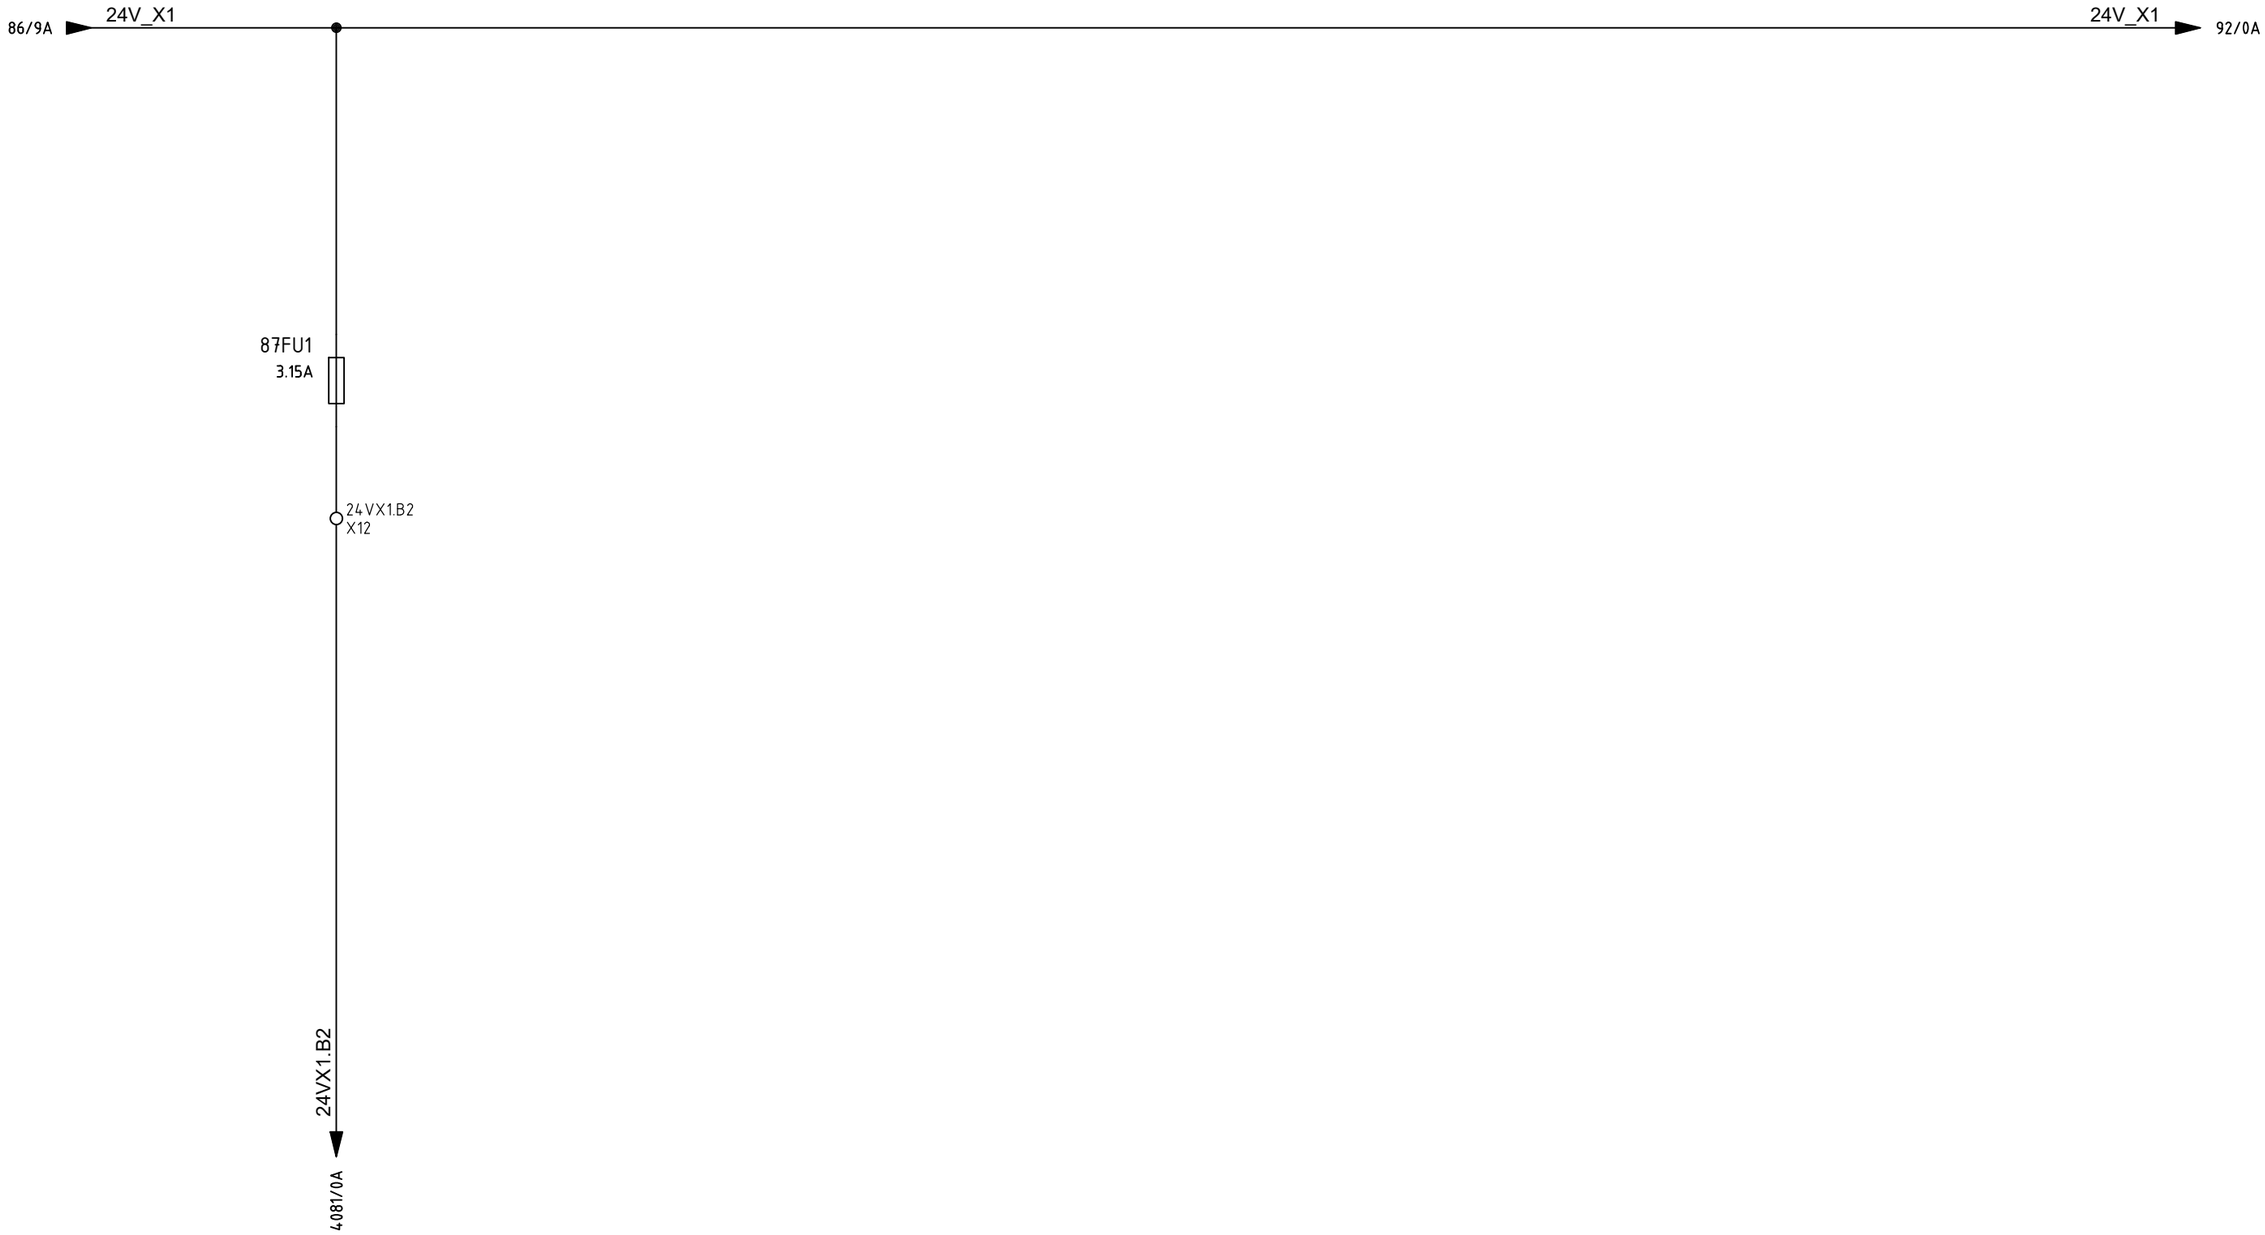

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO			
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Tagli Safety 24VDC verso +BXN2		FG. 87
						F.S. 88
						Totale FG. 5904

TAGLIO EMERGENZA
SAFETY CUT EMERGENZA

70/9A 20L1 → 20L1 150/0A
70/9B 20L2 → 20L2 150/0A
70/9B 20L3 → 20L3 150/0A
30/9B 20N → 20N 89/0B
70/9B PE → PE 89/0B

92KM1
92/1B
88.01 88.02 88.03
92KM2
92/2B
L1_X1_1 L2_X1_1 L3_X1_1
89/0A 89/0A 89/0A

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Tagli di Sicurezza 400VAC *Contattori AC-3 >= somma kW motori*

FG. 88
F.S. 89
Totale FG. 5904

TAGLIO RIPARI
SAFETY CUT RIPARI

88/2E L1_X1_1 → L1_X1_1 157/0A

88/2E L2_X1_1 → L2_X1_1 157/0A

88/2E L3_X1_1 → L3_X1_1 157/0A

88/9B 20N → 20N 90/0B

88/9B PE → PE 90/0B

93KM1
93/1B
1 3 5
2 4 6
89.01 89.02 89.03

93KM2
93/2B
1 3 5
2 4 6
L1_X2_1 L2_X2_1 L3_X2_1
90/0A 90/0A 90/0A

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Tagli di Sicurezza 400VAC *Contattori AC-3 >= somma kW motori*	FG. 89 F.S. 90
				Totale FG. 5904

TAGLIO BARRIERA
SAFETY CUT BARRIERA

89/2E L1_X2_1 → L1_X2_1 161/0A
89/2E L2_X2_1 → L2_X2_1 161/0A
89/2E L3_X2_1 → L3_X2_1 161/0A
89/9B 20N → 20N 150/0B
89/9B PE → PE 150/0B

91KM1
91/1B
1 2 3 4 5 6
90.01 90.02 90.03

91KM2
91/2B
1 2 3 4 5 6

L1_X3_1 → 156/0A
L2_X3_1 → 156/0A
L3_X3_1 → 156/0A

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Tagli di Sicurezza 400VAC *Contattori AC-3 >= somma kW motori*	FG. 90 F.S. 91


Totale FG. **5904**

TAGLIO BARRIERA
SAFETY CUT BARRIERA



	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO						
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Ausiliari Safety 24VDC					FG. 91	
									F.S. 92	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG.	5904

TAGLIO EMERGENZA
SAFETY CUT EMERGENZA

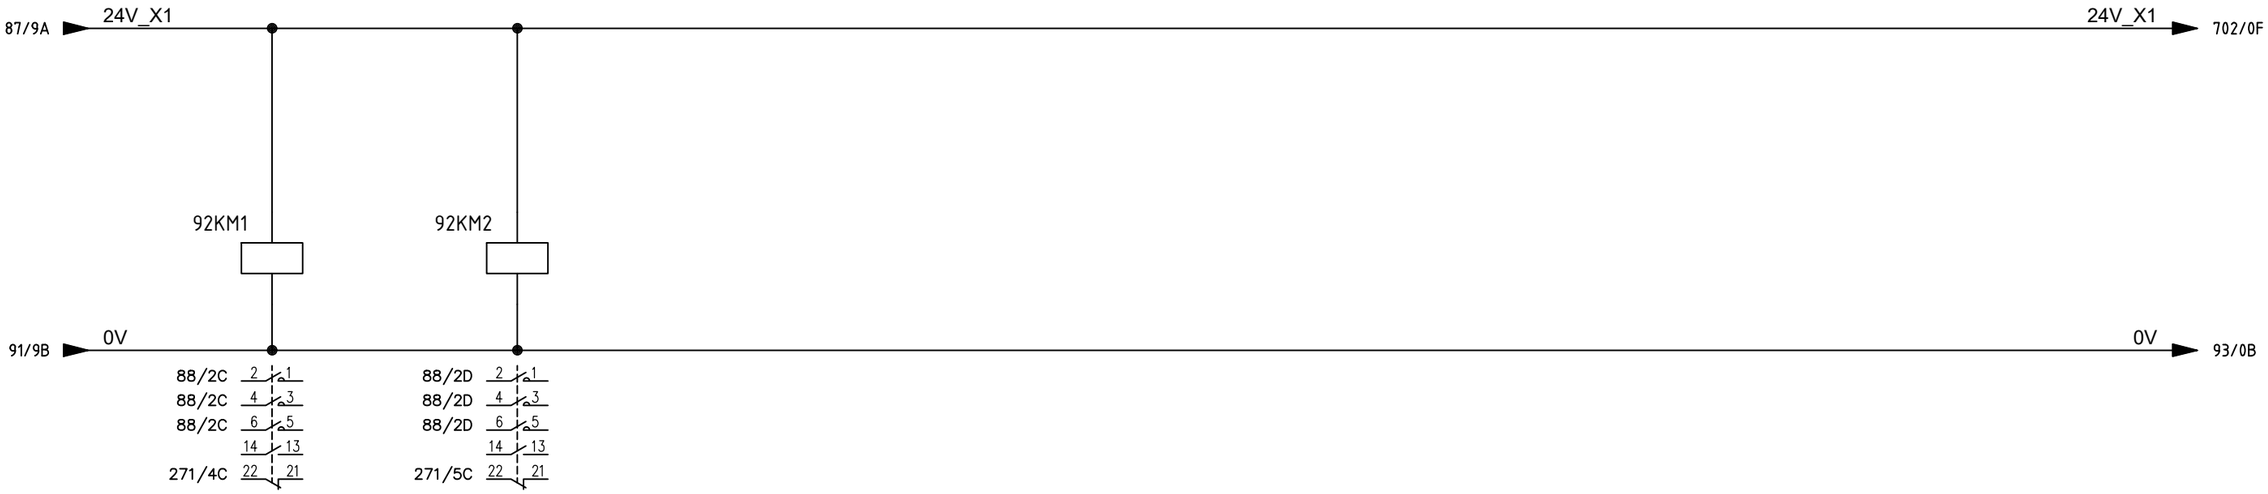

	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO				FG. 92		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Ausiliari Safety 24VDC				F.S. 93		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG.	5904

TAGLIO RIPARI
SAFETY CUT RIPARI



	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Ausiliari Safety 24VDC	FG. 93 F.S. 150
				Totale FG. 5904

Partenza generica 4P

88/9A 20L1 → 20L1 151/0A
88/9A 20L2 → 20L2 151/0A
88/9A 20L3 → 20L3 151/0A
90/9B 20N → 20N 151/0B
90/9B PE → PE 151/0B

150QF1
25 A

1 3 5 7
2 4 6 8

13 21
14 22
400/8C

150.01 150.02 150.03 150.04

150.01 X1
150.02 X1
150.03 X1
150.04 X1
PE X1

+BM

QG WM U11
FG160R16 5G6

L1 L2 L3 N PE

150A1
Partenza generica 4P
11.0 kW

	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO				FG. 150	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza				F.S. 151	

Partenza generica 3P

150/9A 20L1 → 20L1 152/0A
150/9A 20L2 → 20L2 152/0A
150/9A 20L3 → 20L3 152/0A
150/9B 20N → 20N 152/0B
150/9B PE → PE 152/0B

151QF1
10 A
1 3 5
2 4 6
151.01 151.02 151.03

400/9C 13 21 / 14 22

+BM
151.01 151.02 151.03 PE
X1 X1 X1 X1

QG WM U12
FG160R16 4G2.5

L1 L2 L3 PE

151A1
Partenza generica 3P
4.0 kW

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza	FG. 151 F.S. 152

Partenza generica 2P

151/9A 20L1 → 153/0A 20L1
151/9A 20L2 → 153/0A 20L2
151/9A 20L3 → 153/0A 20L3
151/9B 20N → 153/0B 20N
151/9B PE → 153/0B PE

152QF1
16 A
1 3 2 4
401/2C 13 14 21 22

152.01 152.02

+BM
X1 152.01
X1 152.02
X1 PE


QG WM U13
FG16OR16 3G4

L1 N PE

152A1
Partenza generica 2P
2.0 kW

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO			
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza		FG. 152 F.S. 153

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riserva 4P								

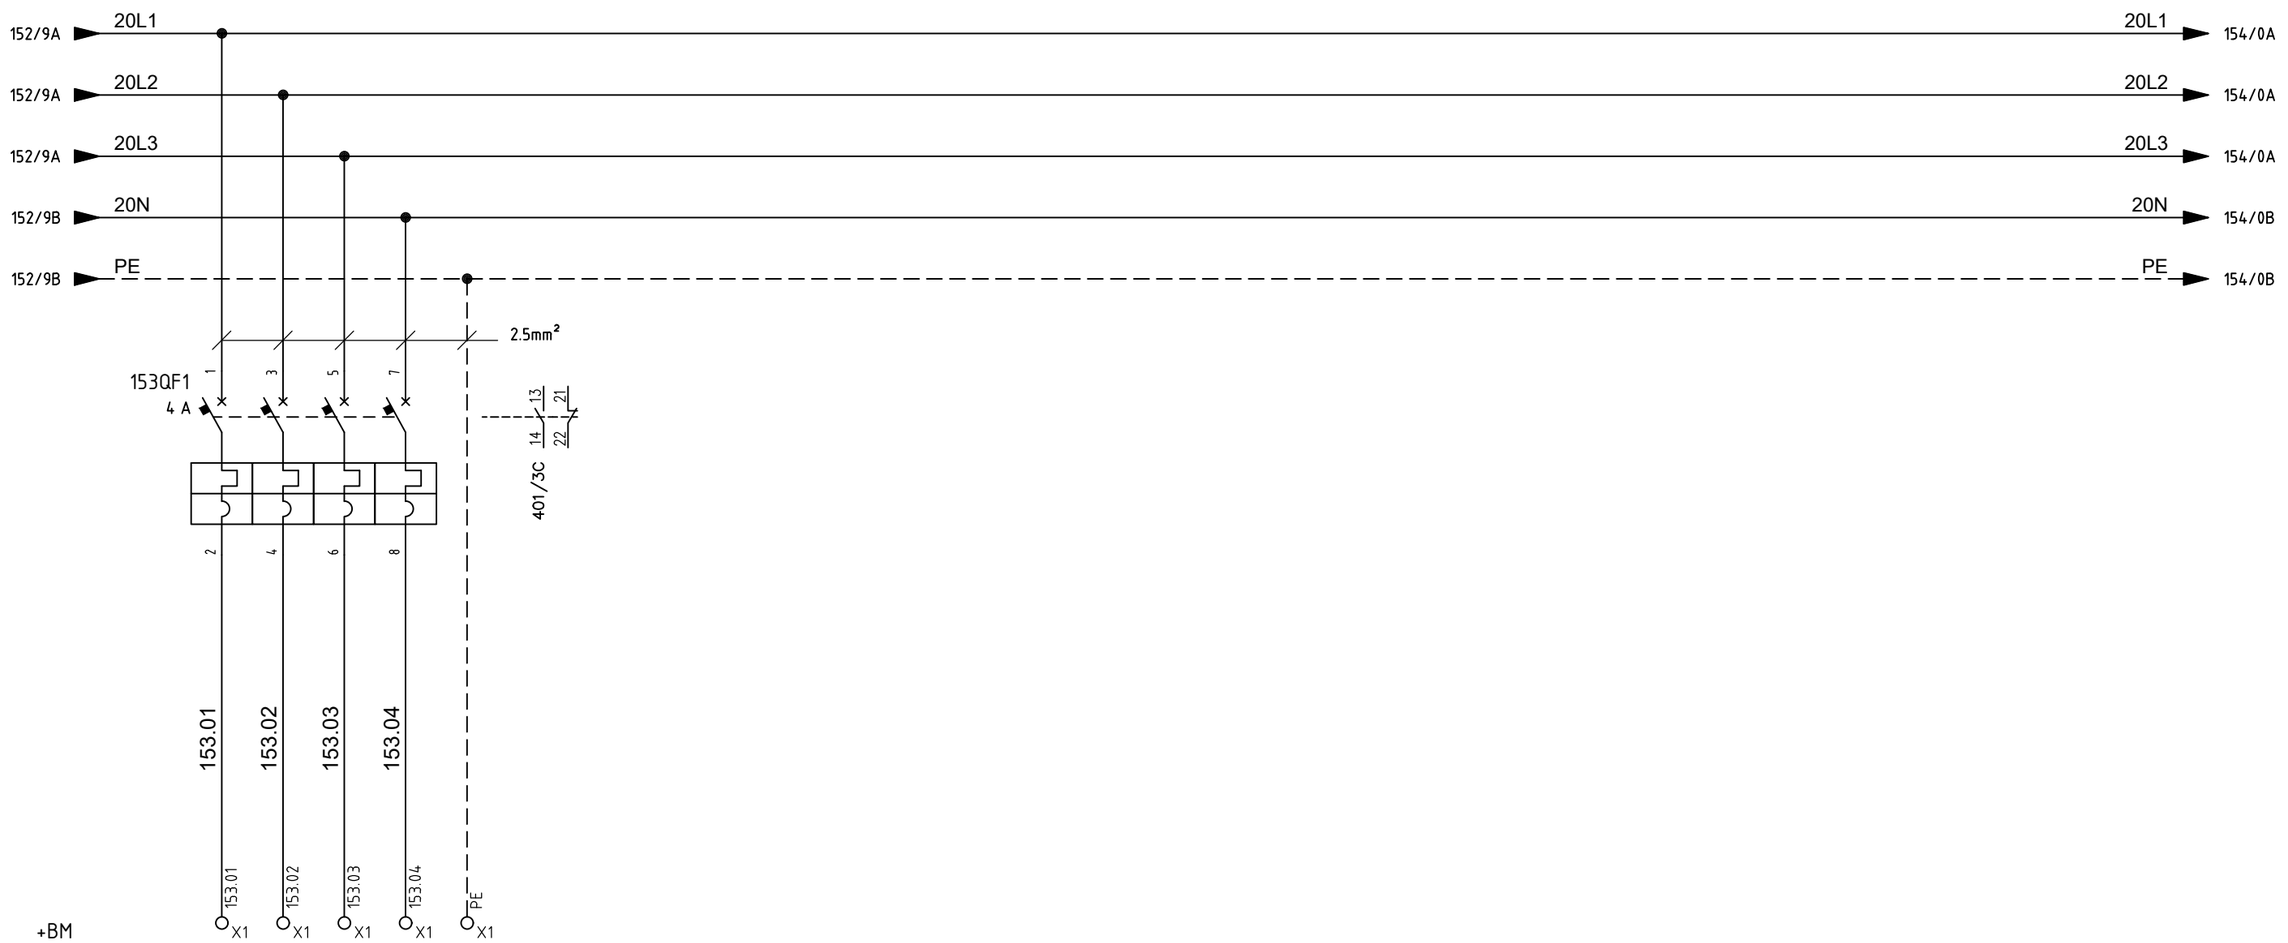

	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO			FG. 153		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza			F.S. 154		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

Riserva 3P

153/9A 20L1 → 155/0A 20L1
153/9A 20L2 → 155/0A 20L2
153/9A 20L3 → 155/0A 20L3
153/9B 20N → 155/0B 20N
153/9B PE → 155/0B PE

2.5mm²

154QF1
4 A
1 3 5
2 4 6
13 21
14 22
401/4C

154.01 X1
154.02 X1
154.03 X1
PE X1

+BM

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO			
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza		FG. 154 F.S. 155

Totale FG. 5904

Riserva 2P

154/9A 20L1 → 20L1 162/0A

154/9A 20L2 → 20L2 162/0A

154/9A 20L3 → 20L3 162/0A

154/9B 20N

154/9B PE → PE 156/0B

2.5mm²

155QF1
4 A
1 3 2 4
13 21 14 22
401/5C

155.01 → X1

155.02 → X1

PE → X1

+BM

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO			
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza		FG. 155
					F.S. 156


Totale FG. 5904

Pompa con sezionatore 4 kW



	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza

FG. 156
F.S. 157
Totale FG. 5904

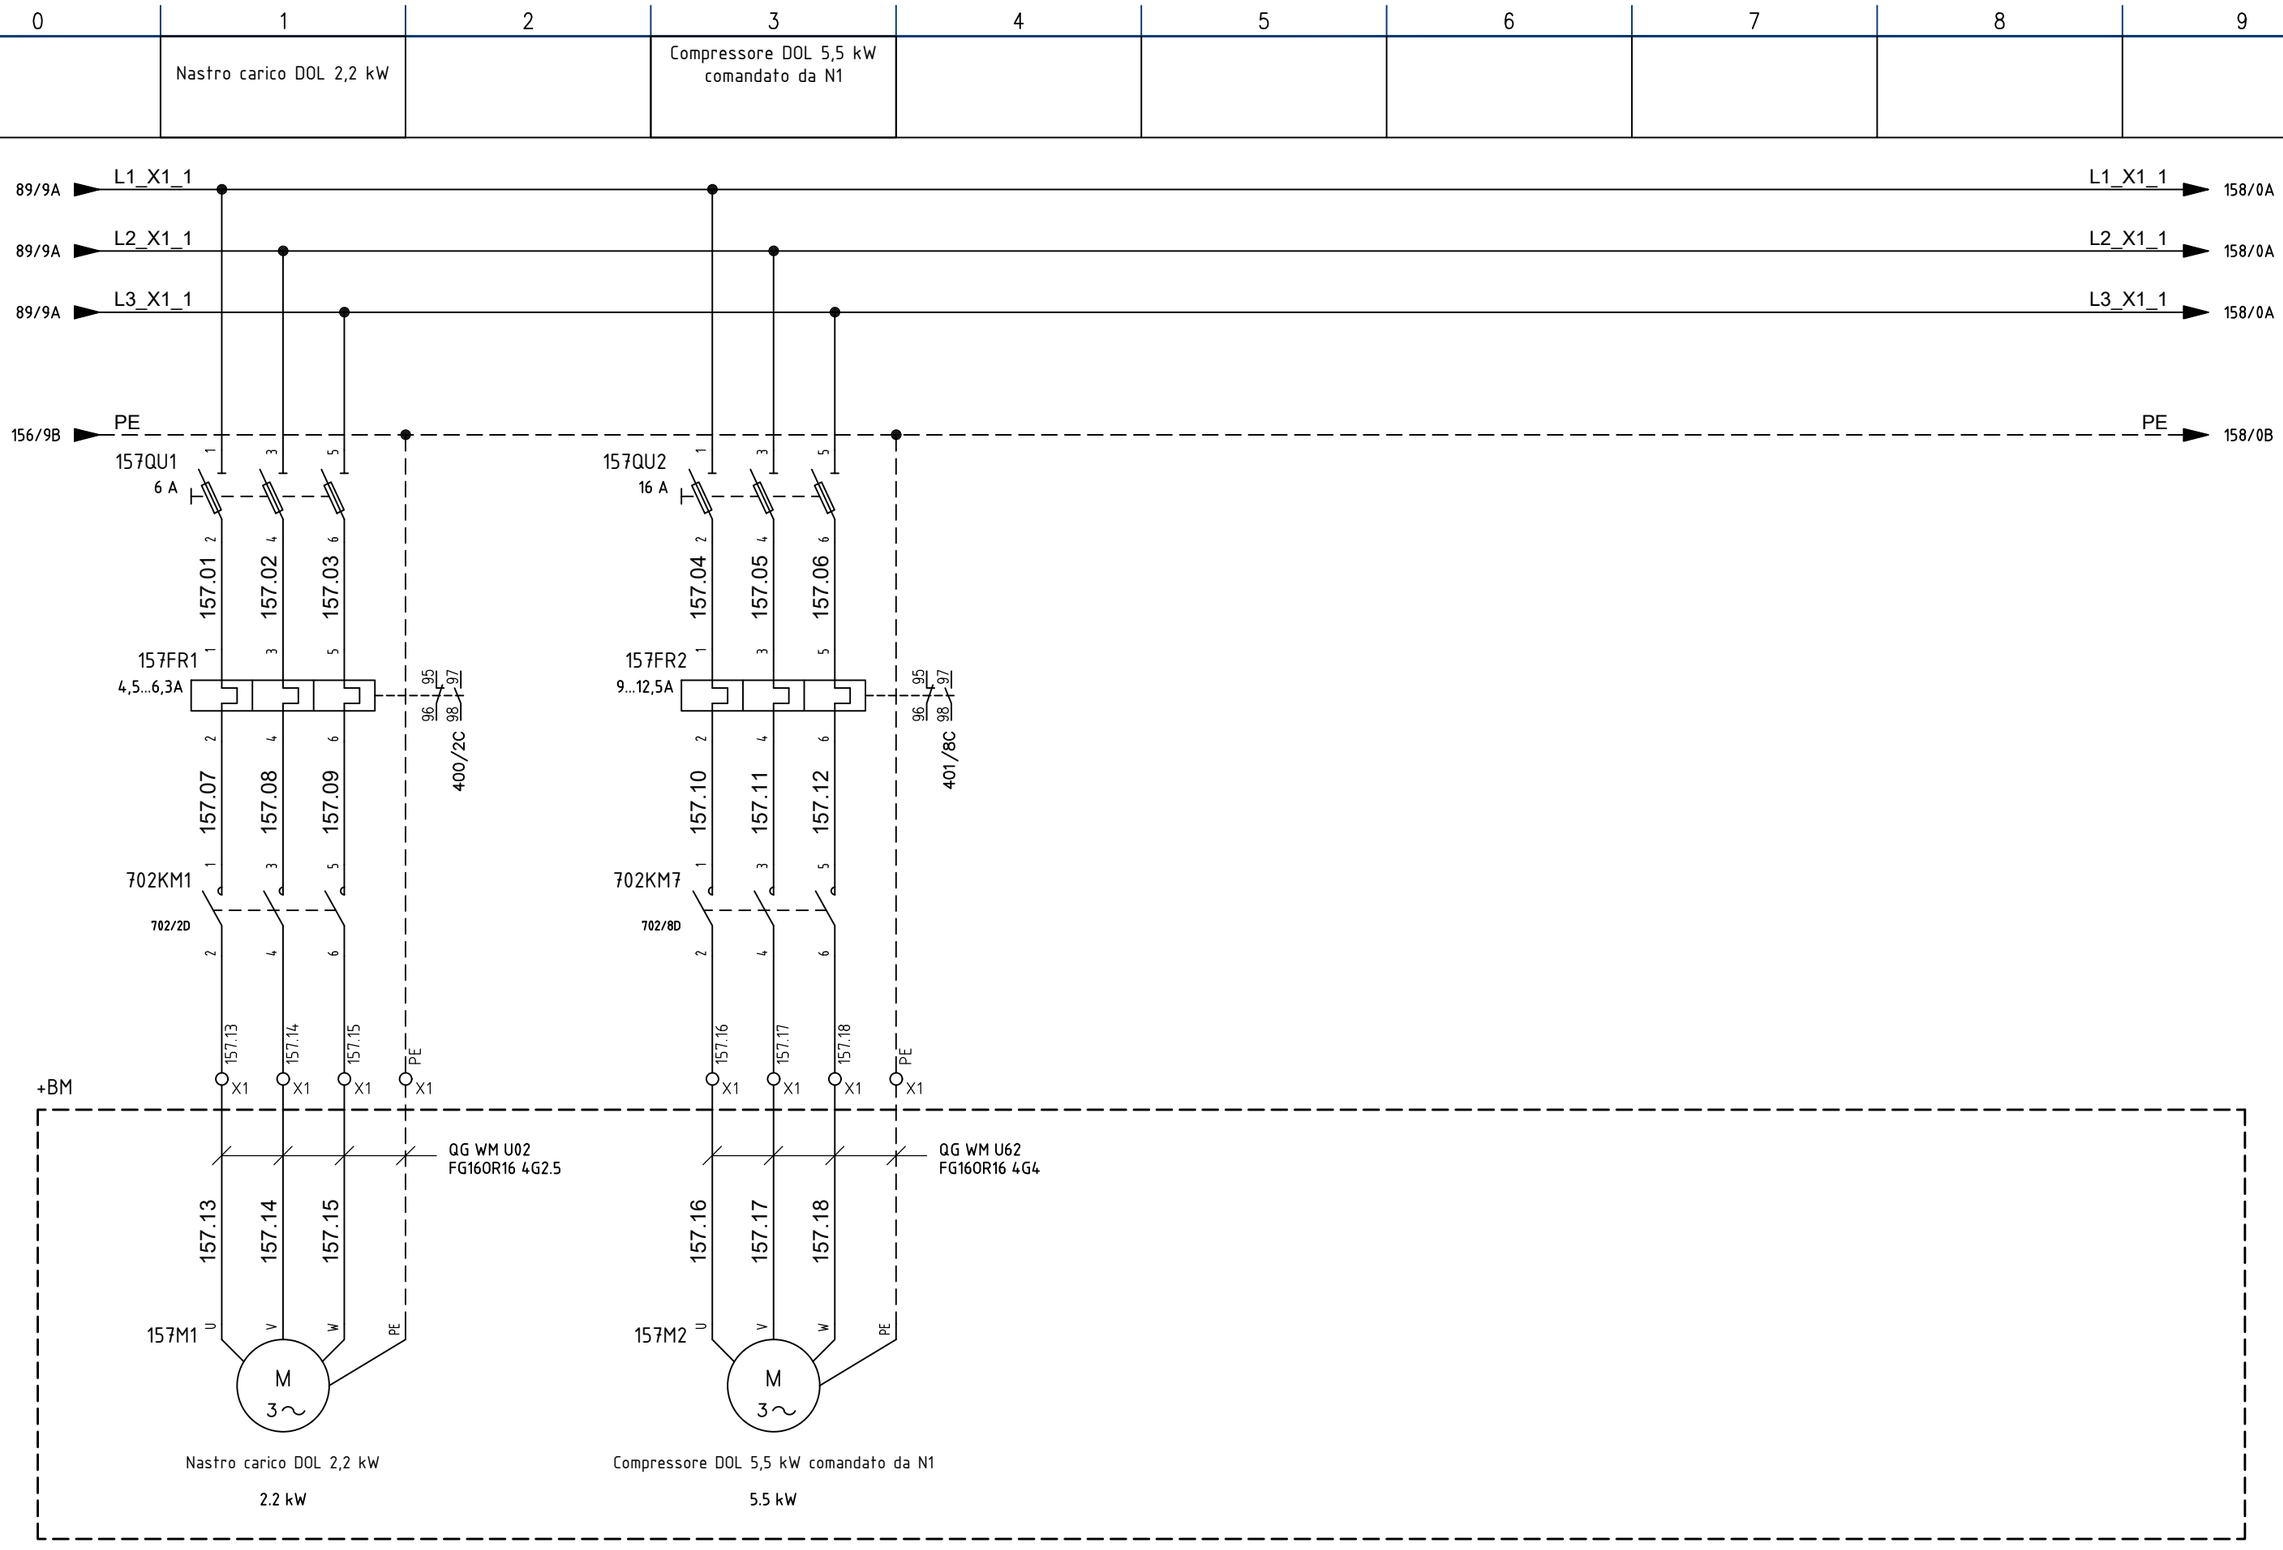

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza

FG. 157
F.S. 158
Totale FG. 5904

Riserva partenza diretta 3 kW



	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza	FG. 158 F.S. 159

Argano inversione con sezionatore 1,5 kW

158/9A L1_X1_1 → L1_X1_1 160/0A

158/9A L2_X1_1 → L2_X1_1 160/0A

158/9A L3_X1_1 → L3_X1_1 160/0A

158/9B PE → PE 160/0B

159QU1
6 A
1 3 5
2 4 6
159.01 159.02 159.03

159FR1
2,8...4A
1 3 5
2 4 6
95 97
96 98
400/6C

159.04
159.05
159.06

702KM3
1 3 5
702/4D
2 4 6

702KM4
1 3 5
702/5D
2 4 6

159.07
159.08
159.09

159.07 159.08 159.09 PE
X1 X1 X1 X1

+BM

QG WM U06
FG16OR16 4G2.5
1 3 5

159QS1
16A
2 4 6

403/6C

QG WM2 U06
FG16OR16 4G2.5

159.10 159.11 159.12
U V W PE


159M1
M
3 ~

Argano inversione con sezionatore 1,5 kW

1.5 kW

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza	FG. 159
				F.S. 160
				Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riserva inversione 0,75 kW								

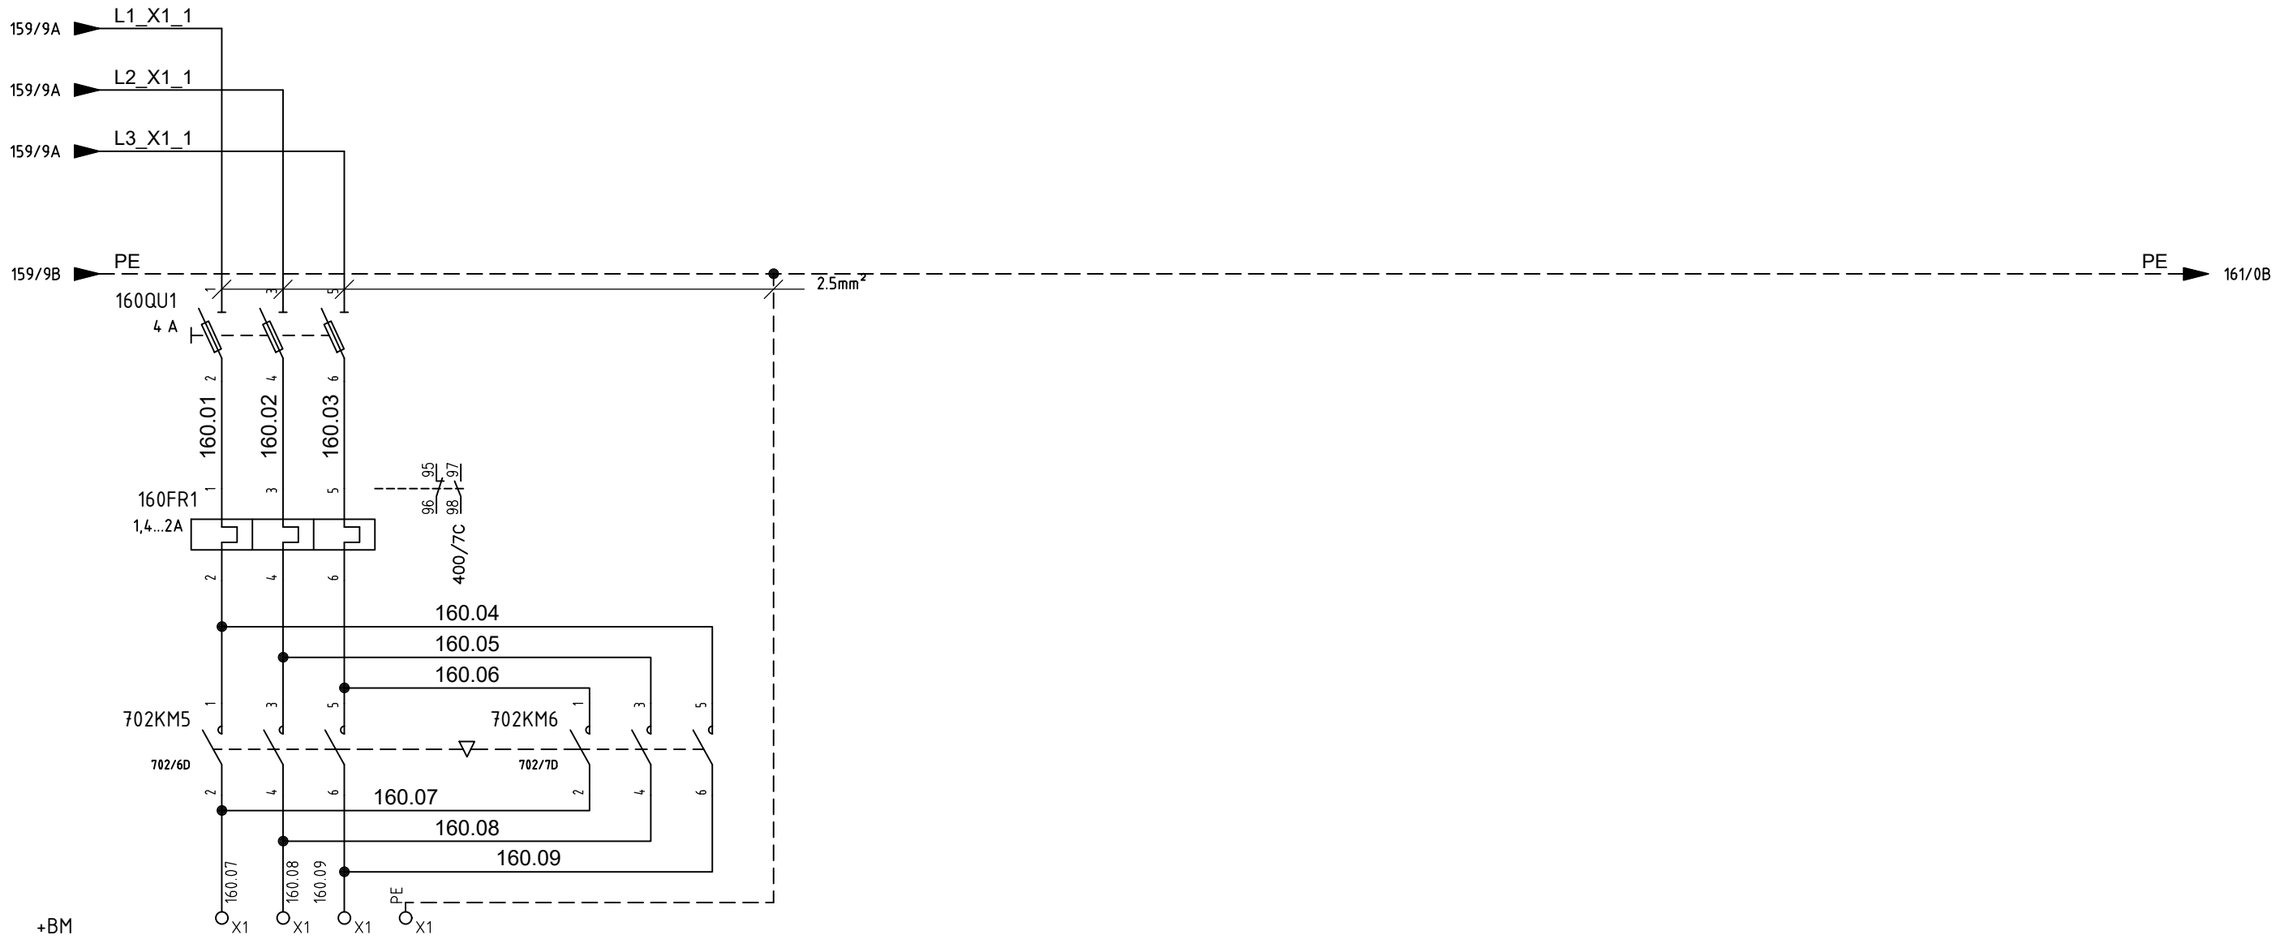

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza

FG. 160
F.S. 161
Totale FG. 5904

Traslazione con inversione
1,1 kW

90/9A L1_X2_1
90/9A L2_X2_1
90/9A L3_X2_1
160/9B PE

PE → 162/0A

161QU1
4 A
161.01
161.02
161.03
161FR1
2,2...3,2A
96 95 98 97
400/3C

161.04
161.05
161.06
708KM1
708/2D
708KM2
708/3D
161.07
161.08
161.09

+BM
X1 X1 X1 X1
QG WM U03
FG16OR16 4G2.5


161M1
U V W PE
M
3~

Traslazione con inversione 1,1 kW

1.1 kW


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza

FG. 161
F.S. 162
Totale FG. 5904

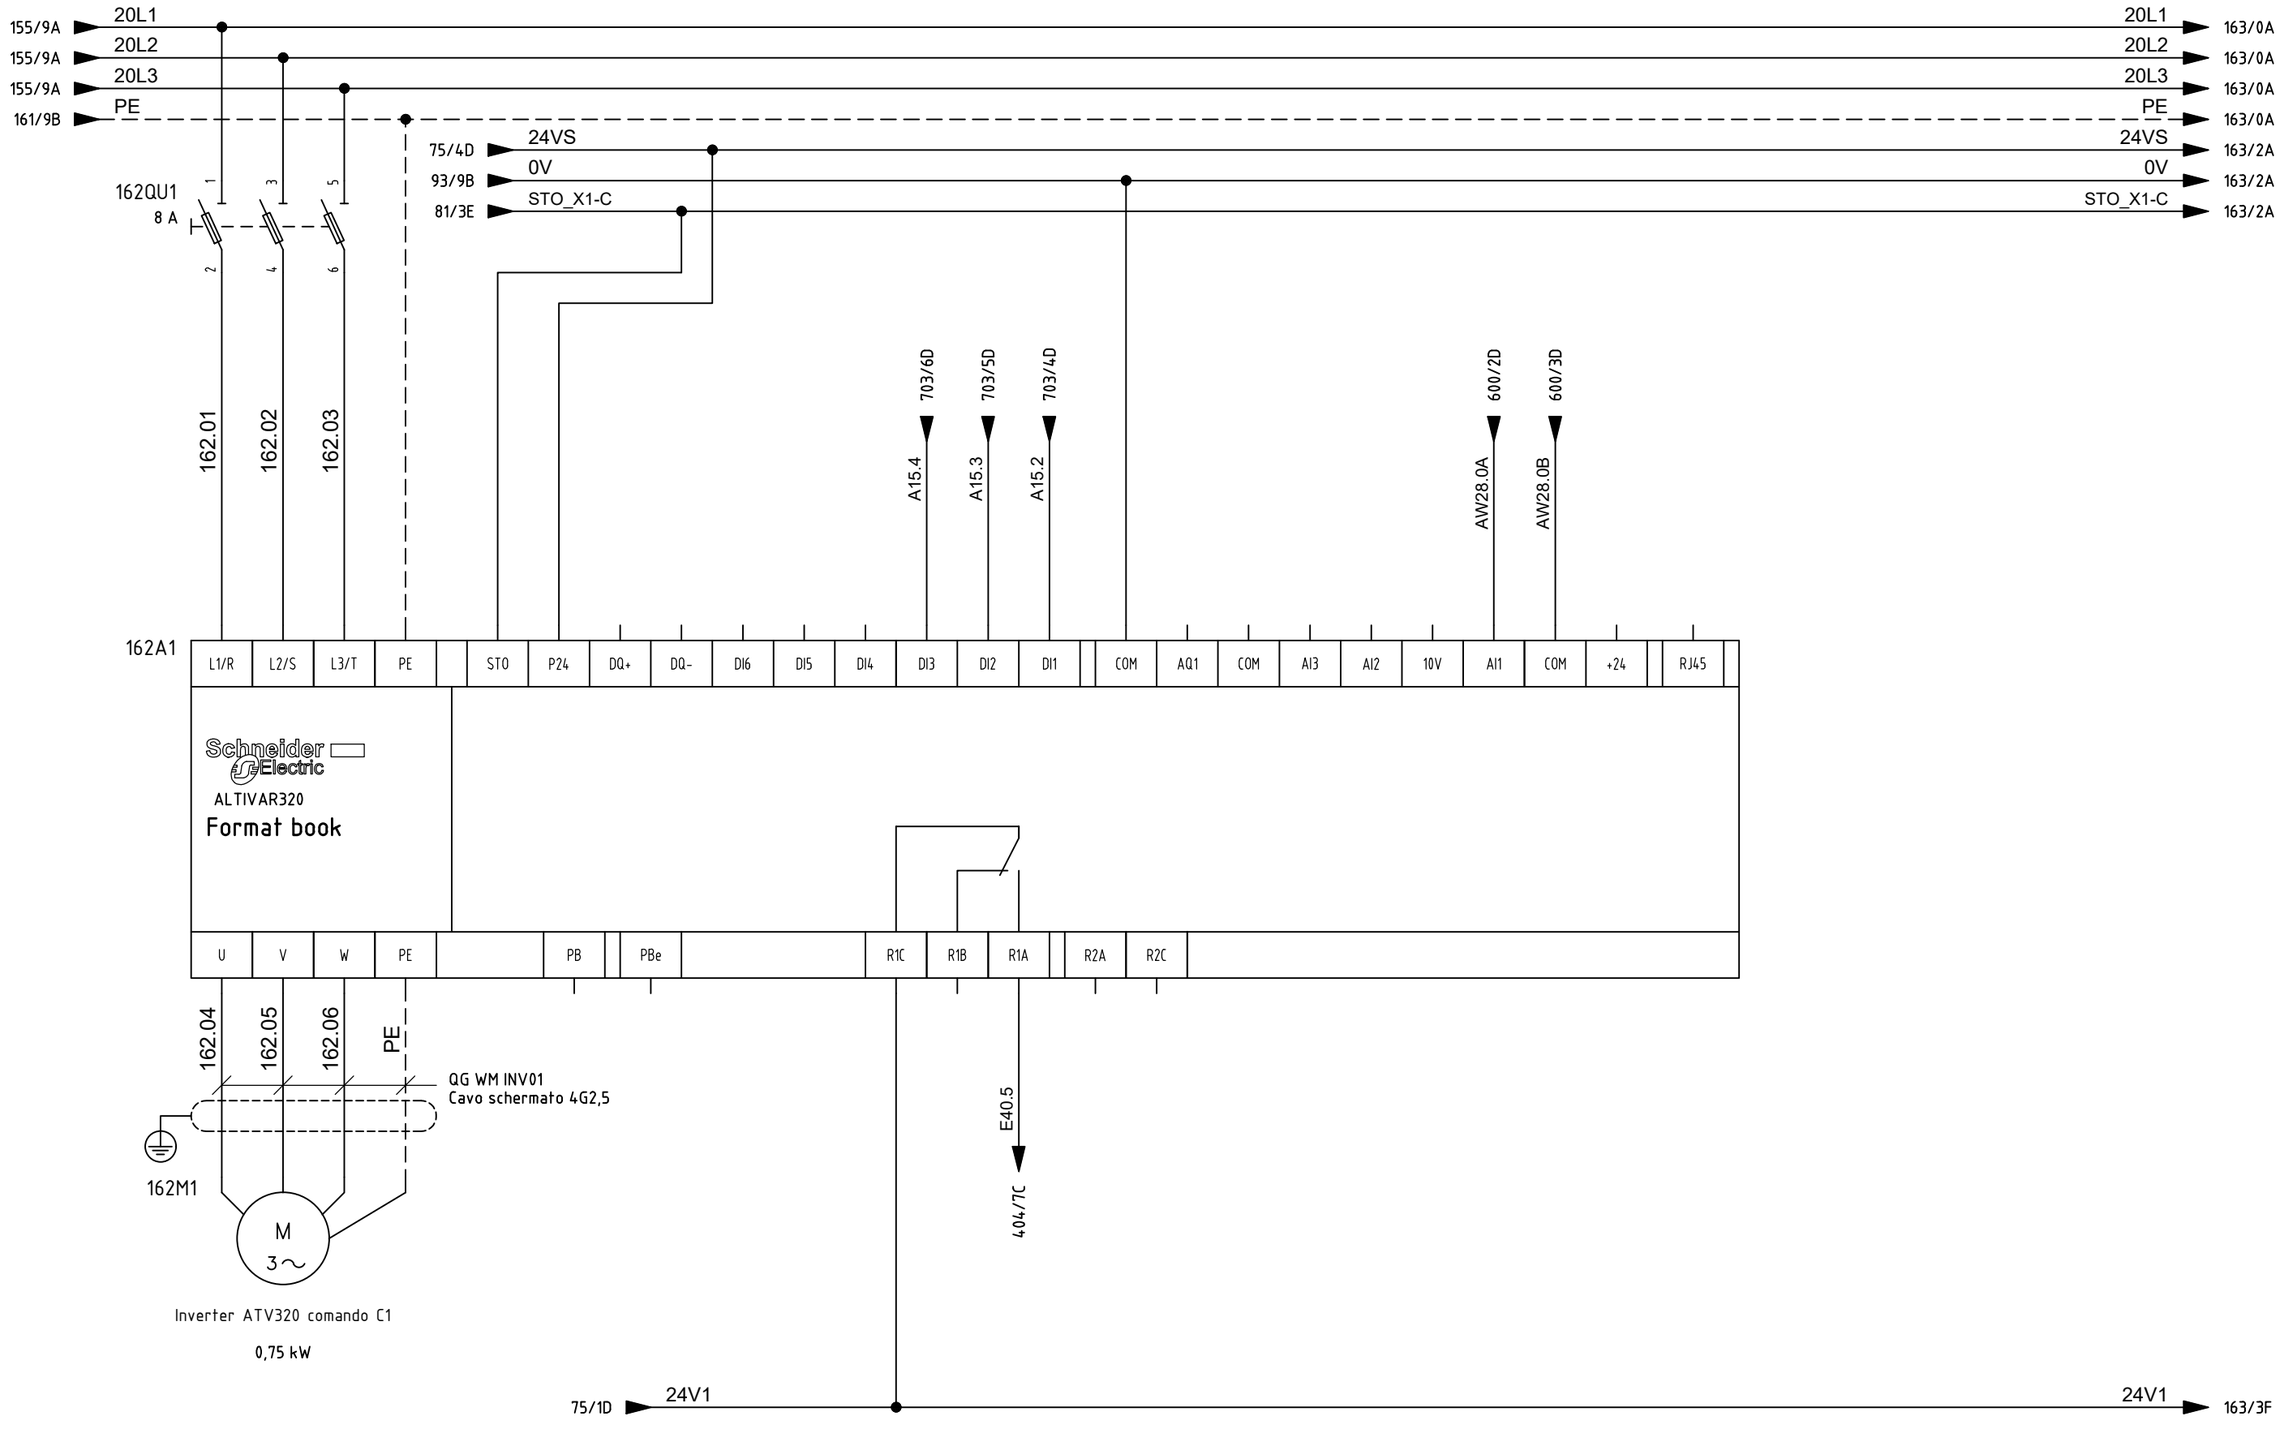


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 162 F.S. 163

Totale FG. **5904**

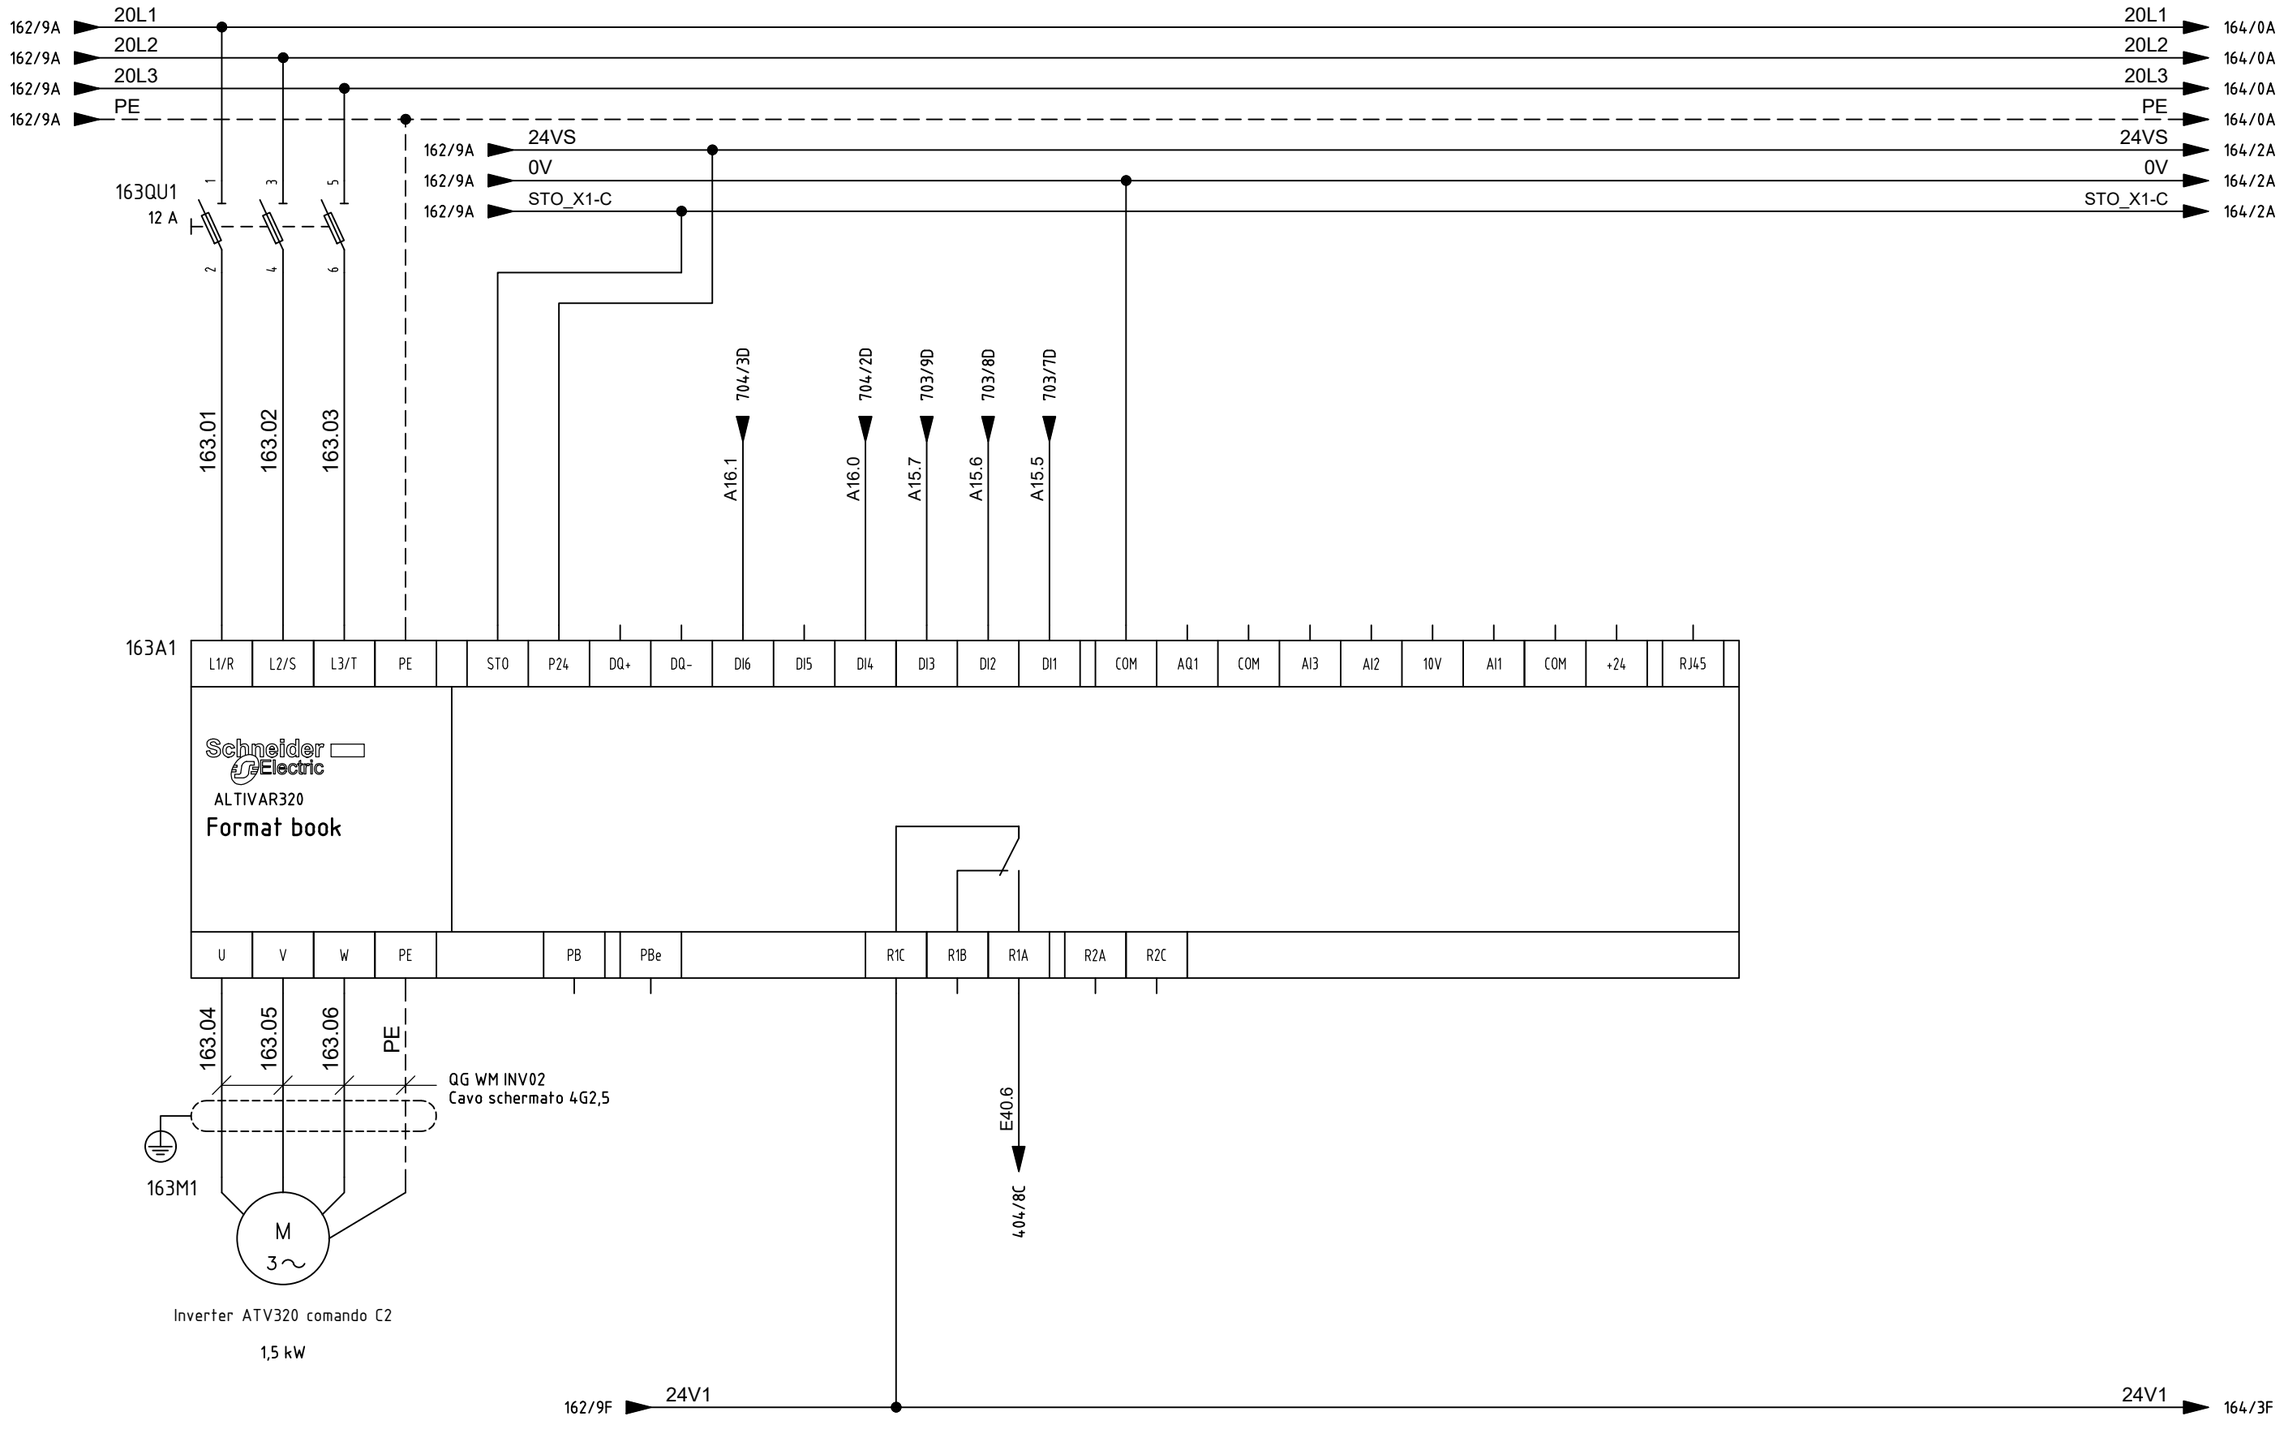


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		FG. 163
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*		F.S. 164
					Totale FG. 5904

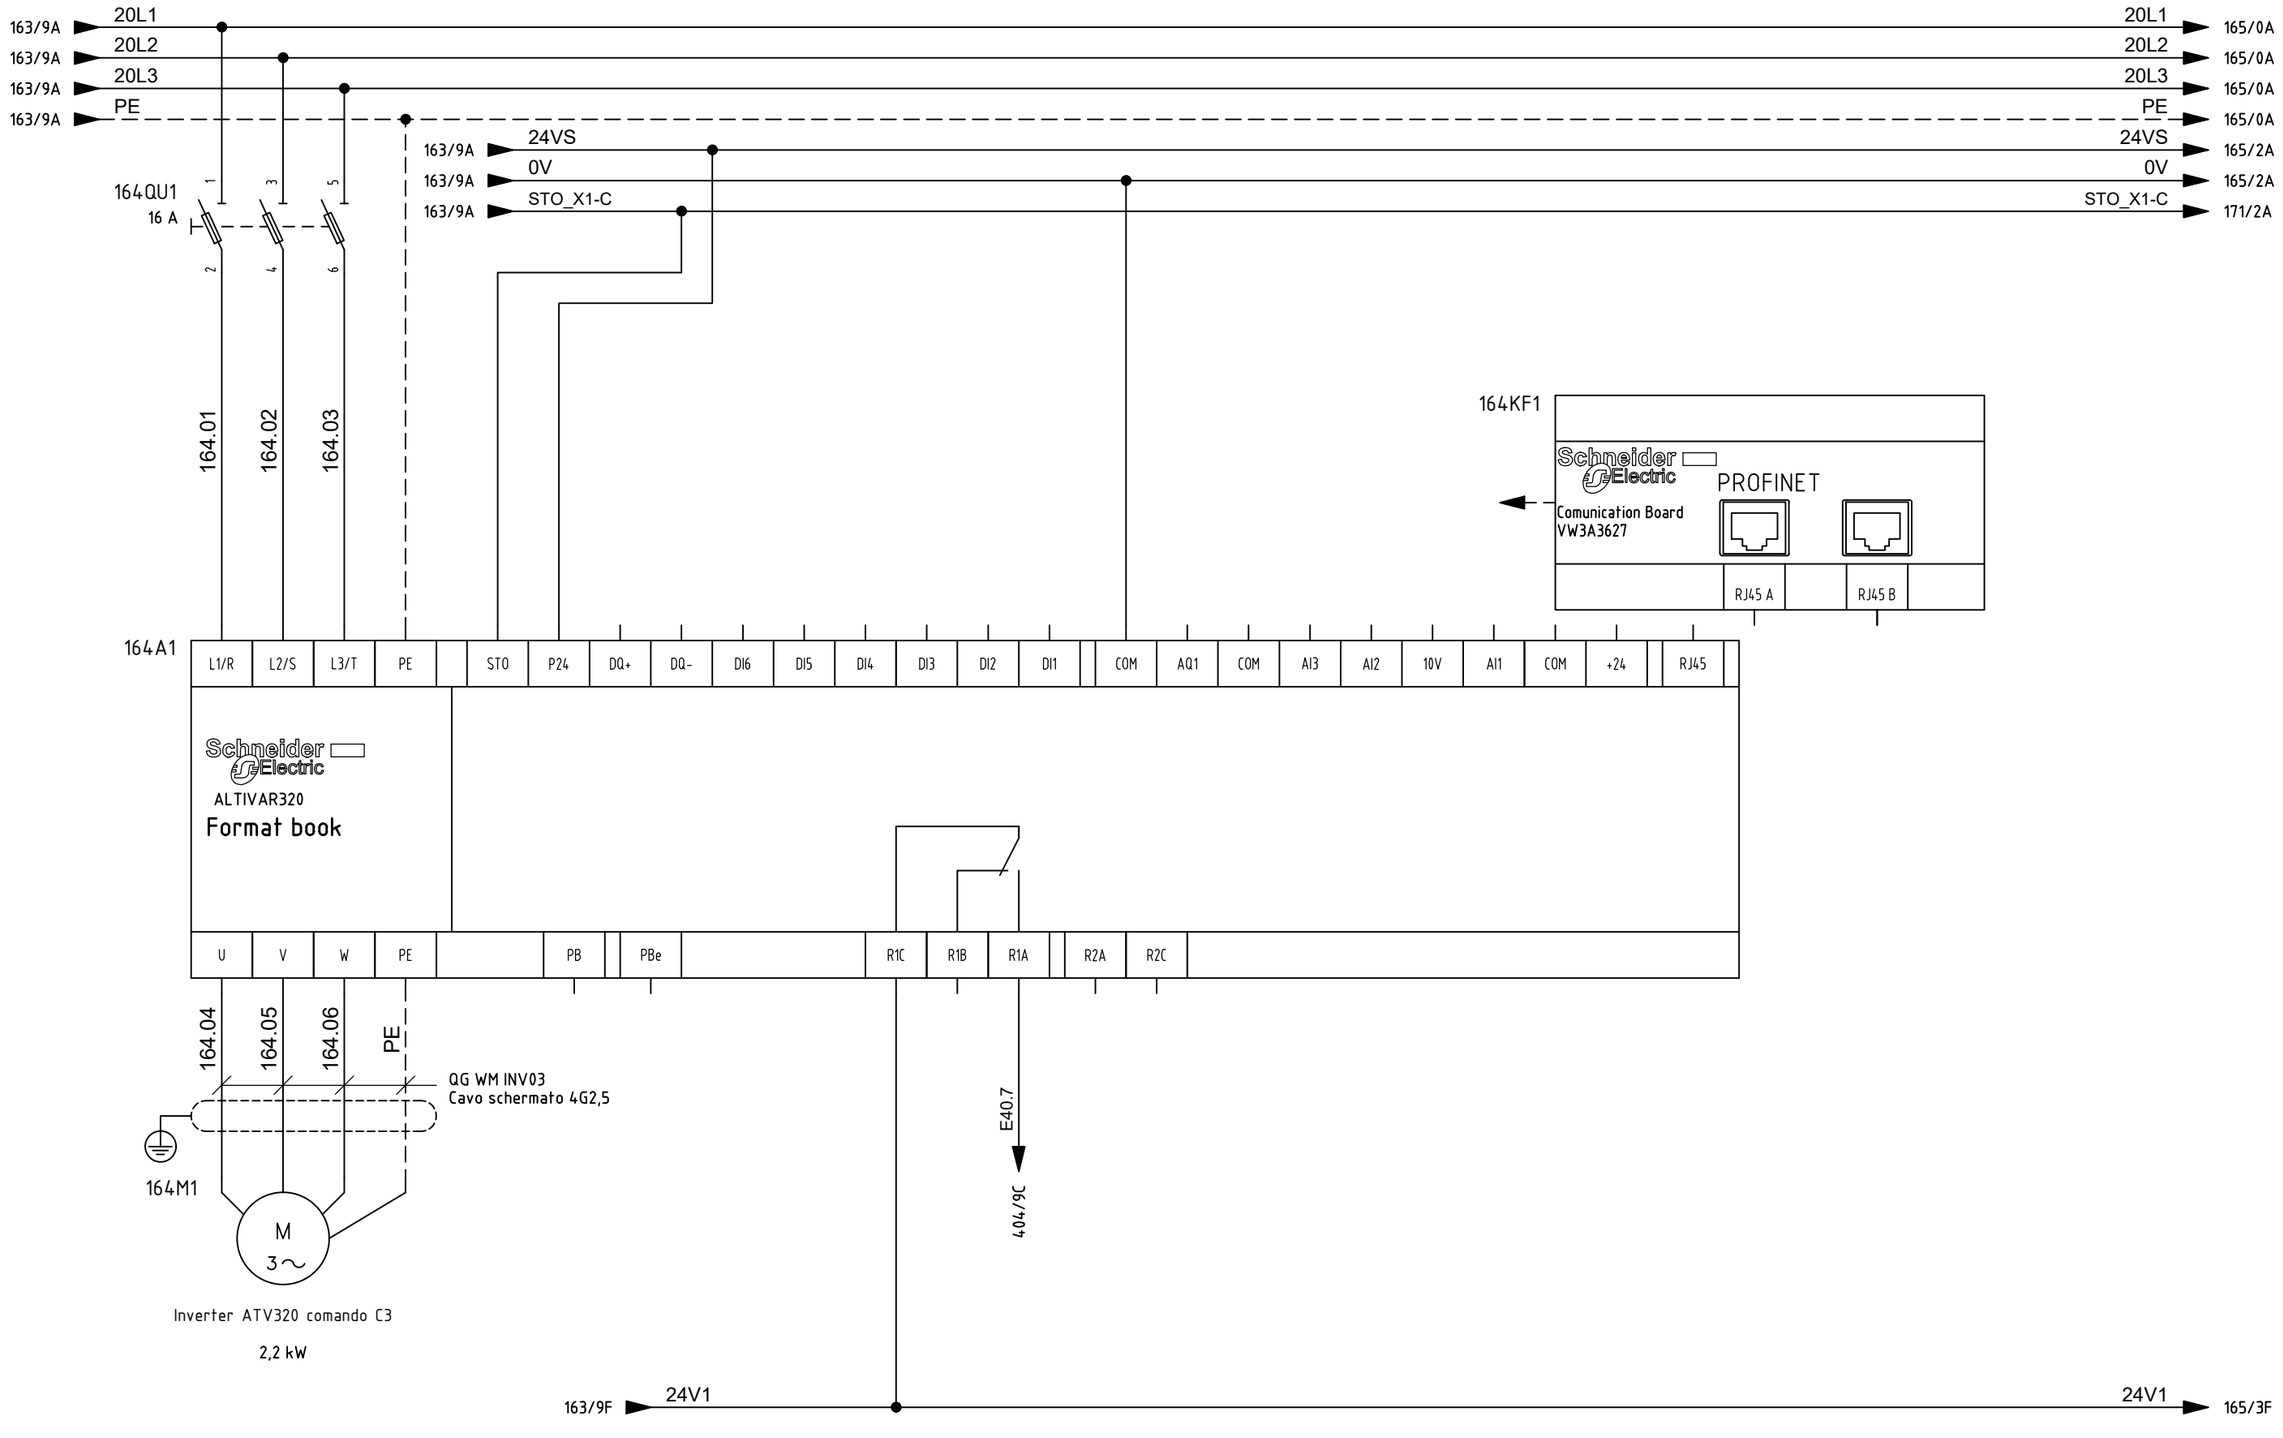


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 164 F.S. 165

Totale FG. 5904

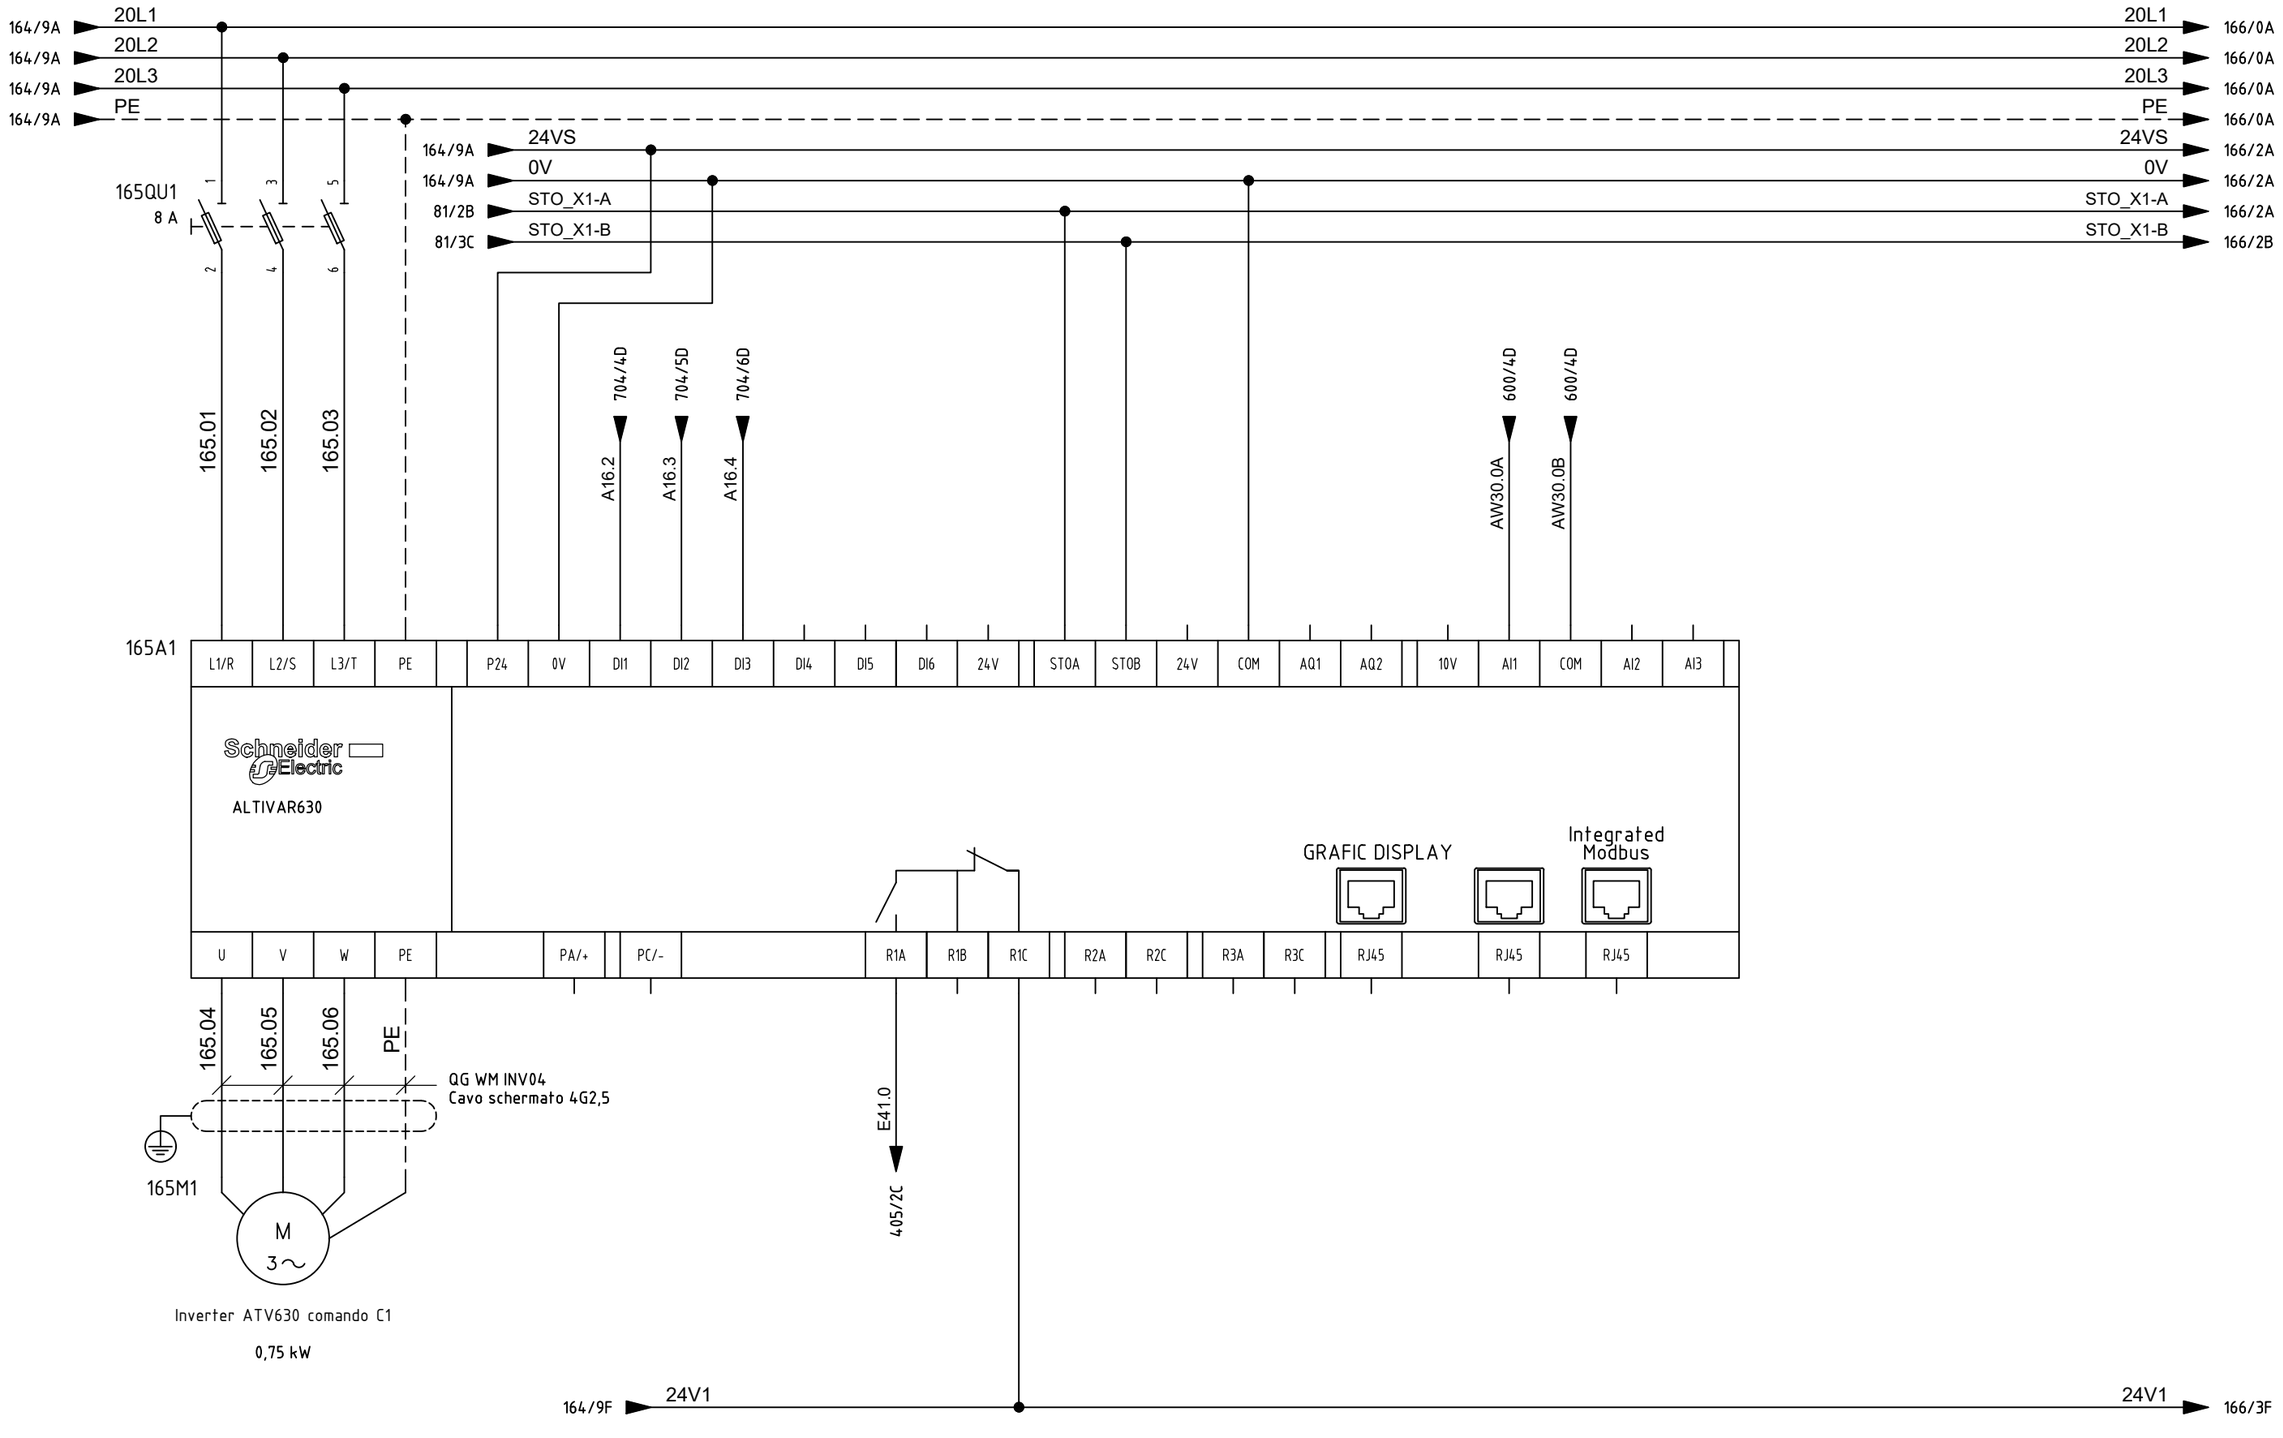


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 165 F.S. 166

Totale FG. **5904**

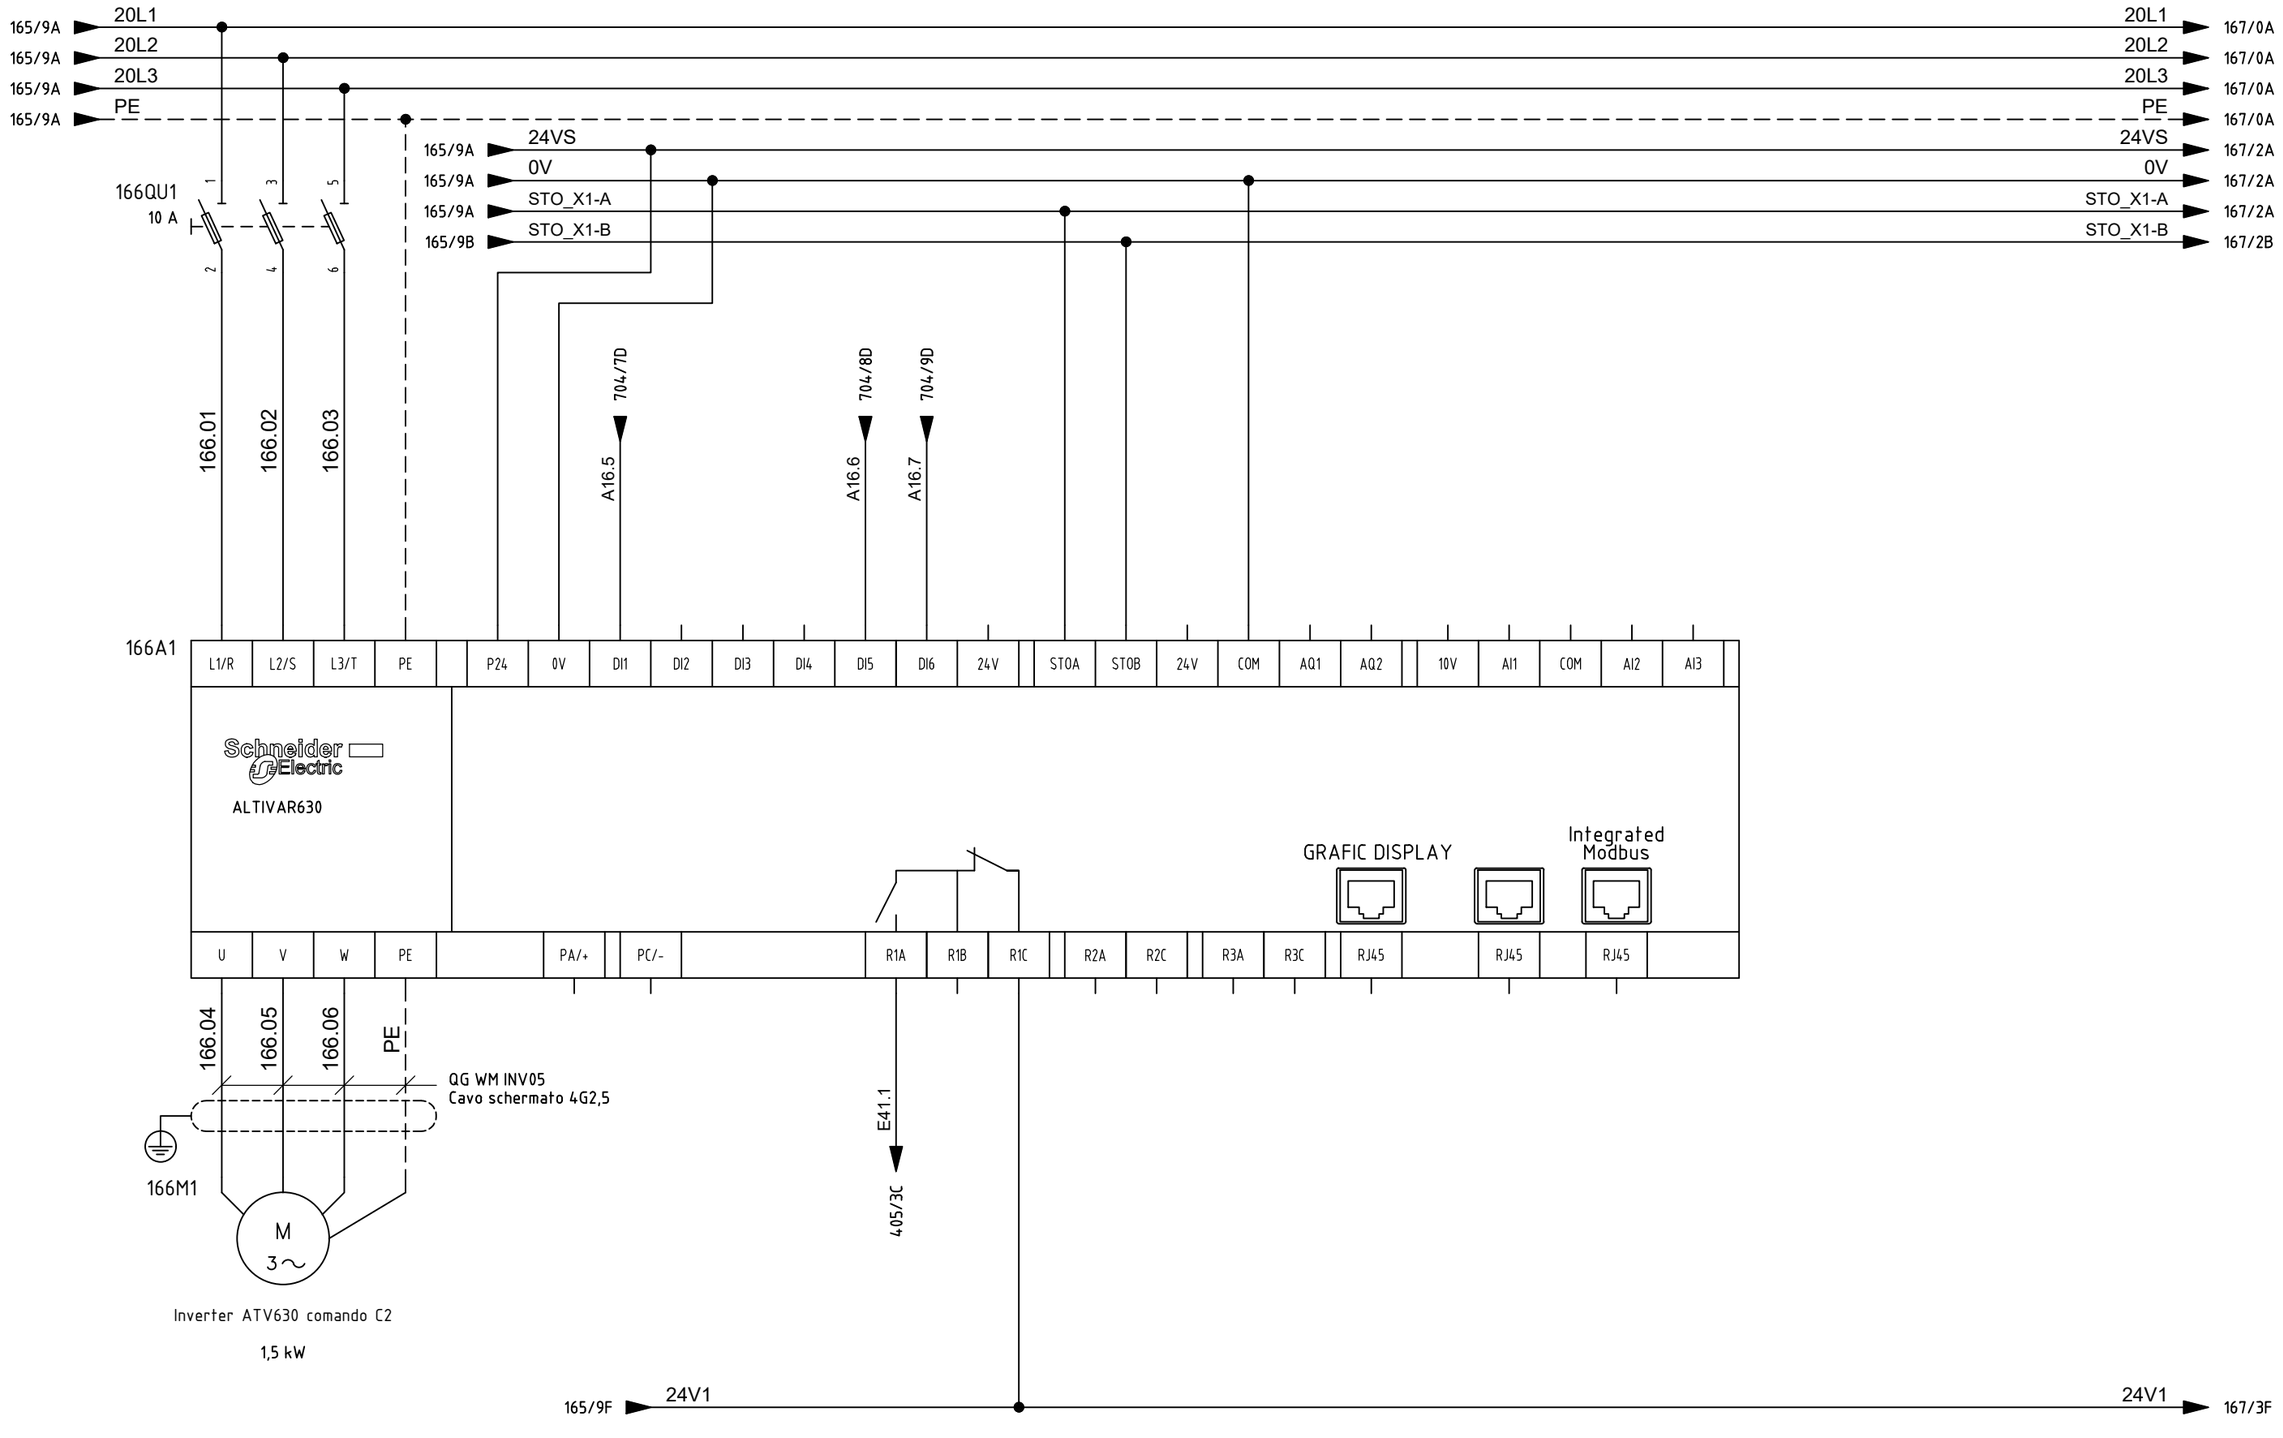

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 166 F.S. 167


Totale FG. 5904

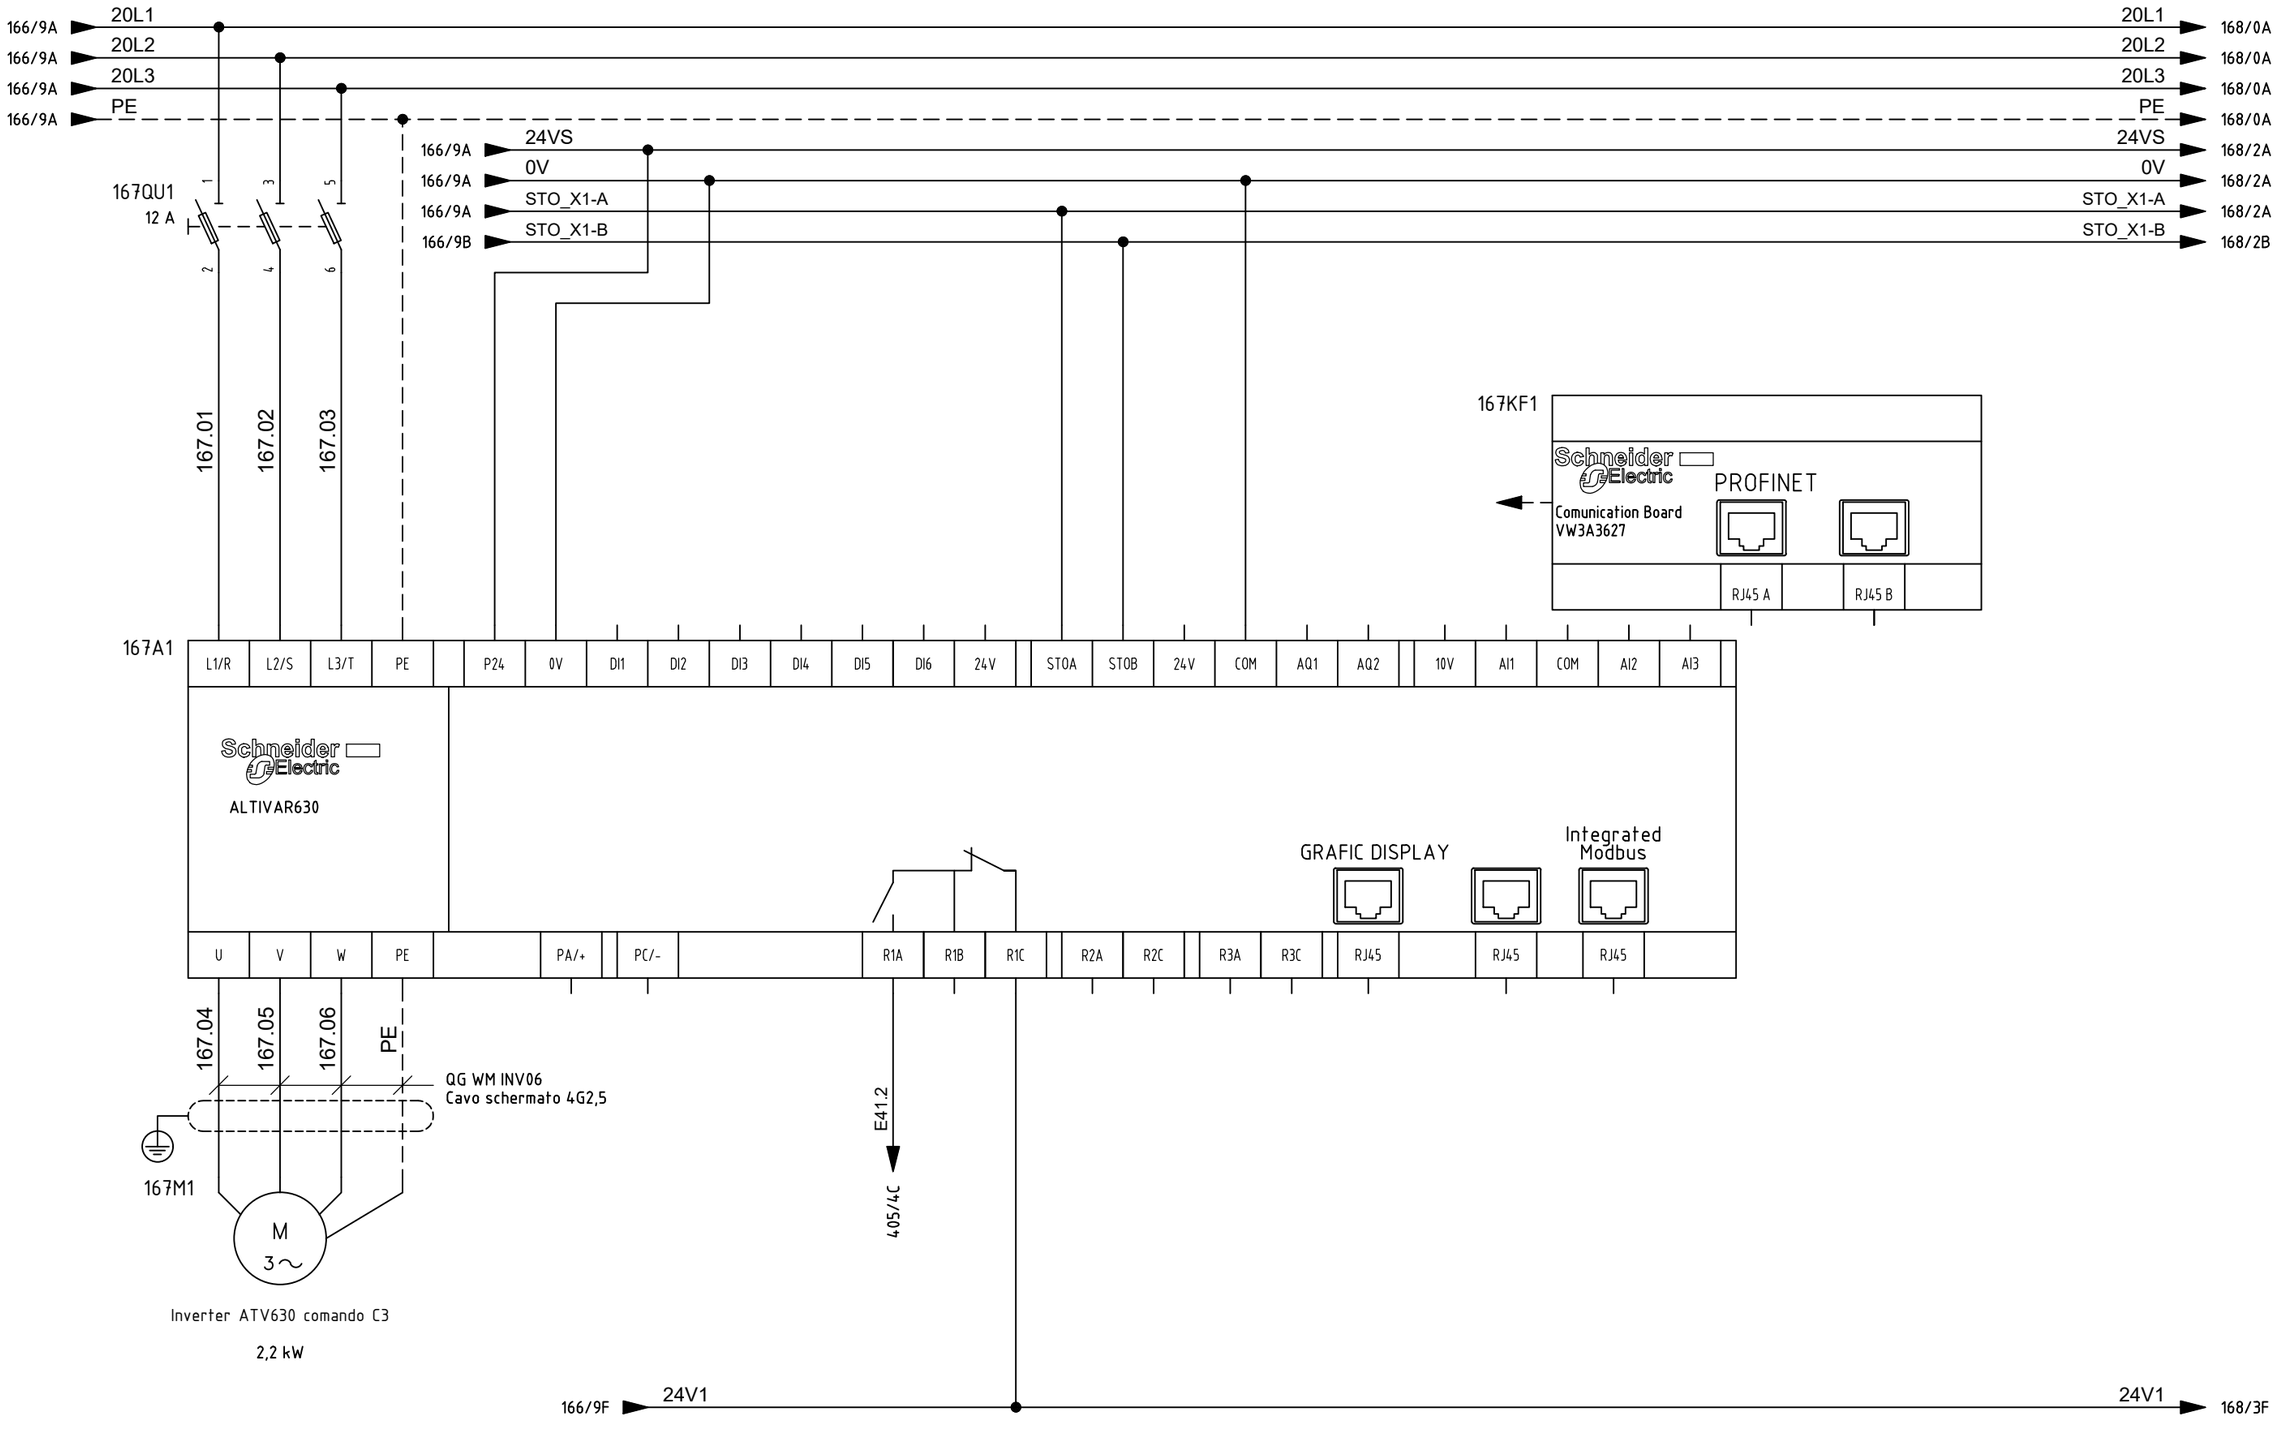


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*

FG. 167
F.S. 168

Totale FG. 5904

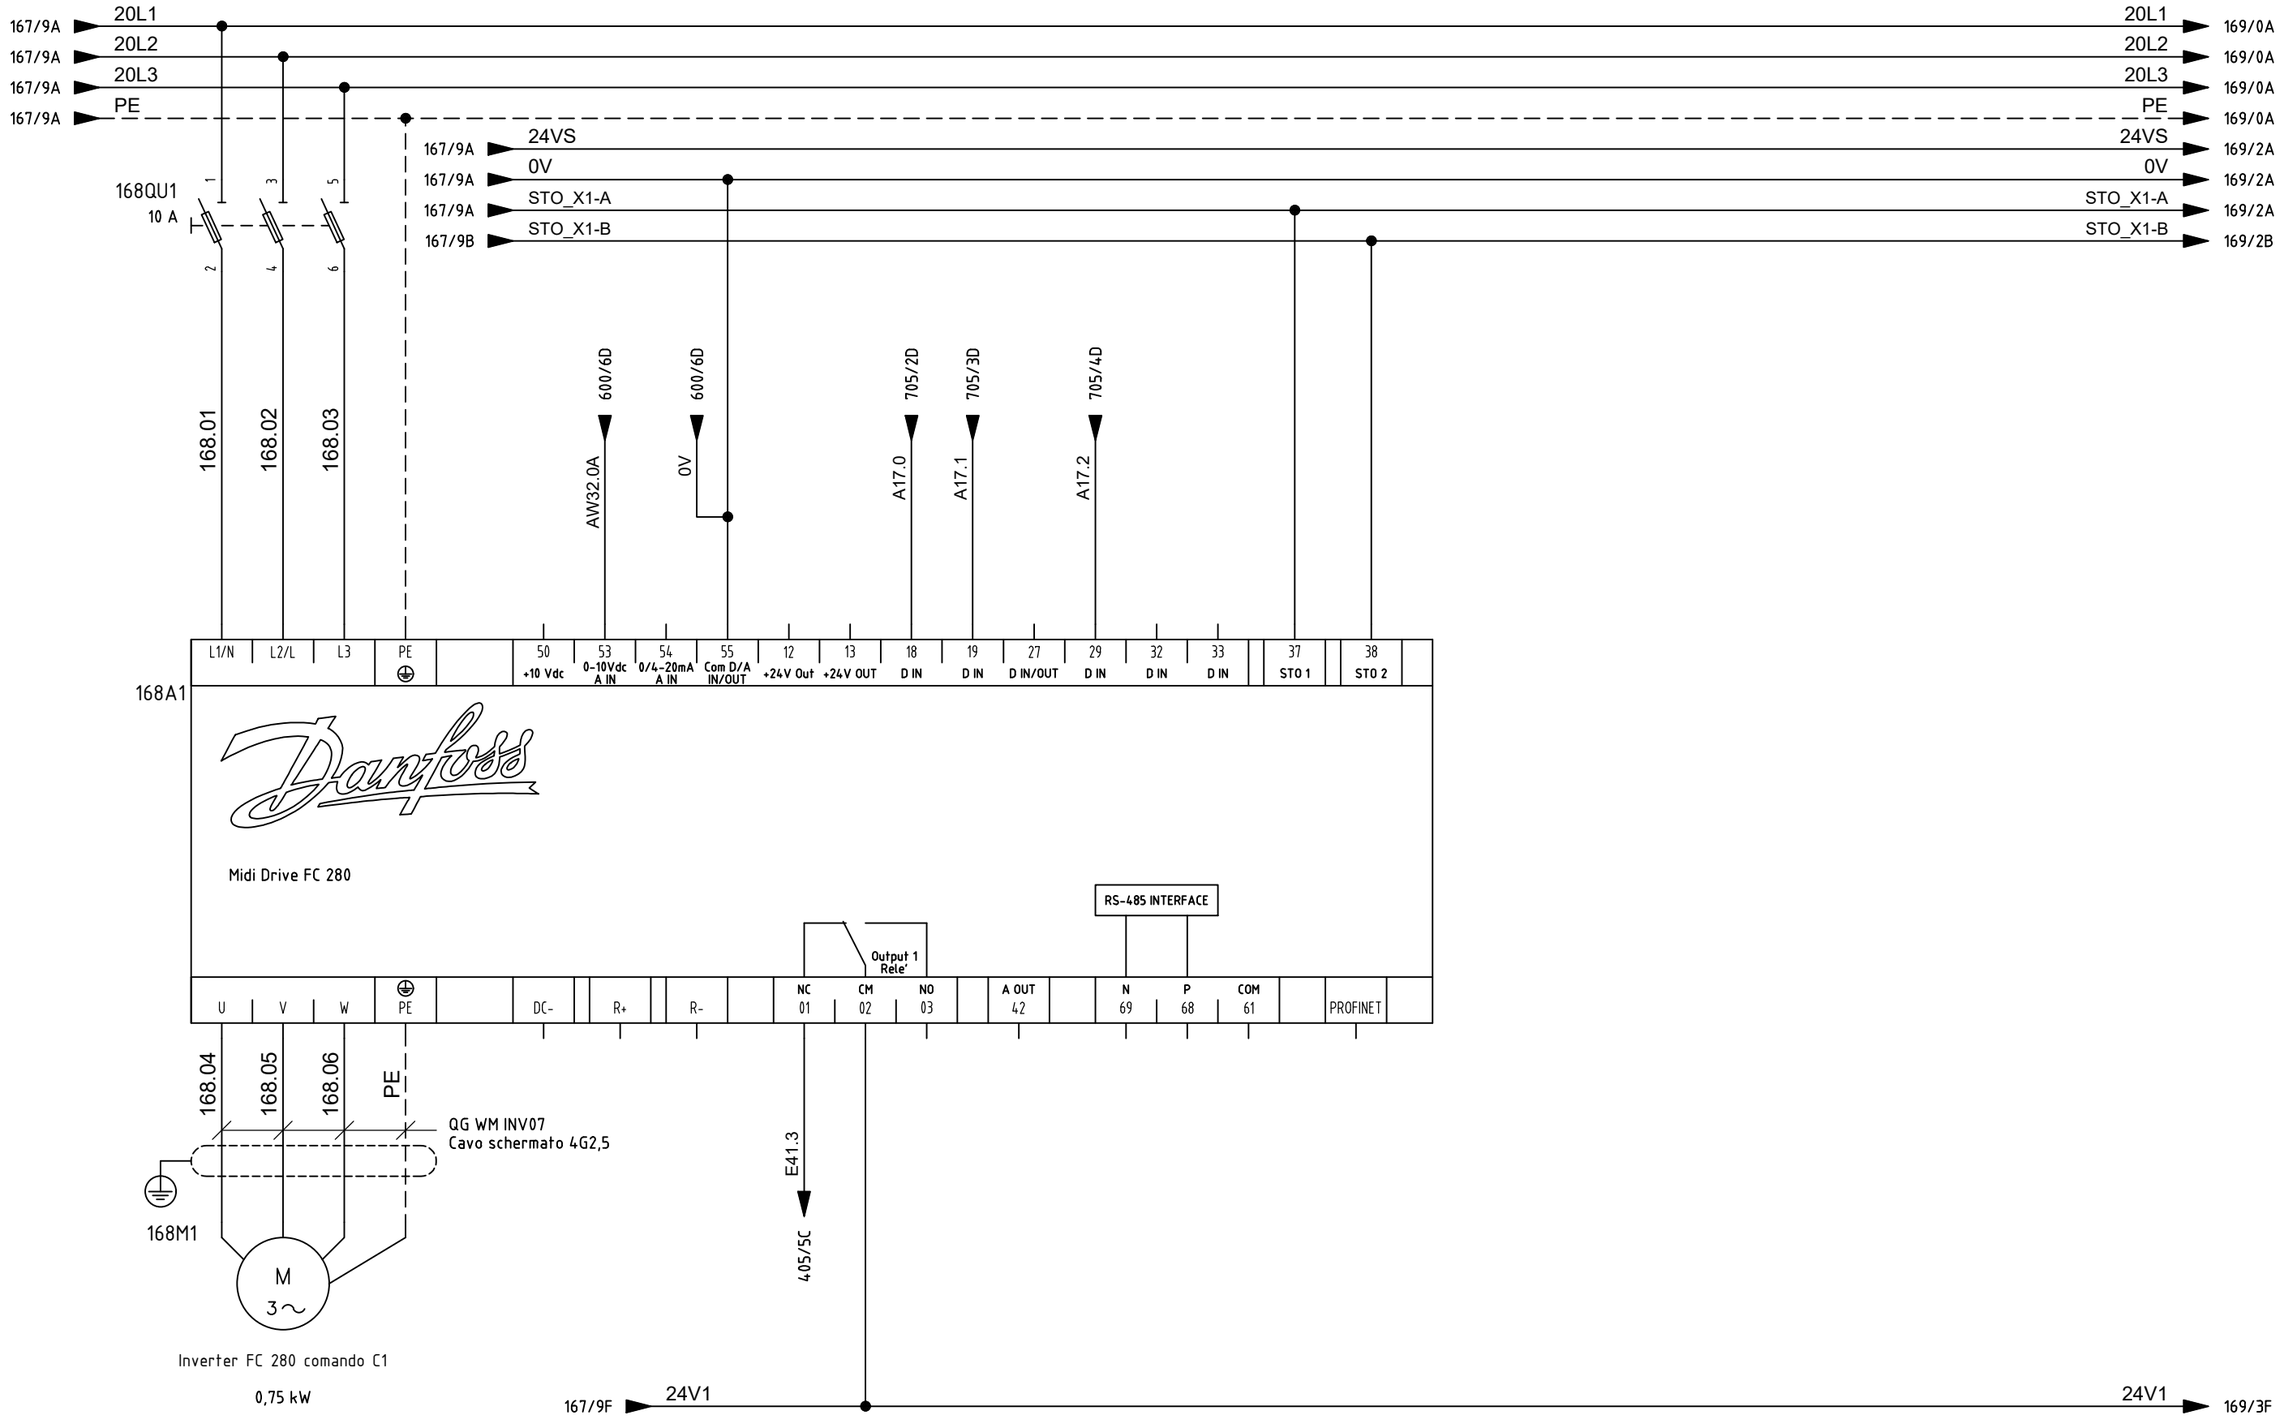


	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO					
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*				FG. 168 F.S. 169	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

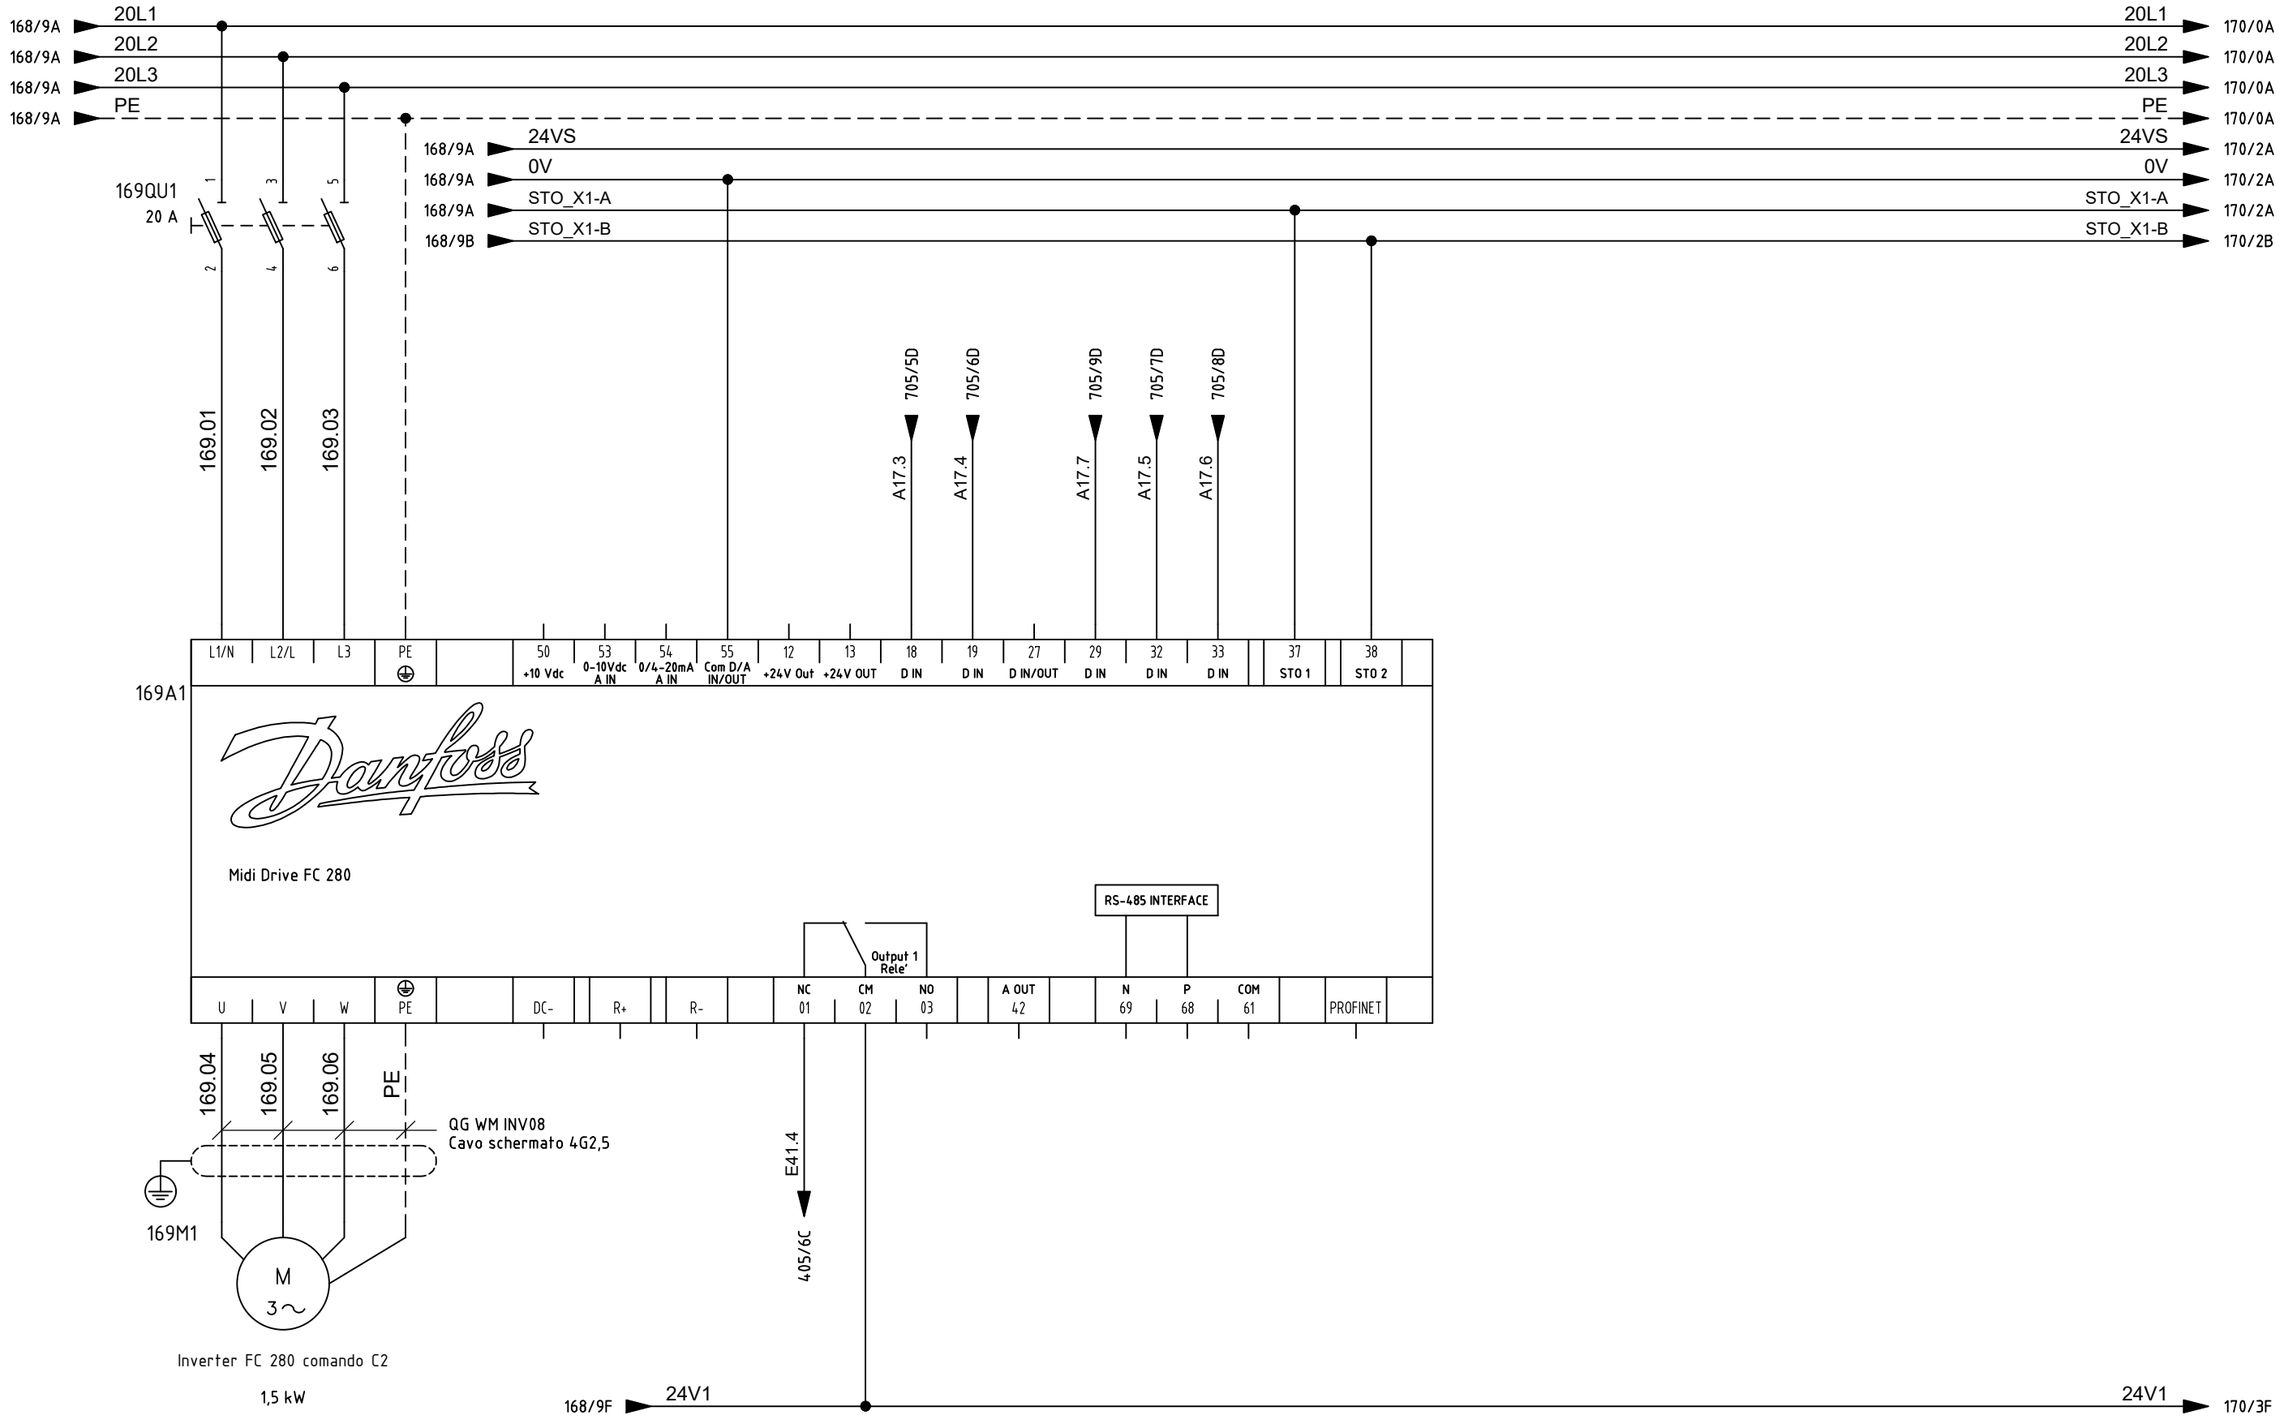


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 169 F.S. 170

Totale FG. 5904

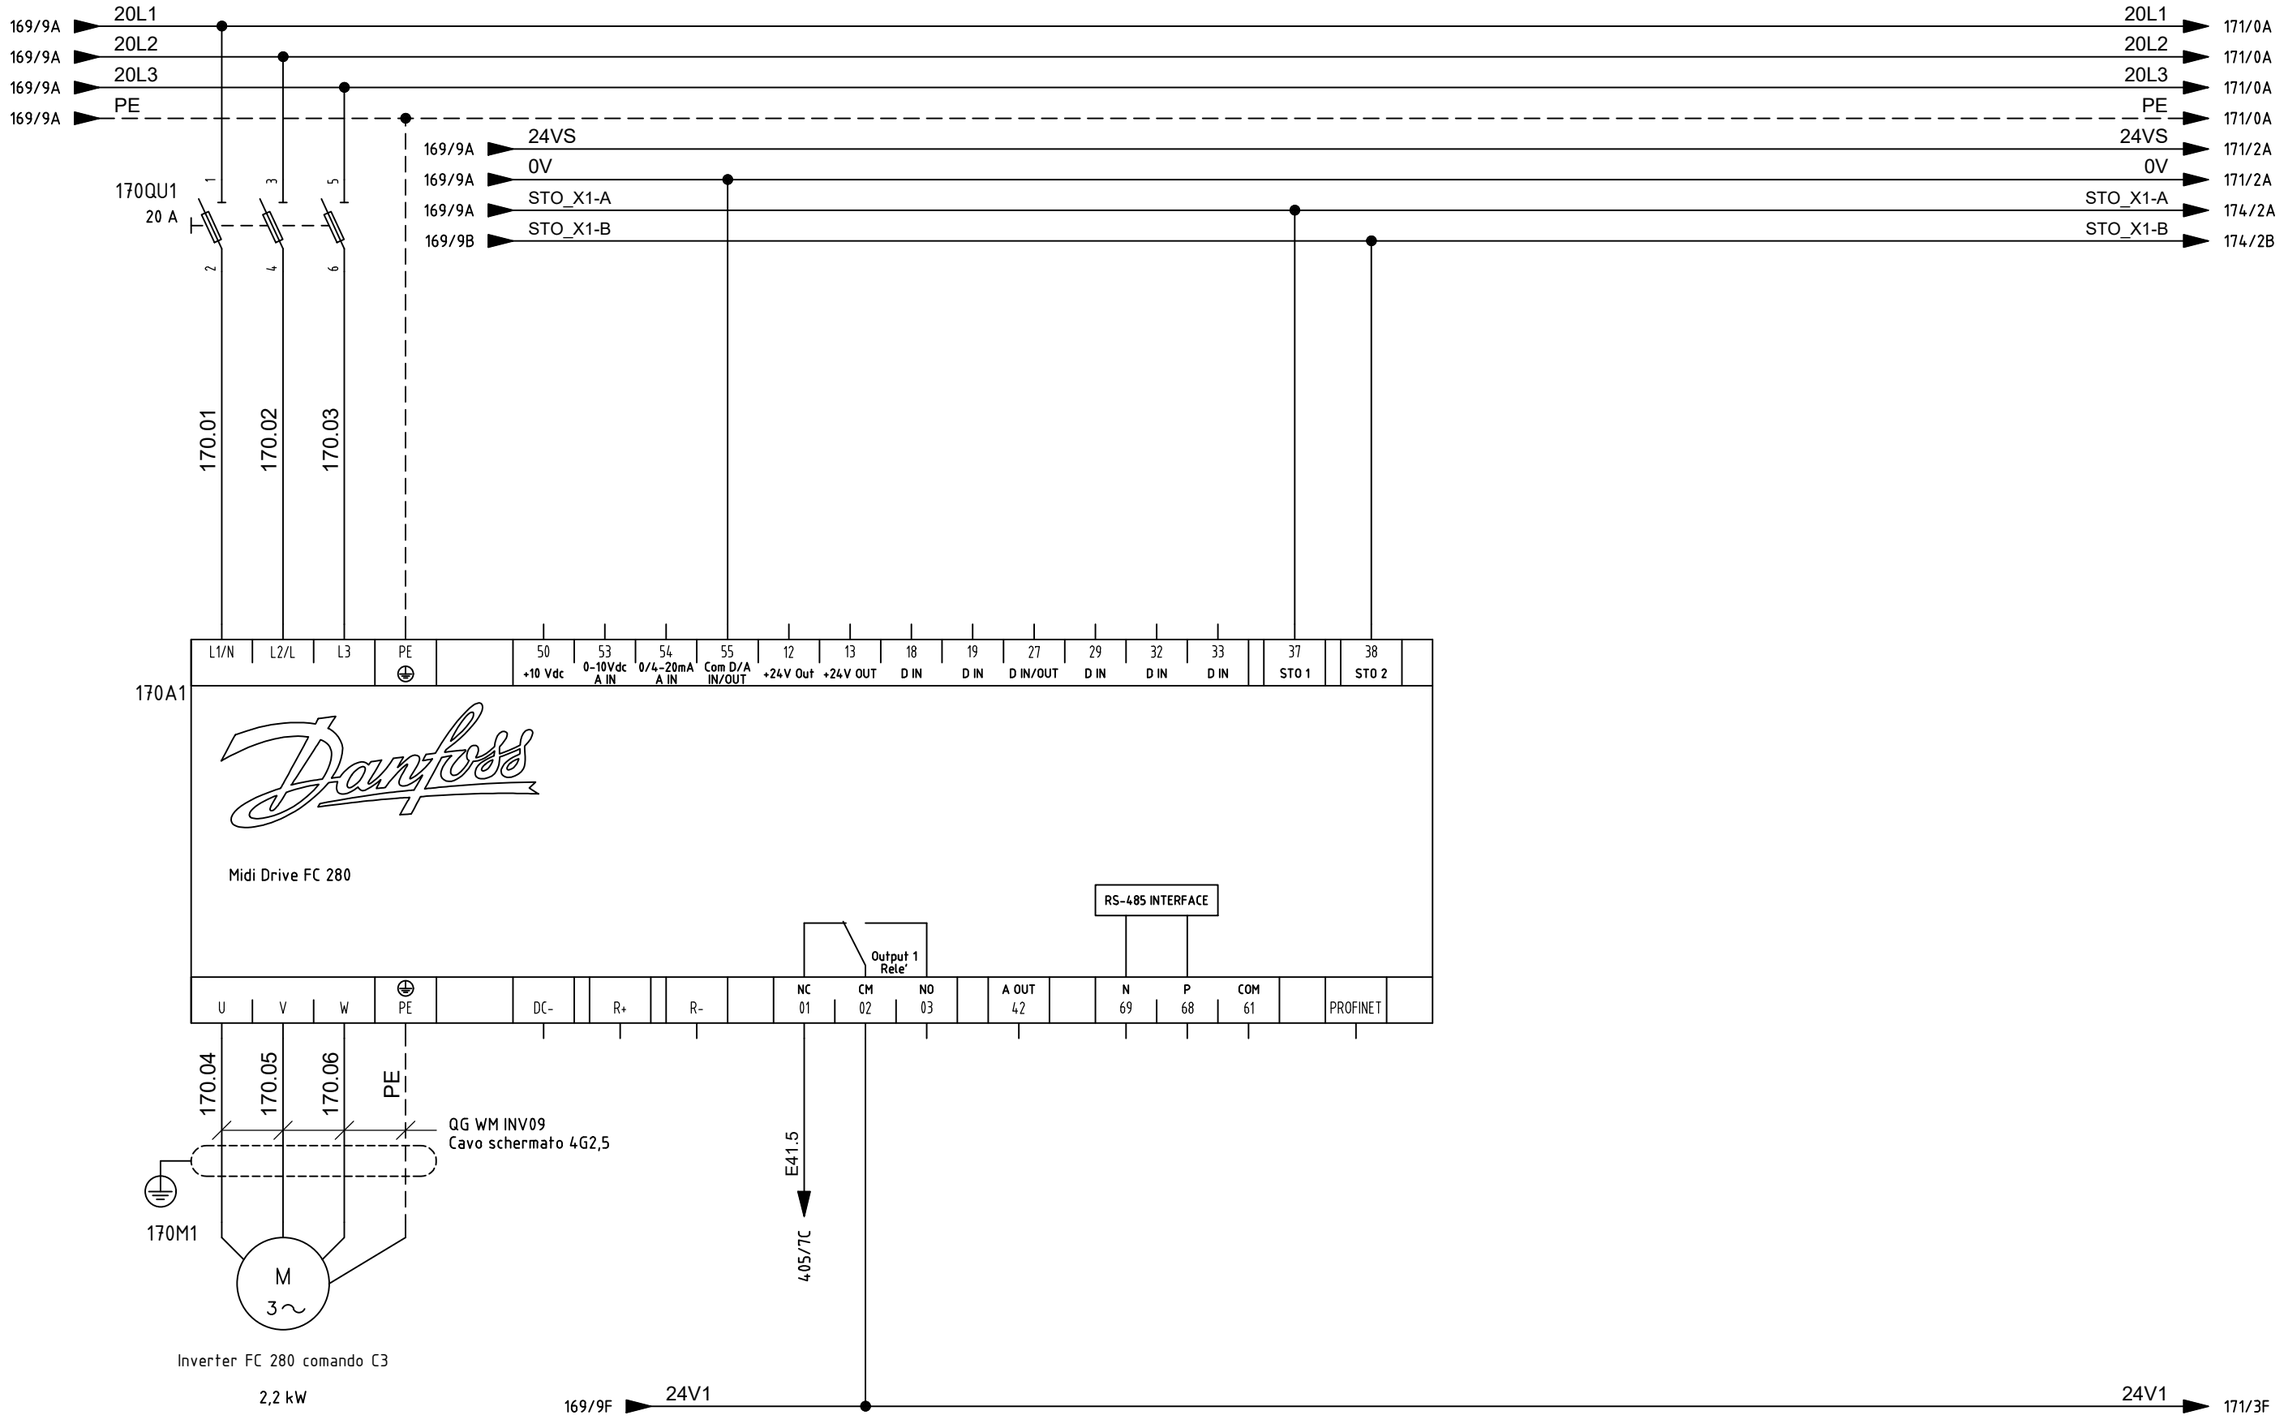


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 170 F.S. 171


Totale FG. **5904**

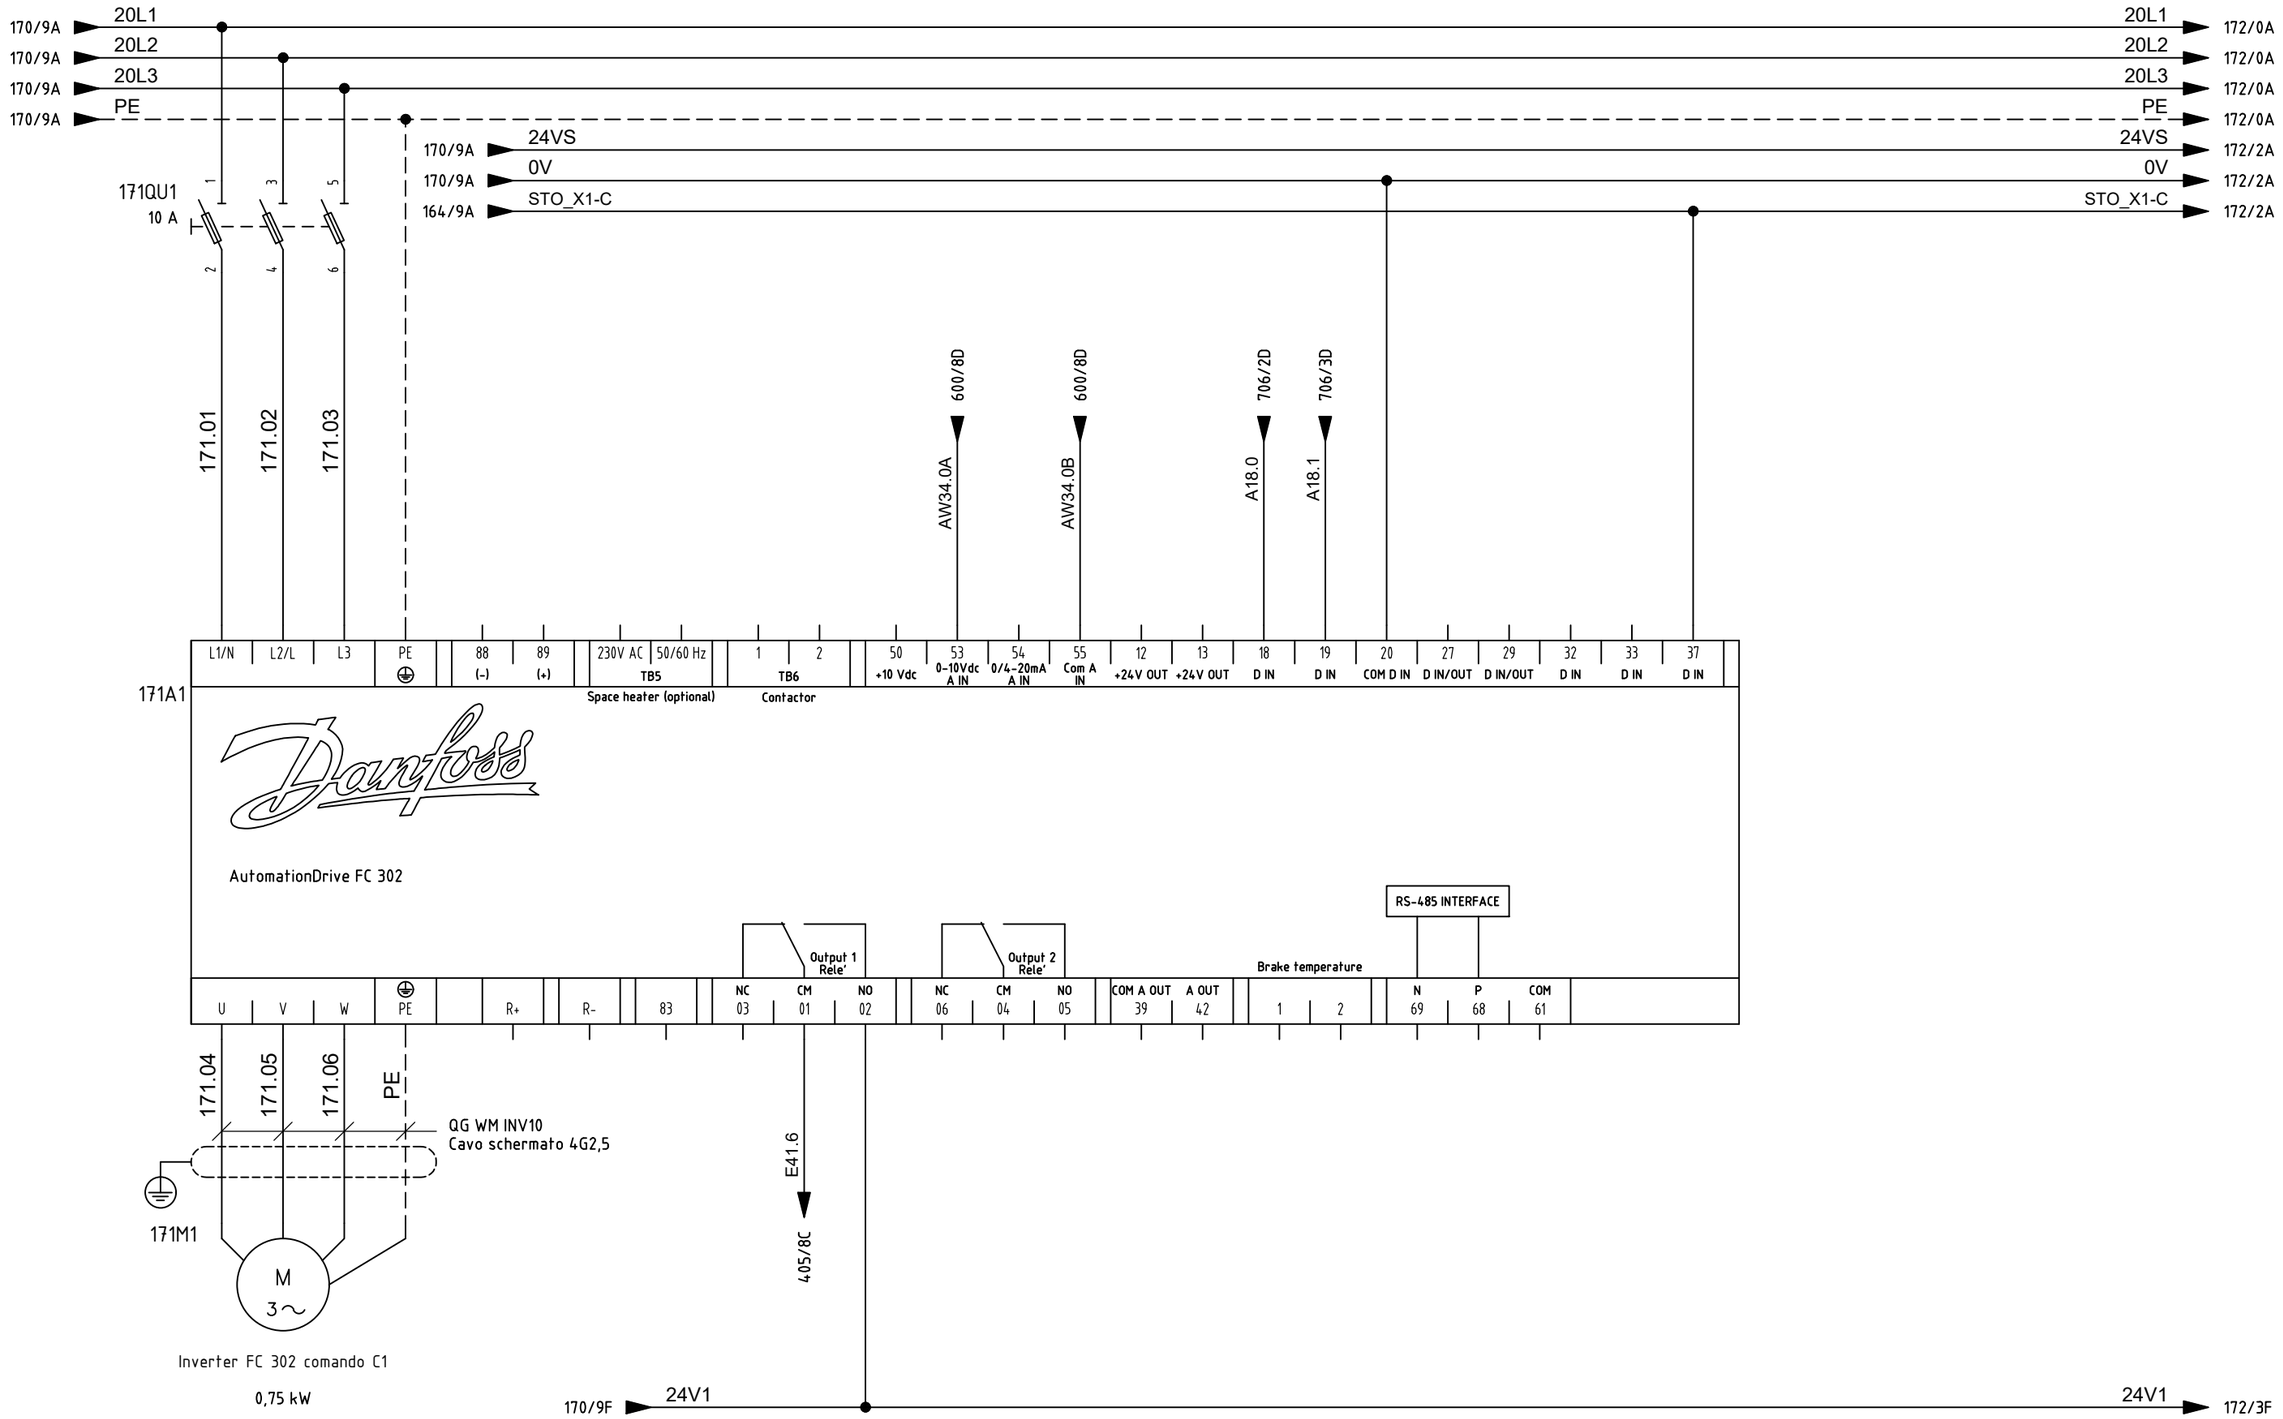


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO					
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*			FG. 171 F.S. 172	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

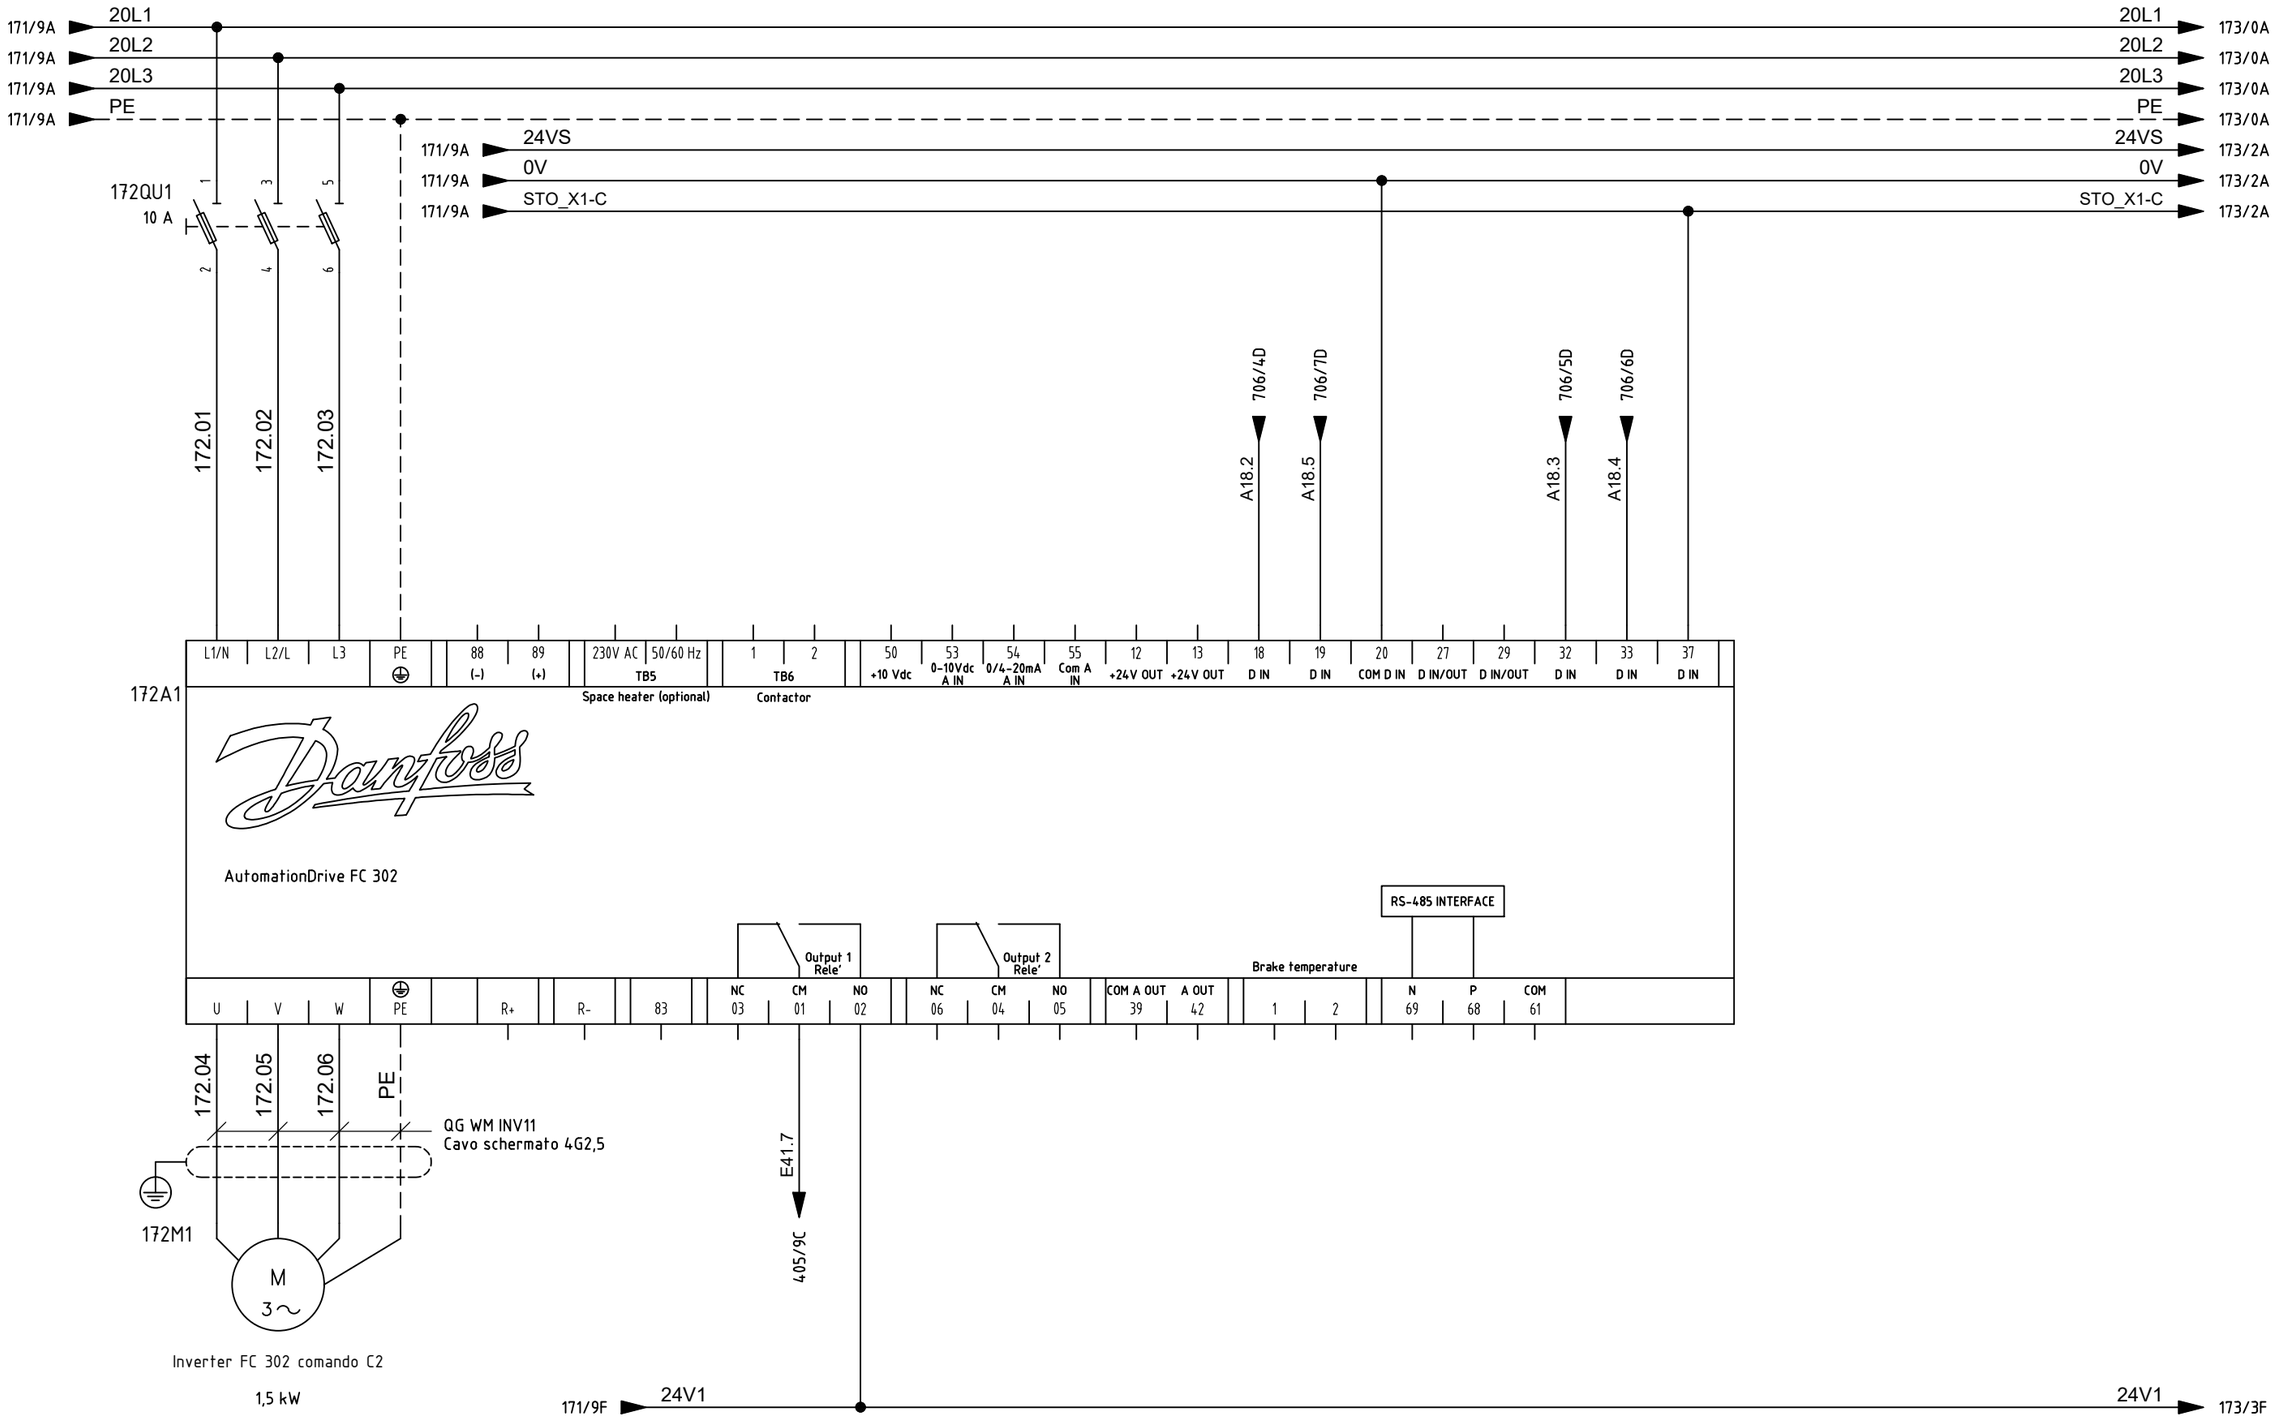

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO			
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*		FG. 172 F.S. 173
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

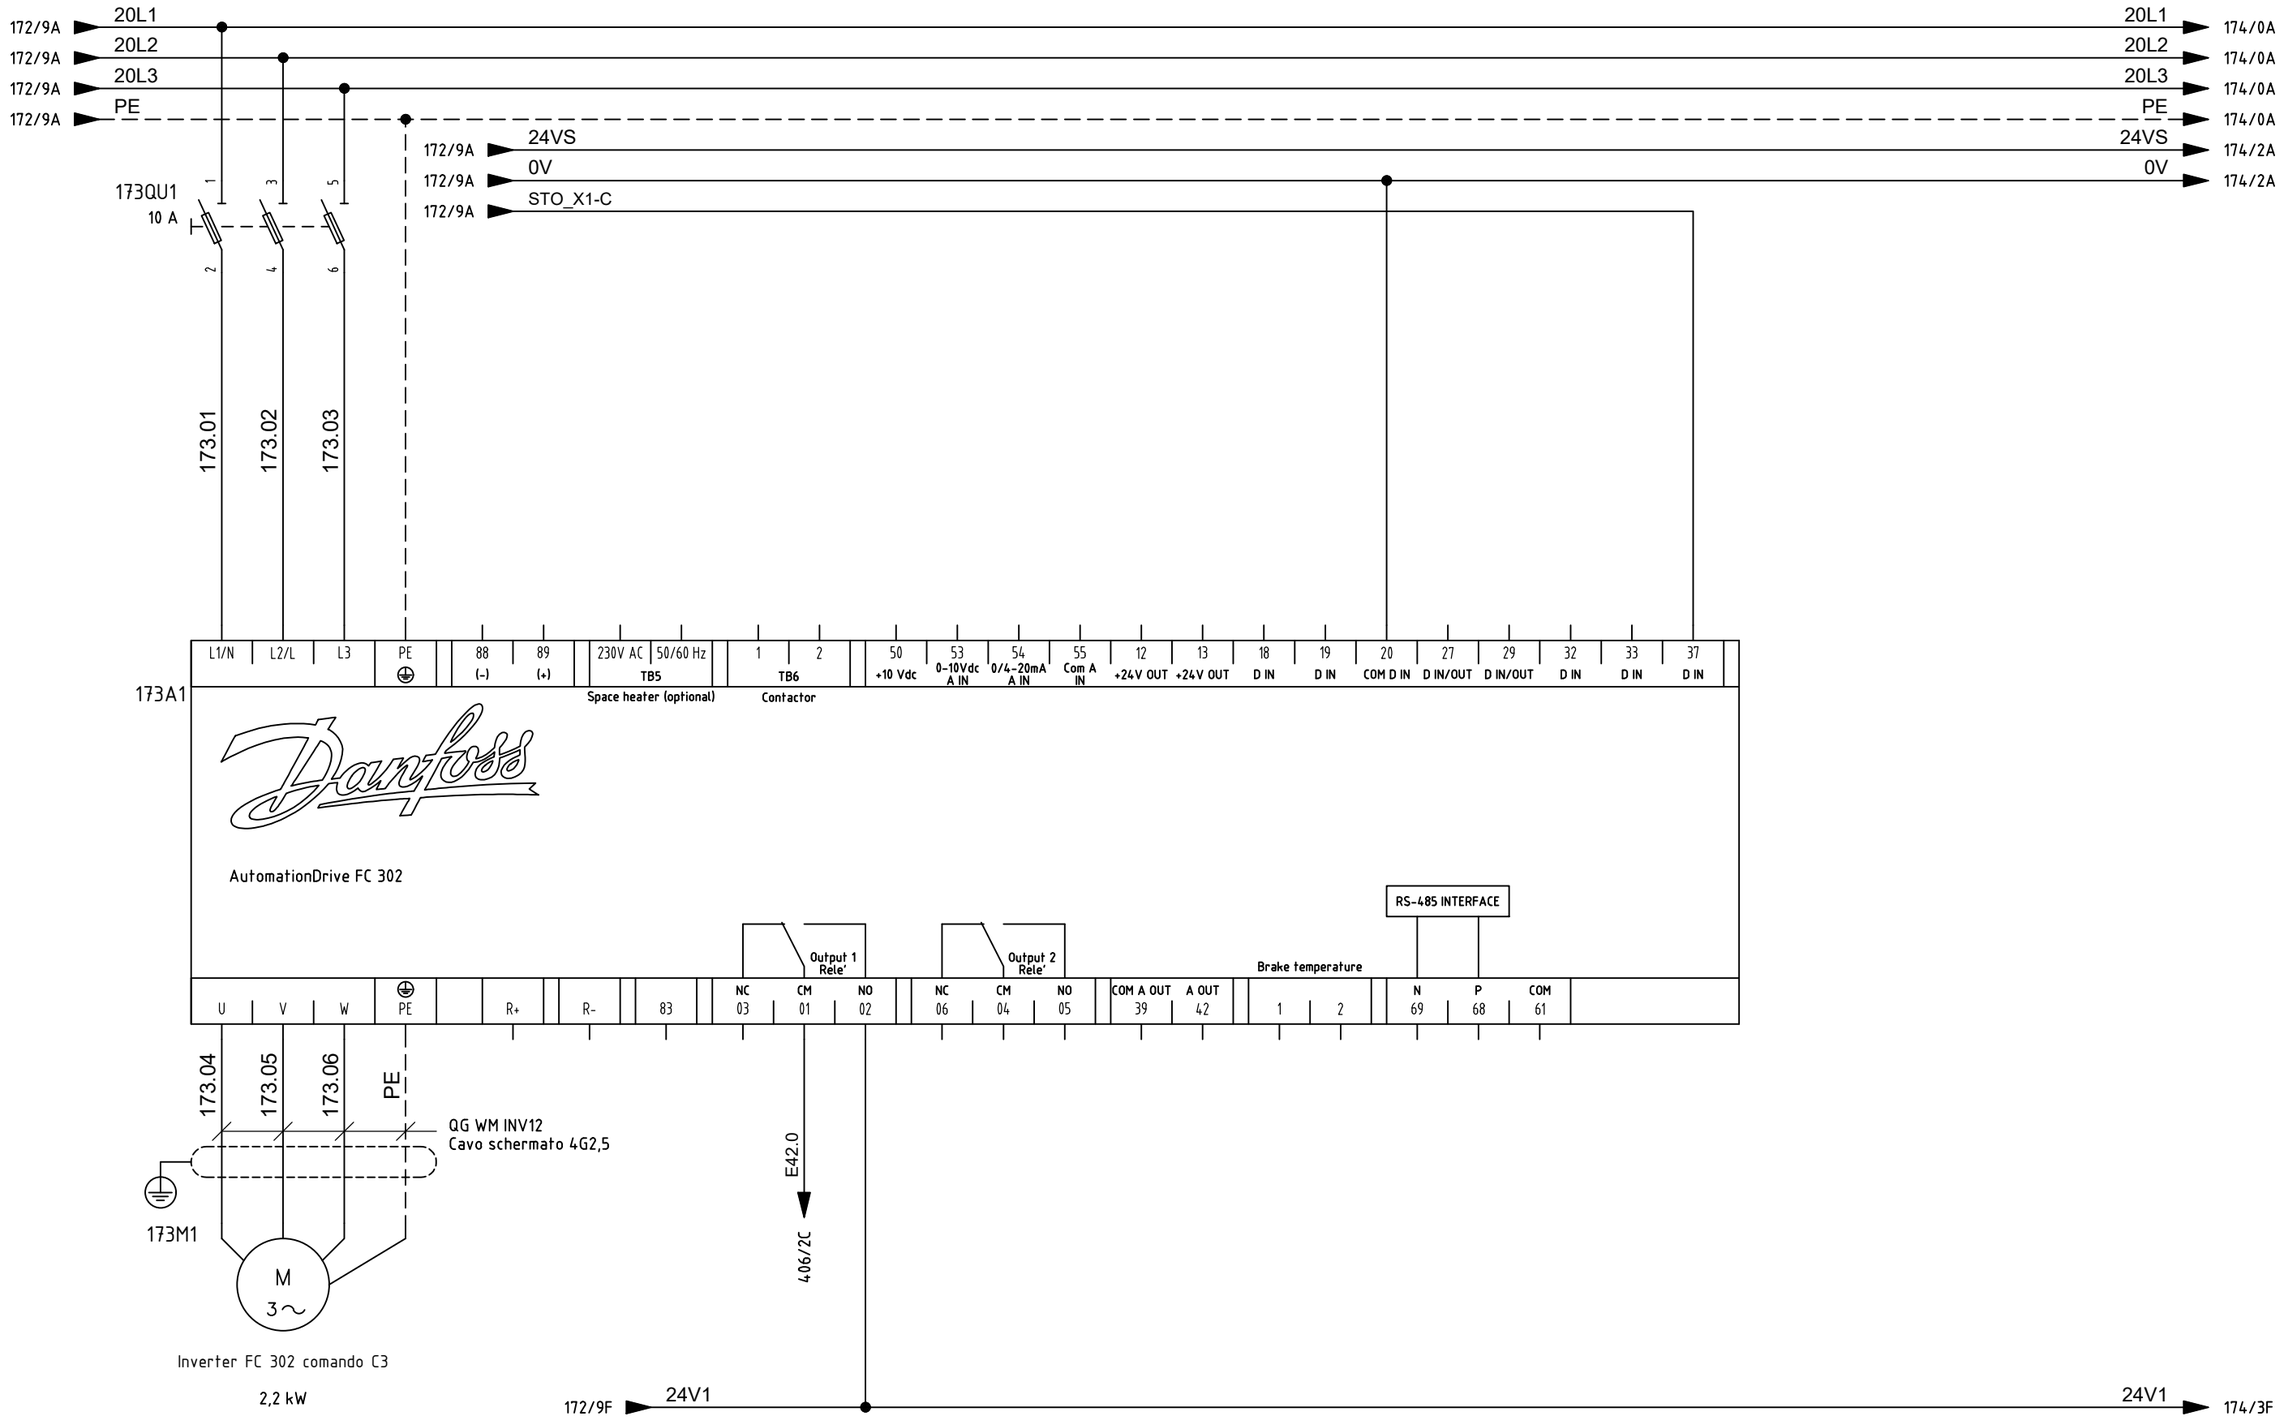


	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO			FG. 173	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*			F.S. 174	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

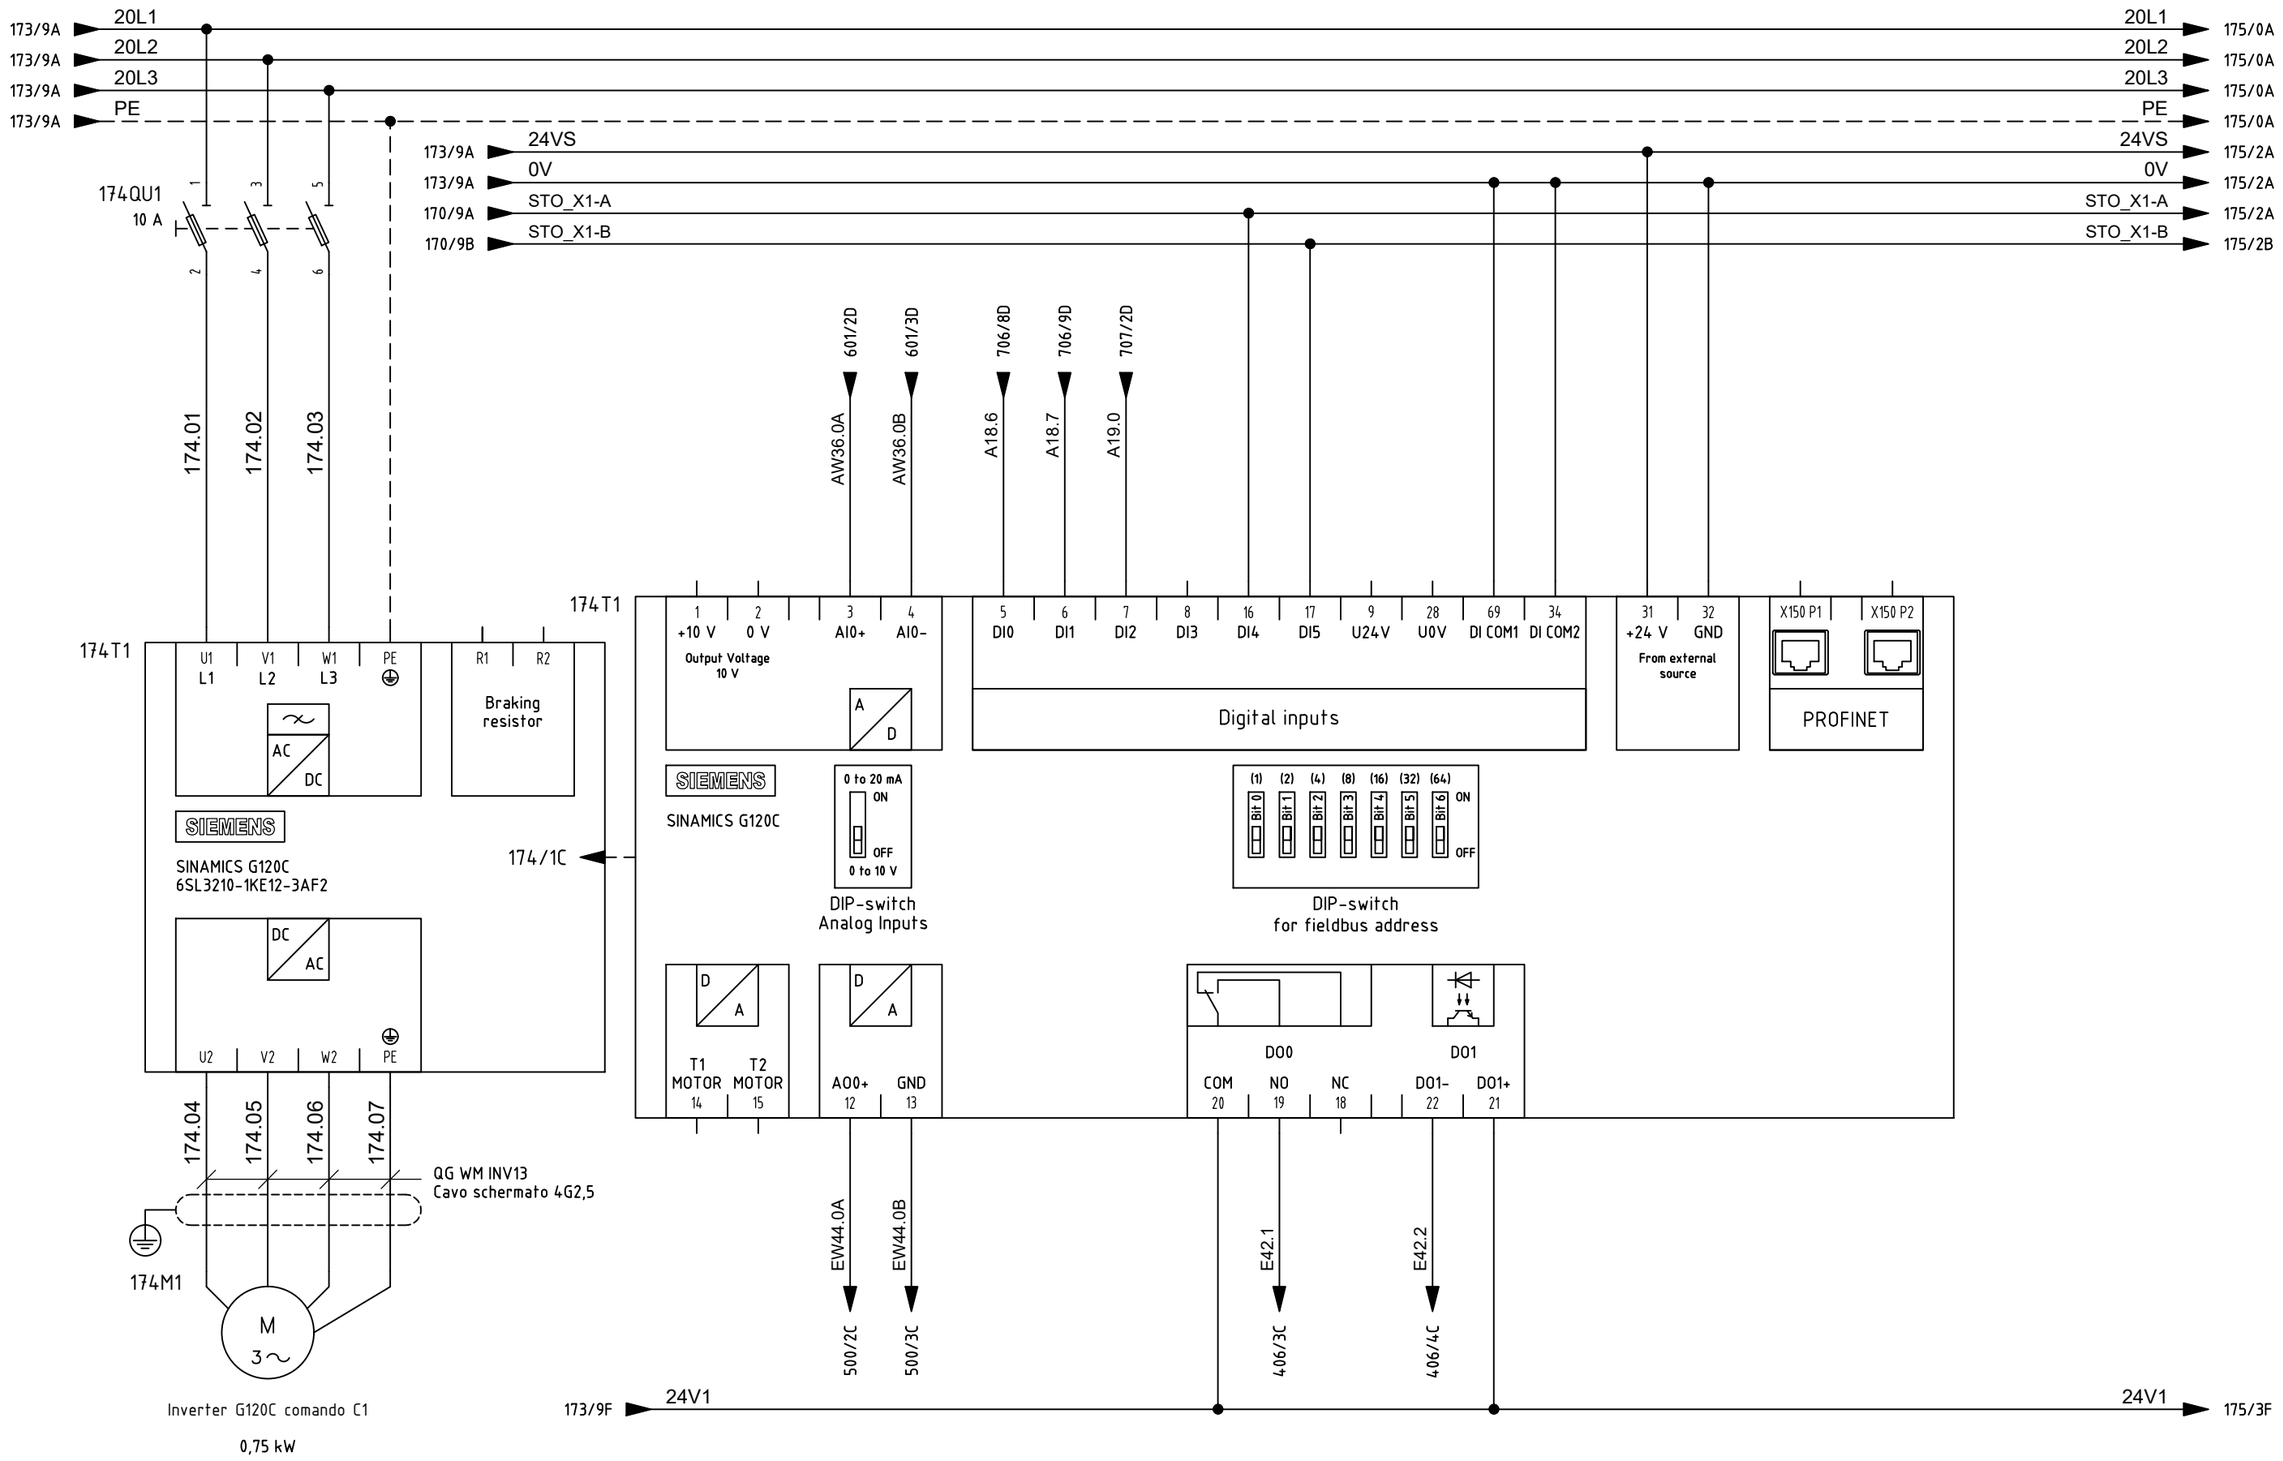

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 174 F.S. 175

Totale FG. **5904**

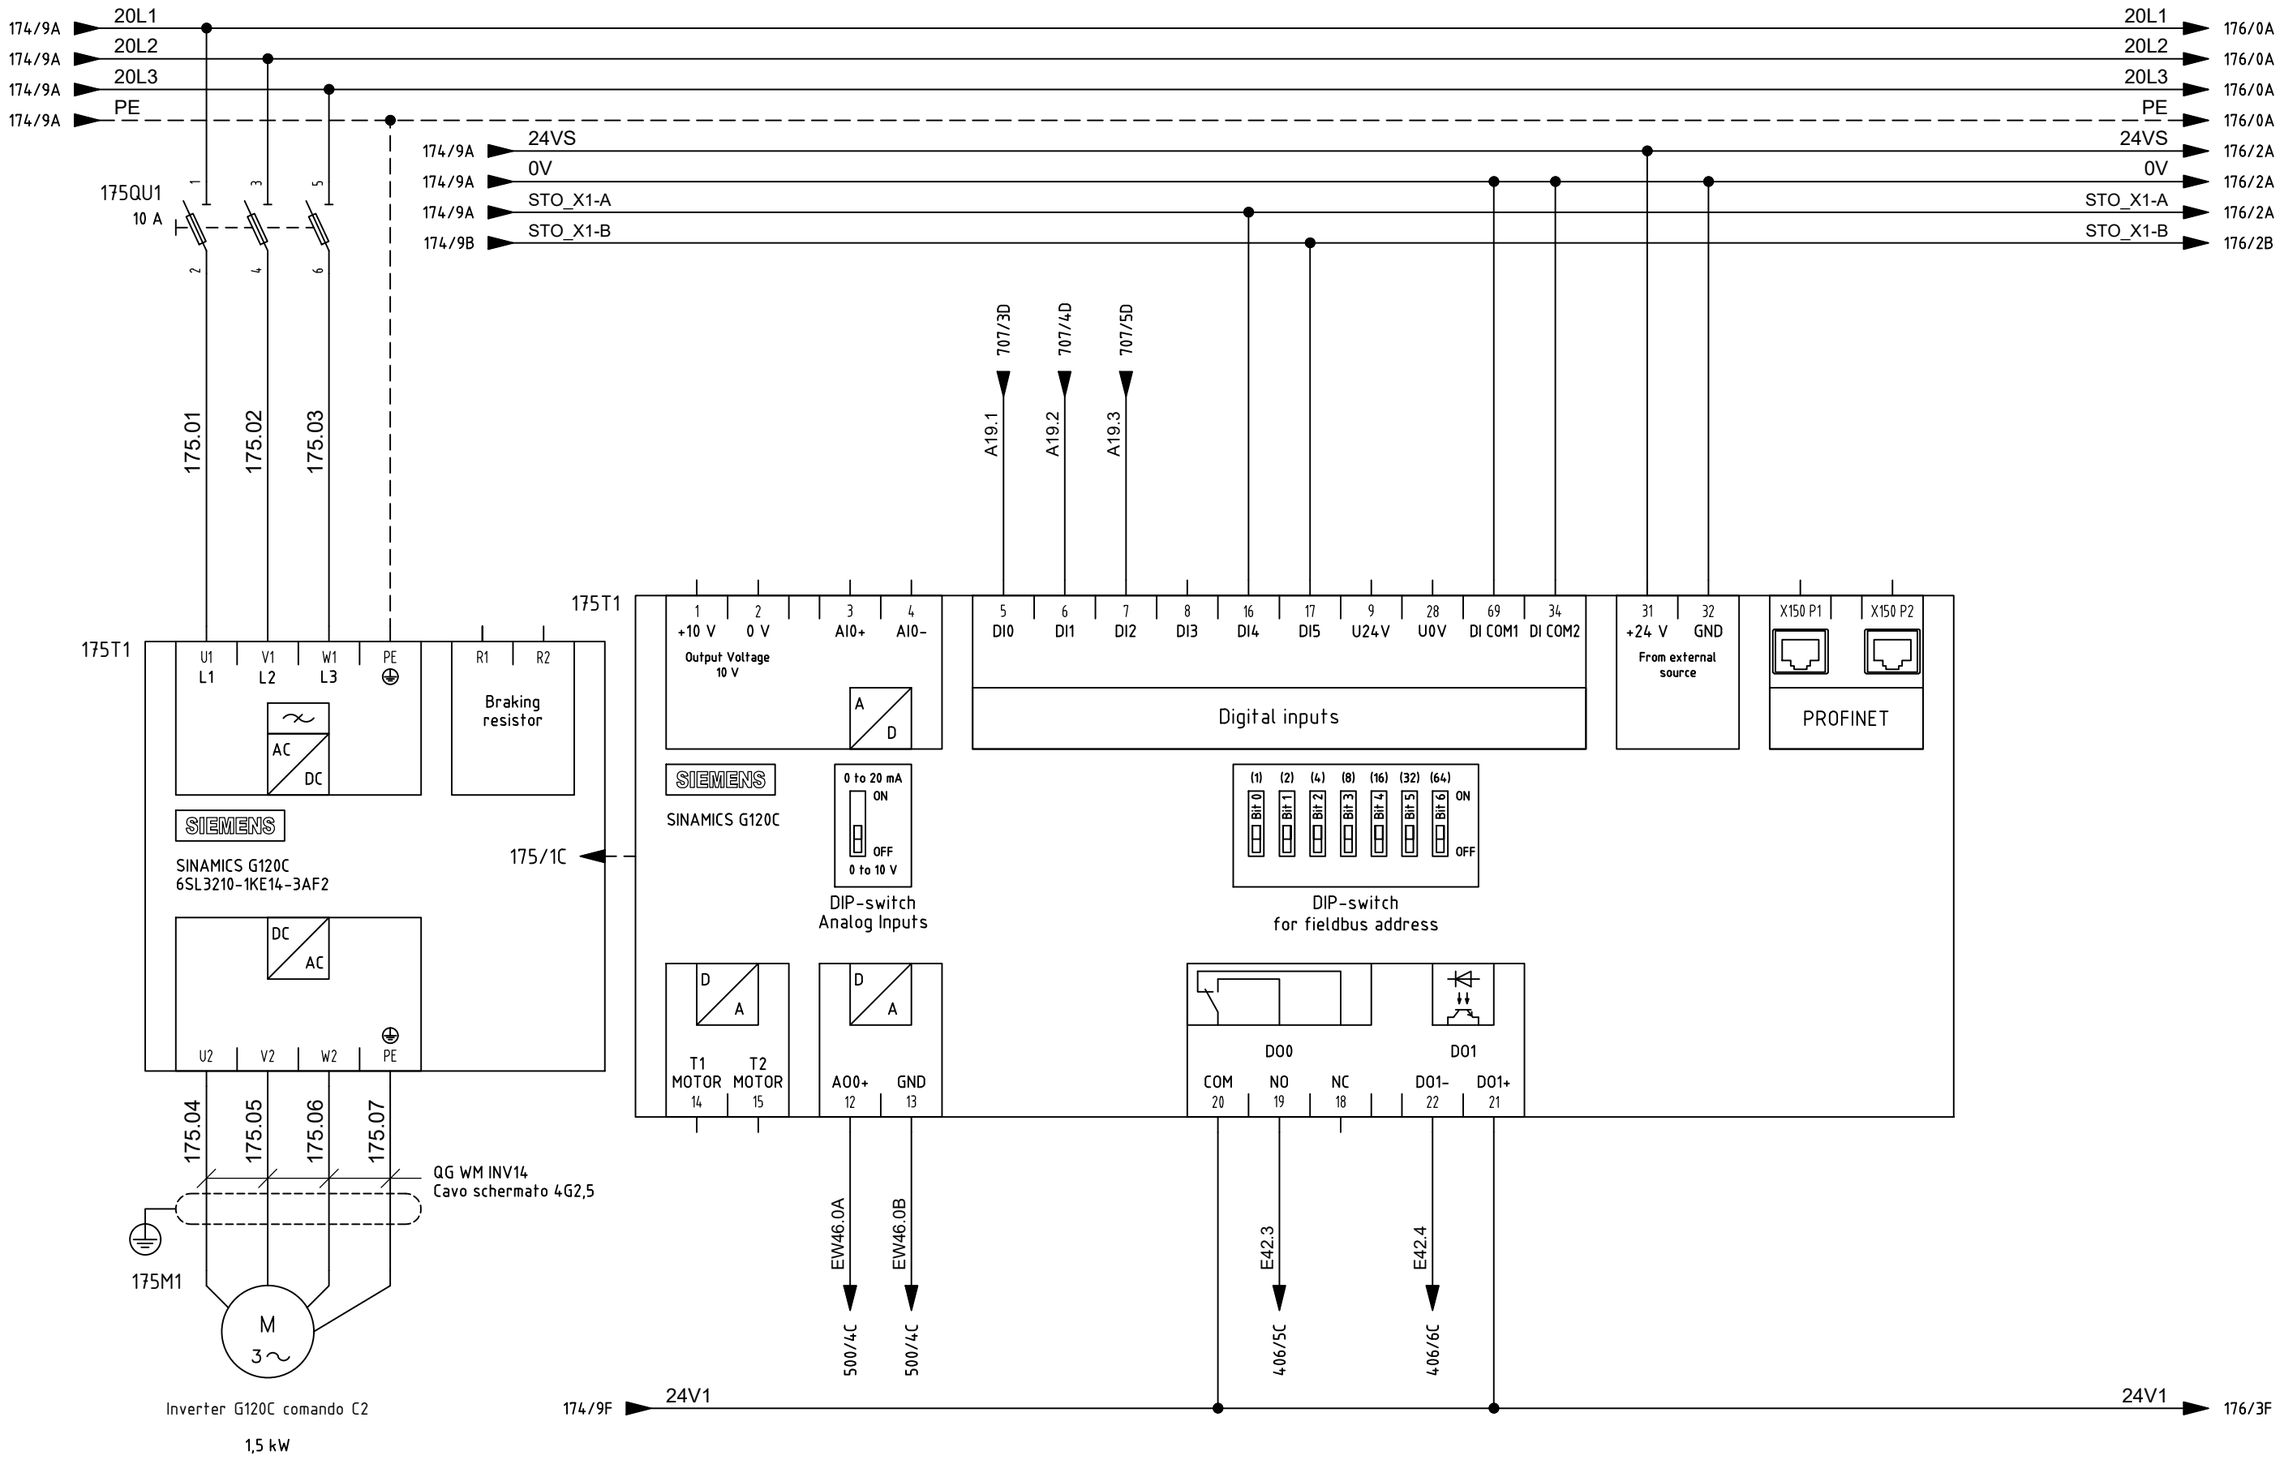

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 175 F.S. 176

Totale FG. **5904**

175/9A 20L1
175/9A 20L2
175/9A 20L3
175/9A PE

176QU1
10 A

176.01
176.02
176.03

175/9A 24VS
175/9A 0V
175/9A STO_X1-A
175/9B STO_X1-B

24VS 270/0A
0V 270/0F

176T1
U1 L1 | V1 L2 | W1 L3 | PE
R1 | R2
Braking resistor
AC / DC
SIEMENS
SINAMICS G120C
6SL3210-1KE15-8AF2
176/1C

DC / AC
U2 | V2 | W2 | PE

176.04
176.05
176.06
176.07

QG WM INV15
Cavo schermato 4G2,5

176M1
M
3~

Inverter G120C comando C3
2,2 kW

176T1
1 +10 V Output Voltage 10 V | 2 0 V | 3 AI0+ | 4 AI0-
A/D
5 DI0 | 6 DI1 | 7 DI2 | 8 DI3 | 16 DI4 | 17 DI5 | 9 U24V | 28 U0V | 69 DI COM1 | 34 DI COM2
Digital inputs
31 +24 V From external source | 32 GND
X150 P1 | X150 P2
PROFINET

SIEMENS
SINAMICS G120C

0 to 20 mA
ON
OFF
0 to 10 V
DIP-switch
Analog Inputs


(1) Bit 0 | (2) Bit 1 | (4) Bit 2 | (8) Bit 3 | (16) Bit 4 | (32) Bit 5 | (64) Bit 6
ON
OFF
DIP-switch
for fieldbus address

D/A
T1 MOTOR 14 | T2 MOTOR 15
D/A
AO0+ 12 | GND 13

DO0
COM 20 | NO 19 | NC 18
DO1
DO1- 22 | DO1+ 21

175/9F 24V1
24V1 302/0C

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.
			Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*
			FG. 176 F.S. 270
			Totale FG. 5904

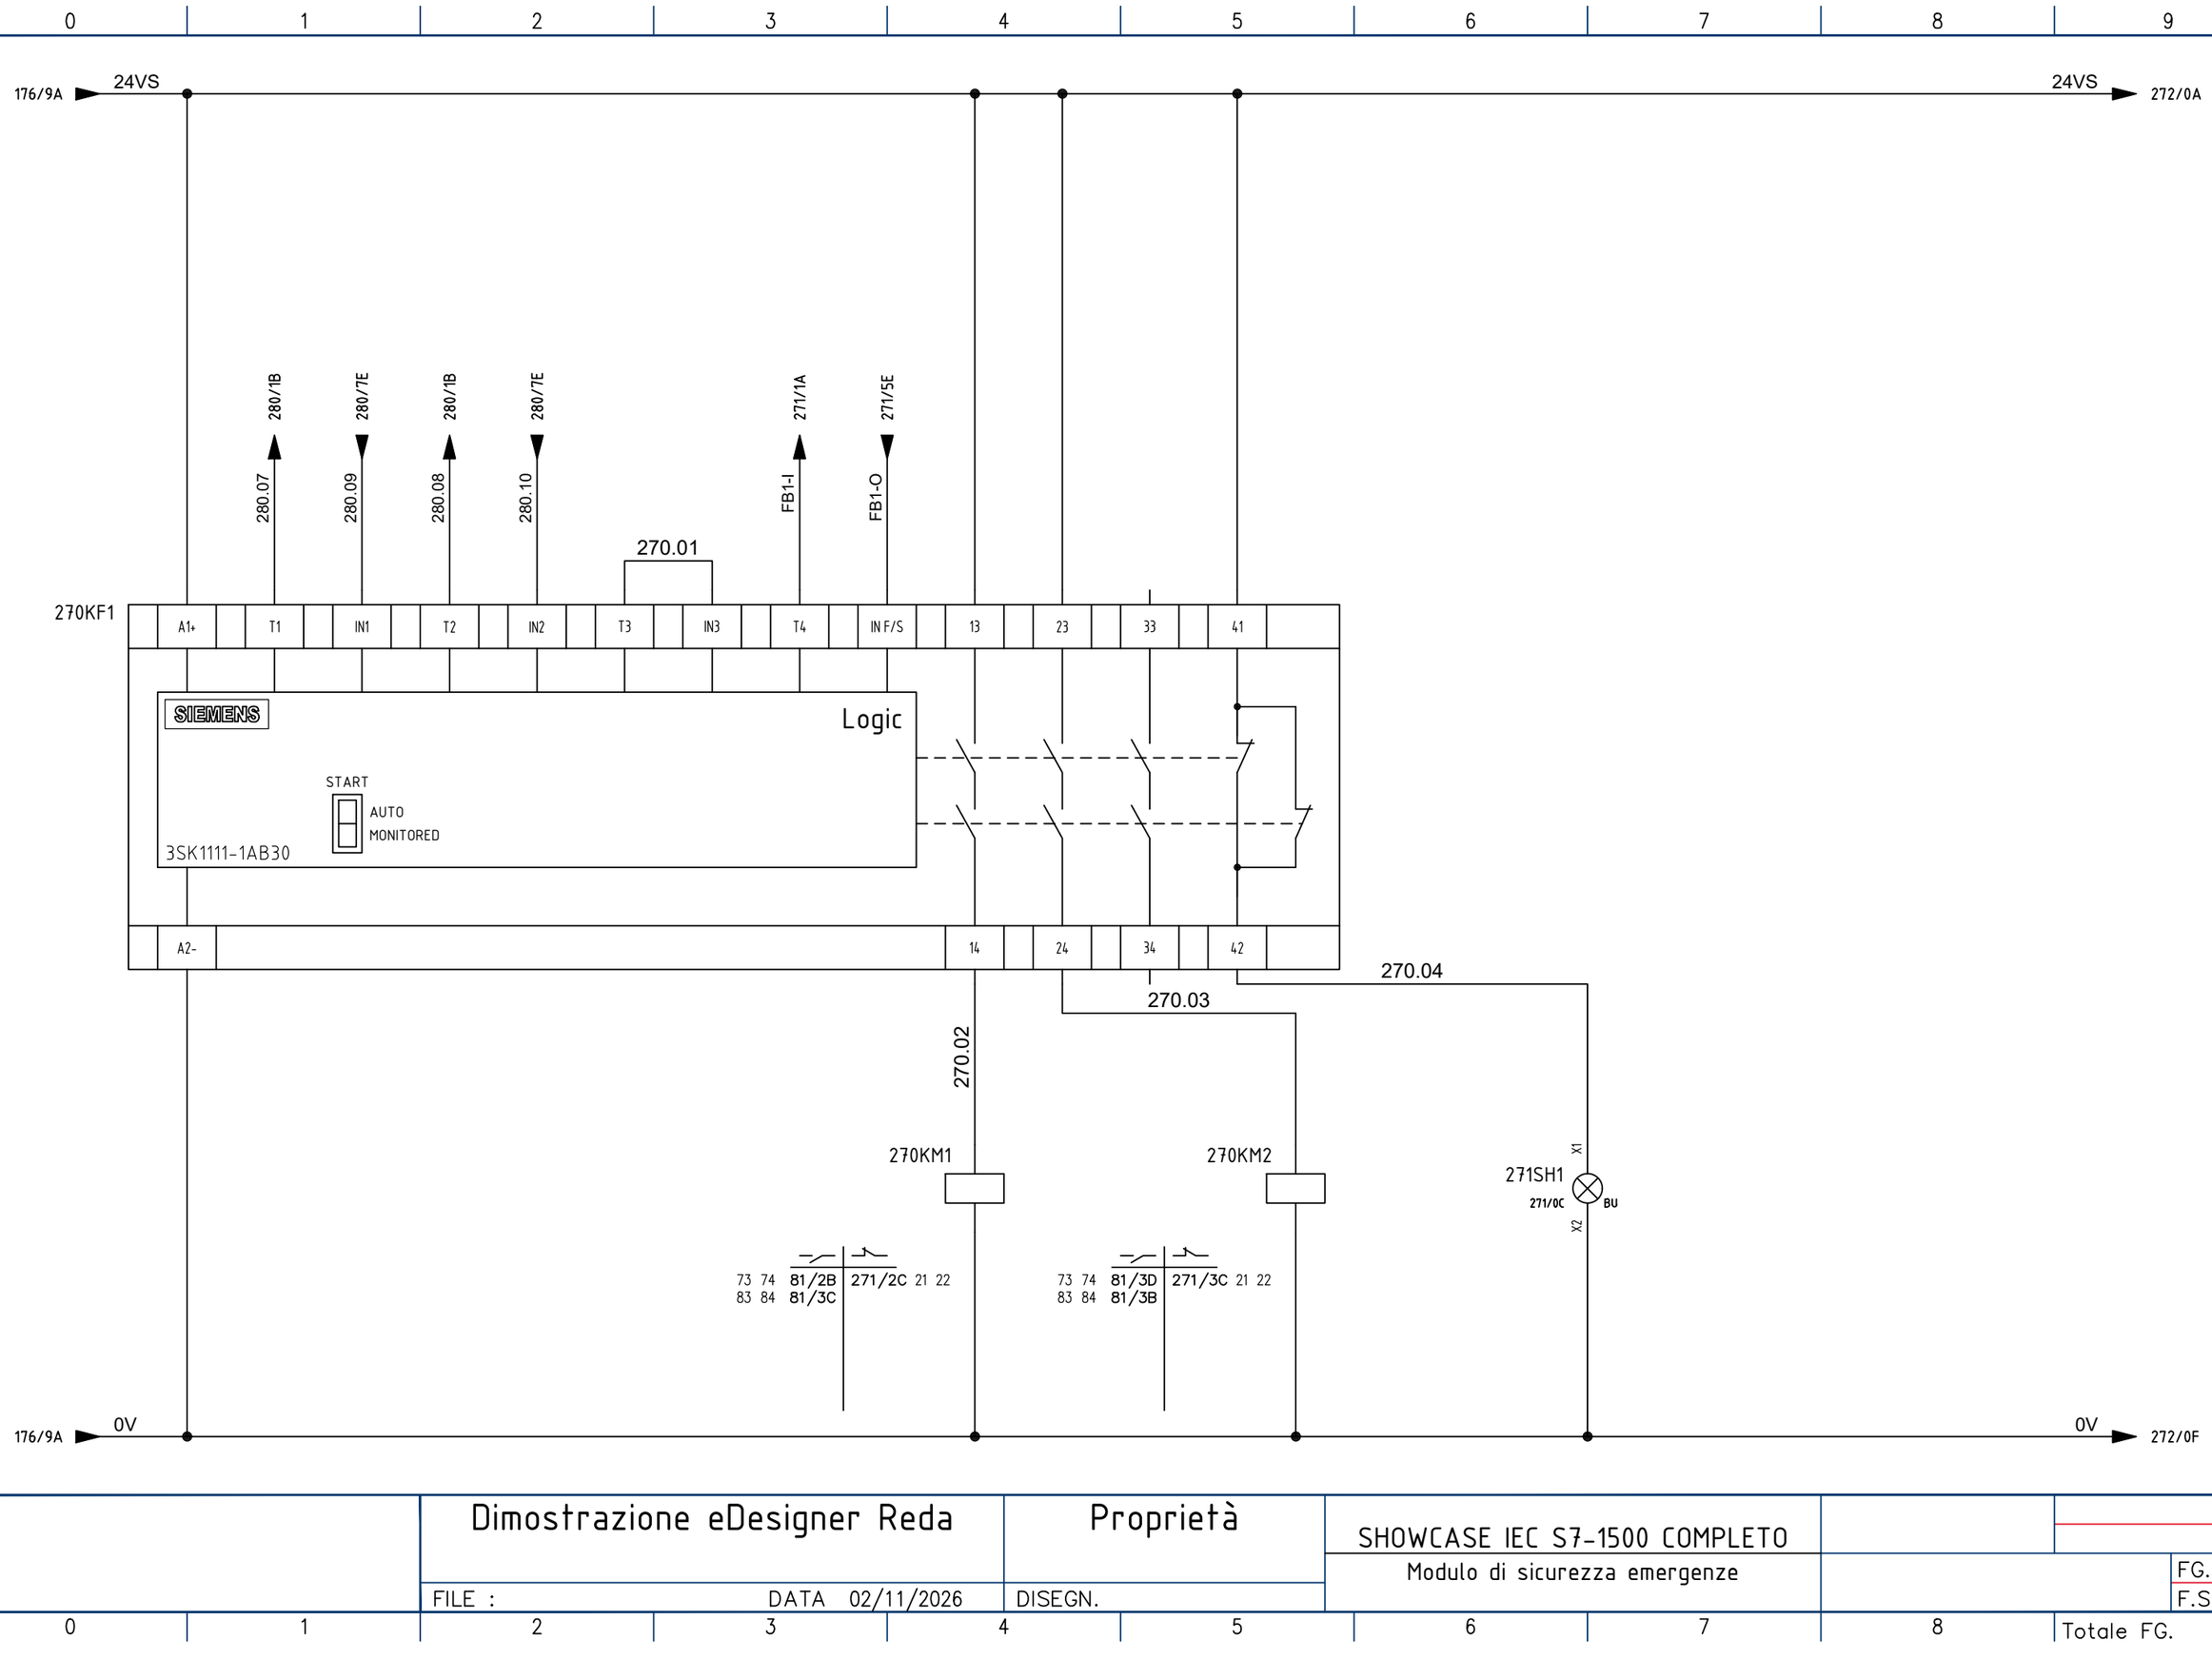

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Modulo di sicurezza emergenze	FG. 270 F.S. 271

Totale FG. 5904


RETROAZIONE EMERGENZA
FEEDBACK EMERGENZA

RETROAZIONE EMERGENZA
FEEDBACK EMERGENZA


RETROAZIONE EMERGENZA
FEEDBACK EMERGENZA

RETROAZIONE EMERGENZA
FEEDBACK EMERGENZA

RETROAZIONE EMERGENZA
FEEDBACK EMERGENZA

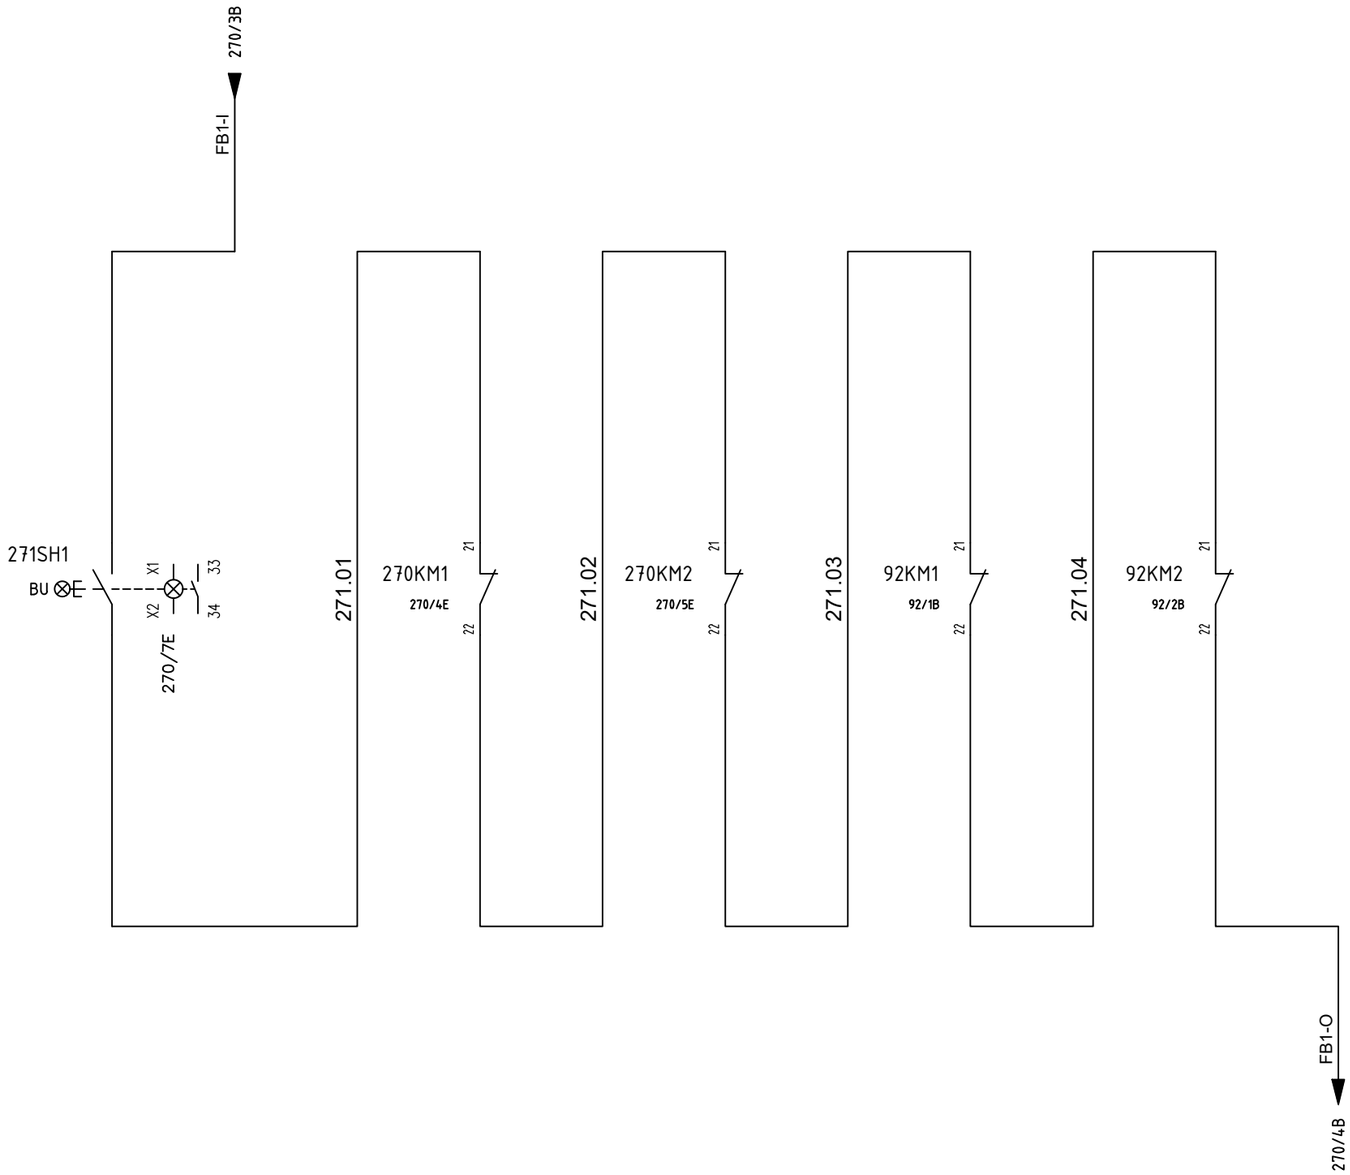

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Ripristino e retroazione emergenze		FG. 271 F.S. 272
					Totale FG. 5904

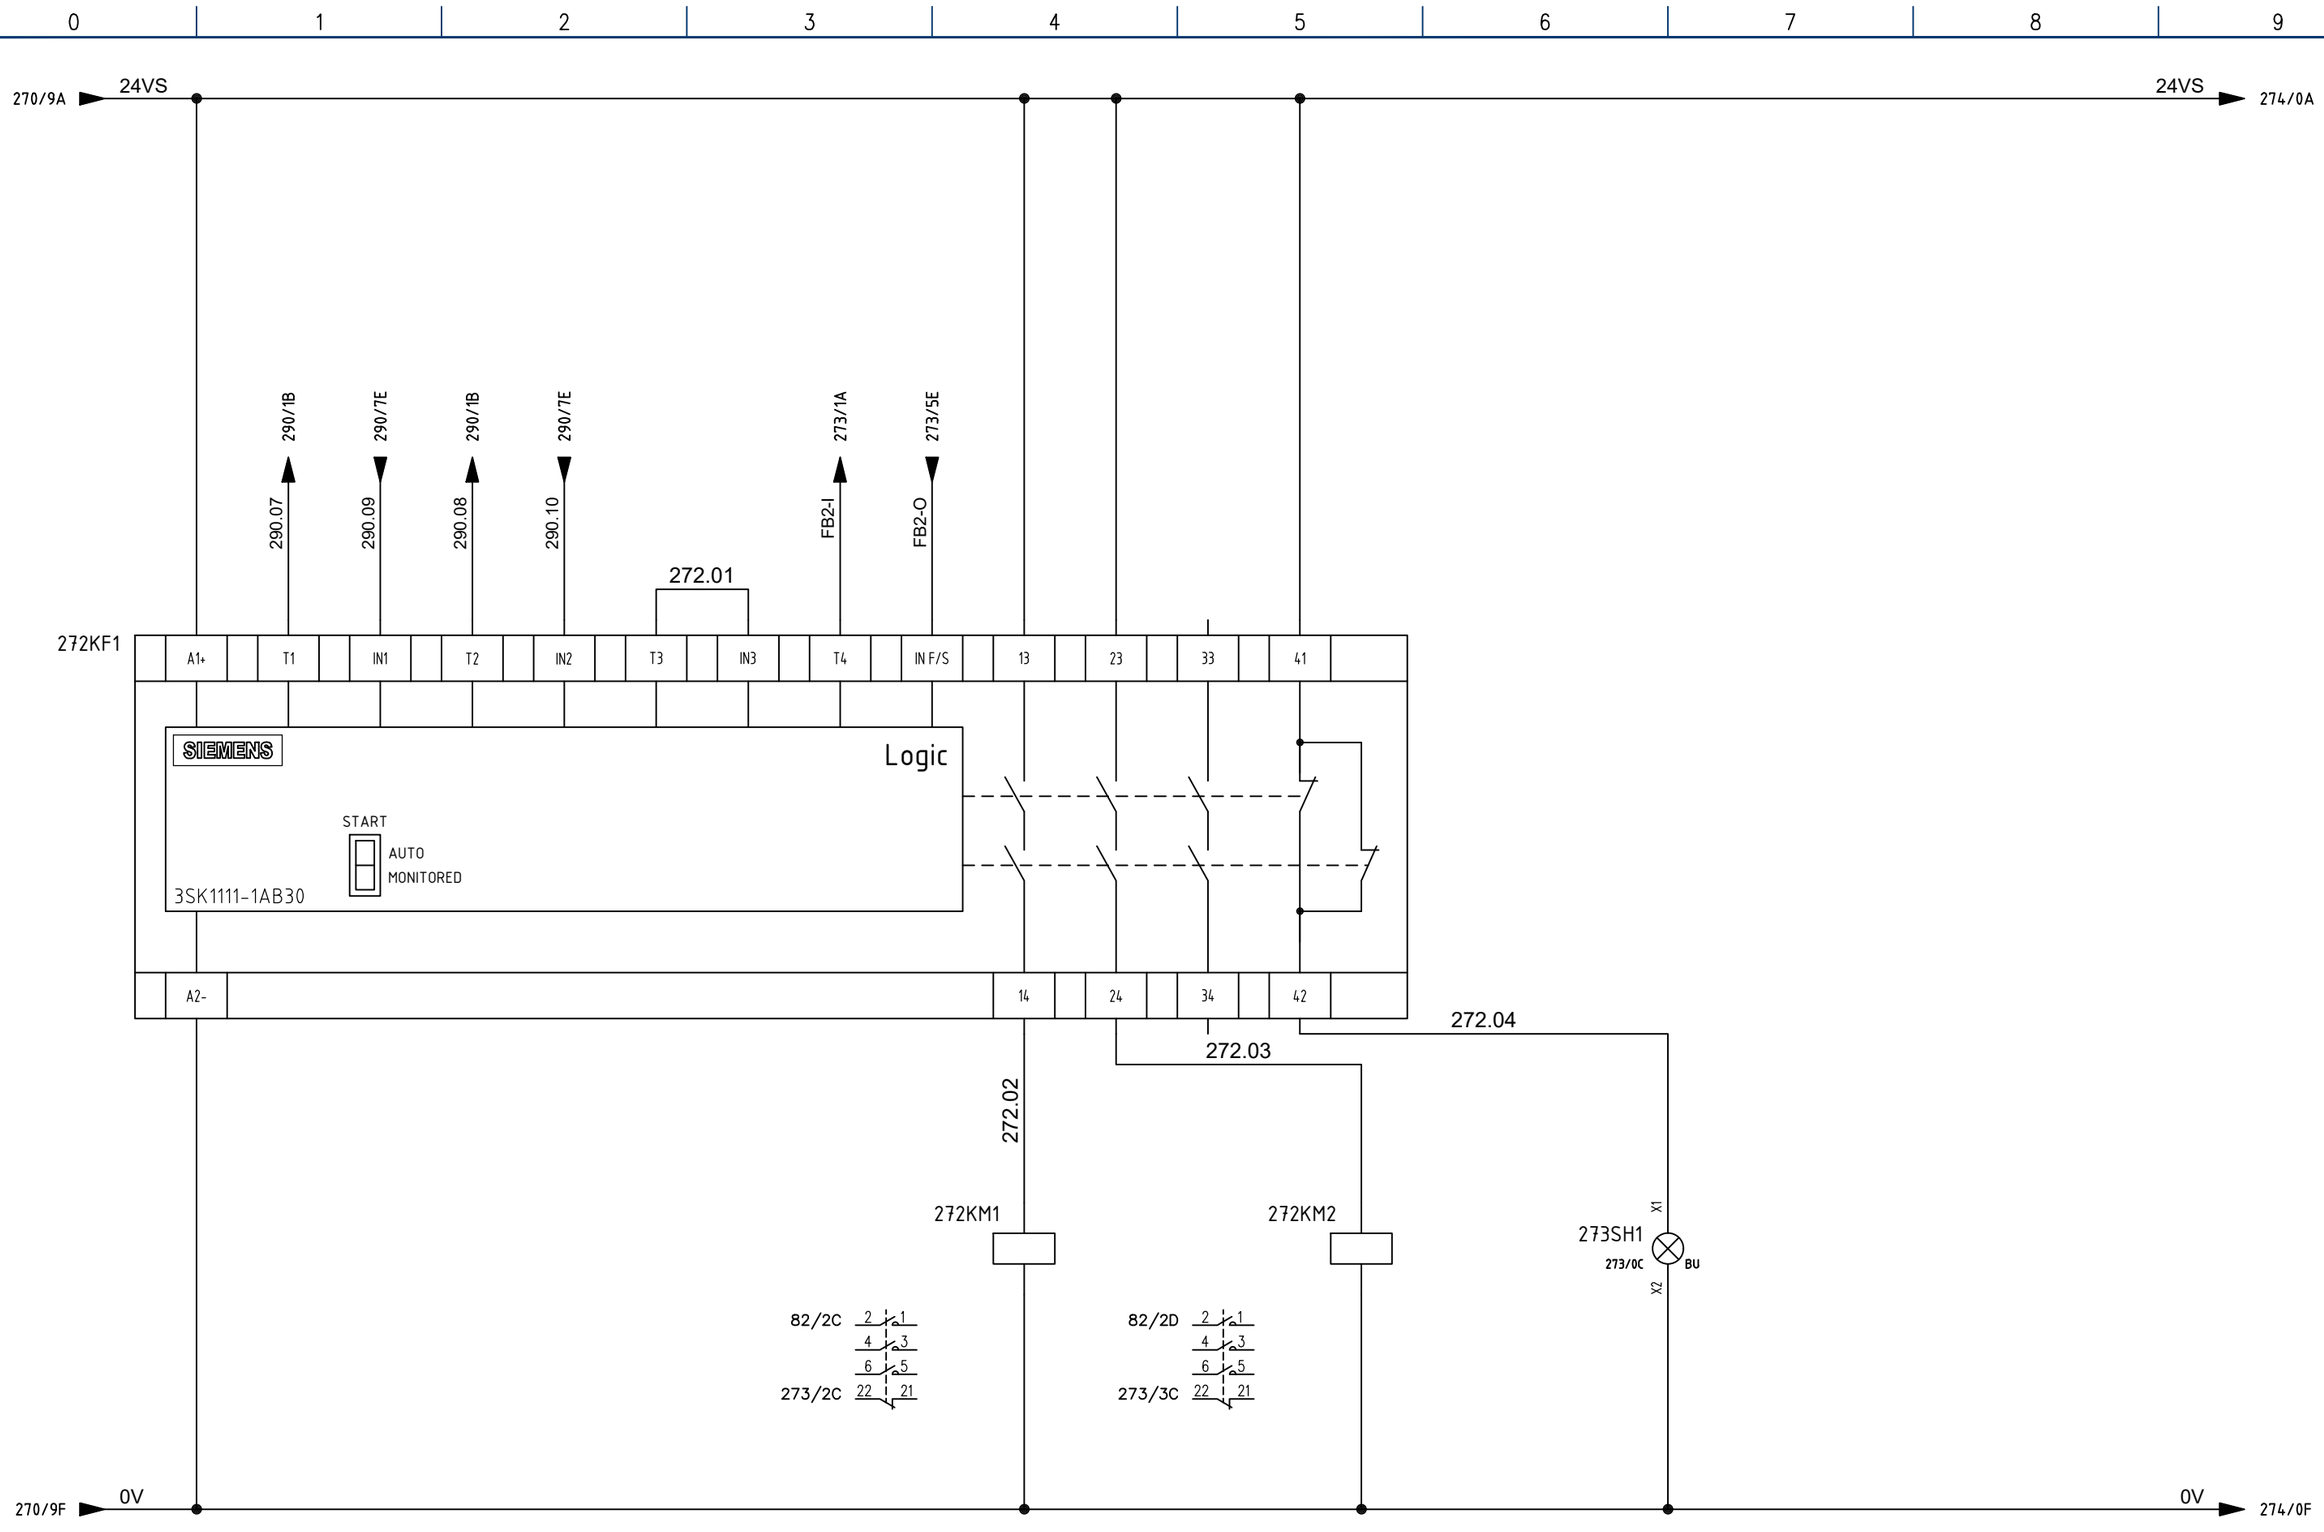

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Modulo di sicurezza ripari	FG. 272
					F.S. 273
					Totale FG. 5904

RETROAZIONE RIPARI
FEEDBACK RIPARI

RETROAZIONE RIPARI
FEEDBACK RIPARI

RETROAZIONE RIPARI
FEEDBACK RIPARI

RETROAZIONE RIPARI
FEEDBACK RIPARI

RETROAZIONE RIPARI
FEEDBACK RIPARI

272/3B

FB2-I

273SH1

BU

X1

X2

33

34

272/7E

273.01

272KM1

272/4E

21

22

273.02

272KM2

272/5E

21

22

273.03

93KM1

93/1B

21

22

273.04

93KM2

93/2B


21

22

FB2-O

272/4B


	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO				
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Ripristino e retroazione ripari			FG. 273	
							F.S. 274	
							Totale FG. 5904	

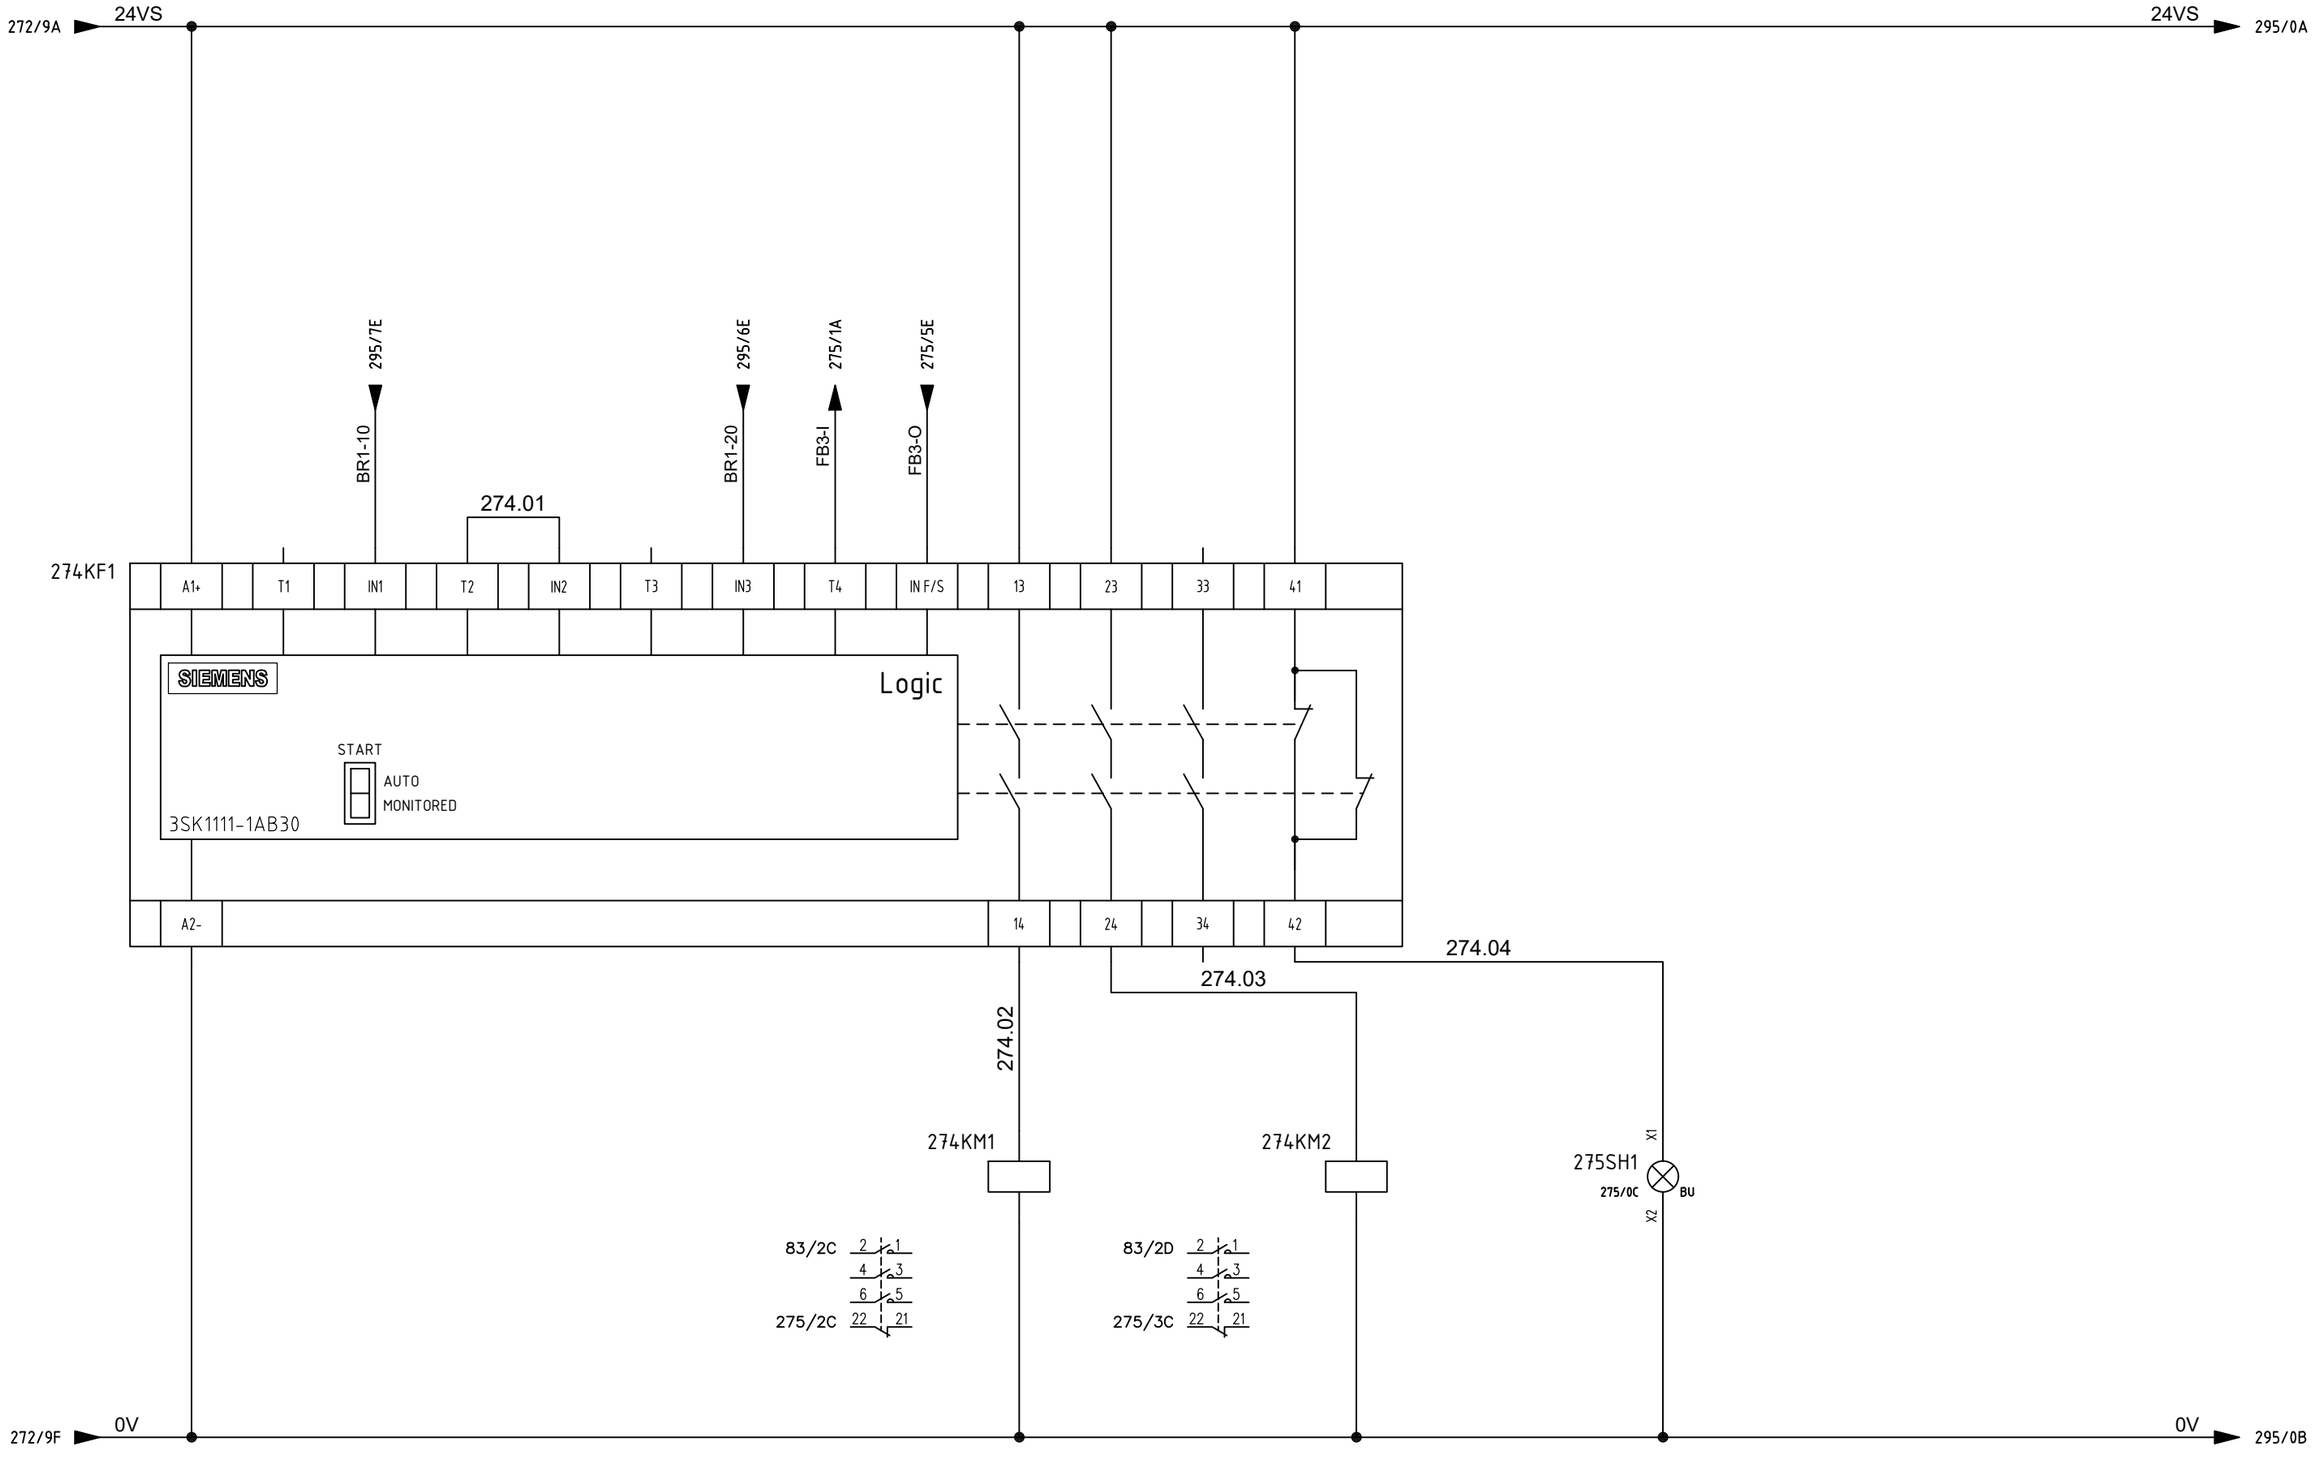

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Modulo di sicurezza barriera	FG. 274 F.S. 275


Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RETROAZIONE BARRIERA *FEEDBACK BARRIERA*		RETROAZIONE BARRIERA *FEEDBACK BARRIERA*	RETROAZIONE BARRIERA *FEEDBACK BARRIERA*	RETROAZIONE BARRIERA *FEEDBACK BARRIERA*	RETROAZIONE BARRIERA *FEEDBACK BARRIERA*				

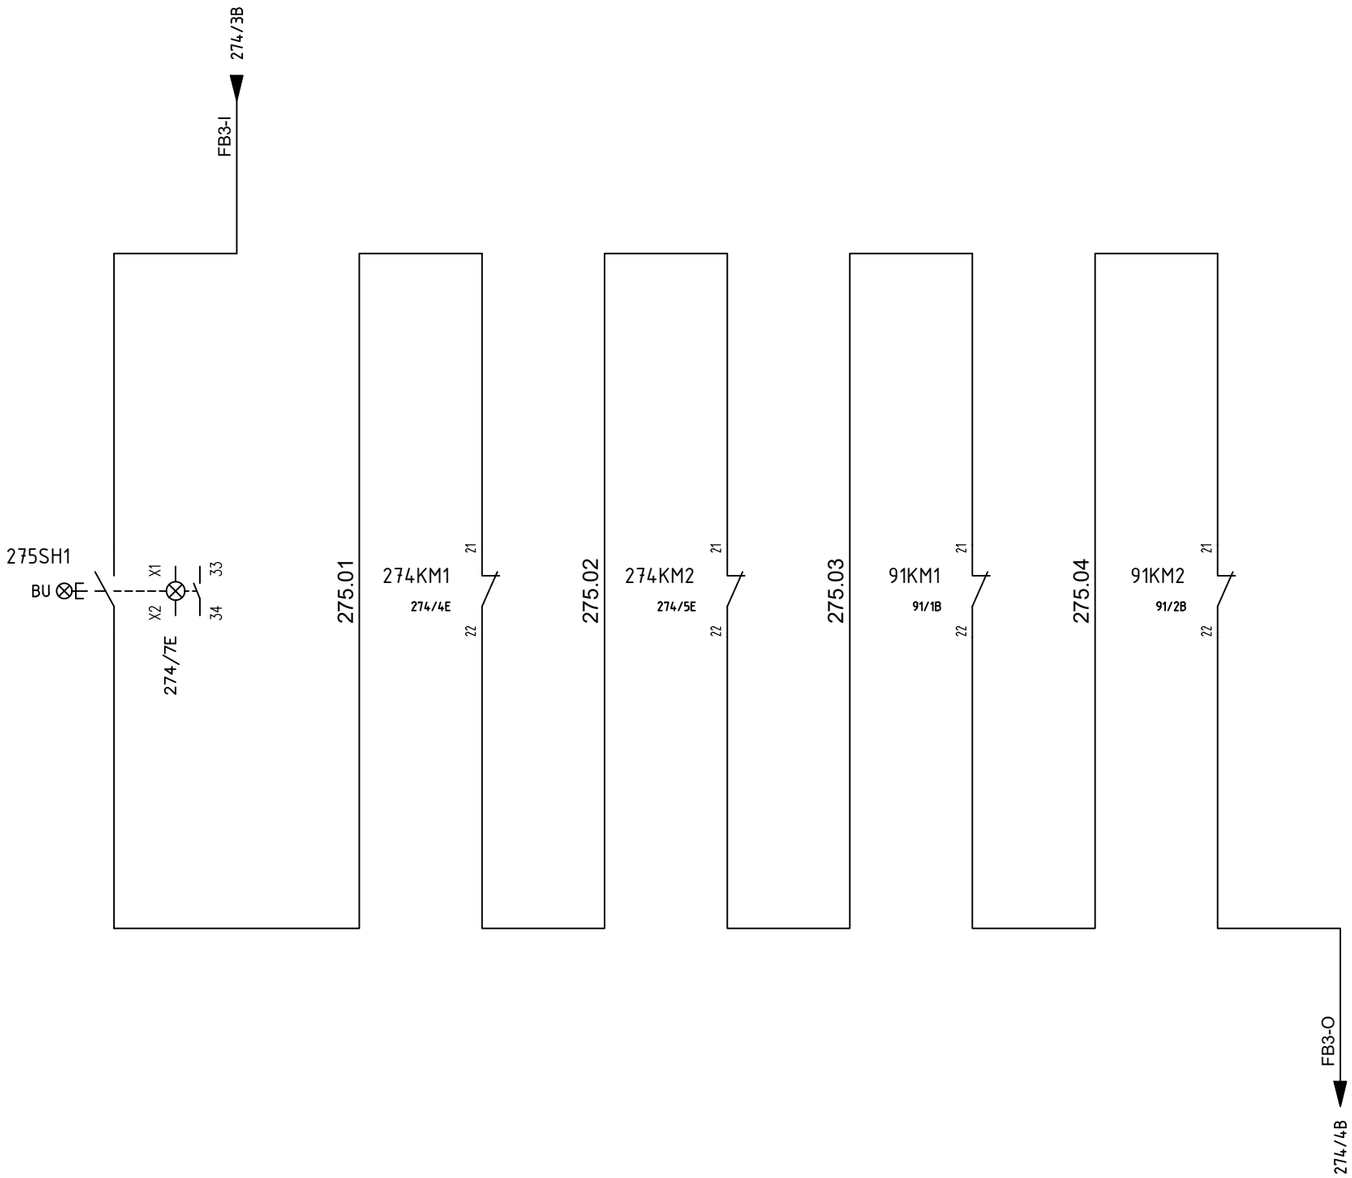


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Ripristino e retroazione barriera	FG. 275 F.S. 280
0 1	2 3 4 5		6 7 8	Totale FG. 5904

PULSANTE DI EMERGENZA	PULSANTE DI EMERGENZA	PULSANTE DI EMERGENZA	PULSANTE DI EMERGENZA	
EM00 - Fungo di emergenza quadro	SB01 - Emergenza pulpito	SB02 - Emergenza a bordo linea	Predisposizione	
EMERGENCY STOP	*EMERGENCY STOP*	*EMERGENCY STOP*	*EMERGENCY STOP*	

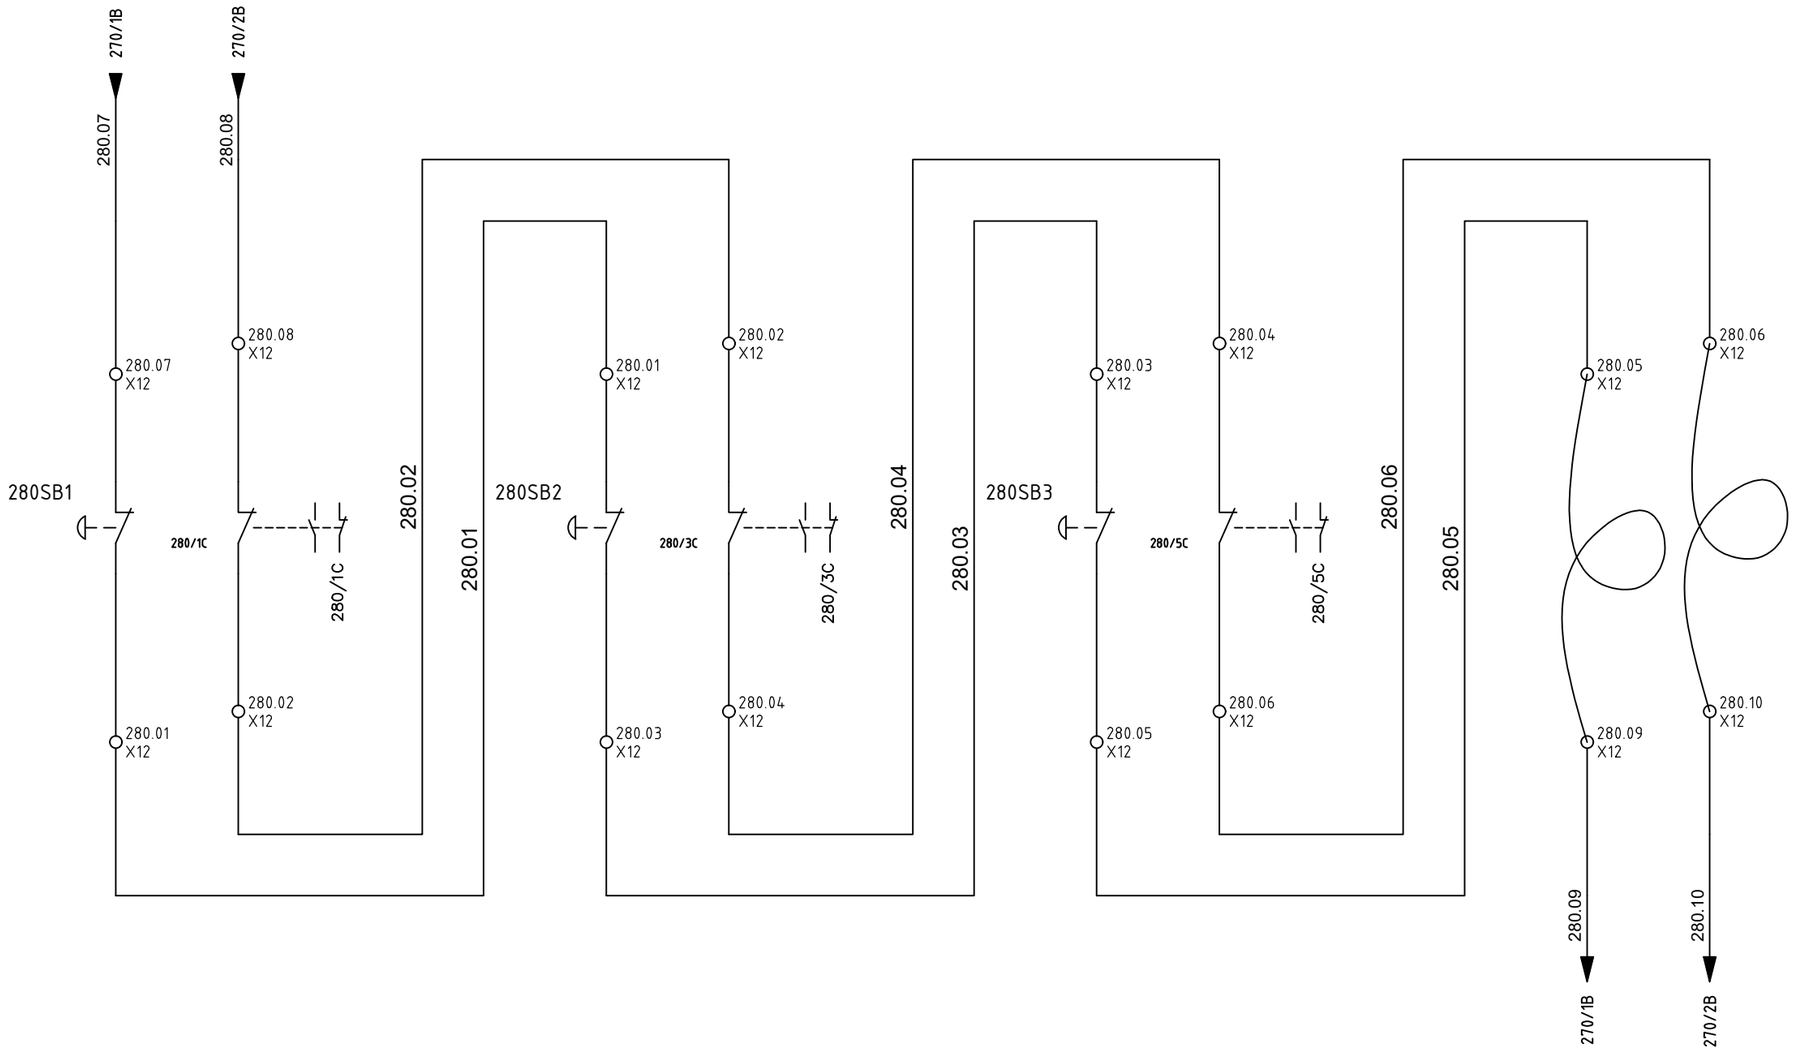

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Serie emergenze		FG. 280 F.S. 290
					Totale FG. 5904

MICRO DI SICUREZZA	MICRO DI SICUREZZA	MICRO DI SICUREZZA	MICRO DI SICUREZZA	
SQ01 - Micro porta cella robot	SQ02 - Micro porta manutenzione	Predisposizione	Predisposizione	
SAFETY SWITCH	*SAFETY SWITCH*	*SAFETY SWITCH*	*SAFETY SWITCH*	

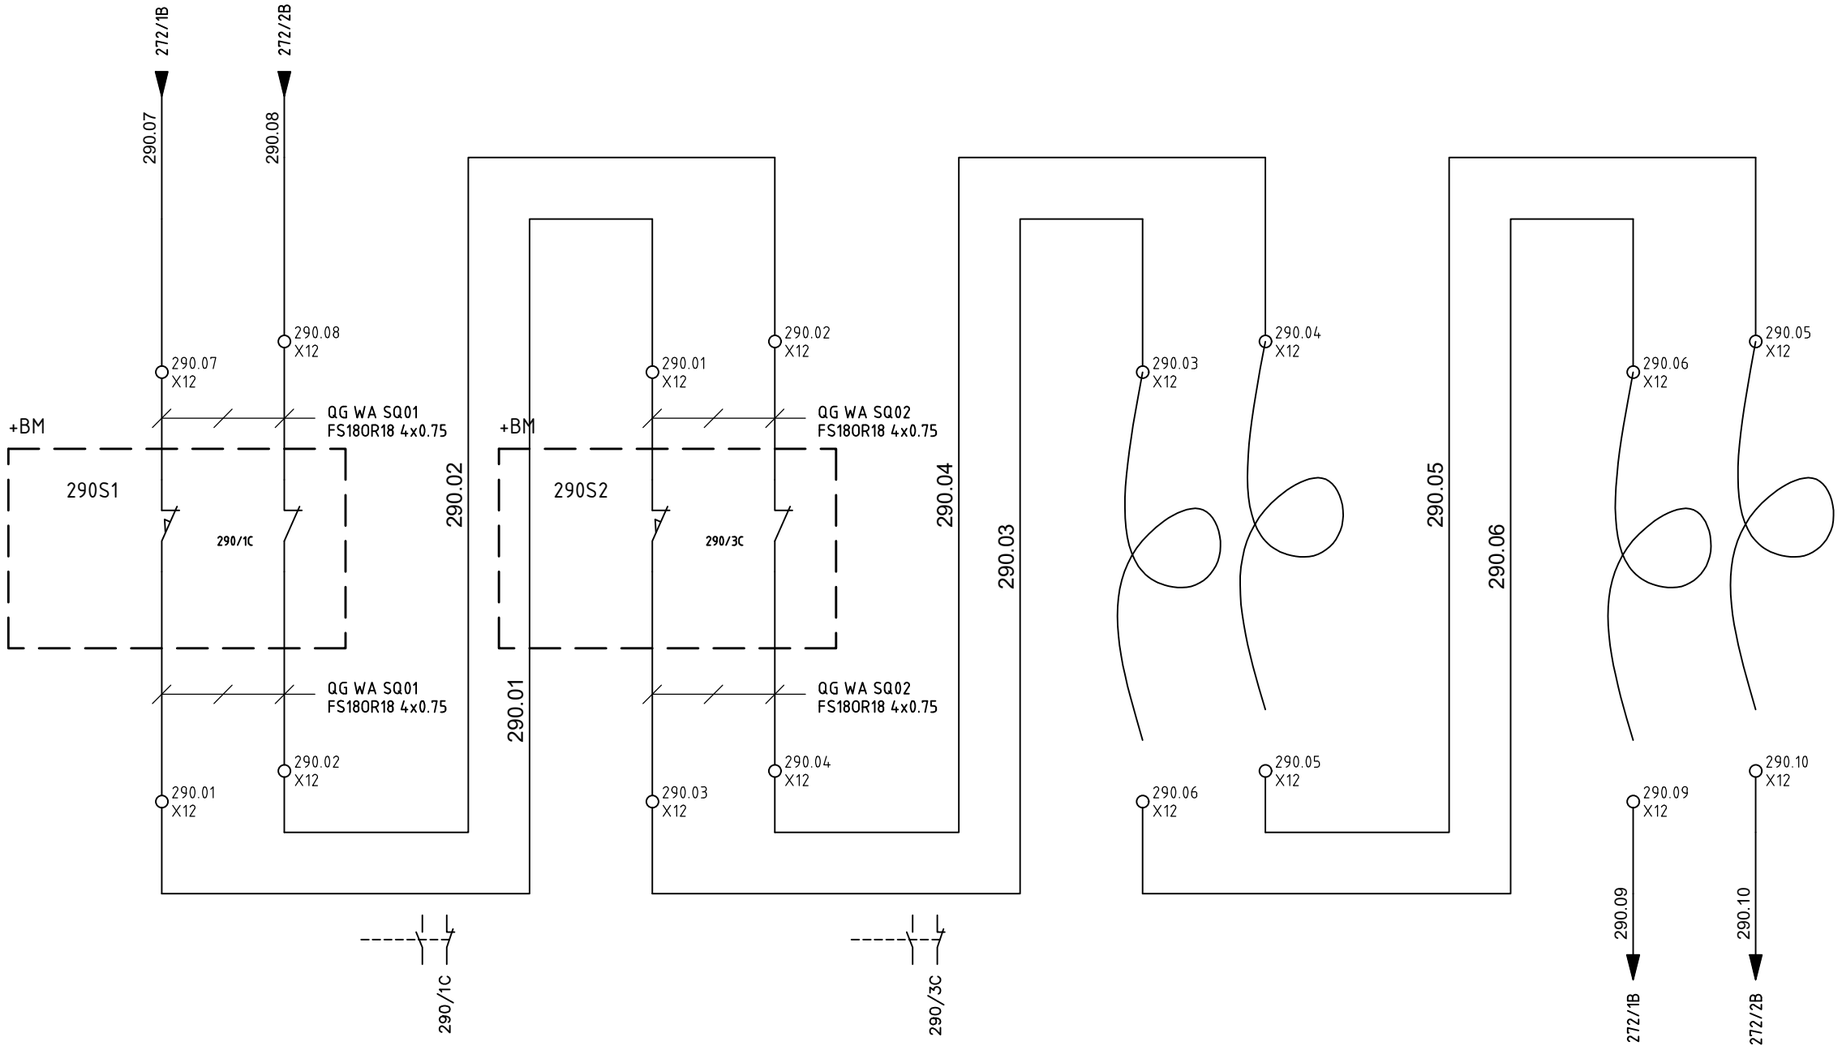


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Serie ripari	FG. 290 F.S. 295
					Totale FG. 5904


BARRIERA DI SICUREZZA

BG01 - Barriera ingresso pallet


SAFETY LIGHT CURTAIN

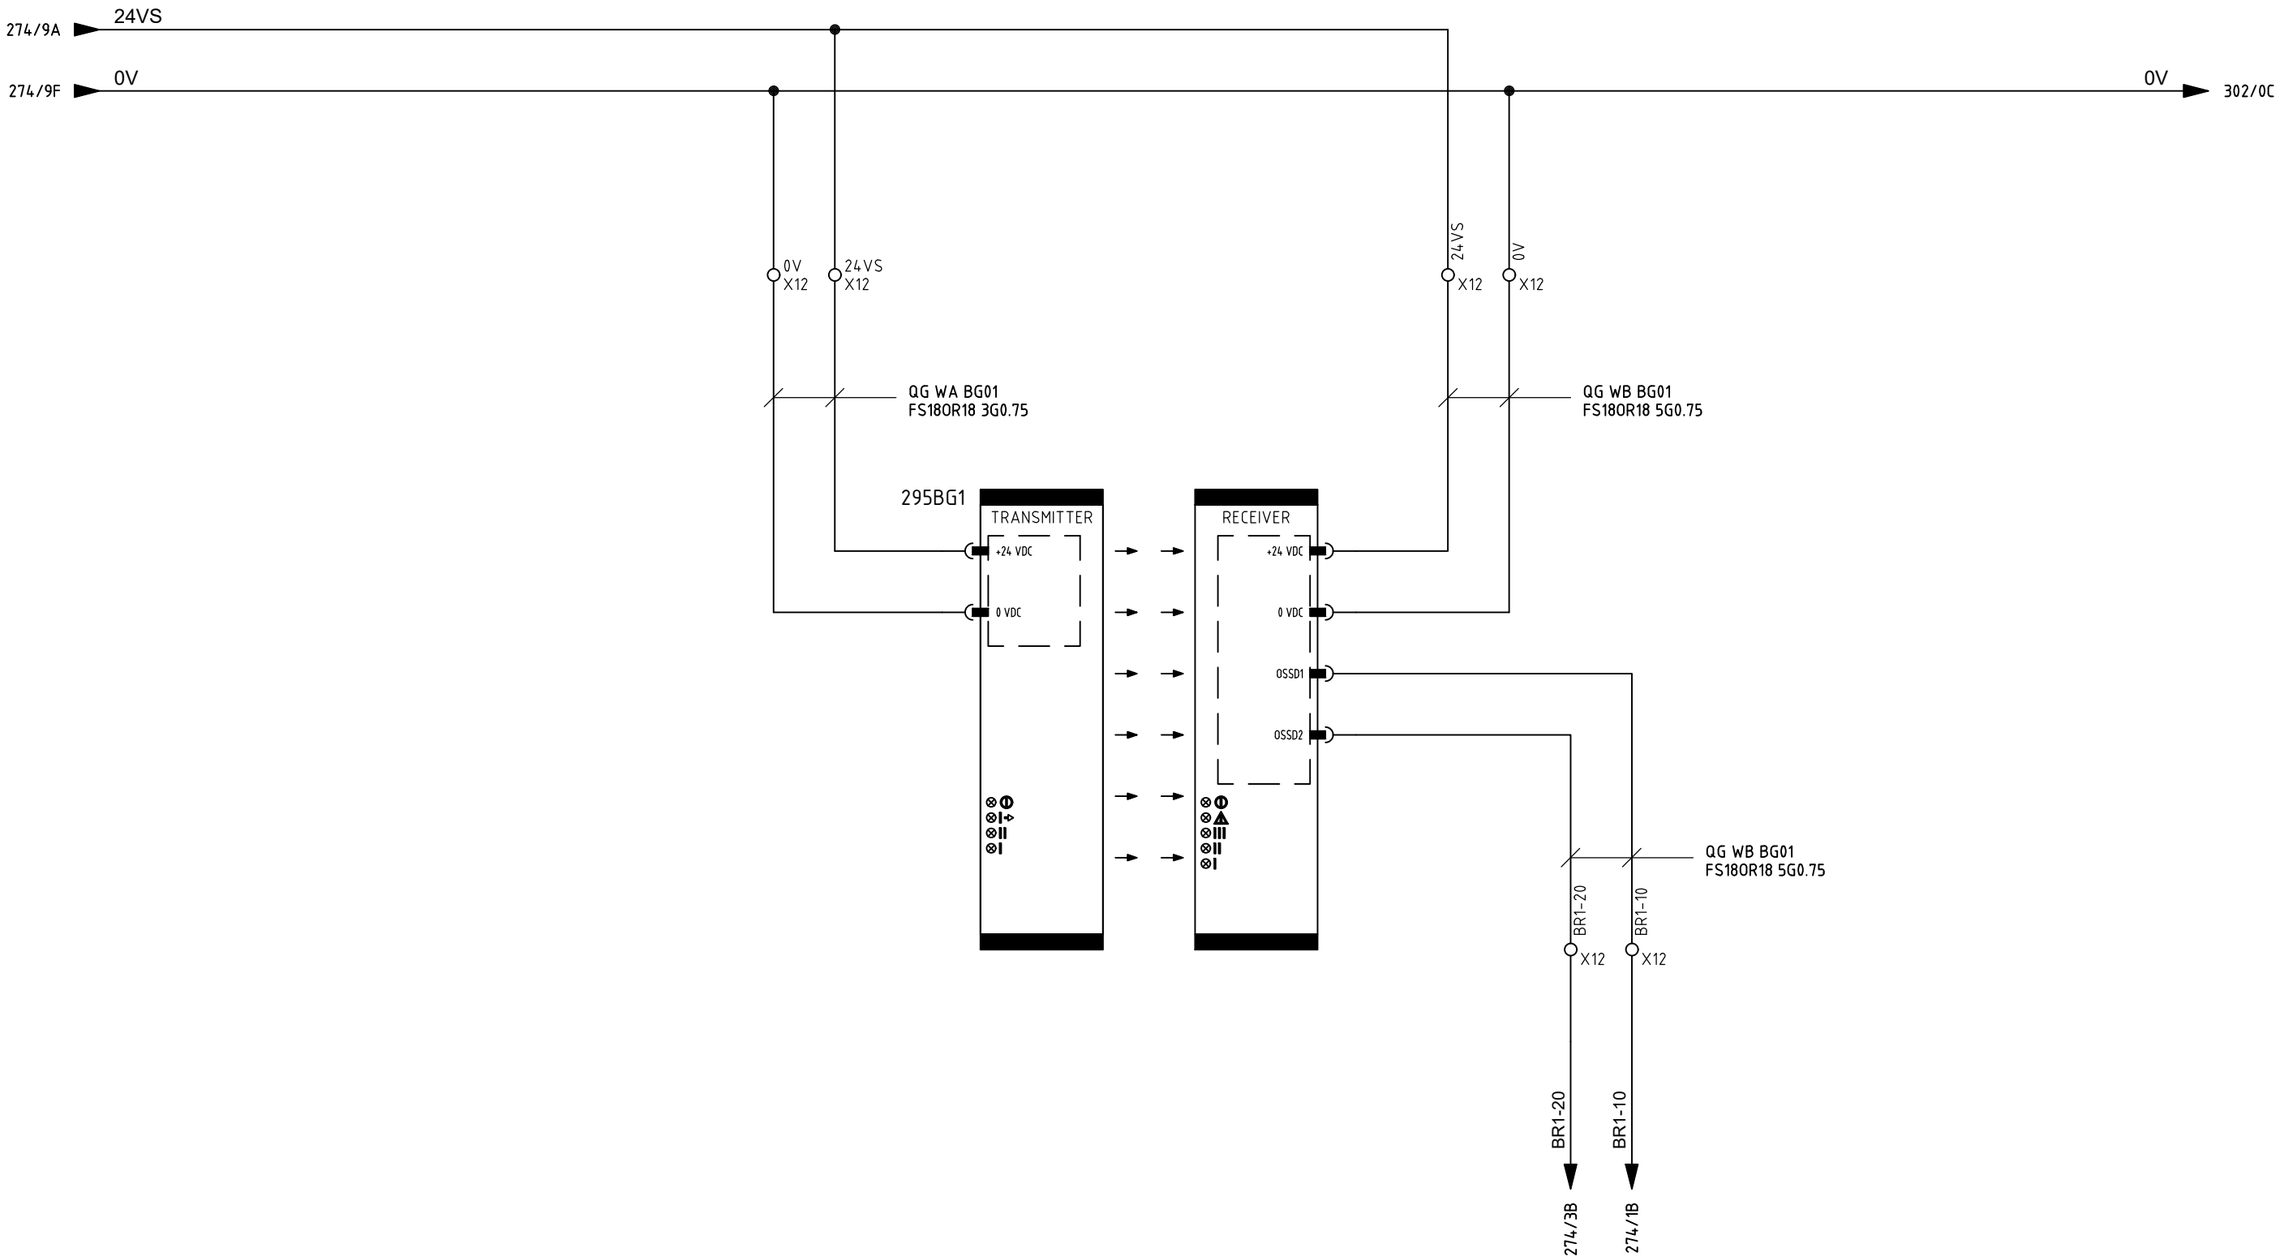


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Barriera di sicurezza		FG. 295 F.S. 300
					Totale FG. 5904





D0

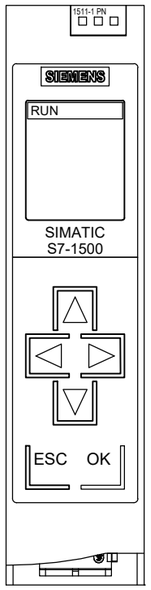



	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Layout PLC *CPU01*		FG. 300 F.S. 301
					Totale FG. 5904

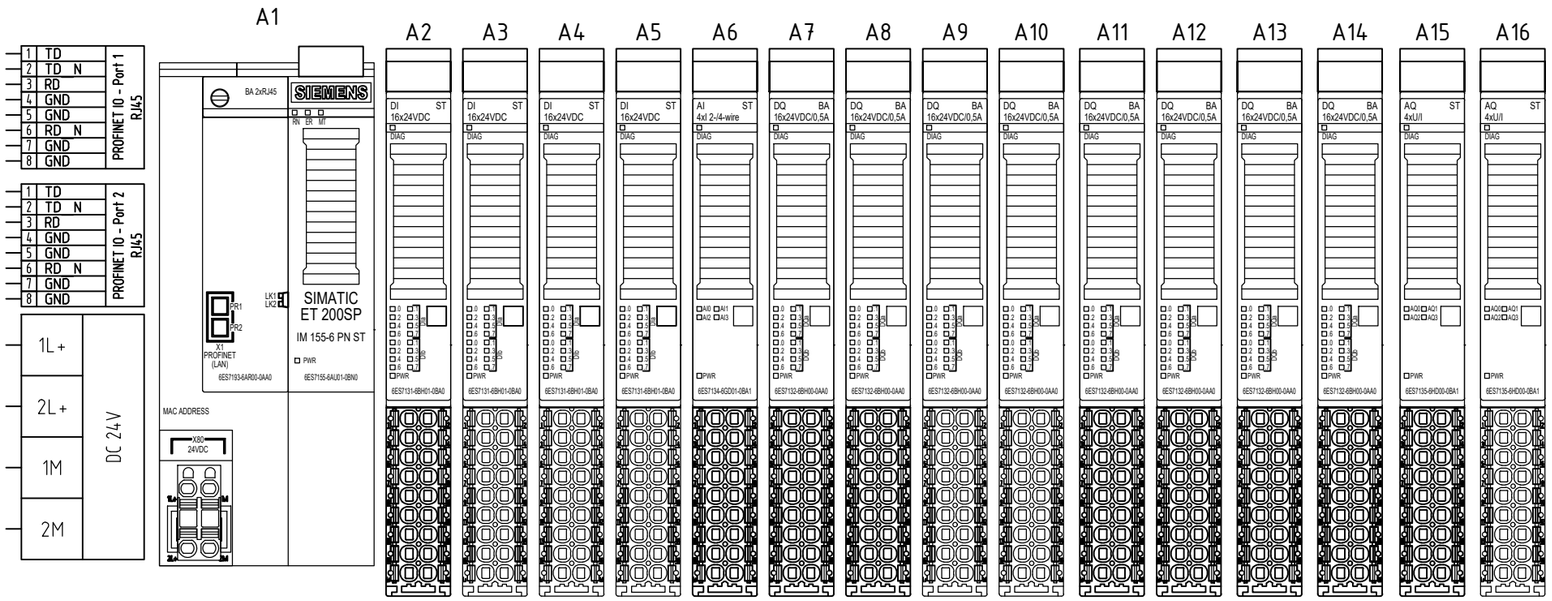

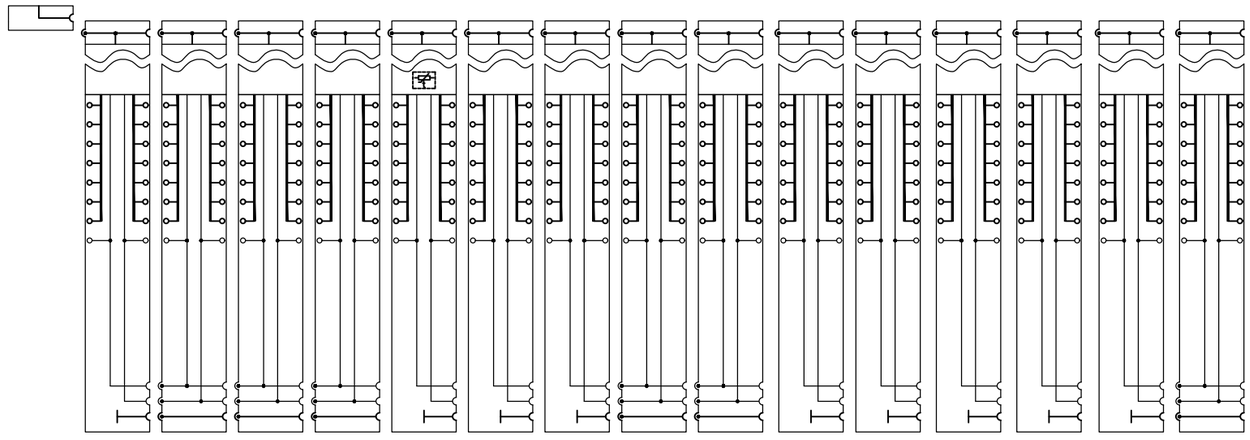


	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO				
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Layout PLC *CPU01_I01*			FG. 301	
							F.S. 302	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904




	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Alimentazione PLC *CPU01*		FG. 302 F.S. 303
0 1 2 3 4 5 6 7 8					Totale FG. 5904



	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO						
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Alimentazione PLC *CPU01_I01*					FG. 303 F.S. 400	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG.	5904

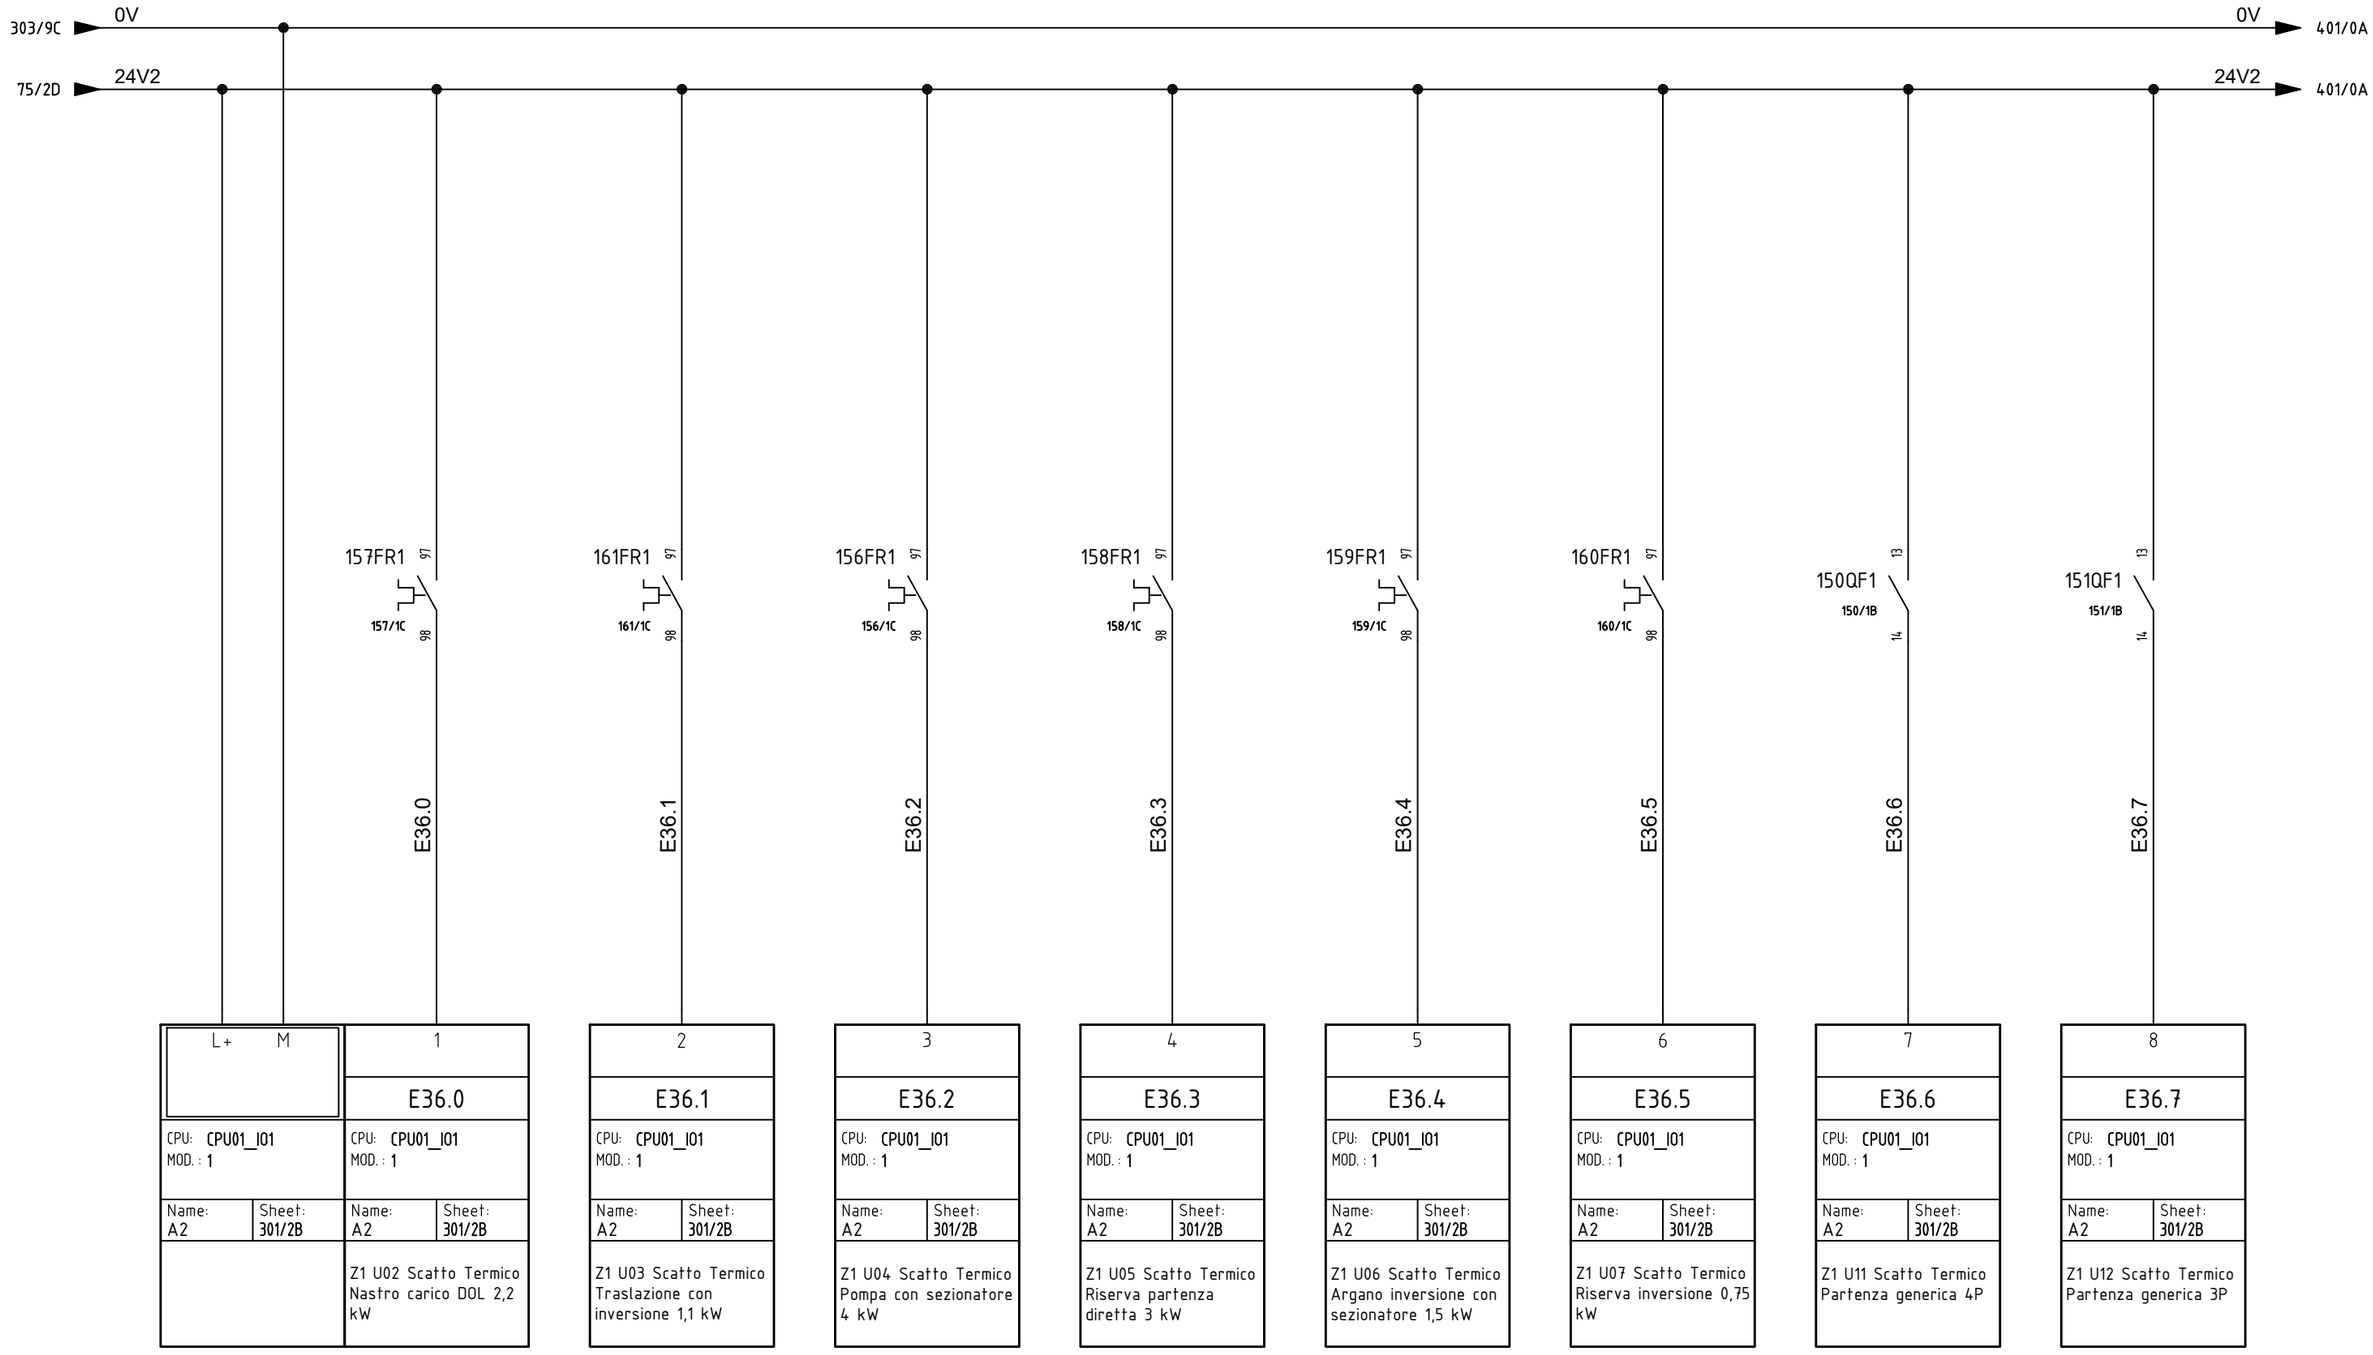


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Digitale	FG. 400 F.S. 401
					Totale FG. 5904

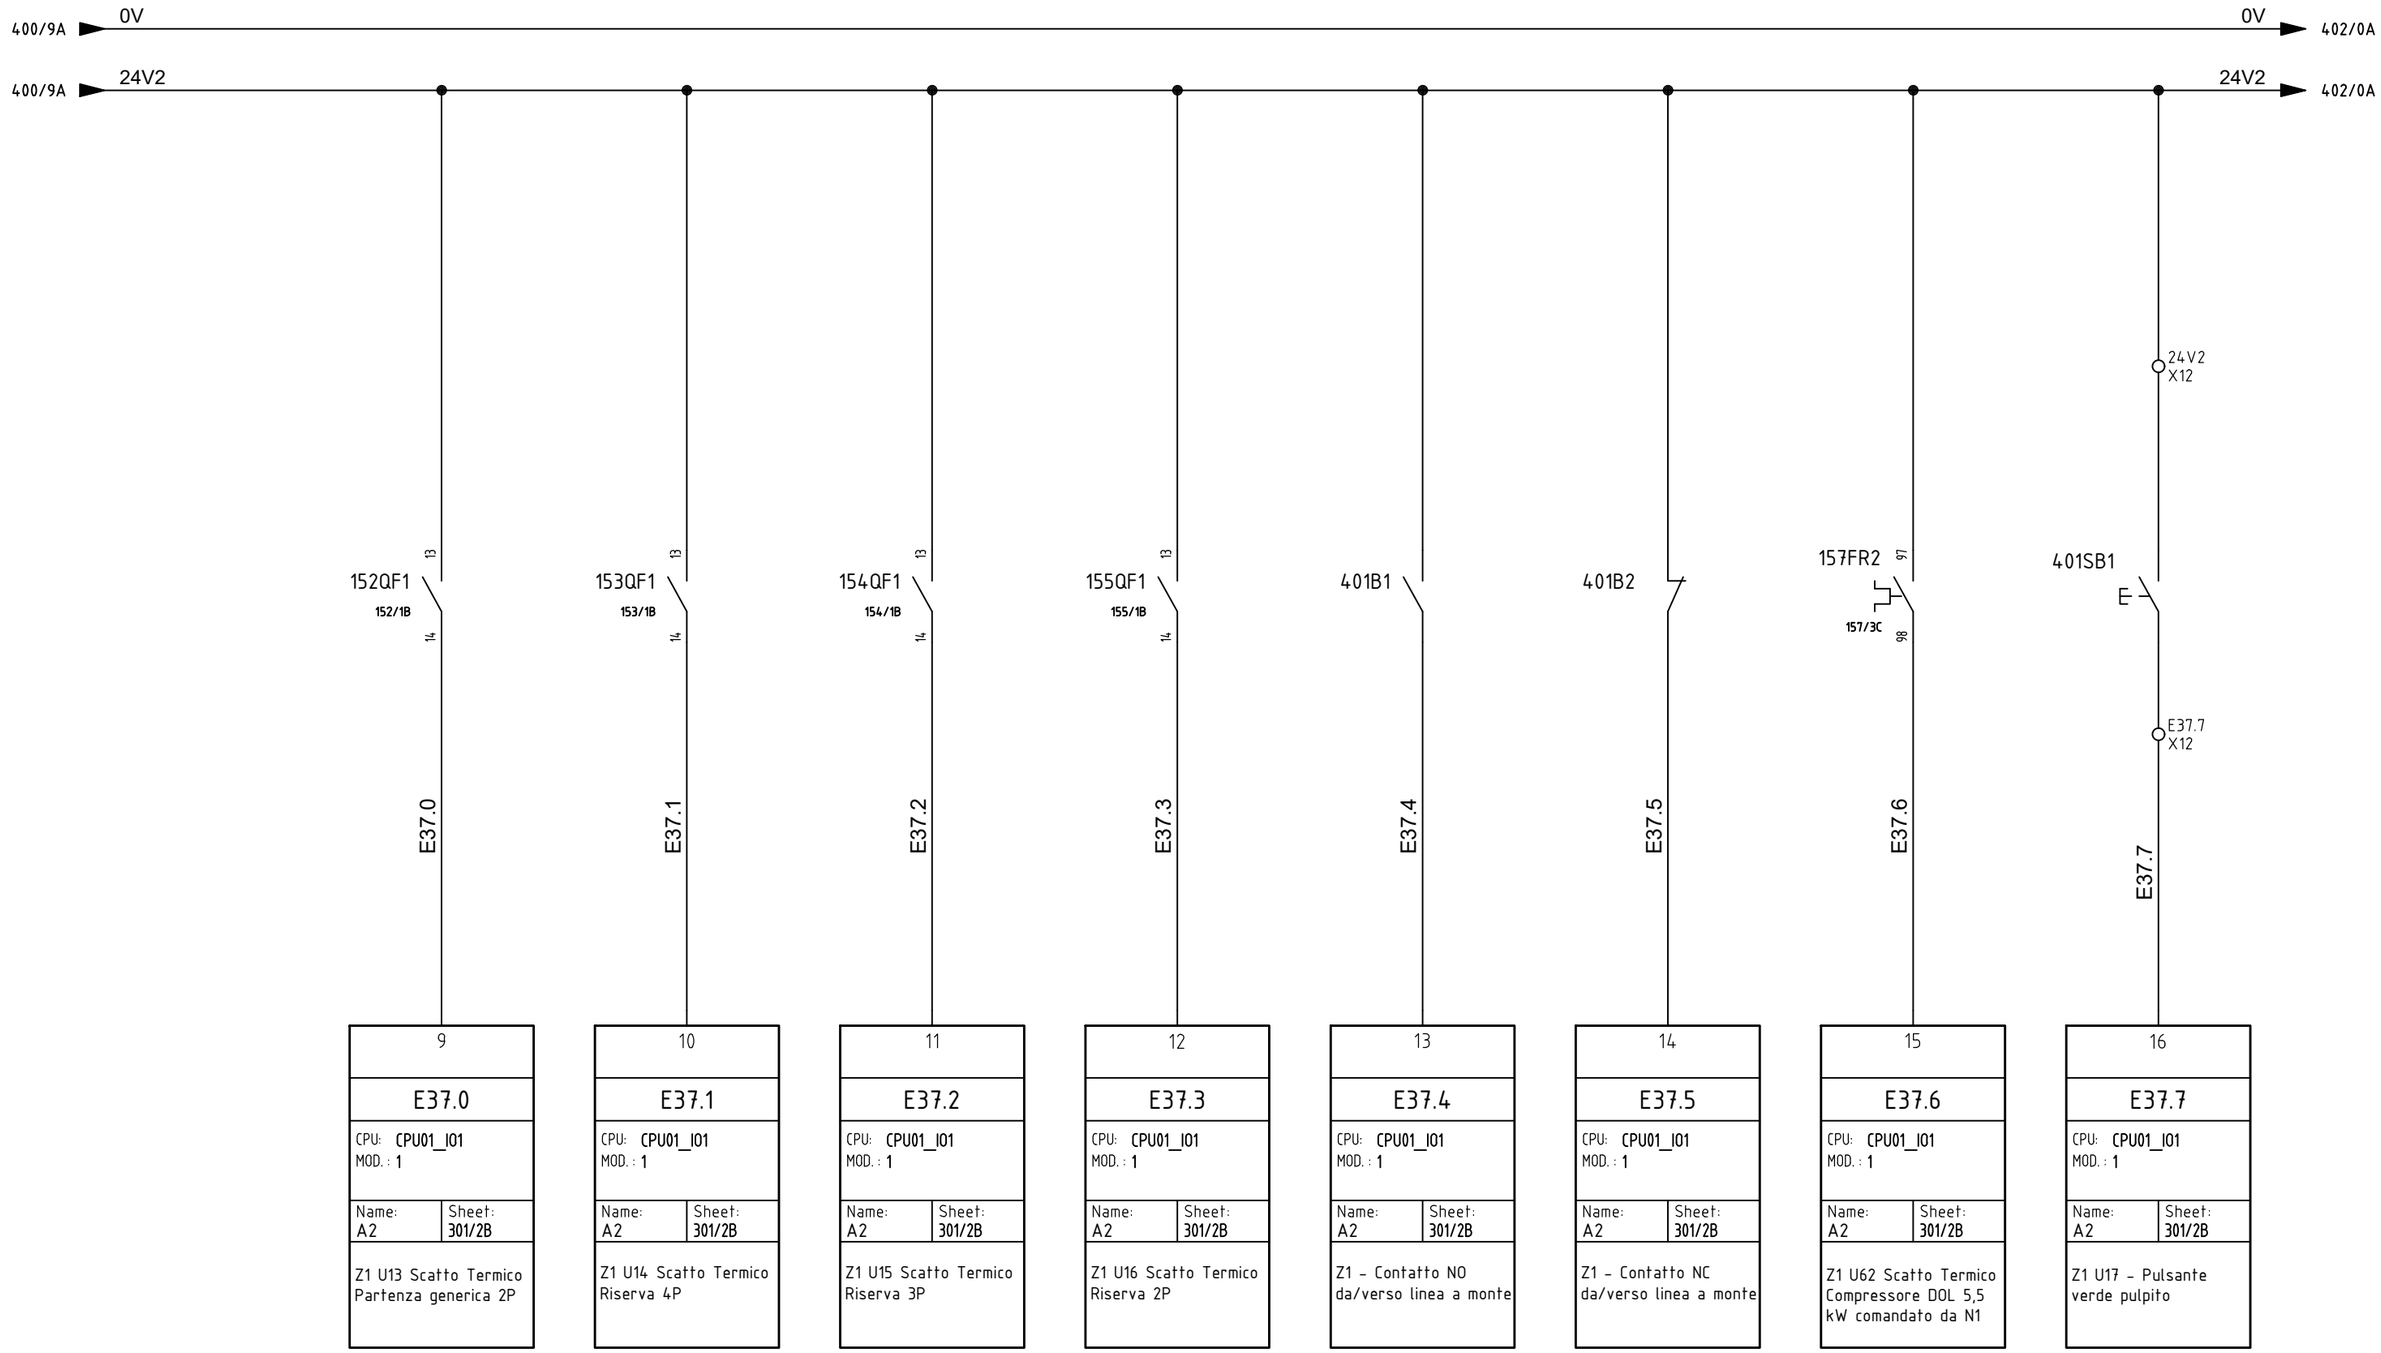


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Digitale

FG. 401
F.S. 402
Totale FG. 5904

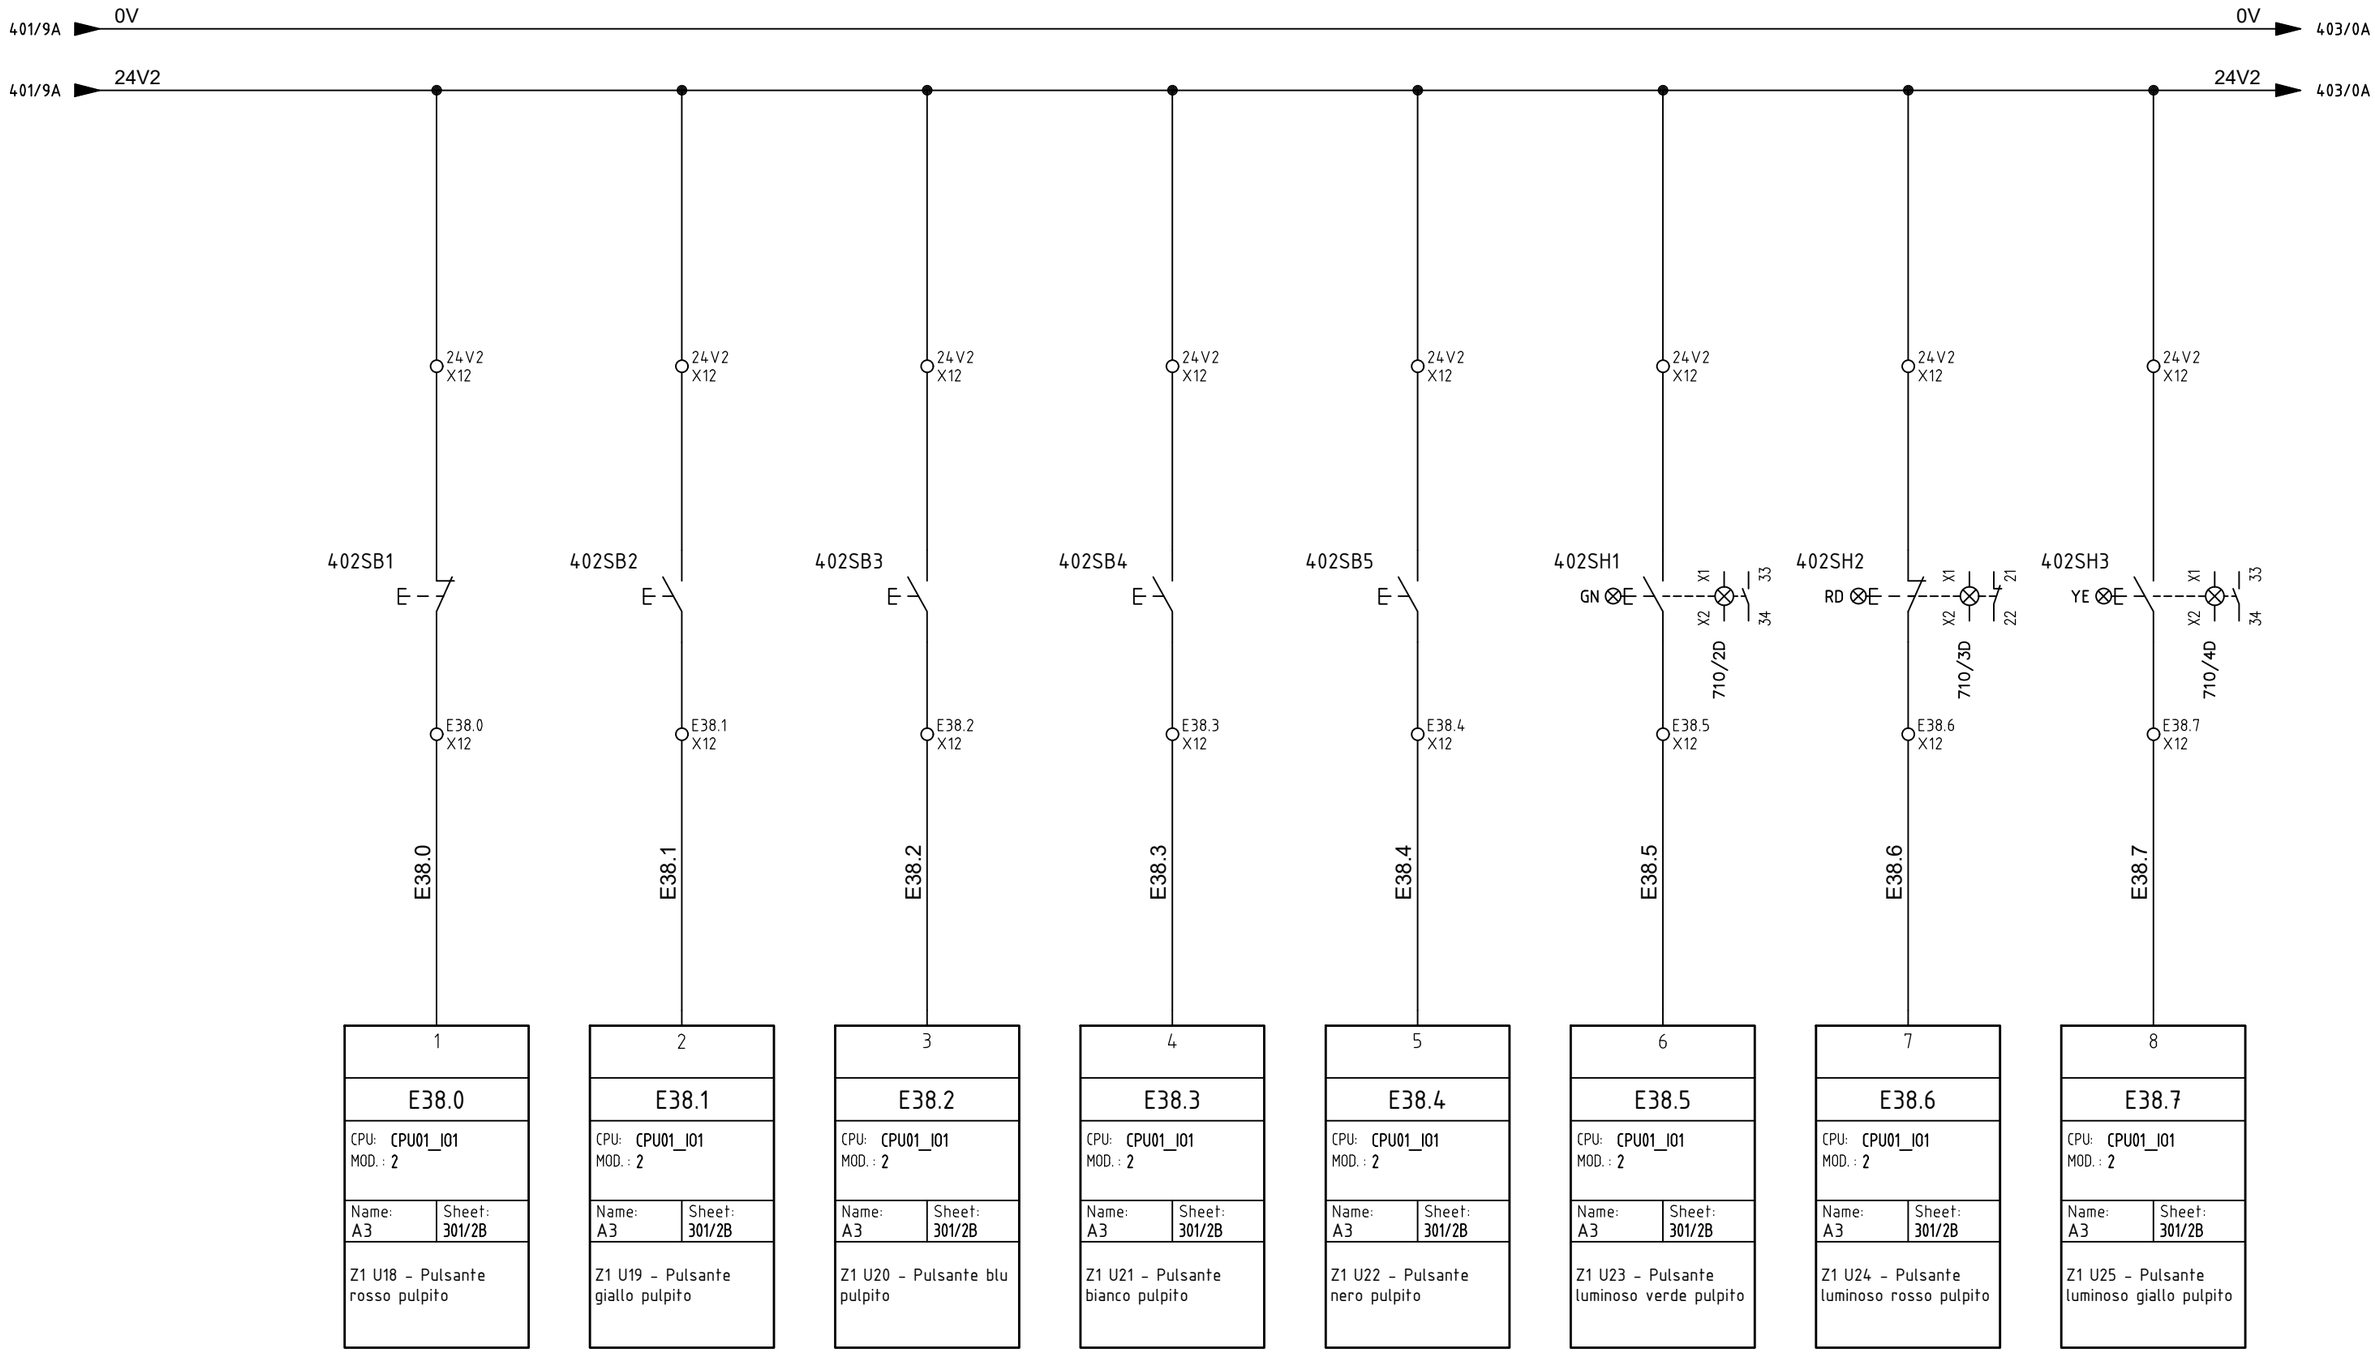


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Digitale	FG. 402
					F.S. 403
					Totale FG. 5904

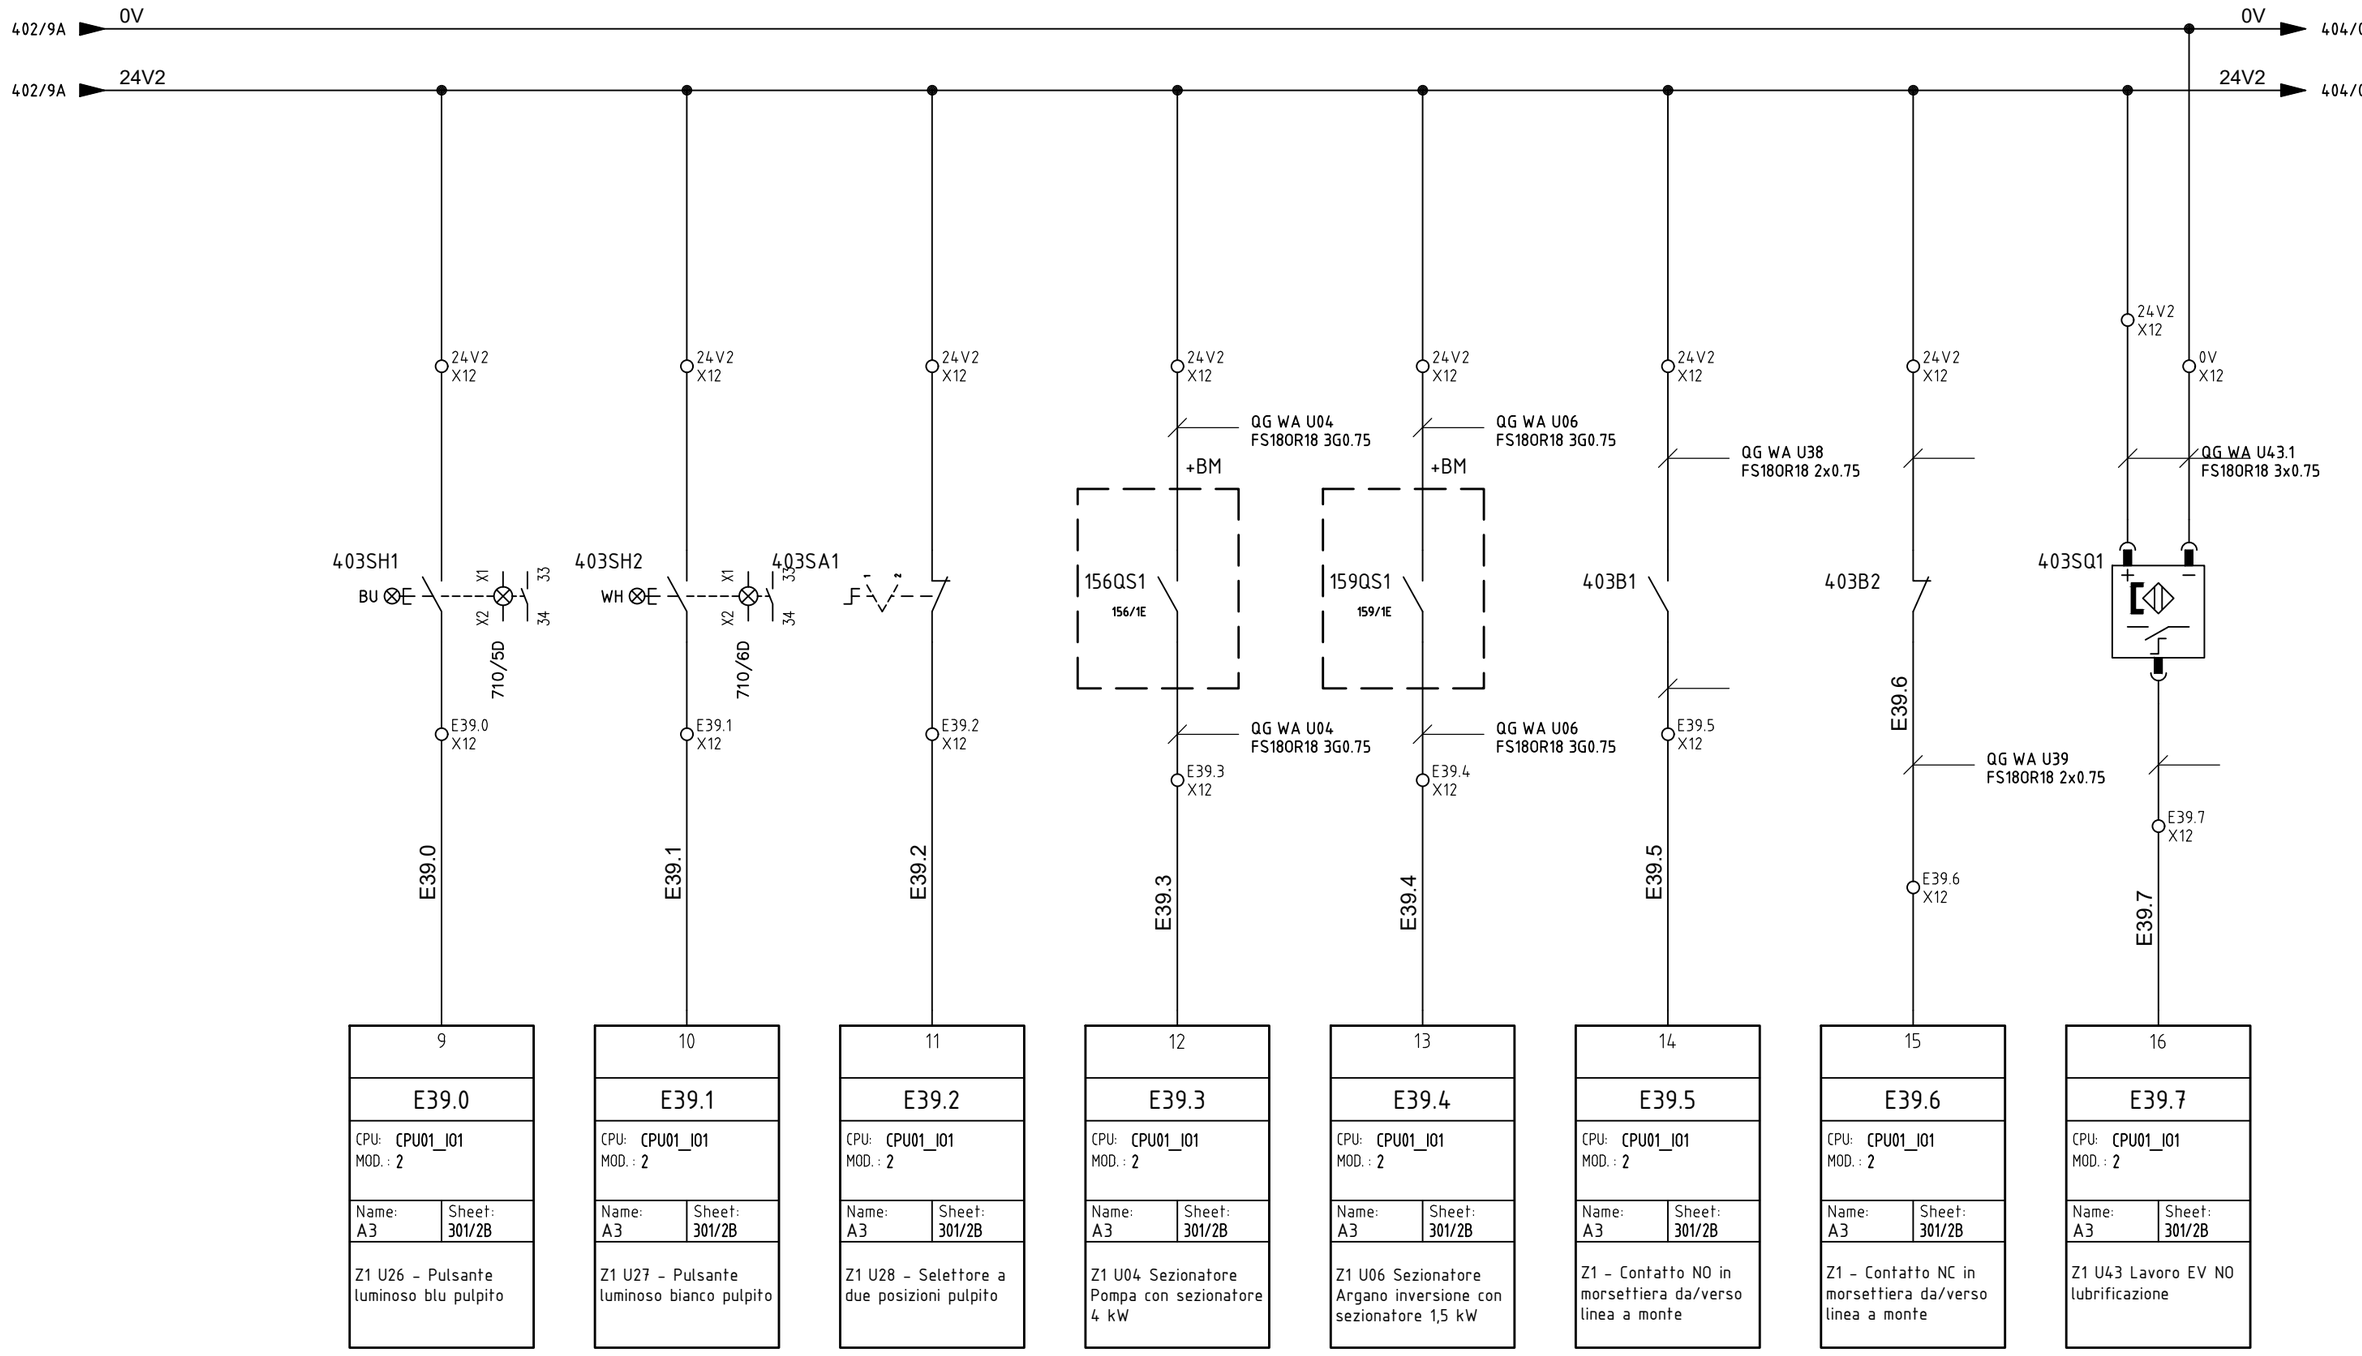

9	10	11	12	13	14	15	16
E39.0	E39.1	E39.2	E39.3	E39.4	E39.5	E39.6	E39.7
CPU: CPU01_I01 MOD. : 2	CPU: CPU01_I01 MOD. : 2	CPU: CPU01_I01 MOD. : 2	CPU: CPU01_I01 MOD. : 2	CPU: CPU01_I01 MOD. : 2	CPU: CPU01_I01 MOD. : 2	CPU: CPU01_I01 MOD. : 2	CPU: CPU01_I01 MOD. : 2
Name: A3 / Sheet: 301/2B	Name: A3 / Sheet: 301/2B	Name: A3 / Sheet: 301/2B	Name: A3 / Sheet: 301/2B	Name: A3 / Sheet: 301/2B	Name: A3 / Sheet: 301/2B	Name: A3 / Sheet: 301/2B	Name: A3 / Sheet: 301/2B
Z1 U26 - Pulsante luminoso blu pulpito	Z1 U27 - Pulsante luminoso bianco pulpito	Z1 U28 - Selettore a due posizioni pulpito	Z1 U04 Sezionatore Pompa con sezionatore 4 kW	Z1 U06 Sezionatore Argano inversione con sezionatore 1,5 kW	Z1 - Contatto NO in morsettiera da/verso linea a monte	Z1 - Contatto NC in morsettiera da/verso linea a monte	Z1 U43 Lavoro EV NO lubrificazione

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Digitale	FG. 403 / F.S. 404

Totale FG. 5904

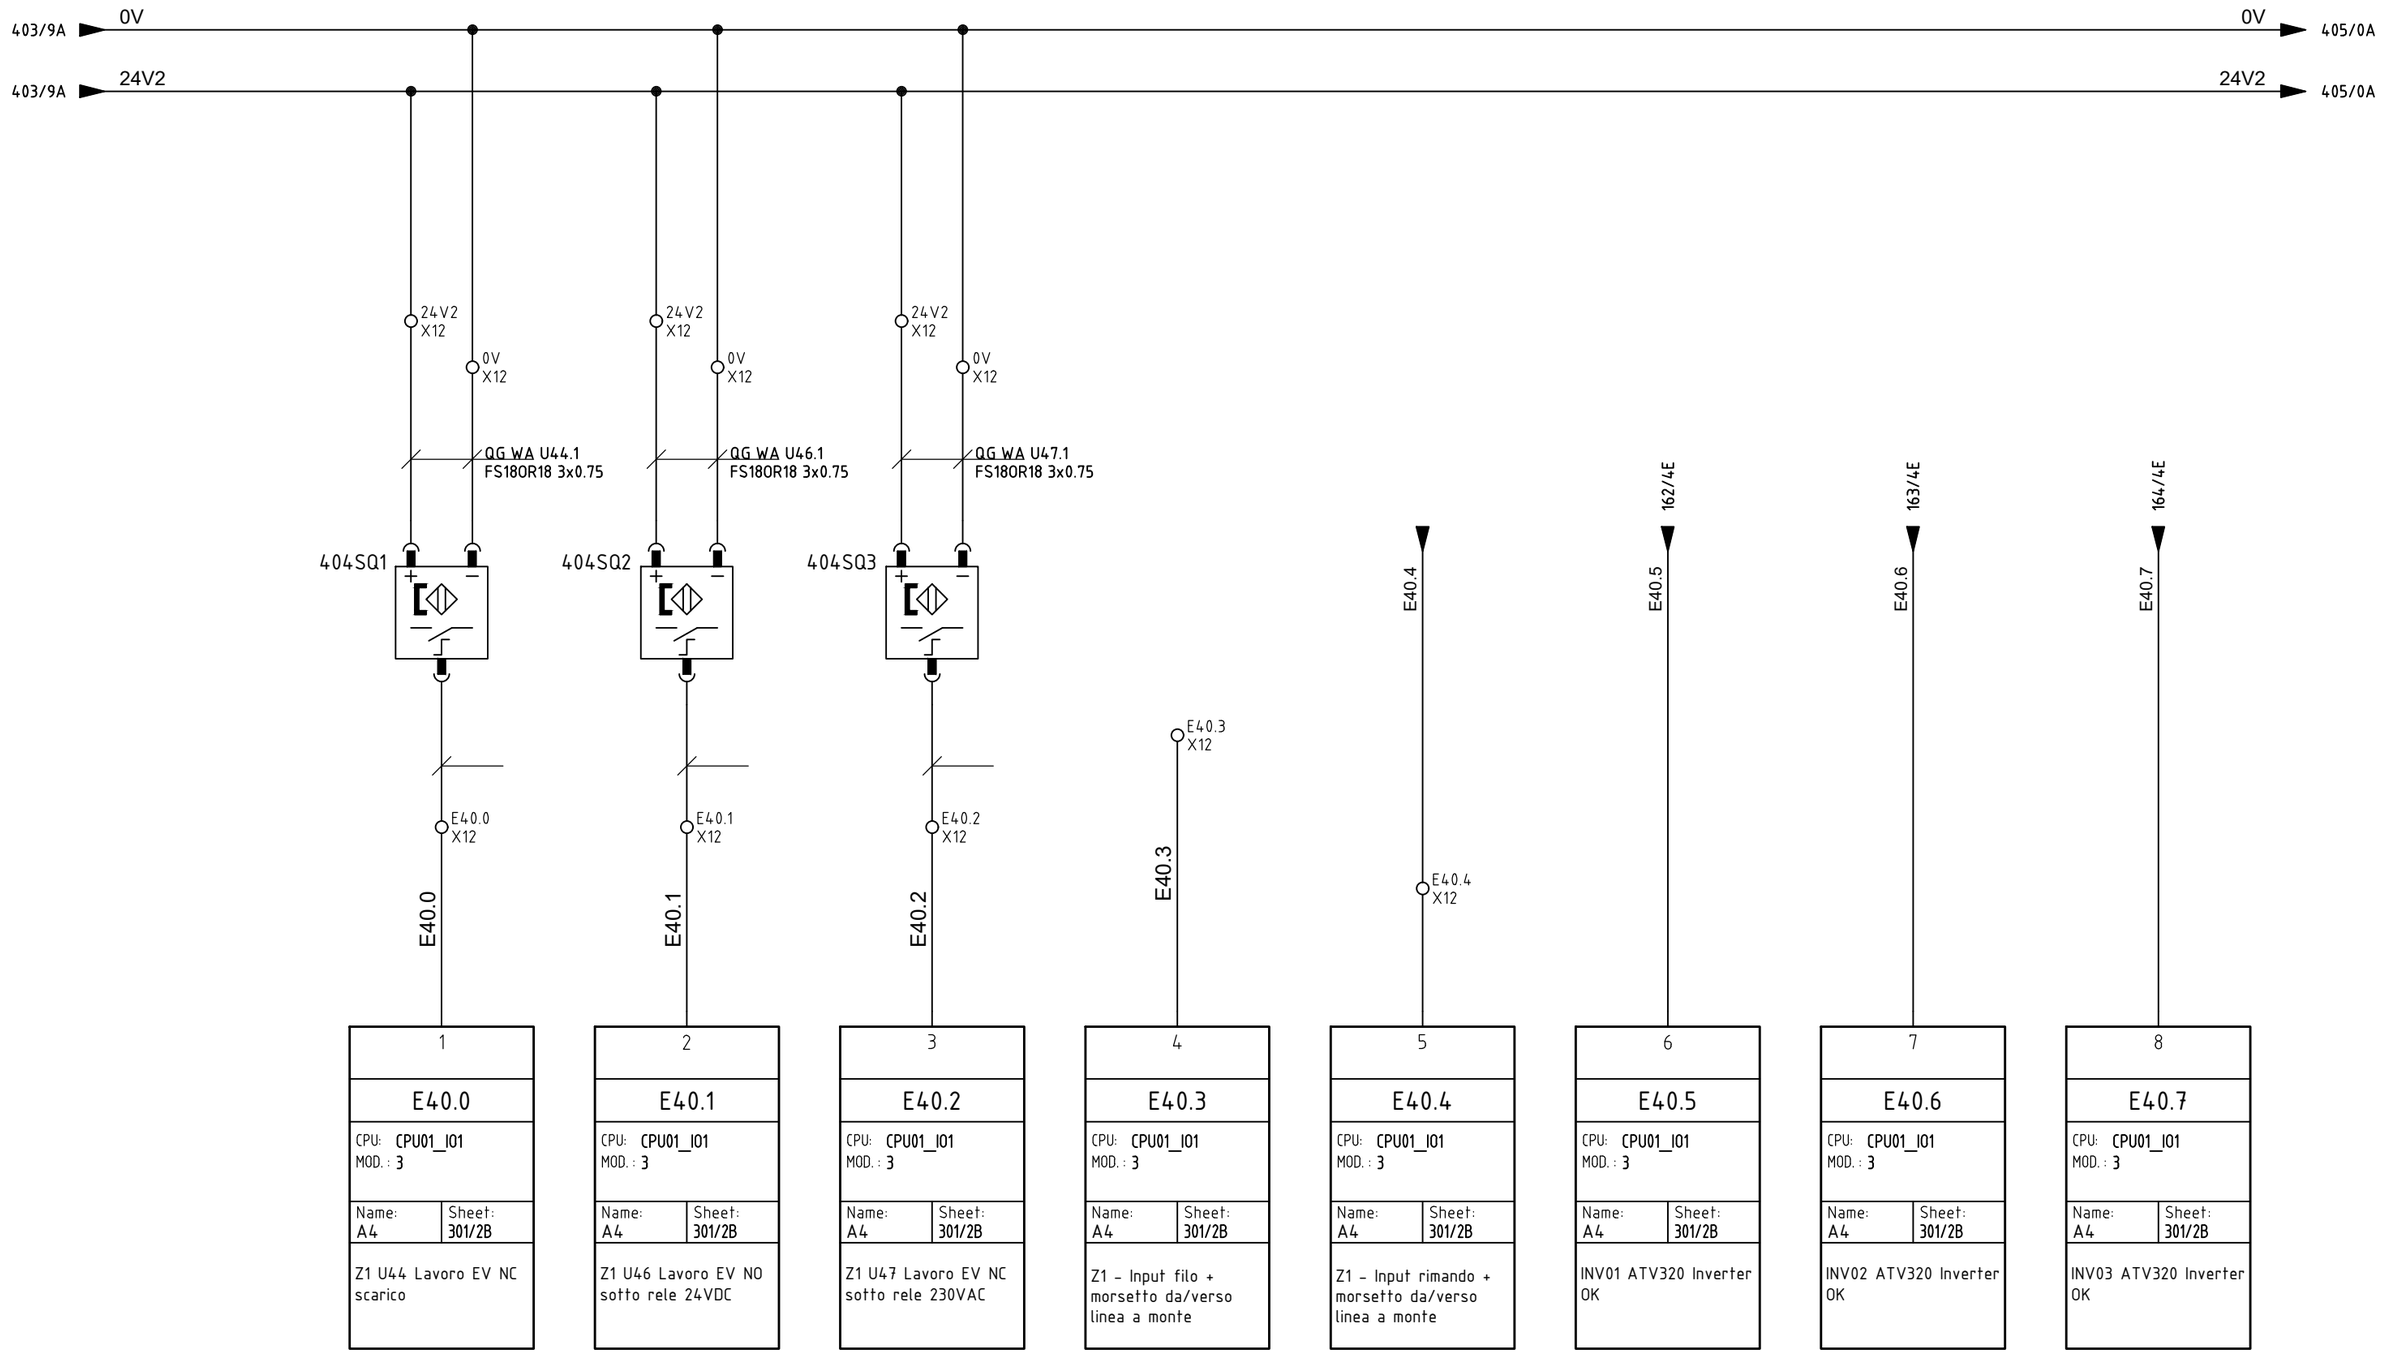

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Digitale	FG. 404 F.S. 405
					Totale FG. 5904

404/9A 0V → 0V 406/0A

404/9A 24V2 → 24V2 406/0A

E41.0 165/4E

E41.1 166/4E

E41.2 167/4E

E41.3 168/3E

E41.4 169/3E

E41.5 170/3E

E41.6 171/3E

E41.7 172/3E

9	10	11	12	13	14	15	16
E41.0	E41.1	E41.2	E41.3	E41.4	E41.5	E41.6	E41.7
CPU: CPU01_I01 MOD. : 3	CPU: CPU01_I01 MOD. : 3	CPU: CPU01_I01 MOD. : 3	CPU: CPU01_I01 MOD. : 3	CPU: CPU01_I01 MOD. : 3	CPU: CPU01_I01 MOD. : 3	CPU: CPU01_I01 MOD. : 3	CPU: CPU01_I01 MOD. : 3
Name: A4 / Sheet: 301/2B	Name: A4 / Sheet: 301/2B	Name: A4 / Sheet: 301/2B	Name: A4 / Sheet: 301/2B	Name: A4 / Sheet: 301/2B	Name: A4 / Sheet: 301/2B	Name: A4 / Sheet: 301/2B	Name: A4 / Sheet: 301/2B
INV04 ATV630 Inverter OK	INV05 ATV630 Inverter OK	INV06 ATV630 Inverter OK	INV07 FC 280 Pronto	INV08 FC 280 Pronto	INV09 FC 280 Pronto	INV10 FC 302 Pronto	INV11 FC 302 Pronto

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

Input Digitale

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 405

F.S. 406

Totale FG. 5904

405/9A 0V → 0V 407/0A

405/9A 24V2 → 24V2 407/0A

E42.0 173/3E

E42.1 174/5E

E42.2 174/6E

E42.3 175/5E

E42.4 175/6E

E42.5 1000/2F

E42.6 1000/4F

E42.7 1000/6F

E42.5 X12

E42.6 X12

E42.7 X12

1	2	3	4	5	6	7	8
E42.0	E42.1	E42.2	E42.3	E42.4	E42.5	E42.6	E42.7
CPU: CPU01_I01 MOD. : 4	CPU: CPU01_I01 MOD. : 4	CPU: CPU01_I01 MOD. : 4	CPU: CPU01_I01 MOD. : 4	CPU: CPU01_I01 MOD. : 4	CPU: CPU01_I01 MOD. : 4	CPU: CPU01_I01 MOD. : 4	CPU: CPU01_I01 MOD. : 4
Name: A5 / Sheet: 301/3B	Name: A5 / Sheet: 301/3B	Name: A5 / Sheet: 301/3B	Name: A5 / Sheet: 301/3B	Name: A5 / Sheet: 301/3B	Name: A5 / Sheet: 301/3B	Name: A5 / Sheet: 301/3B	Name: A5 / Sheet: 301/3B
INV12 FC 302 Pronto	INV13 G120C Pronto	INV13 G120C Stato	INV14 G120C Pronto	INV14 G120C Stato	Z1 U49 - Pressostato di minima (NO) in JB1	Z1 U50 - Pressostato di massima (NC) in JB1	Z1 U51 - Livello minimo (NO) in JB1

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

Input Digitale

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 406

F.S. 407

Totale FG. 5904

406/9A 0V → 0V 500/0A

406/9A 24V2 → 24V2 500/0A

E43.0 1000/8F

E43.1 1001/2F

E43.2 1001/4F

E43.3 E43.4 E43.5 E43.6 E43.7

9	10	11	12	13	14	15	16
E43.0	E43.1	E43.2	E43.3	E43.4	E43.5	E43.6	E43.7
CPU: CPU01_I01 MOD. : 4	CPU: CPU01_I01 MOD. : 4	CPU: CPU01_I01 MOD. : 4	CPU: CPU01_I01 MOD. : 4	CPU: CPU01_I01 MOD. : 4	CPU: CPU01_I01 MOD. : 4	CPU: CPU01_I01 MOD. : 4	CPU: CPU01_I01 MOD. : 4
Name: A5 / Sheet: 301/3B	Name: A5 / Sheet: 301/3B	Name: A5 / Sheet: 301/3B	Name: A5 / Sheet: 301/3B	Name: A5 / Sheet: 301/3B	Name: A5 / Sheet: 301/3B	Name: A5 / Sheet: 301/3B	Name: A5 / Sheet: 301/3B
Z1 U52 - Livello massimo (NC) in JB1	Z1 U53 - Finecorsa (NO) in JB1	Z1 U54 - Finecorsa (NC) in JB1	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

Input Digitale

FILE :


DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 407

F.S. 500

Totale FG. 5904

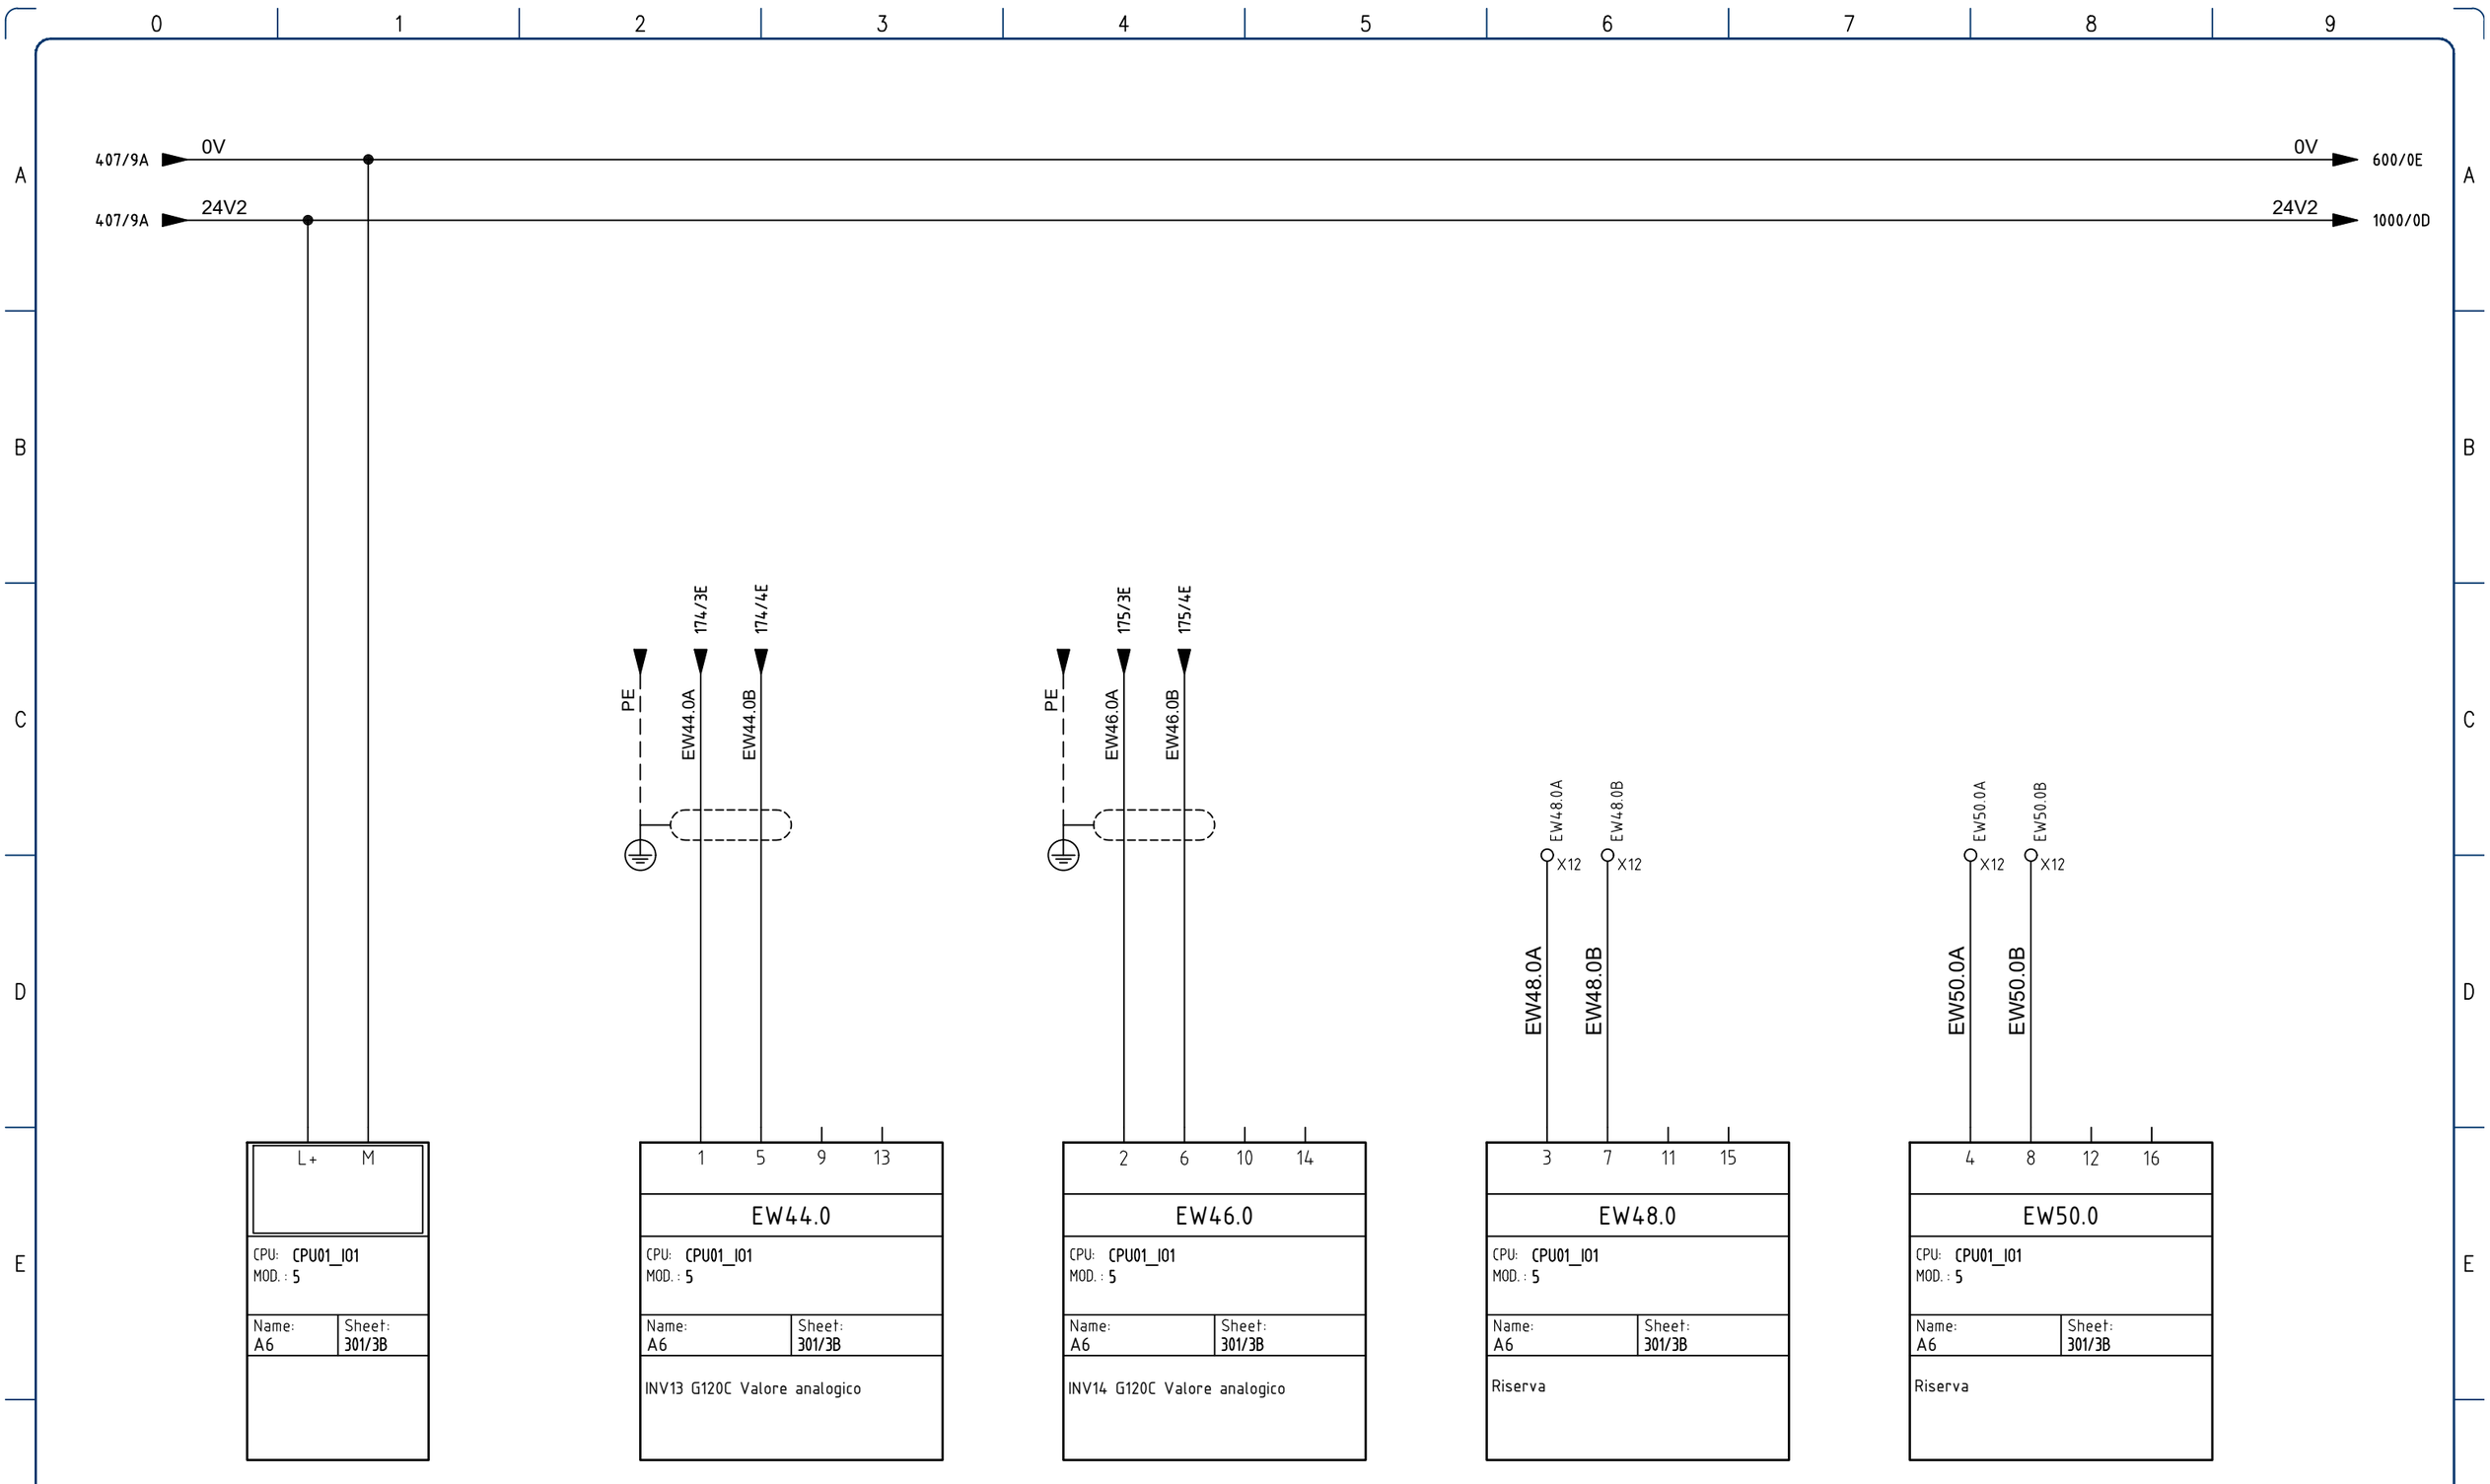

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Analogici	FG. 500 F.S. 600

Totale FG. 5904

Name:	Sheet:
A15	301/6B

CPU: CPU01_I01
MOD. : 14

L+ M

INV01 ATV320 Riferimento 0-10 V	
Name: A15	Sheet: 301/6B
CPU: CPU01_I01 MOD. : 14	
AW28.0	
9 1 5 13	

AW28.0A → 162/6B
AW28.0B → 162/6B

INV04 ATV630 Riferimento 0-10 V	
Name: A15	Sheet: 301/6B
CPU: CPU01_I01 MOD. : 14	
AW30.0	
10 2 6 14	

AW30.0A → 165/6B
AW30.0B → 165/6B

INV07 FC 280 Riferimento 0-10 V	
Name: A15	Sheet: 301/6B
CPU: CPU01_I01 MOD. : 14	
AW32.0	
11 3 7 15	

AW32.0A → 168/2B
0V → 168/3B

INV10 FC 302 Riferimento 0-10 V	
Name: A15	Sheet: 301/6B
CPU: CPU01_I01 MOD. : 14	
AW34.0	
12 4 8 16	

AW34.0A → 171/4B
AW34.0B → 171/4B

500/9A → 0V → 0V → 601/0E
75/3D → 24V3 → 24V3 → 601/0F

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Analogici	FG. 600 F.S. 601
					Totale FG. 5904

INV13 G120C Riferimento 0-10 V

Name:	Sheet:
A16	301/6B

CPU: CPU01_I01
MOD. : 15

AW36.0

9 1 5 13

AW36.0A → 174/3B
AW36.0B → 174/4B

Riserva

Name:	Sheet:
A16	301/6B

CPU: CPU01_I01
MOD. : 15

AW38.0

10 2 6 14

AW38.0A → AW38.0A X12
AW38.0B → AW38.0B X12

Riserva

Name:	Sheet:
A16	301/6B

CPU: CPU01_I01
MOD. : 15

AW40.0

11 3 7 15

AW40.0A → AW40.0A X12
AW40.0B → AW40.0B X12

Riserva

Name:	Sheet:
A16	301/6B

CPU: CPU01_I01
MOD. : 15

AW42.0

12 4 8 16

AW42.0A → AW42.0A X12
AW42.0B → AW42.0B X12

600/9E 0V → 0V 700/0D

600/9F 24V3 → 24V3 710/0F

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO			
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Analogici		FG. 601
					F.S. 700
					Totale FG. 5904

	Z1 U04 Marcia Pompa con sezionatore 4 kW	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	
Name: A7 / Sheet: 301/3B	Name: A7 / Sheet: 301/3B	Name: A7 / Sheet: 301/3B	Name: A7 / Sheet: 301/3B	Name: A7 / Sheet: 301/3B	Name: A7 / Sheet: 301/3B	Name: A7 / Sheet: 301/3B	Name: A7 / Sheet: 301/3B	Name: A7 / Sheet: 301/3B	Name: A7 / Sheet: 301/3B
CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6
L+ M	A12.0	A12.1	A12.2	A12.3	A12.4	A12.5	A12.6	A12.7	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
		A12.1 X12	A12.2 X12	A12.3 X12	A12.4 X12	A12.5 X12	A12.6 X12	A12.7 X12	

A12.0

700KM1


601/9E 0V

0V 701/0D

156/1C 2 1
156/1C 4 3
156/1C 6 5
14 13

91/9A 24V_X3

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 700 / F.S. 701
				Totale FG. 5904

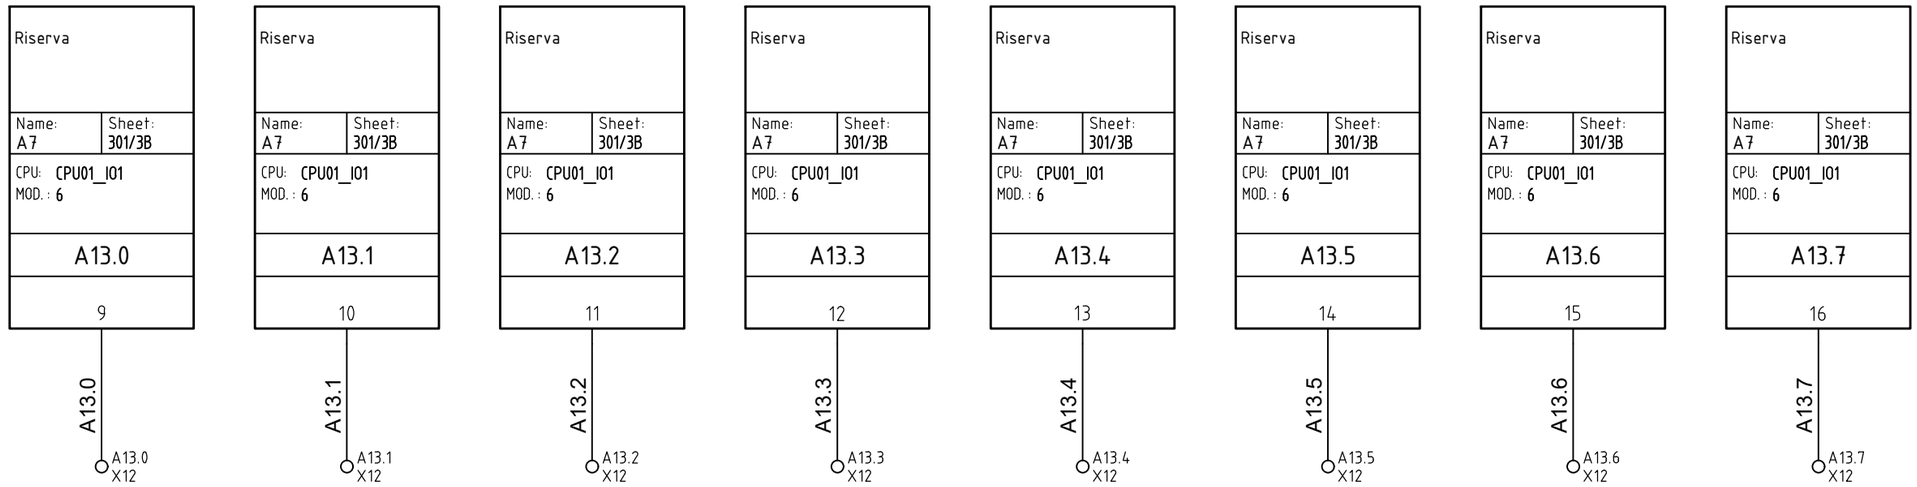

700/9D 0V

0V 702/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 701 F.S. 702
					Totale FG. 5904

	Z1 U02 Marcia Nastro carico DOL 2,2 kW	Z1 U05 Marcia Riserva partenza diretta 3 kW	Z1 U06 Marcia Argano inversione con sezionatore 1,5 kW	Z1 U06 Invers. Argano inversione con sezionatore 1,5 kW	Z1 U07 Marcia Riserva inversione 0,75 kW	Z1 U07 Invers. Riserva inversione 0,75 kW	Z1 U62 Marcia Compressore DOL 5,5 kW comandato da N1	U45 – Valvola monostabile diretta soffio
Name:	A8	A8	A8	A8	A8	A8	A8	A8
Sheet:	301/3B	301/3B	301/3B	301/3B	301/3B	301/3B	301/3B	301/3B
CPU:	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01
MOD. :	7	7	7	7	7	7	7	7
	A14.0	A14.1	A14.2	A14.3	A14.4	A14.5	A14.6	A14.7
L+ M	1	2	3	4	5	6	7	8

A14.0 A14.1 A14.2 A14.3 A14.4 A14.5 A14.6 A14.7

A14.7
X12

QG WA U45
FS180R18 3G0.75

702KM1 702KM2 702KM3 702KM4 702KM5 702KM6 702KM7 702YV1

0V
X12

701/9D 0V

0V 703/0D

157/1C 2 1
157/1C 4 3
157/1C 6 5
14 13

158/1C 2 1
158/1C 4 3
158/1C 6 5
14 13

159/1C 2 1
159/1C 4 3
159/1C 6 5
14 13

159/2C 2 1
159/2C 4 3
159/2C 6 5
14 13

160/1C 2 1
160/1C 4 3
160/1C 6 5
14 13

160/2C 2 1
160/2C 4 3
160/2C 6 5
14 13

157/3C 2 1
157/3C 4 3
157/3C 6 5
14 13

92/9A 24V_X1

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 702
					F.S. 703
					Totale FG. 5904

Z1 U43 Chiusura EV NO lubrificazione		
Name: A8	Sheet: 301/3B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 7		
A15.0		
9		

Z1 U44 Apertura EV NC scarico		
Name: A8	Sheet: 301/3B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 7		
A15.1		
10		

INV01 ATV320 Marcia avanti		
Name: A8	Sheet: 301/3B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 7		
A15.2		
11		

INV01 ATV320 Marcia indietro		
Name: A8	Sheet: 301/3B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 7		
A15.3		
12		

INV01 ATV320 Reset guasti		
Name: A8	Sheet: 301/3B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 7		
A15.4		
13		

INV02 ATV320 Marcia avanti		
Name: A8	Sheet: 301/3B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 7		
A15.5		
14		

INV02 ATV320 Marcia indietro		
Name: A8	Sheet: 301/3B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 7		
A15.6		
15		

INV02 ATV320 2 velocita preimpostate		
Name: A8	Sheet: 301/3B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 7		
A15.7		
16		

A15.0 → 1400/2F

A15.1 → 1400/4F

A15.2 → 162/4B

A15.3 → 162/4B

A15.4 → 162/4B

A15.5 → 163/4B

A15.6 → 163/4B

A15.7 → 163/4B

702/9D 0V ——— 0V 704/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 703 F.S. 704

Totale FG. 5904

INV02 ATV320 4 velocita preimpostate		
Name: A9	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 8		
A16.0		
1		

INV02 ATV320 Reset guasti		
Name: A9	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 8		
A16.1		
2		

INV04 ATV630 Marcia avanti		
Name: A9	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 8		
A16.2		
3		

INV04 ATV630 Marcia indietro		
Name: A9	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 8		
A16.3		
4		

INV04 ATV630 Reset guasti		
Name: A9	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 8		
A16.4		
5		

INV05 ATV630 Marcia avanti		
Name: A9	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 8		
A16.5		
6		

INV05 ATV630 2 velocita preimpostate		
Name: A9	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 8		
A16.6		
7		

INV05 ATV630 4 velocita preimpostate		
Name: A9	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 8		
A16.7		
8		

A16.0 → 163/3B

A16.1 → 163/3B

A16.2 → 165/2B

A16.3 → 165/3B

A16.4 → 165/3B

A16.5 → 166/2B

A16.6 → 166/3B

A16.7 → 166/4B

703/9D 0V → 0V 705/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 704 F.S. 705
					Totale FG. 5904

INV07 FC 280 Start		
Name: A9	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 8		
A17.0		
9		

INV07 FC 280 Inversione		
Name: A9	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 8		
A17.1		
10		

INV07 FC 280 Reset		
Name: A9	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 8		
A17.2		
11		

INV08 FC 280 Start		
Name: A9	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 8		
A17.3		
12		

INV08 FC 280 Inversione		
Name: A9	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 8		
A17.4		
13		

INV08 FC 280 Preset bit 0		
Name: A9	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 8		
A17.5		
14		

INV08 FC 280 Preset bit 1		
Name: A9	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 8		
A17.6		
15		

INV08 FC 280 Reset		
Name: A9	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 8		
A17.7		
16		

A17.0 → 168/4B

A17.1 → 168/4B

A17.2 → 168/4B

A17.3 → 169/4B

A17.4 → 169/4B

A17.5 → 169/5B

A17.6 → 169/5B

A17.7 → 169/4B

704/9D 0V ◄

0V ► 706/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 705 F.S. 706
					Totale FG. 5904

INV10 FC 302 Start		
Name: A10	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 9		
A18.0		
1		

INV10 FC 302 Reset		
Name: A10	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 9		
A18.1		
2		

INV11 FC 302 Start		
Name: A10	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 9		
A18.2		
3		

INV11 FC 302 Preset bit 0		
Name: A10	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 9		
A18.3		
4		

INV11 FC 302 Preset bit 1		
Name: A10	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 9		
A18.4		
5		

INV11 FC 302 Reset		
Name: A10	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 9		
A18.5		
6		

INV13 G120C Marcia		
Name: A10	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 9		
A18.6		
7		

INV13 G120C Inversione		
Name: A10	Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 9		
A18.7		
8		

A18.0 → 171/5B

A18.1 → 171/5B

A18.2 → 172/5B

A18.3 → 172/6B

A18.4 → 172/7B

A18.5 → 172/5B

A18.6 → 174/4B

A18.7 → 174/4B

705/9D 0V ◄

► 0V 707/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 706 F.S. 707
					Totale FG. 5904

INV13 G120C Reset

Name:	Sheet:
A10	301/4B

CPU: CPU01_I01
MOD. : 9

A19.0

9

INV14 G120C Velocità 1

Name:	Sheet:
A10	301/4B

CPU: CPU01_I01
MOD. : 9

A19.1

10

INV14 G120C Velocità 2

Name:	Sheet:
A10	301/4B

CPU: CPU01_I01
MOD. : 9

A19.2

11

INV14 G120C Reset

Name:	Sheet:
A10	301/4B

CPU: CPU01_I01
MOD. : 9

A19.3

12

Z1 U48 Apertura Valvola soffio in campo JB1

Name:	Sheet:
A10	301/4B

CPU: CPU01_I01
MOD. : 9

A19.4

13

Riserva

Name:	Sheet:
A10	301/4B

CPU: CPU01_I01
MOD. : 9

A19.5

14

Riserva

Name:	Sheet:
A10	301/4B

CPU: CPU01_I01
MOD. : 9

A19.6

15

Riserva

Name:	Sheet:
A10	301/4B

CPU: CPU01_I01
MOD. : 9

A19.7

16

A19.0 → 174/4B

A19.1 → 175/4B

A19.2 → 175/4B

A19.3 → 175/4B

A19.4 → 1002/2F

A19.4 X12

A19.5 → A19.5 X12

A19.6 → A19.6 X12

A19.7 → A19.7 X12

706/9D 0V

0V 708/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale

FG. 707
F.S. 708
Totale FG. 5904

	Z1 U03 Marcia Traslazione con inversione 1,1 kW	Z1 U03 Invers. Traslazione con inversione 1,1 kW	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva
Name: A11 / Sheet: 301/4B	Name: A11 / Sheet: 301/4B	Name: A11 / Sheet: 301/4B	Name: A11 / Sheet: 301/4B	Name: A11 / Sheet: 301/4B	Name: A11 / Sheet: 301/4B	Name: A11 / Sheet: 301/4B	Name: A11 / Sheet: 301/4B	Name: A11 / Sheet: 301/4B
CPU: CPU01_I01 MOD. : 10	CPU: CPU01_I01 MOD. : 10	CPU: CPU01_I01 MOD. : 10	CPU: CPU01_I01 MOD. : 10	CPU: CPU01_I01 MOD. : 10	CPU: CPU01_I01 MOD. : 10	CPU: CPU01_I01 MOD. : 10	CPU: CPU01_I01 MOD. : 10	CPU: CPU01_I01 MOD. : 10
L+ M	A20.0	A20.1	A20.2	A20.3	A20.4	A20.5	A20.6	A20.7
	1	2	3	4	5	6	7	8

A20.2 → A20.2 X12

A20.3 → A20.3 X12

A20.4 → A20.4 X12

A20.5 → A20.5 X12

A20.6 → A20.6 X12

A20.7 → A20.7 X12

A20.0

A20.1

708KM1

708KM2

707/9D 0V


0V 709/0D


161/1C 2 1
161/1C 4 3
161/1C 6 5
14 13

161/2C 2 1
161/2C 4 3
161/2C 6 5
14 13

93/9A 24V_X2

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 708 / F.S. 709
					Totale FG. 5904

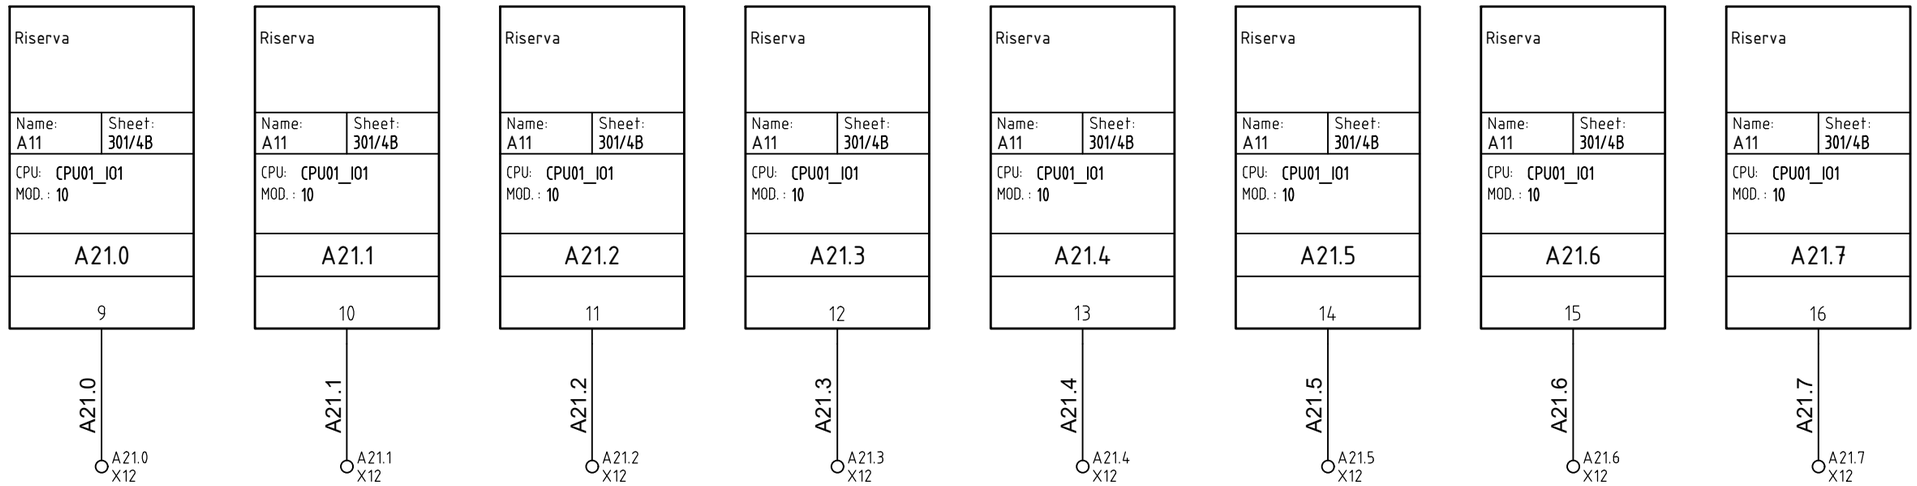



	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 709 F.S. 710
					Totale FG. 5904

	Name:	Sheet:	CPU:	MOD. :	
	A12	301/5B	CPU01_I01	11	L+ M
Z1 U23 - Pulsante luminoso verde pulpito	A12	301/5B	CPU01_I01	11	A22.0 / 1
Z1 U24 - Pulsante luminoso rosso pulpito	A12	301/5B	CPU01_I01	11	A22.1 / 2
Z1 U25 - Pulsante luminoso giallo pulpito	A12	301/5B	CPU01_I01	11	A22.2 / 3
Z1 U26 - Pulsante luminoso blu pulpito	A12	301/5B	CPU01_I01	11	A22.3 / 4
Z1 U27 - Pulsante luminoso bianco pulpito	A12	301/5B	CPU01_I01	11	A22.4 / 5
Z1 U29 - Spia rossa pulpito	A12	301/5B	CPU01_I01	11	A22.5 / 6
Z1 U30 - Spia gialla pulpito	A12	301/5B	CPU01_I01	11	A22.6 / 7
Z1 U31 - Spia verde pulpito	A12	301/5B	CPU01_I01	11	A22.7 / 8

709/9D 0V

601/9F 24V3

A22.0 → A22.0 X12 → 402SH1 X1 → 402/7C GN → X2 → 0V X12

A22.1 → A22.1 X12 → 402SH2 X1 → 402/8C RD → X2 → 0V X12

A22.2 → A22.2 X12 → 402SH3 X1 → 402/9C YE → X2 → 0V X12

A22.3 → A22.3 X12 → 403SH1 X1 → 403/2C BU → X2 → 0V X12

A22.4 → A22.4 X12 → 403SH2 X1 → 403/3C WH → X2 → 0V X12

A22.5 → A22.5 X12 → 710HL1 RD → 0V X12

A22.6 → A22.6 X12 → 710HL2 YE → 0V X12

A22.7 → A22.7 X12 → 710HL3 GN → 0V X12

711/0D 0V

711/0F 24V3

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale

FG. 710
F.S. 711
Totale FG. 5904

Z1 U32 – Spia blu pulpito		Z1 U33 – Spia bianca pulpito		Z1 U34 Torretta Rossa Torretta Luminosa pulpito		Z1 U34 Torretta Verde Torretta Luminosa pulpito		Z1 U34 Torretta Gialla Torretta Luminosa pulpito		Z1 U35 – Sirena pulpito		Riserva		Riserva	
Name: A12	Sheet: 301/5B	Name: A12	Sheet: 301/5B	Name: A12	Sheet: 301/5B	Name: A12	Sheet: 301/5B	Name: A12	Sheet: 301/5B	Name: A12	Sheet: 301/5B	Name: A12	Sheet: 301/5B	Name: A12	Sheet: 301/5B
CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		CPU: CPU01_I01 MOD. : 11	
A23.0		A23.1		A23.2		A23.3		A23.4		A23.5		A23.6		A23.7	
9		10		11		12		13		14		15		16	

A23.0 — A23.0 X12

A23.1 — A23.1 X12

A23.2 — A23.2 X12 — QG WA U34.R FS18OR18 2x0.75

A23.3 — A23.3 X12 — QG WA U34.V FS18OR18 2x0.75

A23.4 — A23.4 X12 — QG WA U34.G FS18OR18 2x0.75

A23.5 — A23.5 X12 — QG WA U35 FS18OR18 2x0.75

A23.6 — A23.6 X12

A23.7 — A23.7 X12

711HL1 BU — 0V X12

711HL2 WH — 0V X12

711HL3 RD — 0V X12

711HL4 GN — 0V X12

711HL5 YE — 0V X12

711HA1 — 0V X12

710/9D 0V — 0V 712/0C

710/9F 24V3 — 24V3 712/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 711 F.S. 712
					Totale FG. 5904

	Z1 U46 Chiusura EV NO sotto rele 24VDC	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva
Name:	A13	A13	A13	A13	A13	A13	A13	A13	A13
Sheet:	301/5B	301/5B	301/5B	301/5B	301/5B	301/5B	301/5B	301/5B	301/5B
CPU:	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01
MOD. :	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	A24.0	A24.1	A24.2	A24.3	A24.4	A24.5	A24.6	A24.7	
L+ M	1	2	3	4	5	6	7	8	

A24.0 A24.1 A24.2 A24.3 A24.4 A24.5 A24.6 A24.7

A24.5 X12 A24.6 X12 A24.7 X12

712KA1 712KA2 712KA3 712KA4 712KA5

711/9D 0V 0V 713/0C

712/2D 712/3D 712/4D 712/5D 712/6D

711/9F 24V3 24V3 713/0D

712KA1 712KA2 712KA3 712KA4 712KA5

712/2C 712/3C 712/4C 712/5C 712/6C


712.01 712.02 712.03 712.04

712.01 X12 712.02 X12 712.03 X12 712.04 X12

A24.0

1400/6F

	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà		SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO				
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.		Output Digitale			FG. 712	
								F.S. 713	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

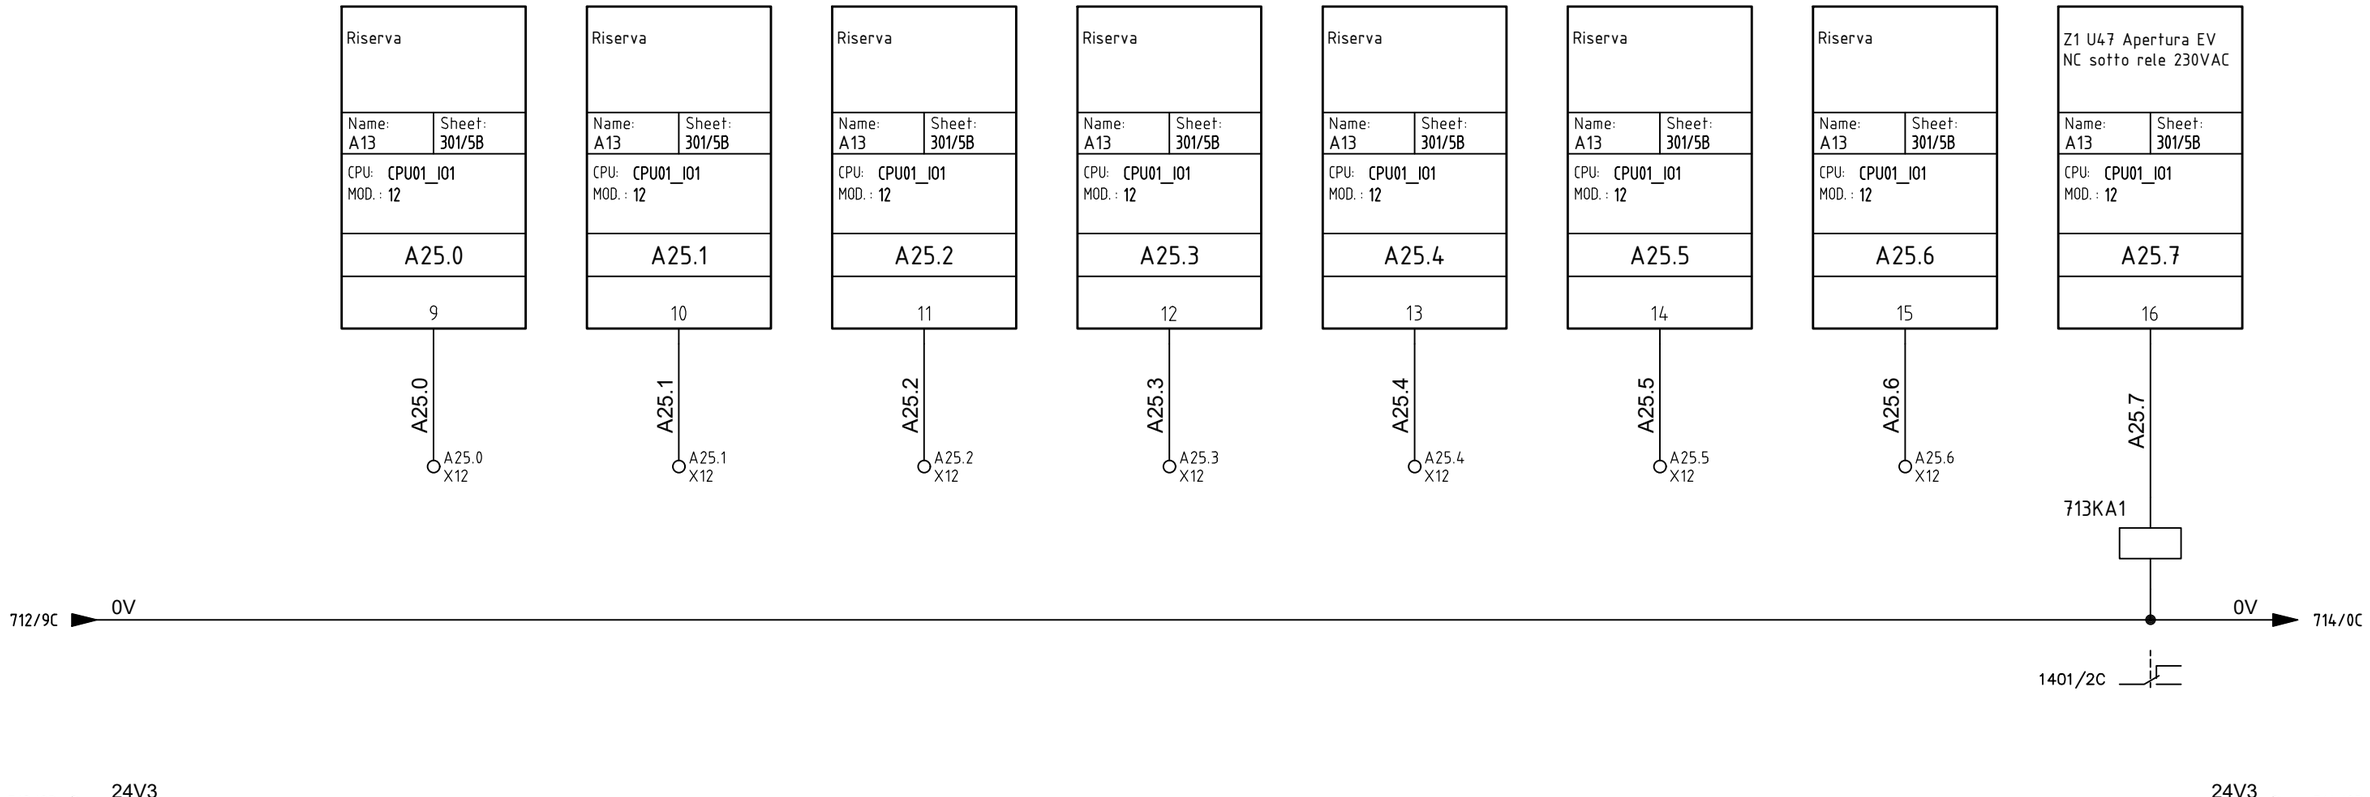

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 713
					F.S. 714
					Totale FG. 5904

	Z1 – Uscita relè – contatto in morsettiera da/verso linea a monte	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva
Name:	A14	A14	A14	A14	A14	A14	A14	A14
Sheet:	301/5B	301/5B	301/5B	301/5B	301/5B	301/5B	301/5B	301/5B
CPU:	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01
MOD. :	13	13	13	13	13	13	13	13
	A26.0	A26.1	A26.2	A26.3	A26.4	A26.5	A26.6	A26.7
L+ M	1	2	3	4	5	6	7	8

A26.0

714KA1

713/9C 0V

714/2D

713/9D 24V3

A26.1 → A26.1 X12

A26.2 → A26.2 X12

A26.3 → A26.3 X12

A26.4 → A26.4 X12

A26.5 → A26.5 X12

A26.6 → A26.6 X12

A26.7 → A26.7 X12

0V → 715/0C

714.01 X30

714.01


714KA1

714/2C

714.02


714.02 X30

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
			Output Digitale	FG. 714
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	F.S. 715
				Totale FG. 5904

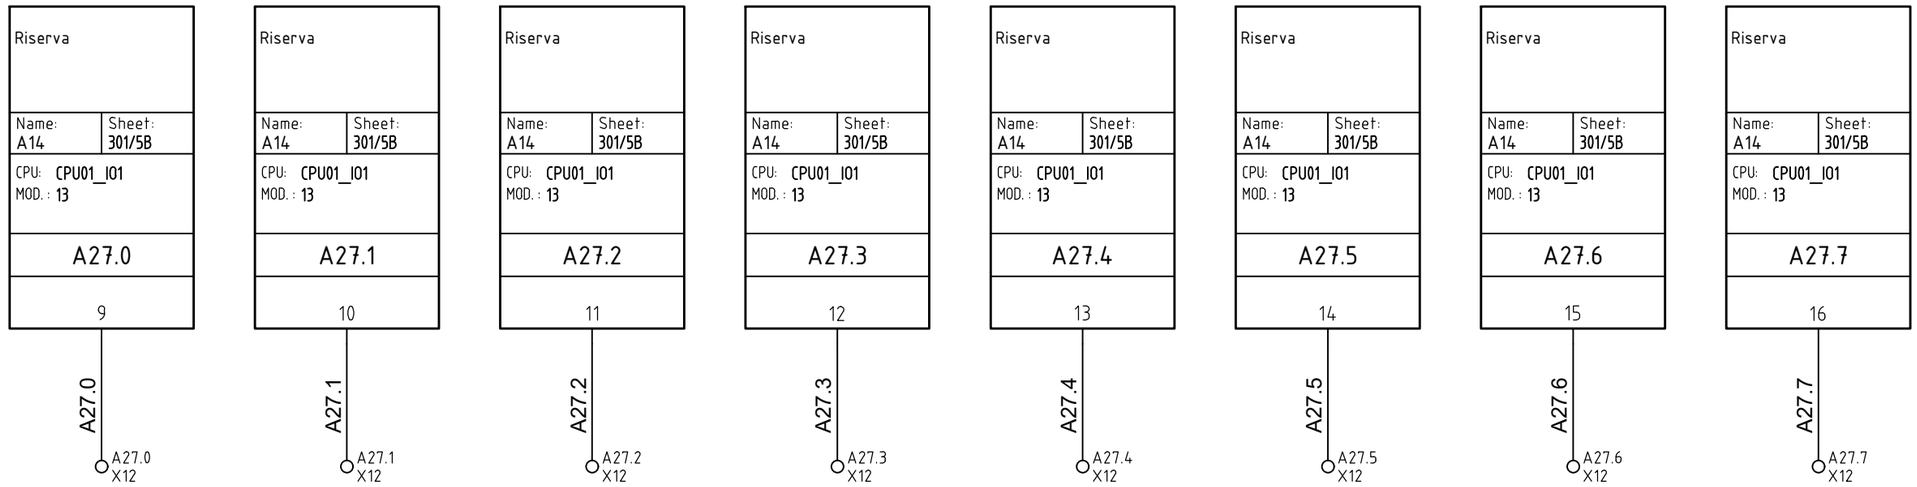

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 715 F.S.1000
					Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pressostato di minima (NO) in JB1 *Z1*		Pressostato di massima (NC) in JB1 *Z1*		Livello minimo (NO) in JB1 *Z1*		Livello massimo (NC) in JB1 *Z1*		

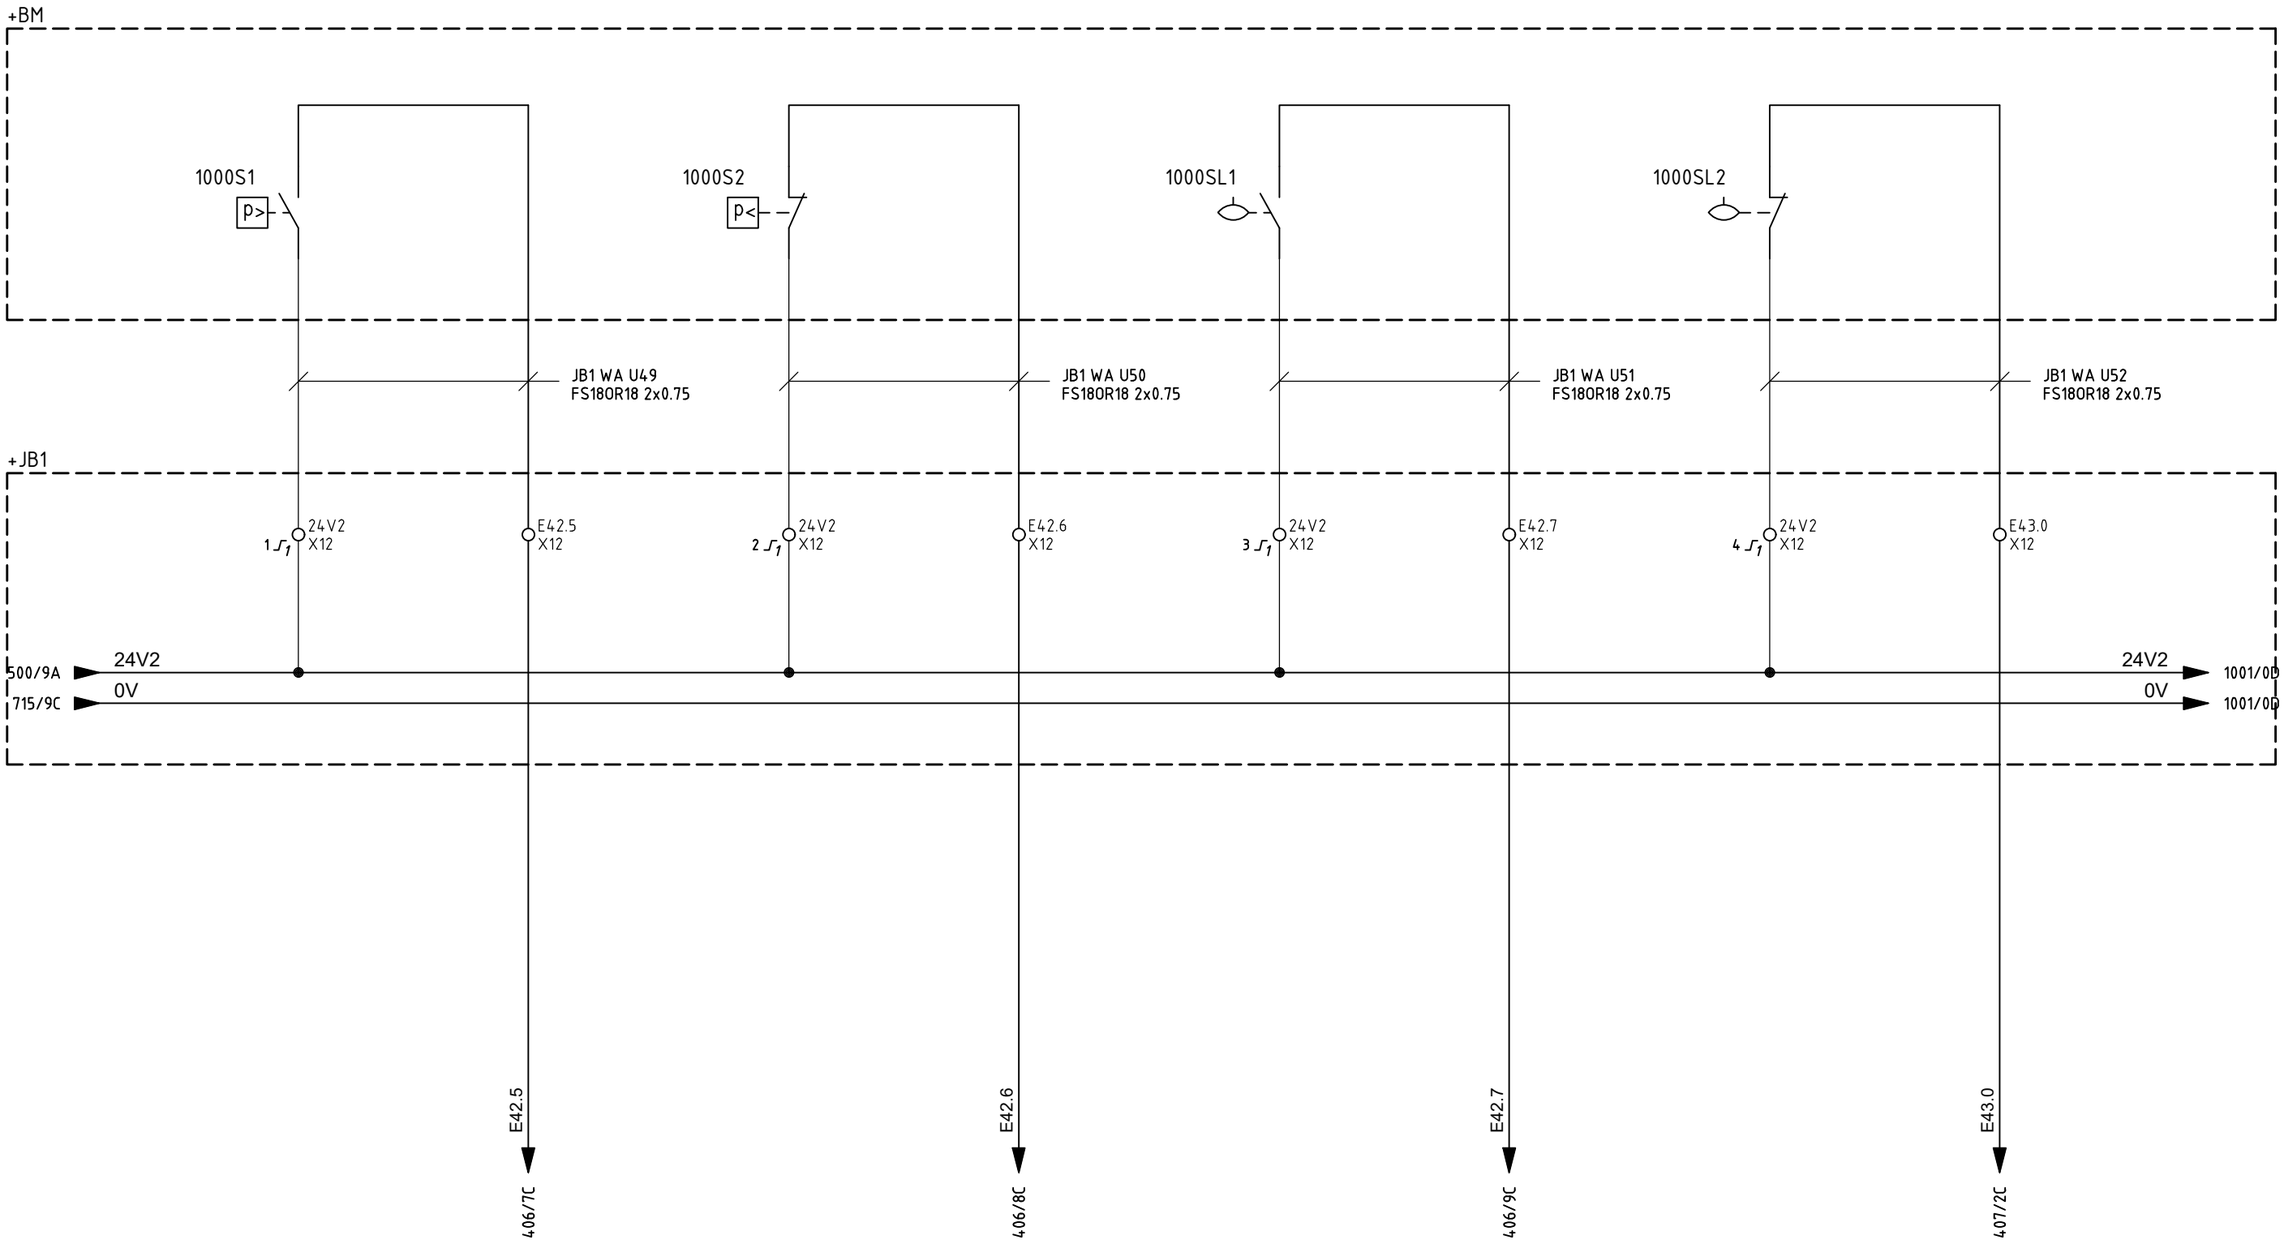

		Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà		SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO				
		FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.		Cassetta di derivazione			FG. 1000	
									F.S. 1001	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG.	5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Finecorsa (NO) in JB1 *Z1*		Finecorsa (NC) in JB1 *Z1*						

+BM

1001S1

1001S2

JB1 WA U53
FS18OR18 2x0.75

JB1 WA U54
FS18OR18 2x0.75

+JB1

5 24V2 X12

E43.1 X12

6 24V2 X12

E43.2 X12

1000/9D 24V2

1000/9D 0V

0V 1002/0D

E43.1 407/3C

E43.2 407/4C

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 1001 F.S.1002

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Valvola soffio in campo JB1 *Z1*								

+BM

1002YV1 A1

A2

JB1 WA U48
FS18OR18 3G0.75

+JB1

1 0V X12

A19.4 X12

1001/9D 0V

0V 1400/0D

A19.4

707/6D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 1002 F.S. 1400

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EV NO lubrificazione *Z1*		EV NC scarico *Z1*		EV NO sotto rele 24VDC *Z1*				

+BM

1400YV1 A1 A2

1400YV2 A1 A2

1400YV3 A1 A2

QG WA U43
FS18OR18 3G0.75

QG WA U44
FS18OR18 3G0.75

QG WA U46
FS18OR18 3G0.75

+QG

0V X12

A15.0 X12

0V X12

A15.1 X12

0V X12

A24.0 X12

1002/9D 0V

0V 2075/0B

A15.0 703/2D

A15.1 703/3D

A24.0 712/2E

	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà		SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO				
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.		Bordo macchina			FG. 1400 F.S. 1401	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EV NC sotto rele 230VAC *Z1*								

+BM

1401YV1 A1

A2

1401.01

QG WA U47
FS18OR18 3G0.75

+QG

1401.01
X11

30N
X11

713KA1
713/9C

60/9A 30L1

60/9B 30N

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Bordo macchina 230VAC	FG. 1401 F.S.1900

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+QG						
20QF1	3VA1116-4FD42-0AA0	Interruttore 3VA1 IEC Telaio 160 Switching capacity class S Icu=36 kA 41…	Siemens	+QG	20	1
	3VA9157-0FK21	COM. RINV. BLOCCOPORTA X 3VA10/1 STD	Siemens	+QG	20	1
	3VA9111-0WF40	CALOTTA COPRIM. ALTA X 3VA10/1 4P 1 PZ.	Siemens	+QG	20	2
20A1		Incluso nella carpenteria		+QG	20	1
20WB1	01500	Supporto sbarre universale 60Classic, 3 poli, con fori esterni aggiuntivi…	Wohner	+QG	20	6
	01489	Supporto PE/N 1 polo 60Classic, agganciabile a 01500, per sbarre piatte 1…	Wohner	+QG	20	6
	01625	Sbarra rame Cu-ETP 30x10 mm, lunghezza 2,40 m, stagnata	Wohner	+QG	20	2
	01203	Morsetto universale CRITO 16-120 mm2 (AWG 6-250 MCM), 250 A, per sbarre p…	Wohner	+QG	20	28
	01599	Profilo di copertura frontale per sistemi a 4 poli 60Classic, lunghezza 1…	Wohner	+QG	20	1
	01137	Set di supporti (sx+dx) per profili di copertura 01599/01555/01417, siste…	Wohner	+QG	20	2
20WB2	NSYECB1M153	Barra di messa a terra in ottone M5, lunghezza 1 m, 87 fori preforati, el…	Schneider Electric	+QG	20	1
30QF1	5SY6206-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 2 poli, curva C, 6 A, prof…	Siemens	+QG	30	1
	5SM2322-0	Blocco differenziale, per 5SY, 1P+N, tipo AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230…	Siemens	+QG	30	1
40QF1	5SY6204-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 2 poli, curva C, 4A, profo…	Siemens	+QG	40	1
40S1	XCKP2118P16	Finecorsa OsiSense XC Standard XCKP, leva a rotella in termoplastica, 1NC…	Schneider Electric	+QG	40	1
40HL1	3SU1051-6AA60-0AA0	Indicatore luminoso con lente liscia, bianco	Siemens	+QG	40	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	40	1
	3SU1401-1BF60-1AA0	Modulo LED bianco per fissaggio su piastra frontale, 230 V AC. Morsetti a…	Siemens	+QG	40	1
50QF1	5SY6204-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 2 poli, curva C, 4A, profo…	Siemens	+QG	50	1
50S1		Comandato dalla temperatura (termostato) NO - articolo da definire		+QG	50	1
50EV1		Ventilatore monofase - articolo da definire		+QG	50	1
60QF1	5SY6204-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 2 poli, curva C, 4A, profo…	Siemens	+QG	60	1
60XS1		Presa di corrente bipolare con contatto PE - articolo da definire		+QG	60	1
70QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	70	1
	3NW6001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 6A GG	Siemens	+QG	70	3
70GD1	6EP1436-2BA10	SITOP PSU300S trifase, DC 24 V/20 A.Alimentatore stabilizzato Ingresso: 3…	Siemens	+QG	70	1
70QF1	5SY6120-7	Interruttore magnetotermico Siemens 230/400 V 6kA, 1 polo, curva C, 20 A,…	Siemens	+QG	70	1
75QU1	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6004-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 4A GG	Siemens	+QG	75	1
75QU2	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6004-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 4A GG	Siemens	+QG	75	1
75QU3	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6004-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 4A GG	Siemens	+QG	75	1
75QU4	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6004-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 4A GG	Siemens	+QG	75	1
75QU5	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 6A GG	Siemens	+QG	75	1
75QU6	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 6A GG	Siemens	+QG	75	1
75QU7	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 6A GG	Siemens	+QG	75	1
75QU8	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 6A GG	Siemens	+QG	75	1
81QU1	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	81	1

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

Distinta materiali +QG

Bill of materials

FG. 1900

F.S. 1901

Totale FG. 5904

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+QG						
	3NW6001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 6A GG	Siemens	+QG	81	1
270KM1	3RT2015-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	270	1
	3RH2911-1LA20	Auxiliary switch on the front, 2 NO Current path 1 NO, 1 NO Connection fr…	Siemens	+QG	270	1
270KM2	3RT2015-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	270	1
	3RH2911-1LA20	Auxiliary switch on the front, 2 NO Current path 1 NO, 1 NO Connection fr…	Siemens	+QG	270	1
272KM1	3RT2015-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	272	1
272KM2	3RT2015-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	272	1
274KM1	3RT2015-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	274	1
274KM2	3RT2015-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	274	1
84FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	84	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	84	1
84FU2	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	84	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	84	1
84FU3	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	84	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	84	1
84FU4	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	84	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	84	1
85FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	85	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	85	1
85FU2	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	85	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	85	1
85FU3	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	85	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	85	1
85FU4	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	85	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	85	1
86FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	86	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	86	1
87FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	87	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	87	1
92KM1	3RT2028-1BB40	Contattore di potenza, AC-3 38 A, 18.5 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 24 V DC 3…	Siemens	+QG	92	1
92KM2	3RT2028-1BB40	Contattore di potenza, AC-3 38 A, 18.5 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 24 V DC 3…	Siemens	+QG	92	1
93KM1	3RT2017-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Si…	Siemens	+QG	93	1
93KM2	3RT2017-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Si…	Siemens	+QG	93	1
91KM1	3RT2016-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	91	1
91KM2	3RT2016-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	91	1
150QF1	5SY6425-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 4 poli, curva C, 25A, prof…	Siemens	+QG	150	1
	5ST3010	Blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC per Interruttore magnetotermi…	Siemens	+QG	150	1
151QF1	5SY6310-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 3 poli, curva C, 10A, prof…	Siemens	+QG	151	1
	5ST3010	Blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC per Interruttore magnetotermi…	Siemens	+QG	151	1
152QF1	5SY6216-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 2 poli, curva C, 16A, prof…	Siemens	+QG	152	1
	5ST3010	Blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC per Interruttore magnetotermi…	Siemens	+QG	152	1
153QF1	5SY6404-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 4 poli, curva C, 4A, profo…	Siemens	+QG	153	1
	5ST3010	Blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC per Interruttore magnetotermi…	Siemens	+QG	153	1
154QF1	5SY6304-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 3 poli, curva C, 4A, profo…	Siemens	+QG	154	1

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

Distinta materiali +QG
Bill of materials

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 1901
F.S.1902

Totale FG. 5904

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+QG						
	5ST3010	Blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC per Interruttore magnetotermi…	Siemens	+QG	154	1
155QF1	5SY6204-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 2 poli, curva C, 4A, profo…	Siemens	+QG	155	1
	5ST3010	Blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC per Interruttore magnetotermi…	Siemens	+QG	155	1
156QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	156	1
	3NW8003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 10A AM	Siemens	+QG	156	3
156FR1	3RU2116-1JB0	Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2116-1JB0, campo 7...10A, classe 1…	Siemens	+QG	156	1
700KM1	3RT2017-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Si…	Siemens	+QG	700	1
157QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	157	1
	3NW8001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 6A AM	Siemens	+QG	157	3
157FR1	3RU2116-1GB0	Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2116-1GB0, campo 4,5...6,3A, class…	Siemens	+QG	157	1
702KM1	3RT2015-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	702	1
157QU2	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	157	1
	3NW8005-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 16A AM	Siemens	+QG	157	3
157FR2	3RU2116-1KB0	Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2116-1KB0, campo 9...12,5A, classe…	Siemens	+QG	157	1
702KM7	3RT2018-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 16 A, 7.5 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Si…	Siemens	+QG	702	1
158QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	158	1
	3NW8008-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 8A AM	Siemens	+QG	158	3
158FR1	3RU2116-1HB0	Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2116-1HB0, campo 5,5...8A, classe…	Siemens	+QG	158	1
702KM2	3RT2016-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	702	1
159QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	159	1
	3NW8001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 6A AM	Siemens	+QG	159	3
159FR1	3RU2116-1EB0	Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2116-1EB0, campo 2,8...4A, classe…	Siemens	+QG	159	1
702KM3	3RT2015-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	702	1
702KM4	3RT2015-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	702	1
160QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	160	1
	3NW8004-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 4A AM	Siemens	+QG	160	3
160FR1	3RU2116-1BB0	Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2116-1BB0, campo 1,4...2A, classe…	Siemens	+QG	160	1
702KM5	3RT2015-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	702	1
702KM6	3RT2015-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	702	1
161QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	161	1
	3NW8004-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 4A AM	Siemens	+QG	161	3
161FR1	3RU2116-1DB0	Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2116-1DB0, campo 2,2...3,2A, class…	Siemens	+QG	161	1
708KM1	3RT2015-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	708	1
708KM2	3RT2015-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	708	1
162QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	162	1
	3NW6008-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 8A GG	Siemens	+QG	162	3
162A1	ATV320U07N4B	Variatore di velocita' Altivar Machine ATV320 formato book, trifase 380-5…	Schneider Electric	+QG	162	1
163QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	163	1
	3NW6006-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 12A GG	Siemens	+QG	163	3
163A1	ATV320U15N4B	Variatore di velocita' Altivar Machine ATV320 formato book, trifase 380-5…	Schneider Electric	+QG	163	1
164QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	164	1
	3NW6005-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 16A GG	Siemens	+QG	164	3
164A1	ATV320U22N4B	Variatore di velocita' Altivar Machine ATV320 formato book, trifase 380-5…	Schneider Electric	+QG	164	1
165QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	165	1

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+QG						
	3NW6008-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 8A GG	Siemens	+QG	165	3
165A1	ATV630U15N4	Variatore di velocita' Altivar Process ATV630, trifase 380-480 V, 1,5 kW…	Schneider Electric	+QG	165	1
166QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	166	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	166	3
166A1	ATV630U22N4	Variatore di velocita' Altivar Process ATV630, trifase 380-480 V, 2,2 kW…	Schneider Electric	+QG	166	1
167QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	167	1
	3NW6006-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 12A GG	Siemens	+QG	167	3
167A1	ATV630U30N4	Variatore di velocita' Altivar Process ATV630, trifase 380-480 V, 3 kW (s…	Schneider Electric	+QG	167	1
168QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	168	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	168	3
168A1	FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXX	VLT Midi Drive FC 280 trifase 380-480 VAC RFI Class A1/B (C1) H1 PROFINET…	Danfoss	+QG	168	1
169QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	169	1
	3NW6007-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 20A GG	Siemens	+QG	169	3
169A1	FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXX	VLT Midi Drive FC 280 trifase 380-480 VAC RFI Class A1/B (C1) H1 PROFINET…	Danfoss	+QG	169	1
170QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	170	1
	3NW6007-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 20A GG	Siemens	+QG	170	3
170A1	FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXX	VLT Midi Drive FC 280 trifase 380-480 VAC RFI Class A1/B (C1) H1 PROFINET…	Danfoss	+QG	170	1
171QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	171	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	171	3
171A1	FC-302PK75T5E20H1XXXXXXSXXXX	VLTAutomationDrive FC302 trifase 380-500 VAC IP20 / Chassis E20 RFI Class…	Danfoss	+QG	171	1
172QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	172	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	172	3
172A1	FC-302P1K5T5E20H1XXXXXXSXXXX	VLTAutomationDrive FC302 trifase 380-500 VAC IP20 / Chassis E20 RFI Class…	Danfoss	+QG	172	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	172	3
172A1	FC-302P1K5T5E20H1XXXXXXSXXXX	VLTAutomationDrive FC302 trifase 380-500 VAC IP20 / Chassis E20 RFI Class…	Danfoss	+QG	172	1
173QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	173	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	173	3
173A1	FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXX	VLTAutomationDrive FC302 trifase 380-500 VAC IP20 / Chassis E20 RFI Class…	Danfoss	+QG	173	1
	130B1135	Opzione PROFINET VLT MCA 120 per FC 302 (slot A) [DA VERIFICARE codice]	Danfoss	+QG	173	1
174QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	174	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	174	3
174T1	6SL3210-1KE12-3AF2	Inverter con filtro integrato - 3 AC 380...480 V / 2.2 A / 0.75 kW	Siemens	+QG	174	1
175QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	175	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	175	3
175T1	6SL3210-1KE14-3AF2	Inverter con filtro integrato - 3 AC 380...480 V / 4.1 A / 1.5 kW	Siemens	+QG	175	1
176QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	176	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	176	3
176T1	6SL3210-1KE15-8AF2	Inverter con filtro integrato - 3 AC 380...480 V / 5.6 A / 2.2 kW	Siemens	+QG	176	1
270KF1	3SK1111-1AB30	SIRIUS 3SK1 dispositivo base Standard. Circuiti di abilitazione a relè. A…	Siemens	+QG	270	1
271SH1	3SU1051-0AB50-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, blu	Siemens	+QG	271	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	271	1
	3SU1401-1BB50-1AA0	Modulo LED blu per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti a…	Siemens	+QG	271	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	271	1
272KF1	3SK1111-1AB30	SIRIUS 3SK1 dispositivo base Standard. Circuiti di abilitazione a relè. A…	Siemens	+QG	272	1
273SH1	3SU1051-0AB50-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, blu	Siemens	+QG	273	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	273	1

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+QG						
	3SU1401-1BB50-1AA0	Modulo LED blu per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti a…	Siemens	+QG	273	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	273	1
274KF1	3SK1111-1AB30	SIRIUS 3SK1 dispositivo base Standard. Circuiti di abilitazione a relè. A…	Siemens	+QG	274	1
275SH1	3SU1051-0AB50-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, blu	Siemens	+QG	275	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	275	1
	3SU1401-1BB50-1AA0	Modulo LED blu per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti a…	Siemens	+QG	275	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	275	1
280SB1	3SU1050-1HB20-0AA0	Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, sblocco a rotazione, diametro 4…	Siemens	+QG	280	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	280	1
	3SU1400-1AA10-1CA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NC, morsetti a vite	Siemens	+QG	280	2
	3SU1900-0BA31-0AA0	Disco targhetta per ARRESTO DI EMERGENZA. Diametro 45 mm	Siemens	+QG	280	1
280SB2	3SU1050-1HB20-0AA0	Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, sblocco a rotazione, diametro 4…	Siemens	+QG	280	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	280	1
	3SU1400-1AA10-1CA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NC, morsetti a vite	Siemens	+QG	280	2
	3SU1900-0BA31-0AA0	Disco targhetta per ARRESTO DI EMERGENZA. Diametro 45 mm	Siemens	+QG	280	1
280SB3	3SU1050-1HB20-0AA0	Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, sblocco a rotazione, diametro 4…	Siemens	+QG	280	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	280	1
	3SU1400-1AA10-1CA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NC, morsetti a vite	Siemens	+QG	280	2
	3SU1900-0BA31-0AA0	Disco targhetta per ARRESTO DI EMERGENZA. Diametro 45 mm	Siemens	+QG	280	1
D0	6ES7511-1AL03-0AB0	CPU 1511-1 PN	Siemens	+QG	302	1
	6ES7954-8LE04-0AA0	SIMATIC S7, schede di memoria per S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 12 MB	Siemens	+QG	302	1
	6ES7590-1AF30-0AA0	Guida profilata S7-1500, 530 mm	Siemens	+QG	302	1
A1	6ES7155-6AU01-0BN0	[in esaurimento] IM 155-6 PN ST	Siemens	+QG	303	1
	6ES7193-6AR00-0AA0	BA 2×RJ45 (BusAdapter PROFINET con presa Ethernet standard per IM-PN)	Siemens	+QG	303	1
A2	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST	Siemens	+QG	400	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	400	1
401SB1	3SU1050-0AB40-0AA0	Pulsante con bottone piatto standard ad impulso, verde	Siemens	+QG	401	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	401	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	401	1
402SB1	3SU1050-0AB20-0AA0	Pulsante con bottone piatto standard ad impulso, rosso	Siemens	+QG	402	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1CA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NC, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
A3	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST	Siemens	+QG	402	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (di…	Siemens	+QG	402	1
402SB2	3SU1050-0AB30-0AA0	Pulsante con bottone piatto standard ad impulso, giallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
402SB3	3SU1050-0AB50-0AA0	Pulsante con bottone piatto standard ad impulso, blu	Siemens	+QG	402	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
402SB4	3SU1050-0AB60-0AA0	Pulsante con bottone piatto standard ad impulso, bianco	Siemens	+QG	402	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
402SB5	3SU1050-0AB10-0AA0	Pulsante con bottone piatto standard ad impulso, nero	Siemens	+QG	402	1

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+QG						
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
402SH1	3SU1051-0AB40-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, verde	Siemens	+QG	402	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1401-1BB40-1AA0	Modulo LED verde per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
402SH2	3SU1051-0AB20-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, rosso	Siemens	+QG	402	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1401-1BB20-1AA0	Modulo LED rosso per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1CA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NC, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
402SH3	3SU1051-0AB30-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, giallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1401-1BB30-1AA0	Modulo LED giallo per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
403SH1	3SU1051-0AB50-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, blu	Siemens	+QG	403	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	403	1
	3SU1401-1BB50-1AA0	Modulo LED blu per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti a…	Siemens	+QG	403	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	403	1
403SH2	3SU1051-0AB60-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, bianco	Siemens	+QG	403	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	403	1
	3SU1401-1BB60-1AA0	Modulo LED bianco per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	403	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	403	1
403SA1	3SU1052-2BF10-0AA0	Selettore illuminabile, 22 mm, rotondo, metallo lucido, nero, selettore c…	Siemens	+QG	403	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	403	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	403	1
A4	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST	Siemens	+QG	404	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (di…	Siemens	+QG	404	1
A5	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST	Siemens	+QG	406	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (di…	Siemens	+QG	406	1
A6	6ES7134-6GD01-0BA1	Modulo ingressi analogici: AI 4xI 2-/4-wire ST	Siemens	+QG	500	1
	6ES7193-6BP00-0DA1	BU di tipo A1, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati, temperatura…	Siemens	+QG	500	1
A15	6ES7135-6HD00-0BA1	Modulo uscite analogiche: AQ 4xU/I ST	Siemens	+QG	600	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	600	1
A16	6ES7135-6HD00-0BA1	Modulo uscite analogiche: AQ 4xU/I ST	Siemens	+QG	601	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (di…	Siemens	+QG	601	1
A7	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	700	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	700	1
A8	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	702	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	702	1
A9	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	704	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (di…	Siemens	+QG	704	1
A10	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	706	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (di…	Siemens	+QG	706	1
A11	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	708	1

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

Distinta materiali +QG

Bill of materials

FG. 1905

F.S.1906

Totale FG. 5904

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+QG						
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	708	1
A12	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	710	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	710	1
710HL1	3SU1051-6AA20-0AA0	Indicatore luminoso con lente liscia, rosso	Siemens	+QG	710	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	710	1
	3SU1401-1BB20-1AA0	Modulo LED rosso per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	710	1
710HL2	3SU1051-6AA30-0AA0	Indicatore luminoso con lente liscia, giallo	Siemens	+QG	710	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	710	1
	3SU1401-1BB30-1AA0	Modulo LED giallo per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	710	1
710HL3	3SU1051-6AA40-0AA0	Indicatore luminoso con lente liscia, verde	Siemens	+QG	710	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	710	1
	3SU1401-1BB40-1AA0	Modulo LED verde per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	710	1
711HL1	3SU1051-6AA50-0AA0	Indicatore luminoso con lente liscia, blu	Siemens	+QG	711	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	711	1
	3SU1401-1BB50-1AA0	Modulo LED blu per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti a…	Siemens	+QG	711	1
711HL2	3SU1051-6AA60-0AA0	Indicatore luminoso con lente liscia, bianco	Siemens	+QG	711	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	711	1
	3SU1401-1BB60-1AA0	Modulo LED bianco per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	711	1
A13	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	712	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	712	1
712KA1	39.11.0.024.0060	Modulo relè di interfaccia Finder 39.11, 1 contatto in scambio 6 A, alime…	Finder	+QG	712	1
712KA2	39.11.0.024.0060	Modulo relè di interfaccia Finder 39.11, 1 contatto in scambio 6 A, alime…	Finder	+QG	712	1
712KA3	39.11.0.024.0060	Modulo relè di interfaccia Finder 39.11, 1 contatto in scambio 6 A, alime…	Finder	+QG	712	1
712KA4	39.11.0.024.0060	Modulo relè di interfaccia Finder 39.11, 1 contatto in scambio 6 A, alime…	Finder	+QG	712	1
712KA5	39.11.0.024.0060	Modulo relè di interfaccia Finder 39.11, 1 contatto in scambio 6 A, alime…	Finder	+QG	712	1
713KA1	39.11.0.024.0060	Modulo relè di interfaccia Finder 39.11, 1 contatto in scambio 6 A, alime…	Finder	+QG	713	1
A14	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	714	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	714	1
714KA1	39.11.0.024.0060	Modulo relè di interfaccia Finder 39.11, 1 contatto in scambio 6 A, alime…	Finder	+QG	714	1

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
-						
164KF1	VW3A3627	Scheda di comunicazione ProfiNet 2 connettori RJ45	Schneider Electric		164	1
167KF1	VW3A3627	Scheda di comunicazione ProfiNet 2 connettori RJ45	Schneider Electric		167	1

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Distinta materiali - *Bill of materials*		FG. 1907 F.S.1908
					Totale FG. 5904

Sigla/Cable	Tipo/Type	Formaz./Size	Fg/Sh
+QG			
QG WA BG01	FS18OR18	3G0.75	295
QG WA SQ01	FS18OR18	4x0.75	290
QG WA SQ02	FS18OR18	4x0.75	290
QG WA U04	FS18OR18	3G0.75	403
QG WA U06	FS18OR18	3G0.75	403
QG WA U34.G	FS18OR18	2x0.75	711
QG WA U34.R	FS18OR18	2x0.75	711
QG WA U34.V	FS18OR18	2x0.75	711
QG WA U35	FS18OR18	2x0.75	711
QG WA U38	FS18OR18	2x0.75	403
QG WA U39	FS18OR18	2x0.75	403
QG WA U43	FS18OR18	3G0.75	1400
QG WA U43.1	FS18OR18	3x0.75	403
QG WA U44	FS18OR18	3G0.75	1400
QG WA U44.1	FS18OR18	3x0.75	404
QG WA U45	FS18OR18	3G0.75	702
QG WA U46	FS18OR18	3G0.75	1400
QG WA U46.1	FS18OR18	3x0.75	404
QG WA U47	FS18OR18	3G0.75	1401
QG WA U47.1	FS18OR18	3x0.75	404
QG WB BG01	FS18OR18	5G0.75	295
QG WM2 U04	FG16OR16	4G4	156
QG WM2 U06	FG16OR16	4G2.5	159
QG WM INV01	Cavo schermato	4G2,5	162
QG WM INV02	Cavo schermato	4G2,5	163
QG WM INV03	Cavo schermato	4G2,5	164
QG WM INV04	Cavo schermato	4G2,5	165
QG WM INV05	Cavo schermato	4G2,5	166
QG WM INV06	Cavo schermato	4G2,5	167
QG WM INV07	Cavo schermato	4G2,5	168
QG WM INV08	Cavo schermato	4G2,5	169
QG WM INV09	Cavo schermato	4G2,5	170
QG WM INV10	Cavo schermato	4G2,5	171
QG WM INV11	Cavo schermato	4G2,5	172
QG WM INV12	Cavo schermato	4G2,5	173
QG WM INV13	Cavo schermato	4G2,5	174
QG WM INV14	Cavo schermato	4G2,5	175
QG WM INV15	Cavo schermato	4G2,5	176
QG WM U02	FG16OR16	4G2.5	157

Sigla/Cable	Tipo/Type	Formaz./Size	Fg/Sh
+QG			
QG WM U03	FG16OR16	4G2.5	161
QG WM U04	FG16OR16	4G4	156
QG WM U06	FG16OR16	4G2.5	159
QG WM U11	FG16OR16	5G6	150
QG WM U12	FG16OR16	4G2.5	151
QG WM U13	FG16OR16	3G4	152
QG WM U62	FG16OR16	4G4	157
+JB1			
JB1 WA U48	FS18OR18	3G0.75	1002
JB1 WA U49	FS18OR18	2x0.75	1000
JB1 WA U50	FS18OR18	2x0.75	1000
JB1 WA U51	FS18OR18	2x0.75	1000
JB1 WA U52	FS18OR18	2x0.75	1000
JB1 WA U53	FS18OR18	2x0.75	1001
JB1 WA U54	FS18OR18	2x0.75	1001

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

Elenco cavi
Cable list

FG. 1908

F.S.1909

Totale FG. 5904

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+JB1 X12 - ponticelli: 1					
24V2	1/1	24V2	2.5 mm		2.5
0V	1/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2	2/1	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	3/1	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	4/1	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	5/1	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	6/1	24V2	2.5 mm		2.5
A19.4	7	A19.4	2.5 mm		2.5
E42.5	8	E42.5	2.5 mm		2.5
E42.6	9	E42.6	2.5 mm		2.5
E42.7	10	E42.7	2.5 mm		2.5
E43.0	11	E43.0	2.5 mm		2.5
E43.1	12	E43.1	2.5 mm		2.5
E43.2	13	E43.2	2.5 mm		2.5
24V	14		2.5 mm		2.5
0V	15		2.5 mm		2.5
0V	16		2.5 mm		2.5
0V	17		2.5 mm		2.5
0V	18		2.5 mm		2.5
+QG X1					
40.01	1	40.01	2.5 mm		2.5
40.02	2	40.02	2.5 mm		2.5
40.03	3	40.03	2.5 mm		2.5
50.01	4	50.01	2.5 mm		2.5
50.03	5	50.03	2.5 mm		2.5
50.04	6	50.04	2.5 mm		2.5
150.01	7	150.01	6 mm		6
150.02	8	150.02	6 mm		6
150.03	9	150.03	6 mm		6
150.04	10	150.04	6 mm		6
151.01	11	151.01	4 mm		4
151.02	12	151.02	4 mm		4
151.03	13	151.03	4 mm		4
152.01	14	152.01	4 mm		4
152.02	15	152.02	4 mm		4
153.01	16	153.01	4 mm		4
153.02	17	153.02	4 mm		4
153.03	18	153.03	4 mm		4
153.04	19	153.04	4 mm		4

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X1					
154.01	20	154.01	4 mm		4
154.02	21	154.02	4 mm		4
154.03	22	154.03	4 mm		4
155.01	23	155.01	4 mm		4
155.02	24	155.02	4 mm		4
156.07	25	156.07	4 mm		4
156.08	26	156.08	4 mm		4
156.09	27	156.09	4 mm		4
157.13	28	157.13	4 mm		4
157.14	29	157.14	4 mm		4
157.15	30	157.15	4 mm		4
157.16	31	157.16	4 mm		4
157.17	32	157.17	4 mm		4
157.18	33	157.18	4 mm		4
158.07	34	158.07	4 mm		4
158.08	35	158.08	4 mm		4
158.09	36	158.09	4 mm		4
159.07	37	159.07	4 mm		4
159.08	38	159.08	4 mm		4
159.09	39	159.09	4 mm		4
160.07	40	160.07	4 mm		4
160.08	41	160.08	4 mm		4
160.09	42	160.09	4 mm		4
161.07	43	161.07	4 mm		4
161.08	44	161.08	4 mm		4
161.09	45	161.09	4 mm		4
PE	46	PE	6 mm		6
PE	47	PE	4 mm		4
PE	48	PE	4 mm		4
PE	49	PE	4 mm		4
PE	50	PE	4 mm		4
PE	51	PE	4 mm		4
PE	52	PE	4 mm		4
PE	53	PE	4 mm		4
PE	54	PE	4 mm		4
PE	55	PE	4 mm		4
PE	56	PE	4 mm		4
PE	57	PE	4 mm		4
PE	58	PE	4 mm		4

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X11					
30N	1	30N	2.5 mm		2.5
1401.01	2	1401.01	2.5 mm		2.5
+QG X12 - ponticelli: 15					
0V	1	0V	2.5 mm		2.5
0V	2	0V	2.5 mm		2.5
0V	3	0V	2.5 mm		2.5
0V	4	0V	2.5 mm		2.5
0V	5	0V	2.5 mm		2.5
0V	6	0V	2.5 mm		2.5
0V	7	0V	2.5 mm		2.5
0V	8	0V	2.5 mm		2.5
0V	9	0V	2.5 mm		2.5
0V	10	0V	2.5 mm		2.5
0V	11	0V	2.5 mm		2.5
0V	12	0V	2.5 mm		2.5
0V	13	0V	2.5 mm		2.5
0V	14	0V	2.5 mm		2.5
0V	15	0V	2.5 mm		2.5
0V	16	0V	2.5 mm		2.5
0V	17	0V	2.5 mm		2.5
0V	18	0V	2.5 mm		2.5
0V	19	0V	2.5 mm		2.5
0V	20	0V	2.5 mm		2.5
0V	21	0V	2.5 mm		2.5
0V	22	0V	2.5 mm		2.5
0V	23	0V	2.5 mm		2.5
0V	24	0V	2.5 mm		2.5
24V1.B1	25	24V1.B1	2.5 mm		2.5
24V1.B2	26	24V1.B2	2.5 mm		2.5
24V2	27	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	28	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	29	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	30	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	31	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	32	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	33	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	34	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	35	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	36	24V2	2.5 mm		2.5

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

Morsettiere
Terminal strips

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 1909
F.S.1910

Totale FG. 5904

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X12 - ponticelli: 15					
24V2	37	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	38	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	39	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	40	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	41	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	42	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	43	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	44	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	45	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	46	24V2	2.5 mm		2.5
24V2.B1	47	24V2.B1	2.5 mm		2.5
24V2.B2	48	24V2.B2	2.5 mm		2.5
24V3.B1	49	24V3.B1	2.5 mm		2.5
24V3.B2	50	24V3.B2	2.5 mm		2.5
24VS	51	24VS	2.5 mm		2.5
24VS	52	24VS	2.5 mm		2.5
24VS.B1	53	24VS.B1	2.5 mm		2.5
24VS.B2	54	24VS.B2	2.5 mm		2.5
24VX1.B1	55	24VX1.B1	2.5 mm		2.5
24VX1.B2	56	24VX1.B2	2.5 mm		2.5
280.01	57	280.01	2.5 mm		2.5
280.01	58	280.01	2.5 mm		2.5
280.02	59	280.02	2.5 mm		2.5
280.02	60	280.02	2.5 mm		2.5
280.03	61	280.03	2.5 mm		2.5
280.03	62	280.03	2.5 mm		2.5
280.04	63	280.04	2.5 mm		2.5
280.04	64	280.04	2.5 mm		2.5
280.05	65	280.05	2.5 mm		2.5
280.05	66	280.05	2.5 mm		2.5
280.06	67	280.06	2.5 mm		2.5
280.06	68	280.06	2.5 mm		2.5
280.07	69	280.07	2.5 mm		2.5
280.08	70	280.08	2.5 mm		2.5
280.09	71	280.09	2.5 mm		2.5
280.10	72	280.10	2.5 mm		2.5
290.01	73	290.01	2.5 mm		2.5
290.01	74	290.01	2.5 mm		2.5
290.02	75	290.02	2.5 mm		2.5

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X12 - ponticelli: 15					
290.02	76	290.02	2.5 mm		2.5
290.03	77	290.03	2.5 mm		2.5
290.03	78	290.03	2.5 mm		2.5
290.04	79	290.04	2.5 mm		2.5
290.04	80	290.04	2.5 mm		2.5
290.05	81	290.05	2.5 mm		2.5
290.05	82	290.05	2.5 mm		2.5
290.06	83	290.06	2.5 mm		2.5
290.06	84	290.06	2.5 mm		2.5
290.07	85	290.07	2.5 mm		2.5
290.08	86	290.08	2.5 mm		2.5
290.09	87	290.09	2.5 mm		2.5
290.10	88	290.10	2.5 mm		2.5
712.01	89	712.01	2.5 mm		2.5
712.02	90	712.02	2.5 mm		2.5
712.03	91	712.03	2.5 mm		2.5
712.04	92	712.04	2.5 mm		2.5
A12.1	93	A12.1	2.5 mm		2.5
A12.2	94	A12.2	2.5 mm		2.5
A12.3	95	A12.3	2.5 mm		2.5
A12.4	96	A12.4	2.5 mm		2.5
A12.5	97	A12.5	2.5 mm		2.5
A12.6	98	A12.6	2.5 mm		2.5
A12.7	99	A12.7	2.5 mm		2.5
A13.0	100	A13.0	2.5 mm		2.5
A13.1	101	A13.1	2.5 mm		2.5
A13.2	102	A13.2	2.5 mm		2.5
A13.3	103	A13.3	2.5 mm		2.5
A13.4	104	A13.4	2.5 mm		2.5
A13.5	105	A13.5	2.5 mm		2.5
A13.6	106	A13.6	2.5 mm		2.5
A13.7	107	A13.7	2.5 mm		2.5
A14.7	108	A14.7	2.5 mm		2.5
A15.0	109	A15.0	2.5 mm		2.5
A15.1	110	A15.1	2.5 mm		2.5
A19.4	111	A19.4	2.5 mm		2.5
A19.5	112	A19.5	2.5 mm		2.5
A19.6	113	A19.6	2.5 mm		2.5
A19.7	114	A19.7	2.5 mm		2.5

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X12 - ponticelli: 15					
A20.2	115	A20.2	2.5 mm		2.5
A20.3	116	A20.3	2.5 mm		2.5
A20.4	117	A20.4	2.5 mm		2.5
A20.5	118	A20.5	2.5 mm		2.5
A20.6	119	A20.6	2.5 mm		2.5
A20.7	120	A20.7	2.5 mm		2.5
A21.0	121	A21.0	2.5 mm		2.5
A21.1	122	A21.1	2.5 mm		2.5
A21.2	123	A21.2	2.5 mm		2.5
A21.3	124	A21.3	2.5 mm		2.5
A21.4	125	A21.4	2.5 mm		2.5
A21.5	126	A21.5	2.5 mm		2.5
A21.6	127	A21.6	2.5 mm		2.5
A21.7	128	A21.7	2.5 mm		2.5
A22.0	129	A22.0	2.5 mm		2.5
A22.1	130	A22.1	2.5 mm		2.5
A22.2	131	A22.2	2.5 mm		2.5
A22.3	132	A22.3	2.5 mm		2.5
A22.4	133	A22.4	2.5 mm		2.5
A22.5	134	A22.5	2.5 mm		2.5
A22.6	135	A22.6	2.5 mm		2.5
A22.7	136	A22.7	2.5 mm		2.5
A23.0	137	A23.0	2.5 mm		2.5
A23.1	138	A23.1	2.5 mm		2.5
A23.2	139	A23.2	2.5 mm		2.5
A23.3	140	A23.3	2.5 mm		2.5
A23.4	141	A23.4	2.5 mm		2.5
A23.5	142	A23.5	2.5 mm		2.5
A23.6	143	A23.6	2.5 mm		2.5
A23.7	144	A23.7	2.5 mm		2.5
A24.0	145	A24.0	2.5 mm		2.5
A24.5	146	A24.5	2.5 mm		2.5
A24.6	147	A24.6	2.5 mm		2.5
A24.7	148	A24.7	2.5 mm		2.5
A25.0	149	A25.0	2.5 mm		2.5
A25.1	150	A25.1	2.5 mm		2.5
A25.2	151	A25.2	2.5 mm		2.5
A25.3	152	A25.3	2.5 mm		2.5
A25.4	153	A25.4	2.5 mm		2.5

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

Morsettiere
Terminal strips

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.


FG. 1910
F.S. 1911


Totale FG. 5904

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X12 - ponticelli: 15					
A25.5	154	A25.5	2.5 mm		2.5
A25.6	155	A25.6	2.5 mm		2.5
A26.1	156	A26.1	2.5 mm		2.5
A26.2	157	A26.2	2.5 mm		2.5
A26.3	158	A26.3	2.5 mm		2.5
A26.4	159	A26.4	2.5 mm		2.5
A26.5	160	A26.5	2.5 mm		2.5
A26.6	161	A26.6	2.5 mm		2.5
A26.7	162	A26.7	2.5 mm		2.5
A27.0	163	A27.0	2.5 mm		2.5
A27.1	164	A27.1	2.5 mm		2.5
A27.2	165	A27.2	2.5 mm		2.5
A27.3	166	A27.3	2.5 mm		2.5
A27.4	167	A27.4	2.5 mm		2.5
A27.5	168	A27.5	2.5 mm		2.5
A27.6	169	A27.6	2.5 mm		2.5
A27.7	170	A27.7	2.5 mm		2.5
AW38.0A	171	AW38.0A	2.5 mm		2.5
AW38.0B	172	AW38.0B	2.5 mm		2.5
AW40.0A	173	AW40.0A	2.5 mm		2.5
AW40.0B	174	AW40.0B	2.5 mm		2.5
AW42.0A	175	AW42.0A	2.5 mm		2.5
AW42.0B	176	AW42.0B	2.5 mm		2.5
BR1-10	177	BR1-10	2.5 mm		2.5
BR1-20	178	BR1-20	2.5 mm		2.5
E37.7	179	E37.7	2.5 mm		2.5
E38.0	180	E38.0	2.5 mm		2.5
E38.1	181	E38.1	2.5 mm		2.5
E38.2	182	E38.2	2.5 mm		2.5
E38.3	183	E38.3	2.5 mm		2.5
E38.4	184	E38.4	2.5 mm		2.5
E38.5	185	E38.5	2.5 mm		2.5
E38.6	186	E38.6	2.5 mm		2.5
E38.7	187	E38.7	2.5 mm		2.5
E39.0	188	E39.0	2.5 mm		2.5
E39.1	189	E39.1	2.5 mm		2.5
E39.2	190	E39.2	2.5 mm		2.5
E39.3	191	E39.3	2.5 mm		2.5
E39.4	192	E39.4	2.5 mm		2.5


NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X12 - ponticelli: 15					
E39.5	193	E39.5	2.5 mm		2.5
E39.6	194	E39.6	2.5 mm		2.5
E39.7	195	E39.7	2.5 mm		2.5
E40.0	196	E40.0	2.5 mm		2.5
E40.1	197	E40.1	2.5 mm		2.5
E40.2	198	E40.2	2.5 mm		2.5
E40.3	199	E40.3	2.5 mm		2.5
E40.4	200	E40.4	2.5 mm		2.5
E42.5	201	E42.5	2.5 mm		2.5
E42.6	202	E42.6	2.5 mm		2.5
E42.7	203	E42.7	2.5 mm		2.5
E43.0	204	E43.0	2.5 mm		2.5
E43.1	205	E43.1	2.5 mm		2.5
E43.2	206	E43.2	2.5 mm		2.5
E43.3	207	E43.3	2.5 mm		2.5
E43.4	208	E43.4	2.5 mm		2.5
E43.5	209	E43.5	2.5 mm		2.5
E43.6	210	E43.6	2.5 mm		2.5
E43.7	211	E43.7	2.5 mm		2.5
EW48.0A	212	EW48.0A	2.5 mm		2.5
EW48.0B	213	EW48.0B	2.5 mm		2.5
EW50.0A	214	EW50.0A	2.5 mm		2.5
EW50.0B	215	EW50.0B	2.5 mm		2.5
24V	216		2.5 mm		2.5
24V	217		2.5 mm		2.5
24V	218		2.5 mm		2.5
24V	219		2.5 mm		2.5
0V	220		2.5 mm		2.5
0V	221		2.5 mm		2.5
0V	222		2.5 mm		2.5
+QG X30					
714.01	1	714.01	2.5 mm		2.5
714.02	2	714.02	2.5 mm		2.5


+JB1 X12

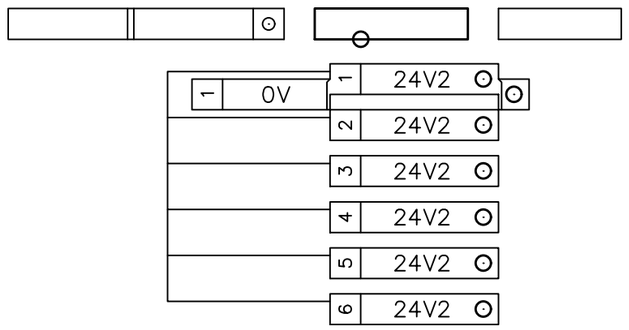

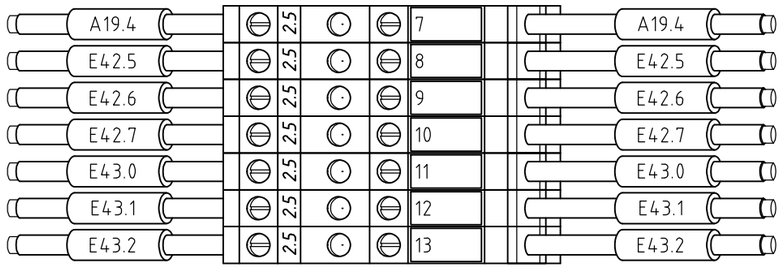


+QG X1



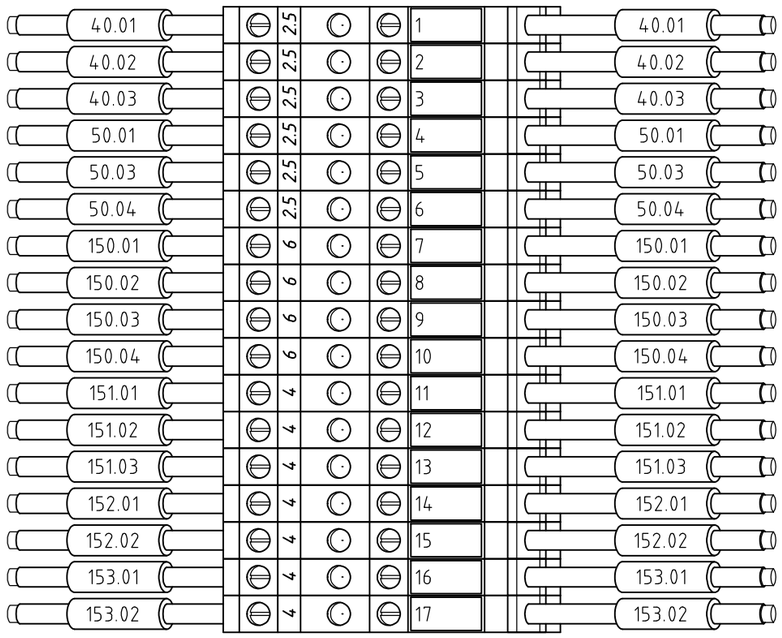

+QG X1

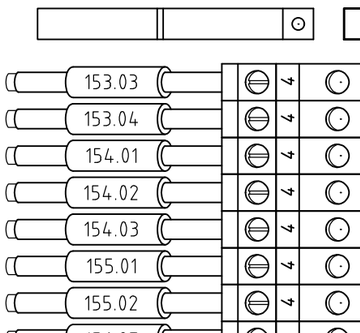

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*		FG. 1912 F.S. 1913

Totale FG. 5904

+QG X1

PE	4	52	PE
PE	4	53	PE
PE	4	54	PE
PE	4	55	PE
PE	4	56	PE
PE	4	57	PE
PE	4	58	PE

+QG X11

30N	2.5	1	30N
1401.01	2.5	2	1401.01

+QG X12

0V	2.5	1	0V
0V	2.5	2	0V
0V	2.5	3	0V
0V	2.5	4	0V
0V	2.5	5	0V
0V	2.5	6	0V
0V	2.5	7	0V
0V	2.5	8	0V
0V	2.5	9	0V
0V	2.5	10	0V
0V	2.5	11	0V
0V	2.5	12	0V
0V	2.5	13	0V
0V	2.5	14	0V
0V	2.5	15	0V
0V	2.5	16	0V
0V	2.5	17	0V
0V	2.5	18	0V
0V	2.5	19	0V

+QG X12

0V	2.5	20	0V
0V	2.5	21	0V
0V	2.5	22	0V
0V	2.5	23	0V
0V	2.5	24	0V
24V1.B1	2.5	25	24V1.B1
24V1.B2	2.5	26	24V1.B2
24V2	2.5	27	24V2
24V2	2.5	28	24V2
24V2	2.5	29	24V2
24V2	2.5	30	24V2
24V2	2.5	31	24V2
24V2	2.5	32	24V2
24V2	2.5	33	24V2
24V2	2.5	34	24V2
24V2	2.5	35	24V2
24V2	2.5	36	24V2
24V2	2.5	37	24V2
24V2	2.5	38	24V2
24V2	2.5	39	24V2
24V2	2.5	40	24V2
24V2	2.5	41	24V2
24V2	2.5	42	24V2
24V2	2.5	43	24V2
24V2	2.5	44	24V2
24V2	2.5	45	24V2
24V2	2.5	46	24V2
24V2.B1	2.5	47	24V2.B1
24V2.B2	2.5	48	24V2.B2
24V3.B1	2.5	49	24V3.B1
24V3.B2	2.5	50	24V3.B2
24VS	2.5	51	24VS
24VS	2.5	52	24VS
24VS.B1	2.5	53	24VS.B1

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

Disegno morsettiere


Terminal strip drawing

FG. 1913


F.S. 1914

Totale FG. 5904

+QG X12

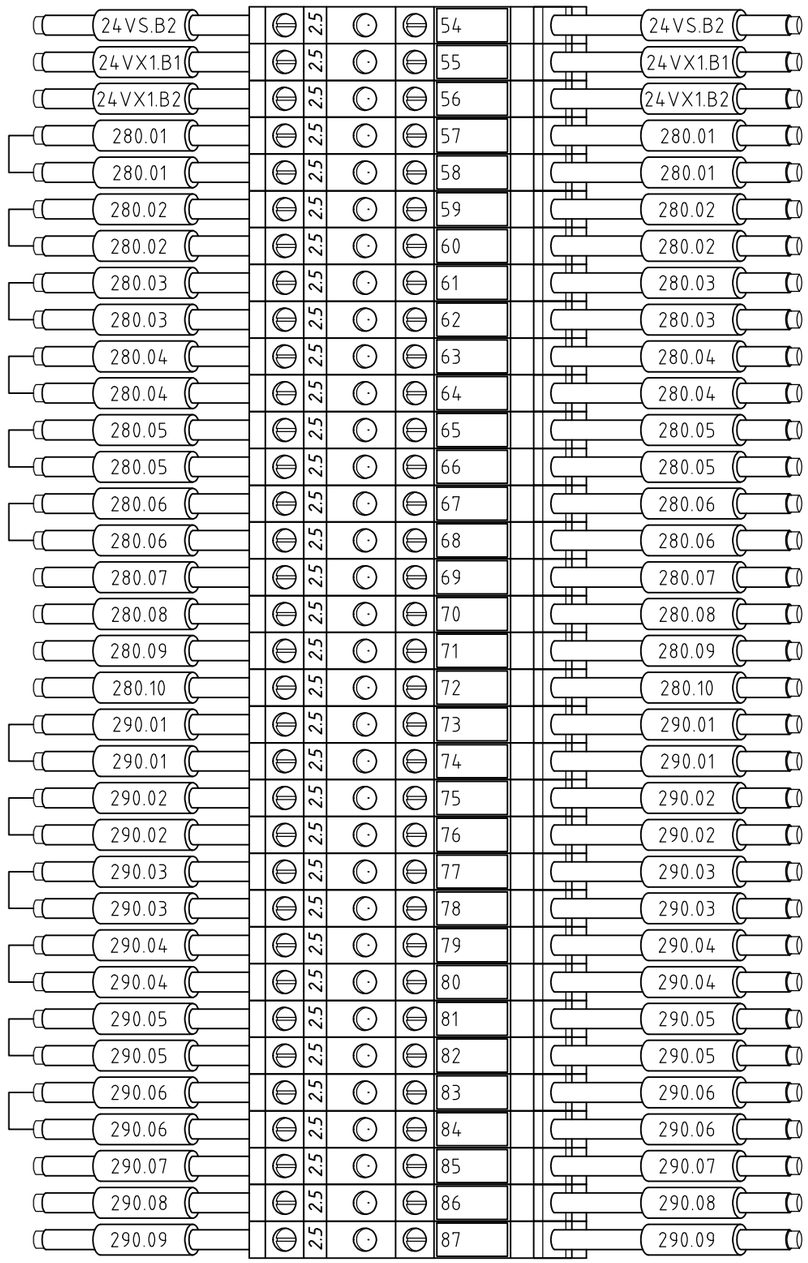

+QG X12

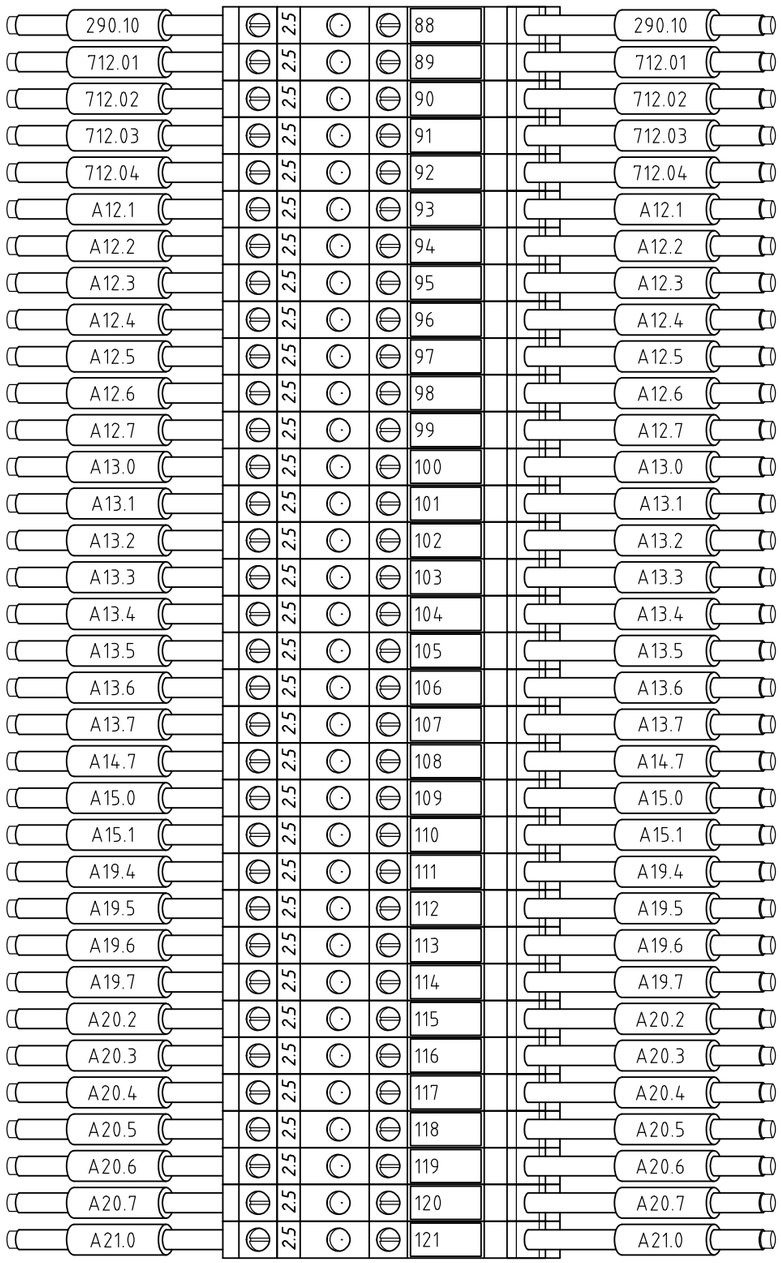

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*		FG. 1914 F.S. 1915
					Totale FG. 5904

+QG X12

| | | |

+QG X12

E39.2	2.5	190	E39.2
E39.3	2.5	191	E39.3
E39.4	2.5	192	E39.4
E39.5	2.5	193	E39.5
E39.6	2.5	194	E39.6
E39.7	2.5	195	E39.7
E40.0	2.5	196	E40.0
E40.1	2.5	197	E40.1
E40.2	2.5	198	E40.2
E40.3	2.5	199	E40.3
E40.4	2.5	200	E40.4
E42.5	2.5	201	E42.5
E42.6	2.5	202	E42.6
E42.7	2.5	203	E42.7
E43.0	2.5	204	E43.0
E43.1	2.5	205	E43.1
E43.2	2.5	206	E43.2
E43.3	2.5	207	E43.3
E43.4	2.5	208	E43.4
E43.5	2.5	209	E43.5
E43.6	2.5	210	E43.6
E43.7	2.5	211	E43.7
EW48.0A	2.5	212	EW48.0A
EW48.0B	2.5	213	EW48.0B
EW50.0A	2.5	214	EW50.0A
EW50.0B	2.5	215	EW50.0B

+QG X30

714.01	2.5	1	714.01
714.02	2.5	2	714.02

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

Disegno morsettiere
Terminal strip drawing

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 1916

F.S. 2001

Totale FG. 5904

CLIENTE

Dimostrazione eDesigner Reda

IMPIANTO

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

QUADRO


+B1

PROGETTAZIONE ESEGUITA DA

Dimensionamenti dei cavi a bordo macchina con lunghezza ipotizzata < 50 m

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Copertina +B1		FG. 2001 F.S.2075


Totale FG. 5904

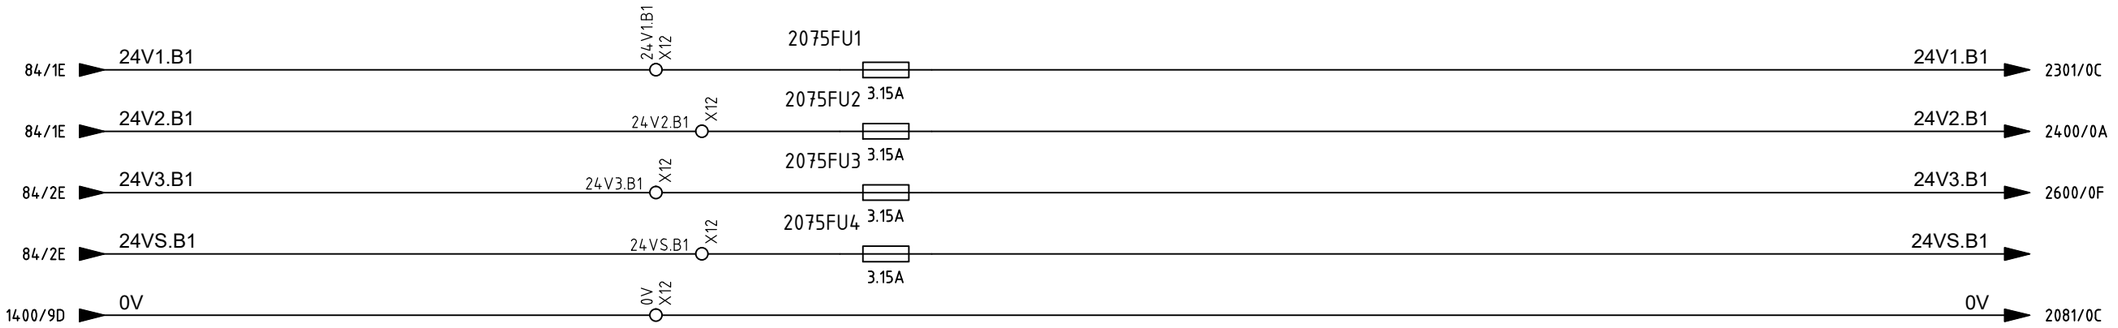

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Distribuzione 24VDC +B1		FG. 2075 F.S. 2081


Totale FG. 5904







	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Distribuzione 24VDC +B1		FG. 2081 F.S.2300

Totale FG. 5904

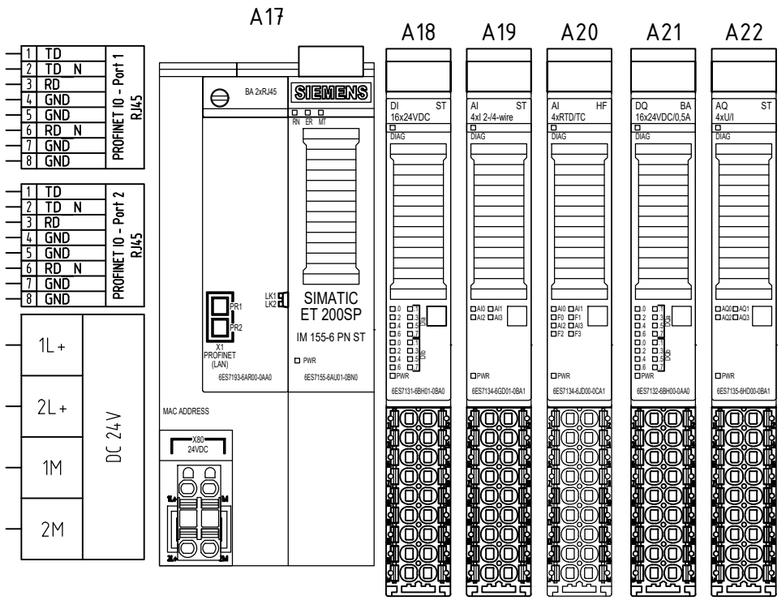

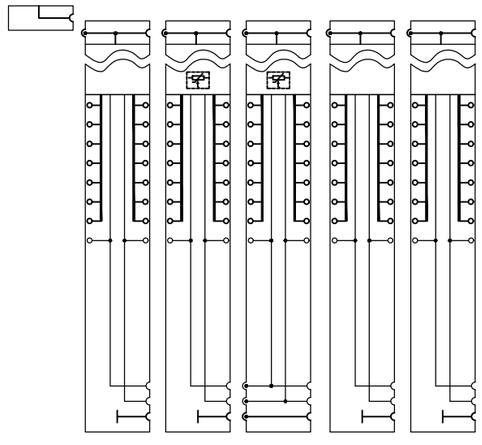

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO			
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Layout PLC *N1*		FG. 2300 F.S. 2301
0 1	2	3	4 5	6 7	8	Totale FG. 5904

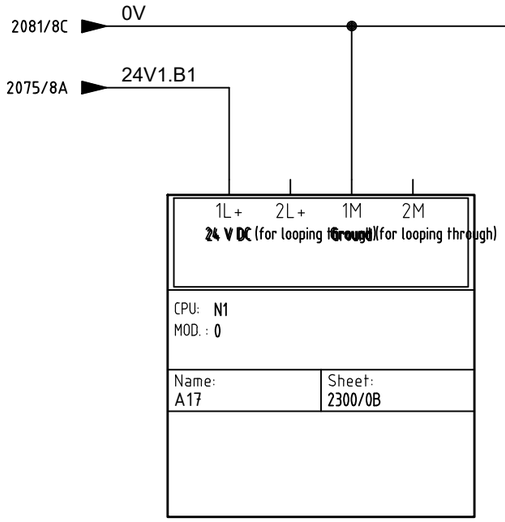


0V

2400/0A

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Alimentazione PLC *N1*	FG. 2301 F.S.2400

Totale FG. 5904

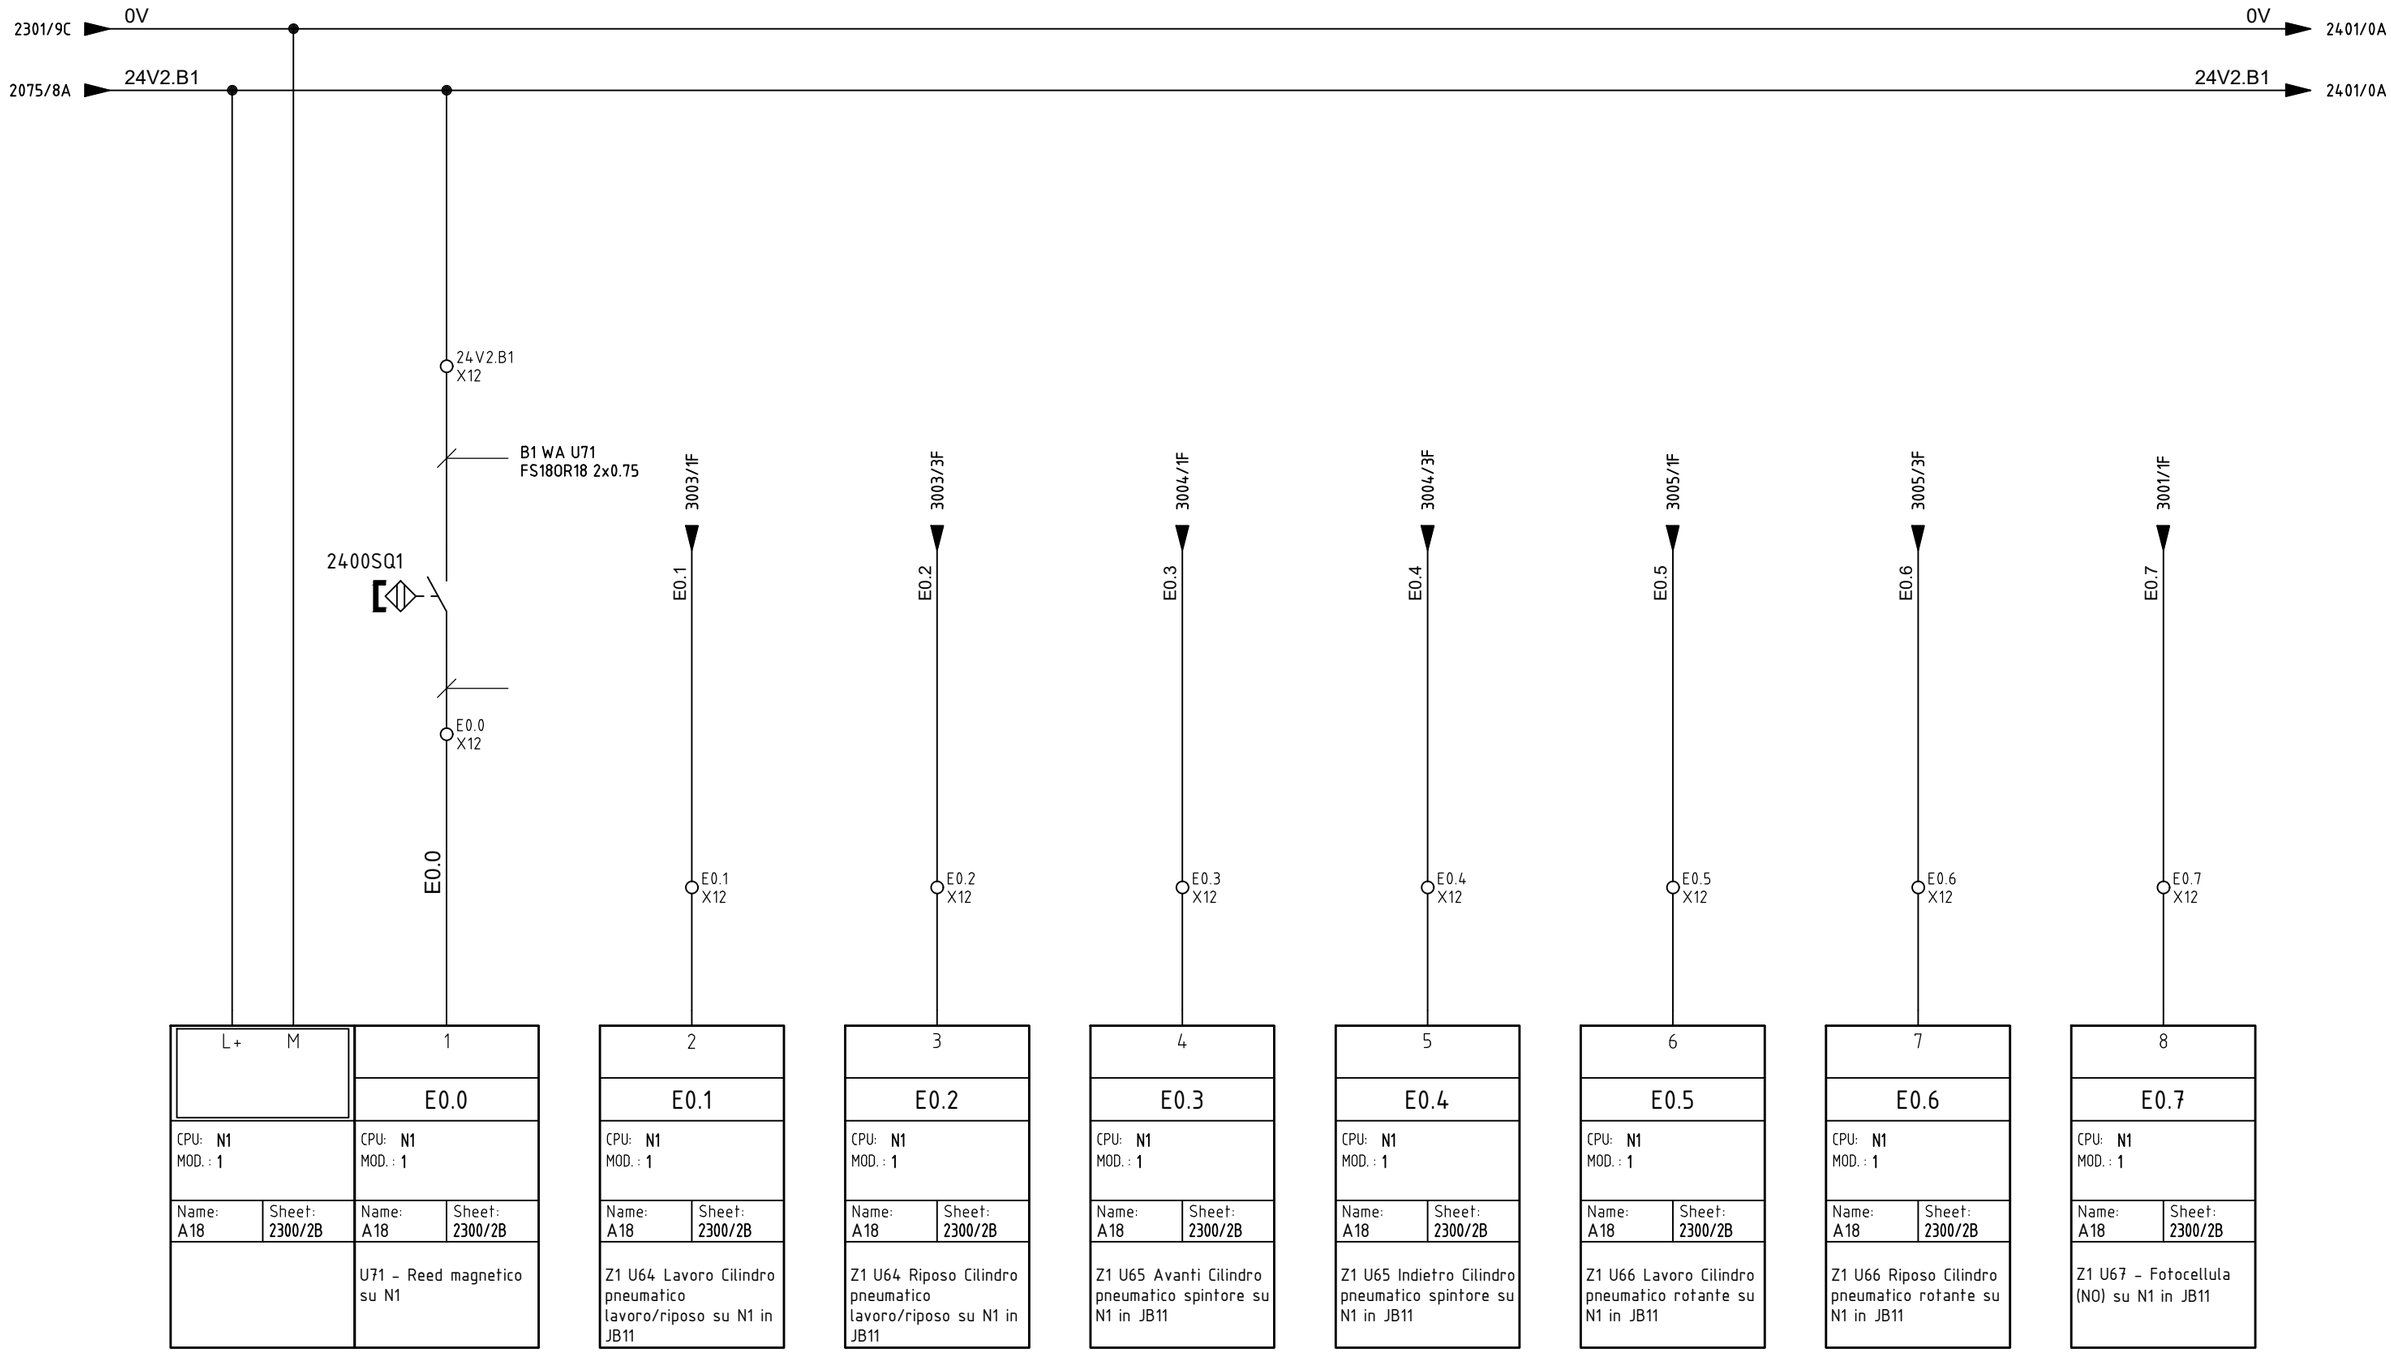

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Digitale	FG. 2400 F.S.2401

Totale FG. 5904

2400/9A 0V → 0V 2500/0A

2400/9A 24V2.B1 → 24V2.B1 2500/0A

E1.0 3001/3F

E1.1 3001/5F

E1.2 3001/7F

E1.3 X12

E1.4 X12

E1.5 X12

E1.6 X12

E1.7 X12

9	10	11	12	13	14	15	16
E1.0	E1.1	E1.2	E1.3	E1.4	E1.5	E1.6	E1.7
CPU: N1 MOD. : 1	CPU: N1 MOD. : 1	CPU: N1 MOD. : 1	CPU: N1 MOD. : 1	CPU: N1 MOD. : 1	CPU: N1 MOD. : 1	CPU: N1 MOD. : 1	CPU: N1 MOD. : 1
Name: A18 / Sheet: 2300/2B	Name: A18 / Sheet: 2300/2B	Name: A18 / Sheet: 2300/2B	Name: A18 / Sheet: 2300/2B	Name: A18 / Sheet: 2300/2B	Name: A18 / Sheet: 2300/2B	Name: A18 / Sheet: 2300/2B	Name: A18 / Sheet: 2300/2B
Z1 U68 - Fotocellula (NC) su N1 in JB11	Z1 U69 - Proximity (NO) su N1 in JB11	Z1 U70 - Proximity (NC) su N1 in JB11	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO			
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Digitale		FG. 2401
					F.S.2500
					Totale FG. 5904

2401/9A 0V

2401/9A 24V2.B1

0V 2501/0A

24V2.B1 2501/0A

L+ M

CPU: N1
MOD. : 2

Name:	Sheet:
A19	2300/2B

3000/1F PE

3000/2F EW2.0A

3000/1F EW2.0B

EW2.0A X12

EW2.0B X12

1 5 9 13

EW2.0

CPU: N1
MOD. : 2

Name:	Sheet:
A19	2300/2B

Z1 - Trasmettitore pressione 4-20 2 fili in JB2

EW4.0A X12

EW4.0B X12

2 6 10 14

EW4.0

CPU: N1
MOD. : 2

Name:	Sheet:
A19	2300/2B

Riserva

EW6.0A X12

EW6.0B X12

3 7 11 15

EW6.0

CPU: N1
MOD. : 2

Name:	Sheet:
A19	2300/2B

Riserva

EW8.0A X12

EW8.0B X12

4 8 12 16

EW8.0

CPU: N1
MOD. : 2

Name:	Sheet:
A19	2300/2B

Riserva


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.
			Input Analogici

FG. 2500
F.S. 2501

Totale FG. 5904

2500/9A 0V → 0V 2600/0E

2500/9A 24V2.B1 → 24V2.B1 3000/0D

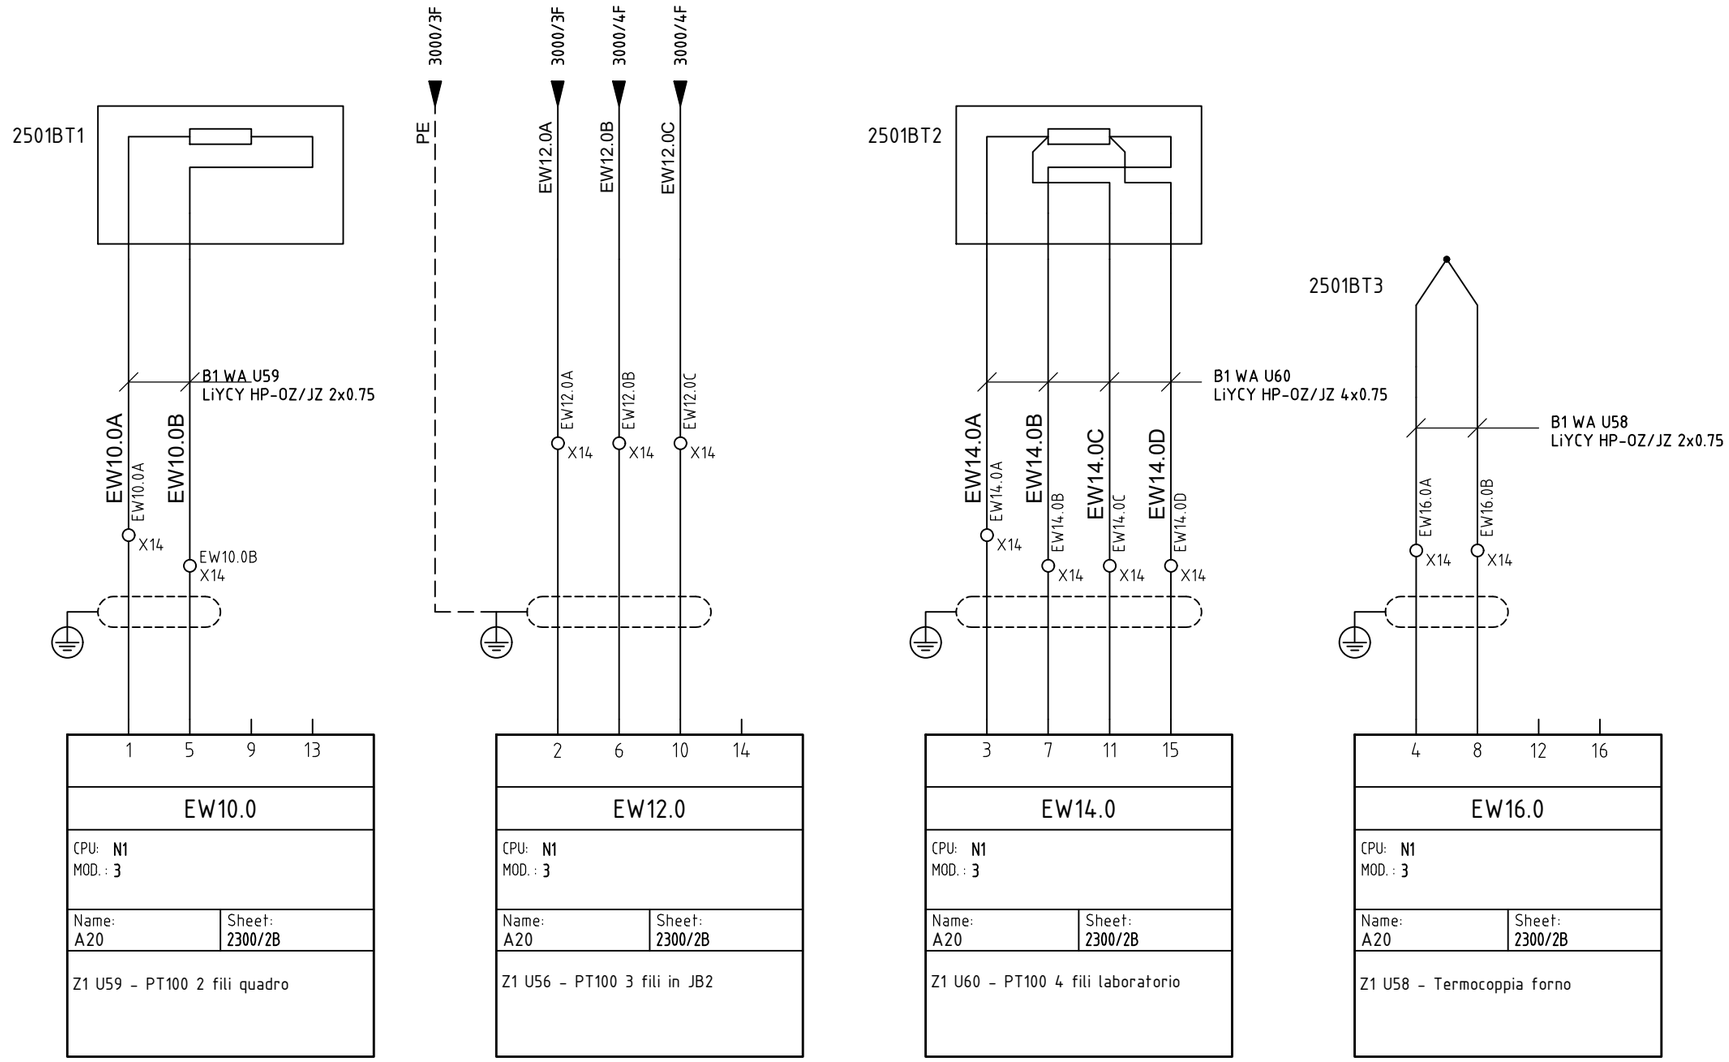

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Analogici	FG. 2501 F.S.2600

Totale FG. 5904

Name:	Sheet:
A22	2300/3B

CPU: **N1**
MOD. : **5**

L+ M

Z1 - Attuatore 0-10V serranda in JB2

Name:	Sheet:
A22	2300/3B

CPU: **N1**
MOD. : **5**

AW2.0

9 1 5 13

AW2.0A
X12

AW2.0B
X12

PE
3000/5F

AW2.0A
3000/6F

AW2.0B
3000/5F

Z1 - Attuatore 4-20mA valvola regolazione su N1 in JB11

Name:	Sheet:
A22	2300/3B

CPU: **N1**
MOD. : **5**

AW4.0

10 2 6 14

AW4.0A
X12

AW4.0B
X12

PE
3002/1F

AW4.0A
3002/2F

AW4.0B
3002/1F

Riserva

Name:	Sheet:
A22	2300/3B

CPU: **N1**
MOD. : **5**

AW6.0

11 3 7 15

AW6.0A
X12

AW6.0B
X12

Riserva

Name:	Sheet:
A22	2300/3B

CPU: **N1**
MOD. : **5**

AW8.0

12 4 8 16

AW8.0A
X12

AW8.0B
X12

2501/9A 0V

2075/8A 24V3.B1

0V 2700/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Analogici

FG. 2600
F.S.2700

Totale FG. 5904

	Z1 U64 Lavoro Cilindro pneumatico lavoro/riposo su N1 in JB11	Z1 U64 Riposo Cilindro pneumatico lavoro/riposo su N1 in JB11	Z1 U65 Lavoro Cilindro pneumatico spintore su N1 in JB11	Z1 U65 Riposo Cilindro pneumatico spintore su N1 in JB11	Z1 U66 Lavoro Cilindro pneumatico rotante su N1 in JB11	Z1 U66 Riposo Cilindro pneumatico rotante su N1 in JB11	Riserva	Riserva
Name:	A21	A21	A21	A21	A21	A21	A21	A21
Sheet:	2300/3B	2300/3B	2300/3B	2300/3B	2300/3B	2300/3B	2300/3B	2300/3B
CPU:	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1
MOD. :	4	4	4	4	4	4	4	4
	A0.0	A0.1	A0.2	A0.3	A0.4	A0.5	A0.6	A0.7
L+ M	1	2	3	4	5	6	7	8

A0.0 X12 — A0.0 — 3003/6F

A0.1 X12 — A0.1 — 3003/8F

A0.2 X12 — A0.2 — 3004/6F

A0.3 X12 — A0.3 — 3004/8F

A0.4 X12 — A0.4 — 3005/6F

A0.5 X12 — A0.5 — 3005/8F


A0.6 — A0.6 X12

A0.7 — A0.7 X12

2600/9E 0V — 0V 2701/0D

2081/8A 24VX1.B1


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale
				FG. 2700
				F.S. 2701
				Totale FG. 5904

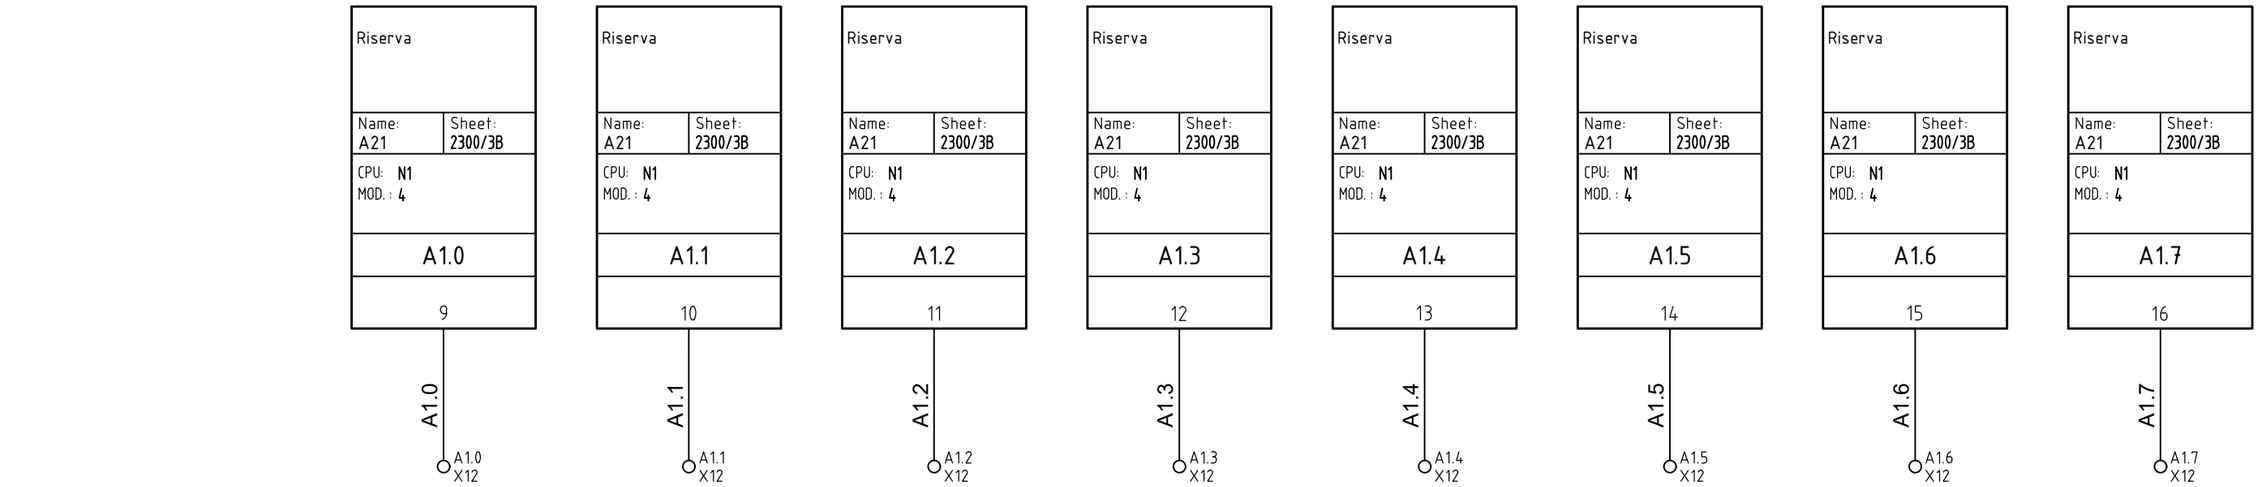

2700/9D 0V

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 2701 F.S.3000
					Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Trasmettitore pressione 4-20 2 fili in JB2 *Z1*		PT100 3 fili in JB2 *Z1*		Attuatore 0-10V serranda in JB2 *Z1*				

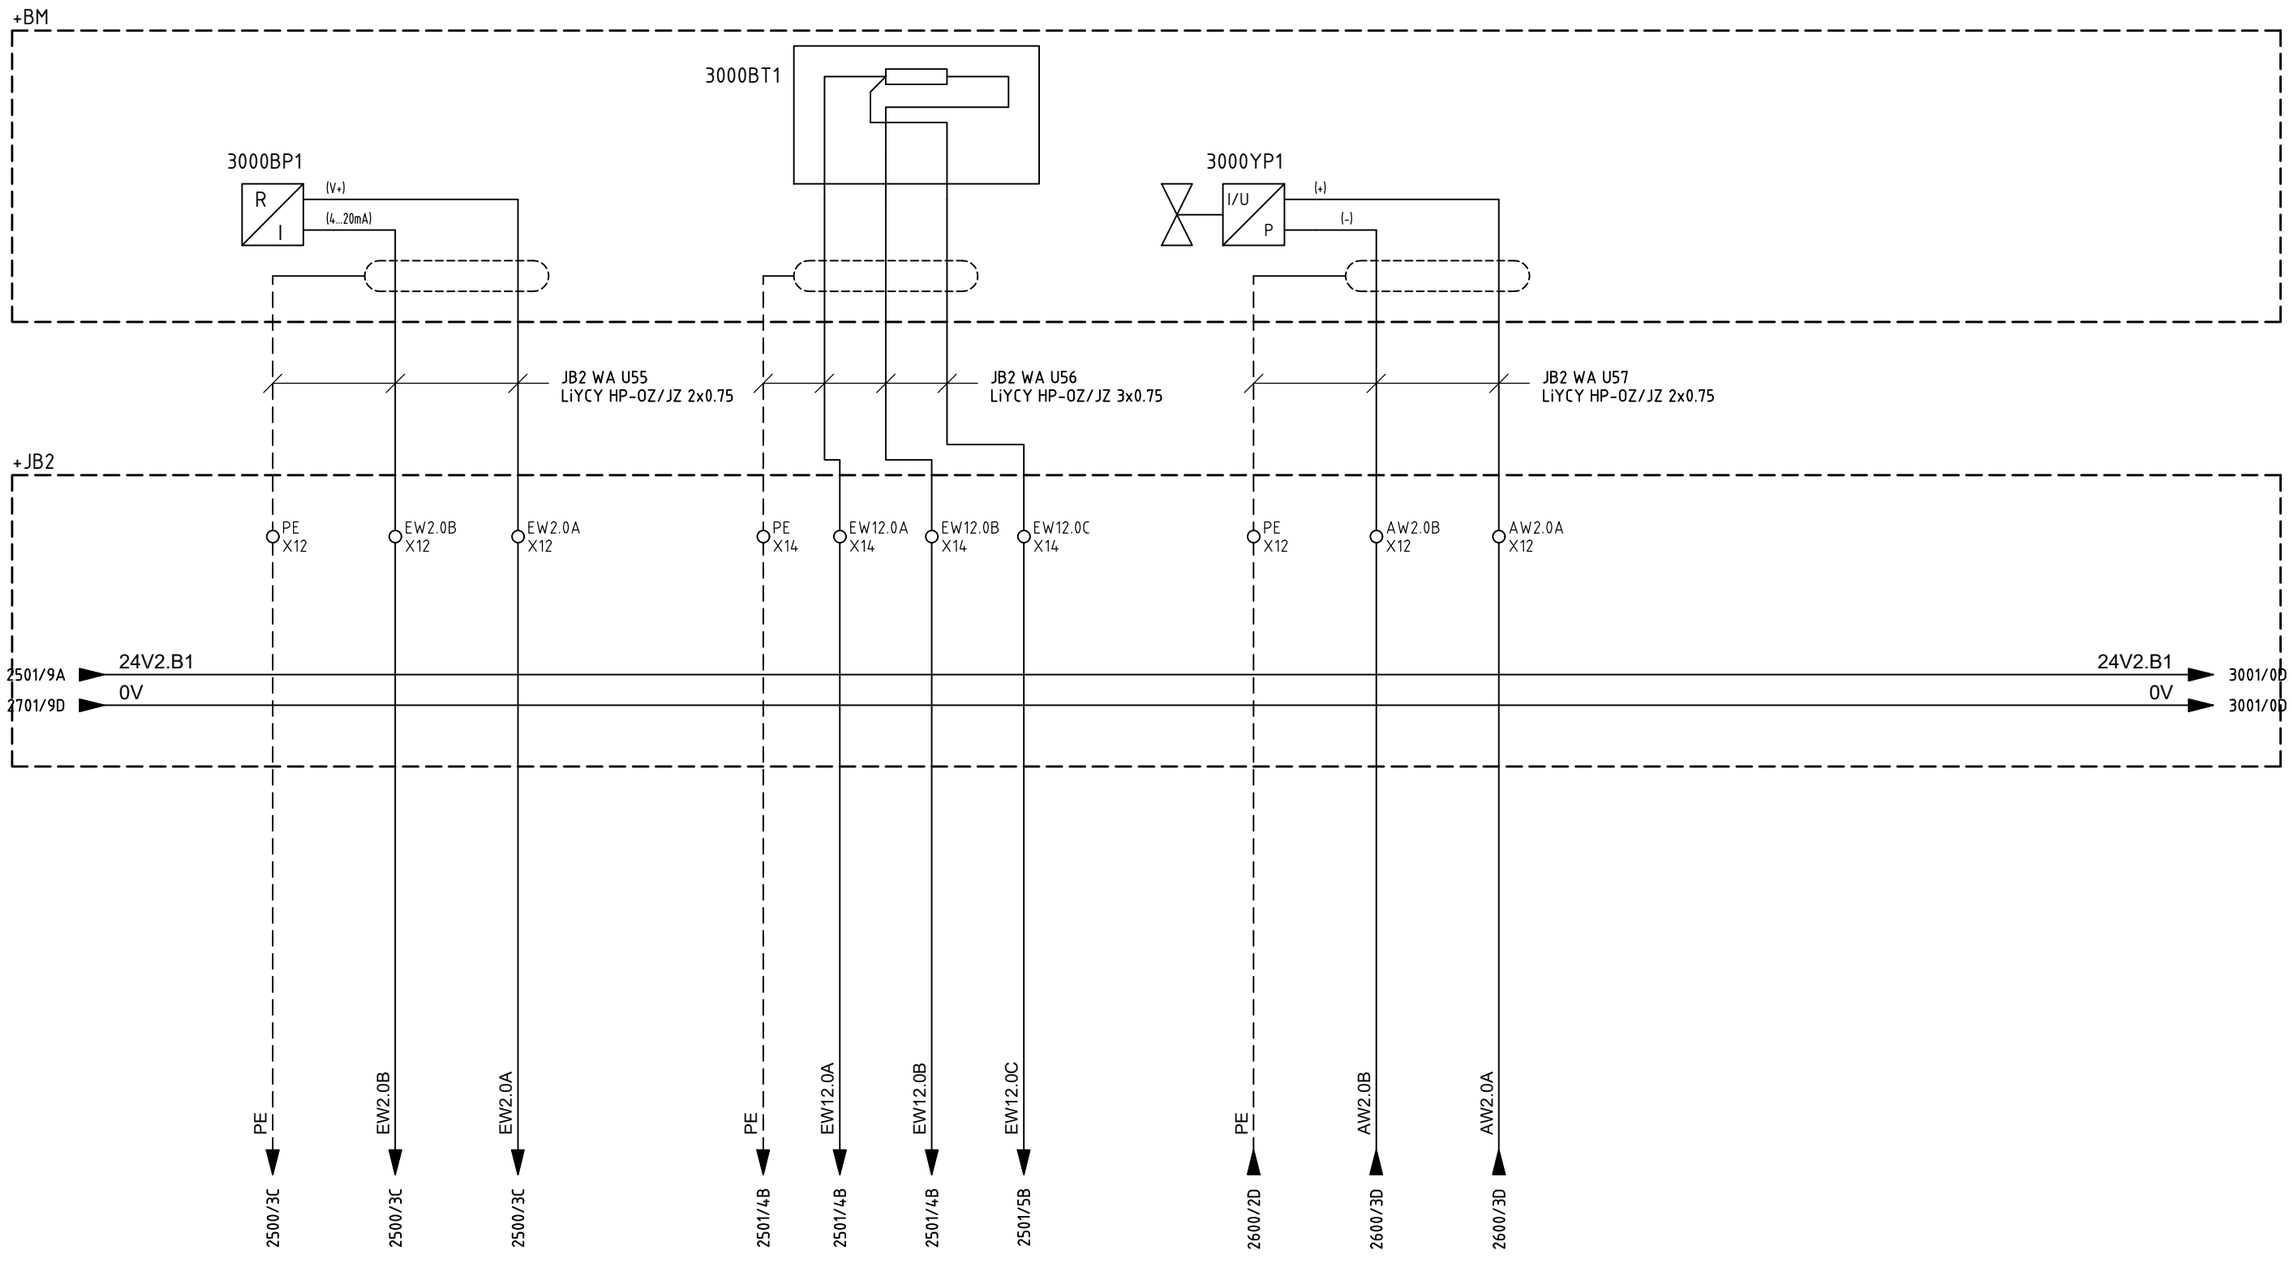

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione

FG. 3000
F.S. 3001

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fotocellula (NO) su N1 in JB11 *Z1*		Fotocellula (NC) su N1 in JB11 *Z1*		Proximity (NO) su N1 in JB11 *Z1*		Proximity (NC) su N1 in JB11 *Z1*		

+BM

3001BF1

3001BF2

3001SQ1

3001SQ2

JB11 WA U67 FS180R18 3x0.75

JB11 WA U68 FS180R18 3x0.75

JB11 WA U69 FS180R18 3x0.75

JB11 WA U70 FS180R18 3x0.75

+JB11

1 24V2.B1 X12 — E0.7 X12 — 1 0V X12

2 24V2.B1 X12 — E1.0 X12 — 2 0V X12

3 24V2.B1 X12 — E1.1 X12 — 3 0V X12

4 24V2.B1 X12 — E1.2 X12 — 4 0V X12

3000/9D 24V2.B1 → 24V2.B1 3002/0D

3000/9D 0V → 0V 3002/0D

E0.7 → 2400/9C

E1.0 → 2401/2C

E1.1 → 2401/3C


E1.2 → 2401/4C

	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO					
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione				FG. 3001 F.S.3002	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Attuatore 4-20mA valvola regolazione su N1 in JB11 *Z1*								

+BM

3002YP1



JB11 WA U72
LiYCY HP-OZ/JZ 2x0.75

+JB11

PE X12

AW4.0B X12

AW4.0A X12

3001/9D 24V2.B1 → 24V2.B1 3003/0D

3001/9D 0V → 0V 3003/0D

PE → 2600/4D

AW4.0B → 2600/5D

AW4.0A → 2600/4D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.
			Cassetta di derivazione
			FG. 3002
			F.S.3003

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cilindro pneumatico lavoro/riposo su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico lavoro/riposo su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico lavoro/riposo su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico lavoro/riposo su N1 in JB11 *Z1*		

+BM

3003SQ1

3003SQ2

3003YV1 A1 A2

3003YV2 A1 A2

JB11 WA U64.1 FS180R18 3x0.75

JB11 WA U64.2 FS180R18 3x0.75

JB11 WA U64.3 FS180R18 3G0.75

JB11 WA U64.4 FS180R18 3G0.75

+JB11

5 $\sqcap_1$ 24V2.B1 X12

E0.1 X12

5 $\sqcap_2$ 0V X12

6 $\sqcap_1$ 24V2.B1 X12

E0.2 X12

6 $\sqcap_2$ 0V X12

7 $\sqcap_2$ 0V X12

A0.0 X12

8 $\sqcap_2$ 0V X12

A0.1 X12

3002/9D 24V2.B1 → 24V2.B1 3004/0D

3002/9D 0V → 0V 3004/0D

E0.1 2400/3C

E0.2 2400/4C

A0.0 2700/2D

A0.1 2700/3D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 3003 F.S.3004

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cilindro pneumatico spintore su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico spintore su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico spintore su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico spintore su N1 in JB11 *Z1*		

+BM

3004SQ1

3004SQ2

3004YV1 A1 A2

3004YV2 A1 A2

JB11 WA U65.1 FS180R18 3x0.75

JB11 WA U65.2 FS180R18 3x0.75

JB11 WA U65.3 FS180R18 3G0.75

JB11 WA U65.4 FS180R18 3G0.75

+JB11

7 $\sqcap_1$ 24V2.B1 X12

E0.3 X12

9 $\sqcap_2$ 0V X12

8 $\sqcap_1$ 24V2.B1 X12

E0.4 X12

10 $\sqcap_2$ 0V X12

11 $\sqcap_2$ 0V X12

A0.2 X12

12 $\sqcap_2$ 0V X12

A0.3 X12

3003/9D 24V2.B1 → 3005/0D 24V2.B1

3003/9D 0V → 3005/0D 0V

E0.3 → 2400/5C

E0.4 → 2400/6C

A0.2 → 2700/4D

A0.3 → 2700/5D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 3004 F.S.3005

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cilindro pneumatico rotante su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico rotante su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico rotante su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico rotante su N1 in JB11 *Z1*		

+BM

3005SQ1

3005SQ2

3005YV1 A1 A2

3005YV2 A1 A2

JB11 WA U66.1 FS180R18 3x0.75

JB11 WA U66.2 FS180R18 3x0.75

JB11 WA U66.3 FS180R18 3G0.75

JB11 WA U66.4 FS180R18 3G0.75

+JB11

9 $\sqcap_1$ 24V2.B1 X12

E0.5 X12

13 $\sqcap_2$ 0V X12

10 $\sqcap_1$ 24V2.B1 X12

E0.6 X12

14 $\sqcap_2$ 0V X12

15 $\sqcap_2$ 0V X12

A0.4 X12

16 $\sqcap_2$ 0V X12

A0.5 X12

3004/9D 24V2.B1

3004/9D 0V

0V 4075/0B

E0.5 2400/7C

E0.6 2400/8C

A0.4 2700/6D

A0.5 2700/7D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 3005 F.S.3900

Totale FG. 5904

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+B1						
2075FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+B1	2075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+B1	2075	1
2075FU2	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+B1	2075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+B1	2075	1
2075FU3	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+B1	2075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+B1	2075	1
2075FU4	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+B1	2075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+B1	2075	1
2081FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+B1	2081	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+B1	2081	1
A17	6ES7155-6AU01-0BN0	[in esaurimento] IM 155-6 PN ST	Siemens	+B1	2301	1
	6ES7193-6AR00-0AA0	BA 2×RJ45 (BusAdapter PROFINET con presa Ethernet standard per IM-PN)	Siemens	+B1	2301	1
A18	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST	Siemens	+B1	2400	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+B1	2400	1
A19	6ES7134-6GD01-0BA1	Modulo ingressi analogici: AI 4xI 2-/4-wire ST	Siemens	+B1	2500	1
	6ES7193-6BP00-0DA1	BU di tipo A1, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati, temperatura…	Siemens	+B1	2500	1
A20	6ES7134-6JD00-0CA1	Modulo ingressi analogici: AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF	Siemens	+B1	2501	1
	6ES7193-6BP00-0BA1	BU di tipo A1, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte, te…	Siemens	+B1	2501	1
A22	6ES7135-6HD00-0BA1	Modulo uscite analogiche: AQ 4xU/I ST	Siemens	+B1	2600	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+B1	2600	1
A21	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+B1	2700	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+B1	2700	1

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

Distinta materiali +B1
Bill of materials

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 3900

F.S. 3901

Totale FG. 5904

Sigla/Cable	Tipo/Type	Formaz./Size	Fg/Sh
+JB11			
JB11 WA U64.1	FS18OR18	3x0.75	3003
JB11 WA U64.2	FS18OR18	3x0.75	3003
JB11 WA U64.3	FS18OR18	3G0.75	3003
JB11 WA U64.4	FS18OR18	3G0.75	3003
JB11 WA U65.1	FS18OR18	3x0.75	3004
JB11 WA U65.2	FS18OR18	3x0.75	3004
JB11 WA U65.3	FS18OR18	3G0.75	3004
JB11 WA U65.4	FS18OR18	3G0.75	3004
JB11 WA U66.1	FS18OR18	3x0.75	3005
JB11 WA U66.2	FS18OR18	3x0.75	3005
JB11 WA U66.3	FS18OR18	3G0.75	3005
JB11 WA U66.4	FS18OR18	3G0.75	3005
JB11 WA U67	FS18OR18	3x0.75	3001
JB11 WA U68	FS18OR18	3x0.75	3001
JB11 WA U69	FS18OR18	3x0.75	3001
JB11 WA U70	FS18OR18	3x0.75	3001
JB11 WA U72	LiYCY HP-OZ/JZ	2x0.75	3002
+B1			
B1 WA U58	LiYCY HP-OZ/JZ	2x0.75	2501
B1 WA U59	LiYCY HP-OZ/JZ	2x0.75	2501
B1 WA U60	LiYCY HP-OZ/JZ	4x0.75	2501
B1 WA U71	FS18OR18	2x0.75	2400
+JB2			
JB2 WA U55	LiYCY HP-OZ/JZ	2x0.75	3000
JB2 WA U56	LiYCY HP-OZ/JZ	3x0.75	3000
JB2 WA U57	LiYCY HP-OZ/JZ	2x0.75	3000

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

Elenco cavi
Cable list

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 3901

F.S.3902

Totale FG. 5904

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+B1 X12 - ponticelli: 2					
0V	1	0V	2.5 mm		2.5
0V	2	0V	2.5 mm		2.5
24V1.B1	3	24V1.B1	2.5 mm		2.5
24V2.B1	4	24V2.B1	2.5 mm		2.5
24V2.B1	5	24V2.B1	2.5 mm		2.5
24V3.B1	6	24V3.B1	2.5 mm		2.5
24VS.B1	7	24VS.B1	2.5 mm		2.5
24VX1.B1	8	24VX1.B1	2.5 mm		2.5
A0.0	9	A0.0	2.5 mm		2.5
A0.1	10	A0.1	2.5 mm		2.5
A0.2	11	A0.2	2.5 mm		2.5
A0.3	12	A0.3	2.5 mm		2.5
A0.4	13	A0.4	2.5 mm		2.5
A0.5	14	A0.5	2.5 mm		2.5
A0.6	15	A0.6	2.5 mm		2.5
A0.7	16	A0.7	2.5 mm		2.5
A1.0	17	A1.0	2.5 mm		2.5
A1.1	18	A1.1	2.5 mm		2.5
A1.2	19	A1.2	2.5 mm		2.5
A1.3	20	A1.3	2.5 mm		2.5
A1.4	21	A1.4	2.5 mm		2.5
A1.5	22	A1.5	2.5 mm		2.5
A1.6	23	A1.6	2.5 mm		2.5
A1.7	24	A1.7	2.5 mm		2.5
AW2.0A	25	AW2.0A	2.5 mm		2.5
AW2.0B	26	AW2.0B	2.5 mm		2.5
AW4.0A	27	AW4.0A	2.5 mm		2.5
AW4.0B	28	AW4.0B	2.5 mm		2.5
AW6.0A	29	AW6.0A	2.5 mm		2.5
AW6.0B	30	AW6.0B	2.5 mm		2.5
AW8.0A	31	AW8.0A	2.5 mm		2.5
AW8.0B	32	AW8.0B	2.5 mm		2.5
E0.0	33	E0.0	2.5 mm		2.5
E0.1	34	E0.1	2.5 mm		2.5
E0.2	35	E0.2	2.5 mm		2.5
E0.3	36	E0.3	2.5 mm		2.5
E0.4	37	E0.4	2.5 mm		2.5
E0.5	38	E0.5	2.5 mm		2.5
E0.6	39	E0.6	2.5 mm		2.5

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+B1 X12 - ponticelli: 2					
E0.7	40	E0.7	2.5 mm		2.5
E1.0	41	E1.0	2.5 mm		2.5
E1.1	42	E1.1	2.5 mm		2.5
E1.2	43	E1.2	2.5 mm		2.5
E1.3	44	E1.3	2.5 mm		2.5
E1.4	45	E1.4	2.5 mm		2.5
E1.5	46	E1.5	2.5 mm		2.5
E1.6	47	E1.6	2.5 mm		2.5
E1.7	48	E1.7	2.5 mm		2.5
EW2.0A	49	EW2.0A	2.5 mm		2.5
EW2.0B	50	EW2.0B	2.5 mm		2.5
EW4.0A	51	EW4.0A	2.5 mm		2.5
EW4.0B	52	EW4.0B	2.5 mm		2.5
EW6.0A	53	EW6.0A	2.5 mm		2.5
EW6.0B	54	EW6.0B	2.5 mm		2.5
EW8.0A	55	EW8.0A	2.5 mm		2.5
EW8.0B	56	EW8.0B	2.5 mm		2.5
24V	57		2.5 mm		2.5
0V	58		2.5 mm		2.5
0V	59		2.5 mm		2.5
0V	60		2.5 mm		2.5
+B1 X14					
EW10.0A	1	EW10.0A	2.5 mm		2.5
EW10.0B	2	EW10.0B	2.5 mm		2.5
EW12.0A	3	EW12.0A	2.5 mm		2.5
EW12.0B	4	EW12.0B	2.5 mm		2.5
EW12.0C	5	EW12.0C	2.5 mm		2.5
EW14.0A	6	EW14.0A	2.5 mm		2.5
EW14.0B	7	EW14.0B	2.5 mm		2.5
EW14.0C	8	EW14.0C	2.5 mm		2.5
EW14.0D	9	EW14.0D	2.5 mm		2.5
EW16.0A	10	EW16.0A	2.5 mm		2.5
EW16.0B	11	EW16.0B	2.5 mm		2.5
+JB11 X12 - ponticelli: 2					
24V2.B1	1/1	24V2.B1	2.5 mm		2.5
0V	1/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B1	2/1	24V2.B1	2.5 mm		2.5
0V	2/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B1	3/1	24V2.B1	2.5 mm		2.5

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+JB11 X12 - ponticelli: 2					
0V	3/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B1	4/1	24V2.B1	2.5 mm		2.5
0V	4/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B1	5/1	24V2.B1	2.5 mm		2.5
0V	5/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B1	6/1	24V2.B1	2.5 mm		2.5
0V	6/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B1	7/1	24V2.B1	2.5 mm		2.5
0V	7/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B1	8/1	24V2.B1	2.5 mm		2.5
0V	8/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B1	9/1	24V2.B1	2.5 mm		2.5
0V	9/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B1	10/1	24V2.B1	2.5 mm		2.5
0V	10/2	0V	2.5 mm		2.5
0V	11/2	0V	2.5 mm		2.5
0V	12/2	0V	2.5 mm		2.5
0V	13/2	0V	2.5 mm		2.5
0V	14/2	0V	2.5 mm		2.5
0V	15/2	0V	2.5 mm		2.5
0V	16/2	0V	2.5 mm		2.5
A0.0	17	A0.0	2.5 mm		2.5
A0.1	18	A0.1	2.5 mm		2.5
A0.2	19	A0.2	2.5 mm		2.5
A0.3	20	A0.3	2.5 mm		2.5
A0.4	21	A0.4	2.5 mm		2.5
A0.5	22	A0.5	2.5 mm		2.5
AW4.0A	23	AW4.0A	2.5 mm		2.5
AW4.0B	24	AW4.0B	2.5 mm		2.5
E0.1	25	E0.1	2.5 mm		2.5
E0.2	26	E0.2	2.5 mm		2.5
E0.3	27	E0.3	2.5 mm		2.5
E0.4	28	E0.4	2.5 mm		2.5
E0.5	29	E0.5	2.5 mm		2.5
E0.6	30	E0.6	2.5 mm		2.5
E0.7	31	E0.7	2.5 mm		2.5
E1.0	32	E1.0	2.5 mm		2.5
E1.1	33	E1.1	2.5 mm		2.5
E1.2	34	E1.2	2.5 mm		2.5

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

Morsettiere

Terminal strips

FG. 3902

F.S.3903

Totale FG. 5904

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+JB11 X12 - ponticelli: 2					
PE	35	PE	2.5 mm		2.5
24V	36		2.5 mm		2.5
0V	37		2.5 mm		2.5
0V	38		2.5 mm		2.5
+JB2 X12					
AW2.0A	1	AW2.0A	2.5 mm		2.5
AW2.0B	2	AW2.0B	2.5 mm		2.5
EW2.0A	3	EW2.0A	2.5 mm		2.5
EW2.0B	4	EW2.0B	2.5 mm		2.5
PE	5	PE	2.5 mm		2.5
PE	6	PE	2.5 mm		2.5
+JB2 X14					
EW12.0A	1	EW12.0A	2.5 mm		2.5
EW12.0B	2	EW12.0B	2.5 mm		2.5
EW12.0C	3	EW12.0C	2.5 mm		2.5
PE	4	PE	2.5 mm		2.5

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

Morsettiere
Terminal strips

FILE :


DATA 02/11/2026


DISEGN.

FG. 3903

F.S.3904


Totale FG. 5904

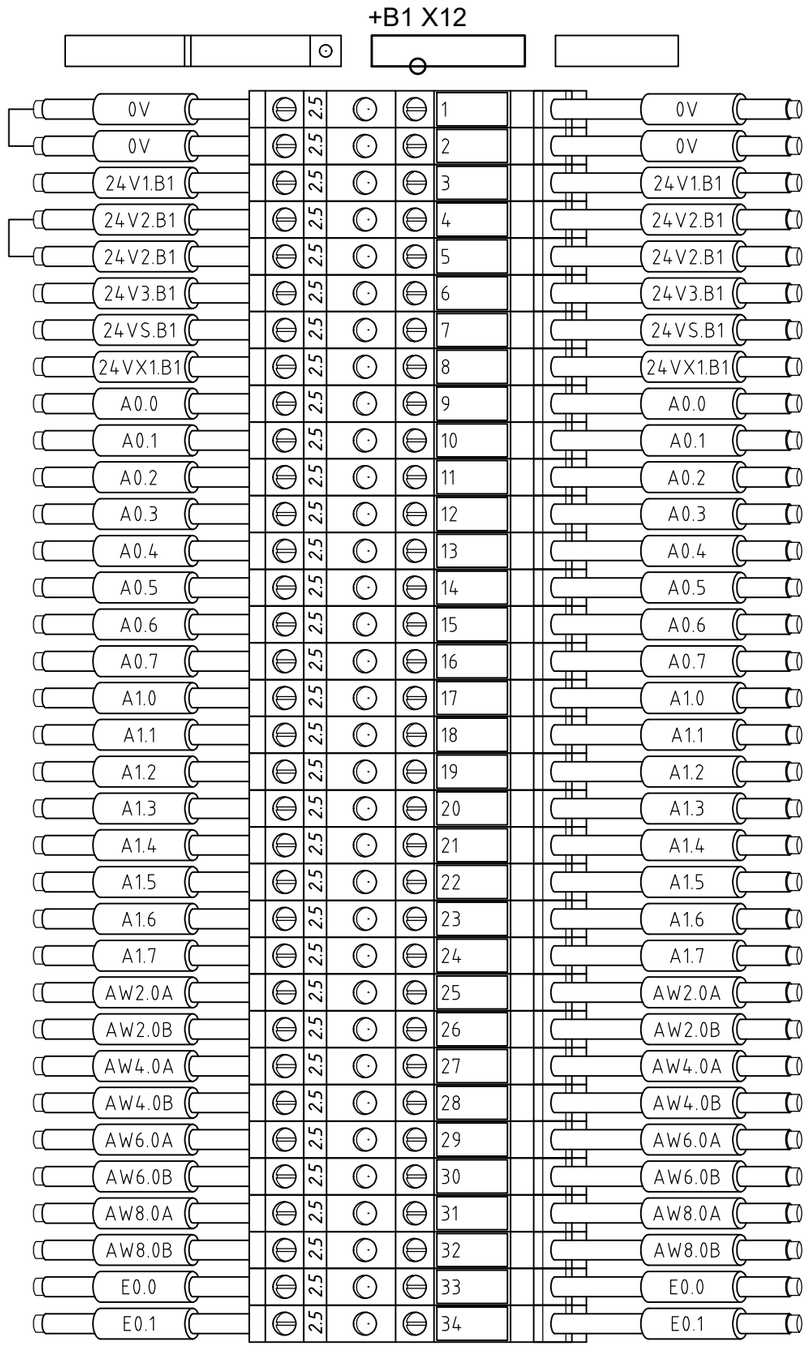


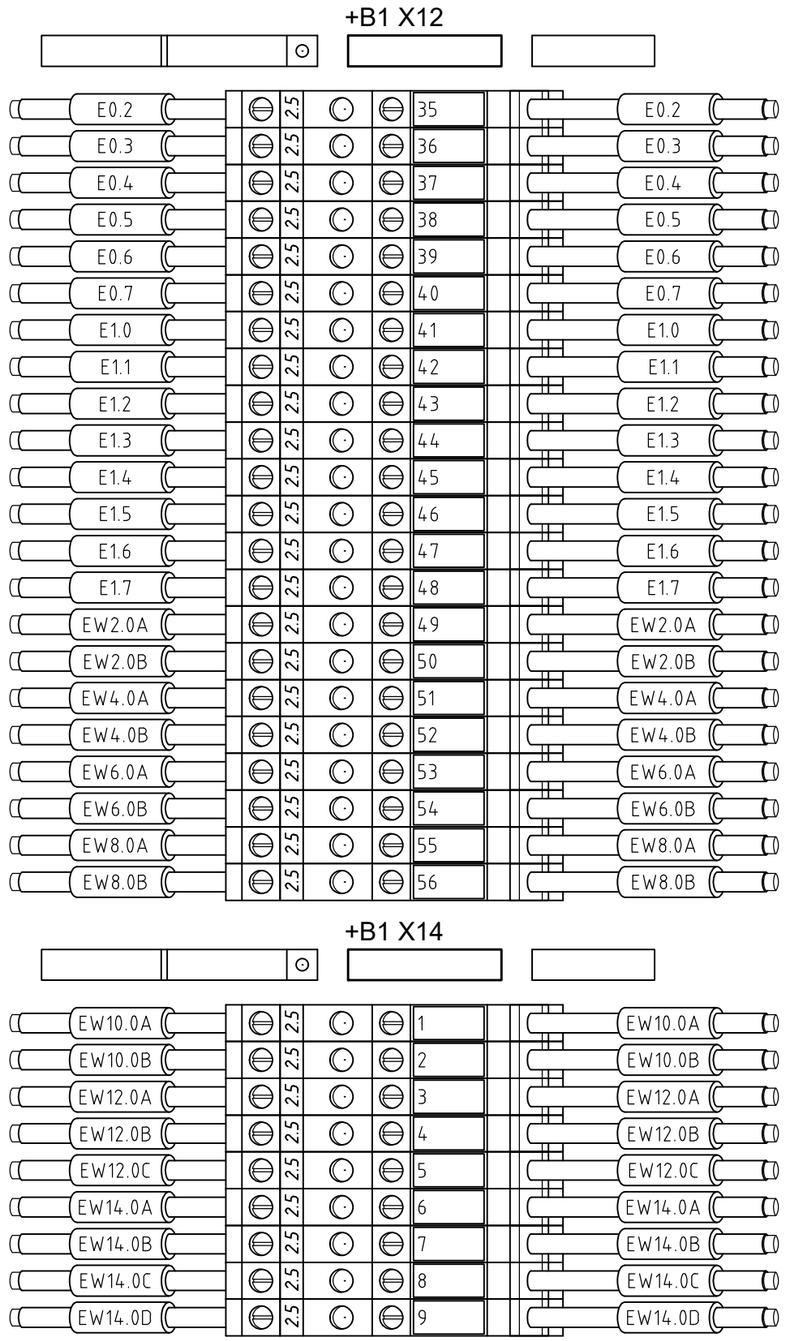

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*		FG. 3904 F.S.3905

Totale FG. 5904

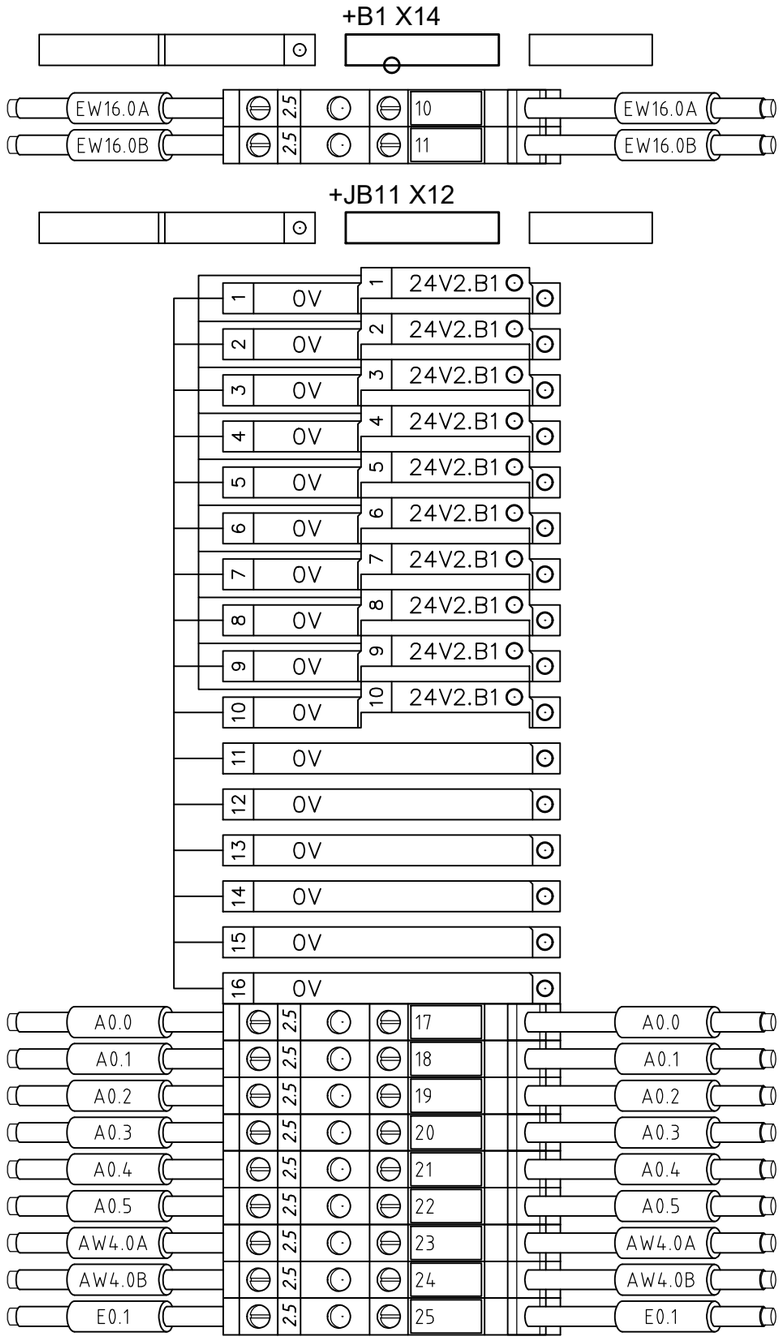

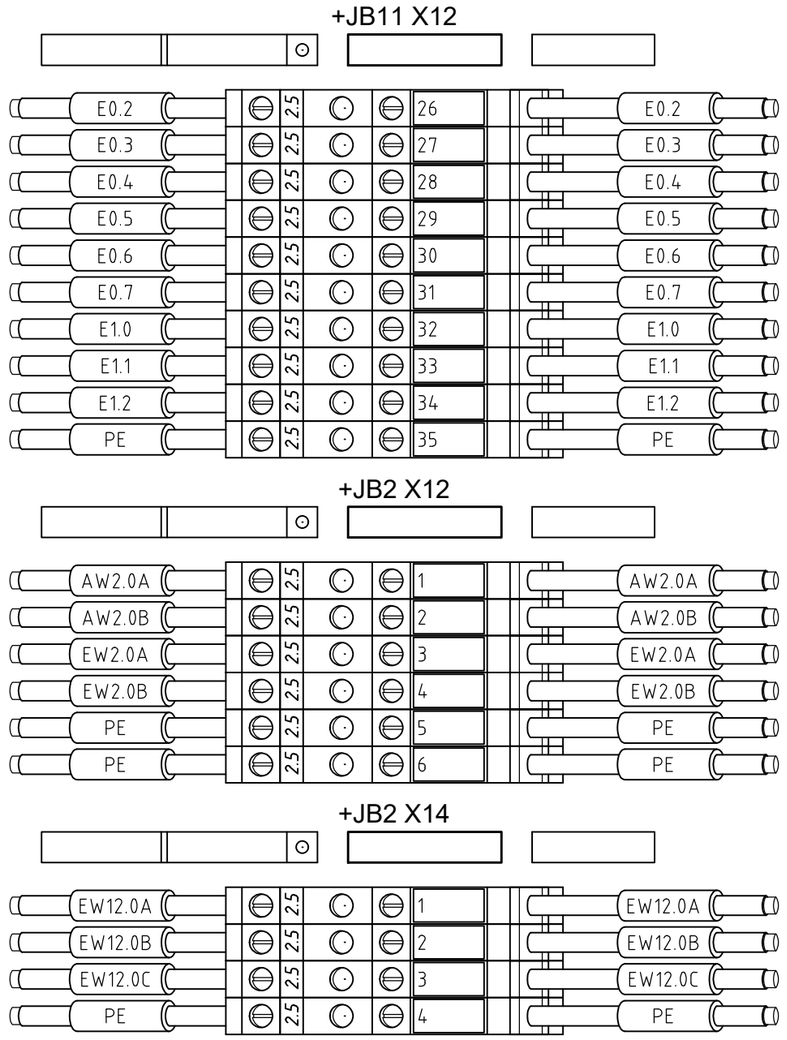

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*		FG. 3905 F.S. 4001
					Totale FG. 5904

CLIENTE

Dimostrazione eDesigner Reda

IMPIANTO

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

QUADRO


+BXN2

PROGETTAZIONE ESEGUITA DA

Dimensionamenti dei cavi a bordo macchina con lunghezza ipotizzata < 50 m

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Copertina +BXN2		FG. 4001 F.S.4075


Totale FG. 5904

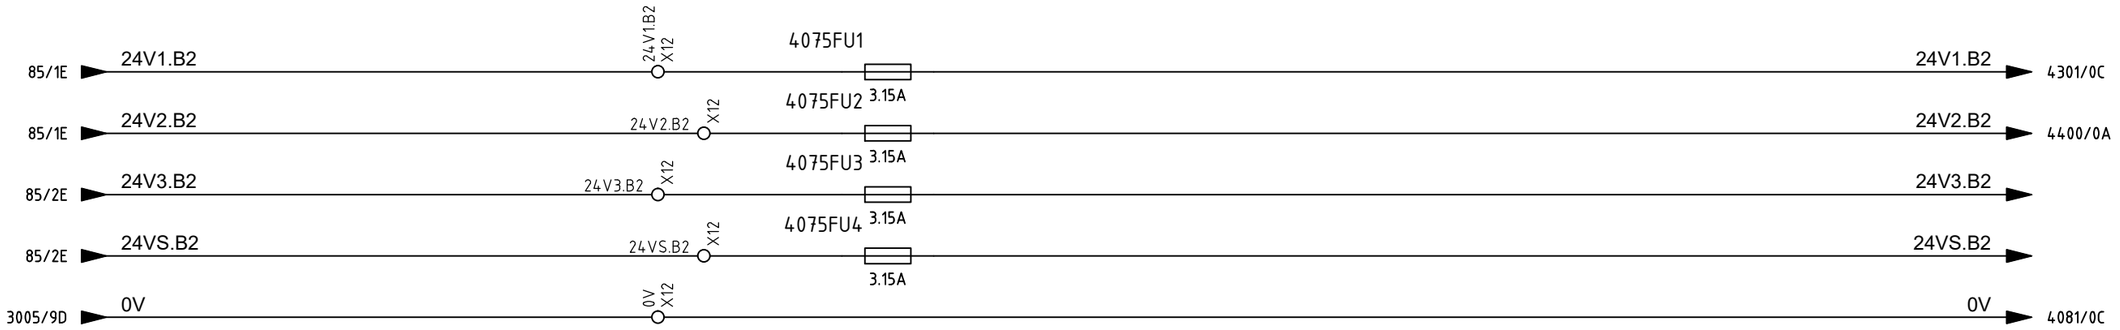

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Distribuzione 24VDC +BXN2		FG. 4075 F.S. 4081


Totale FG. 5904






	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Distribuzione 24VDC +BXN2	FG. 4081 F.S.4300

Totale FG. 5904

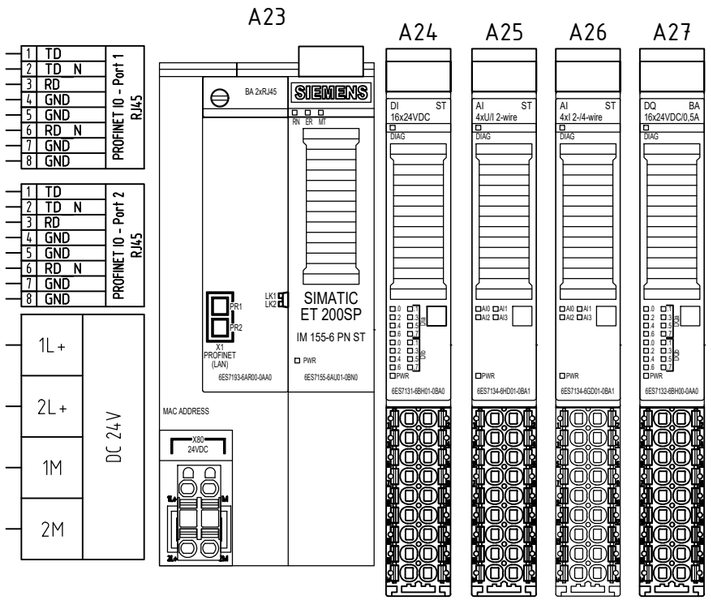

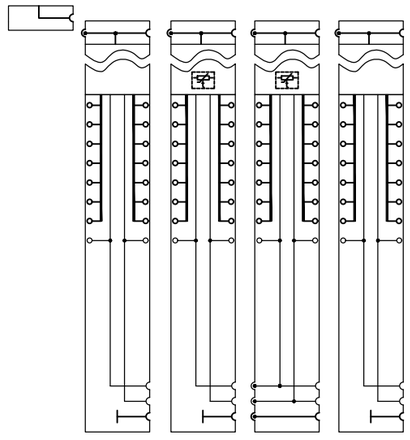

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Layout PLC *N2*	FG. 4300 F.S. 4301
					Totale FG. 5904

4081/8C 0V

0V 4400/0A


4075/8A 24V1.B2

1L+ 2L+ 1M 2M
24 V DC (for looping through) Ground (for looping through)

CPU: N2
MOD. : 0

Name:	Sheet:
A23	4300/0B

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Alimentazione PLC *N2*		FG. 4301 F.S.4400

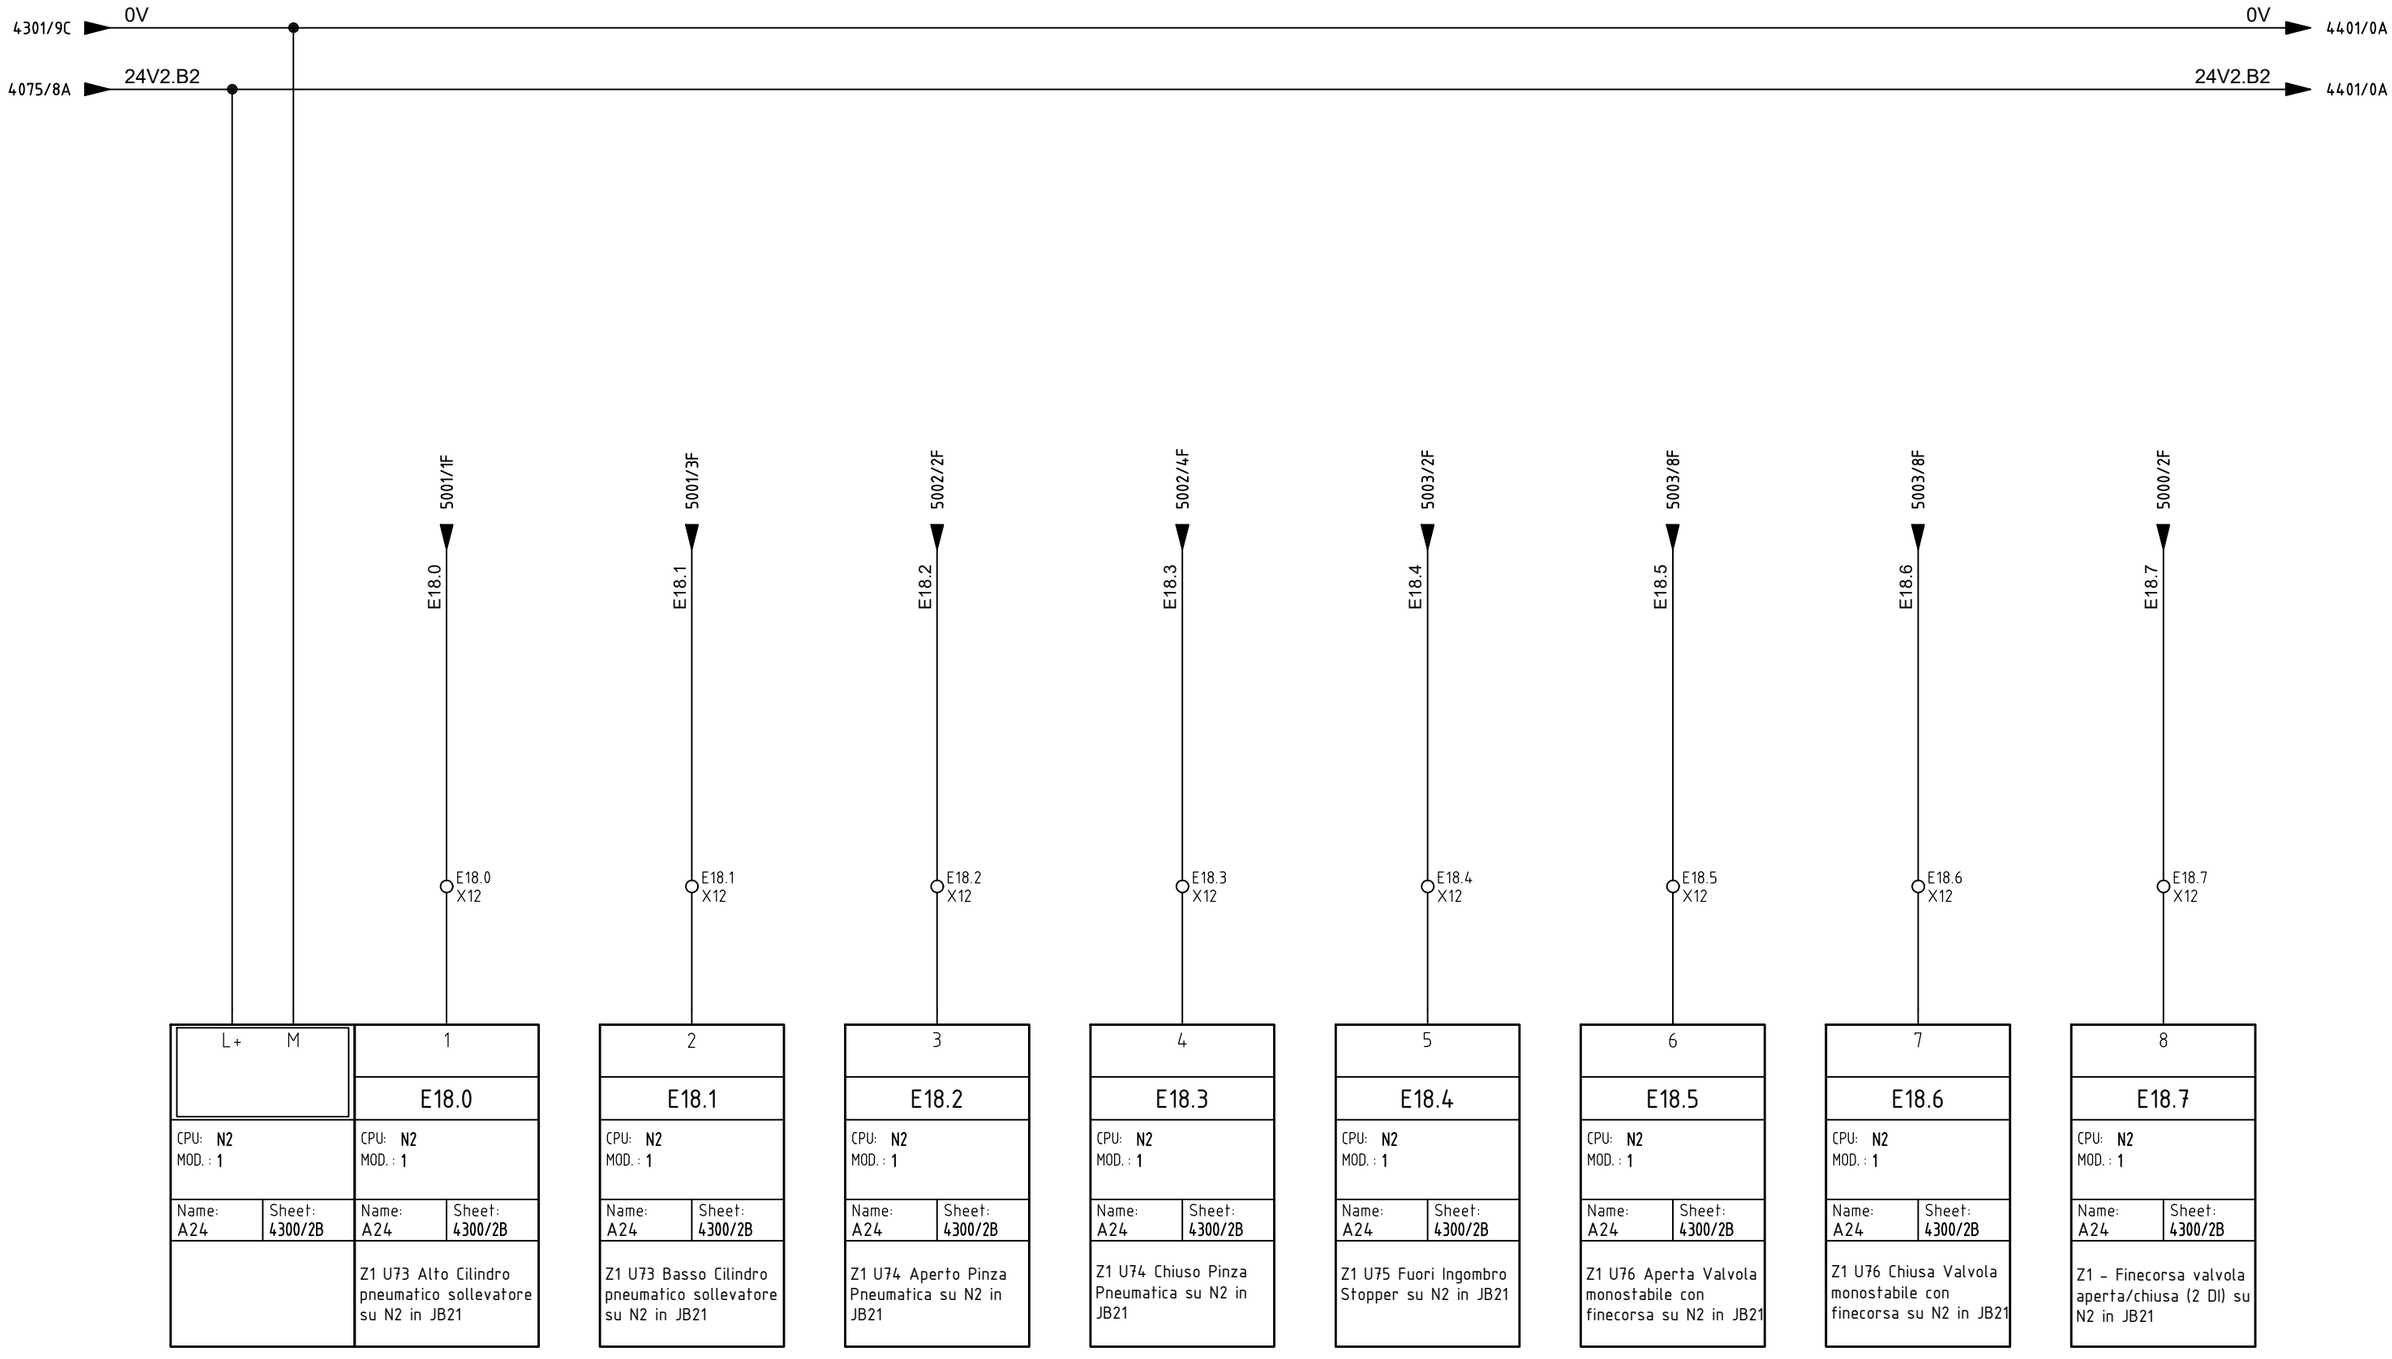

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

Input Digitale

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 4400

F.S. 4401

Totale FG. 5904

4400/9A 0V → 0V 4500/0A

4400/9A 24V2.B2 → 24V2.B2 4500/0A

5000/2F

E19.0 X12

E19.1 X12

E19.2 X12

E19.3 X12

E19.4 X12

E19.5 X12

E19.6 X12

E19.7 X12

9	10	11	12	13	14	15	16
E19.0	E19.1	E19.2	E19.3	E19.4	E19.5	E19.6	E19.7
CPU: N2 MOD. : 1	CPU: N2 MOD. : 1	CPU: N2 MOD. : 1	CPU: N2 MOD. : 1	CPU: N2 MOD. : 1	CPU: N2 MOD. : 1	CPU: N2 MOD. : 1	CPU: N2 MOD. : 1
Name: A24 / Sheet: 4300/2B	Name: A24 / Sheet: 4300/2B	Name: A24 / Sheet: 4300/2B	Name: A24 / Sheet: 4300/2B	Name: A24 / Sheet: 4300/2B	Name: A24 / Sheet: 4300/2B	Name: A24 / Sheet: 4300/2B	Name: A24 / Sheet: 4300/2B
Z1 – Finecorsa valvola aperta/chiusa (2 DI) su N2 in JB21	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

Input Digitale

FILE :


DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 4401


F.S.4500

Totale FG. 5904

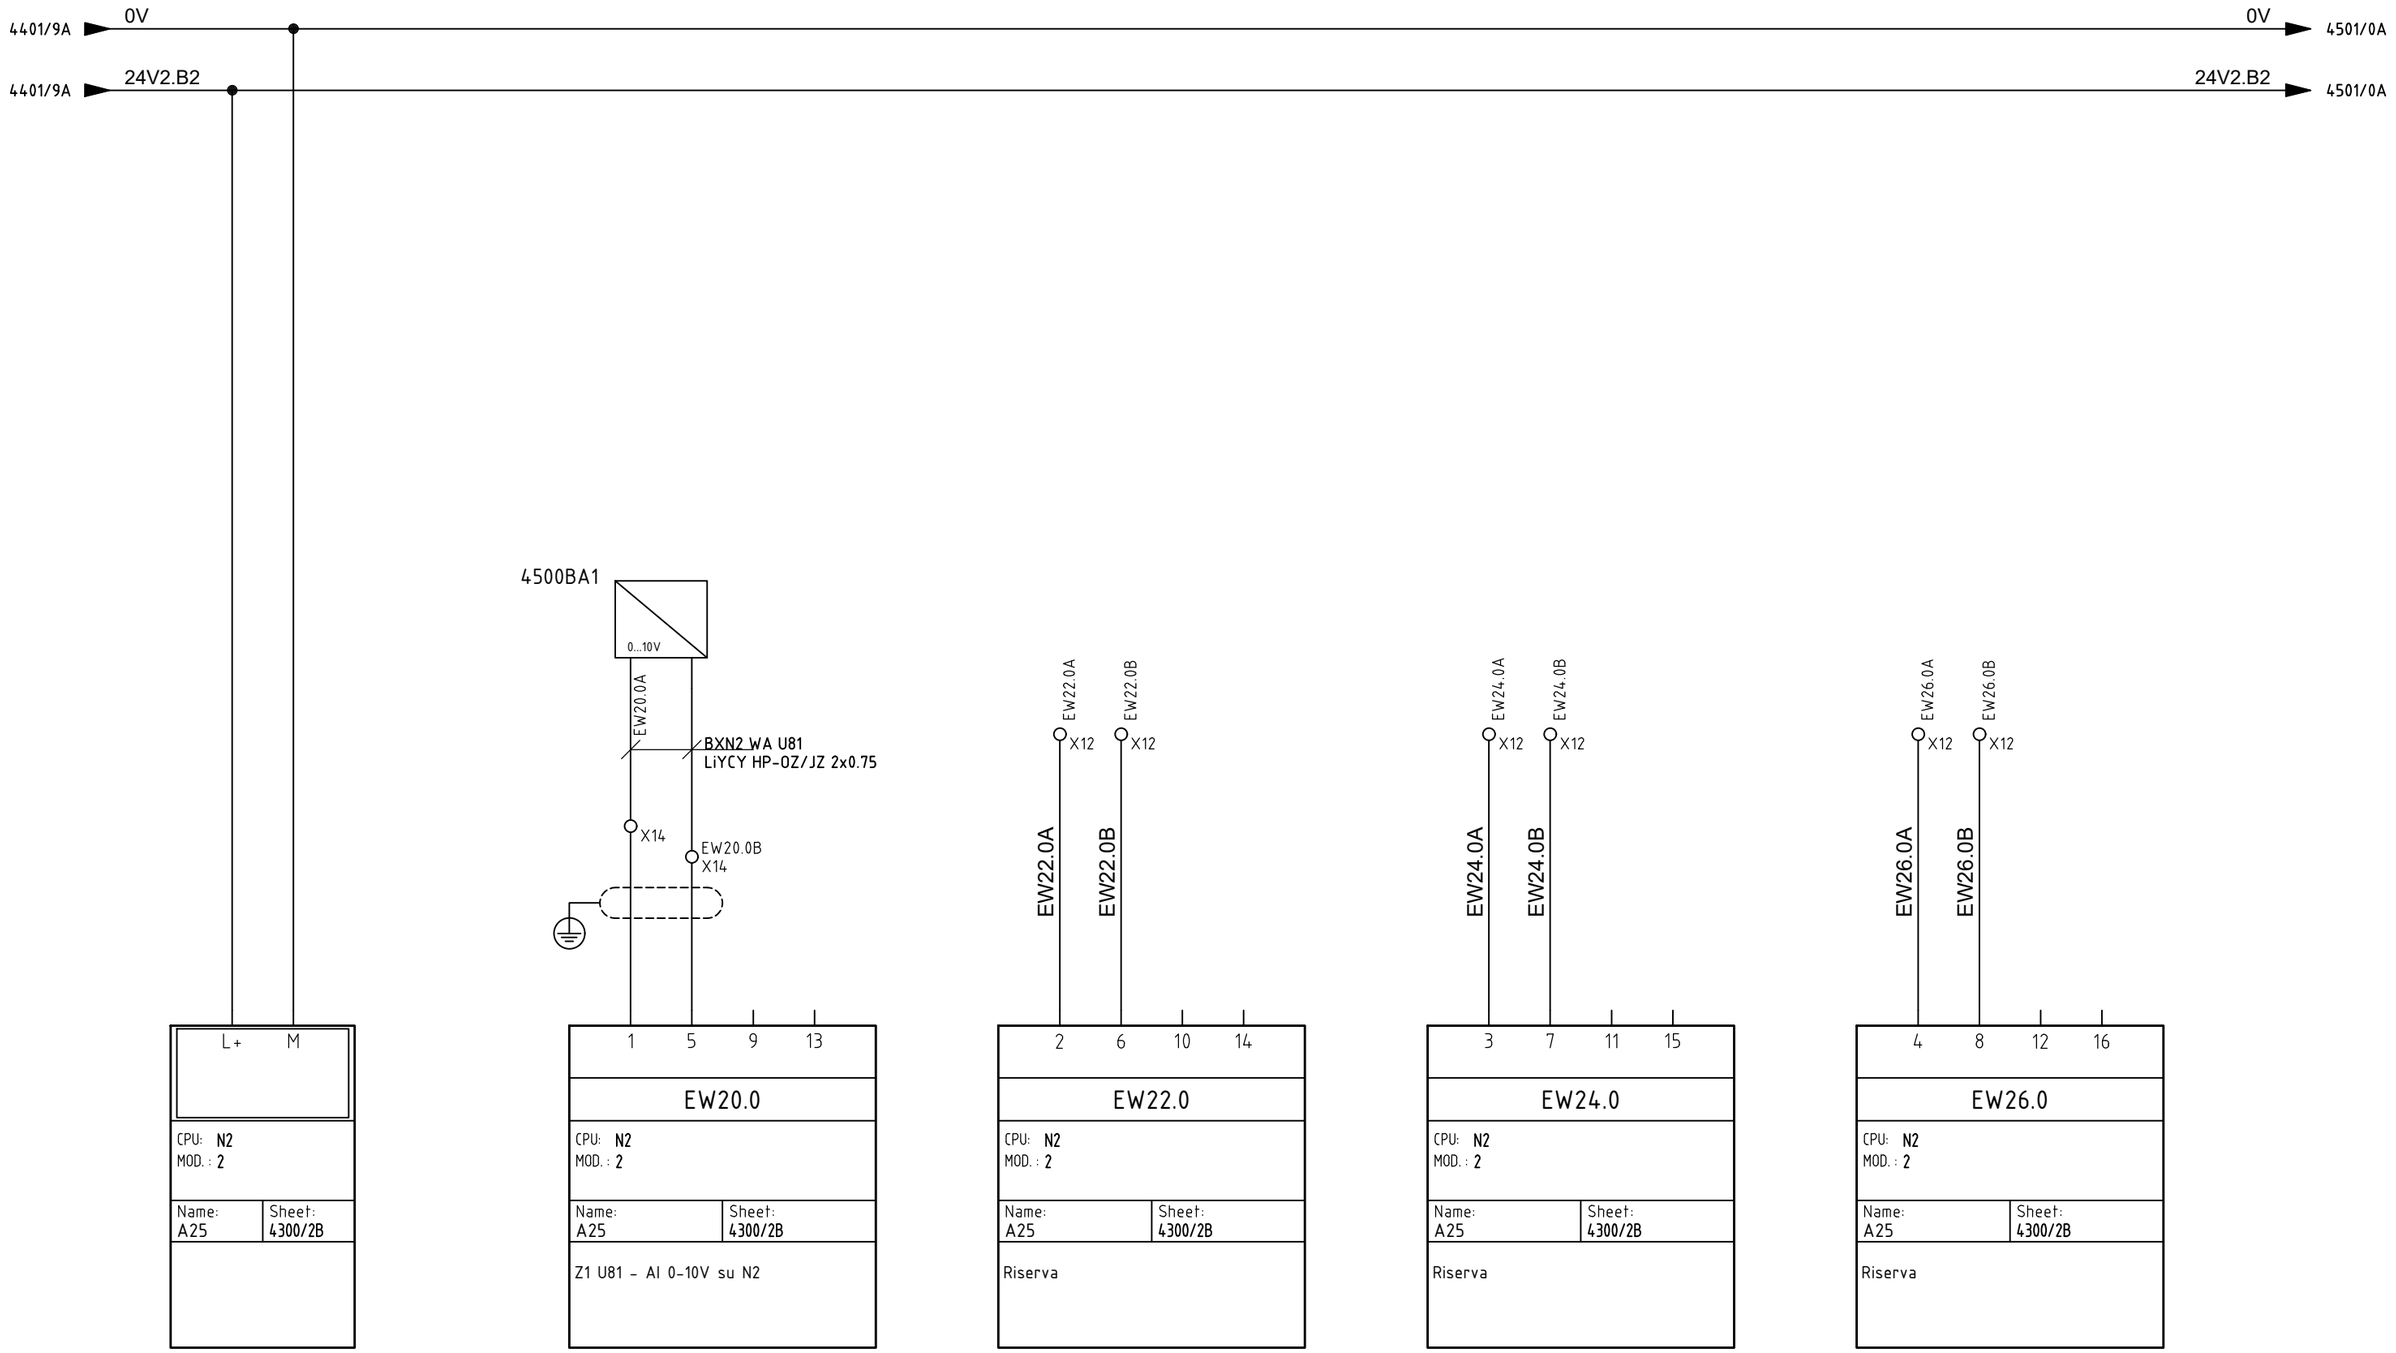

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Analogici	FG. 4500 F.S. 4501

Totale FG. 5904

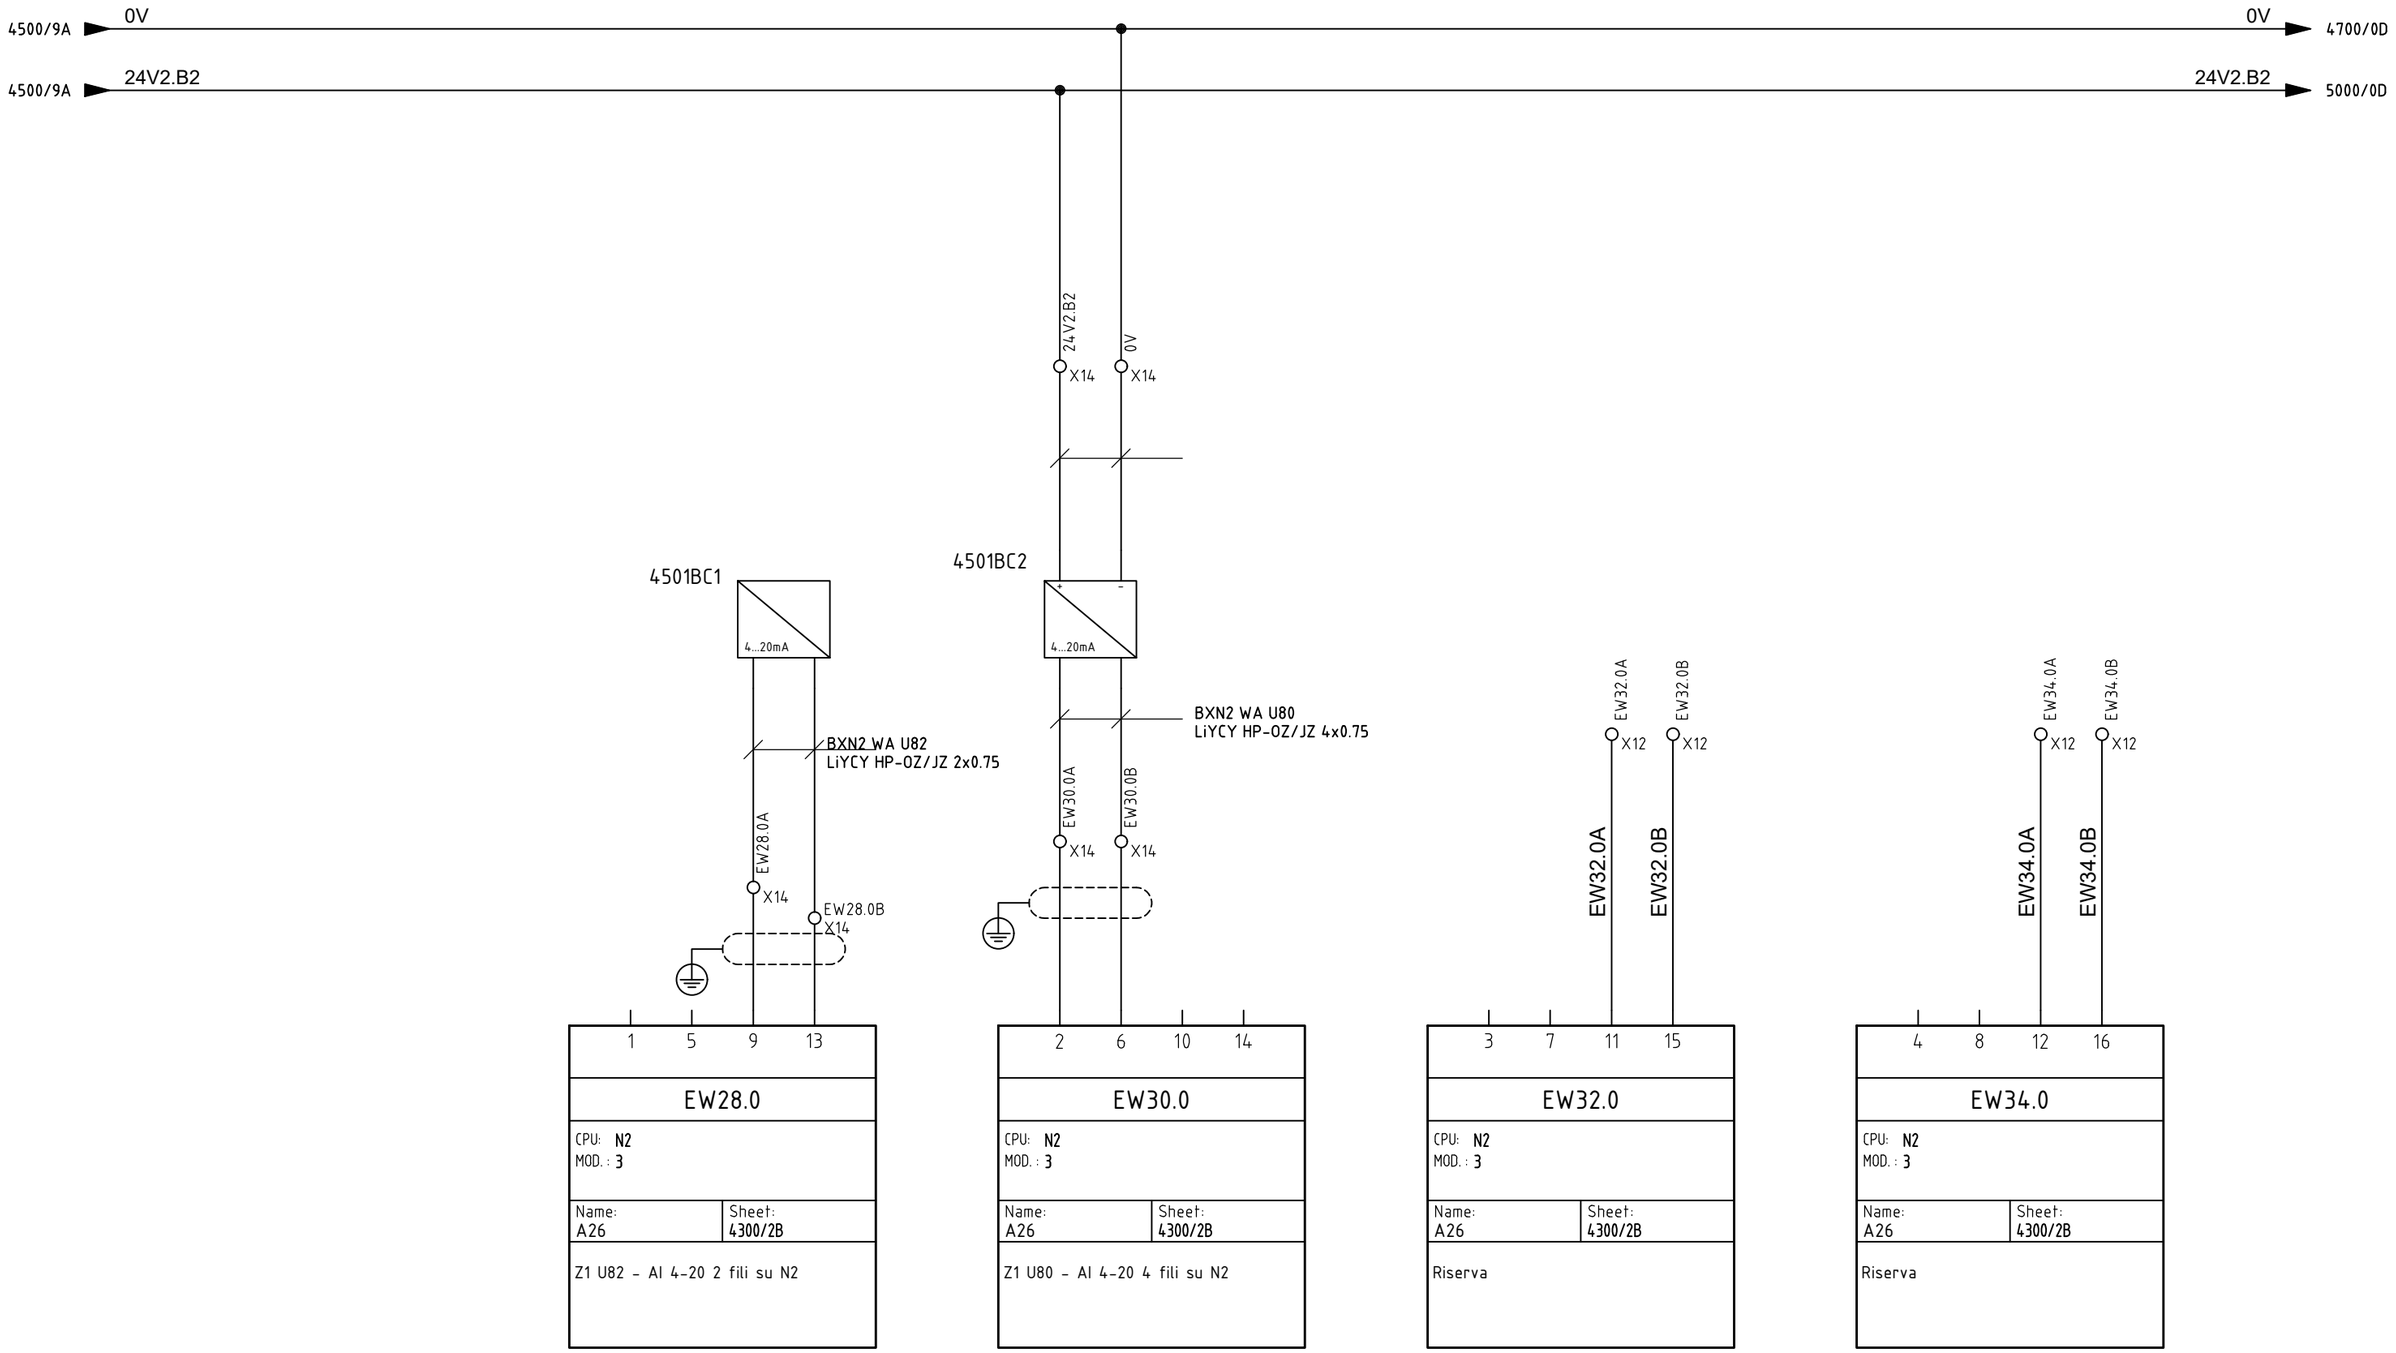

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Analogici	FG. 4501 F.S.4700

Totale FG. 5904

	Z1 U78 Lavoro Vibratore su N2	Z1 U79 Lavoro Pompa pneumatica su N2	Z1 U73 Lavoro Cilindro pneumatico sollevatore su N2 in JB21	Z1 U73 Riposo Cilindro pneumatico sollevatore su N2 in JB21	Z1 U74 Lavoro Pinza Pneumatica su N2 in JB21	Z1 U74 Riposo Pinza Pneumatica su N2 in JB21	Z1 U75 Fuori Ingombro Stopper su N2 in JB21	Z1 U76 Apertura Valvola monostabile con finecorsa su N2 in JB21
Name: / Sheet:	A27 / 4300/3B	A27 / 4300/3B	A27 / 4300/3B	A27 / 4300/3B	A27 / 4300/3B	A27 / 4300/3B	A27 / 4300/3B	A27 / 4300/3B
CPU: N2 MOD.: 4	CPU: N2 MOD.: 4	CPU: N2 MOD.: 4	CPU: N2 MOD.: 4	CPU: N2 MOD.: 4	CPU: N2 MOD.: 4	CPU: N2 MOD.: 4	CPU: N2 MOD.: 4	CPU: N2 MOD.: 4
L+ M	A10.0	A10.1	A10.2	A10.3	A10.4	A10.5	A10.6	A10.7
	1	2	3	4	5	6	7	8

A10.0 — A10.0 X12 — BXN2 WA U78 FS180R18 3G0.75 — 4700YV1 — 0V X12

A10.1 — A10.1 X12 — BXN2 WA U79 FS180R18 3G0.75 — 4700YV2 — 0V X12

A10.2 X12 → A10.2 → 5001/6F

A10.3 X12 → A10.3 → 5001/8F

A10.4 X12 → A10.4 → 5002/6F

A10.5 X12 → A10.5 → 5002/8F


A10.6 X12 → A10.6 → 5003/4F

A10.7 X12 → A10.7 → 5003/6F

4501/9A 0V — 0V → 4701/0D

4081/8A 24VX1.B2

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 4700 F.S. 4701
					Totale FG. 5904

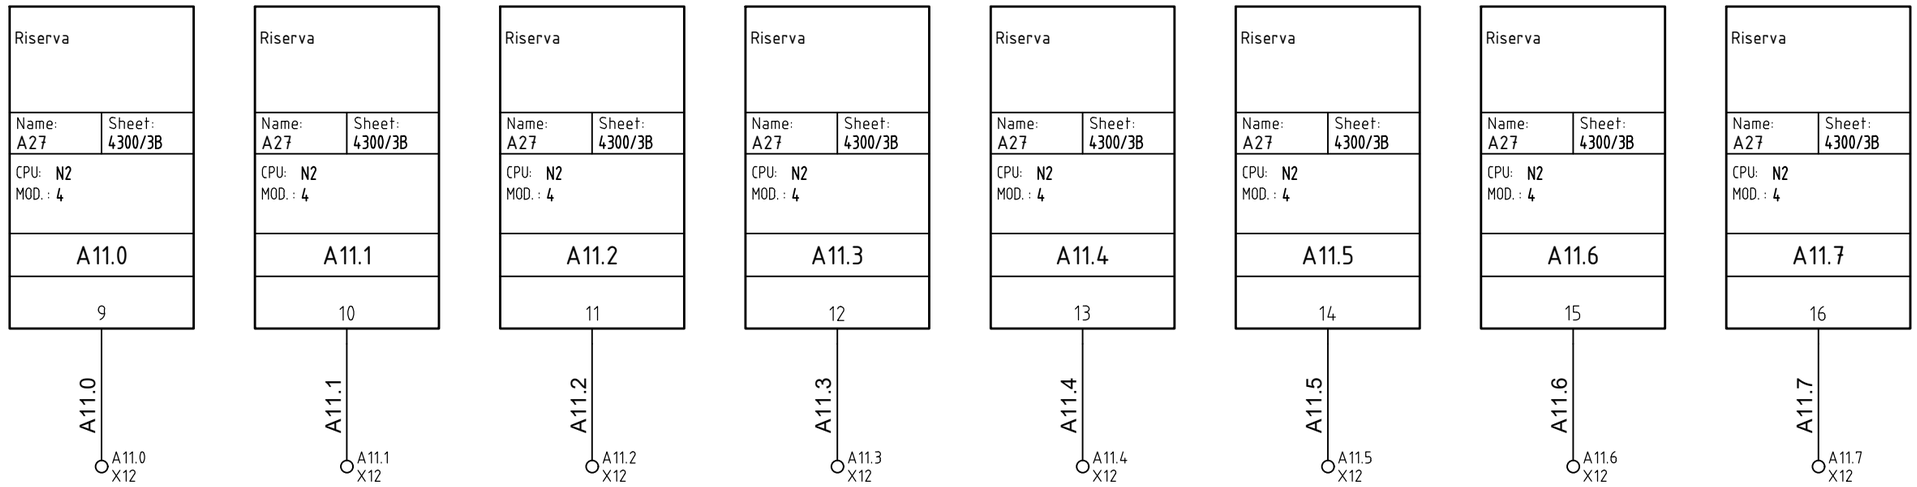

4700/9D 0V

0V 5000/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 4701 F.S.5000
					Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Finecorsa valvola aperta/chiusa (2 DI) su N2 in JB21 *Z1*								

+BM

5000S1

AP.

CH.

JB21 WA U77
FS180R18 4x0.75

24V2.B2

+JB21

1 X12

2 24V2.B2 X12

E18.7 X12

E19.0 X12

4501/9A 24V2.B2

4701/9D 0V

24V2.B2 5001/0D

0V 5001/0D

E18.7 4400/9C

E19.0 4401/2C

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 5000 F.S. 5001

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cilindro pneumatico sollevatore su N2 in JB21 *Z1*		Cilindro pneumatico sollevatore su N2 in JB21 *Z1*		Cilindro pneumatico sollevatore su N2 in JB21 *Z1*		Cilindro pneumatico sollevatore su N2 in JB21 *Z1*		

+BM

5001SQ1

5001SQ2

5001YV1 A1 A2

5001YV2 A1 A2

JB21 WA U73.1 FS180R18 3x0.75

JB21 WA U73.2 FS180R18 3x0.75

JB21 WA U73.3 FS180R18 3G0.75

JB21 WA U73.4 FS180R18 3G0.75

+JB21

3 24V2.B2 X12 — E18.0 X12 — 1 0V X12

4 24V2.B2 X12 — E18.1 X12 — 2 0V X12

3 0V X12 — A10.2 X12

4 0V X12 — A10.3 X12

5000/9D 24V2.B2 → 5002/0D 24V2.B2

5000/9D 0V → 5002/0D 0V

E18.0 → 4400/2C

E18.1 → 4400/3C

A10.2 → 4700/4D

A10.3 → 4700/5D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 5001 F.S.5002

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pinza Pneumatica su N2 in JB21 *Z1*		Pinza Pneumatica su N2 in JB21 *Z1*		Pinza Pneumatica su N2 in JB21 *Z1*		Pinza Pneumatica su N2 in JB21 *Z1*		

+BM

5002S1

5002S2

5002YV1 A1 A2

5002YV2 A1 A2

JB21 WA U74.1 FS180R18 2x0.75

JB21 WA U74.2 FS180R18 2x0.75

JB21 WA U74.3 FS180R18 3G0.75

JB21 WA U74.4 FS180R18 3G0.75

+JB21

5 $\sqcap_1$ 24V2.B2 X12 — E18.2 X12

6 $\sqcap_1$ 24V2.B2 X12 — E18.3 X12

5 $\sqcap_2$ 0V X12 — A10.4 X12

6 $\sqcap_2$ 0V X12 — A10.5 X12

5001/9D 24V2.B2 → 5003/0D

5001/9D 0V → 5003/0D

E18.2 → 4400/4C


E18.3 → 4400/5C

A10.4 → 4700/6D

A10.5 → 4700/7D

	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO					
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione				FG. 5002 F.S.5003	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Stopper su N2 in JB21 *Z1*		Stopper su N2 in JB21 *Z1*		Valvola monostabile con finecorsa su N2 in JB21 *Z1*		Valvola monostabile con finecorsa su N2 in JB21 *Z1*		

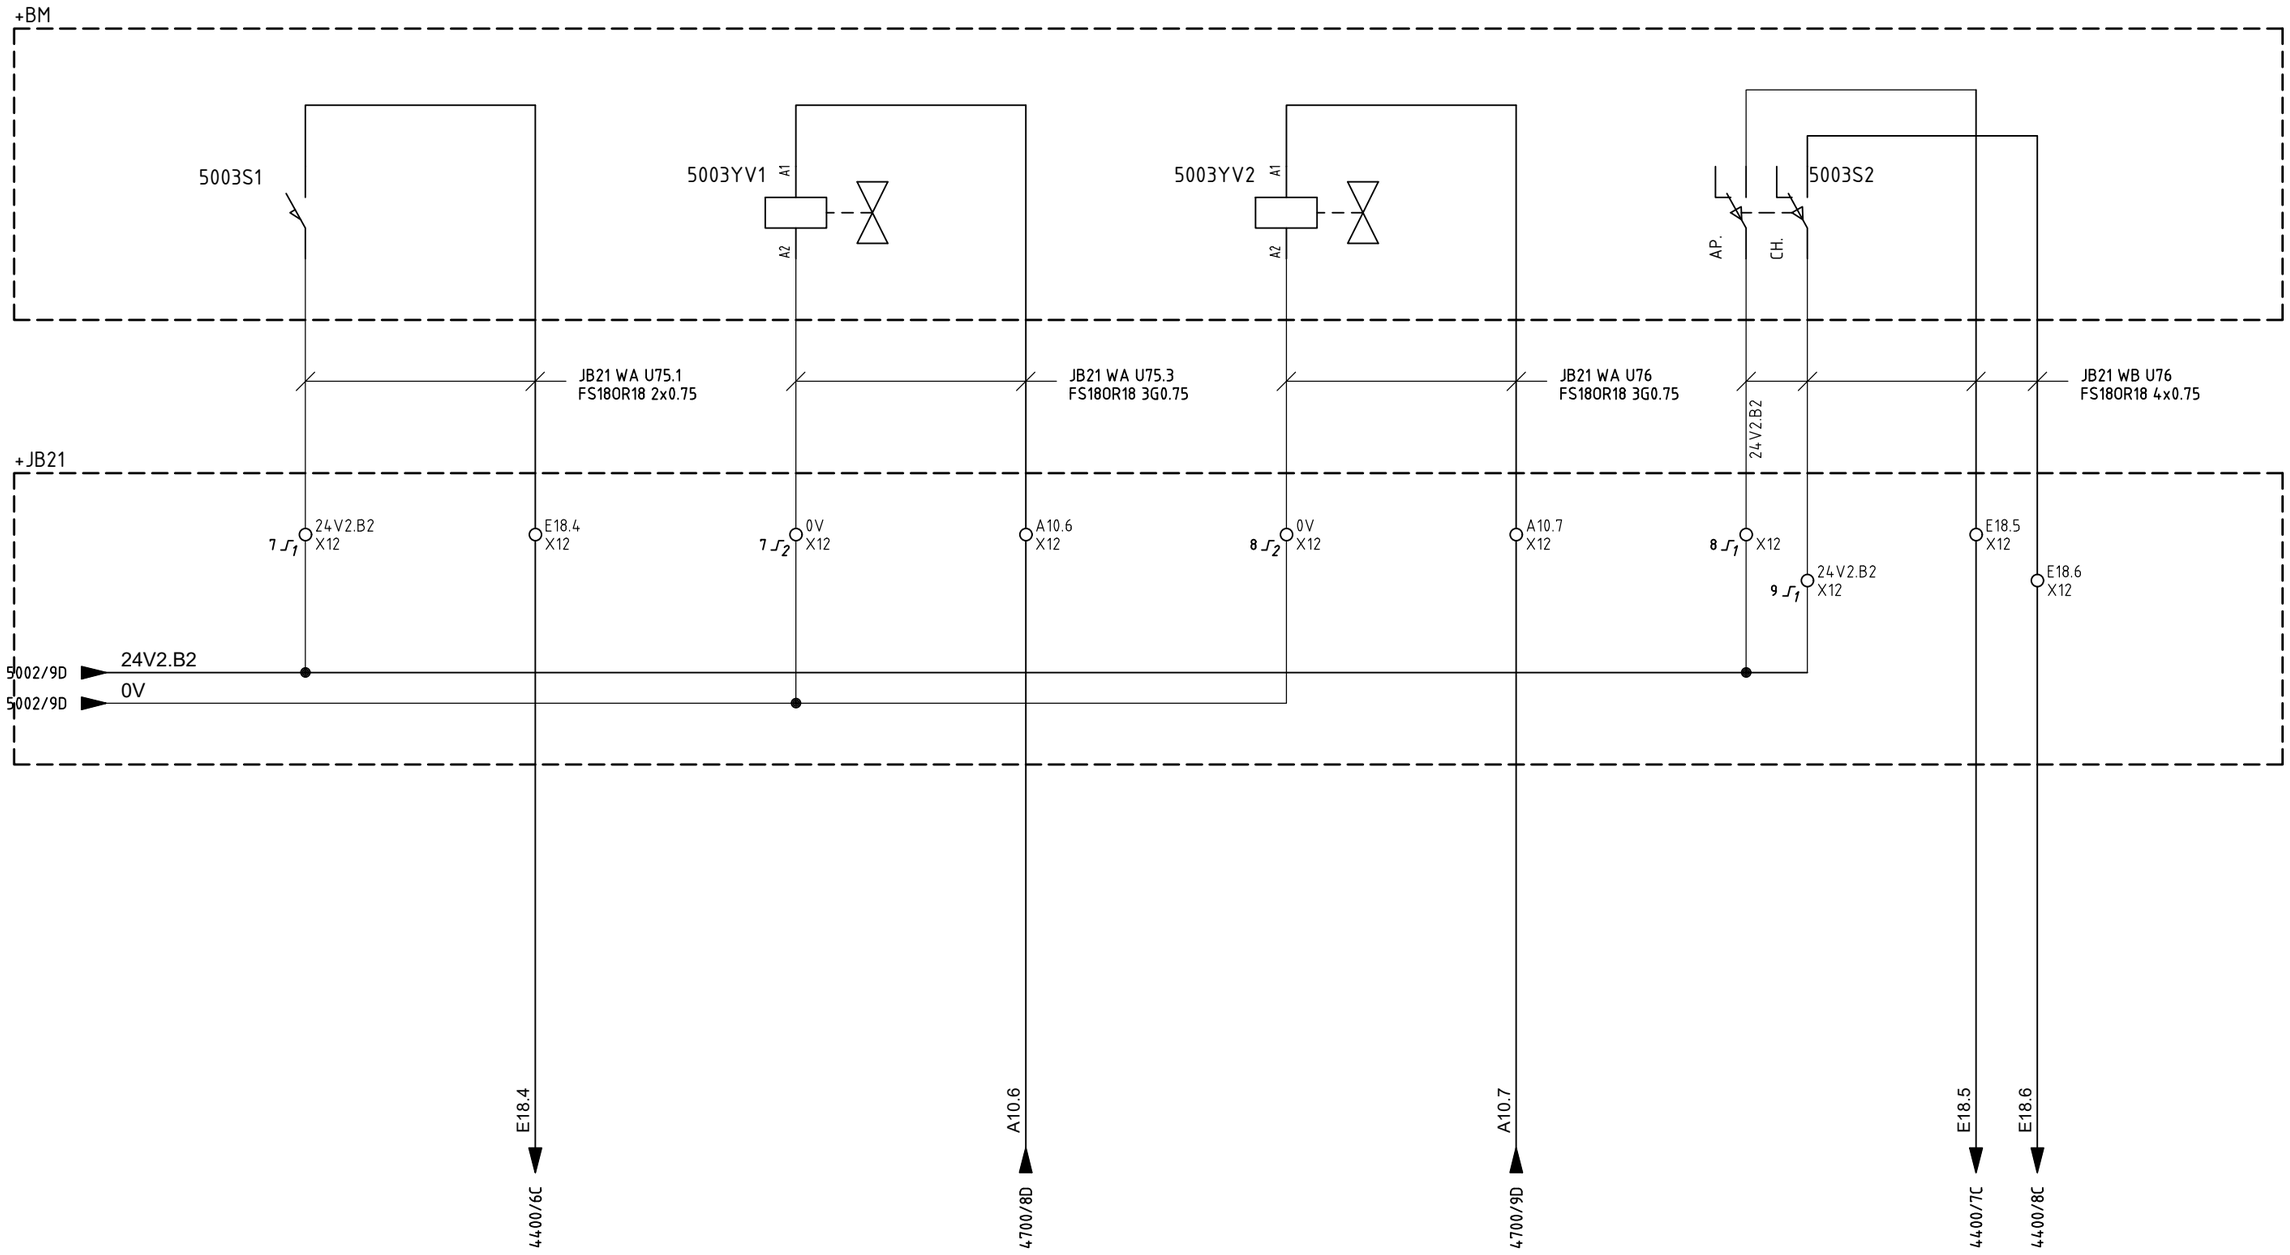

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione

FG. 5003
F.S. 5900

Totale FG. 5904

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+BXN2						
4075FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+BXN2	4075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+BXN2	4075	1
4075FU2	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+BXN2	4075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+BXN2	4075	1
4075FU3	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+BXN2	4075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+BXN2	4075	1
4075FU4	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+BXN2	4075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+BXN2	4075	1
4081FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+BXN2	4081	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+BXN2	4081	1
A23	6ES7155-6AU01-0BN0	[in esaurimento] IM 155-6 PN ST	Siemens	+BXN2	4301	1
	6ES7193-6AR00-0AA0	BA 2×RJ45 (BusAdapter PROFINET con presa Ethernet standard per IM-PN)	Siemens	+BXN2	4301	1
A24	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST	Siemens	+BXN2	4400	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+BXN2	4400	1
A25	6ES7134-6HD01-0BA1	Modulo ingressi analogici: AI 4xU/I 2-wire ST	Siemens	+BXN2	4500	1
	6ES7193-6BP00-0DA1	BU di tipo A1, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati, temperatura…	Siemens	+BXN2	4500	1
A26	6ES7134-6GD01-0BA1	Modulo ingressi analogici: AI 4xI 2-/4-wire ST	Siemens	+BXN2	4501	1
	6ES7193-6BP00-0BA1	BU di tipo A1, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte, te…	Siemens	+BXN2	4501	1
A27	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+BXN2	4700	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+BXN2	4700	1

Sigla/Cable	Tipo/Type	Formaz./Size	Fg/Sh
+JB21			
JB21 WA U73.1	FS18OR18	3x0.75	5001
JB21 WA U73.2	FS18OR18	3x0.75	5001
JB21 WA U73.3	FS18OR18	3G0.75	5001
JB21 WA U73.4	FS18OR18	3G0.75	5001
JB21 WA U74.1	FS18OR18	2x0.75	5002
JB21 WA U74.2	FS18OR18	2x0.75	5002
JB21 WA U74.3	FS18OR18	3G0.75	5002
JB21 WA U74.4	FS18OR18	3G0.75	5002
JB21 WA U75.1	FS18OR18	2x0.75	5003
JB21 WA U75.3	FS18OR18	3G0.75	5003
JB21 WA U76	FS18OR18	3G0.75	5003
JB21 WA U77	FS18OR18	4x0.75	5000
JB21 WB U76	FS18OR18	4x0.75	5003
+BXN2			
BXN2 WA U78	FS18OR18	3G0.75	4700
BXN2 WA U79	FS18OR18	3G0.75	4700
BXN2 WA U80	LiYCY HP-OZ/JZ	4x0.75	4501
BXN2 WA U81	LiYCY HP-OZ/JZ	2x0.75	4500
BXN2 WA U82	LiYCY HP-OZ/JZ	2x0.75	4501

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

Elenco cavi
Cable list

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 5901

F.S.5902

Totale FG. 5904

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+BXN2 X12 - ponticelli: 1					
0V	1	0V	2.5 mm		2.5
0V	2	0V	2.5 mm		2.5
0V	3	0V	2.5 mm		2.5
0V	4	0V	2.5 mm		2.5
24V1.B2	5	24V1.B2	2.5 mm		2.5
24V2.B2	6	24V2.B2	2.5 mm		2.5
24V3.B2	7	24V3.B2	2.5 mm		2.5
24VS.B2	8	24VS.B2	2.5 mm		2.5
24VX1.B2	9	24VX1.B2	2.5 mm		2.5
A10.0	10	A10.0	2.5 mm		2.5
A10.1	11	A10.1	2.5 mm		2.5
A10.2	12	A10.2	2.5 mm		2.5
A10.3	13	A10.3	2.5 mm		2.5
A10.4	14	A10.4	2.5 mm		2.5
A10.5	15	A10.5	2.5 mm		2.5
A10.6	16	A10.6	2.5 mm		2.5
A10.7	17	A10.7	2.5 mm		2.5
A11.0	18	A11.0	2.5 mm		2.5
A11.1	19	A11.1	2.5 mm		2.5
A11.2	20	A11.2	2.5 mm		2.5
A11.3	21	A11.3	2.5 mm		2.5
A11.4	22	A11.4	2.5 mm		2.5
A11.5	23	A11.5	2.5 mm		2.5
A11.6	24	A11.6	2.5 mm		2.5
A11.7	25	A11.7	2.5 mm		2.5
E18.0	26	E18.0	2.5 mm		2.5
E18.1	27	E18.1	2.5 mm		2.5
E18.2	28	E18.2	2.5 mm		2.5
E18.3	29	E18.3	2.5 mm		2.5
E18.4	30	E18.4	2.5 mm		2.5
E18.5	31	E18.5	2.5 mm		2.5
E18.6	32	E18.6	2.5 mm		2.5
E18.7	33	E18.7	2.5 mm		2.5
E19.0	34	E19.0	2.5 mm		2.5
E19.1	35	E19.1	2.5 mm		2.5
E19.2	36	E19.2	2.5 mm		2.5
E19.3	37	E19.3	2.5 mm		2.5
E19.4	38	E19.4	2.5 mm		2.5
E19.5	39	E19.5	2.5 mm		2.5

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+BXN2 X12 - ponticelli: 1					
E19.6	40	E19.6	2.5 mm		2.5
E19.7	41	E19.7	2.5 mm		2.5
EW22.0A	42	EW22.0A	2.5 mm		2.5
EW22.0B	43	EW22.0B	2.5 mm		2.5
EW24.0A	44	EW24.0A	2.5 mm		2.5
EW24.0B	45	EW24.0B	2.5 mm		2.5
EW26.0A	46	EW26.0A	2.5 mm		2.5
EW26.0B	47	EW26.0B	2.5 mm		2.5
EW32.0A	48	EW32.0A	2.5 mm		2.5
EW32.0B	49	EW32.0B	2.5 mm		2.5
EW34.0A	50	EW34.0A	2.5 mm		2.5
EW34.0B	51	EW34.0B	2.5 mm		2.5
24V	52		2.5 mm		2.5
0V	53		2.5 mm		2.5
+BXN2 X14					
0V	1	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B2	2	24V2.B2	2.5 mm		2.5
EW20.0A	3	EW20.0A	2.5 mm		2.5
EW20.0B	4	EW20.0B	2.5 mm		2.5
EW28.0A	5	EW28.0A	2.5 mm		2.5
EW28.0B	6	EW28.0B	2.5 mm		2.5
EW30.0A	7	EW30.0A	2.5 mm		2.5
EW30.0B	8	EW30.0B	2.5 mm		2.5
24V	9		2.5 mm		2.5
24V	10		2.5 mm		2.5
24V	11		2.5 mm		2.5
24V	12		2.5 mm		2.5
0V	13		2.5 mm		2.5
0V	14		2.5 mm		2.5
0V	15		2.5 mm		2.5
0V	16		2.5 mm		2.5
+JB21 X12 - ponticelli: 2					
24V2.B2	1/1	24V2.B2	2.5 mm		2.5
0V	1/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B2	2/1	24V2.B2	2.5 mm		2.5
0V	2/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B2	3/1	24V2.B2	2.5 mm		2.5
0V	3/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B2	4/1	24V2.B2	2.5 mm		2.5

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+JB21 X12 - ponticelli: 2					
0V	4/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B2	5/1	24V2.B2	2.5 mm		2.5
0V	5/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B2	6/1	24V2.B2	2.5 mm		2.5
0V	6/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B2	7/1	24V2.B2	2.5 mm		2.5
0V	7/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B2	8/1	24V2.B2	2.5 mm		2.5
0V	8/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B2	9/1	24V2.B2	2.5 mm		2.5
A10.2	10	A10.2	2.5 mm		2.5
A10.3	11	A10.3	2.5 mm		2.5
A10.4	12	A10.4	2.5 mm		2.5
A10.5	13	A10.5	2.5 mm		2.5
A10.6	14	A10.6	2.5 mm		2.5
A10.7	15	A10.7	2.5 mm		2.5
E18.0	16	E18.0	2.5 mm		2.5
E18.1	17	E18.1	2.5 mm		2.5
E18.2	18	E18.2	2.5 mm		2.5
E18.3	19	E18.3	2.5 mm		2.5
E18.4	20	E18.4	2.5 mm		2.5
E18.5	21	E18.5	2.5 mm		2.5
E18.6	22	E18.6	2.5 mm		2.5
E18.7	23	E18.7	2.5 mm		2.5
E19.0	24	E19.0	2.5 mm		2.5
24V	25		2.5 mm		2.5
0V	26		2.5 mm		2.5

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO

Morsettiere
Terminal strips

FILE :

DATA 02/11/2026


DISEGN.

FG. 5902


F.S. 5903

Totale FG. 5904


+BXN2 X12

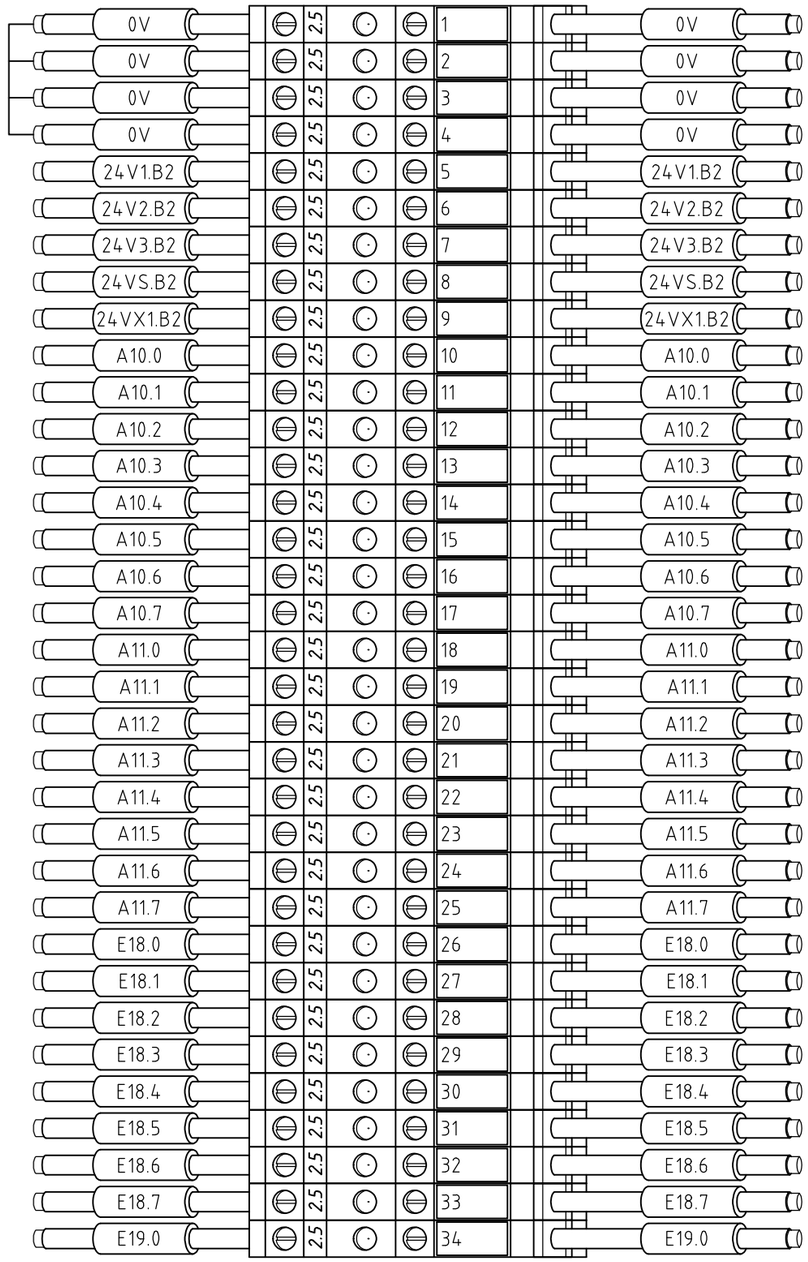


+BXN2 X12

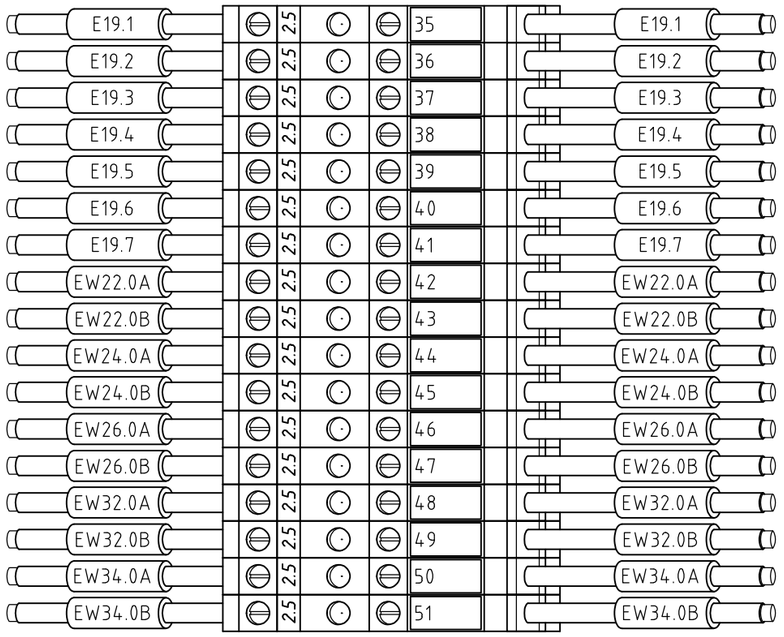

+BXN2 X14

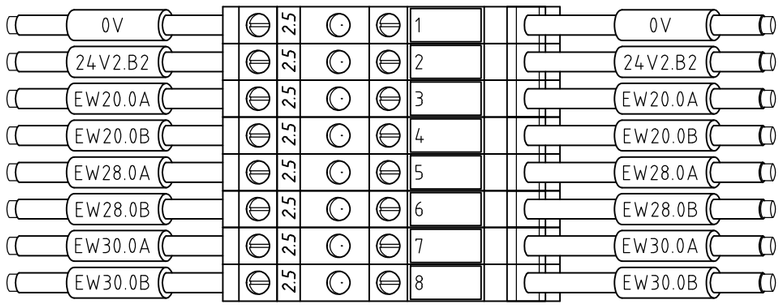


+JB21 X12



	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*		FG. 5903 F.S.5904

Totale FG. 5904

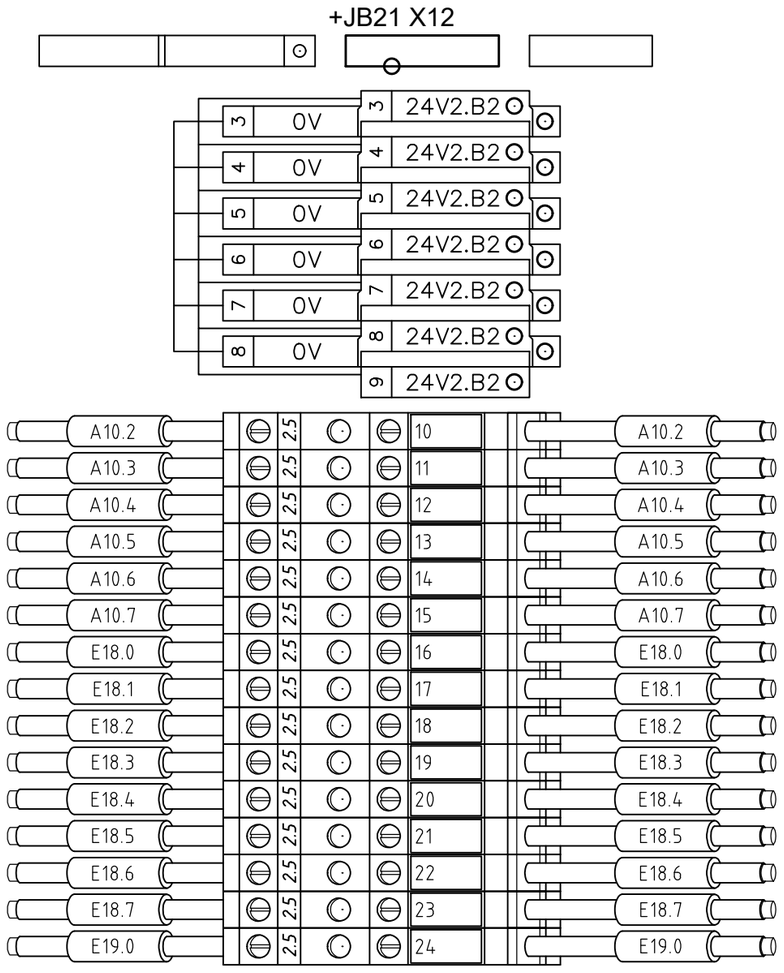

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO	
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*	FG. 5904 F.S. /

Totale FG. 5904