CLIENTE

Dimostrazione eDesigner Reda

IMPIANTO

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

QUADRO

+QG

PROGETTAZIONE ESEGUITA DA

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	
DIMENSIONI	
TIPO	Automazione comando e controllo
MATERIALE	Lamiera acciaio verniciata
COSTRUTTORE	
ESECUZIONE	Armadio a pavimento
MORSETTIERA	Per le linee di uscita con sezione < 16mm²
INSTALLAZIONE	A pavimento
INGRESSO CAVI	Dal basso

DATI GENERALI	
SISTEMA	3F+N+PE
TENSIONE NOMINALE	400VAC
FREQUENZA	50Hz
TENSIONE CIRCUITO AUSILIARI	24VDC
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO	10kA
GRADO DI PROTEZIONE	IP55
STANDARD	EN 61439-1/2
INTERRUTTORE GENERALE	160.0A
POTENZA INSTALLATA	57.3kW

Dimensionamenti dei cavi a bordo macchina con lunghezza ipotizzata < 50 m

REV. *REV.*	DATA *DATE*	DESCRIZIONE REVISIONE *REVISION DESCRIPTION*	FIRMA *SIGNATURE* NOME *NAME* DISEGNATORE *DRAWN. BY*	FIRMA *SIGNATURE* NOME *NAME* CONTROLLATO *CHECKED BY*	FIRMA *SIGNATURE* NOME *NAME* APPROVATO *APPROVED BY*
A0					

Dimostrazione eDesigner Reda — Proprietà

FILE : — DATA 02/11/2026 — DISEGN.

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

Copertina

FG. 1

F.S. 3

Totale FG. 5904

COLORI CABLAGGIO		
FASE 1	Nero	BK
FASE 2	Nero	BK
FASE 3	Nero	BK
NEUTRO	Blu chiaro	LG BU
TERRA	Giallo-Verde	YE/GN
[AC] Circuiti ausiliari - Positivo	Rosso	RD
[AC] Circuiti ausiliari - Negativo	Rosso	RD
[DC] Circuiti ausiliari - Positivo	Blu	BU
[DC] Circuiti ausiliari - Negativo	Blu	BU
Circuiti di alimentazione esterni	Arancione	OG

SEZIONE DI CABLAGGIO CIRCUITI AUSILIARI	
Cablaggio input / output PLC	0.5mm²
Magnetotermico <= 6A	1.5mm²
Magnetotermico > 6A to 16A	2.5mm²
Magnetotermico > 16A to 20A	4mm²
Magnetotermico > 20A to 32A	6mm²

Fg/Sh	Descrizione/Description
1	Copertina
3	Legenda CE
5	Tabella Lista Fogli
6	Lista fogli
7	Lista fogli
20	Arrivo Linea - Int. Generale
30	Interruttore generale ausiliari 230Vac
40	Illuminazione QE 230Vac
50	Ventilazione interno quadro
60	Presa di programmazione
70	Alimentatore 24VDC
75	Distribuzione 24VDC
81	Tagli di Sicurezza 24VDC
82	Alimentazioni verso +B1
83	Alimentazioni verso +BXN2
84	Tagli Safety 24VDC verso +B1
85	Tagli Safety 24VDC verso +BXN2
86	Tagli di Sicurezza 400VAC
87	Ausiliari Safety 24VDC
88	Ausiliari Safety 24VDC
89	Ausiliari Safety 24VDC
150	Pagine di Potenza
151	Pagine di Potenza
152	Pagine di Potenza
153	Pagine di Potenza
154	Pagine di Potenza
155	Pagine di Potenza
156	Pagine di Potenza

Fg/Sh	Descrizione/Description
157	Pagine di Potenza
158	Pagine di Potenza
159	Pagine di Potenza
160	Pagine di Potenza
161	Pagine di Potenza
162	Inverter
163	Inverter
164	Inverter
165	Inverter
166	Inverter
167	Inverter
168	Inverter
169	Inverter
170	Inverter
171	Inverter
172	Inverter
173	Inverter
174	Inverter
175	Inverter
176	Inverter
270	Ripristino e retroazione BARRIERA
271	Ripristino e retroazione EMERGENZA
272	Ripristino e retroazione RIPARI
280	Serie emergenze
290	Serie ripari
295	Barriera di sicurezza
300	Layout PLC
301	Layout PLC

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

Tabella Lista Fogli

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 5

F.S. 6

Totale FG. 5904

Fg/Sh	Descrizione/Description
302	Alimentazione PLC
303	Alimentazione PLC
320	Input di Sicurezza
321	Input di Sicurezza
400	Input Digitale
401	Input Digitale
402	Input Digitale
403	Input Digitale
404	Input Digitale
405	Input Digitale
406	Input Digitale
407	Input Digitale
500	Input Analogici
600	Output Analogici
601	Output Analogici
700	Output Digitale
701	Output Digitale
702	Output Digitale
703	Output Digitale
704	Output Digitale
705	Output Digitale
706	Output Digitale
707	Output Digitale
708	Output Digitale
709	Output Digitale
710	Output Digitale
711	Output Digitale
712	Output Digitale

Fg/Sh	Descrizione/Description
713	Output Digitale
714	Output Digitale
715	Output Digitale
716	Output Digitale
717	Output Digitale
800	Output di Sicurezza
1000	Cassetta di derivazione
1001	Cassetta di derivazione
1002	Cassetta di derivazione
1400	Bordo macchina
1401	Bordo macchina 230VAC
1900	Distinta materiali +QG
1901	Distinta materiali +QG
1902	Distinta materiali +QG
1903	Distinta materiali +QG
1904	Distinta materiali +QG
1905	Distinta materiali +QG
1906	Distinta materiali +QG
1907	Distinta materiali -
1908	Elenco cavi
1909	Morsettiere
1910	Morsettiere
1911	Morsettiere
1912	Morsettiere
1913	Disegno morsettiere
1914	Disegno morsettiere
1915	Disegno morsettiere
1916	Disegno morsettiere

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

Lista fogli
Sheet list

FG. 6

F.S. 7

Totale FG. 5904

Fg/Sh	Descrizione/Description
1917	Disegno morsettiere
1918	Disegno morsettiere
2001	Copertina +B1
2075	Distribuzione 24VDC +B1
2081	Distribuzione 24VDC +B1
2300	Layout PLC
2301	Alimentazione PLC
2400	Input Digitale
2401	Input Digitale
2500	Input Analogici
2501	Input Analogici
2600	Output Analogici
2700	Output Digitale
2701	Output Digitale
3000	Cassetta di derivazione
3001	Cassetta di derivazione
3002	Cassetta di derivazione
3003	Cassetta di derivazione
3004	Cassetta di derivazione
3005	Cassetta di derivazione
3900	Distinta materiali +B1
3901	Elenco cavi
3902	Morsettiere
3903	Morsettiere
3904	Disegno morsettiere
3905	Disegno morsettiere
4001	Copertina +BXN2
4075	Distribuzione 24VDC +BXN2

Fg/Sh	Descrizione/Description
4081	Distribuzione 24VDC +BXN2
4300	Layout PLC
4301	Alimentazione PLC
4400	Input Digitale
4401	Input Digitale
4500	Input Analogici
4501	Input Analogici
4700	Output Digitale
4701	Output Digitale
5000	Cassetta di derivazione
5001	Cassetta di derivazione
5002	Cassetta di derivazione
5003	Cassetta di derivazione
5900	Distinta materiali +BXN2
5901	Elenco cavi
5902	Morsettiere
5903	Disegno morsettiere
5904	Disegno morsettiere

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.


Lista fogli
Sheet list

FG. 7
F.S. 20

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ARRIVO LINEA ESTERNO		INTERRUTTORE GENERALE		BANDELLE DI DISTRIBUZIONE				


LINEA 3F+N+PE
400VAC 50 Hz

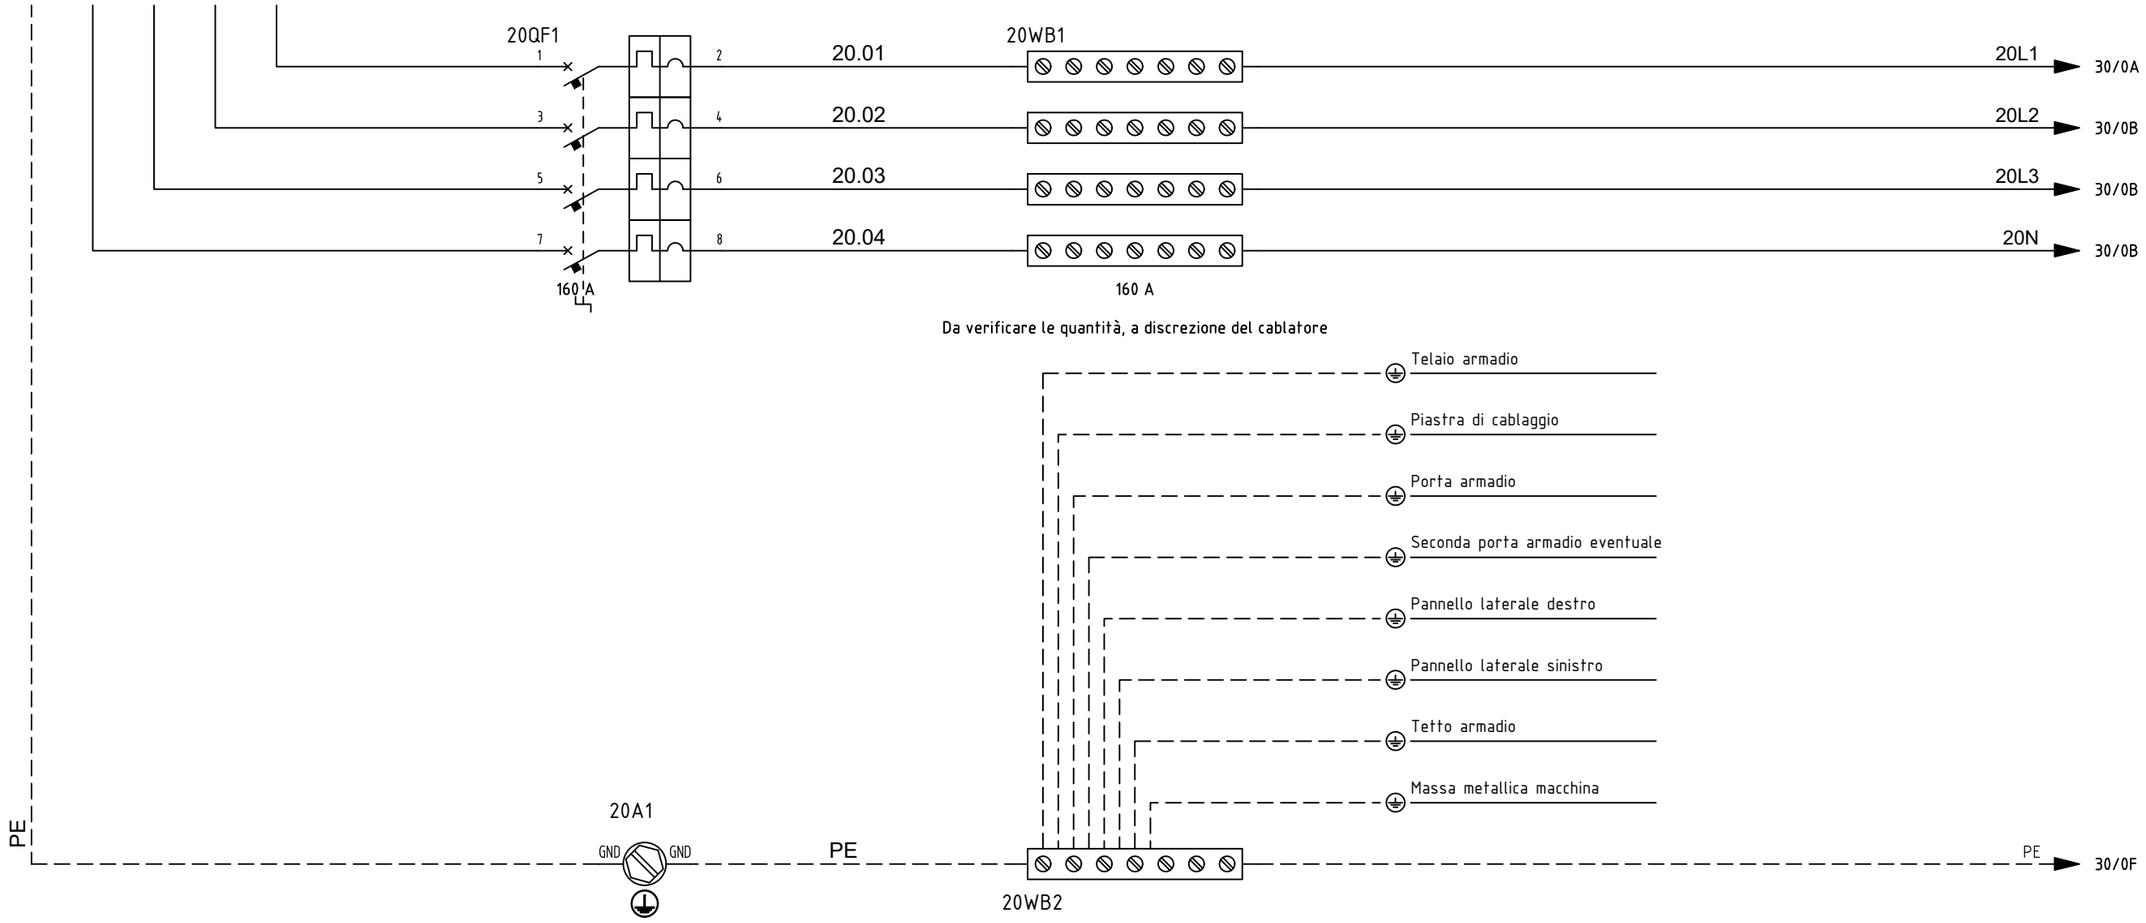

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Arrivo Linea - Int. Generale	FG. 20 F.S. 30


0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

INTERRUTTORE GENERALE
AUSILIARI 230VAC

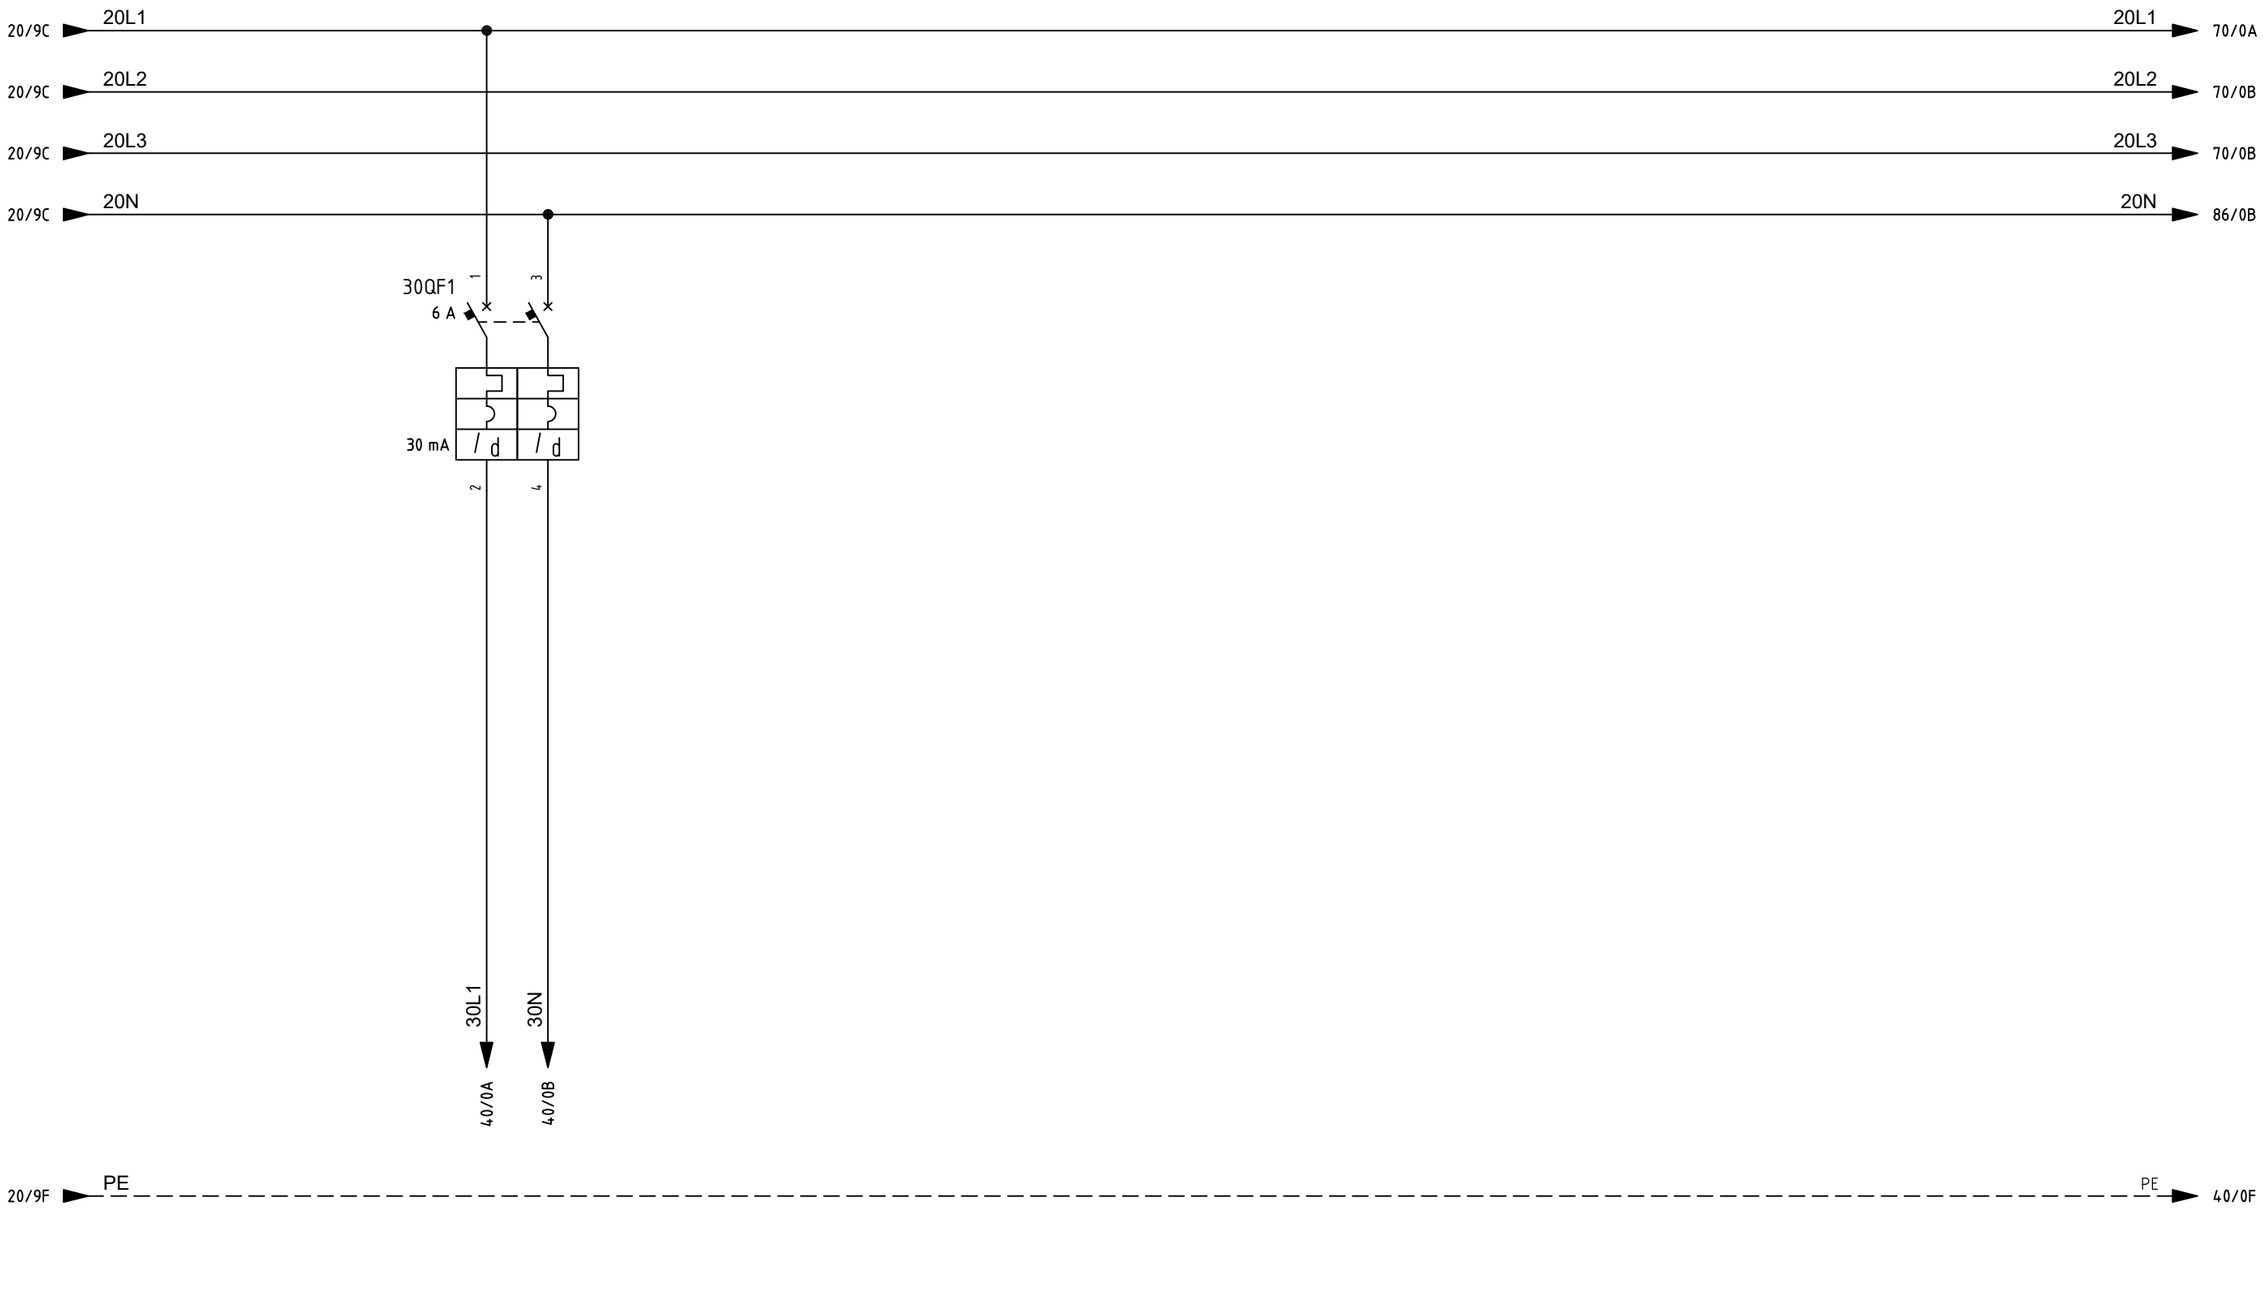

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Interruttore generale ausiliari 230Vac	FG. 30 / F.S. 40

INTERRUTTORE GENERALE
ILLUMINAZIONE INTERNA

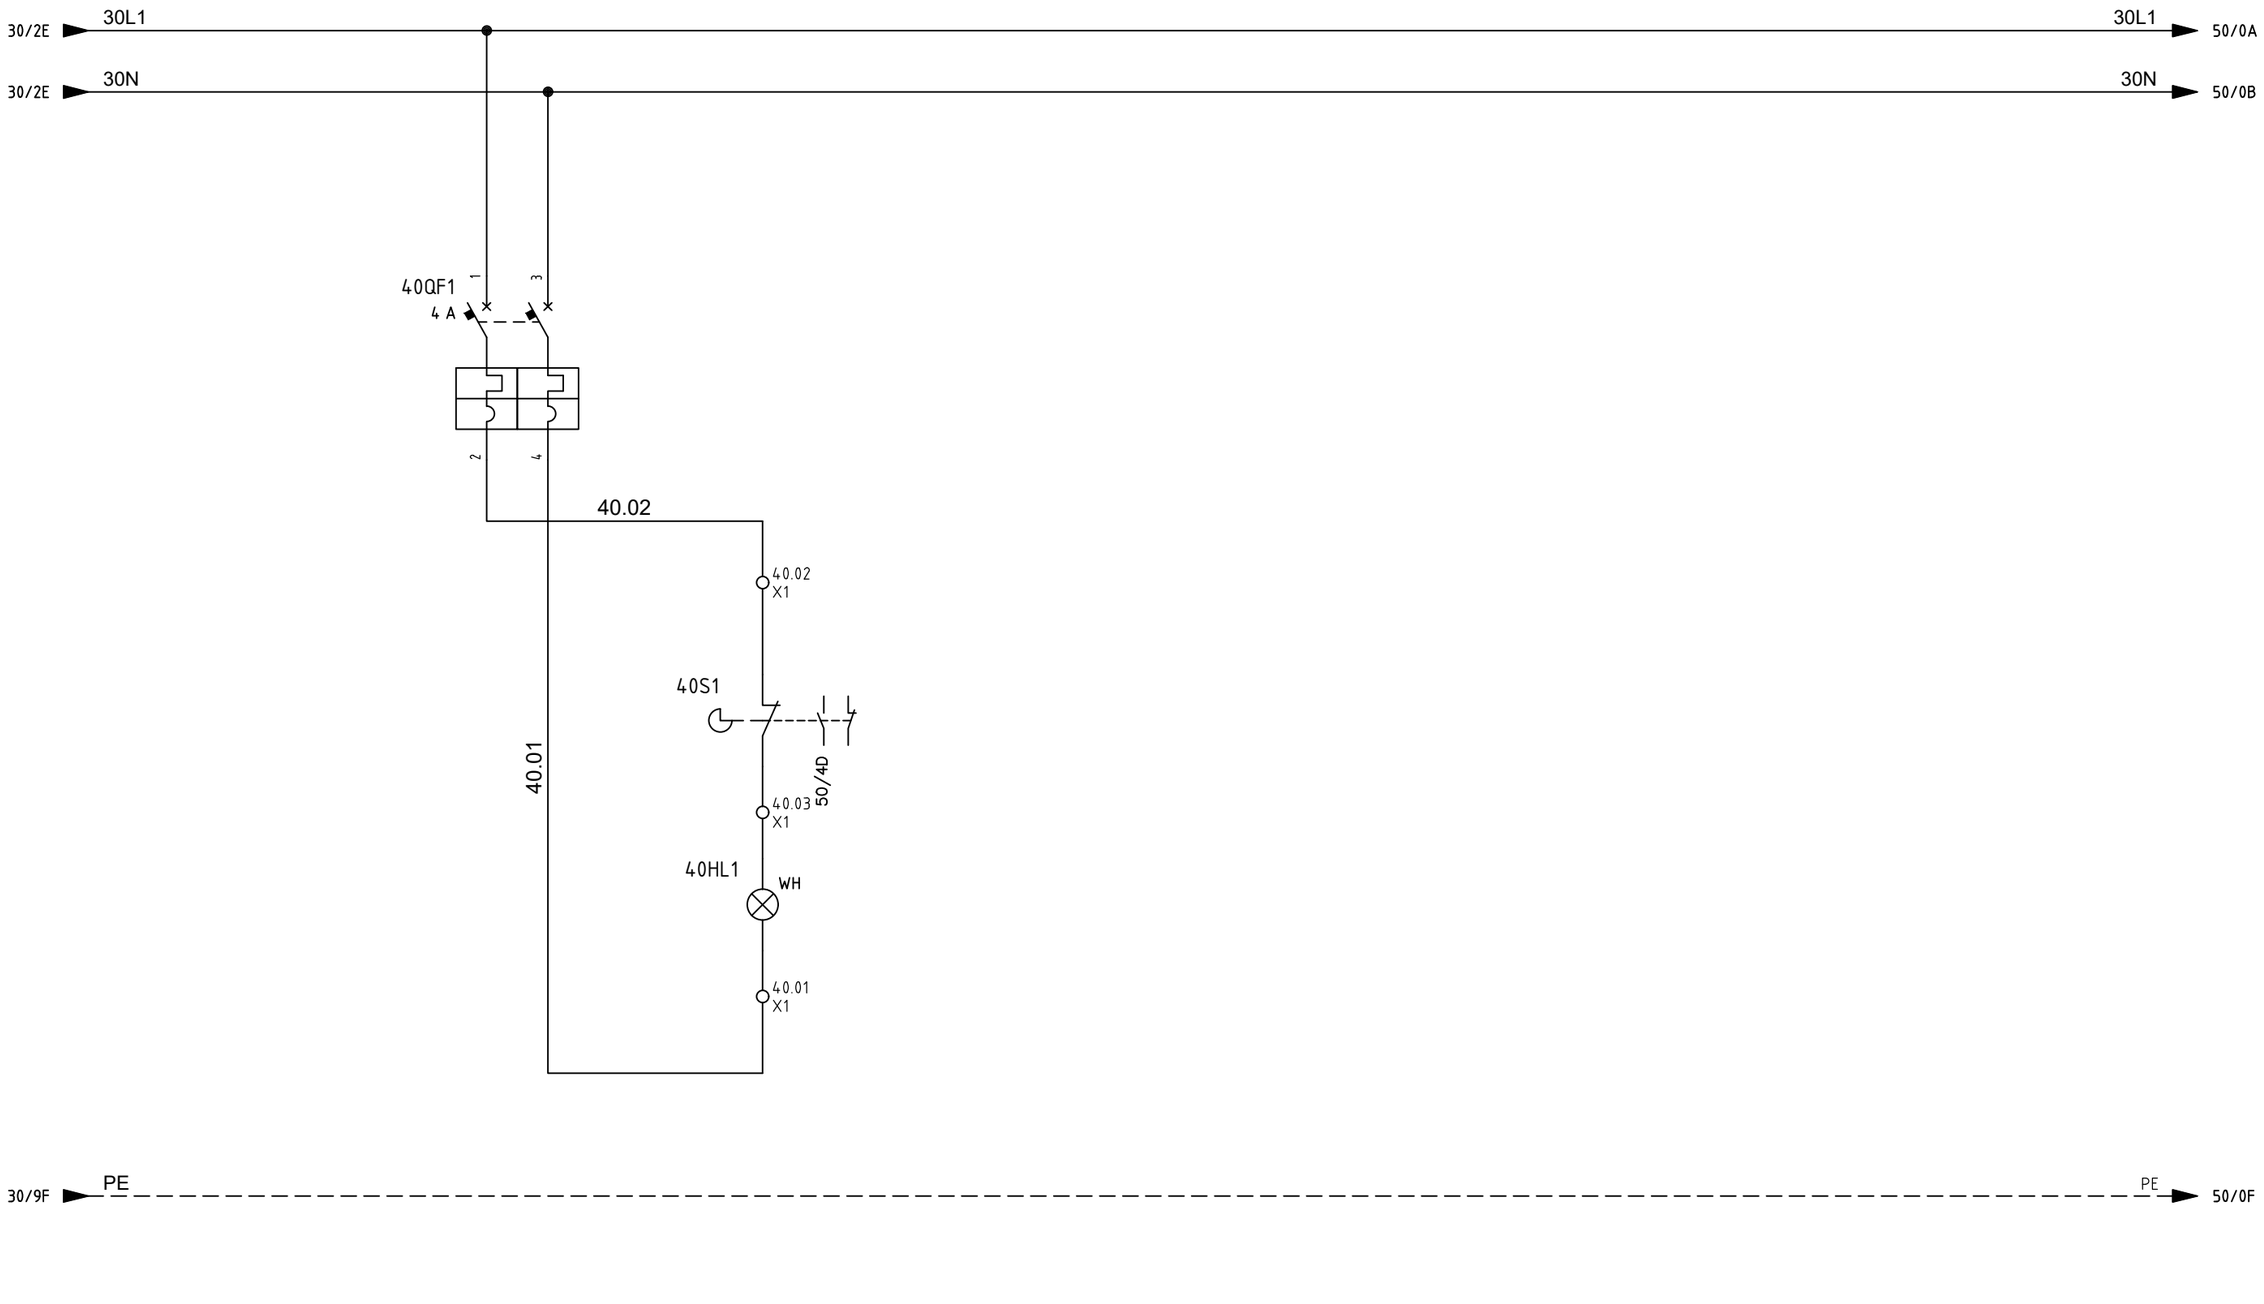


Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA	
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Illuminazione QE 230Vac

FG. 40
F.S. 50

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		INTERRUTTORE GENERALE VENTILAZIONE INTERNA	TERMOSTATO INTERNO QUADRO						

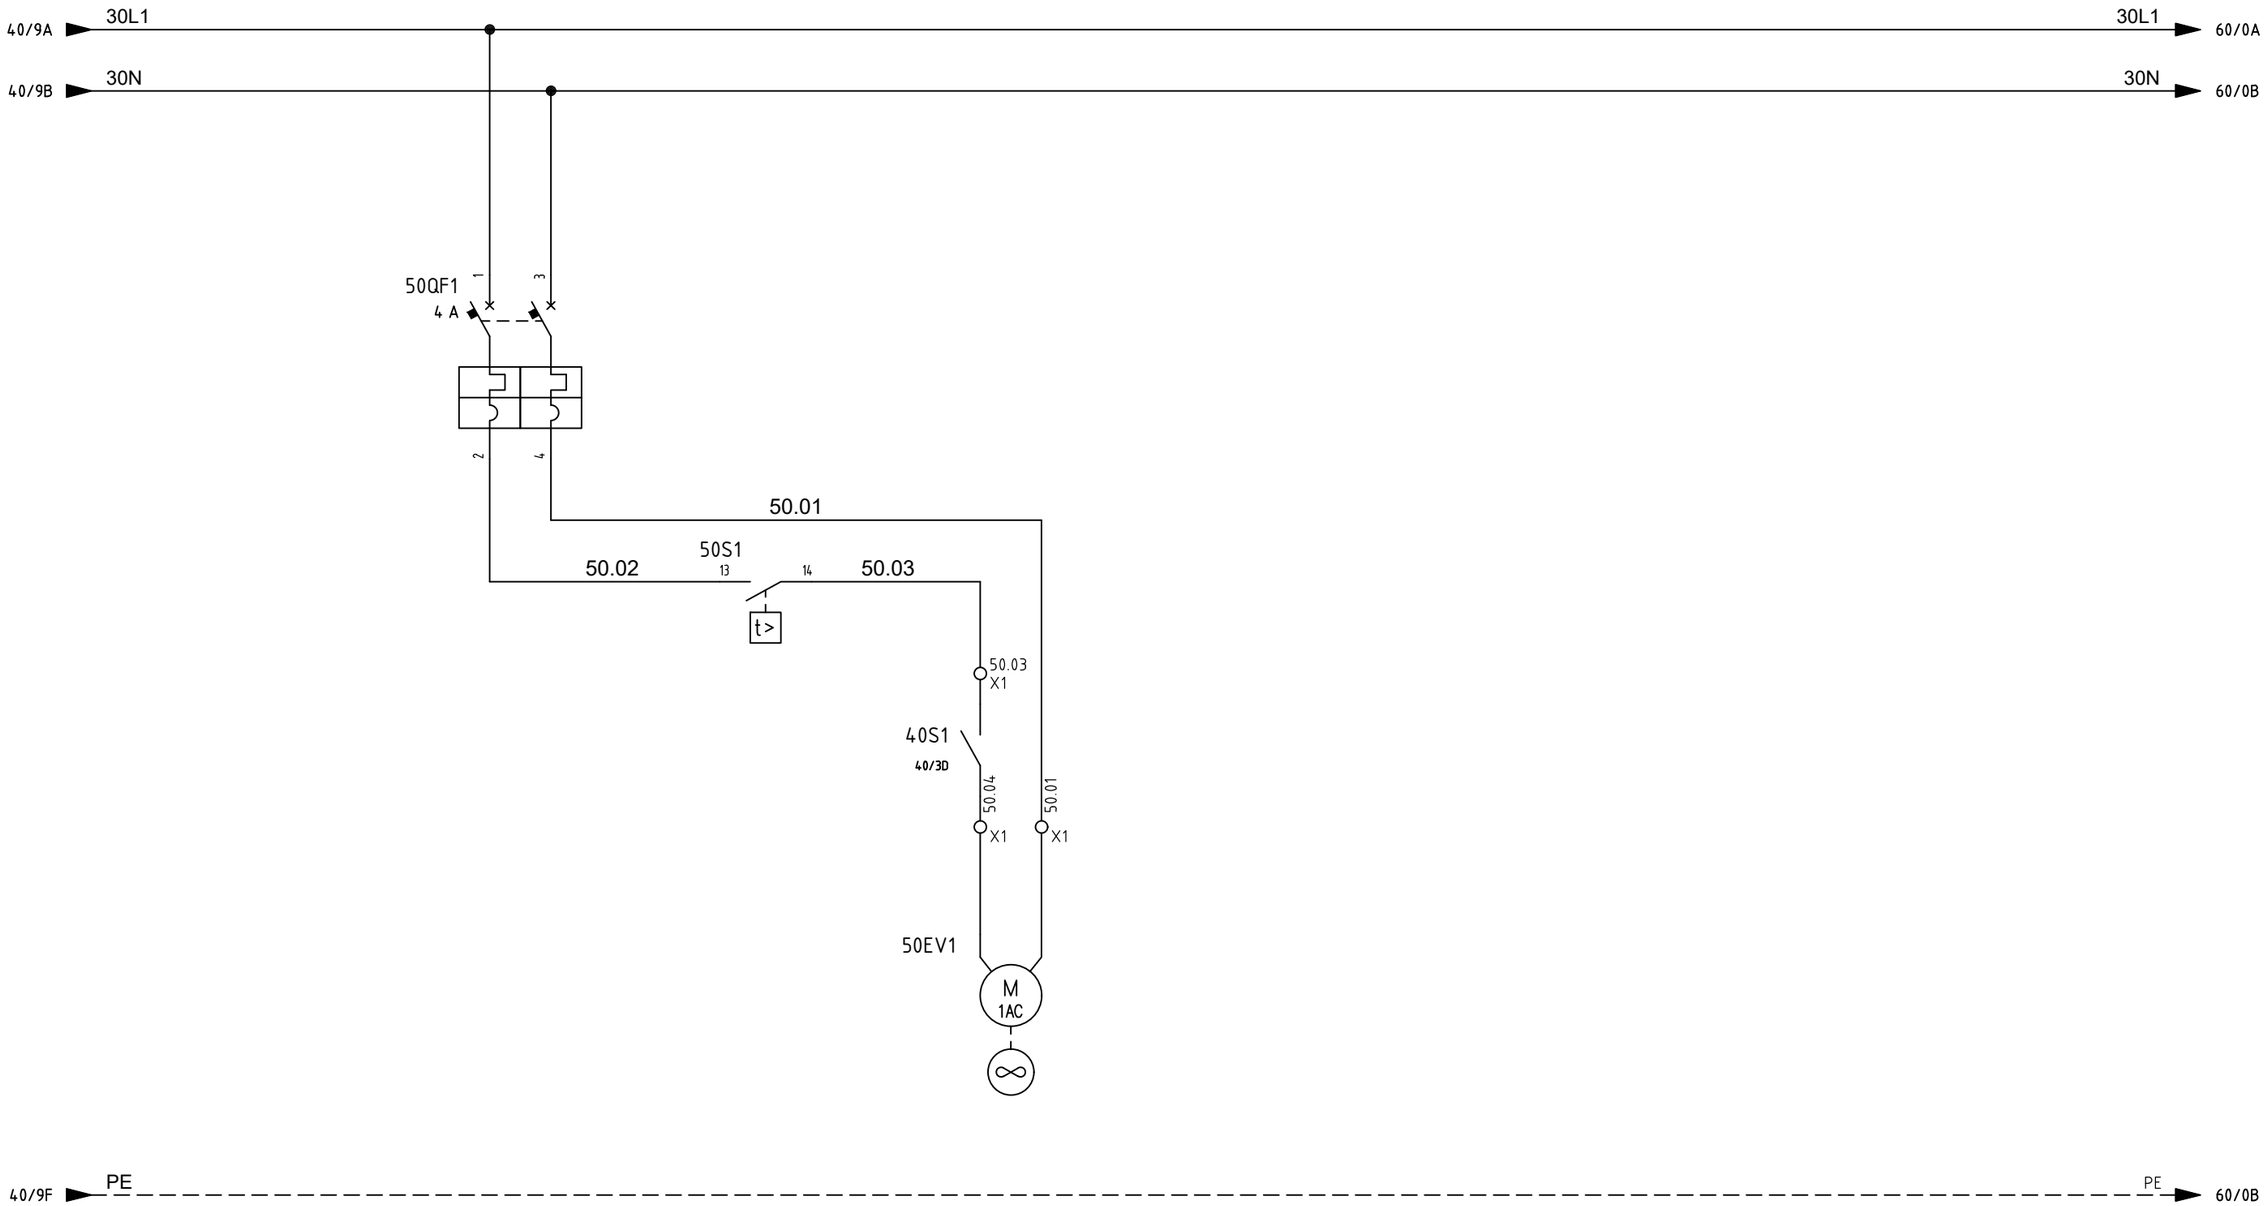

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Ventilazione interno quadro	FG. 50 F.S. 60

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		INTERRUTTORE PRESA DI PROGRAMMAZIONE							



Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Presa di programmazione		FG. 60 F.S. 70

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ALIMENTATORE 400VAC/24VDC 20A			INTERRUTTORE GENERALE AUSILIARI 24VDC				

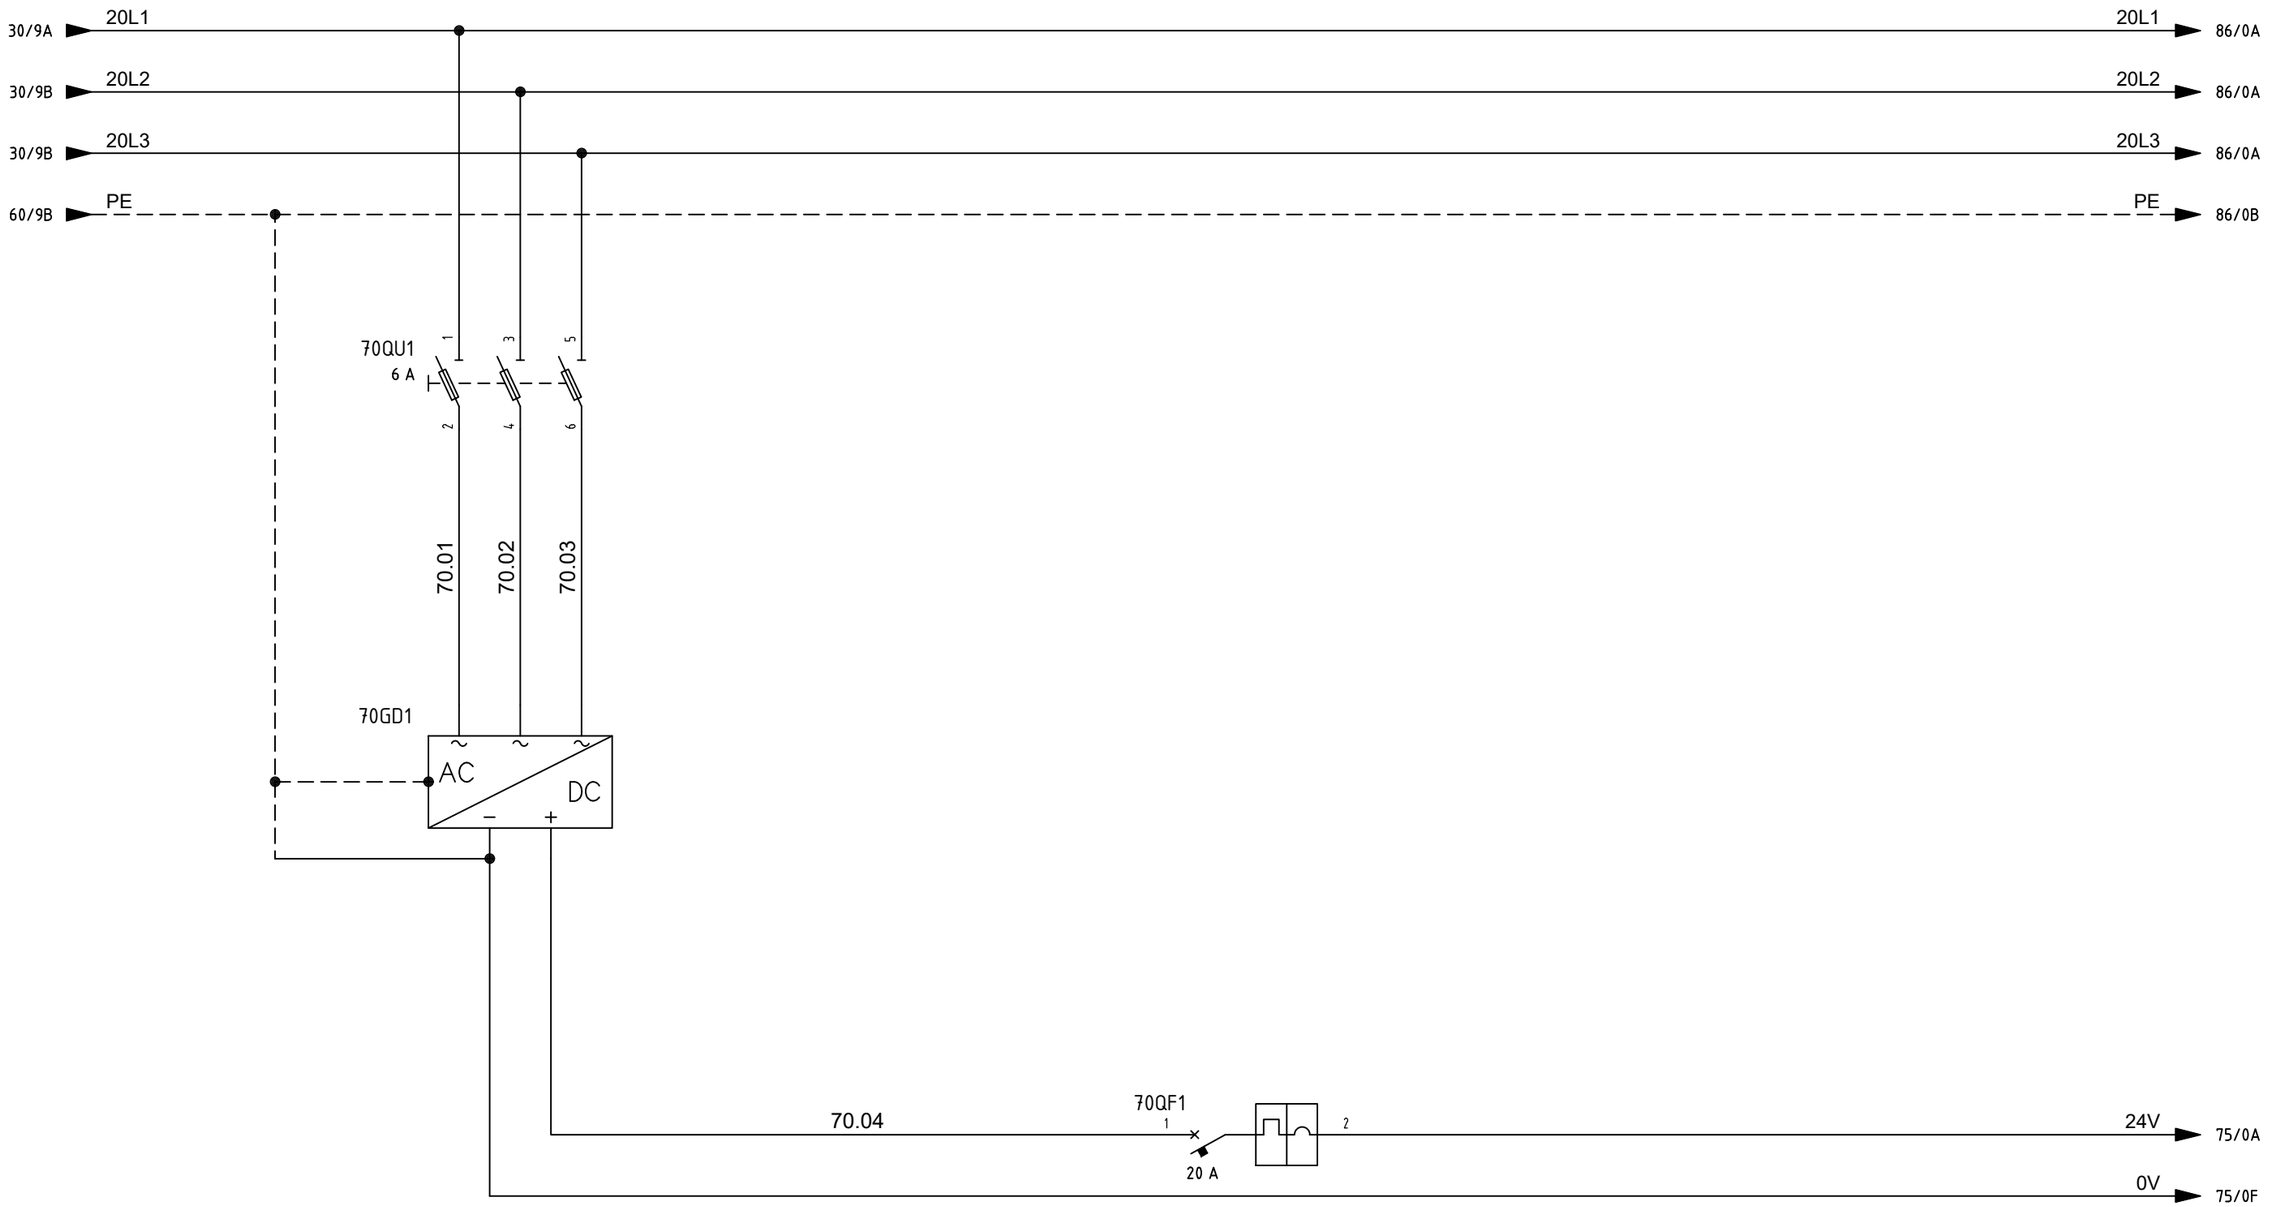

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Alimentatore 24VDC	FG. 70 F.S. 75


0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	24VDC Elettronica 4A	24VDC Input 4A	24VDC Output 4A	24VDC Safety 4A	24VDC box Elettronica 6A	24VDC box Input 6A	24VDC box Output 6A	24VDC box Safety 6A	

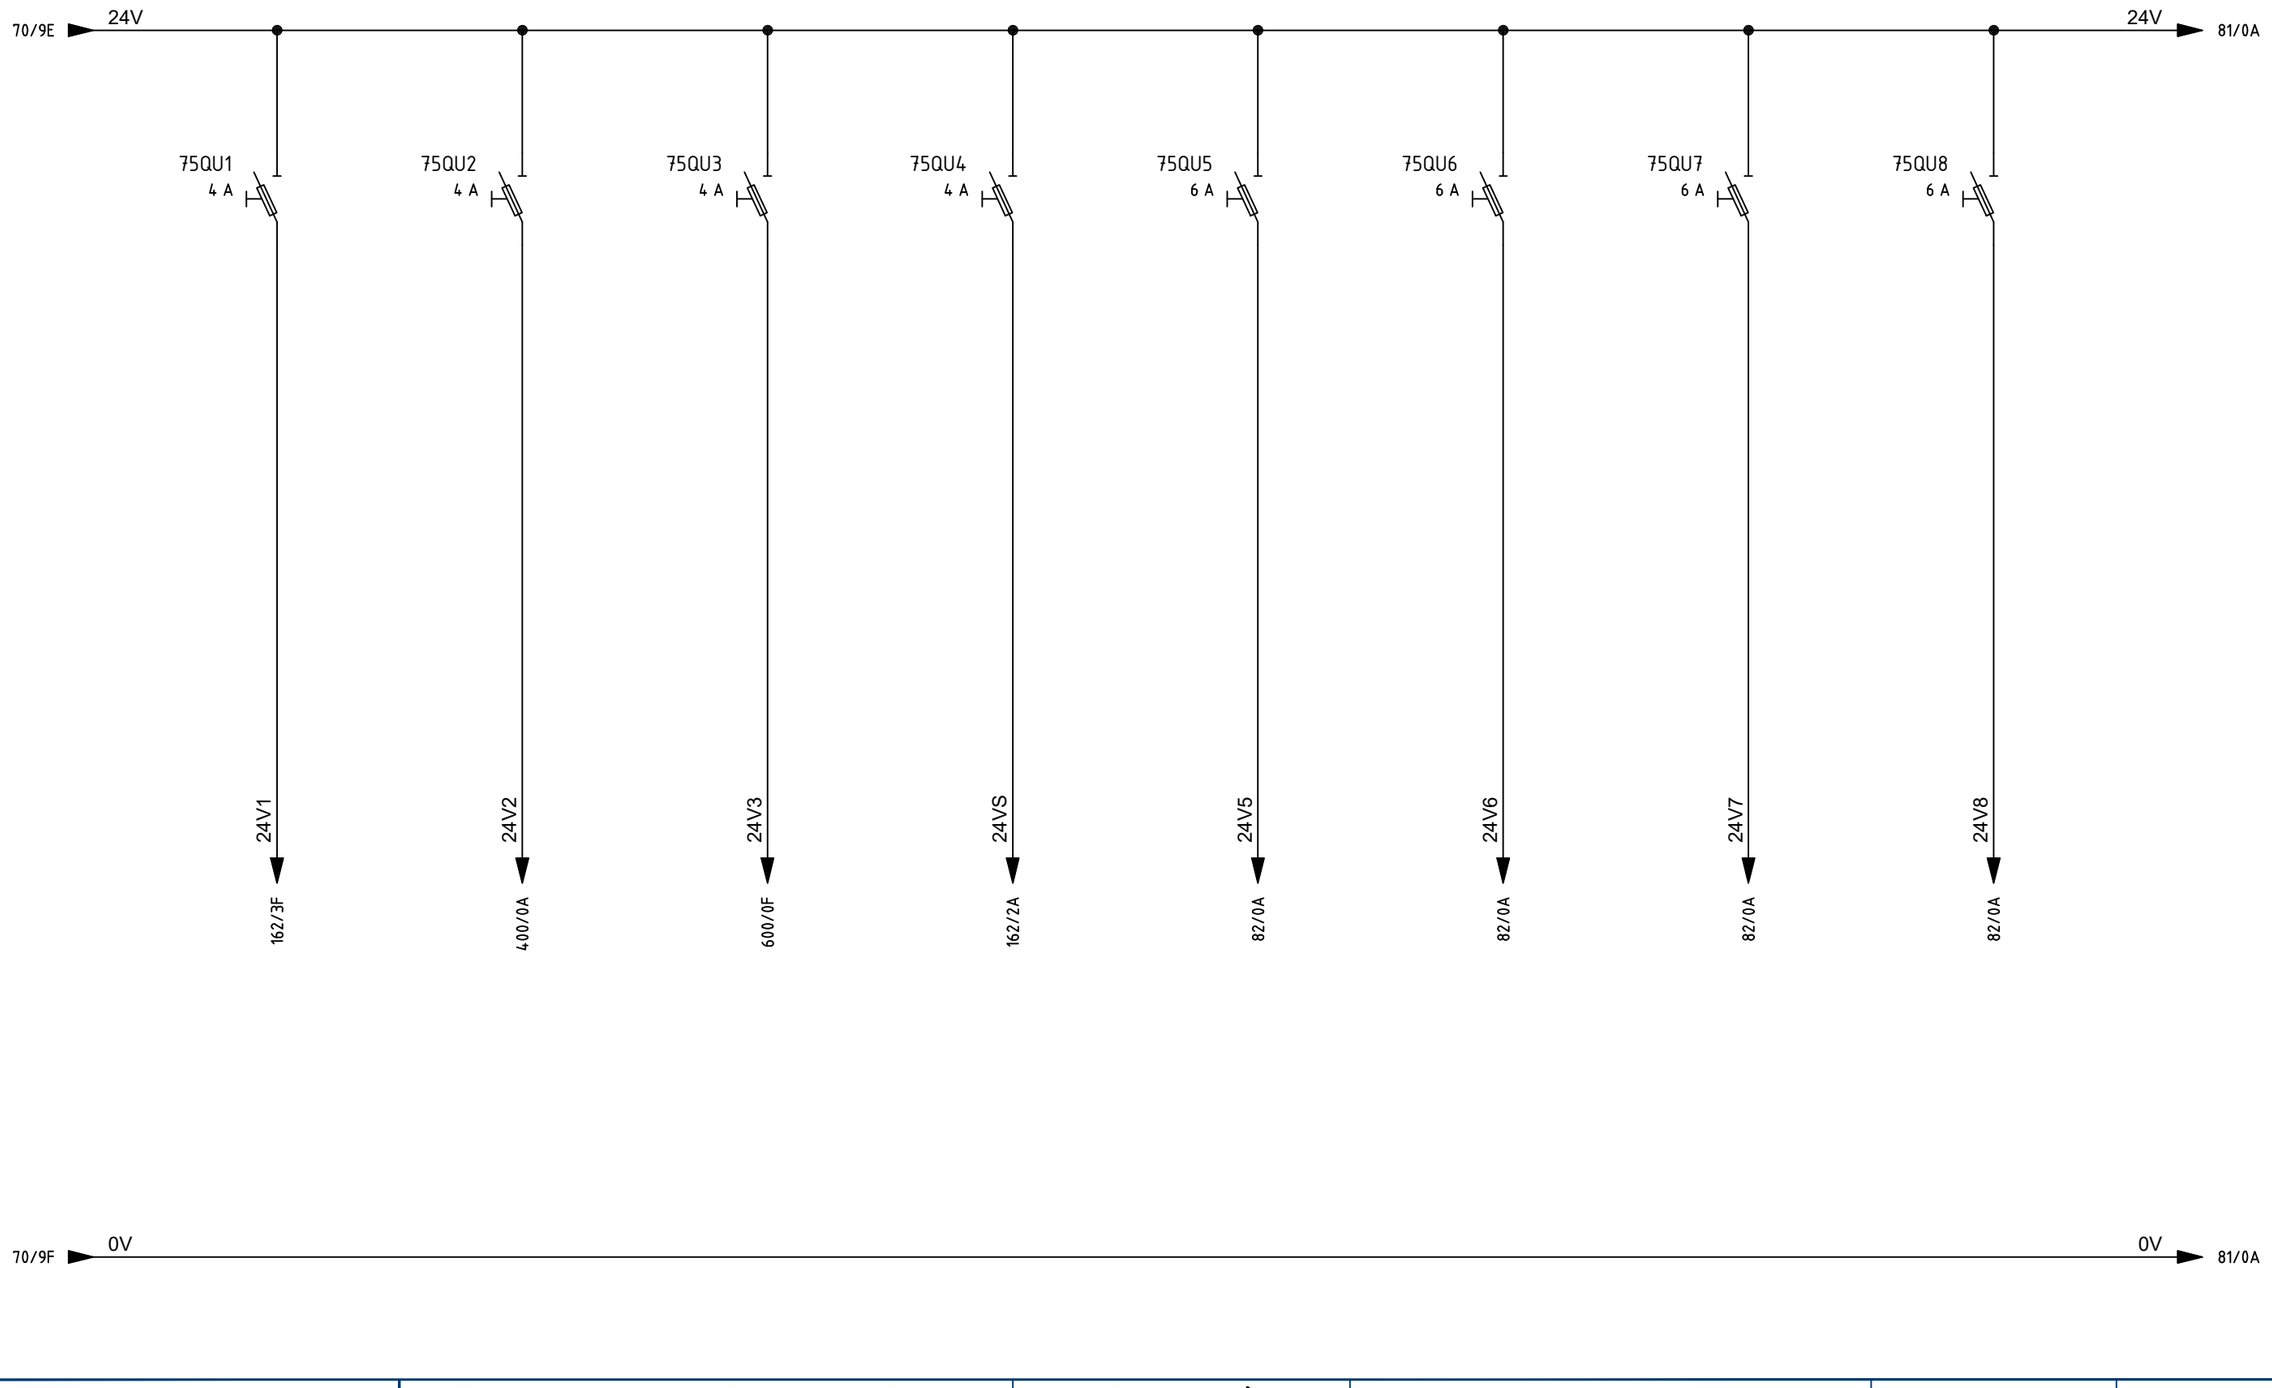


	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA					
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Distribuzione 24VDC				FG. 75	
								F.S. 81	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TAGLIO BARRIERA *SAFETY CUT BARRIERA*		TAGLIO EMERGENZA *SAFETY CUT EMERGENZA*			TAGLIO RIPARI *SAFETY CUT RIPARI*		

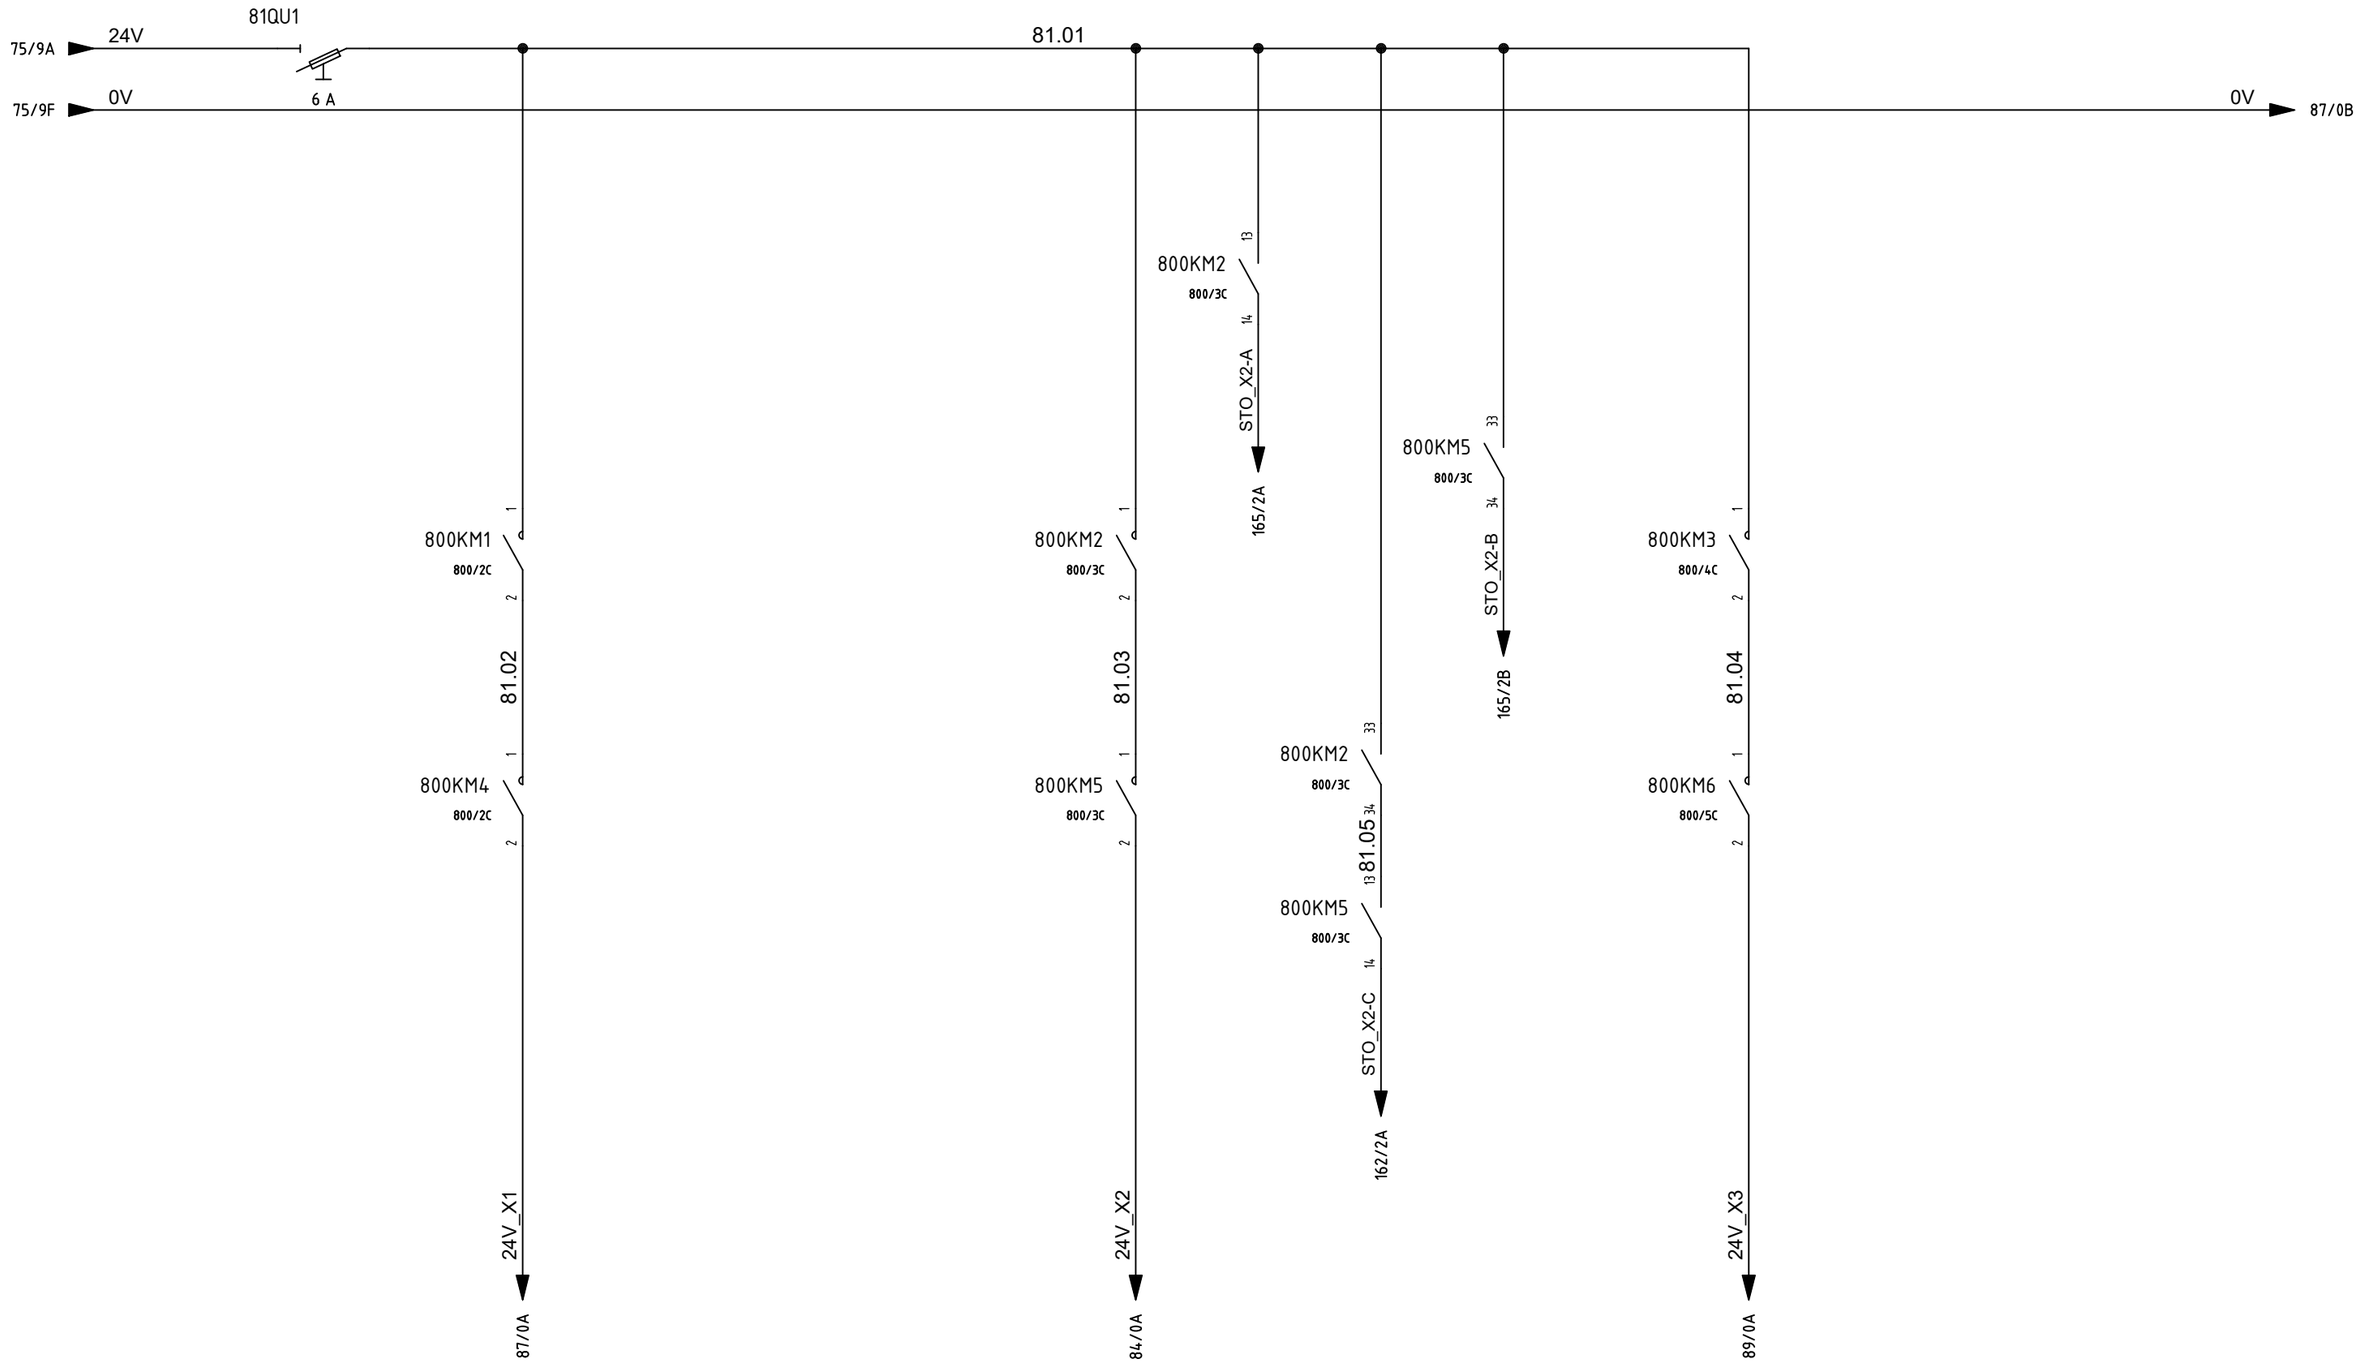


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Tagli di Sicurezza 24VDC	FG. 81 F.S. 82


0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

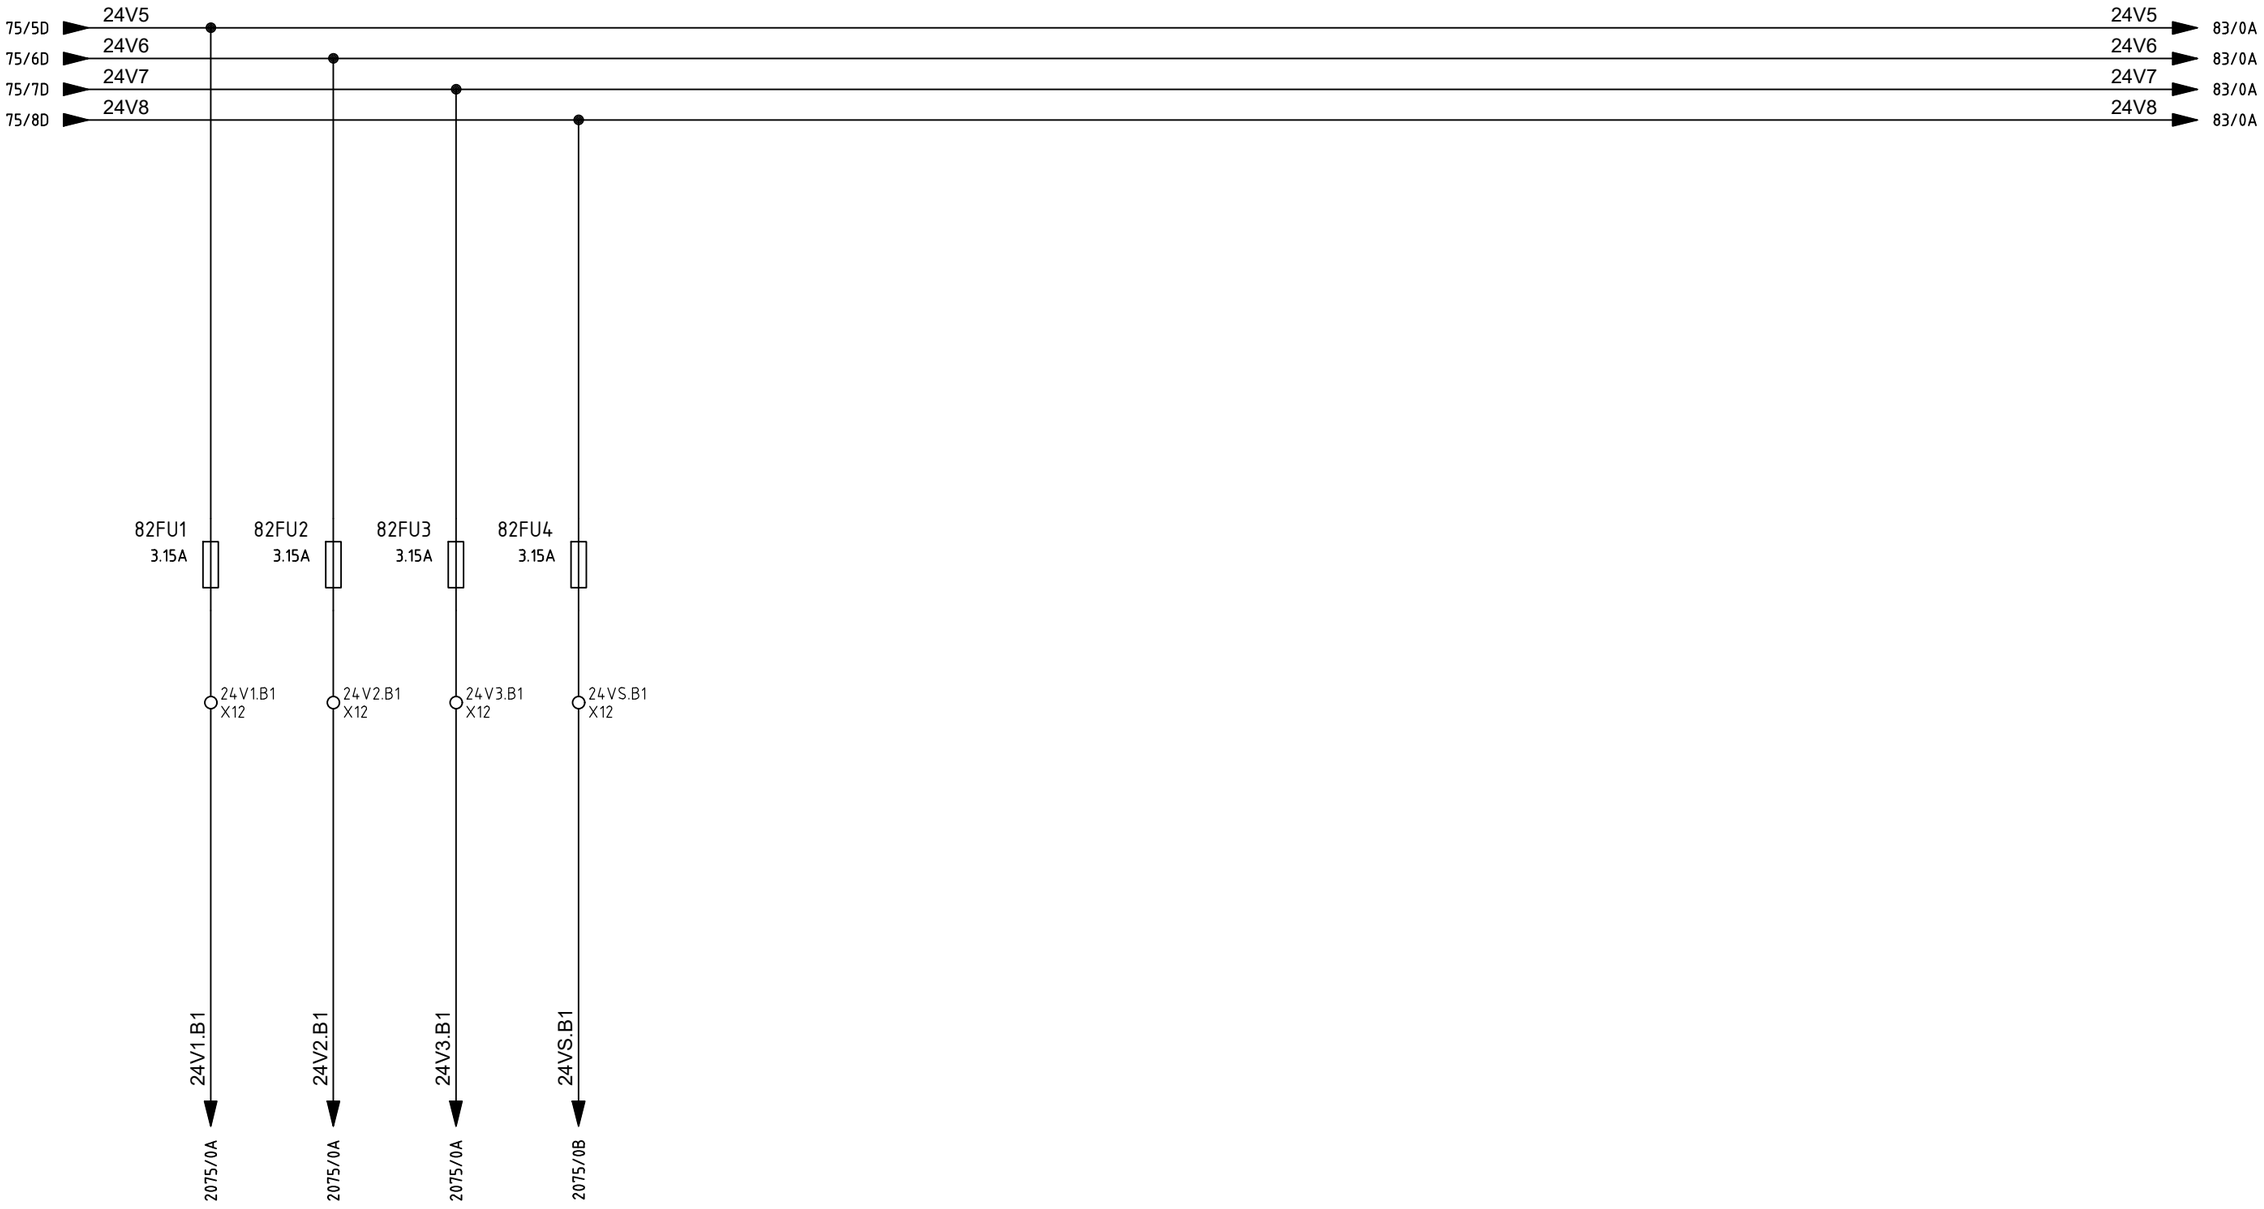


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Alimentazioni verso +B1	FG. 82 F.S. 83
					Totale FG. 5904

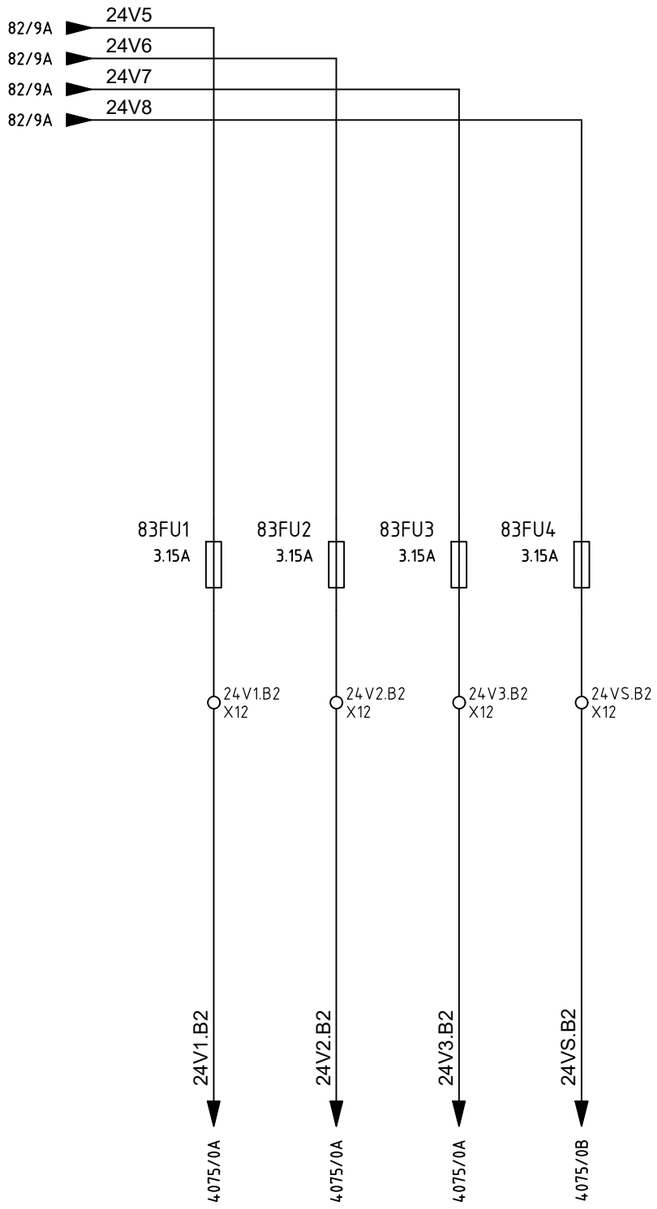

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Alimentazioni verso +BXN2	FG. 83 / F.S. 84
					Totale FG. 5904

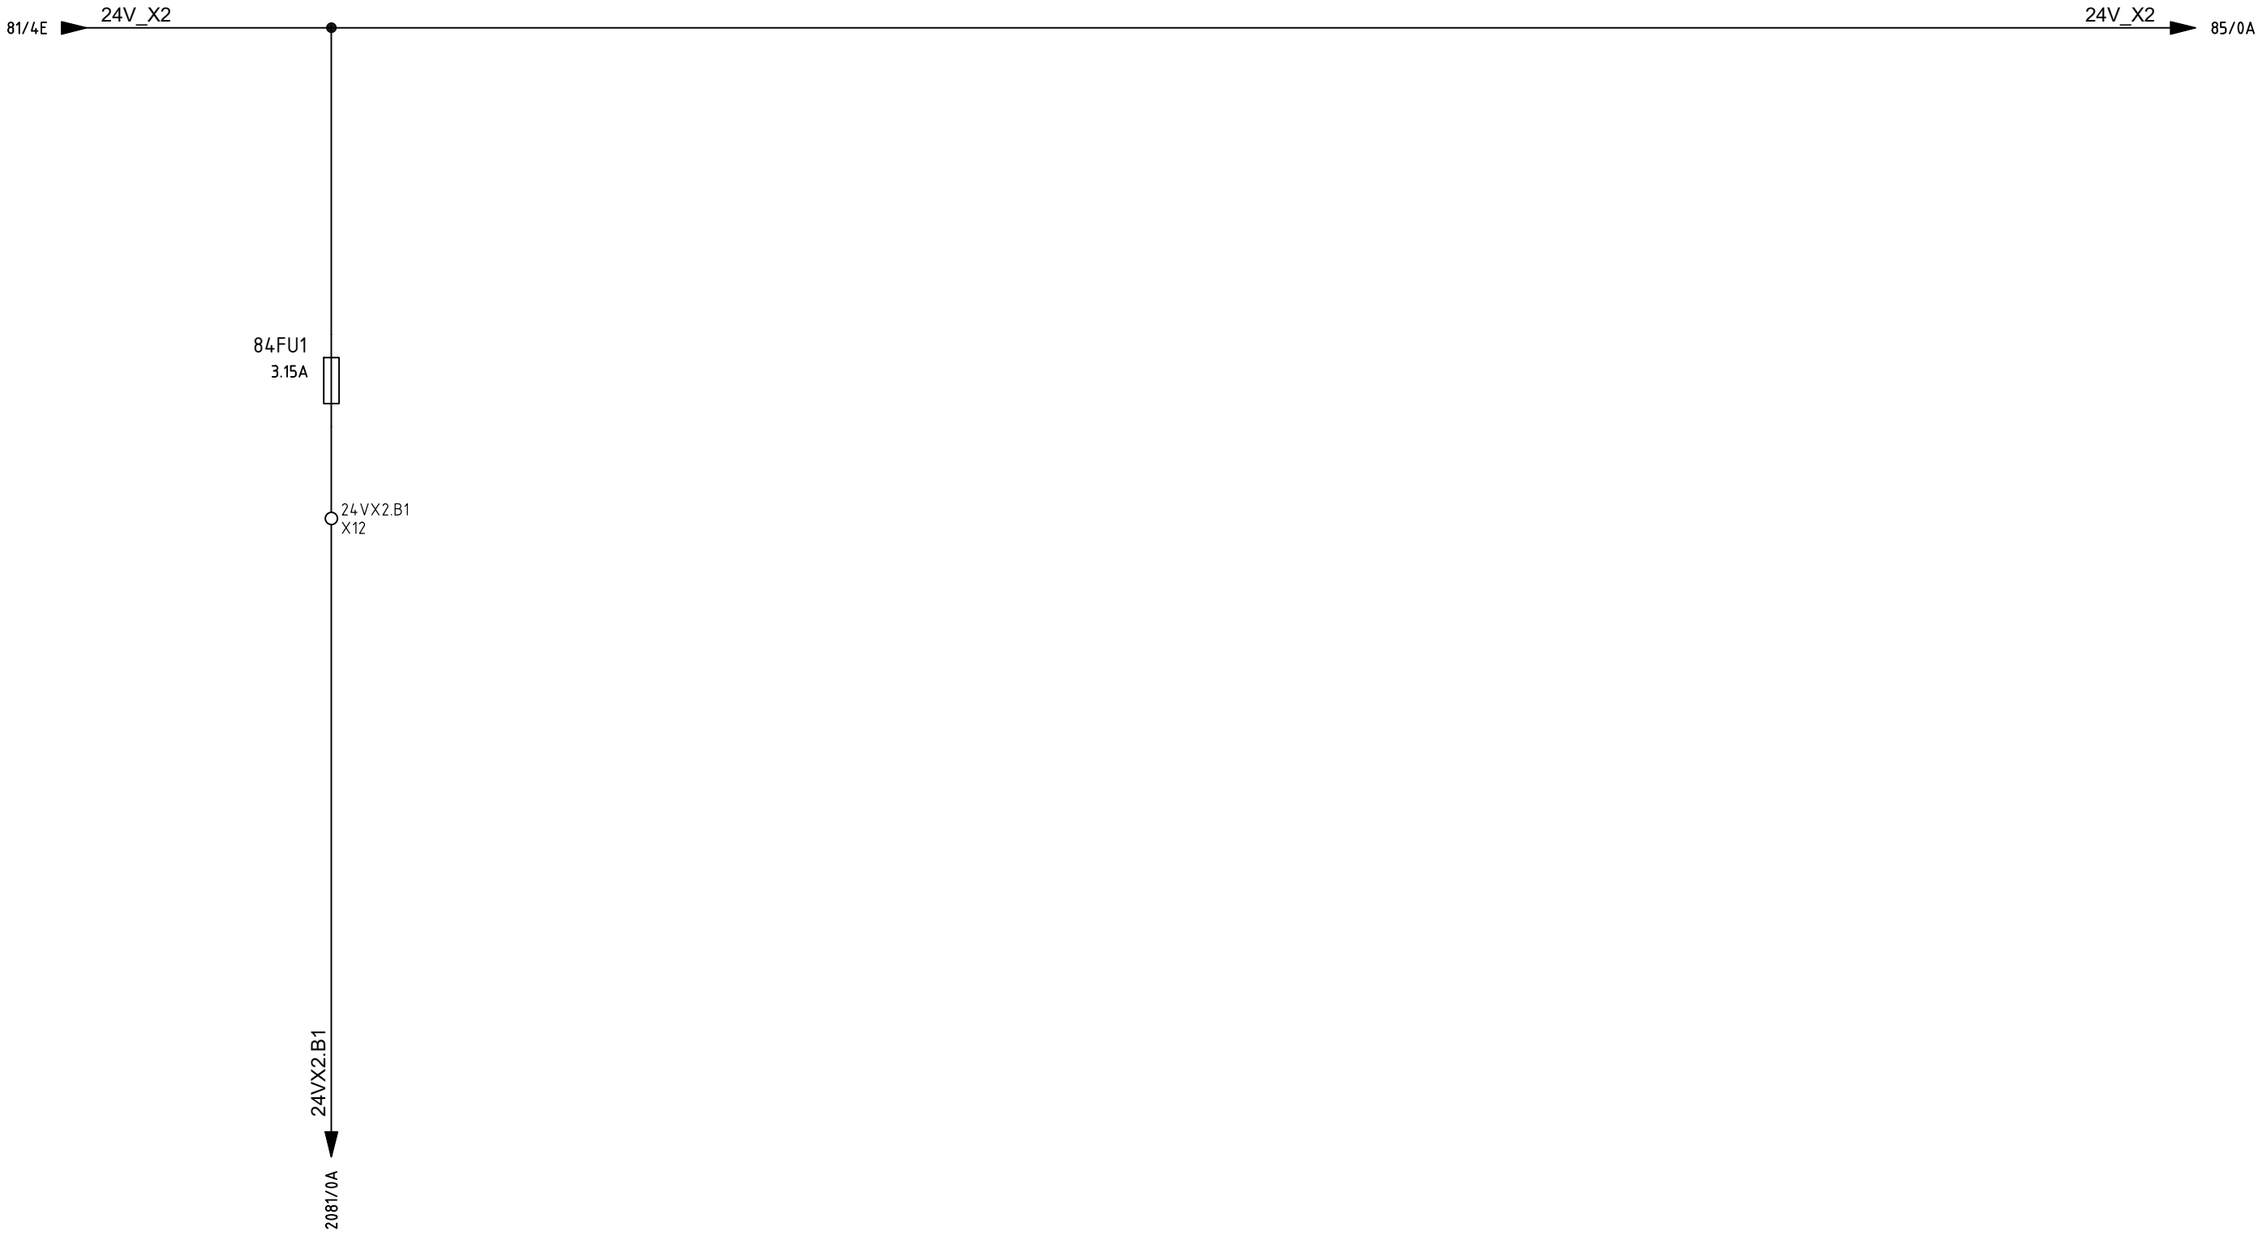


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA			
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Tagli Safety 24VDC verso +B1		FG. 84
						F.S. 85
						Totale FG. 5904

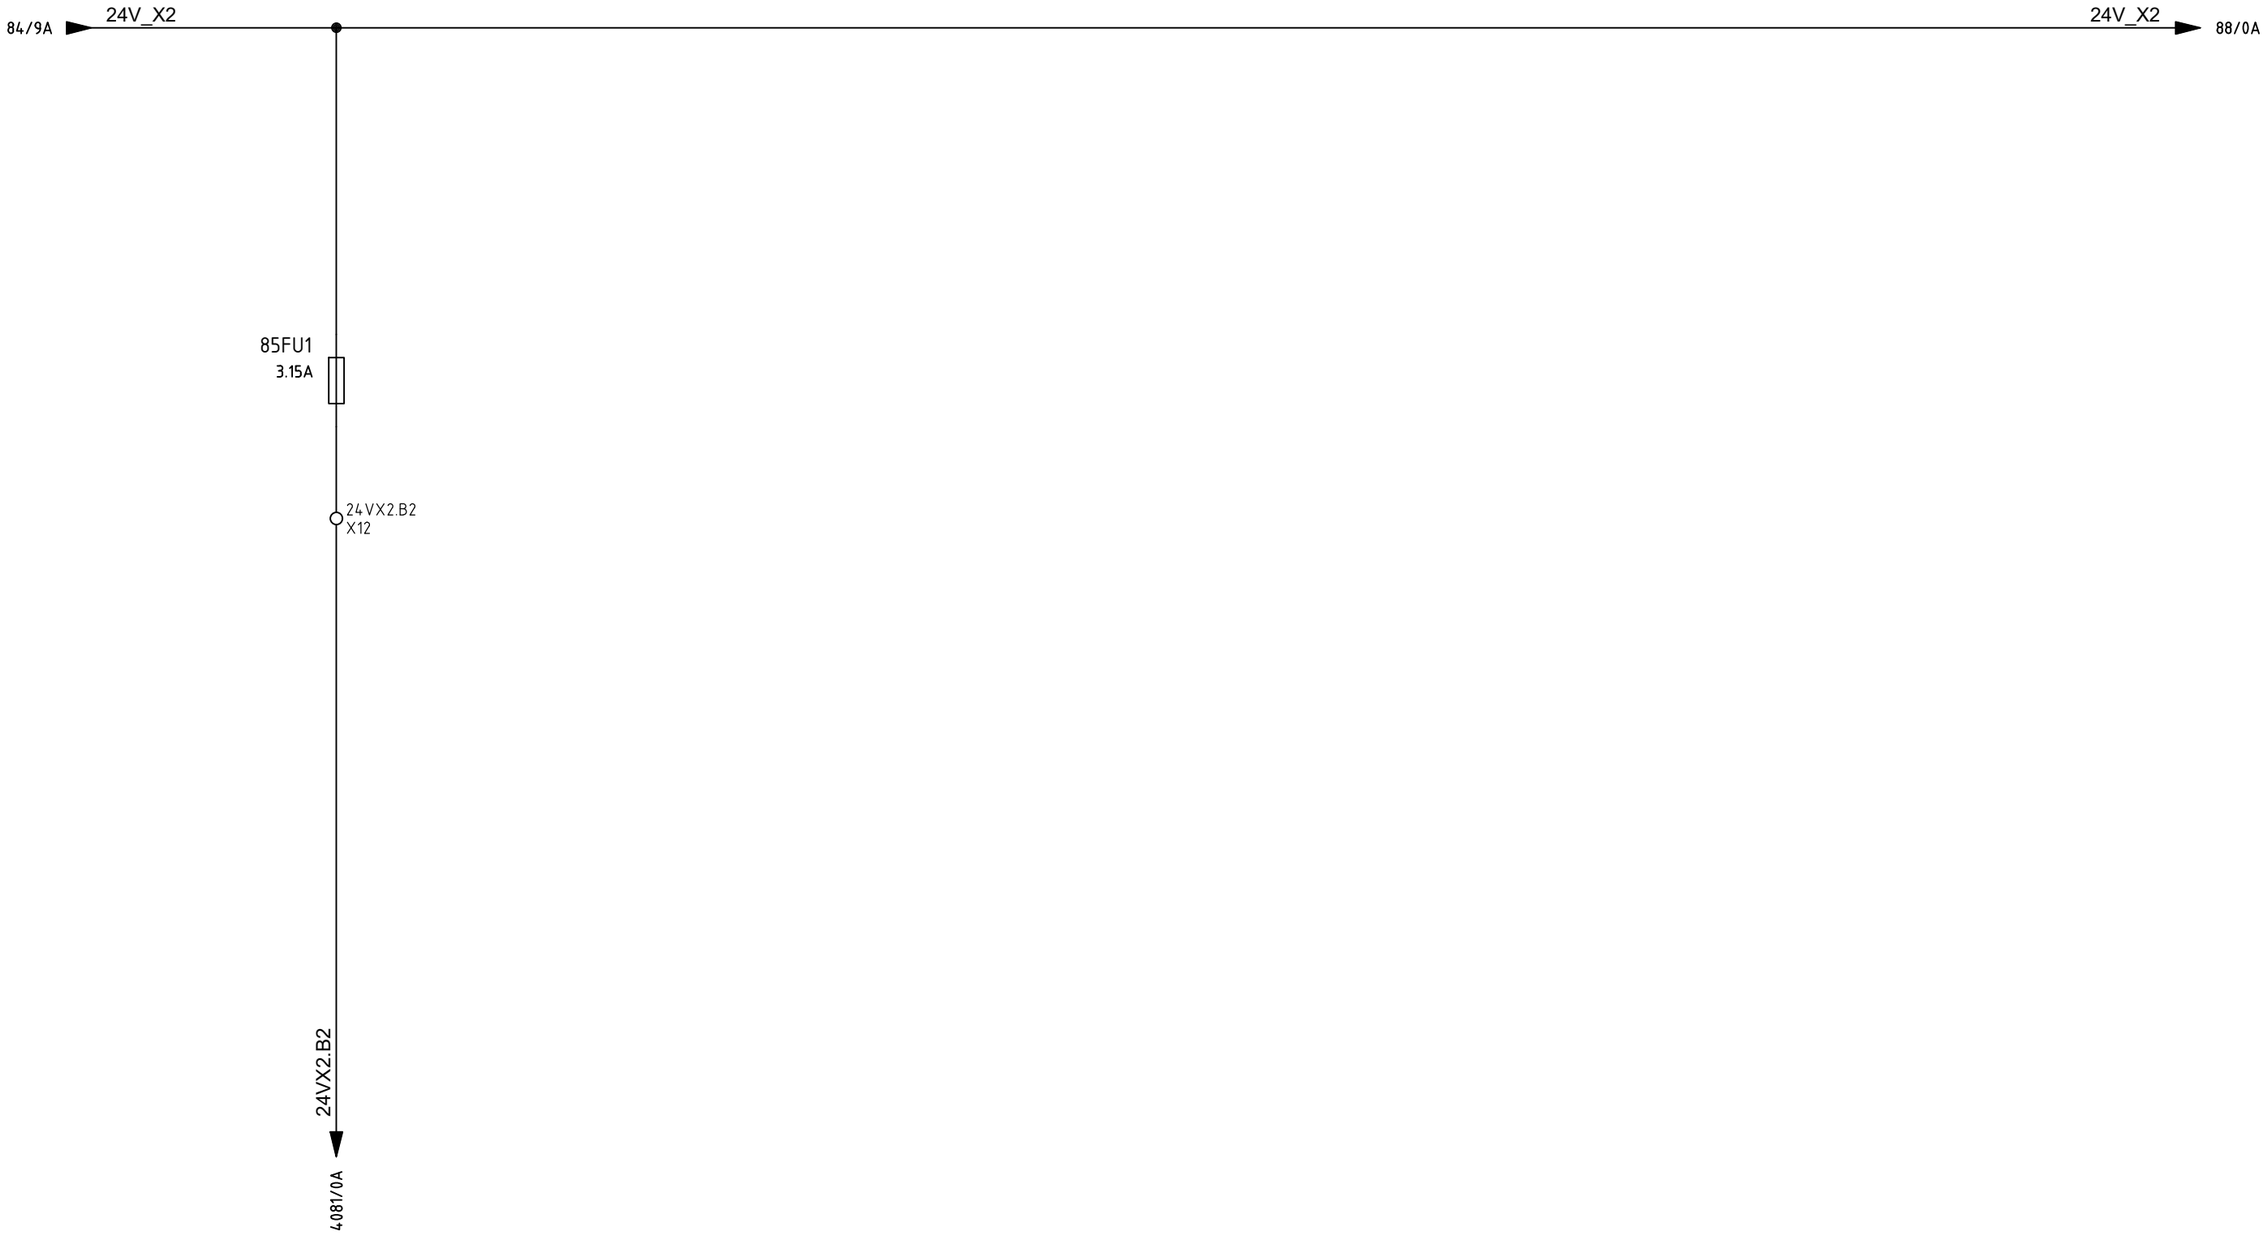

	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA						
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Tagli Safety 24VDC verso +BXN2					FG. 85	
									F.S. 86	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG.	5904


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TAGLIO BARRIERA *SAFETY CUT BARRIERA*	TAGLIO EMERGENZA *SAFETY CUT EMERGENZA*		TAGLIO RIPARI *SAFETY CUT RIPARI*				

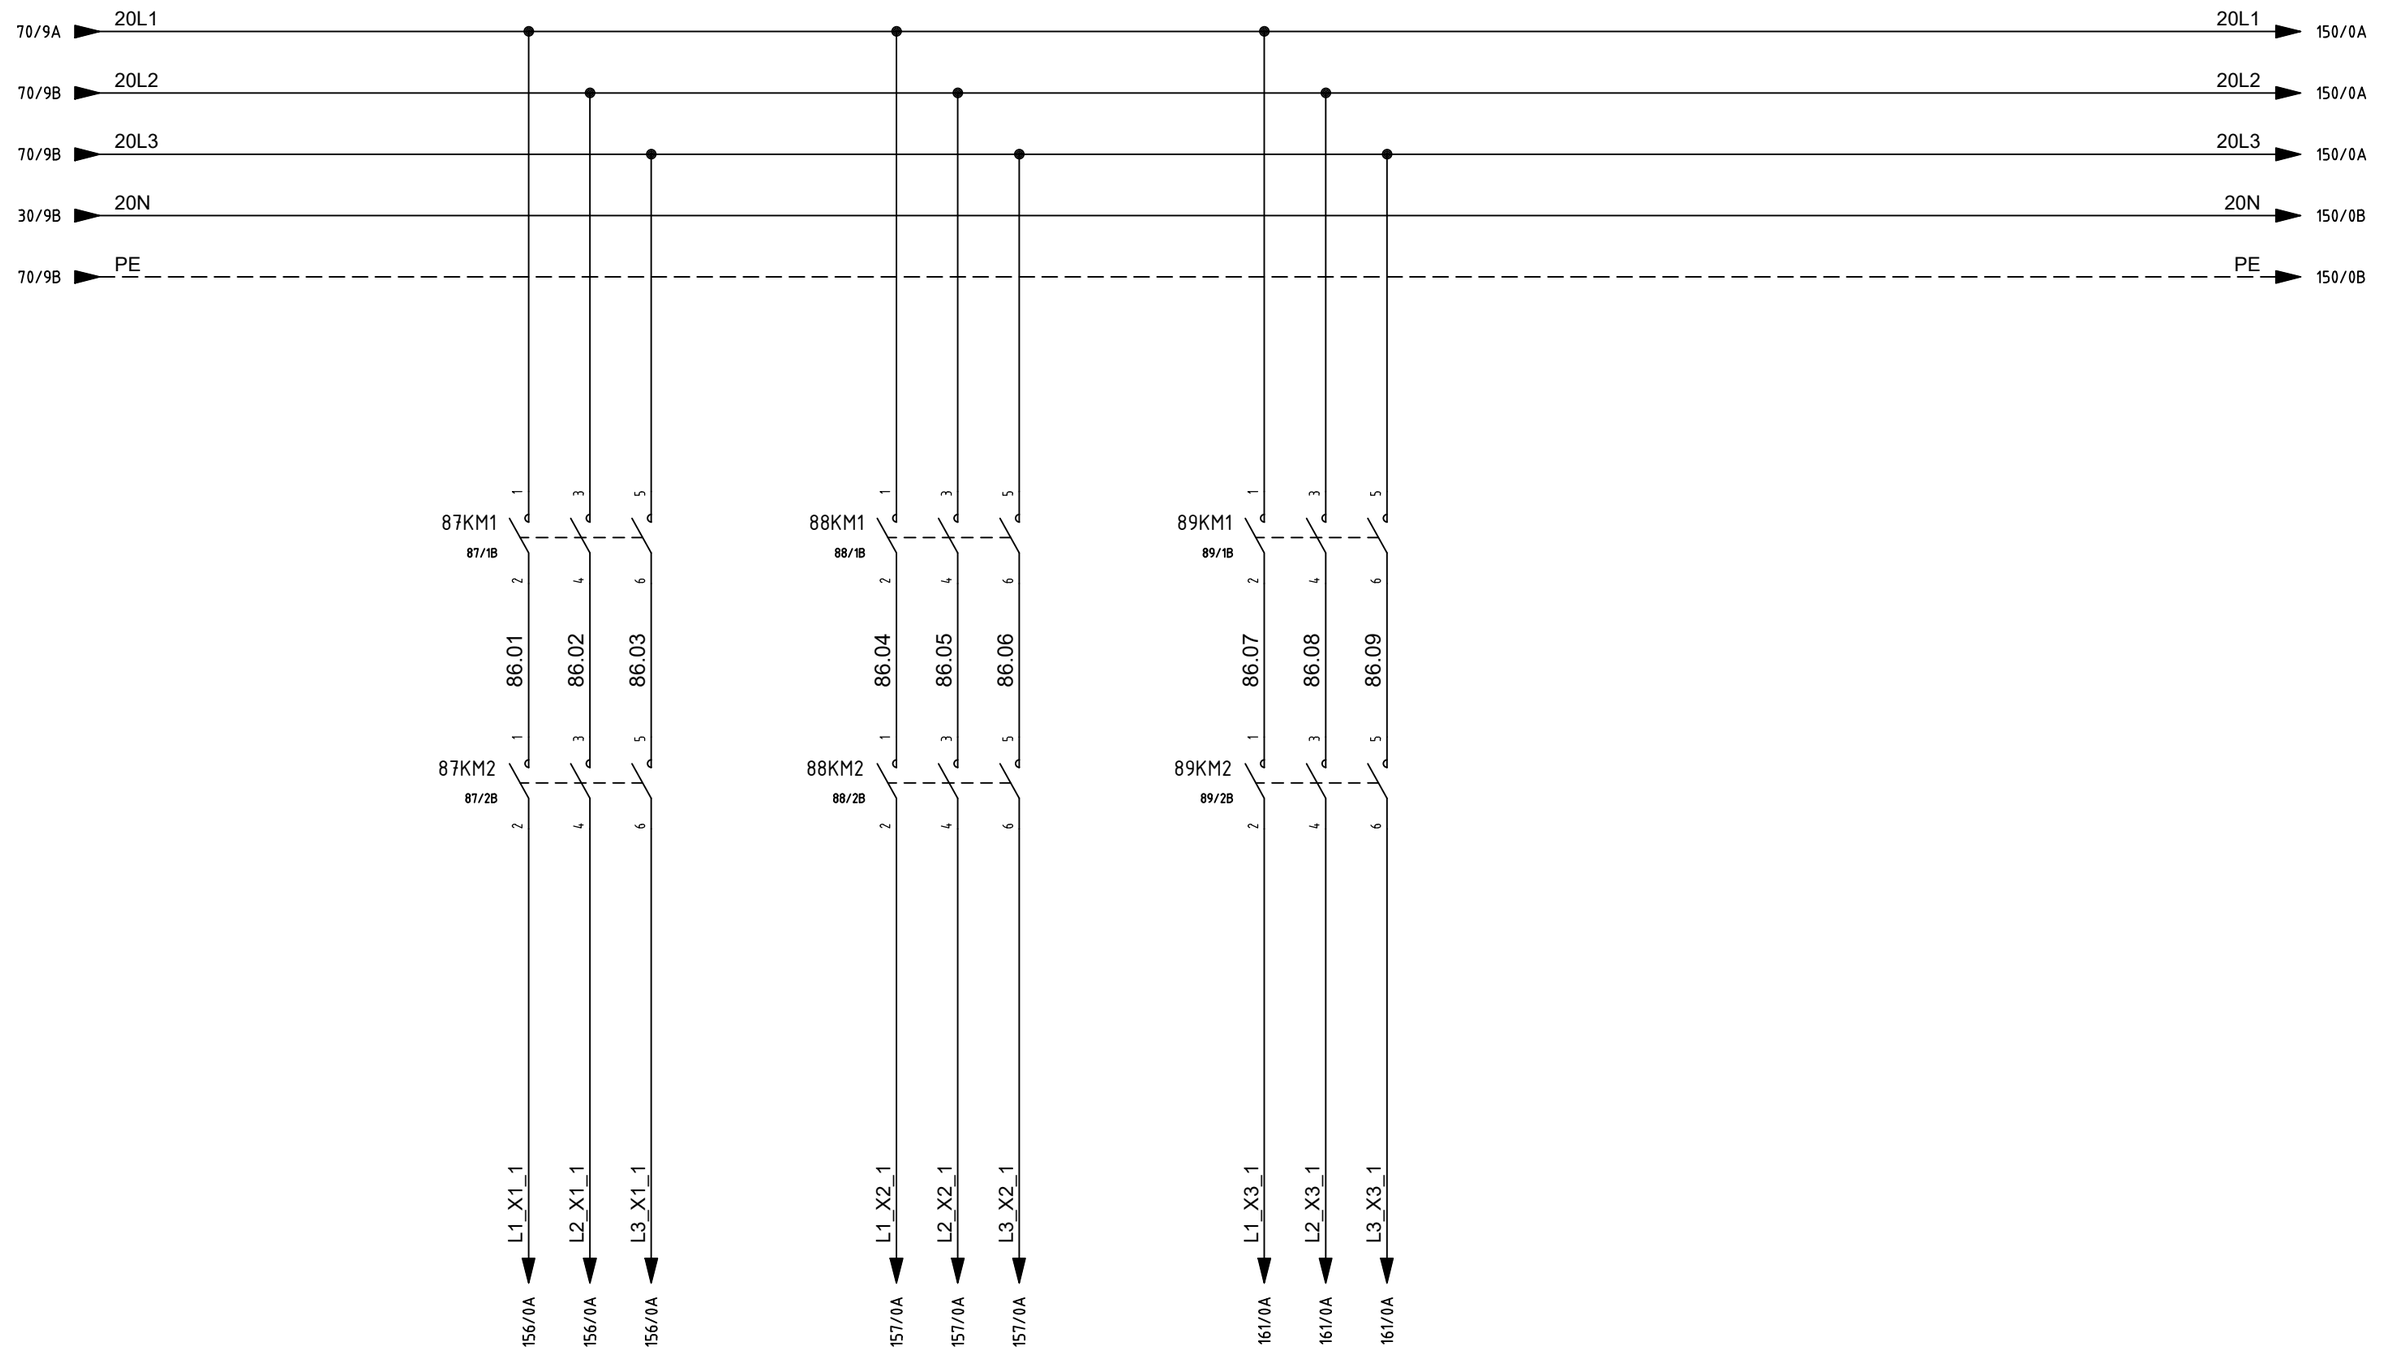

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA	
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Tagli di Sicurezza 400VAC *Contattori AC-3 >= somma kW motori*


FG. 86
F.S. 87
Totale FG. 5904

TAGLIO BARRIERA
SAFETY CUT BARRIERA

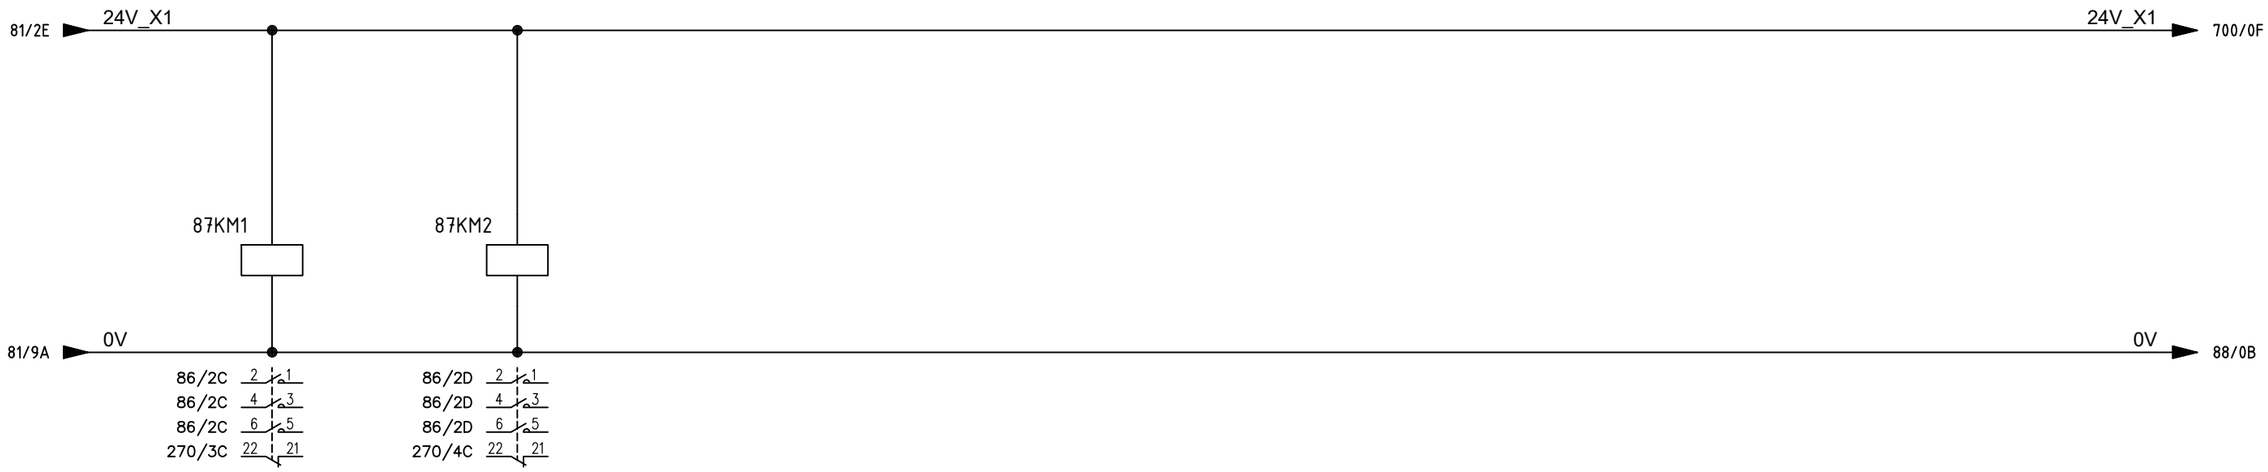

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Ausiliari Safety 24VDC	FG. 87 F.S. 88
				Totale FG. 5904

TAGLIO EMERGENZA
SAFETY CUT EMERGENZA

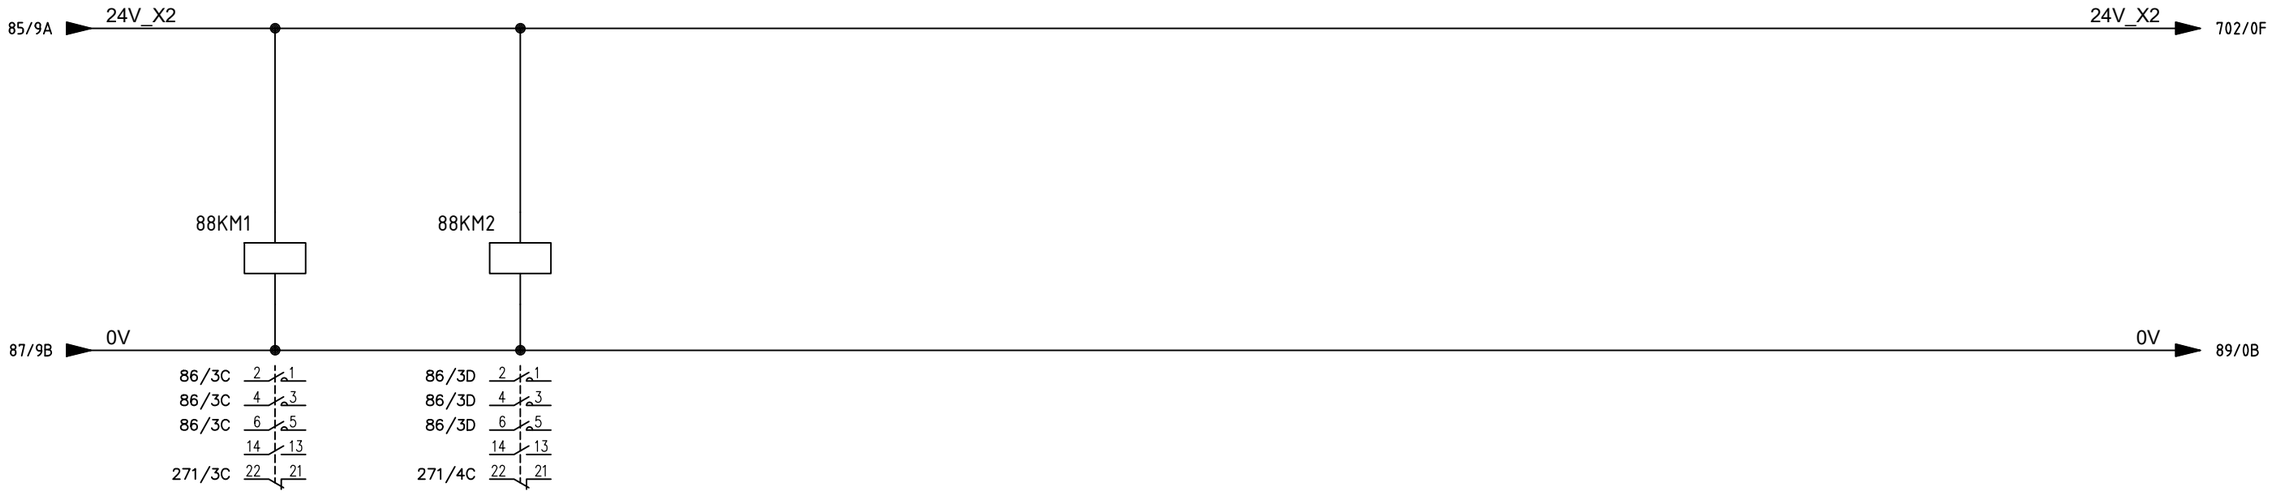

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026 DISEGN.	Ausiliari Safety 24VDC		FG. 88 F.S. 89
					Totale FG. 5904

TAGLIO RIPARI
SAFETY CUT RIPARI



Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA	
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Ausiliari Safety 24VDC

FG. 89
F.S. 150
Totale FG. 5904

Partenza generica 4P

86/9A 20L1 → 151/0A 20L1
86/9A 20L2 → 151/0A 20L2
86/9A 20L3 → 151/0A 20L3
86/9B 20N → 151/0B 20N
86/9B PE → 151/0B PE

150QF1
25 A
1 3 5 7
2 4 6 8
400/8C 13 21 14 22

150.01 150.02 150.03 150.04

+BM
150.01 X1 | 150.02 X1 | 150.03 X1 | 150.04 X1 | PE X1

QG WM U11
FG160R16 5G6

L1 L2 L3 N PE

150A1
Partenza generica 4P
11.0 kW

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza	FG. 150 F.S. 151

Totale FG. 5904

Partenza generica 3P

150/9A 20L1 → 20L1 152/0A
150/9A 20L2 → 20L2 152/0A
150/9A 20L3 → 20L3 152/0A
150/9B 20N → 20N 152/0B
150/9B PE → PE 152/0B

151QF1
10 A
1 3 5
2 4 6
13 21
14 22
400/9C

151.01
151.02
151.03

+BM
151.01 X1
151.02 X1
151.03 X1
PE X1

QG WM U12
FG160R16 4G2.5

L1 L2 L3 PE

151A1
Partenza generica 3P
4.0 kW

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza	FG. 151 F.S. 152

Totale FG. 5904

Partenza generica 2P

151/9A 20L1 → 153/0A
151/9A 20L2 → 153/0A
151/9A 20L3 → 153/0A
151/9B 20N → 153/0B
151/9B PE → 153/0B

152QF1
16 A
1 3 2 4
13 21 14 22
401/2C

152.01
152.02

+BM
X1 X1 X1
152.01 152.02 PE


QG WM U13
FG16OR16 3G4

L1 N PE

152A1
Partenza generica 2P
2.0 kW

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza	FG. 152 F.S. 153

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riserva 4P								

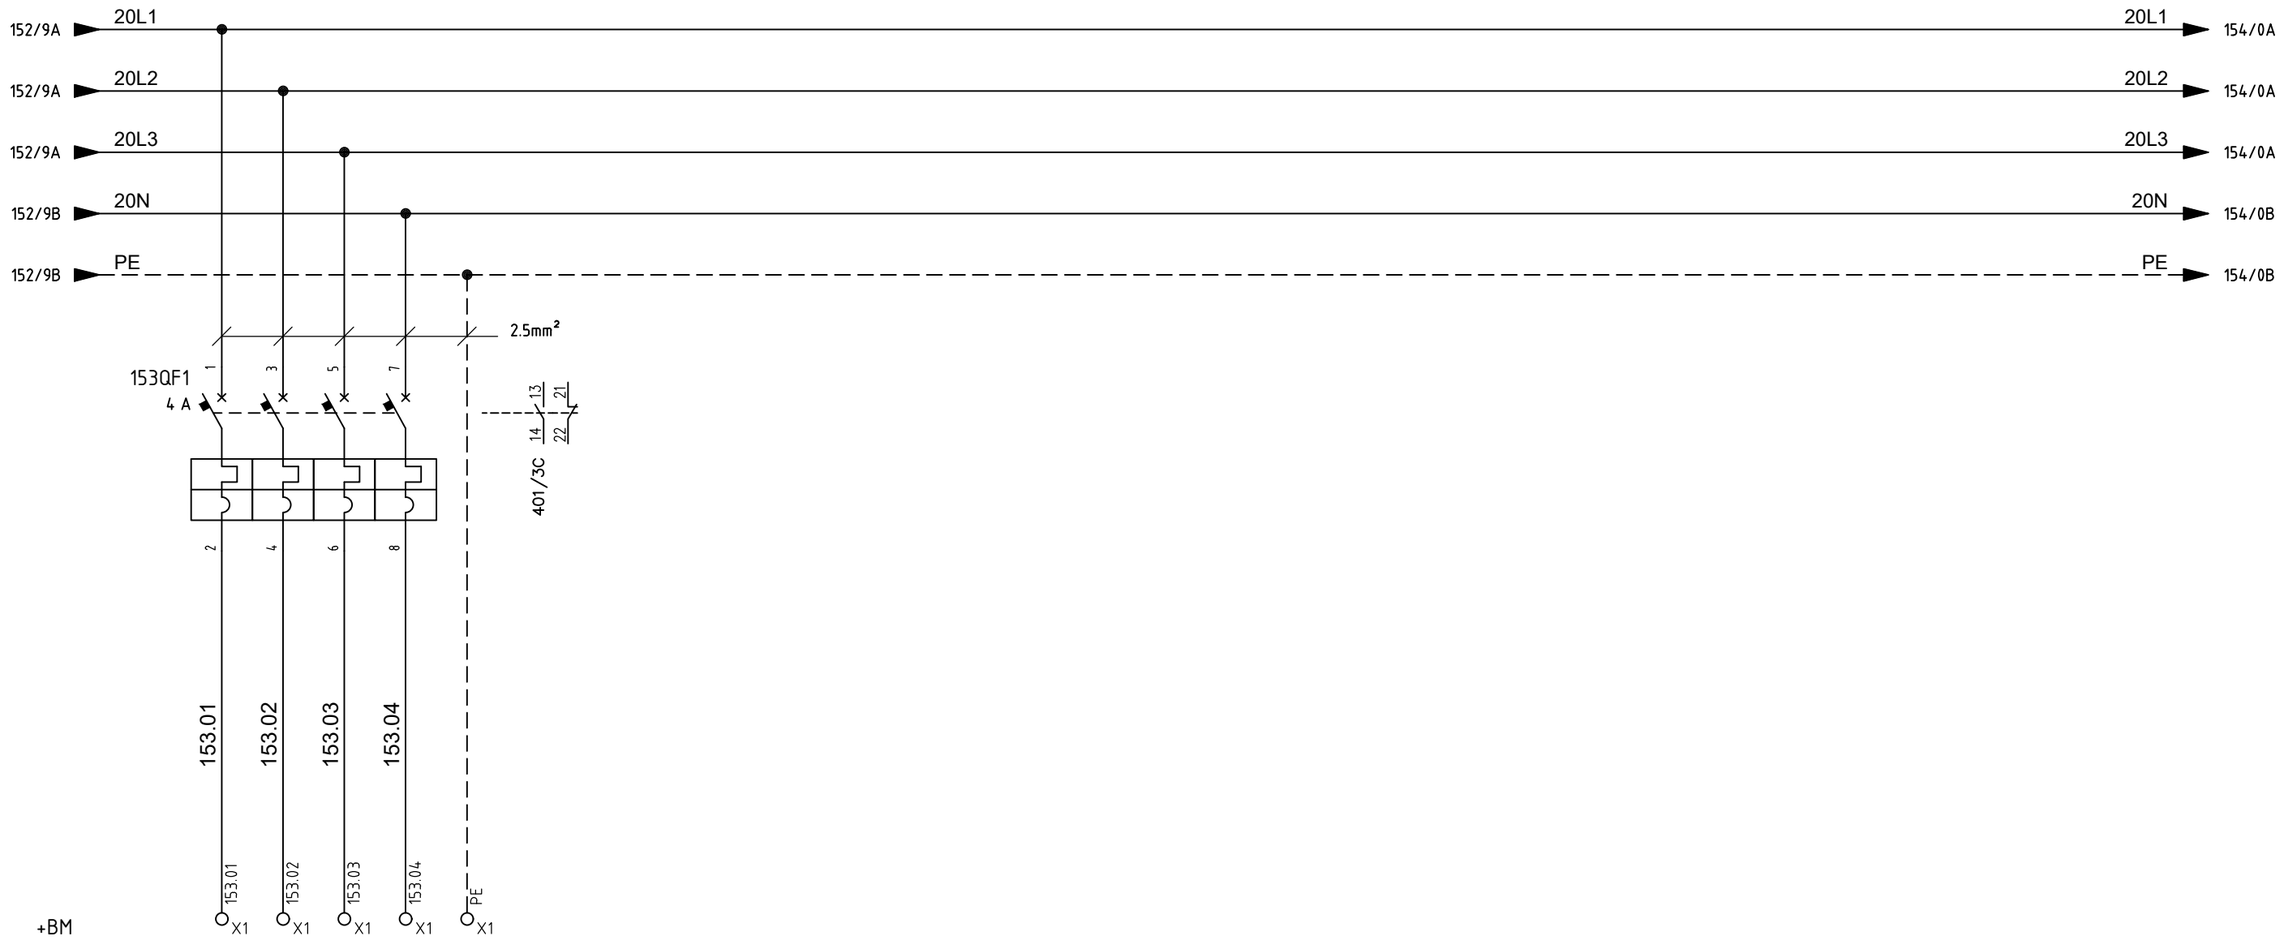

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza	FG. 153 F.S. 154

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riserva 3P								

153/9A 20L1 → 155/0A 20L1
153/9A 20L2 → 155/0A 20L2
153/9A 20L3 → 155/0A 20L3
153/9B 20N → 155/0B 20N
153/9B PE → 155/0B PE

2.5mm²

154QF1
4 A
1 3 5
2 4 6
13 21
14 22
401/4C

154.01 X1
154.02 X1
154.03 X1
PE X1

+BM

	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA			FG. 154		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza			F.S. 155		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riserva 2P								

154/9A 20L1 → 20L1 162/0A

154/9A 20L2 → 20L2 162/0A

154/9A 20L3 → 20L3 162/0A

154/9B 20N

154/9B PE → PE 156/0B

2.5mm²

155QF1
4 A
1 3 2 4
13 21 14 22
401/5C

155.01 → X1

155.02 → X1


PE → X1

+BM

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza	FG. 155 F.S. 156


Totale FG. 5904

Pompa con sezionatore 4 kW

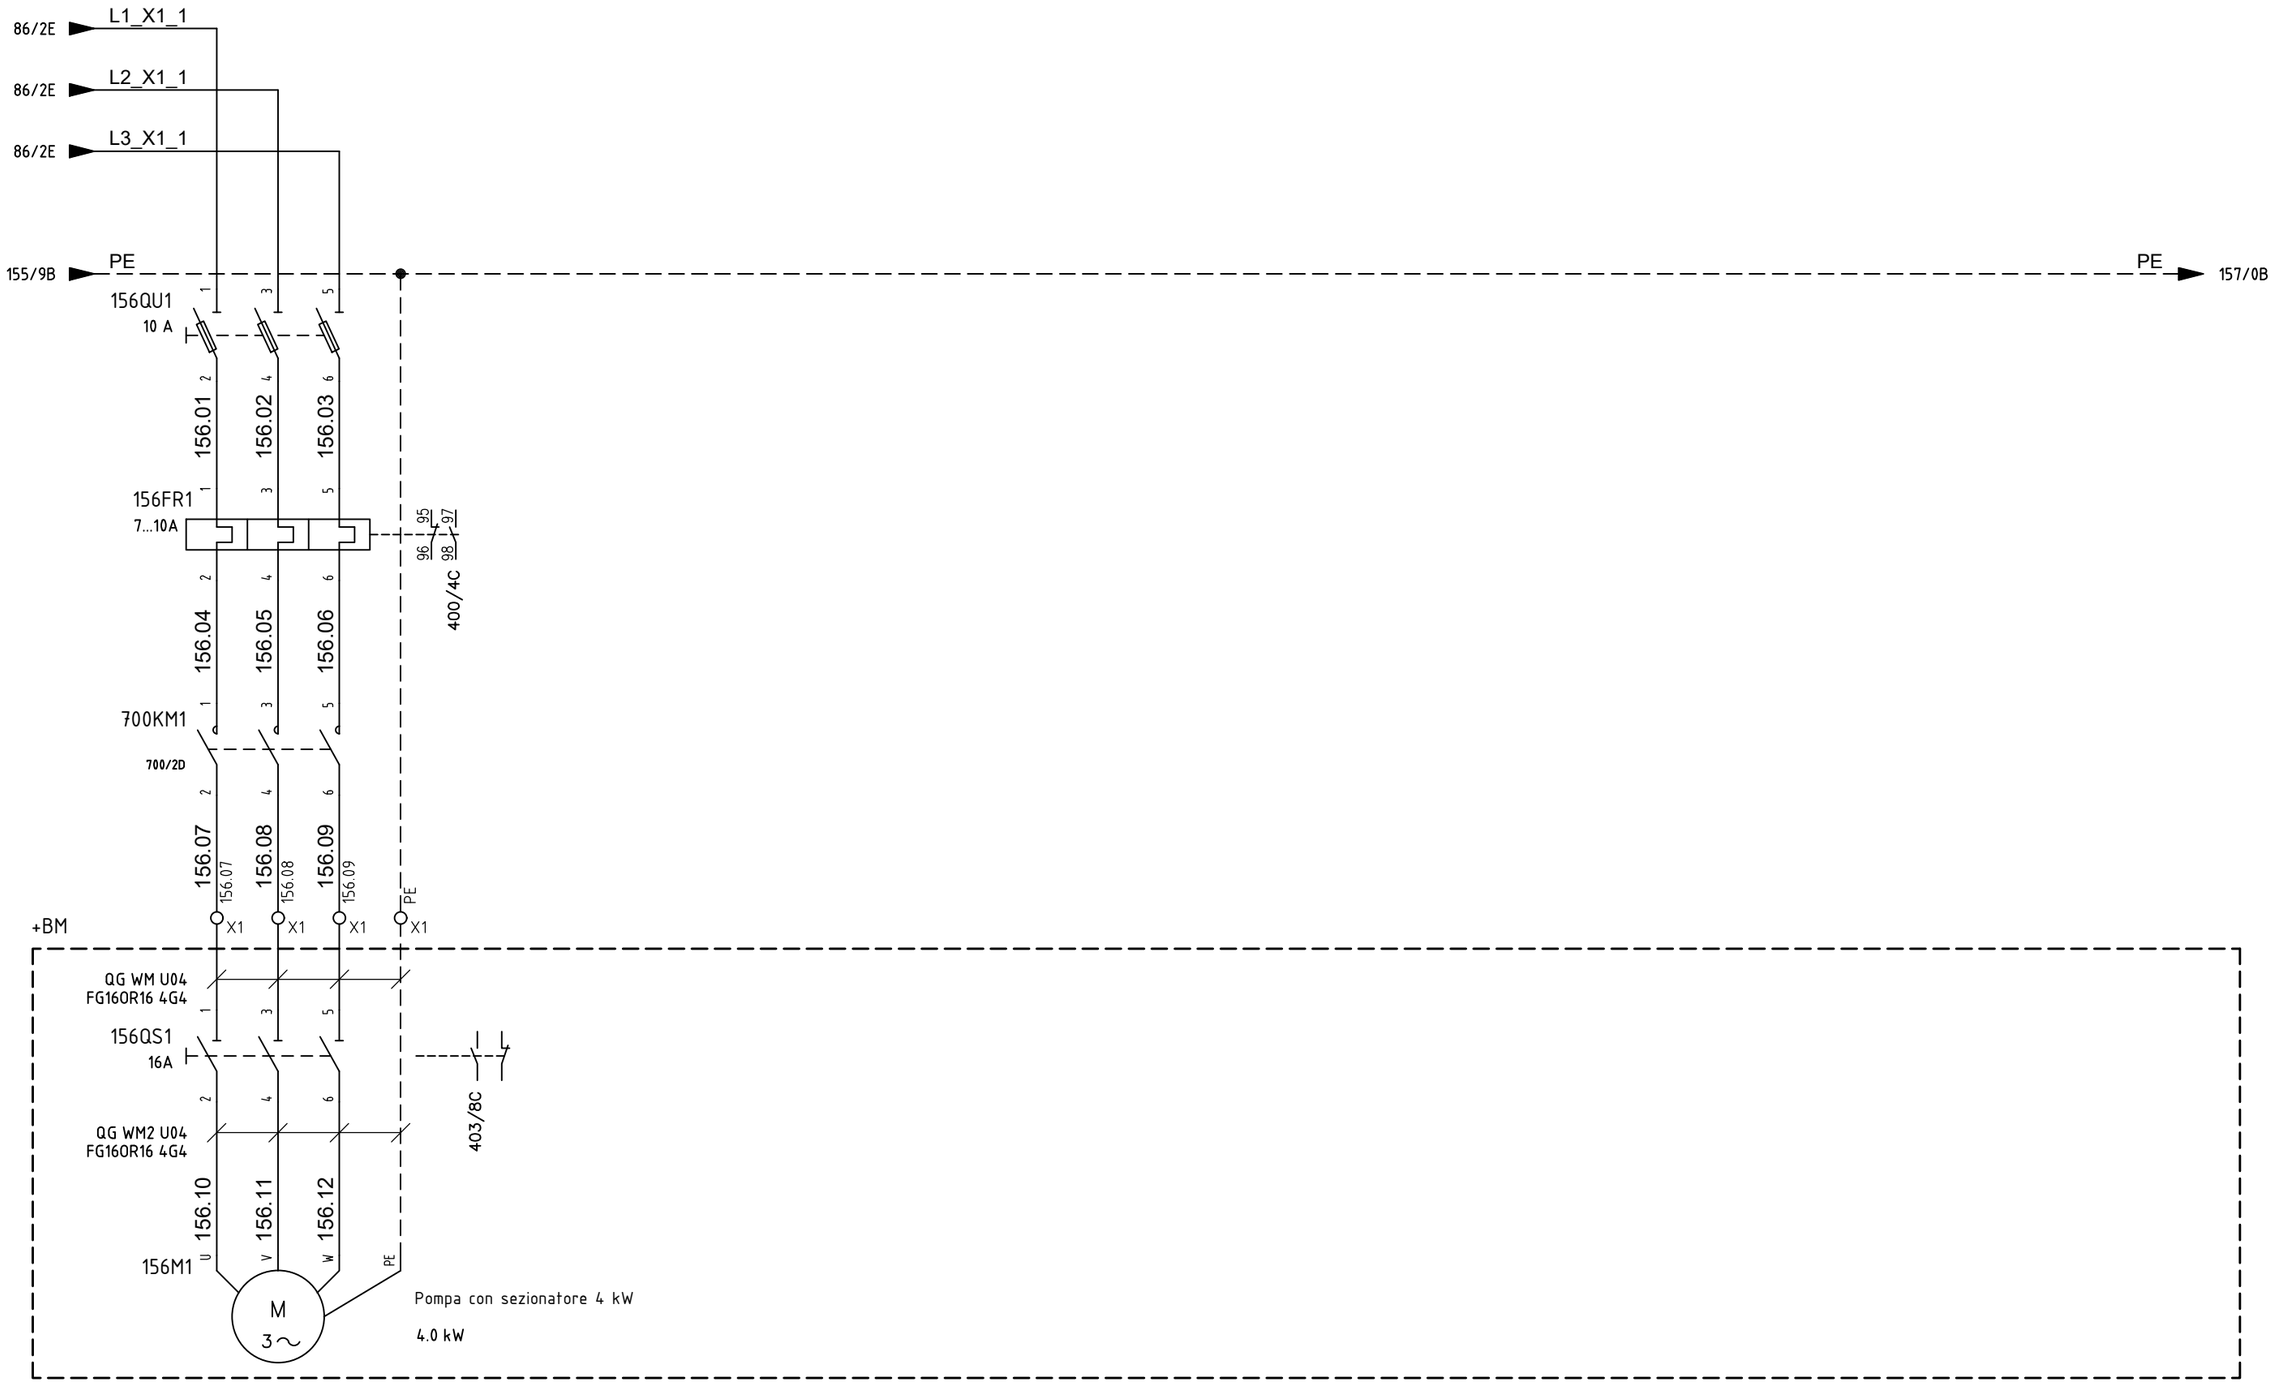

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA	
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza

FG. 156
F.S. 157
Totale FG. 5904

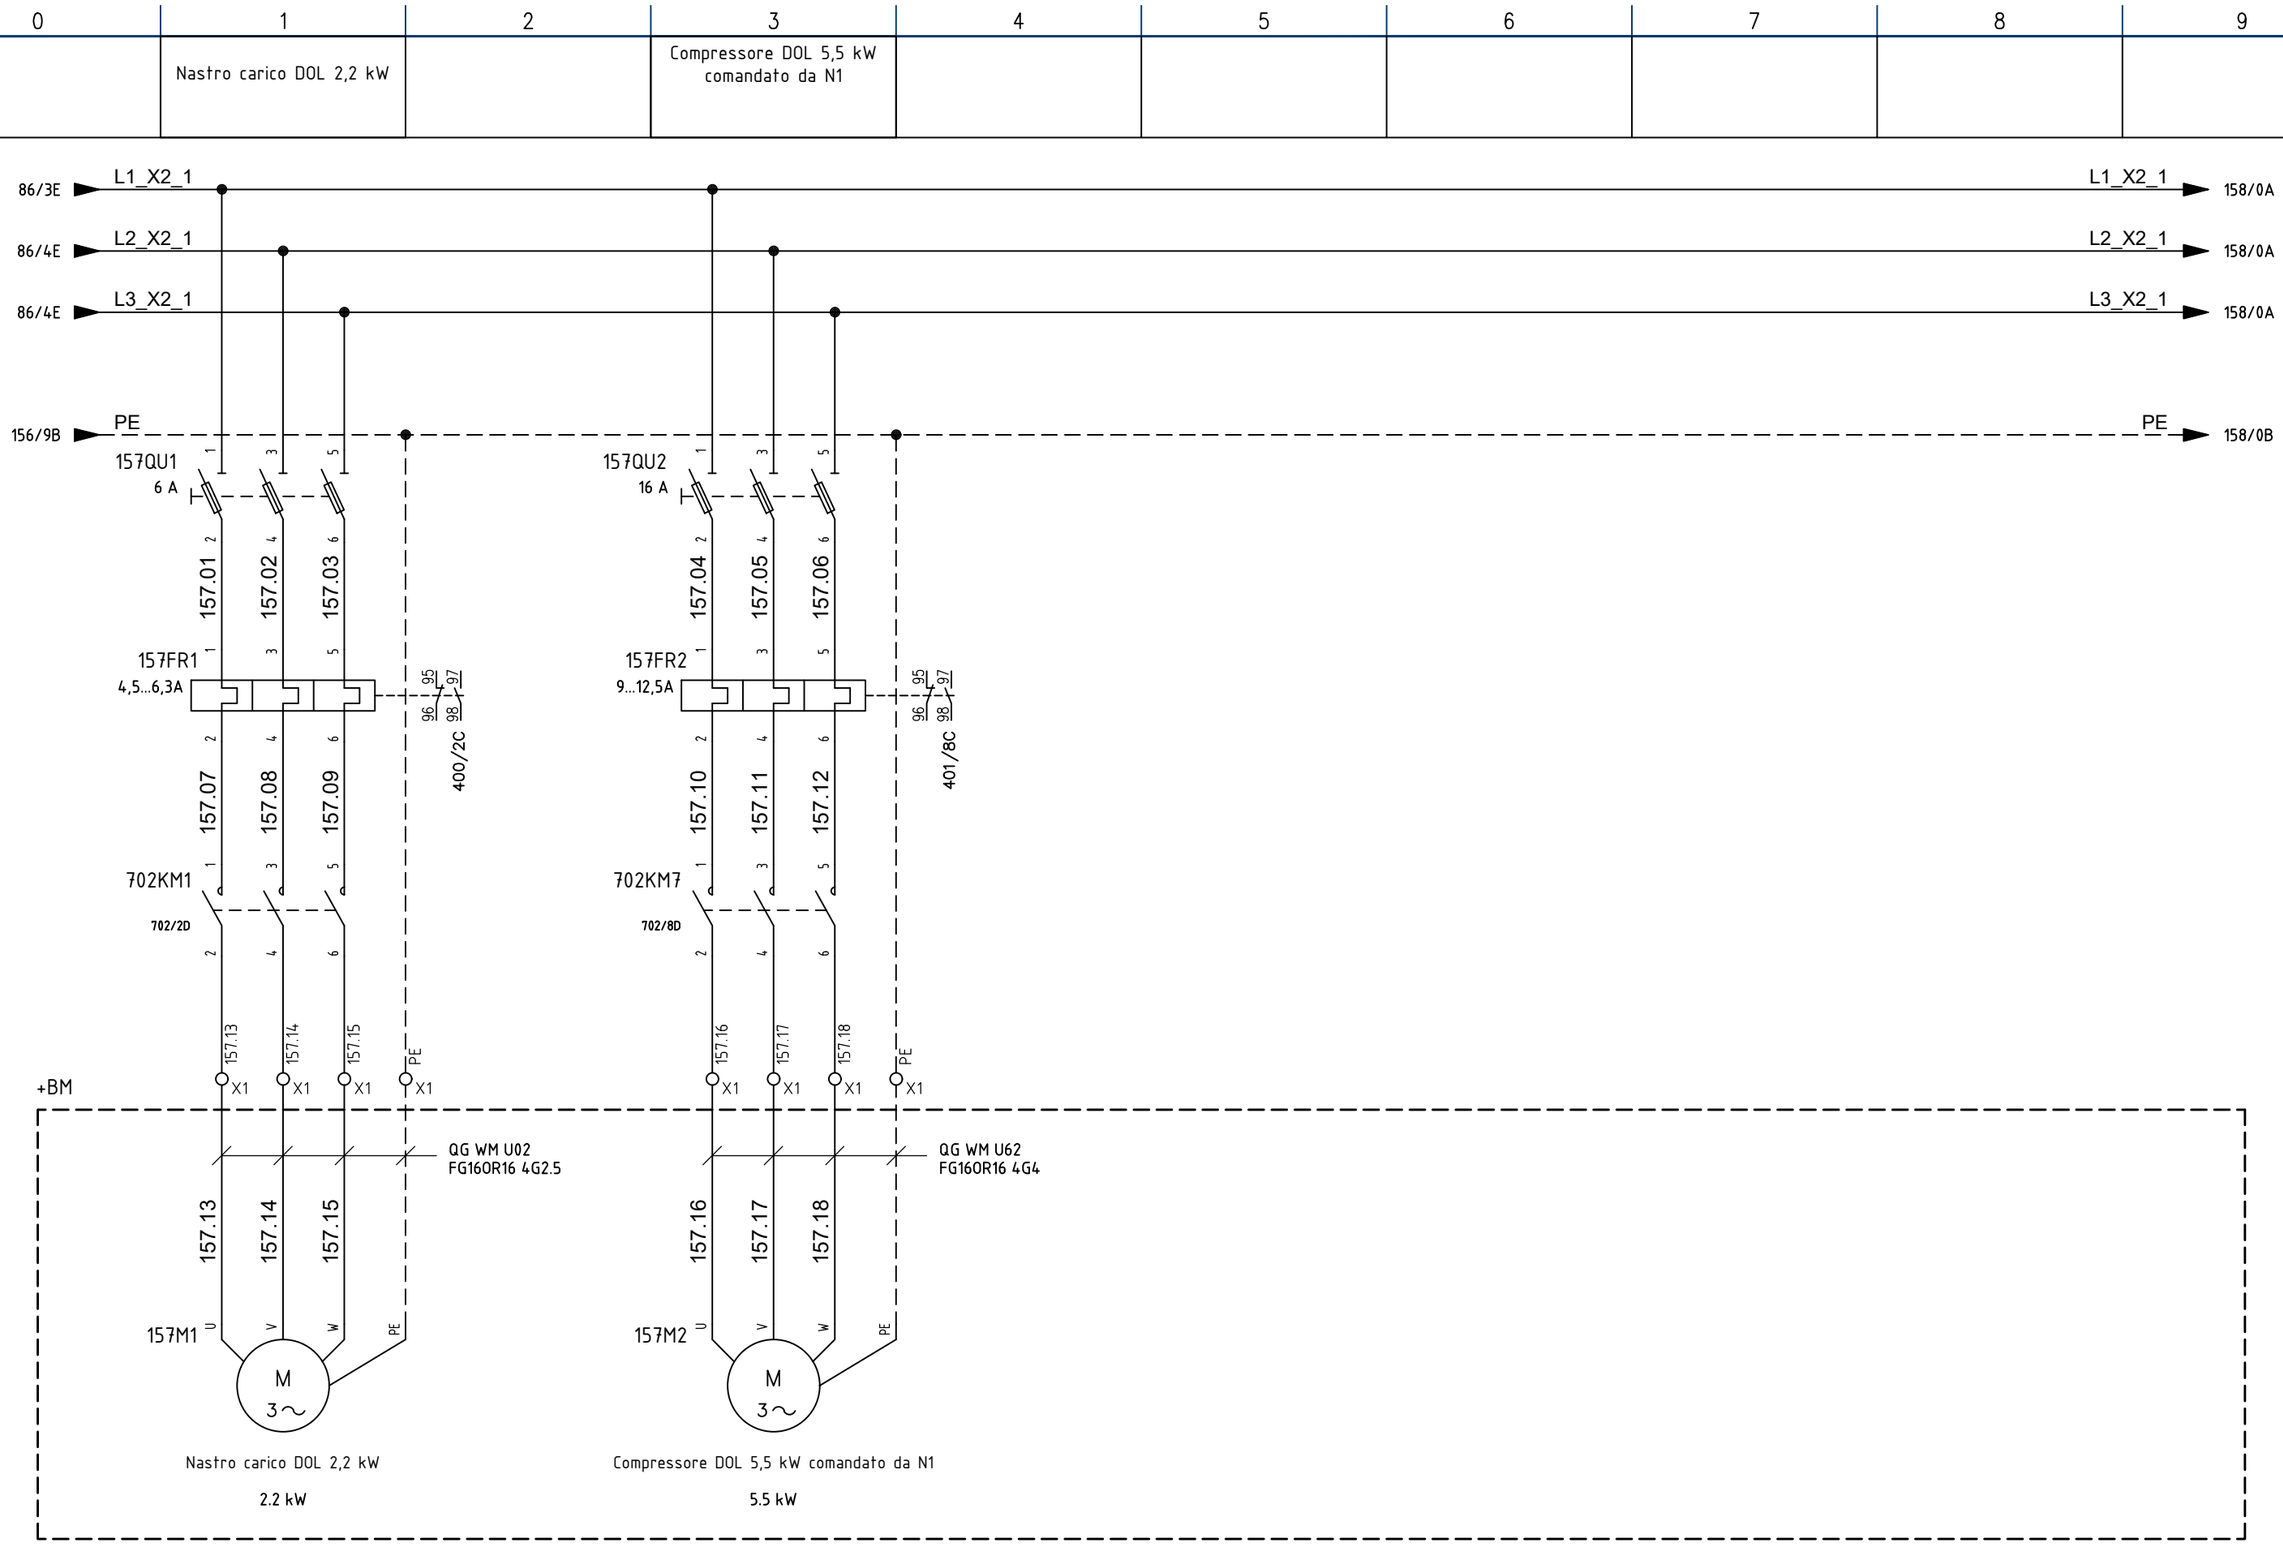


	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA				FG. 157		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza				F.S. 158		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG.	5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riserva partenza diretta 3 kW								



	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza

FG. 158
F.S. 159
Totale FG. 5904

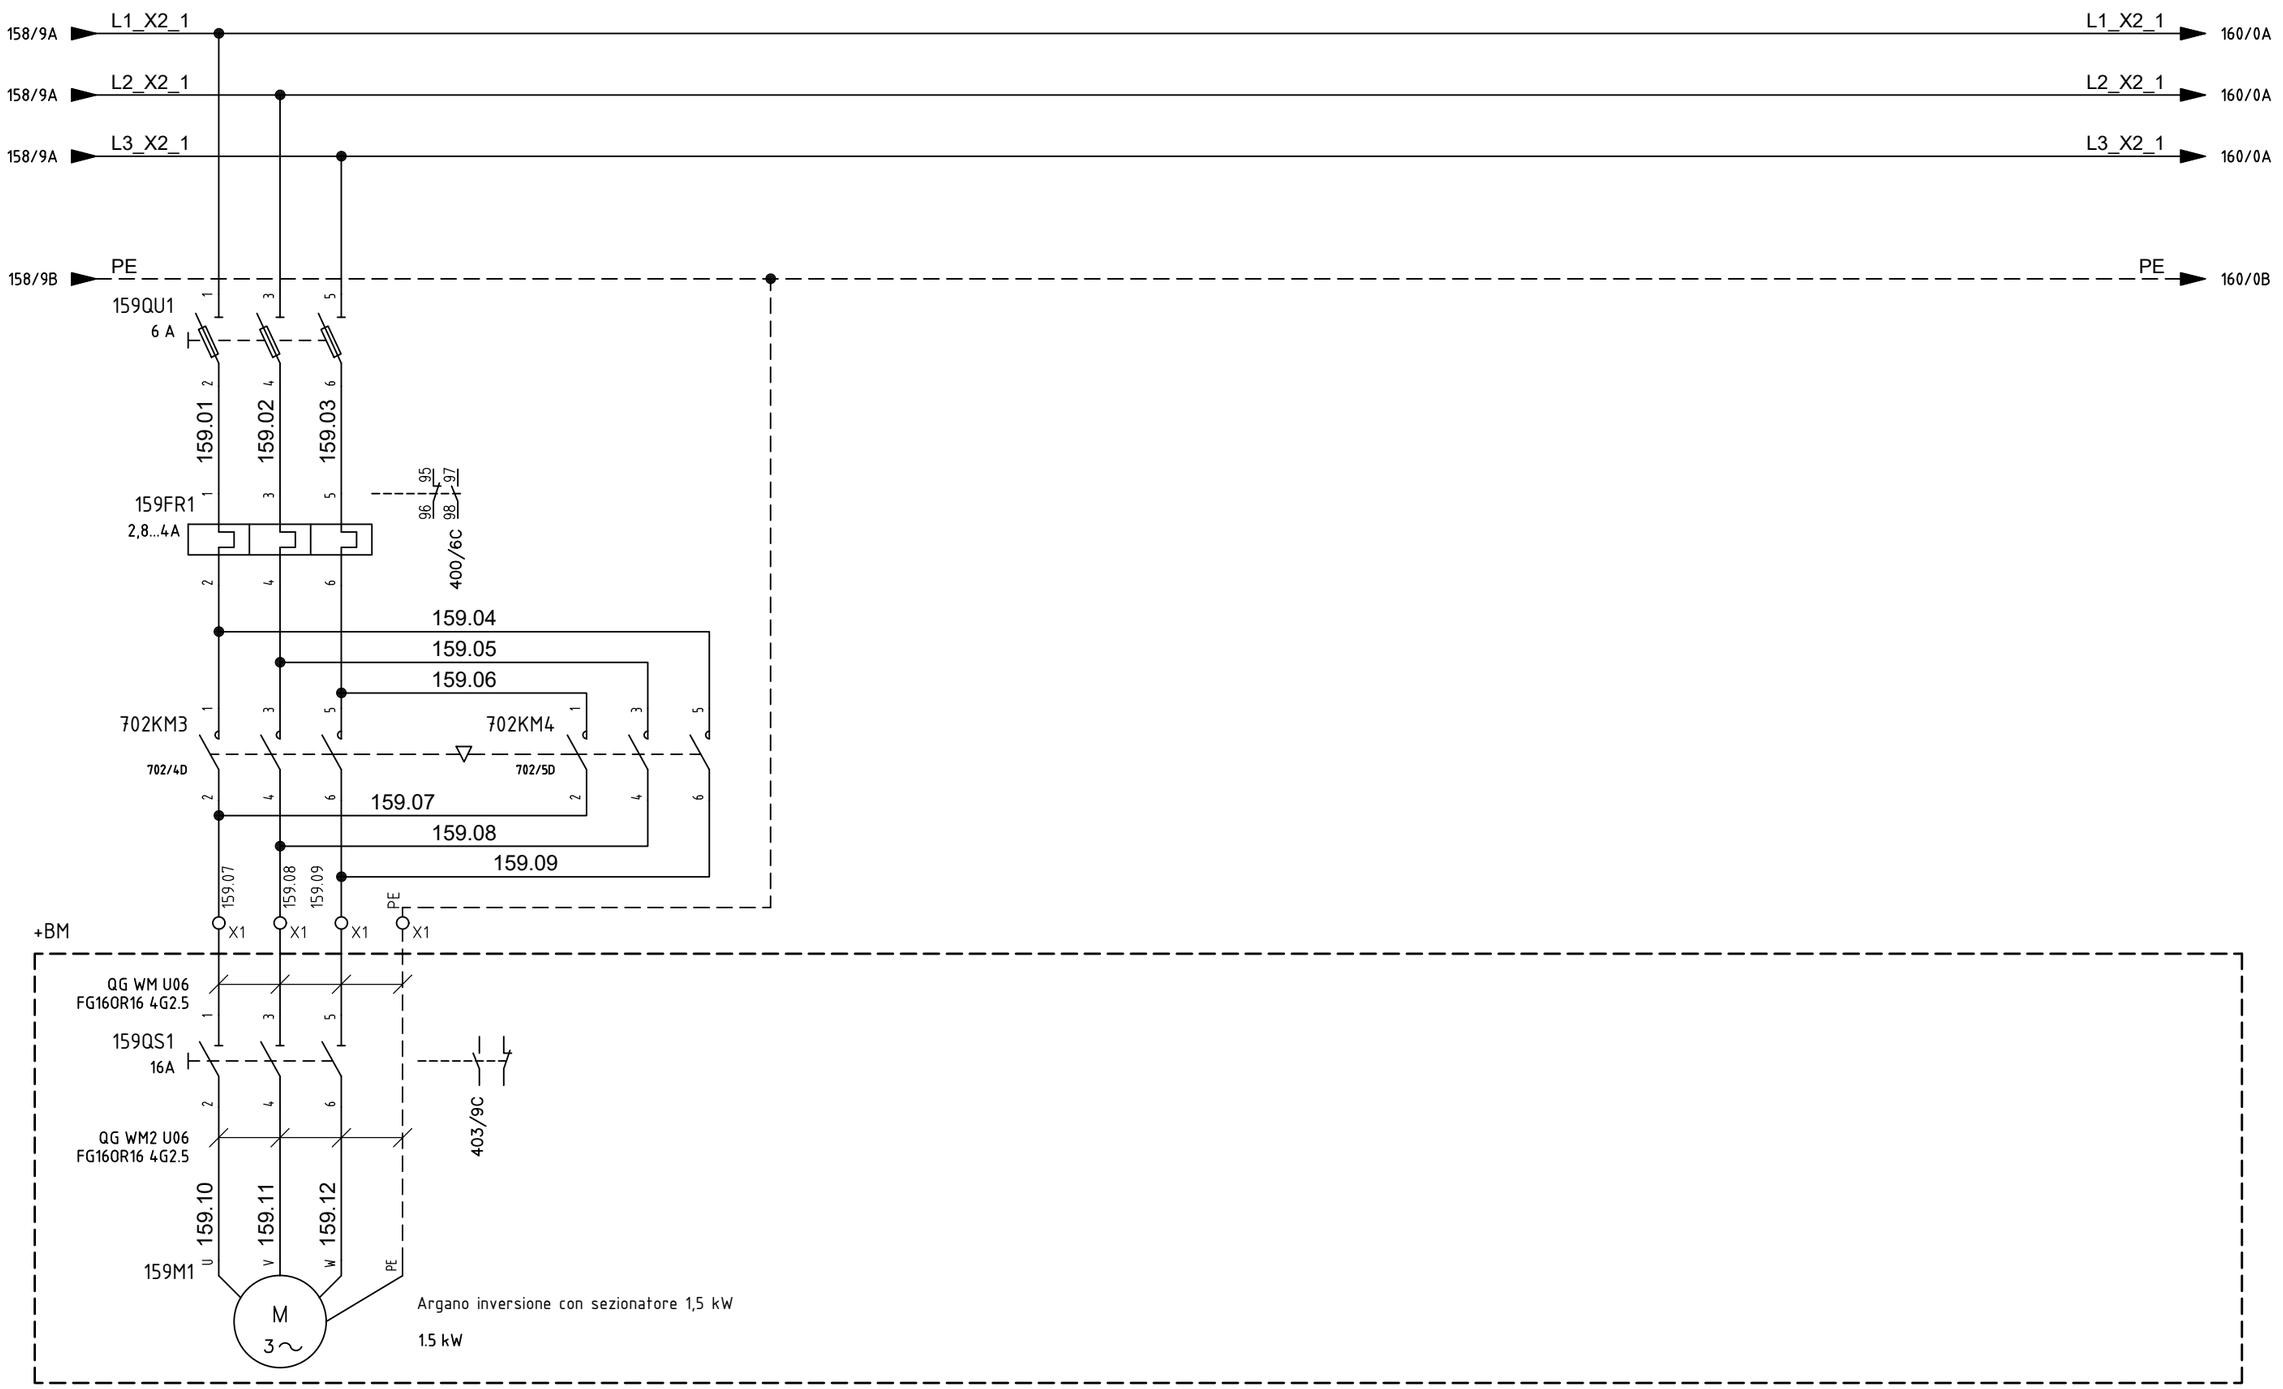


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.
			Pagine di Potenza

FG. 159
F.S. 160
Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riserva inversione 0,75 kW								

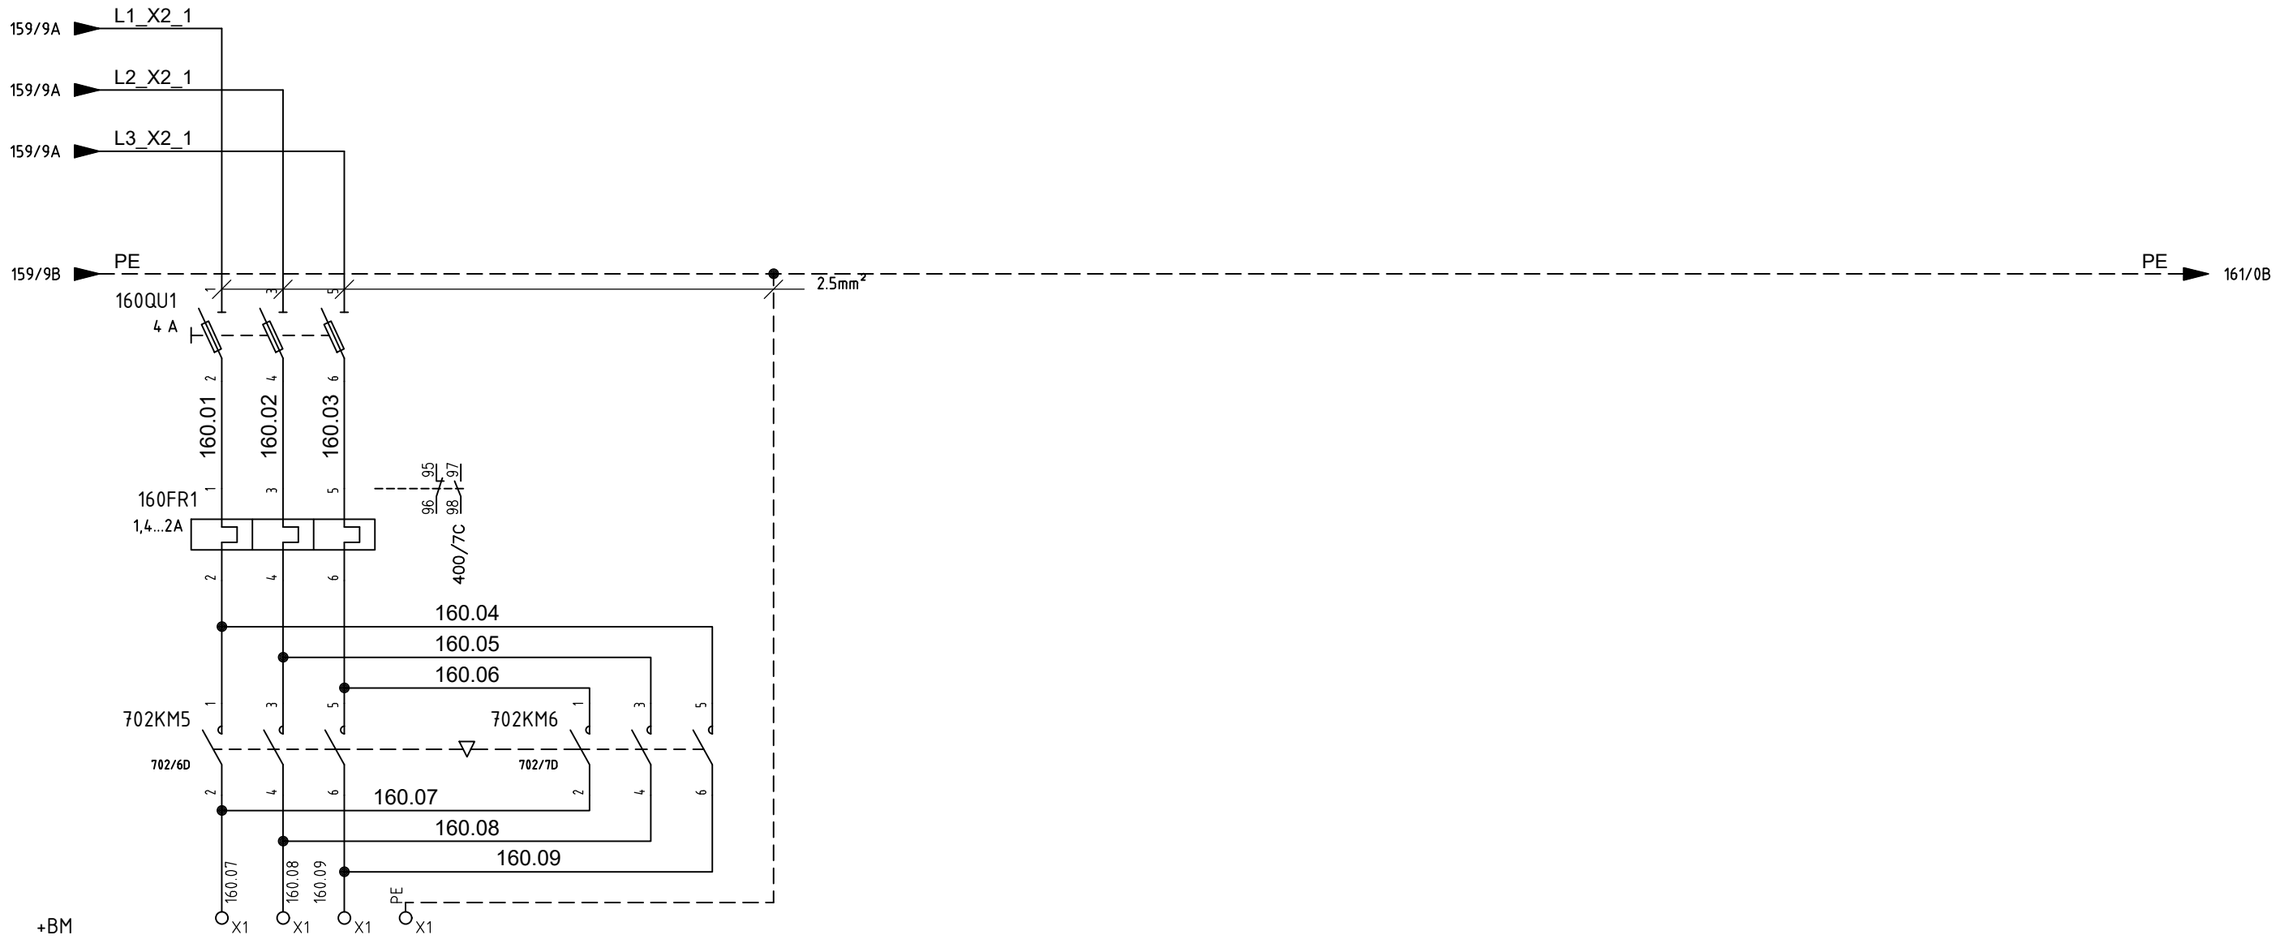

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Pagine di Potenza	FG. 160 F.S. 161

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

Traslazione con inversione
1,1 kW

86/5E L1_X3_1
86/5E L2_X3_1
86/5E L3_X3_1
160/9B PE

PE → 162/0A

161QU1
4 A
1 3 5
2 4 6
161.01
161.02
161.03

161FR1
1 3 5
2 4 6
2,2...3,2A
95 97
96 98
400/3C

161.04
161.05
161.06
161.07
161.08
161.09

708KM1
1 3 5
2 4 6
708/2D

708KM2
1 3 5
2 4 6
708/3D

161.07 161.08 161.09 PE
X1 X1 X1 X1

+BM

QG WM U03
FG16OR16 4G2.5

161M1
U V W PE
M
3~

Traslazione con inversione 1,1 kW

1.1 kW

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
		Pagine di Potenza		FG. 161
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.		F.S. 162

Totale FG. 5904

155/9A 20L1
155/9A 20L2
155/9A 20L3
161/9B PE

20L1 163/0A
20L2 163/0A
20L3 163/0A
PE 163/0A

75/4D 24VS
89/9B 0V
81/5E STO_X2-C

24VS 163/2A
0V 163/2A
STO_X2-C 163/2A

162QU1
8 A
1 3 5
2 4 6

162.01
162.02
162.03

703/6D A42.4
703/5D A42.3
703/4D A42.2

600/2D AW57.0A
600/3D AW57.0B

162A1

L1/R	L2/S	L3/T	PE		STO	P24	DQ+	DQ-	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1	COM	AQ1	COM	AI3	AI2	10V	AI1	COM	+24		RJ45

Schneider Electric
ALTIVAR320
Format book

U	V	W	PE		PB	PBe		R1C	R1B	R1A	R2A	R2C

162.04
162.05
162.06
PE

QG WM INV01
Cavo schermato 4G2,5

162M1

M
3~


Inverter ATV320 comando C1

0,75 kW


E68.0
405/2C

75/1D 24V1
24V1 163/3F

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 162 F.S. 163
					Totale FG. 5904

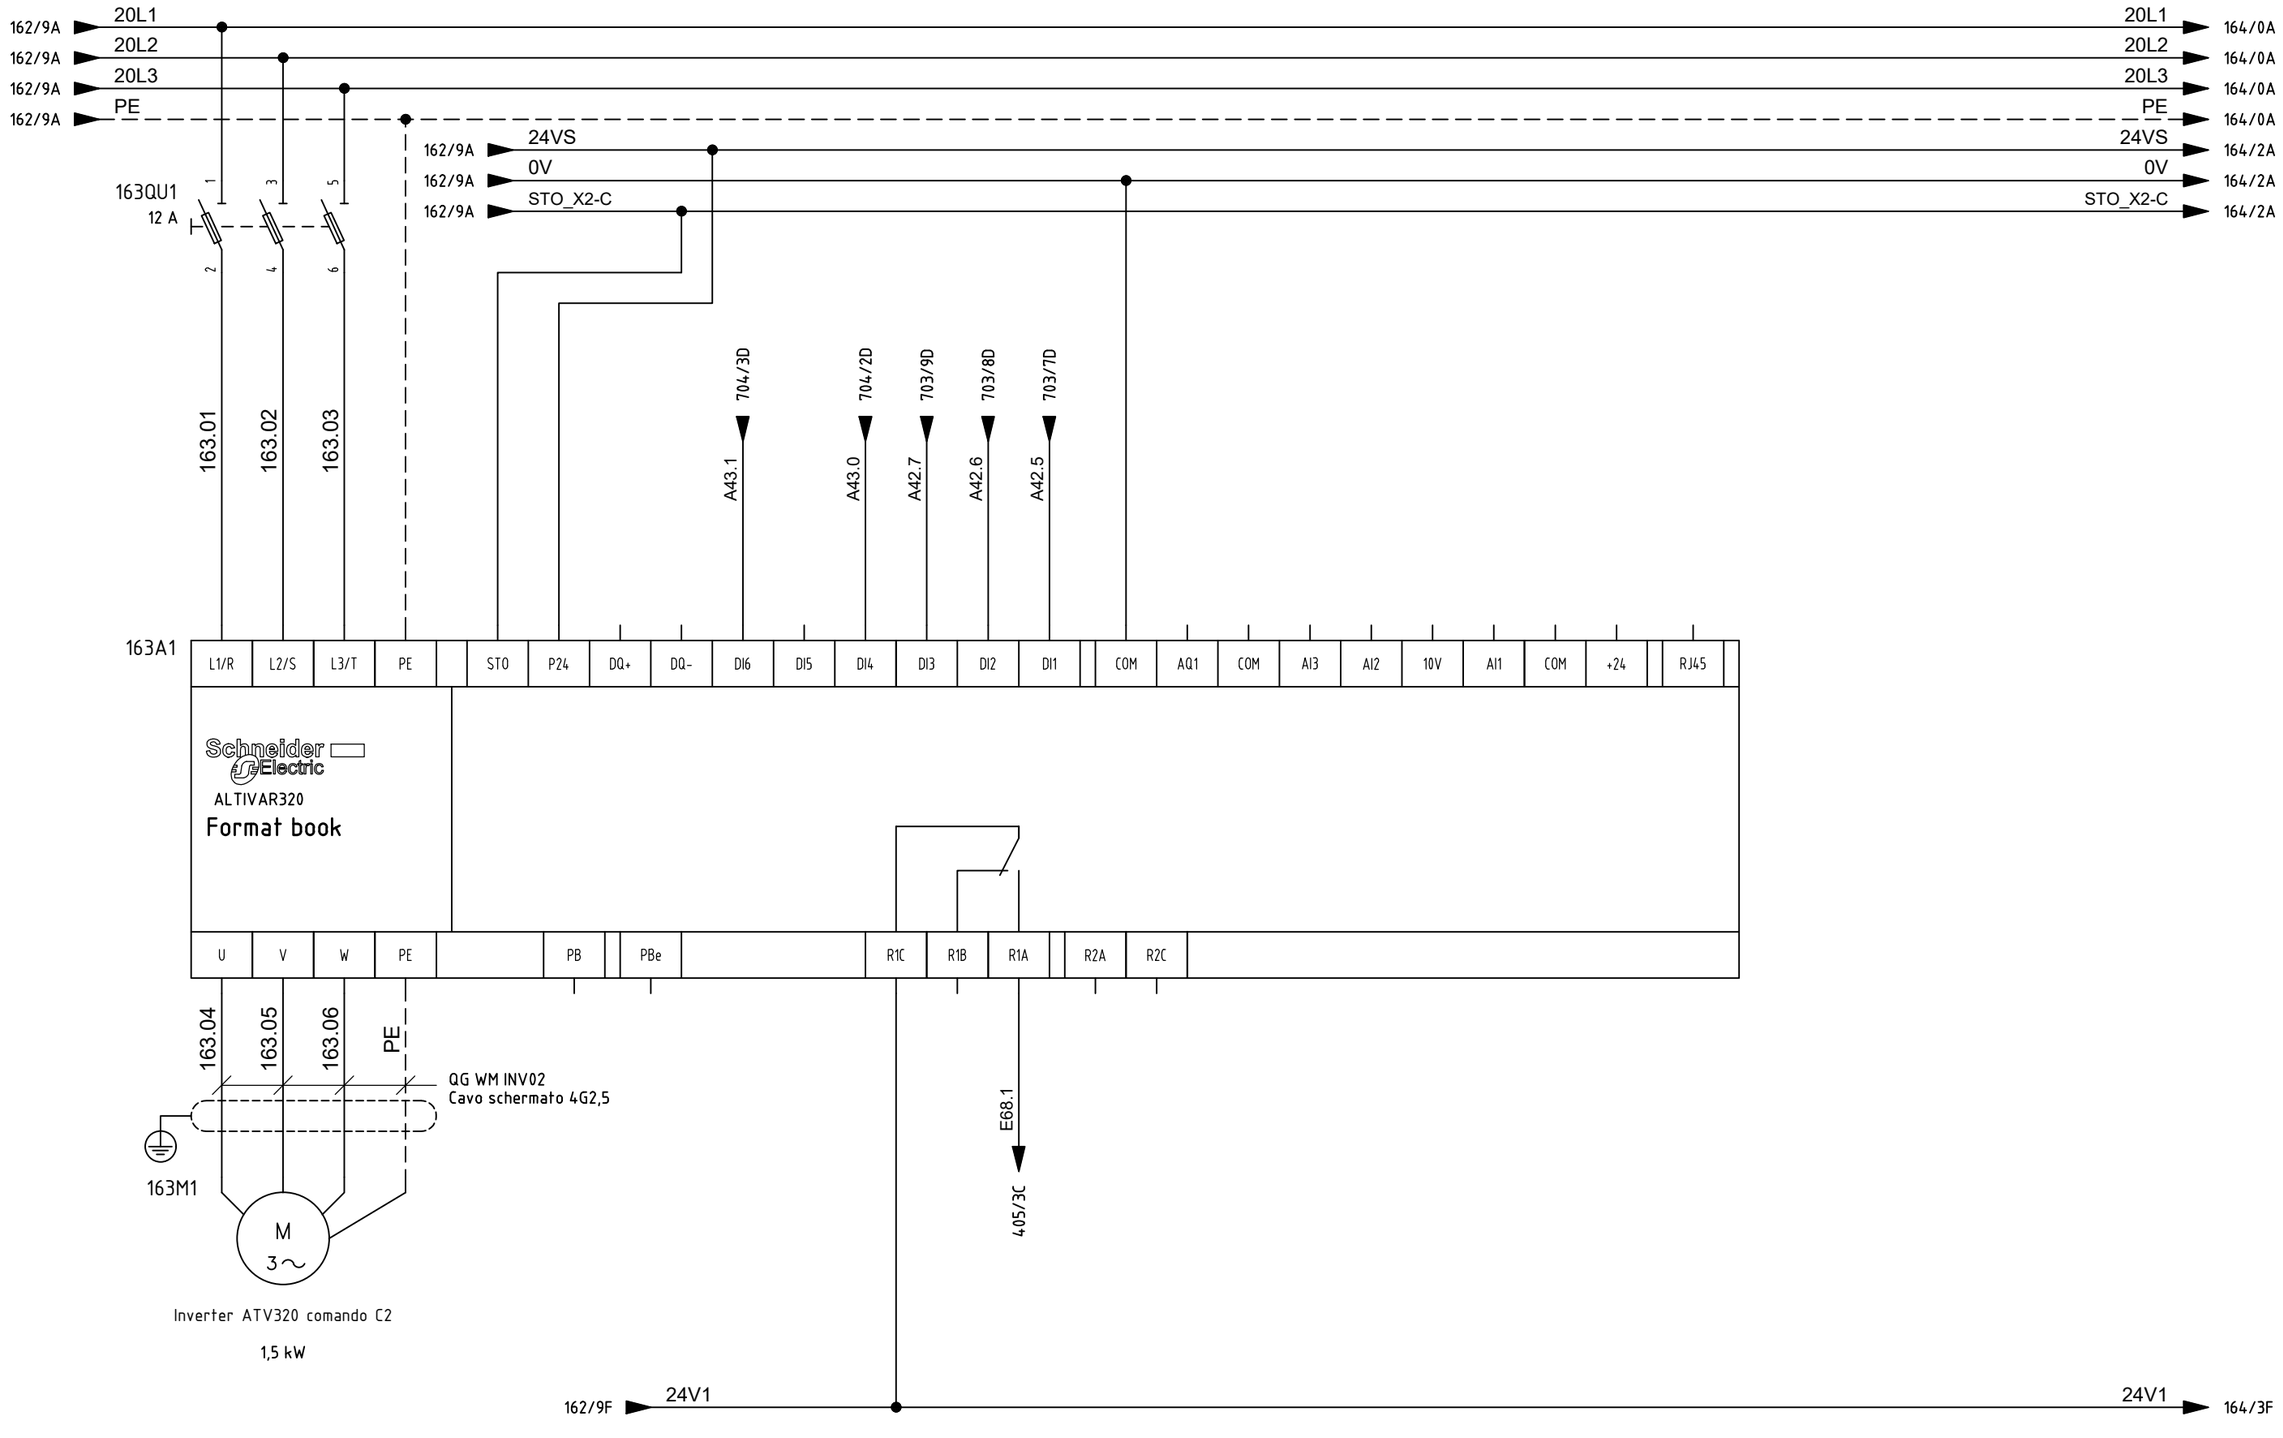


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 163 F.S. 164
					Totale FG. 5904

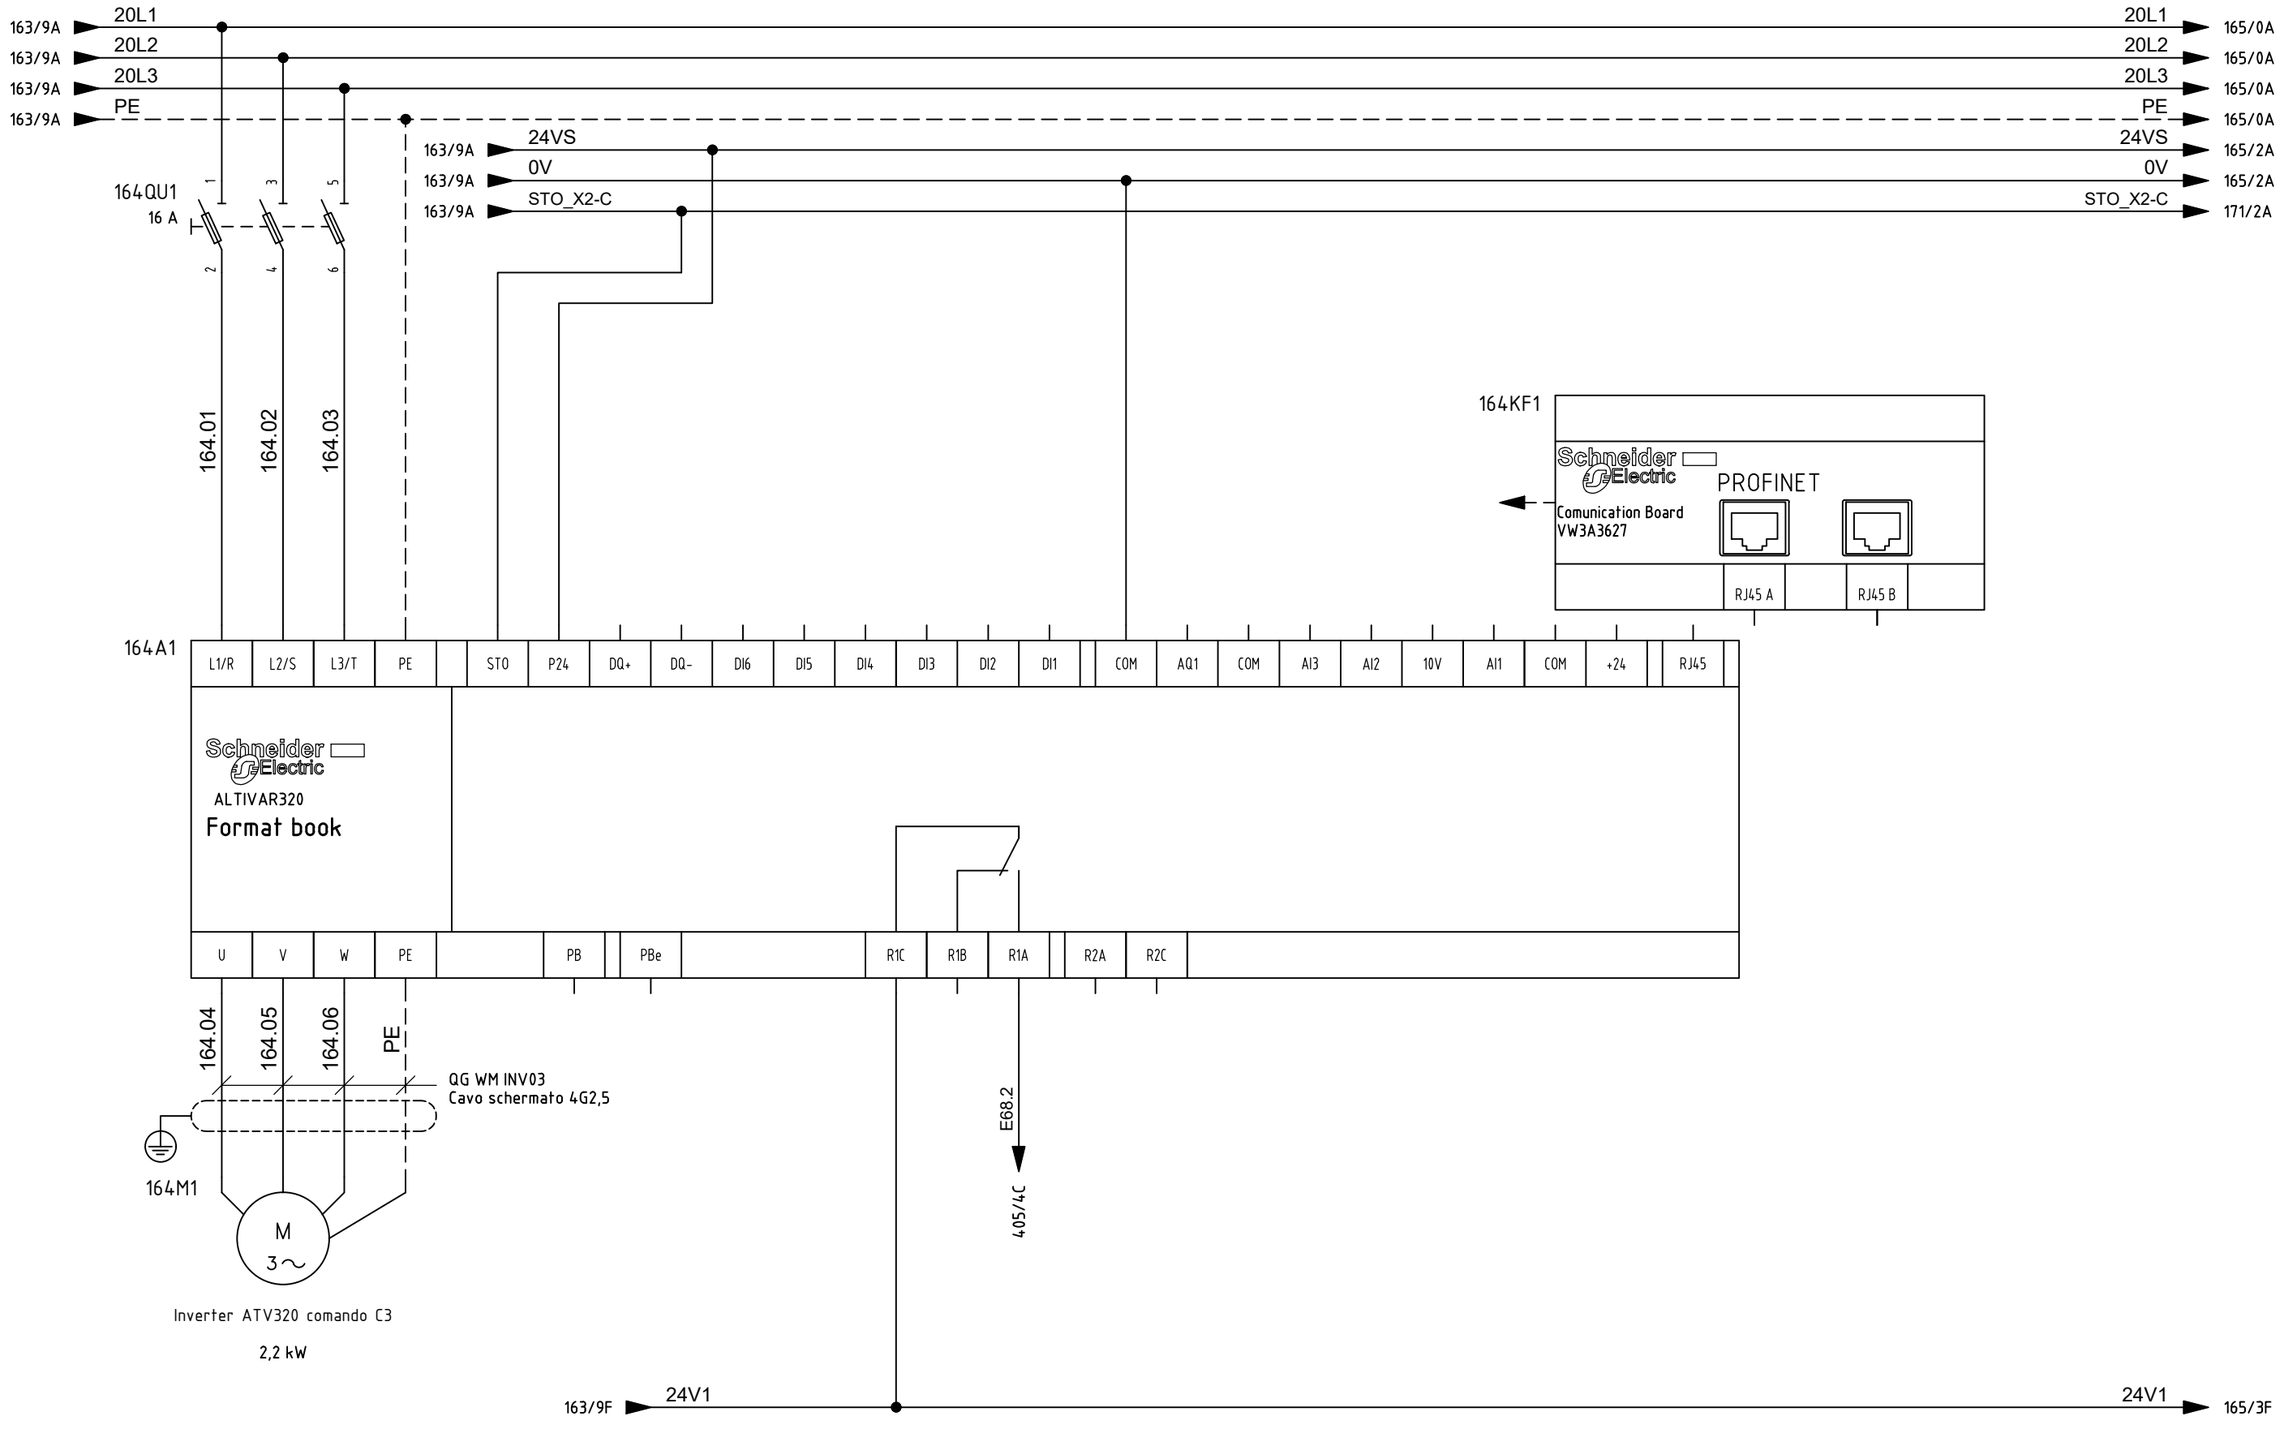


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 164 F.S. 165

Totale FG. 5904

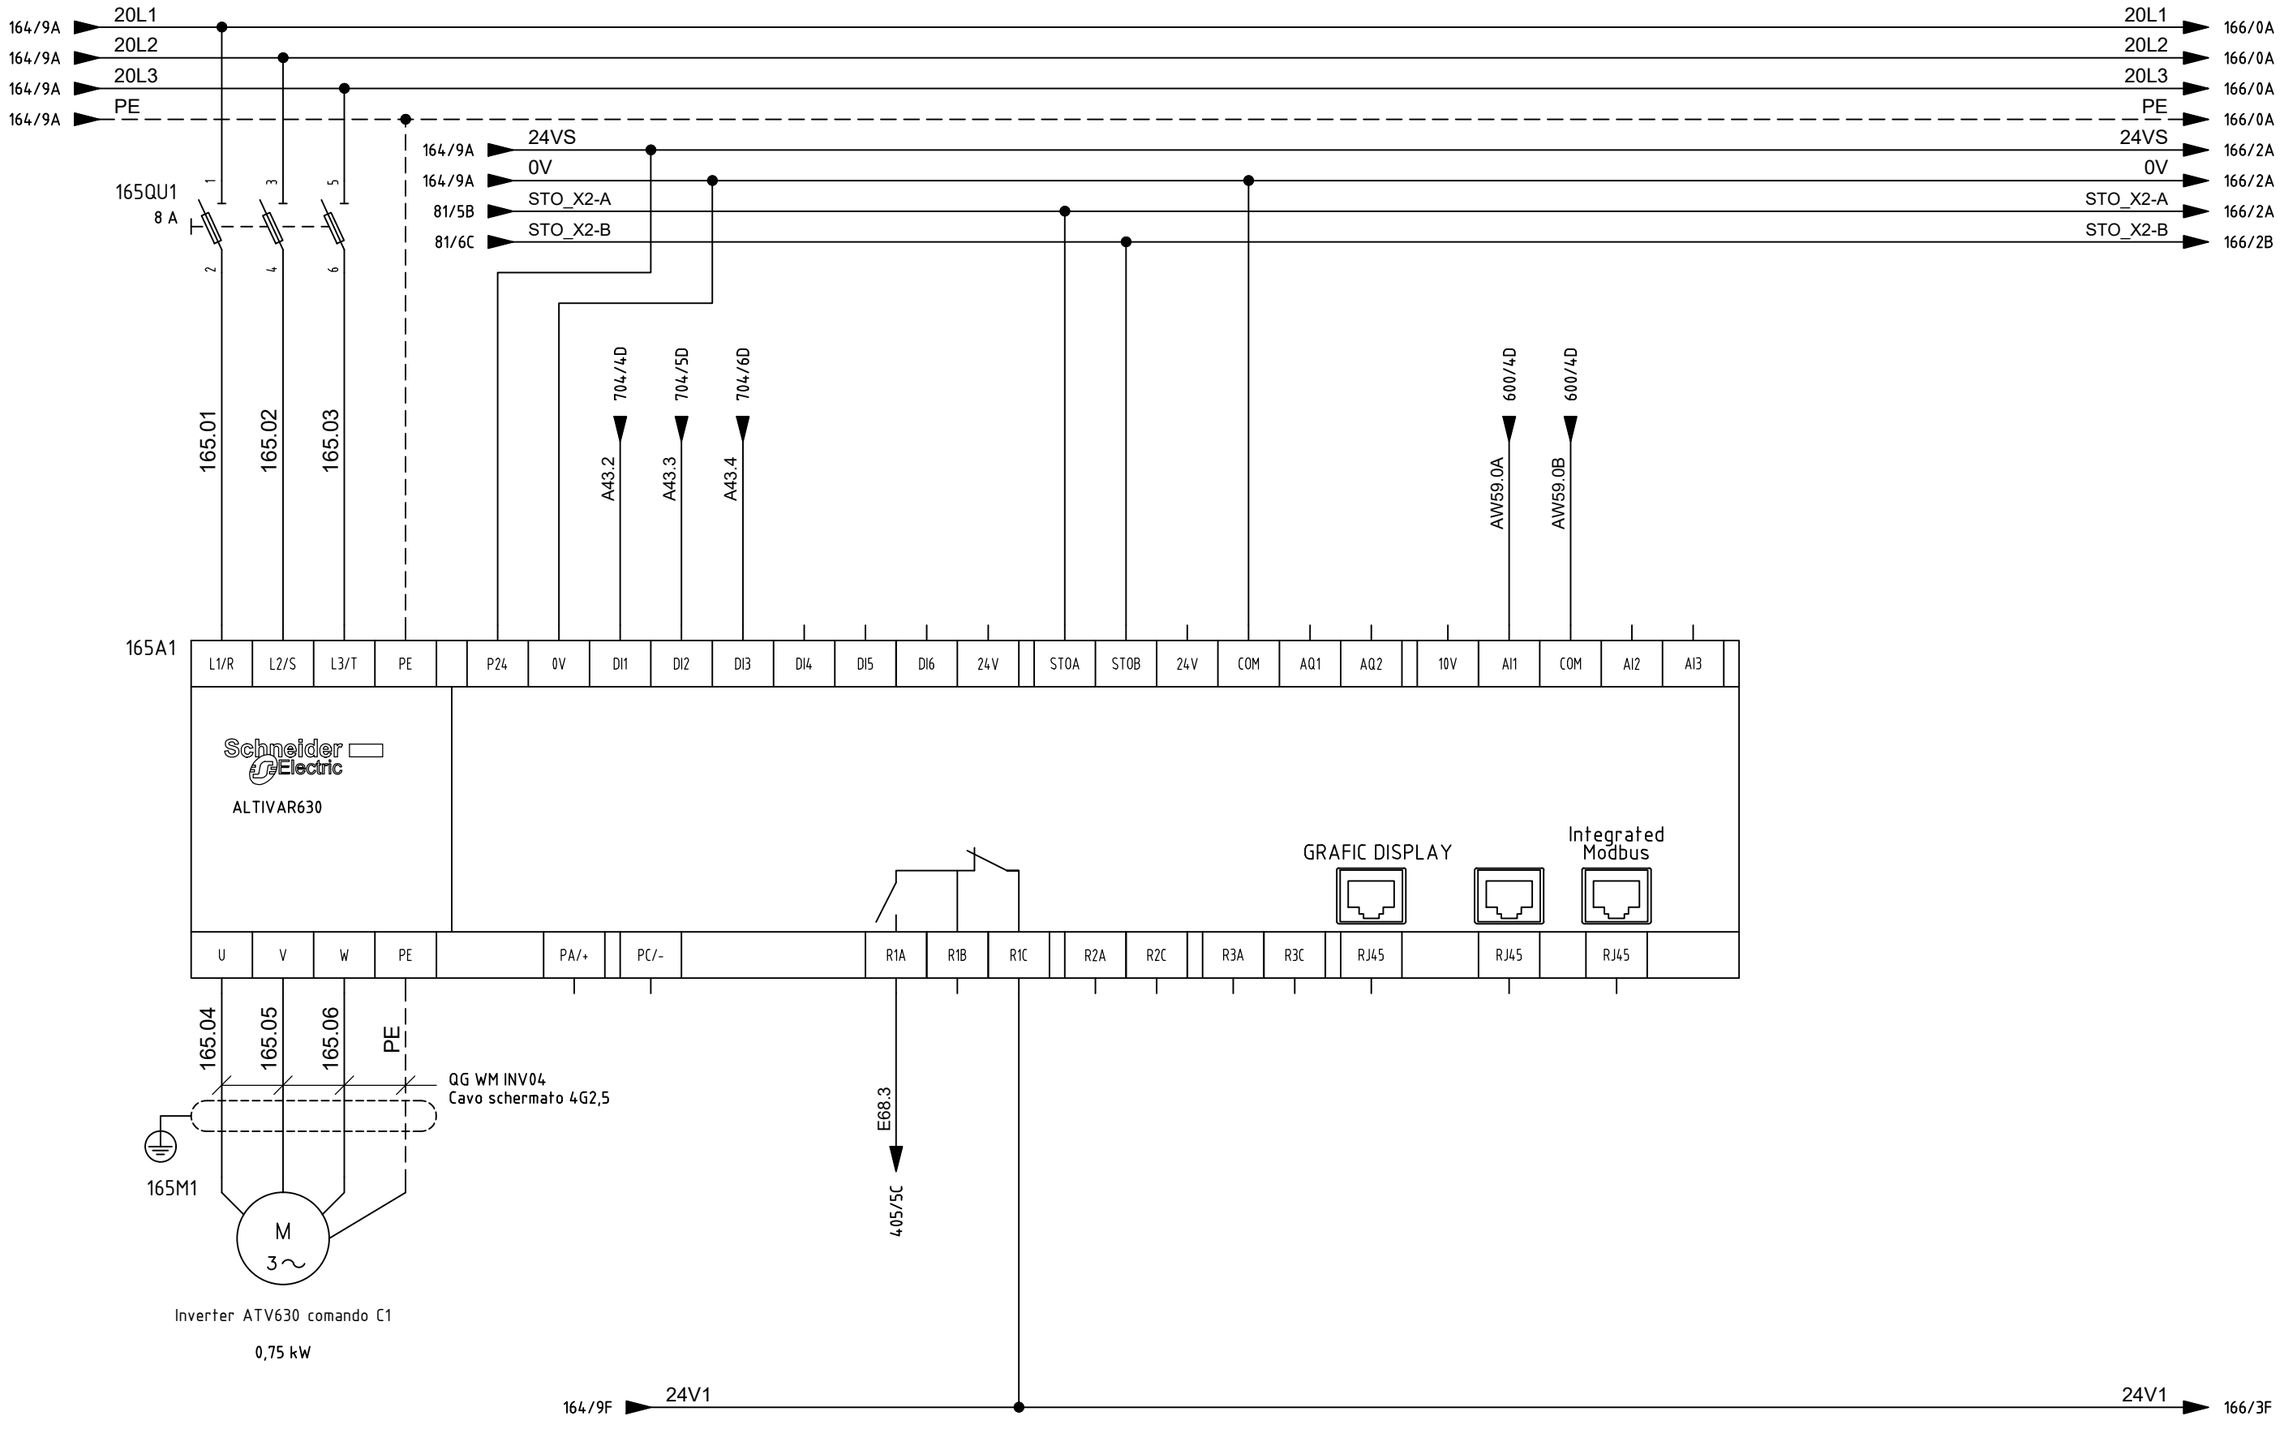


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 165 F.S. 166

Totale FG. 5904

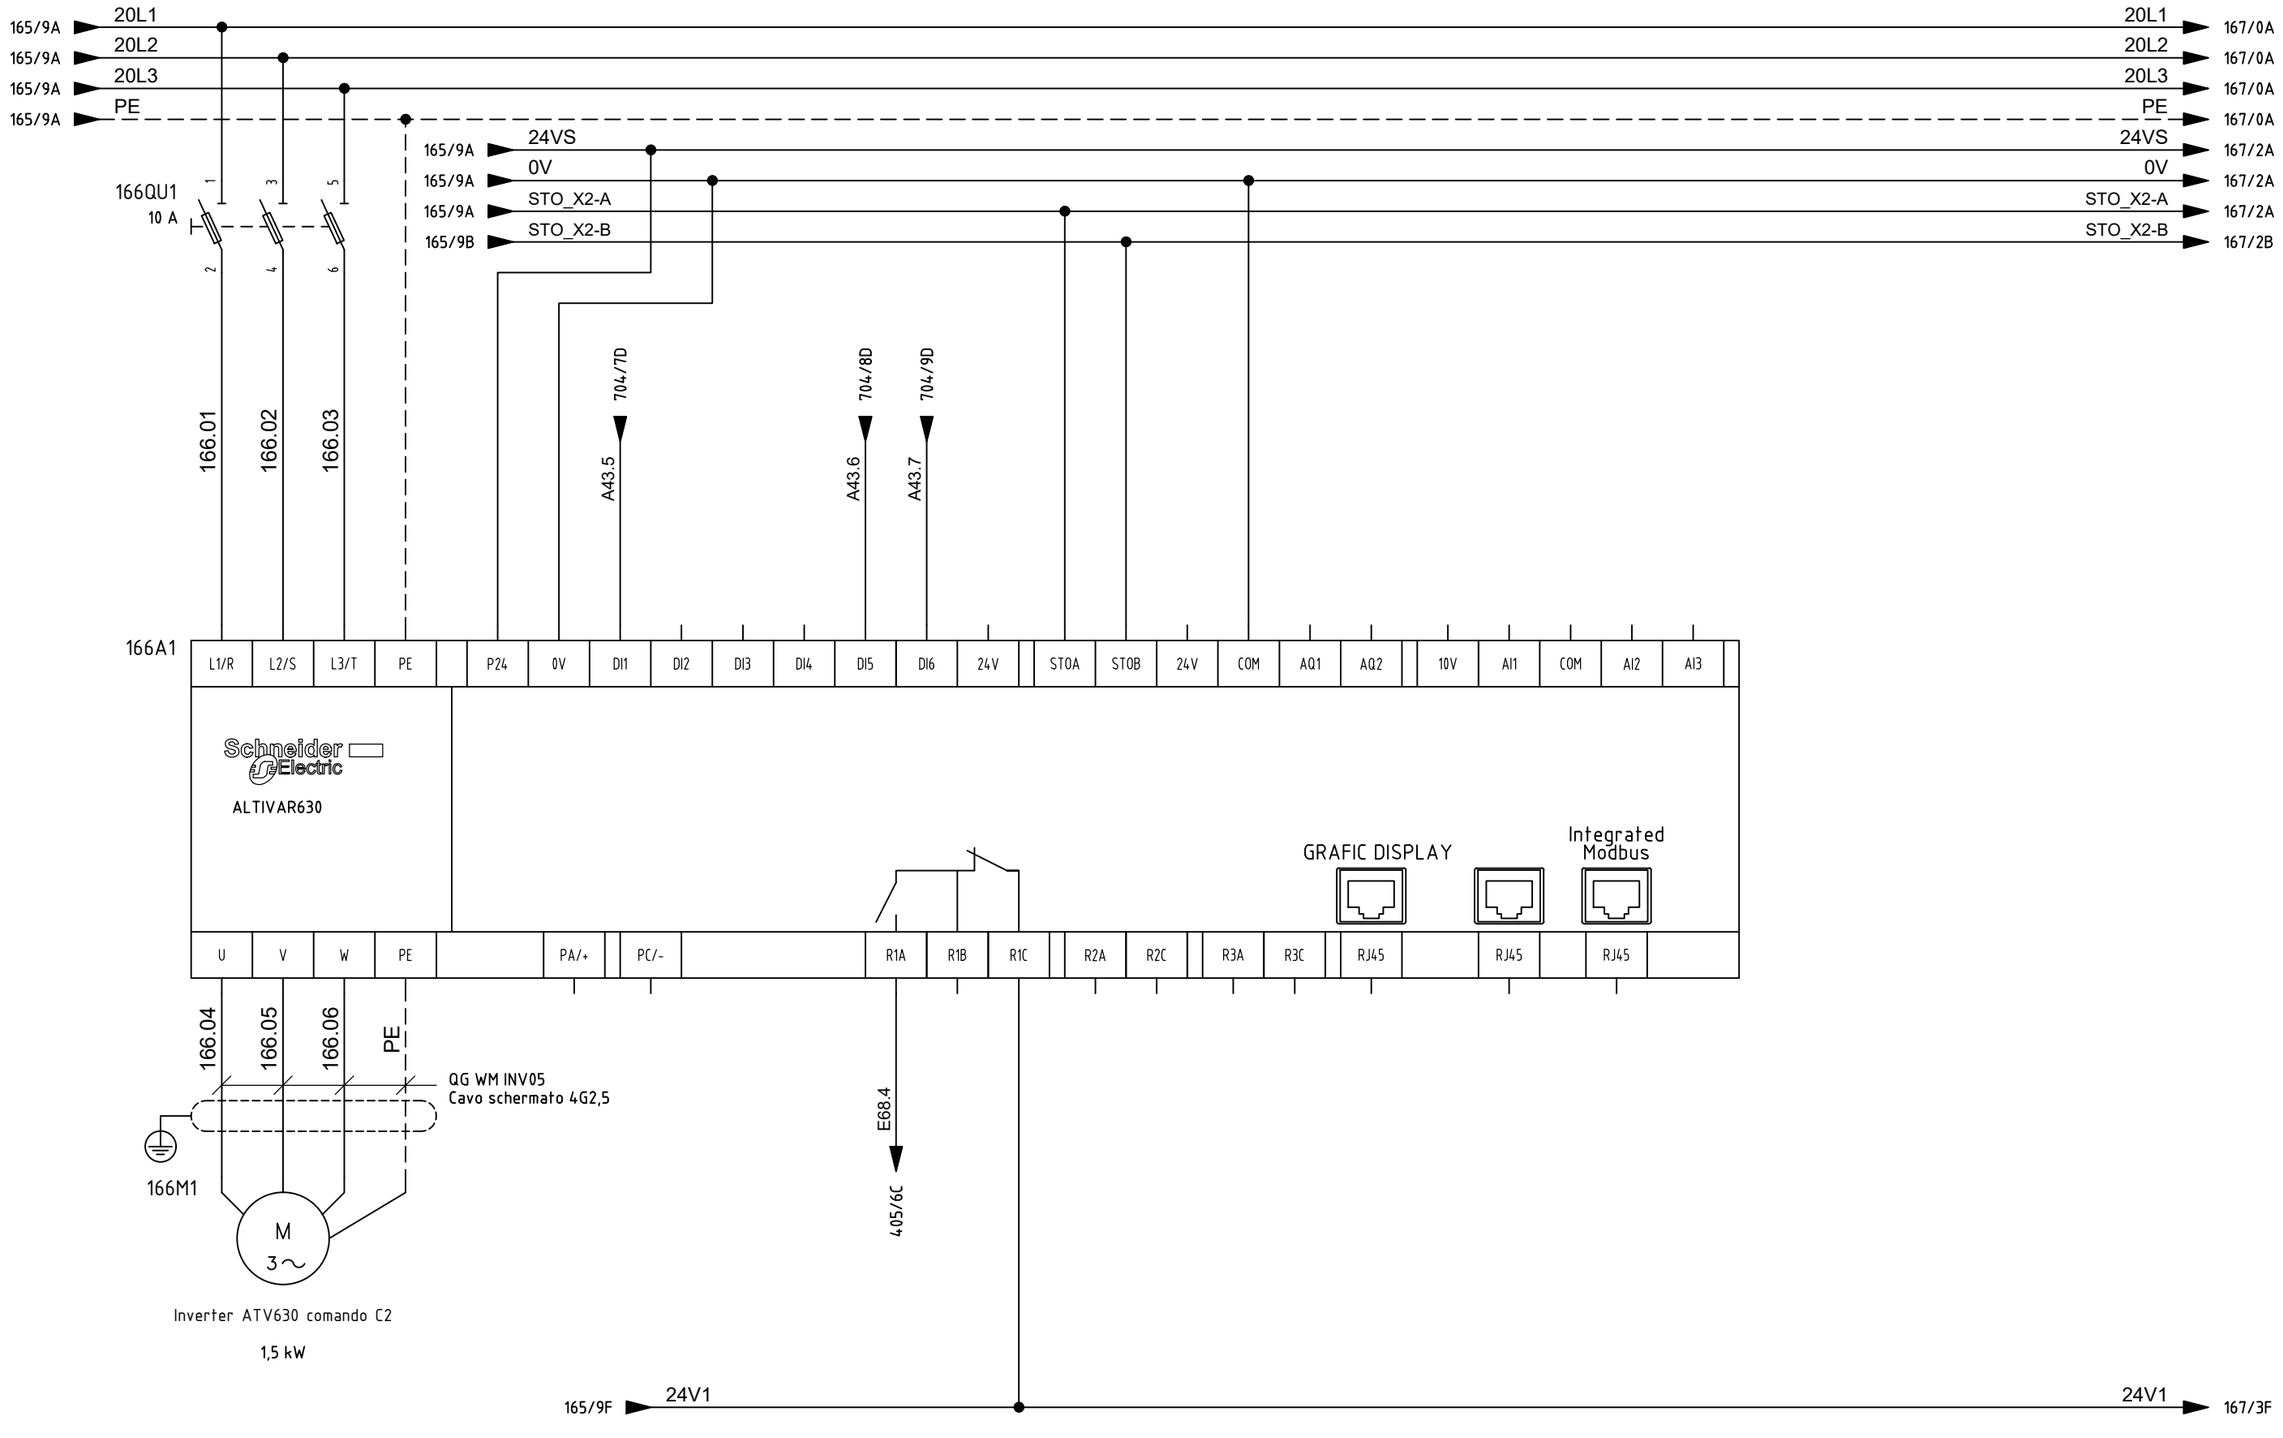


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 166 F.S. 167

Totale FG. 5904

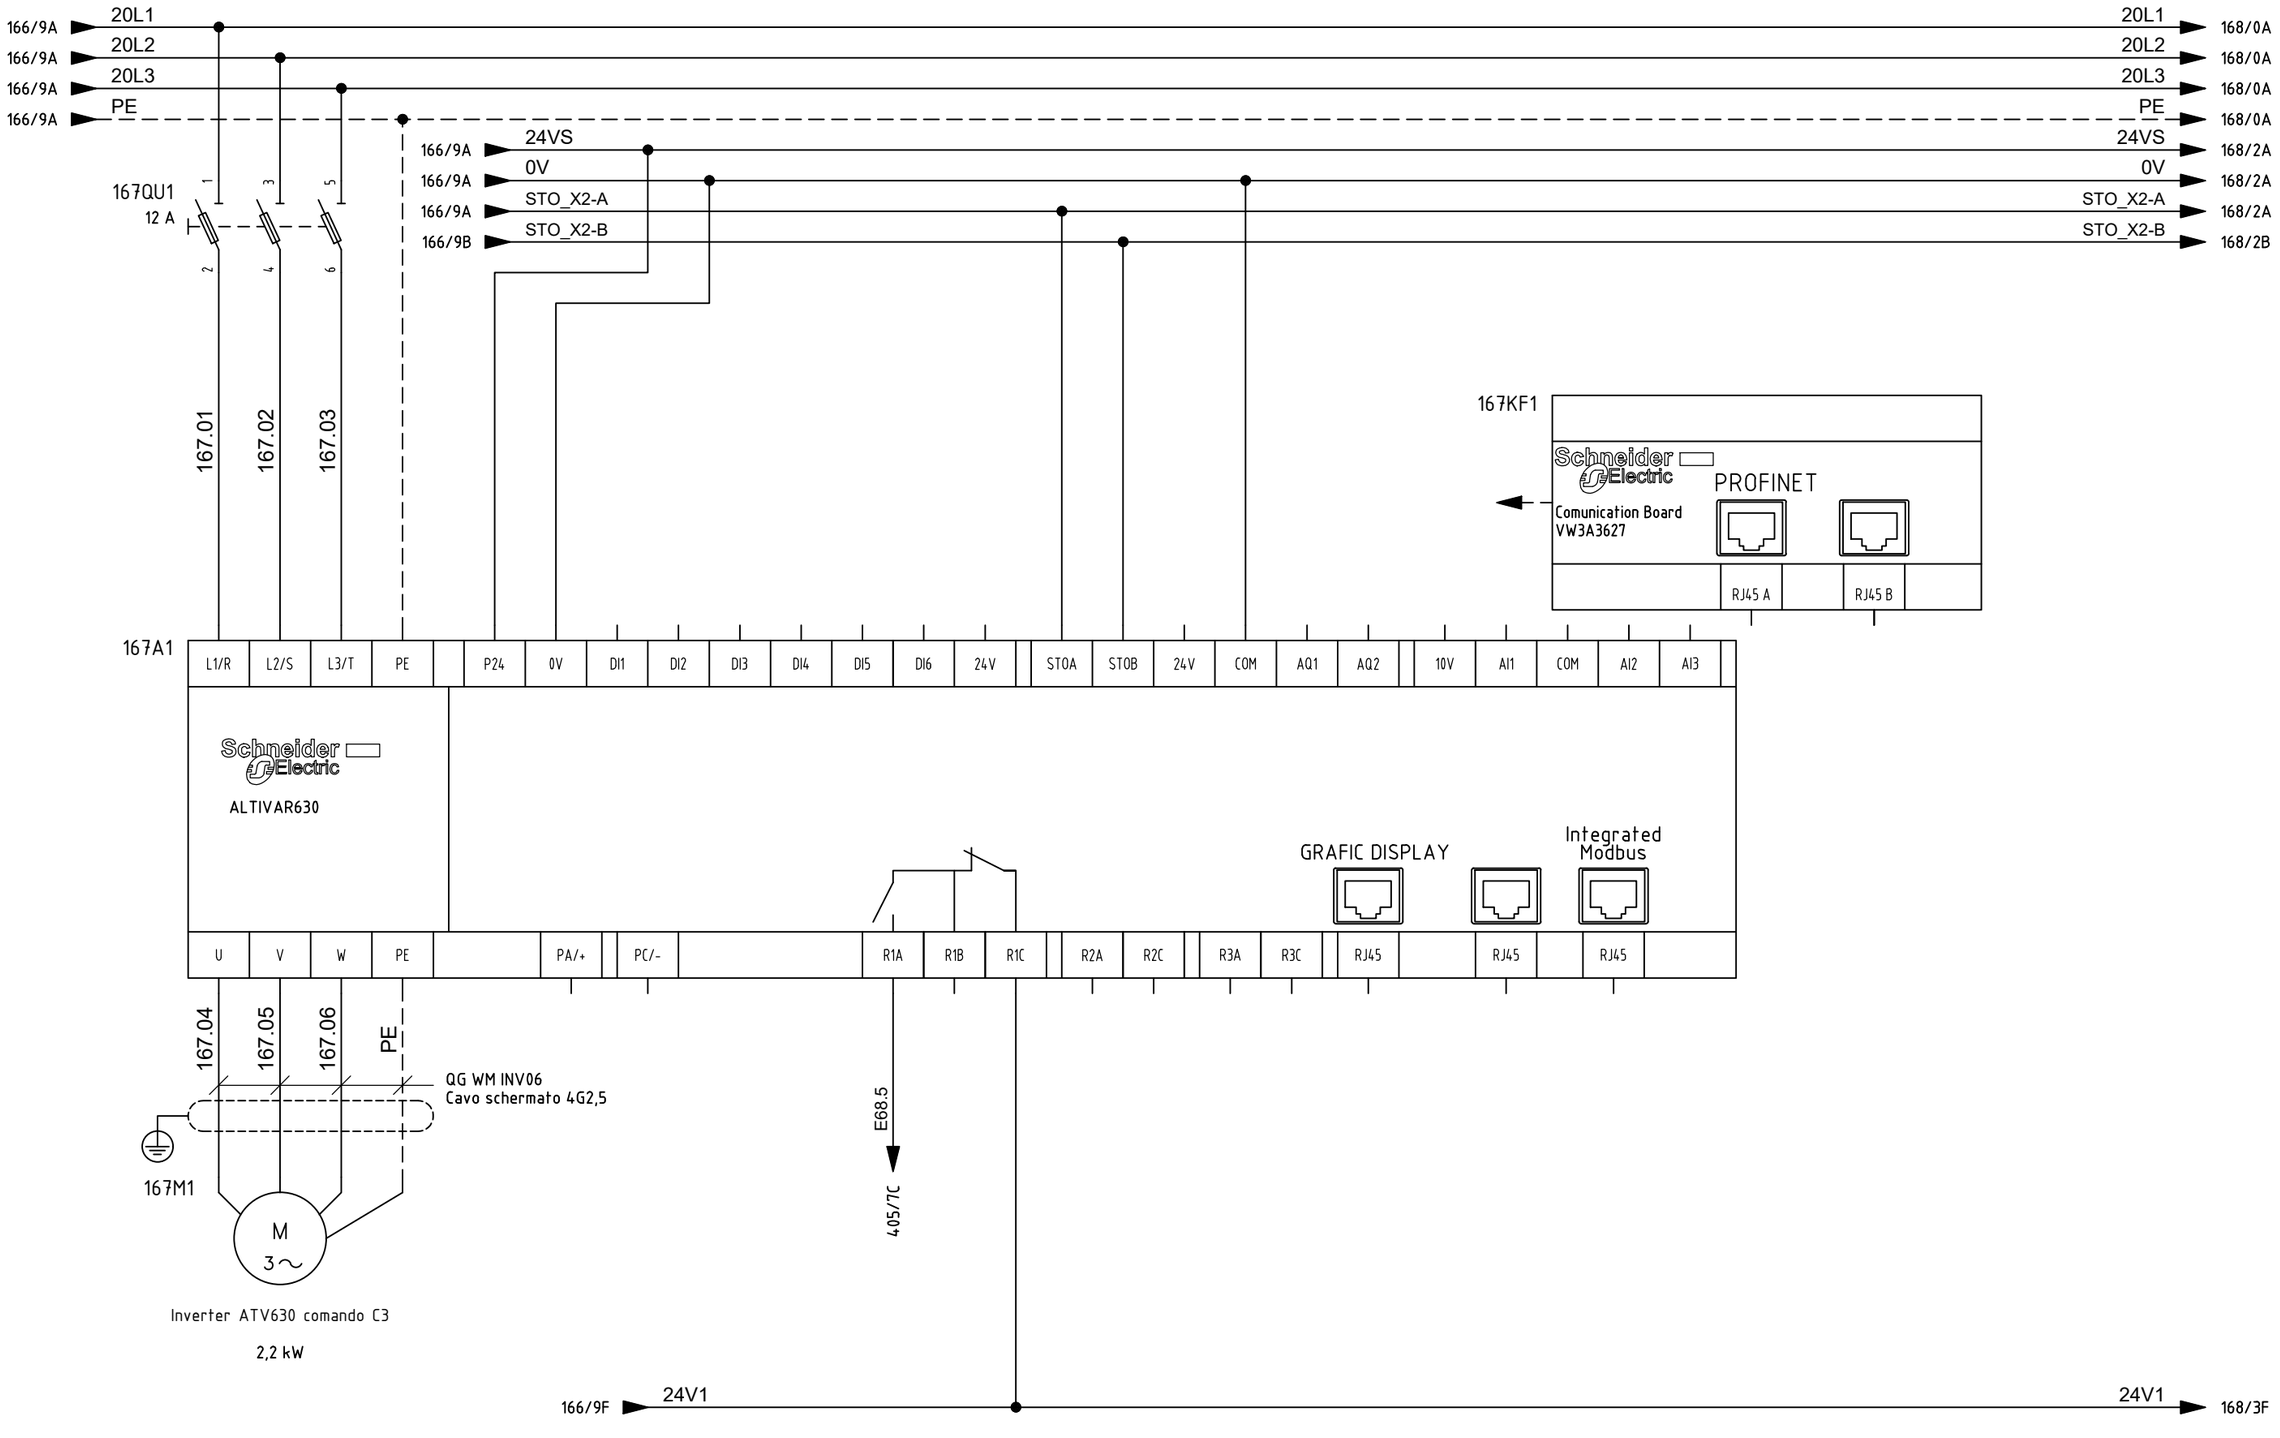


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 167 F.S. 168

Totale FG. 5904

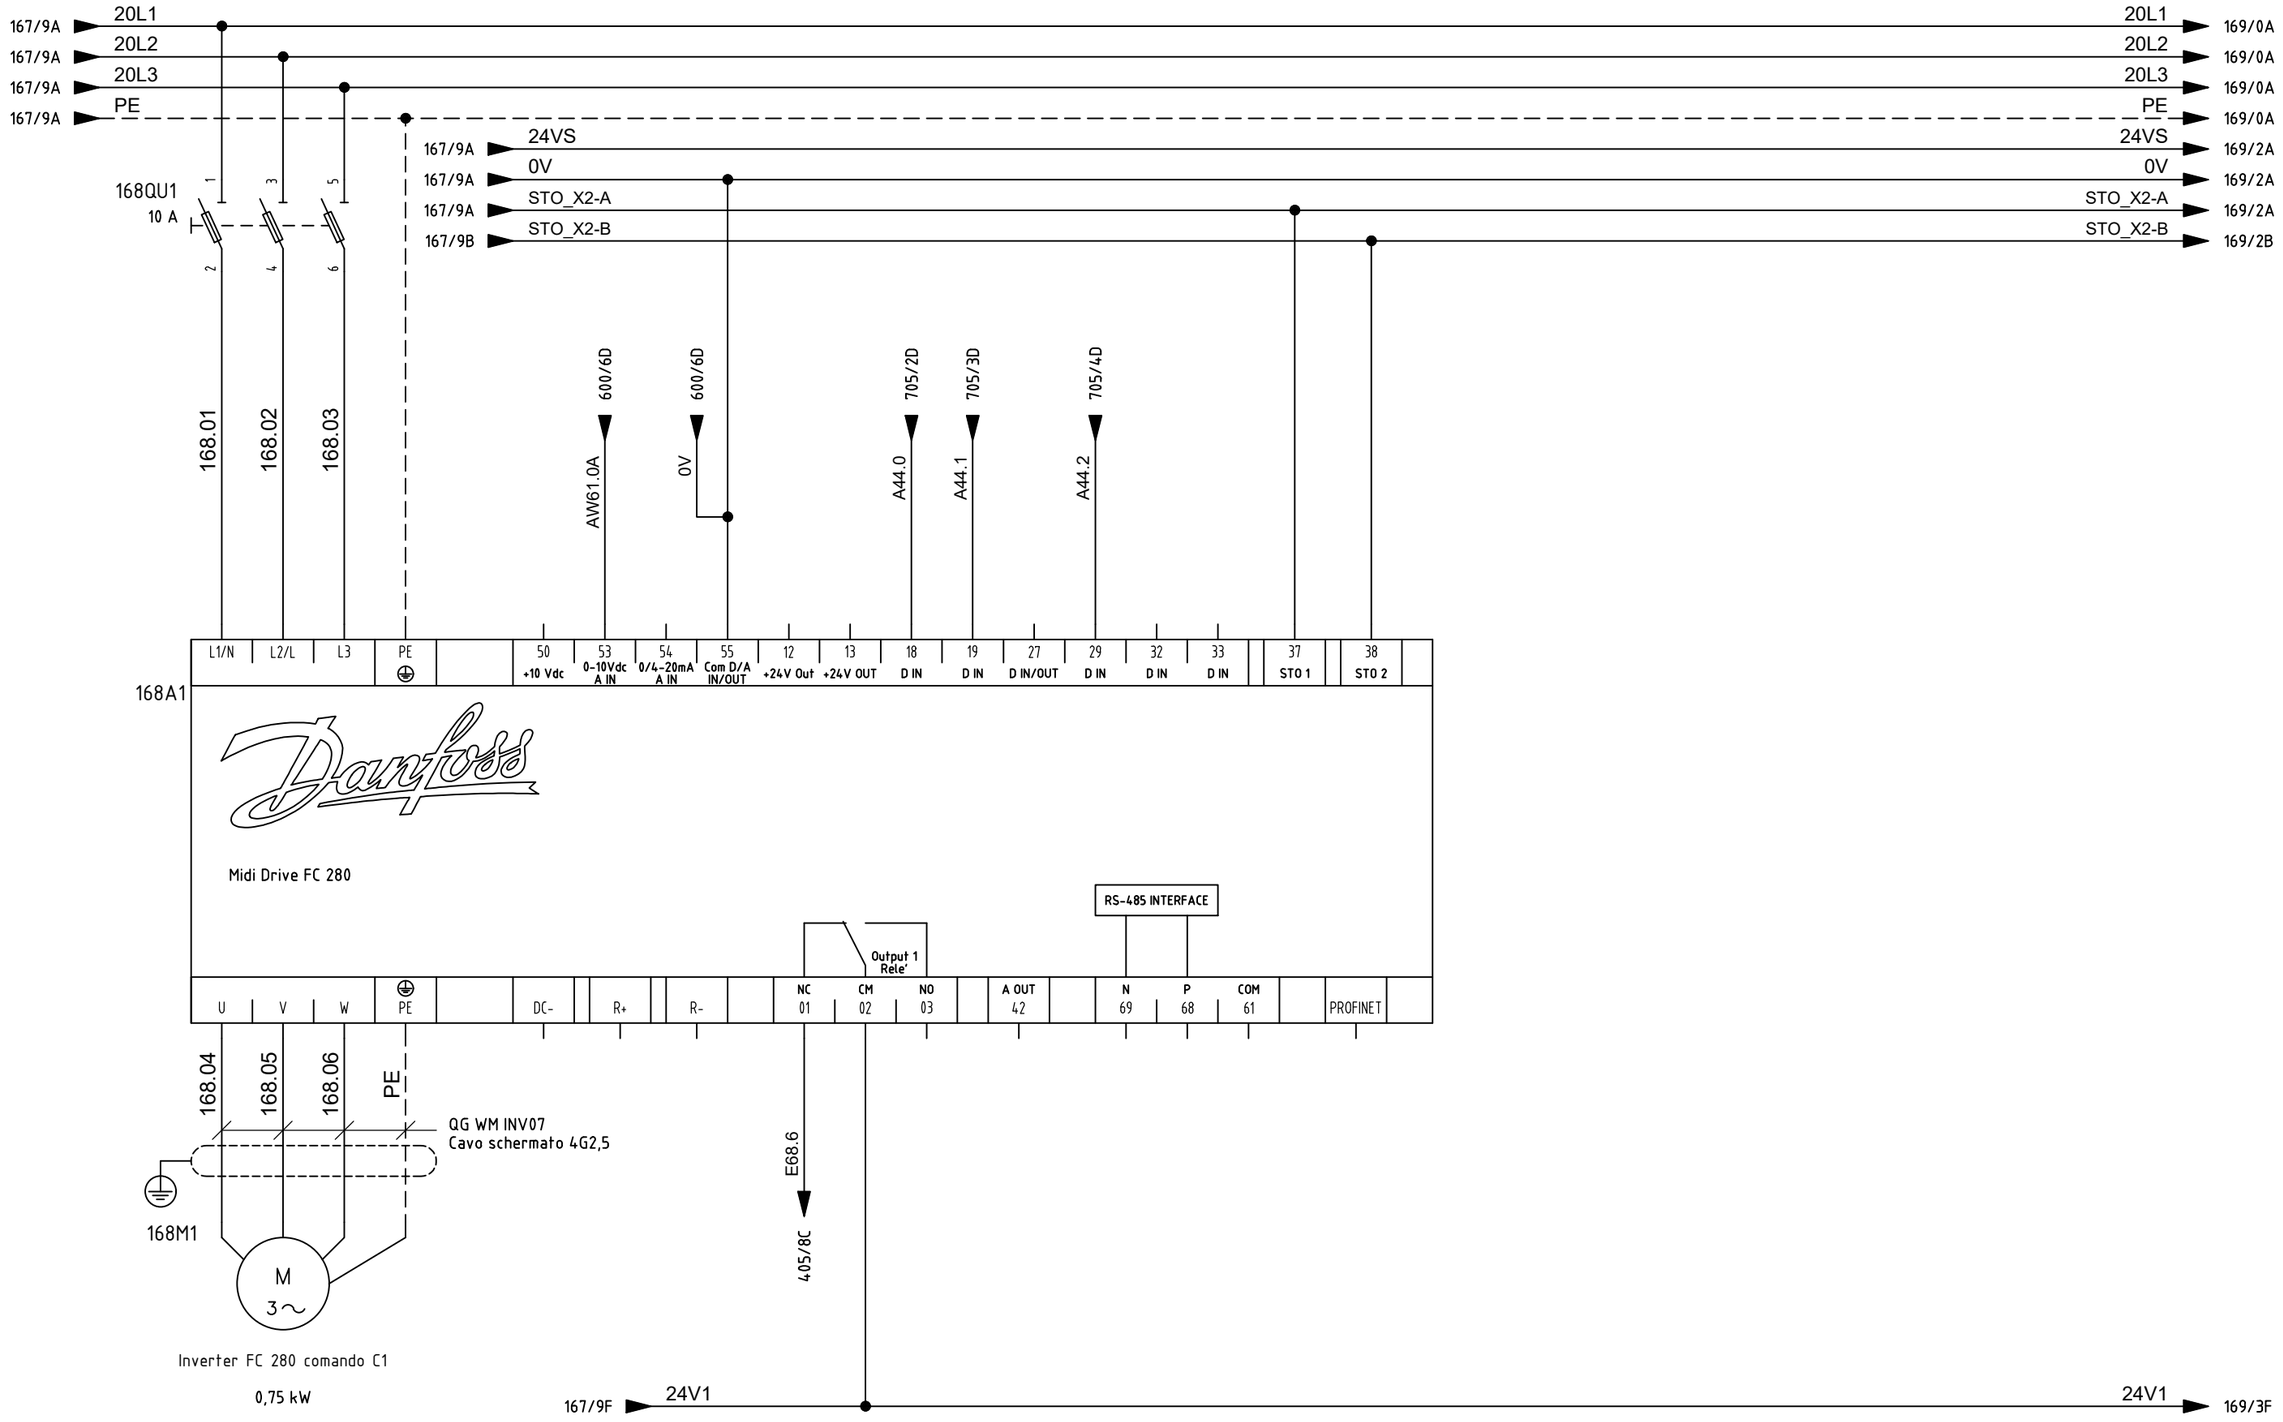


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 168 F.S. 169

Totale FG. 5904

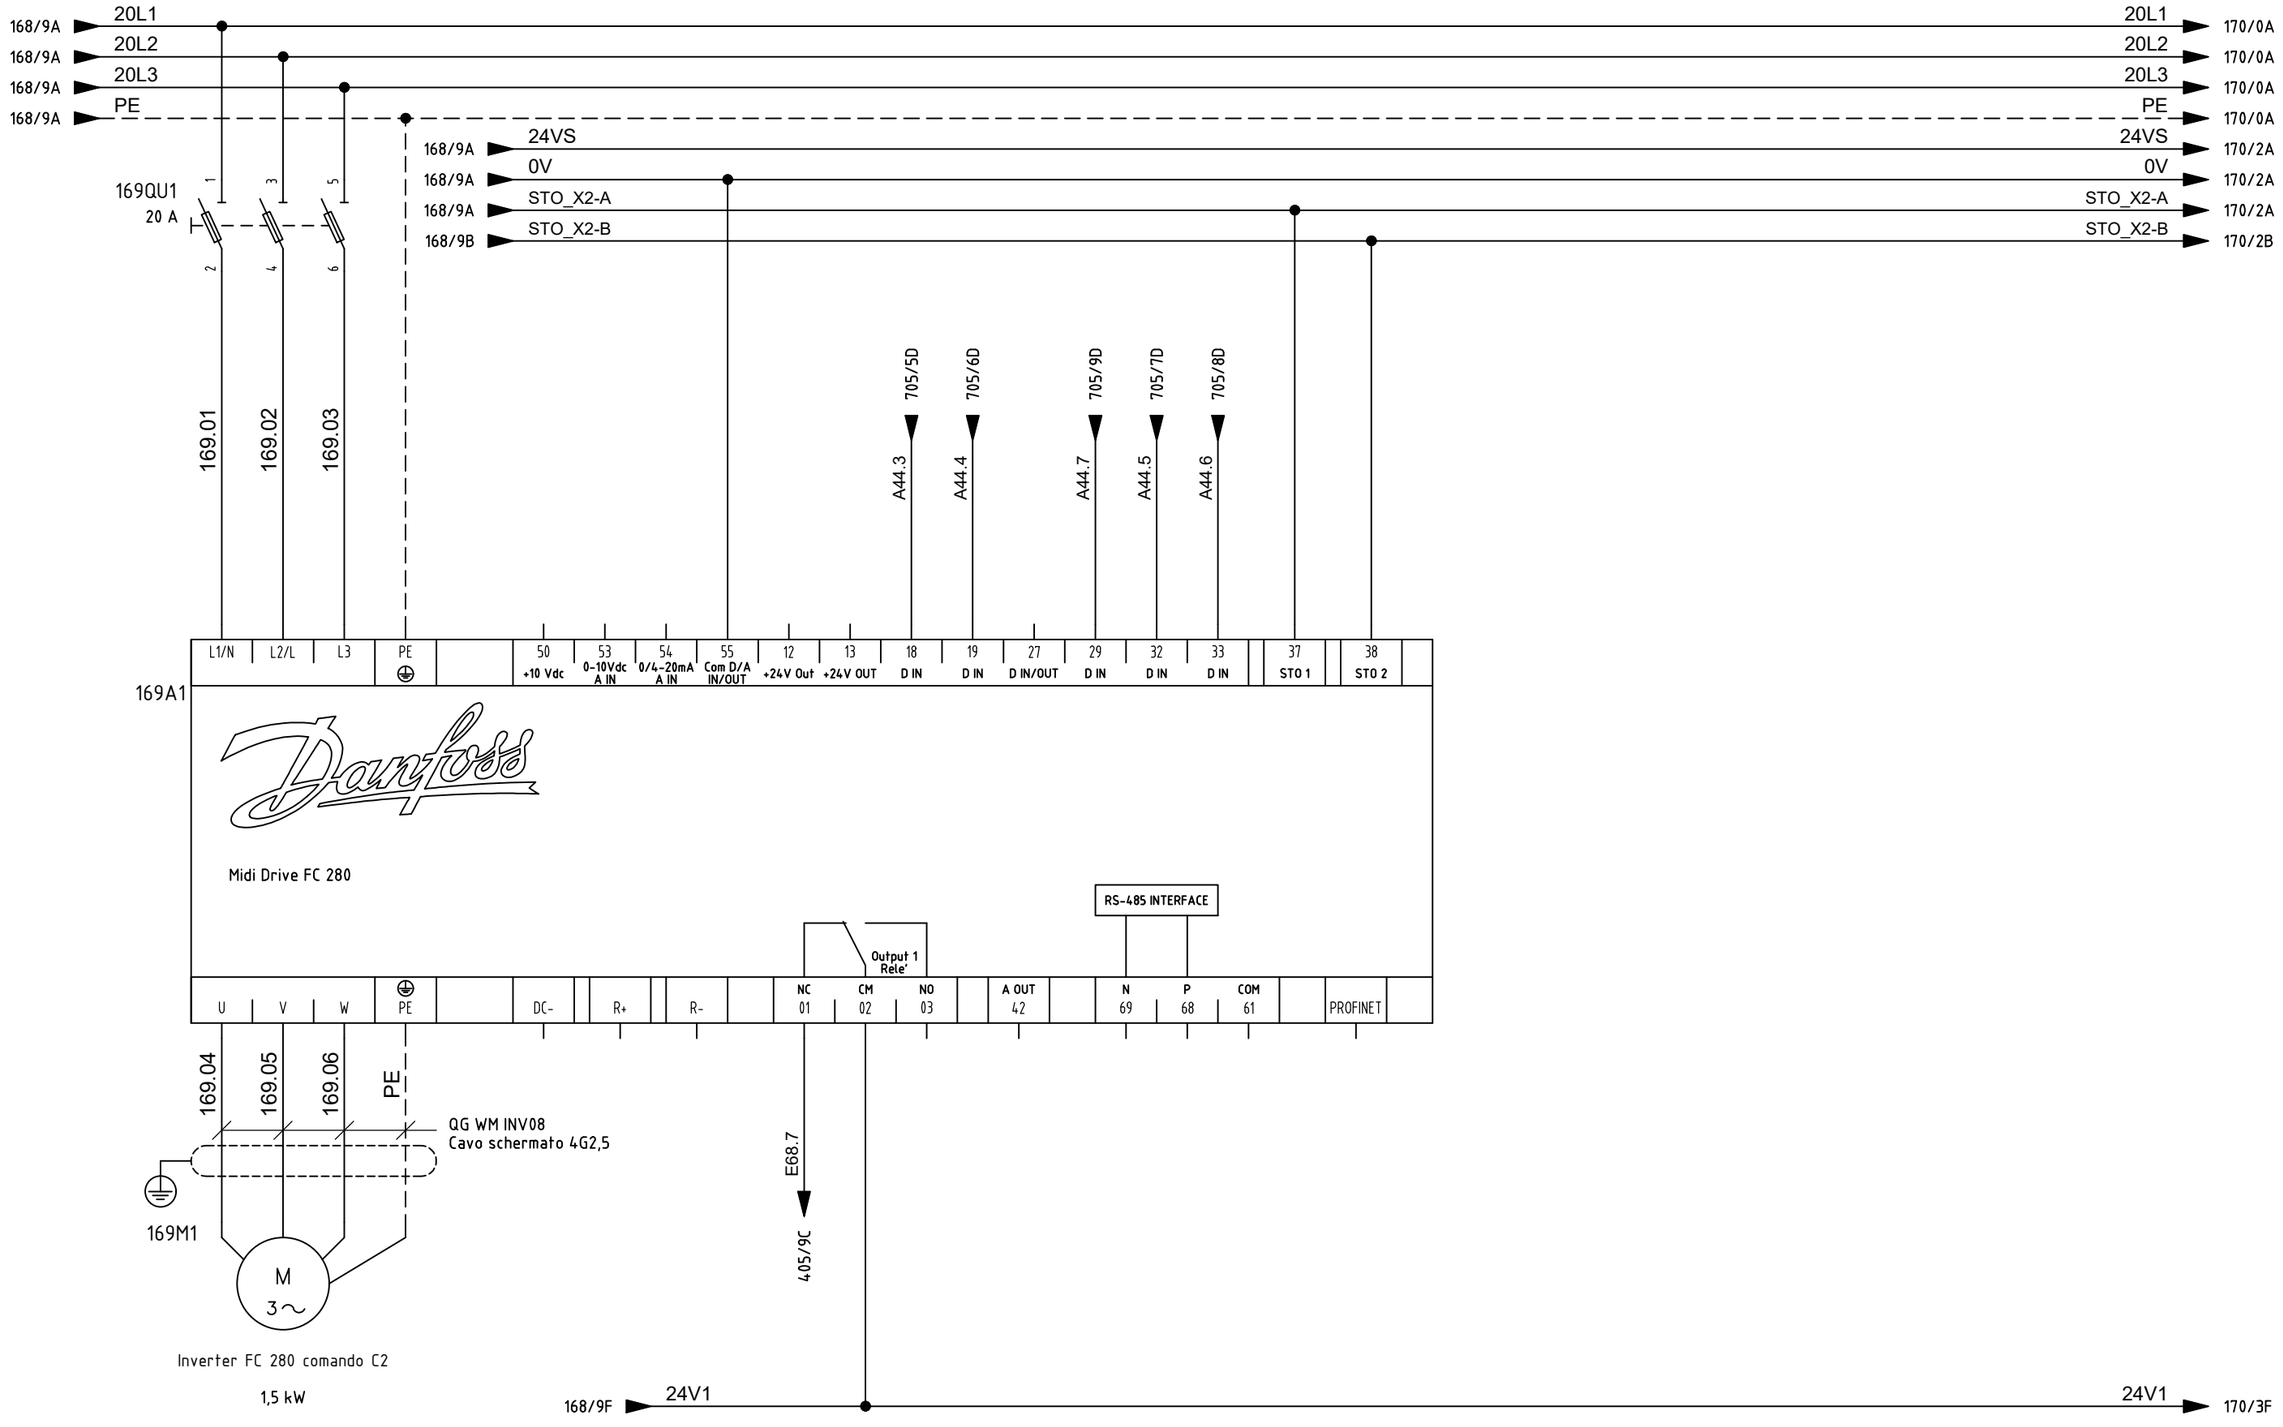


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 169 F.S. 170

Totale FG. 5904

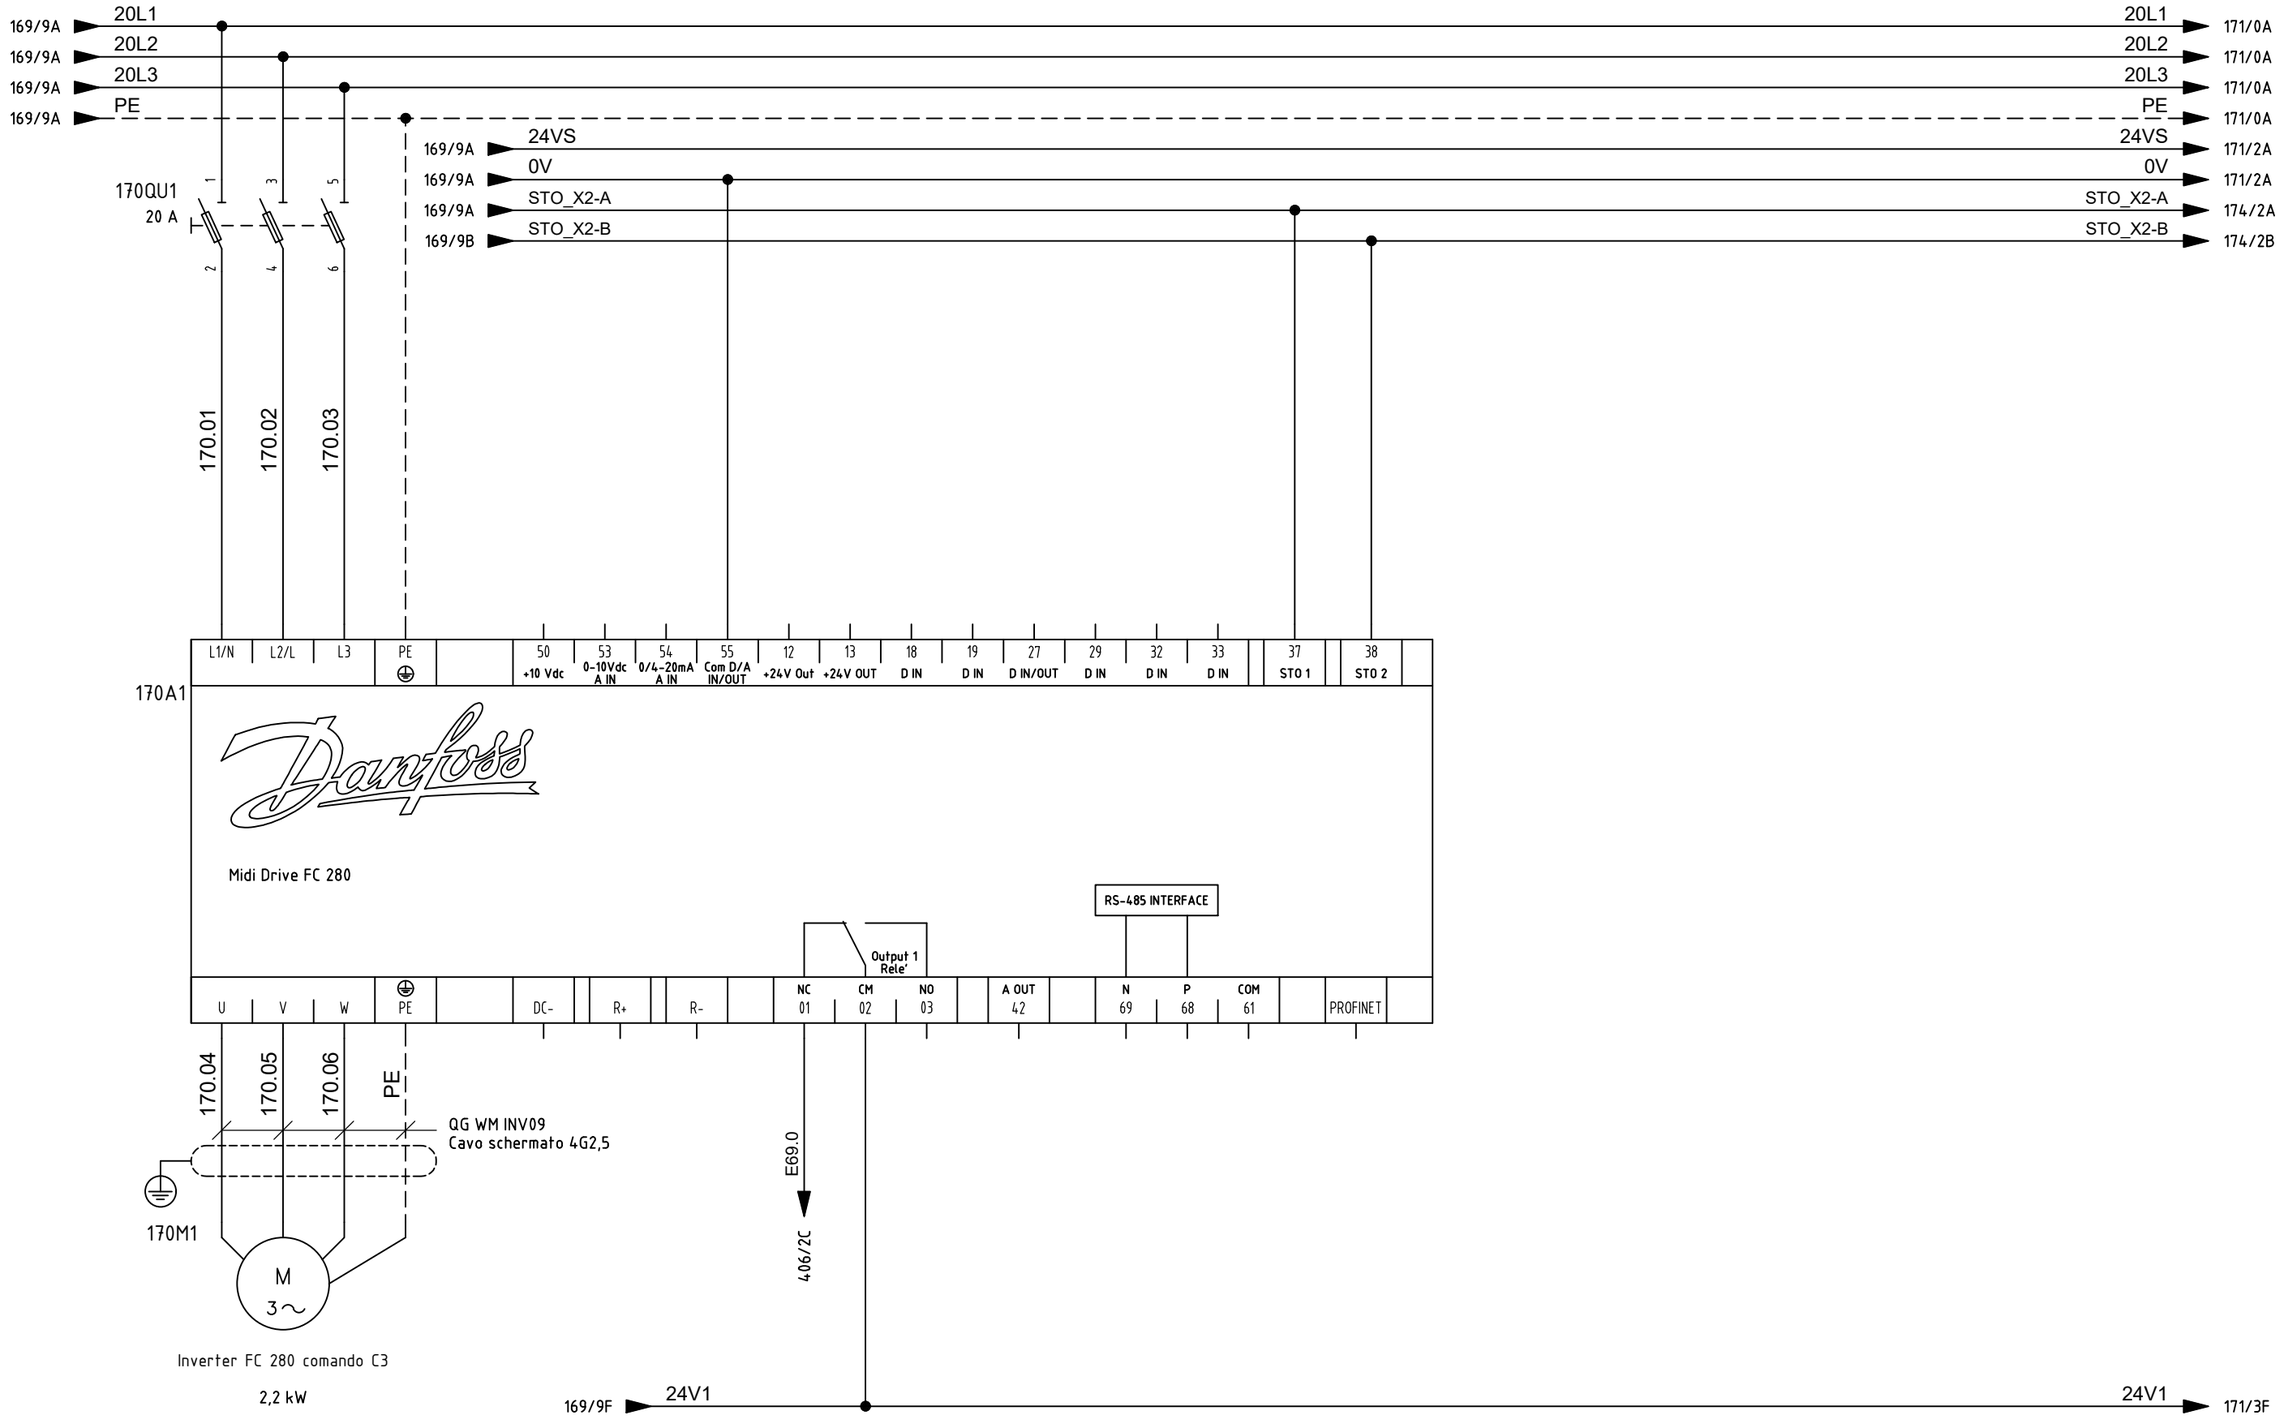


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 170 F.S. 171


Totale FG. 5904

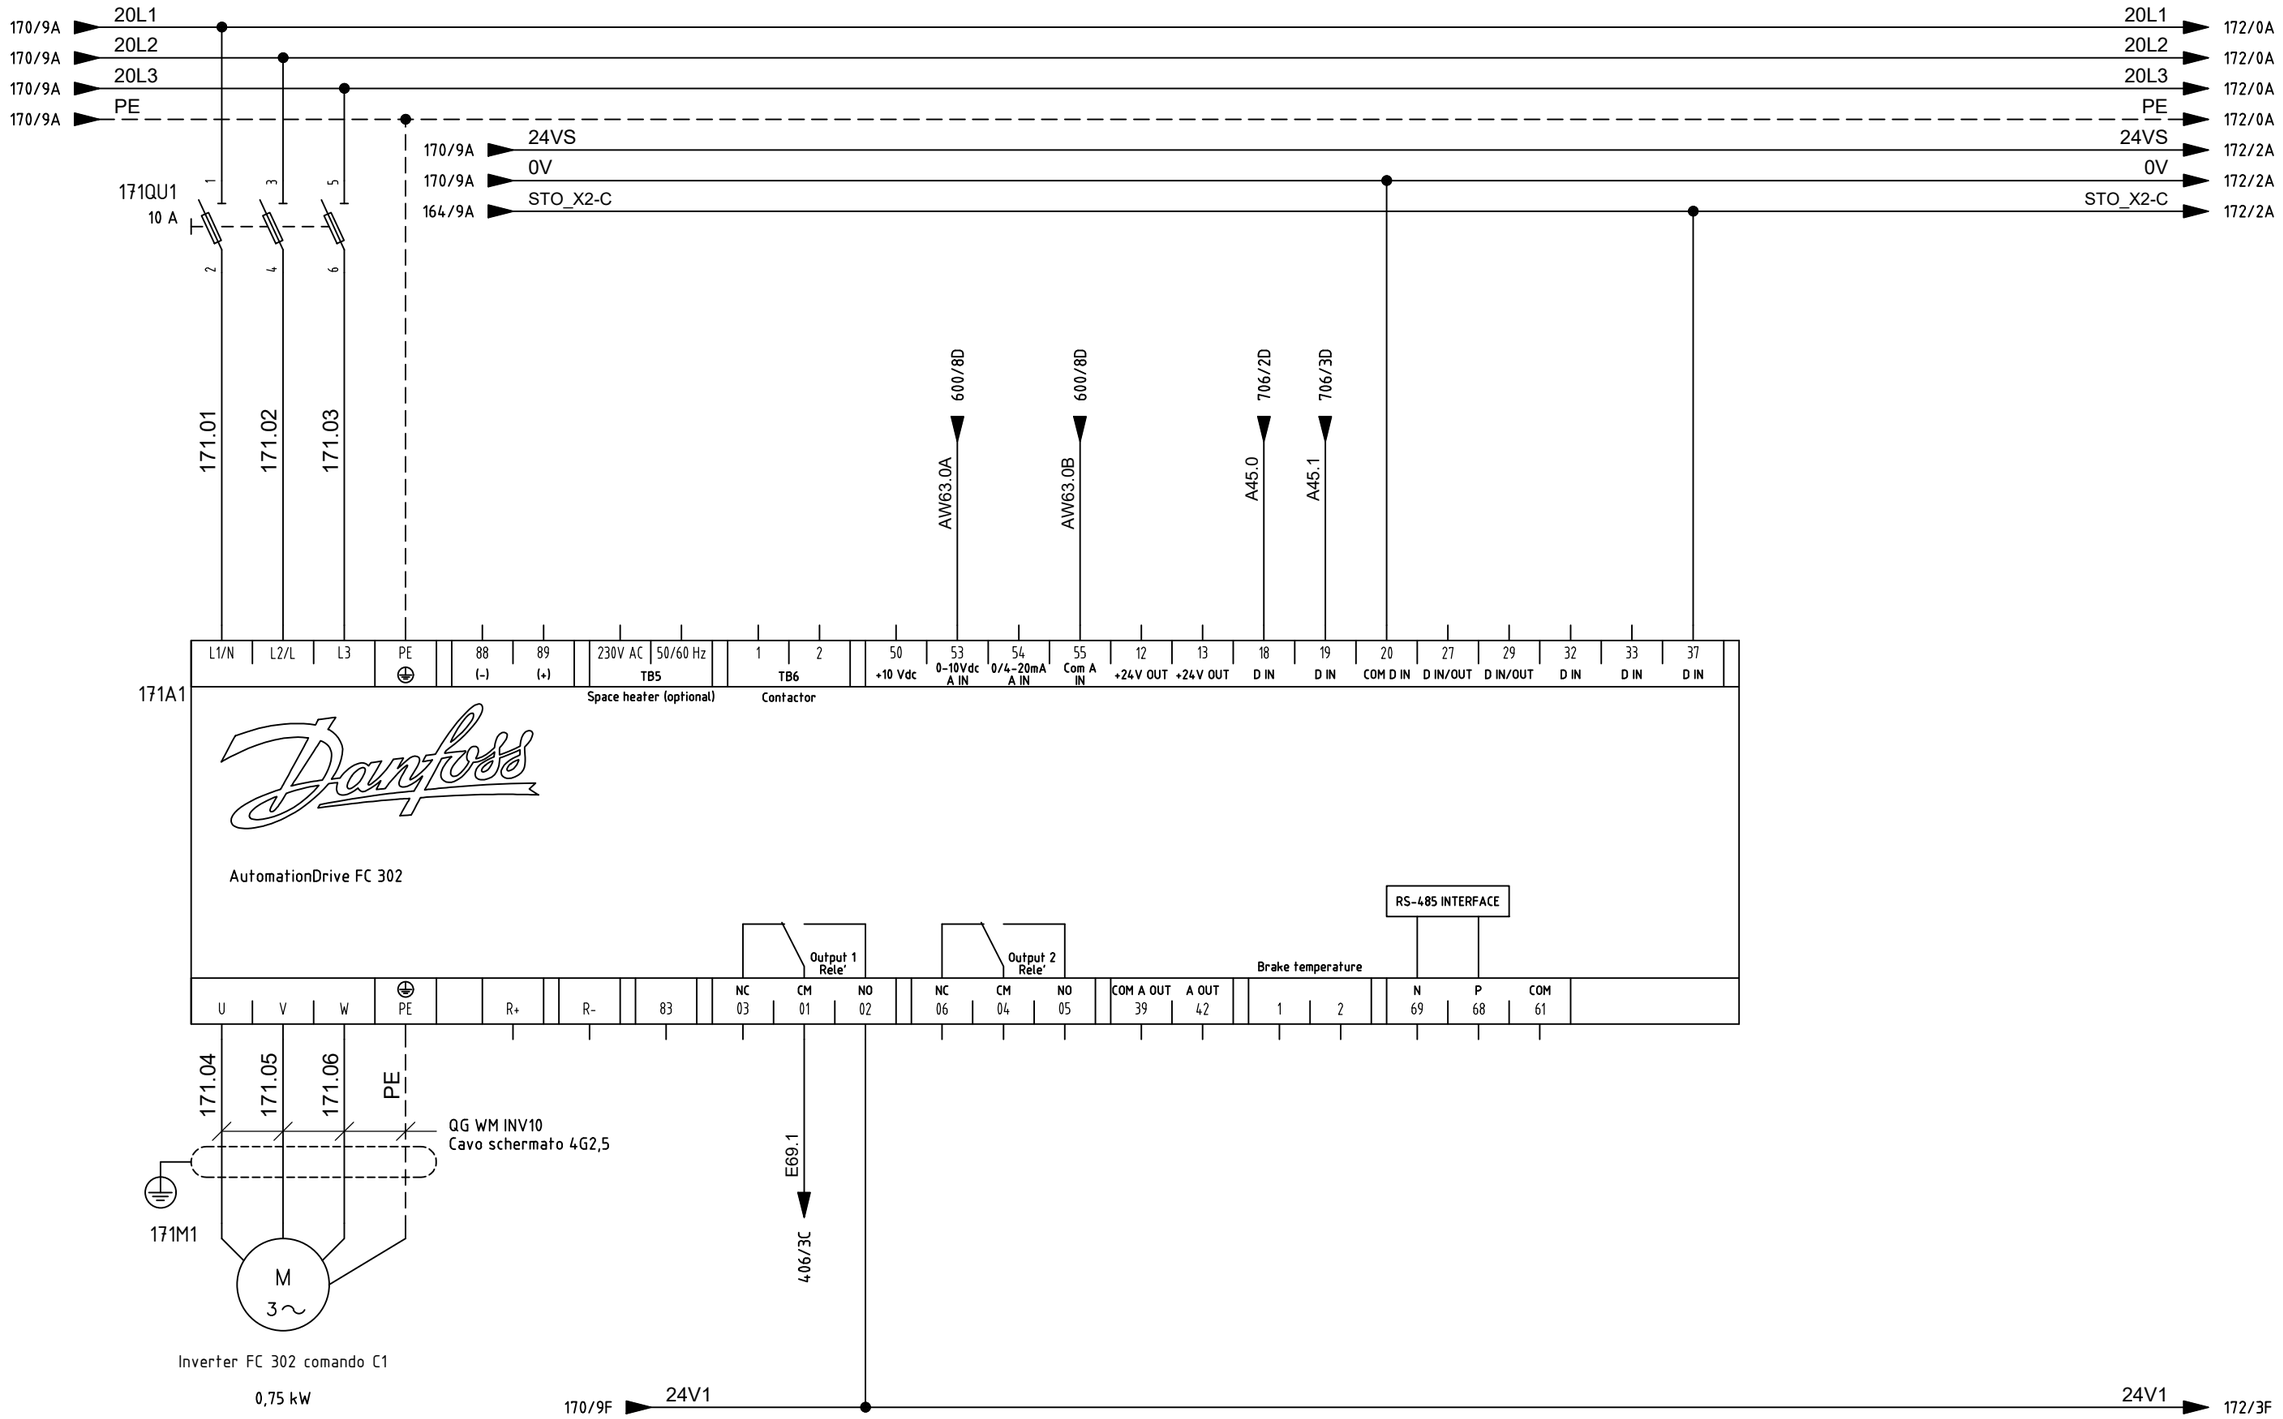


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA				
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*		FG. 171 F.S. 172	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

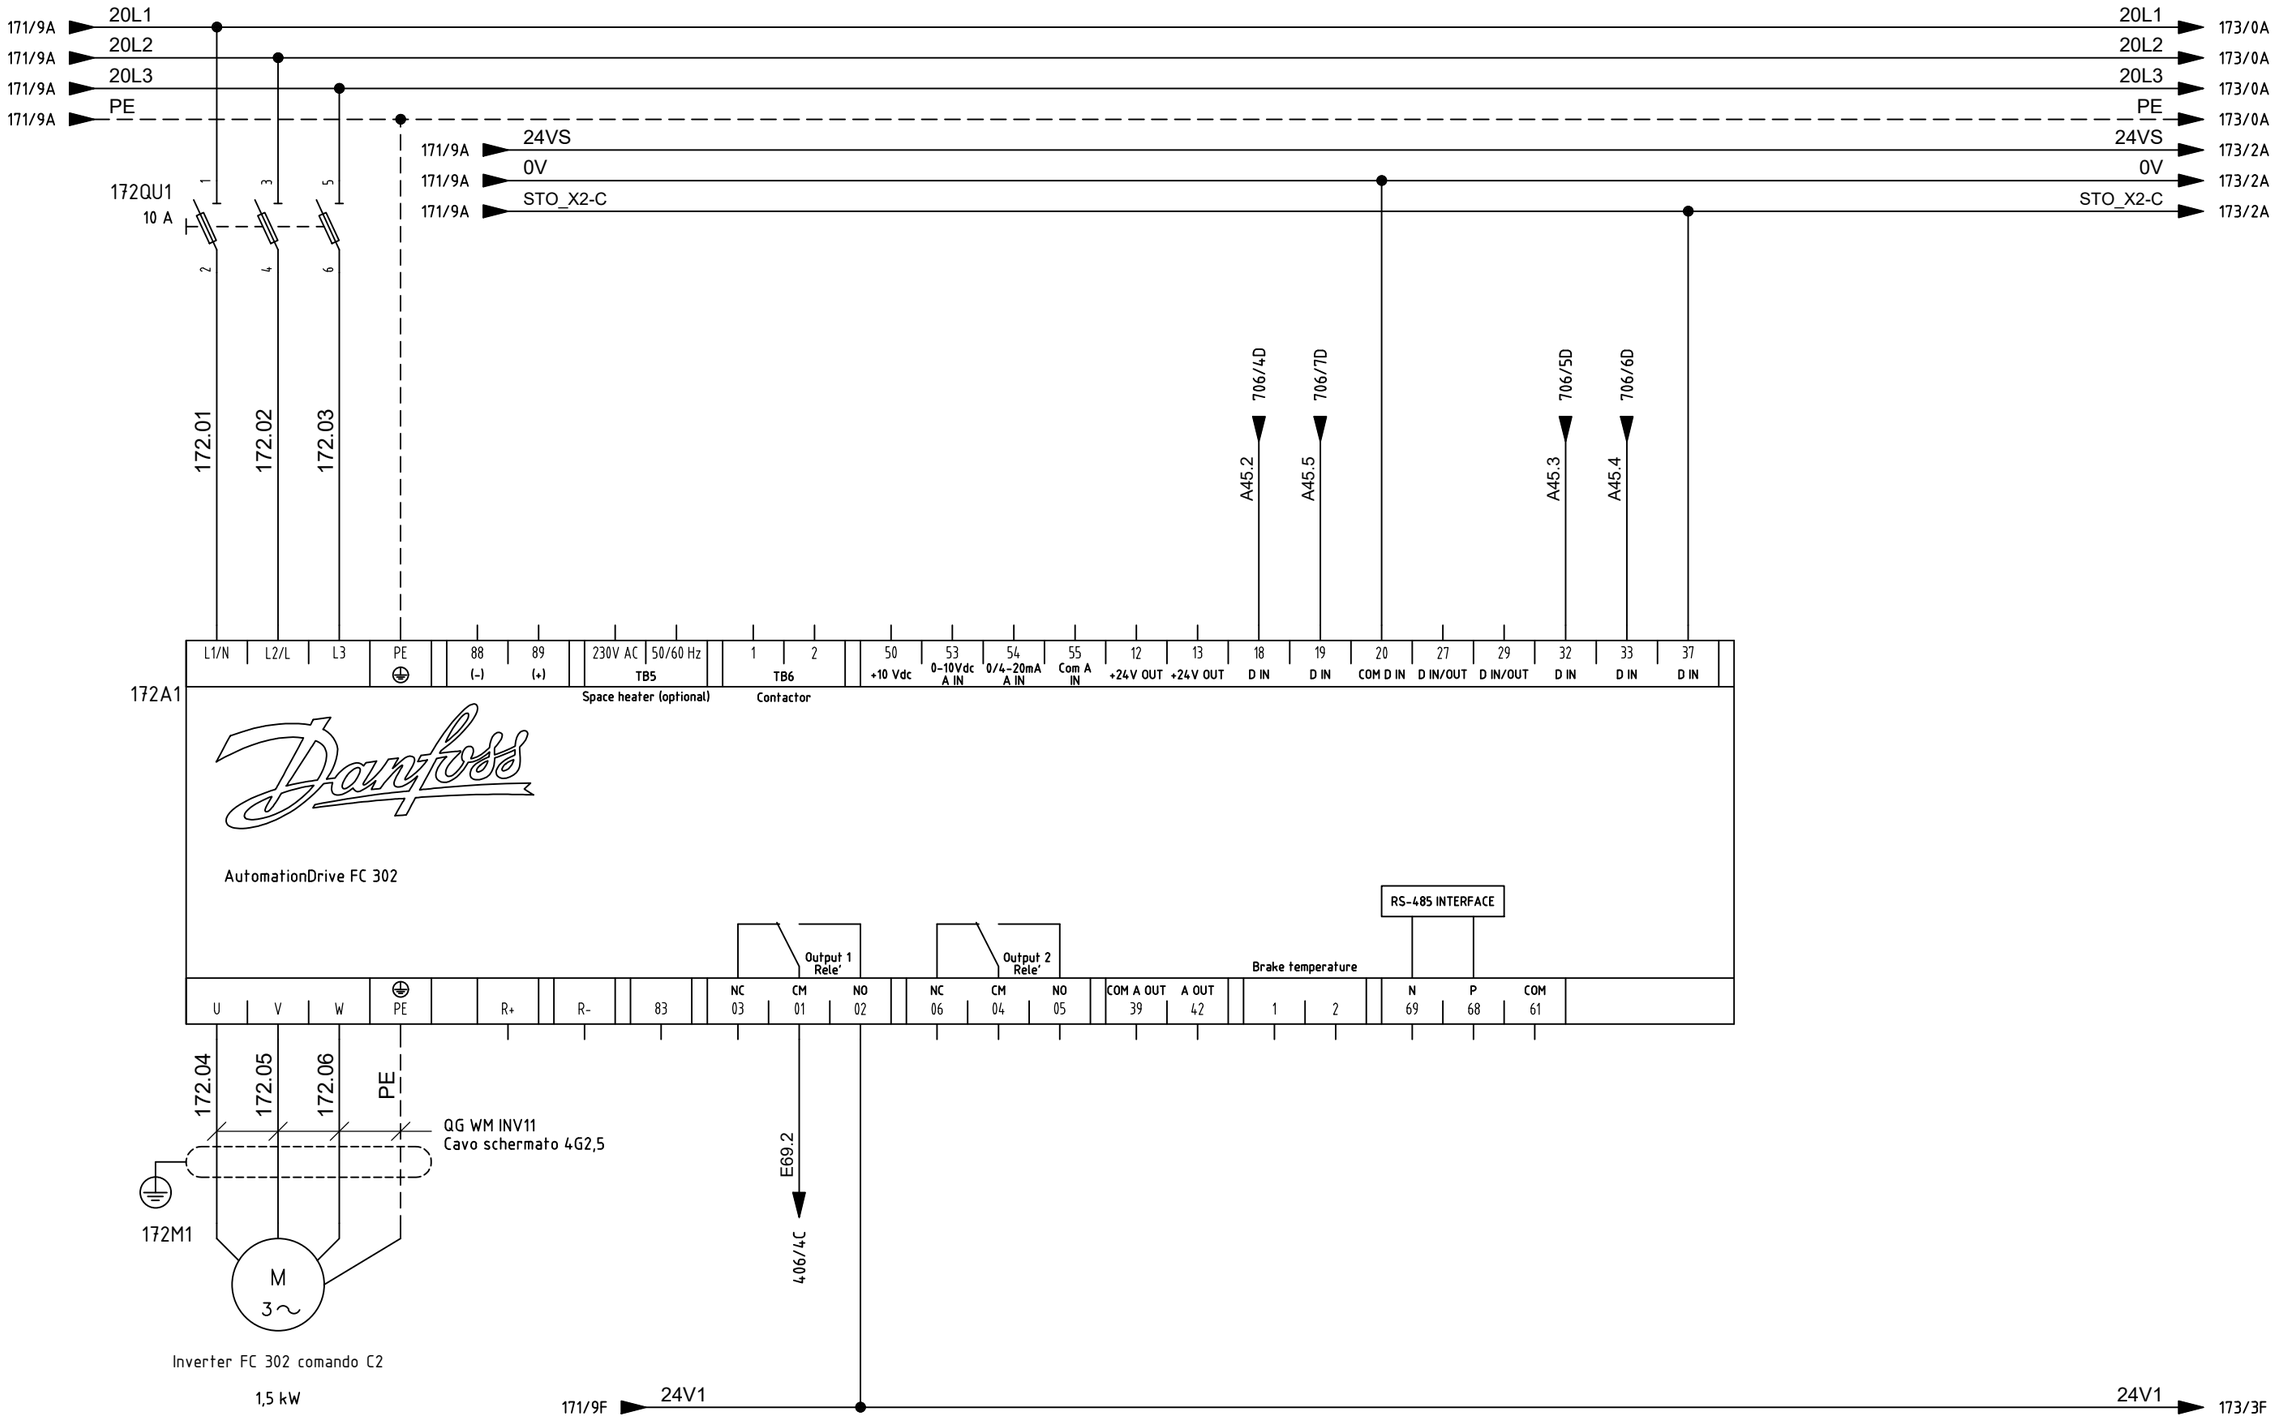

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA			FG. 172	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*		F.S. 173	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

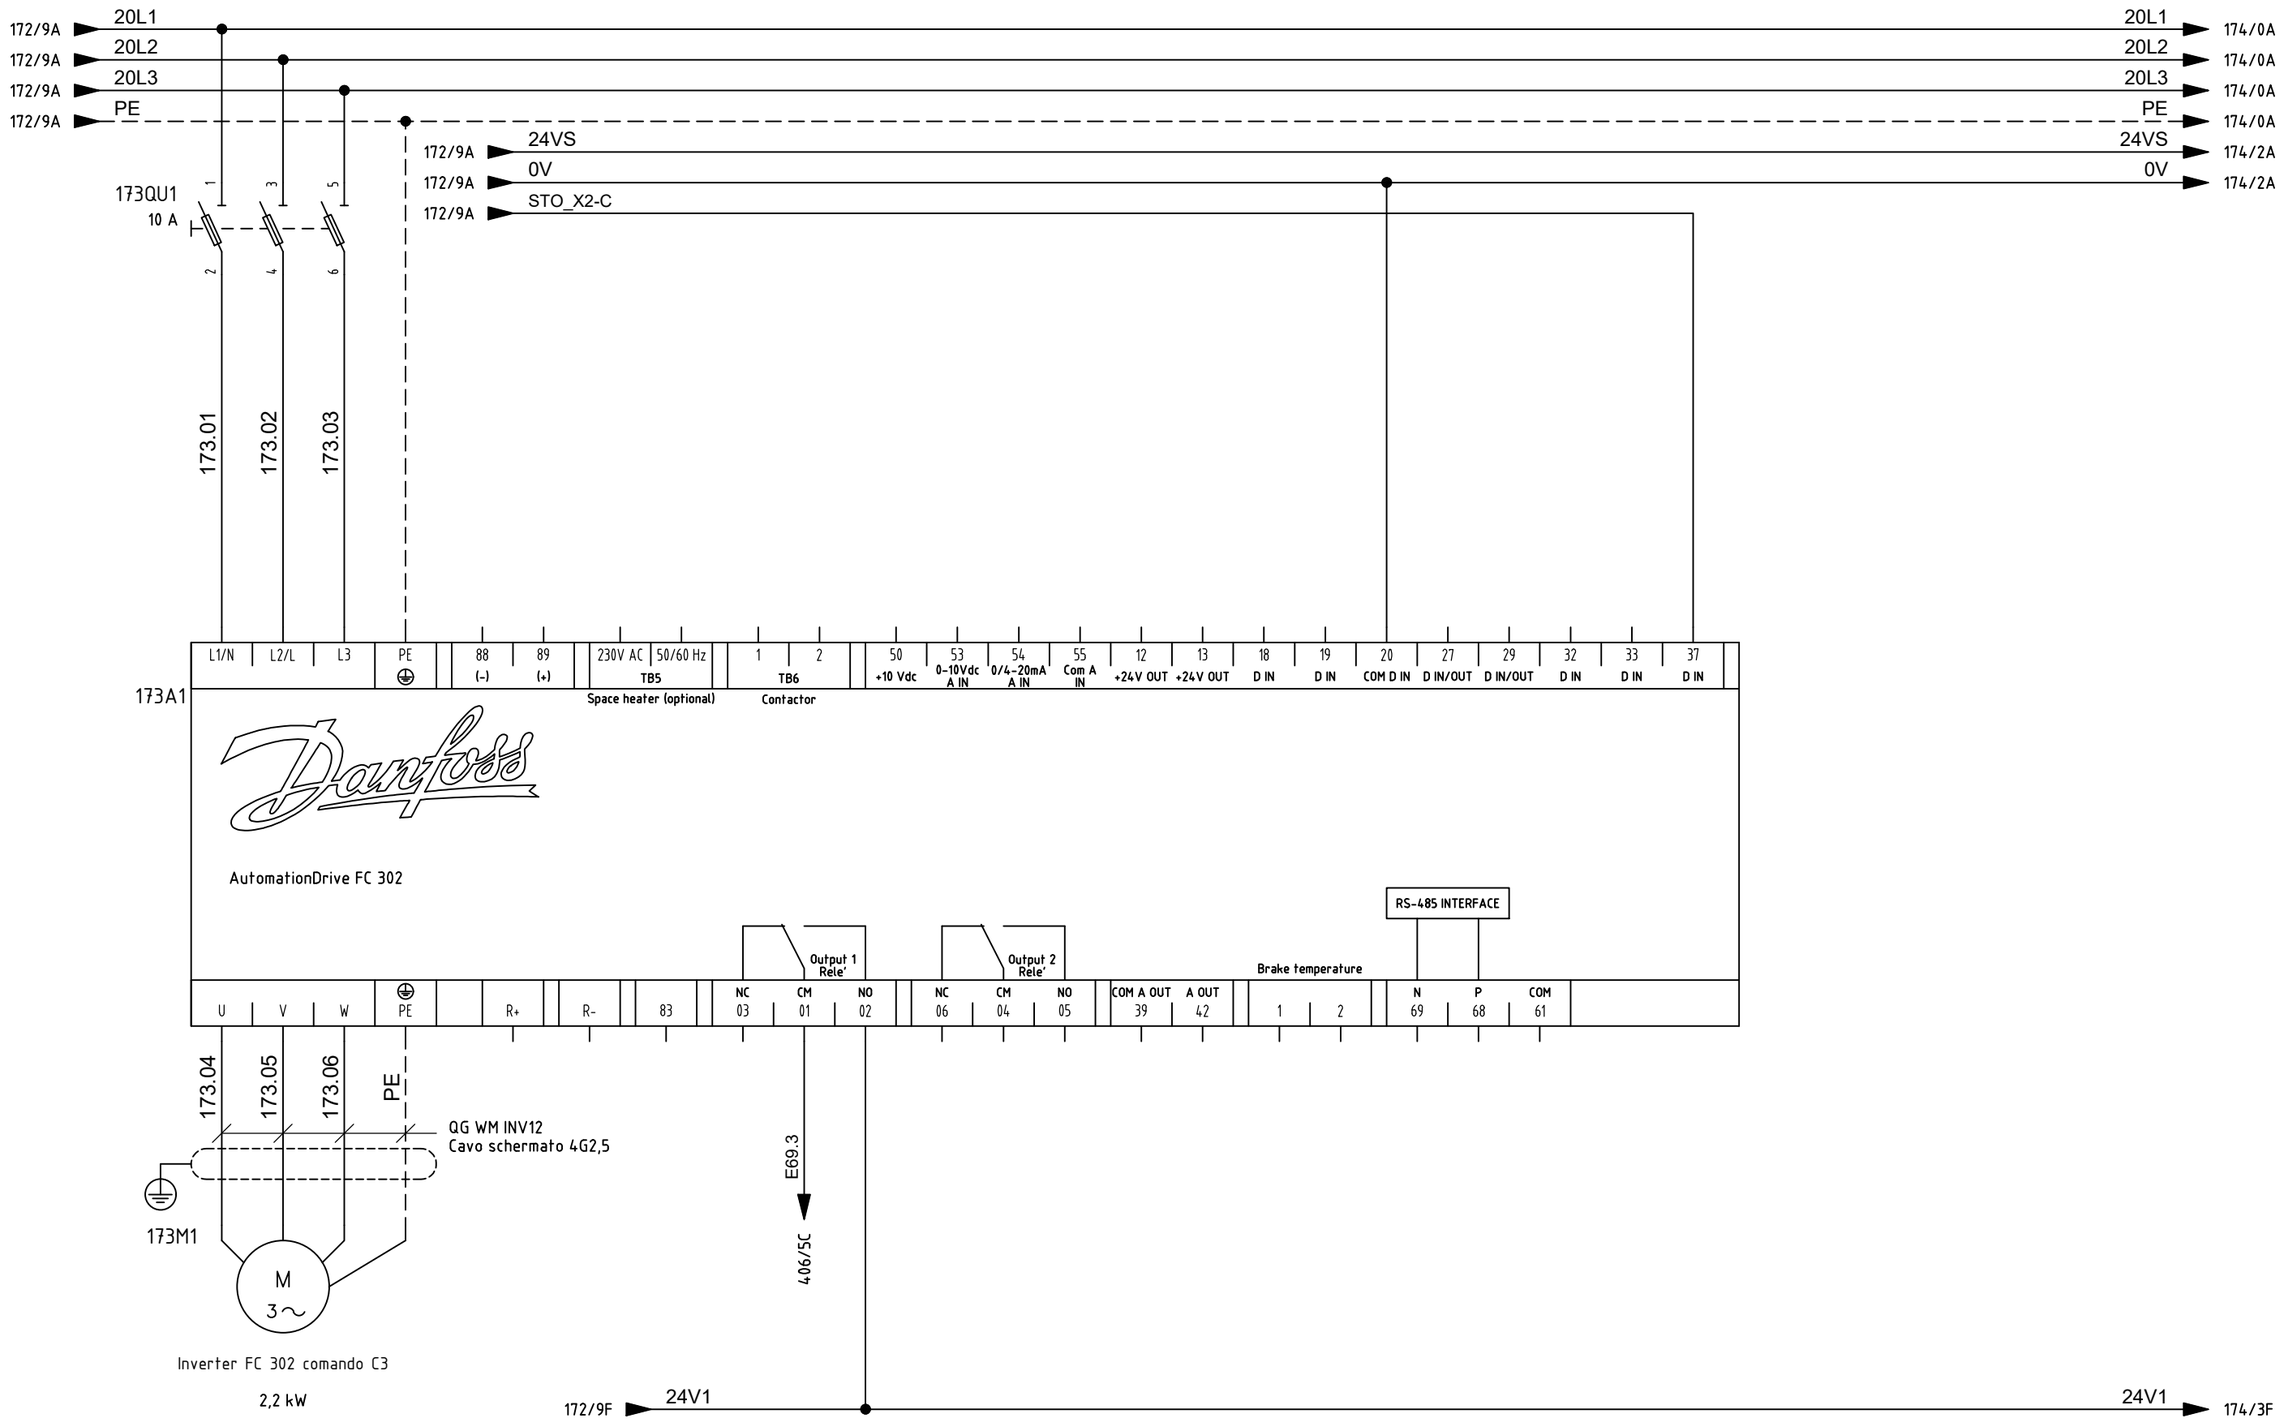


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA					
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*			FG. 173 F.S. 174	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

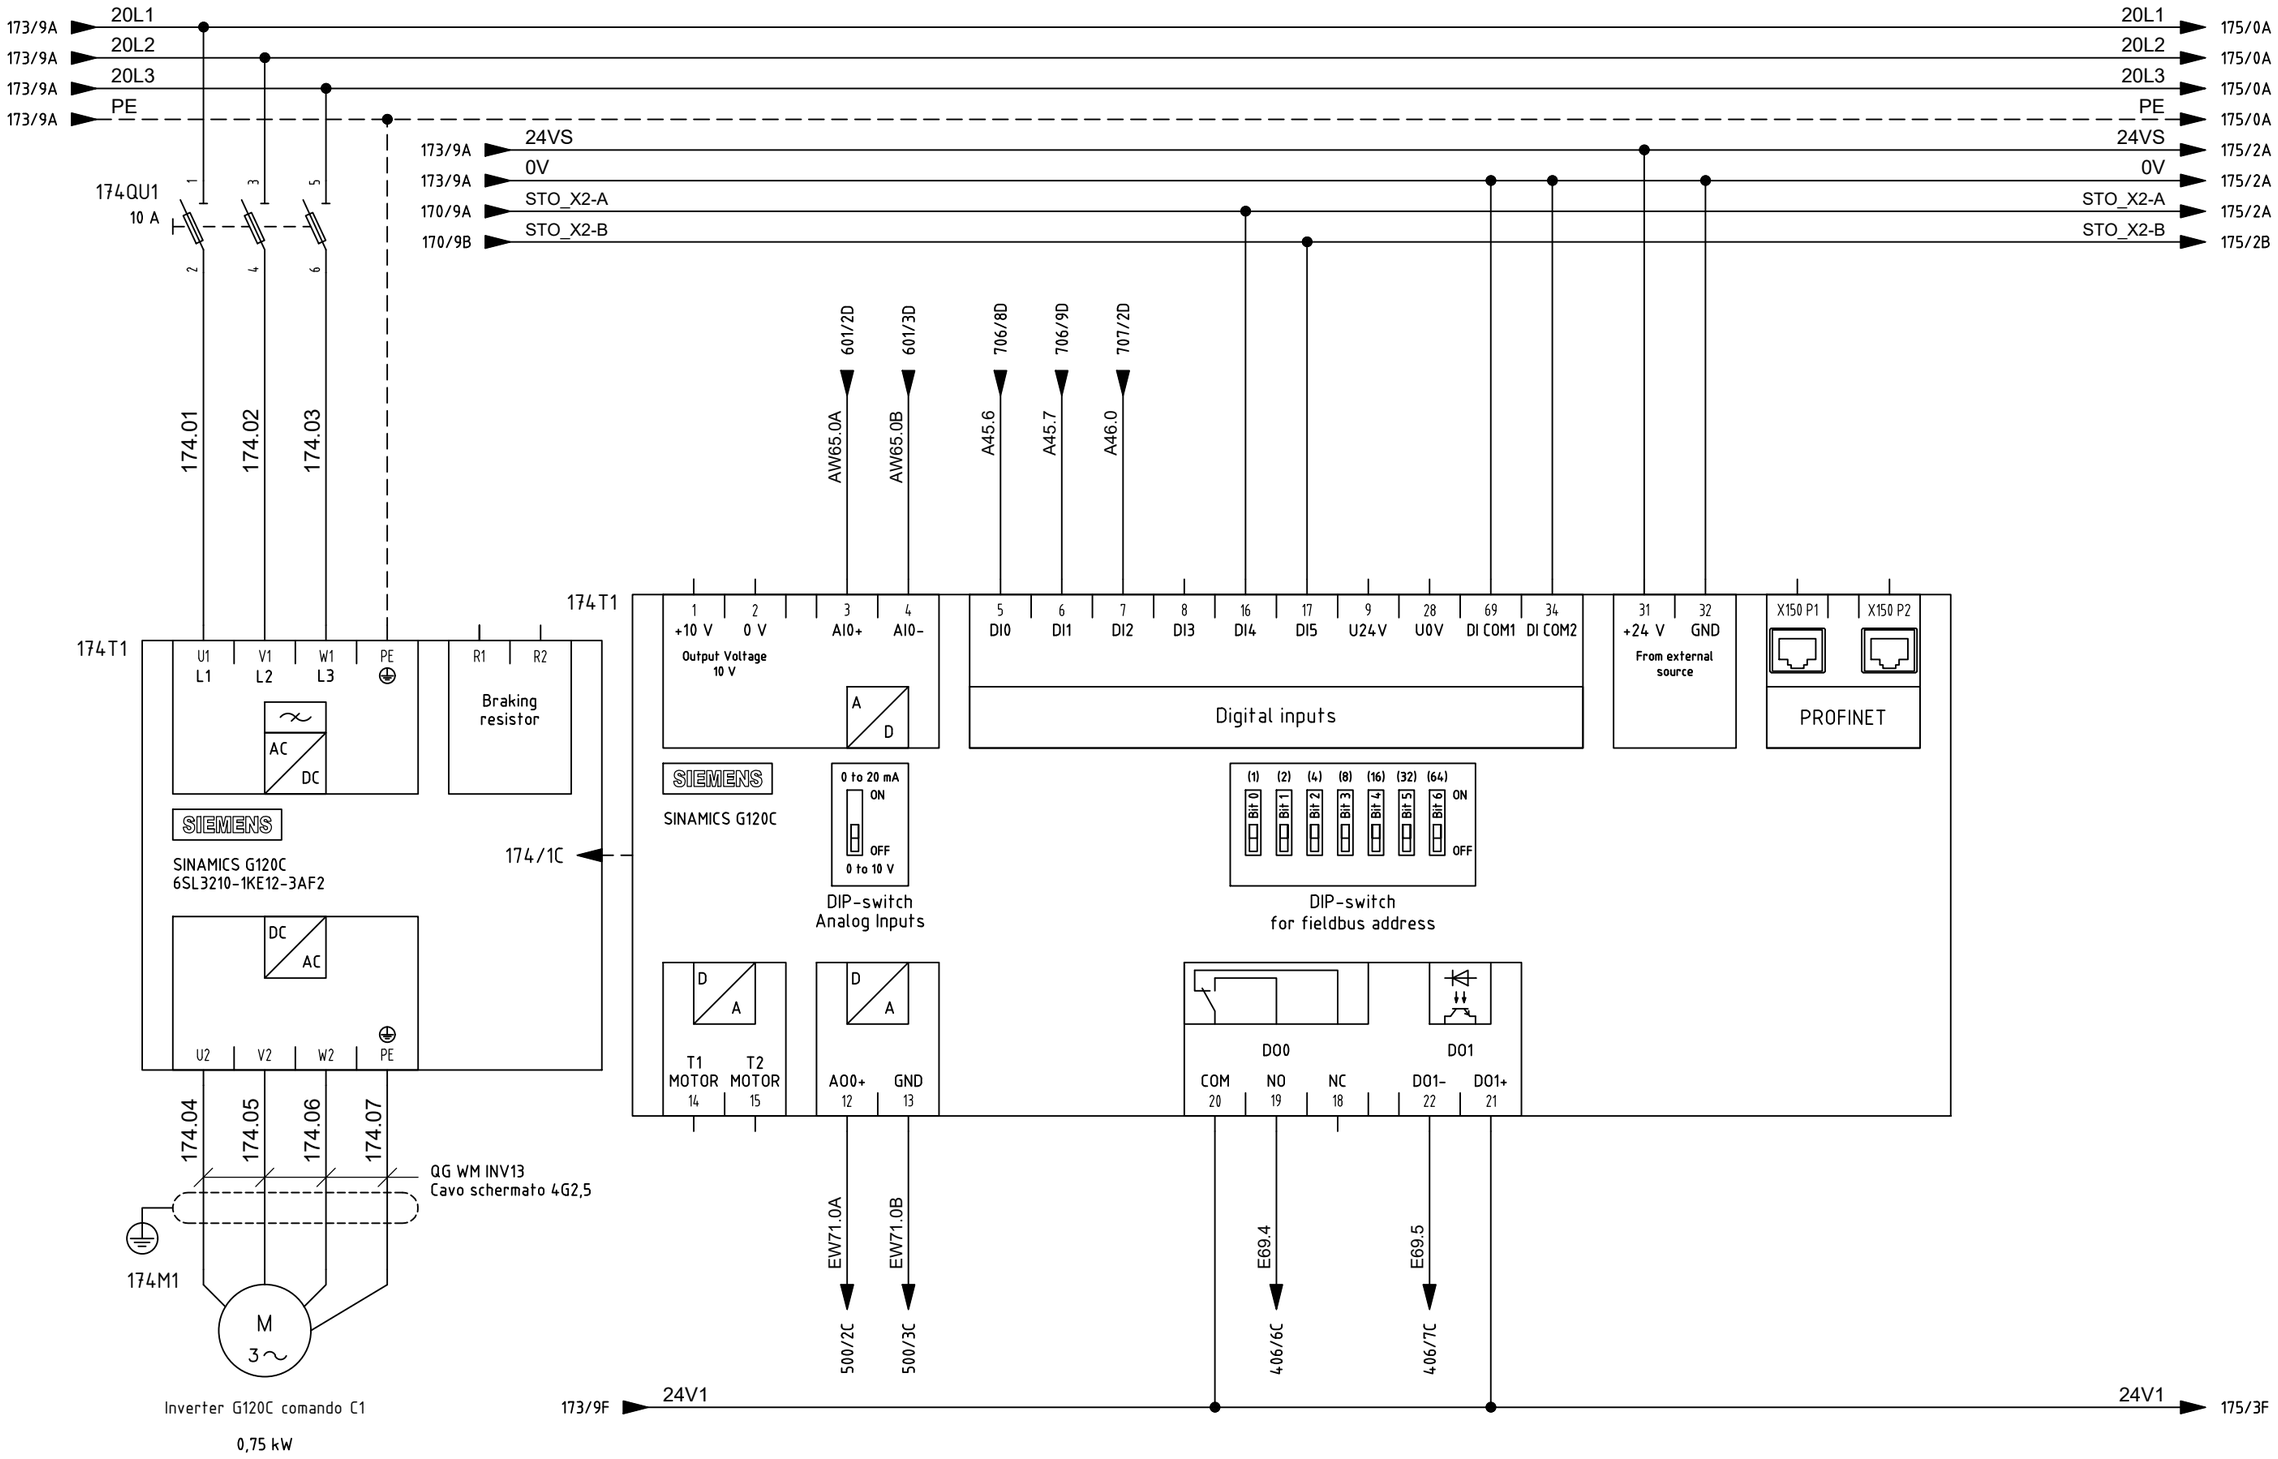

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 174 F.S. 175

Totale FG. **5904**

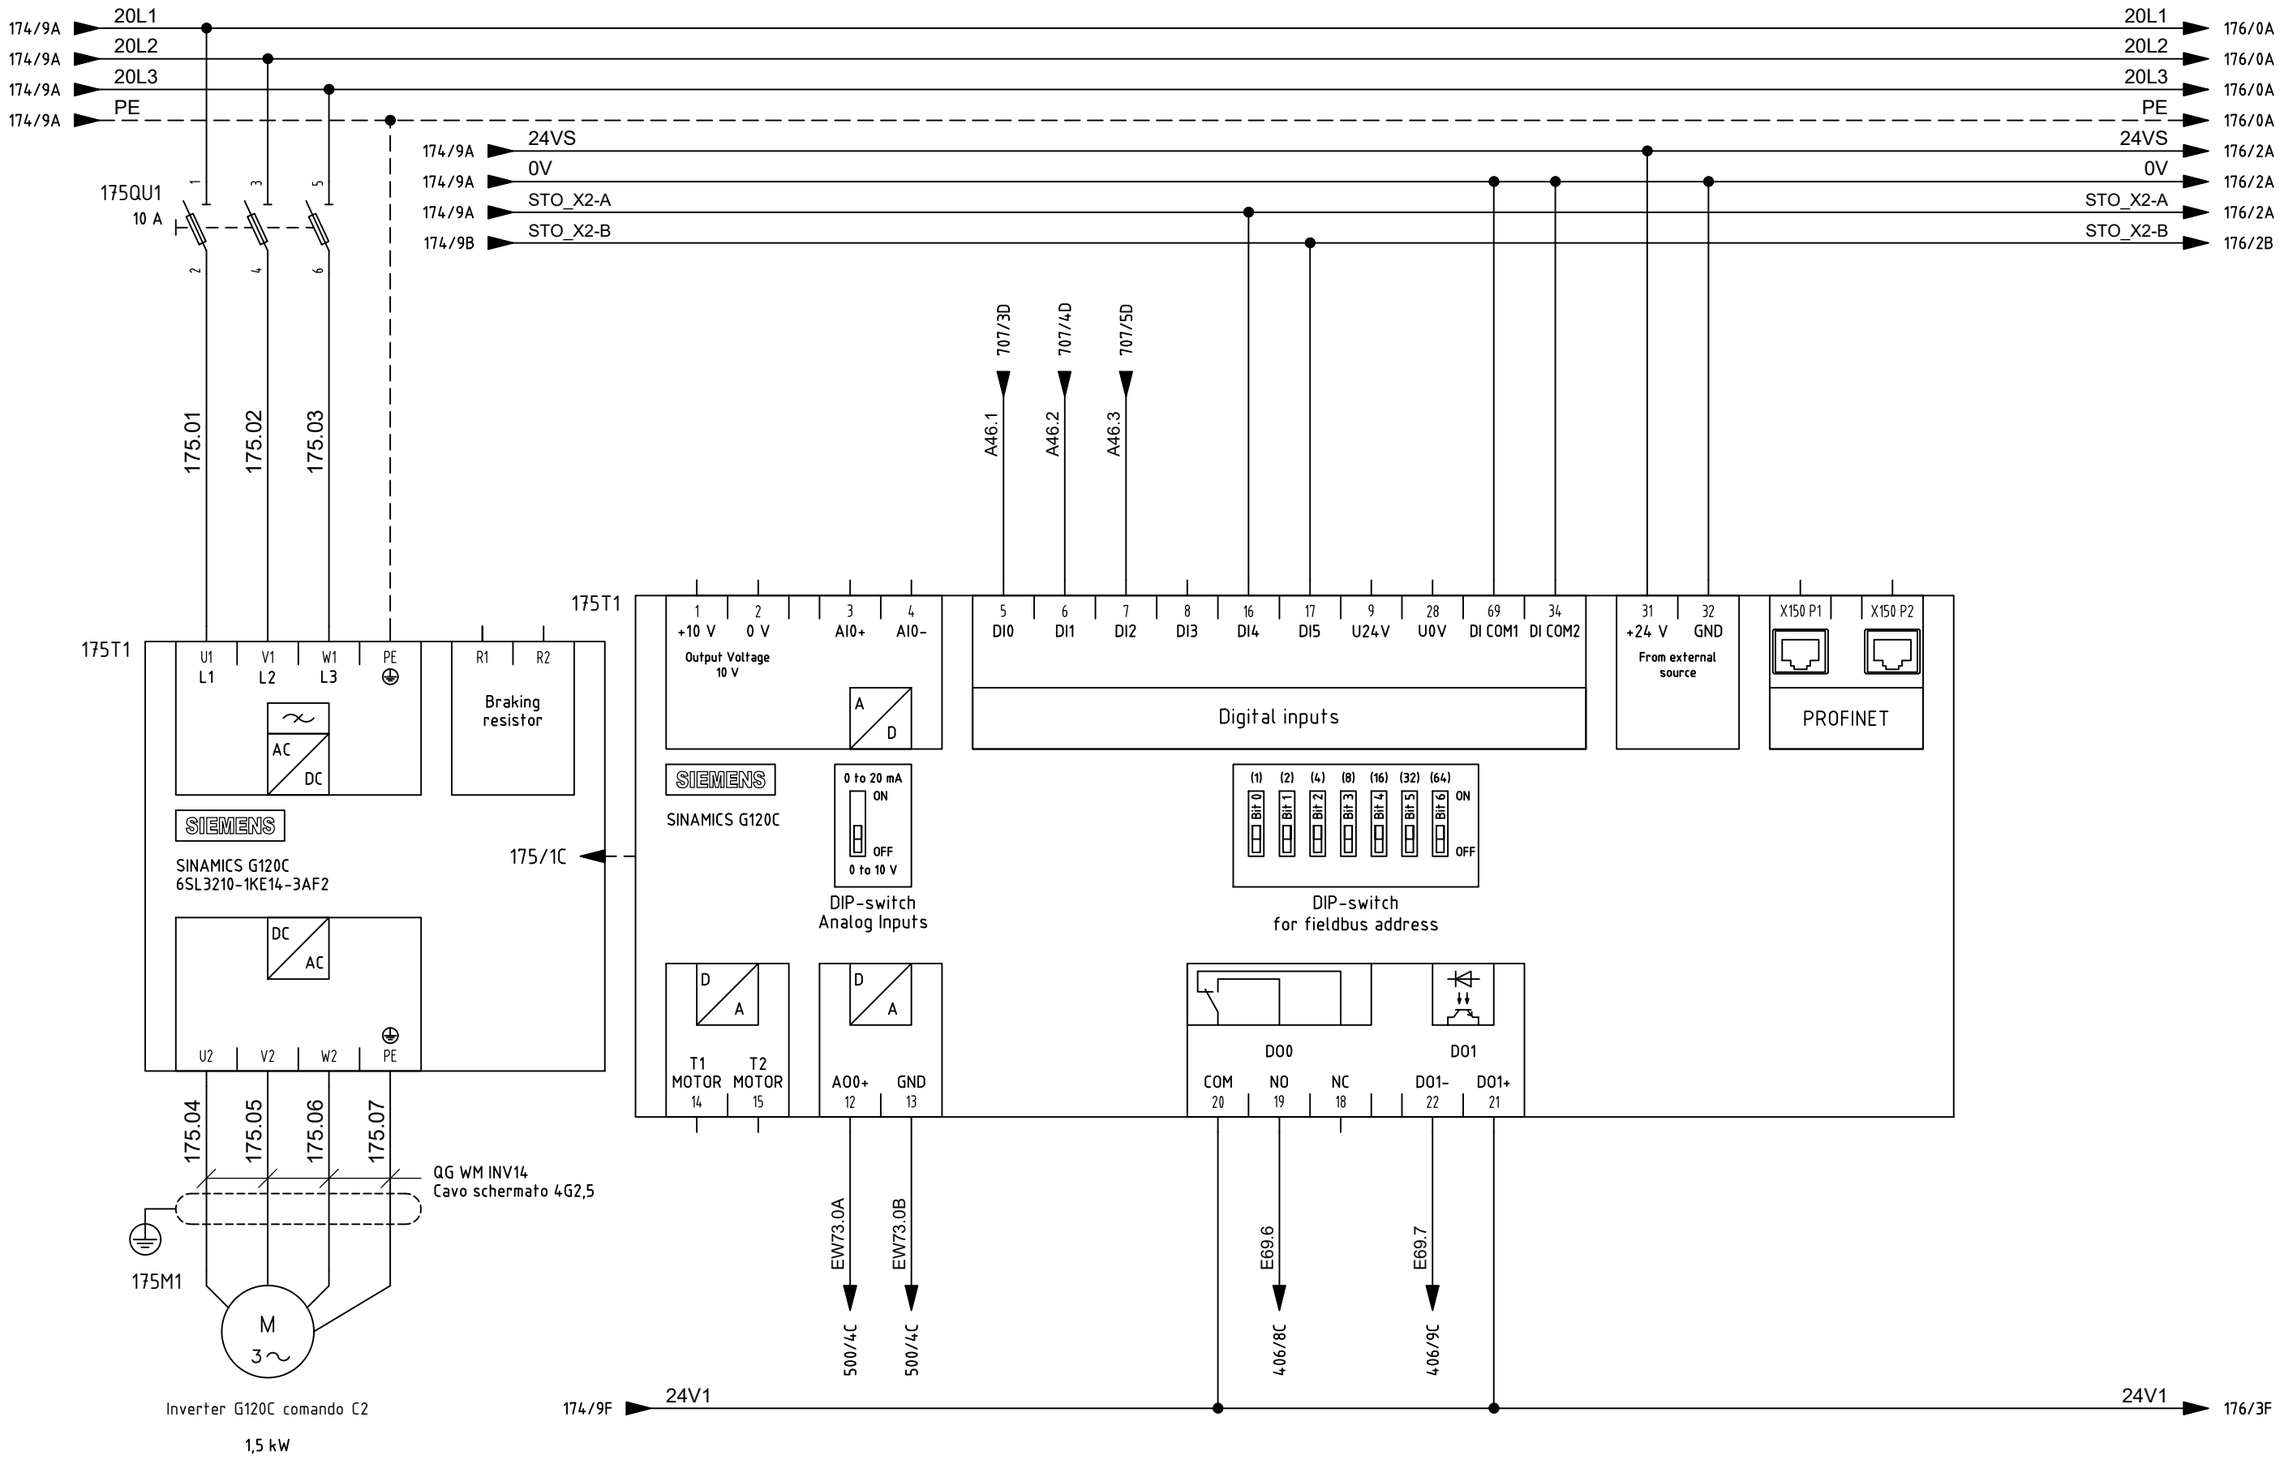

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 175 F.S. 176

Totale FG. **5904**

175/9A 20L1
175/9A 20L2
175/9A 20L3
175/9A PE

176QU1
10 A

176.01
176.02
176.03

175/9A 24VS
175/9A 0V
175/9A STO_X2-A
175/9B STO_X2-B

24VS 295/0A
0V 295/0B

176T1

U1 L1 | V1 L2 | W1 L3 | PE

AC DC

SIEMENS
SINAMICS G120C
6SL3210-1KE15-8AF2

R1 R2
Braking resistor

176/1C

DC AC

U2 | V2 | W2 | PE

176.04
176.05
176.06
176.07

QG WM INV15
Cavo schermato 4G2,5

176M1

M
3~

Inverter G120C comando C3
2,2 kW

176T1

1 +10 V Output Voltage 10 V | 2 0 V | 3 AI0+ | 4 AI0-
A/D

5 DI0 | 6 DI1 | 7 DI2 | 8 DI3 | 16 DI4 | 17 DI5 | 9 U24V | 28 U0V | 69 DI COM1 | 34 DI COM2
Digital inputs

31 +24 V From external source | 32 GND

X150 P1 | X150 P2
PROFINET

SIEMENS
SINAMICS G120C

0 to 20 mA ON / OFF / 0 to 10 V
DIP-switch
Analog Inputs

(1) Bit 0 | (2) Bit 1 | (4) Bit 2 | (8) Bit 3 | (16) Bit 4 | (32) Bit 5 | (64) Bit 6 ON / OFF
DIP-switch
for fieldbus address

D/A
T1 MOTOR 14 | T2 MOTOR 15

D/A
AO0+ 12 | GND 13

DO0 COM 20 | NO 19 | NC 18
DO1 DO1- 22 | DO1+ 21

175/9F 24V1
24V1 302/0C

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Inverter *Carico normale: P nominale >= motore*	FG. 176 F.S. 270


Totale FG. 5904

RETROAZIONE BARRIERA
FEEDBACK BARRIERA

RETROAZIONE BARRIERA
FEEDBACK BARRIERA

RETROAZIONE BARRIERA
FEEDBACK BARRIERA

RETROAZIONE BARRIERA
FEEDBACK BARRIERA

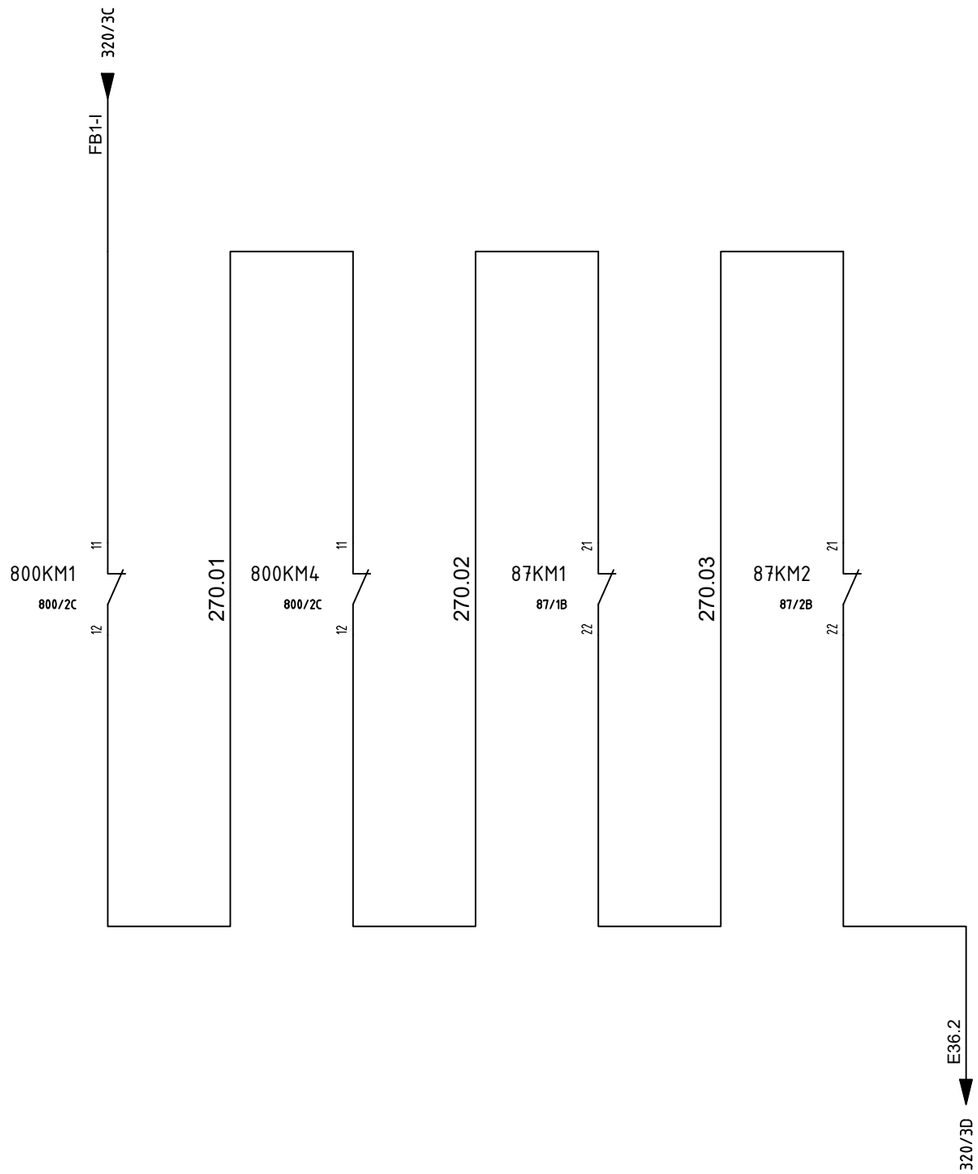

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA			
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Ripristino e retroazione BARRIERA		FG. 270	
					F.S. 271	
					Totale FG.	5904

RETROAZIONE EMERGENZA
FEEDBACK EMERGENZA

RETROAZIONE EMERGENZA
FEEDBACK EMERGENZA

RETROAZIONE EMERGENZA
FEEDBACK EMERGENZA

RETROAZIONE EMERGENZA
FEEDBACK EMERGENZA

320/7C

FB2-I

800KM2
800/3C
21
22

271.01

800KM5
800/3C
21
22

271.02

88KM1
88/1B
21
22

271.03


88KM2
88/2B
21
22

E36.6

320/7D


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Ripristino e retroazione EMERGENZA	FG. 271 F.S. 272
					Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RETROAZIONE RIPARI *FEEDBACK RIPARI*	RETROAZIONE RIPARI *FEEDBACK RIPARI*	RETROAZIONE RIPARI *FEEDBACK RIPARI*	RETROAZIONE RIPARI *FEEDBACK RIPARI*					

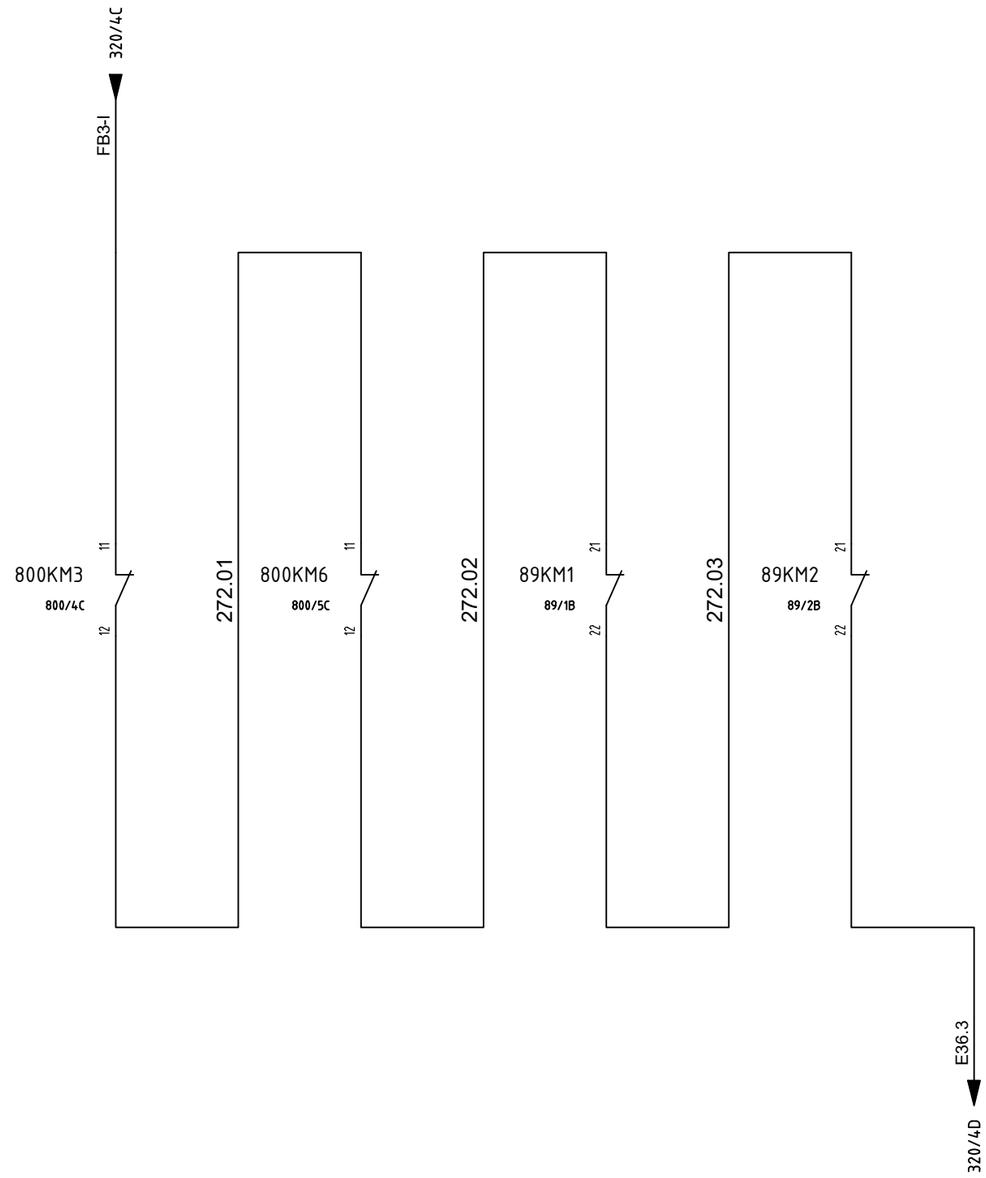


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA			
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Ripristino e retroazione RIPARI		FG. 272 F.S. 280
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

PULSANTE DI EMERGENZA	PULSANTE DI EMERGENZA	PULSANTE DI EMERGENZA	PULSANTE DI EMERGENZA	
EM00 - Fungo di emergenza quadro	SB01 - Emergenza pulpito	SB02 - Emergenza a bordo linea	Predisposizione	
EMERGENCY STOP	*EMERGENCY STOP*	*EMERGENCY STOP*	*EMERGENCY STOP*	

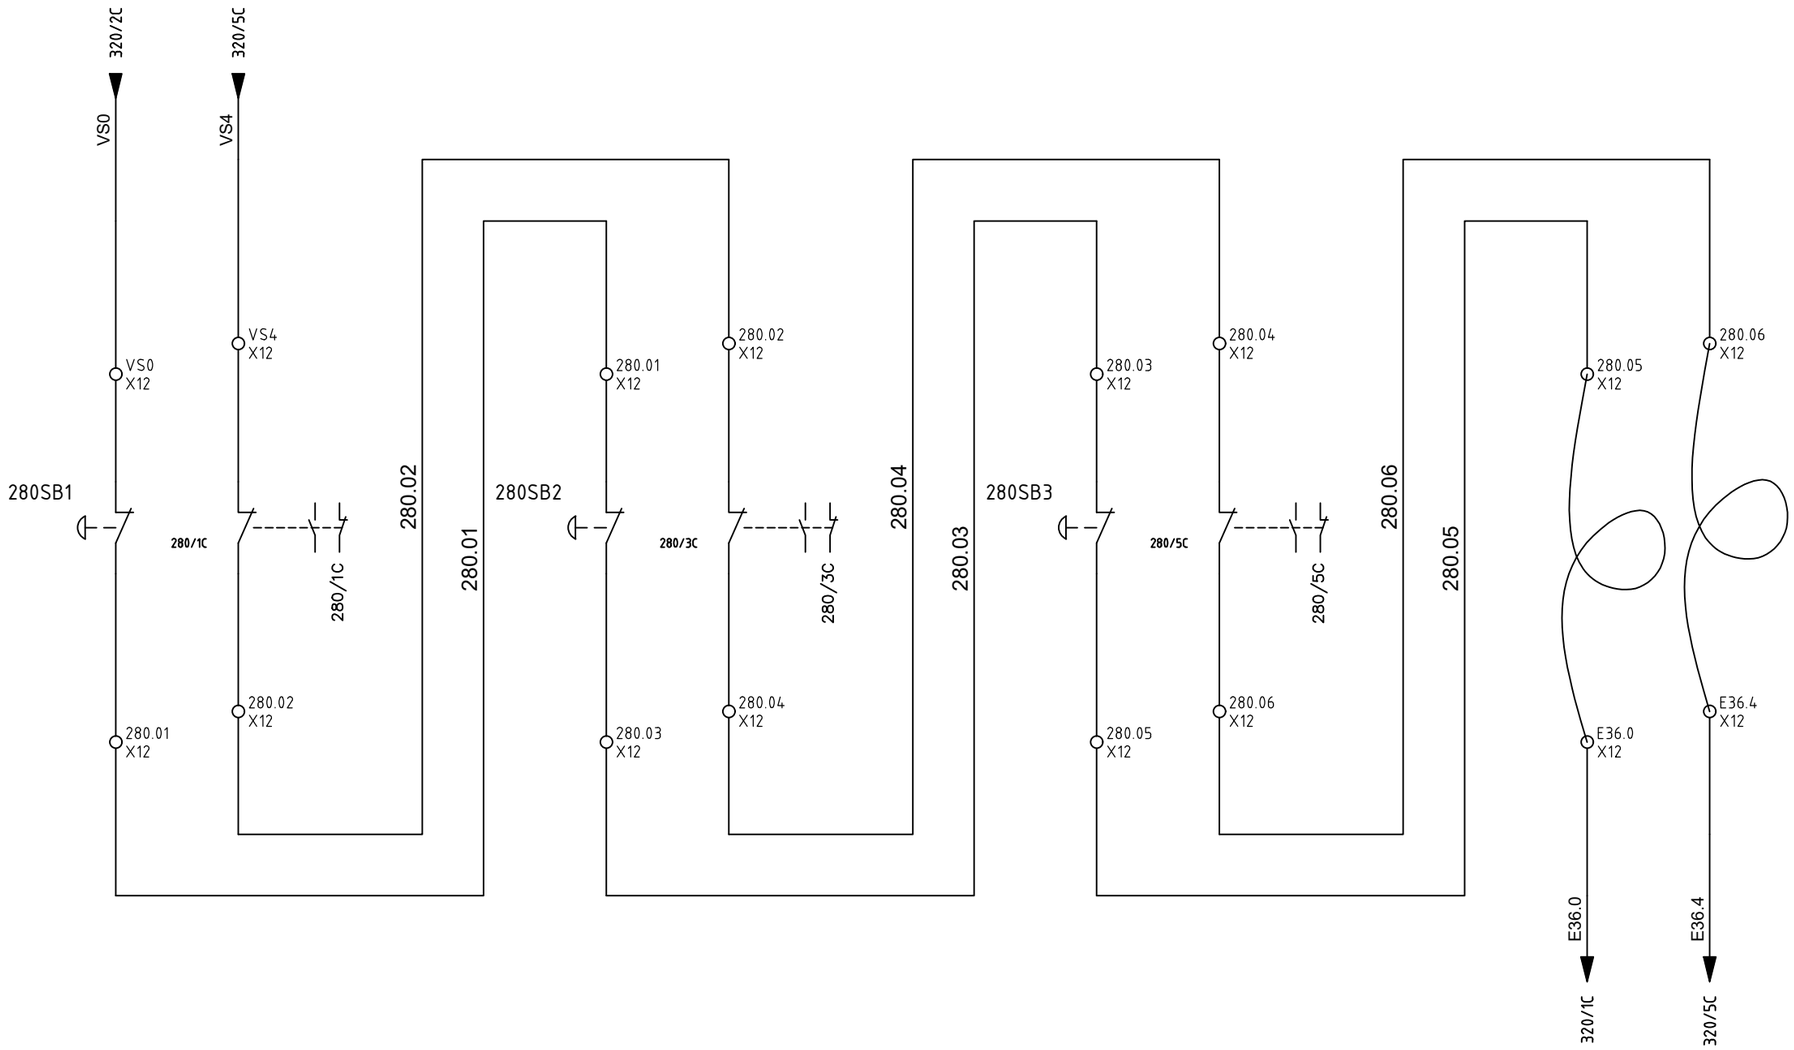

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Serie emergenze		FG. 280 F.S. 290
					Totale FG. 5904

MICRO DI SICUREZZA	MICRO DI SICUREZZA	MICRO DI SICUREZZA	MICRO DI SICUREZZA	
SQ01 - Micro porta cella robot	SQ02 - Micro porta manutenzione	Predisposizione	Predisposizione	
SAFETY SWITCH	*SAFETY SWITCH*	*SAFETY SWITCH*	*SAFETY SWITCH*	

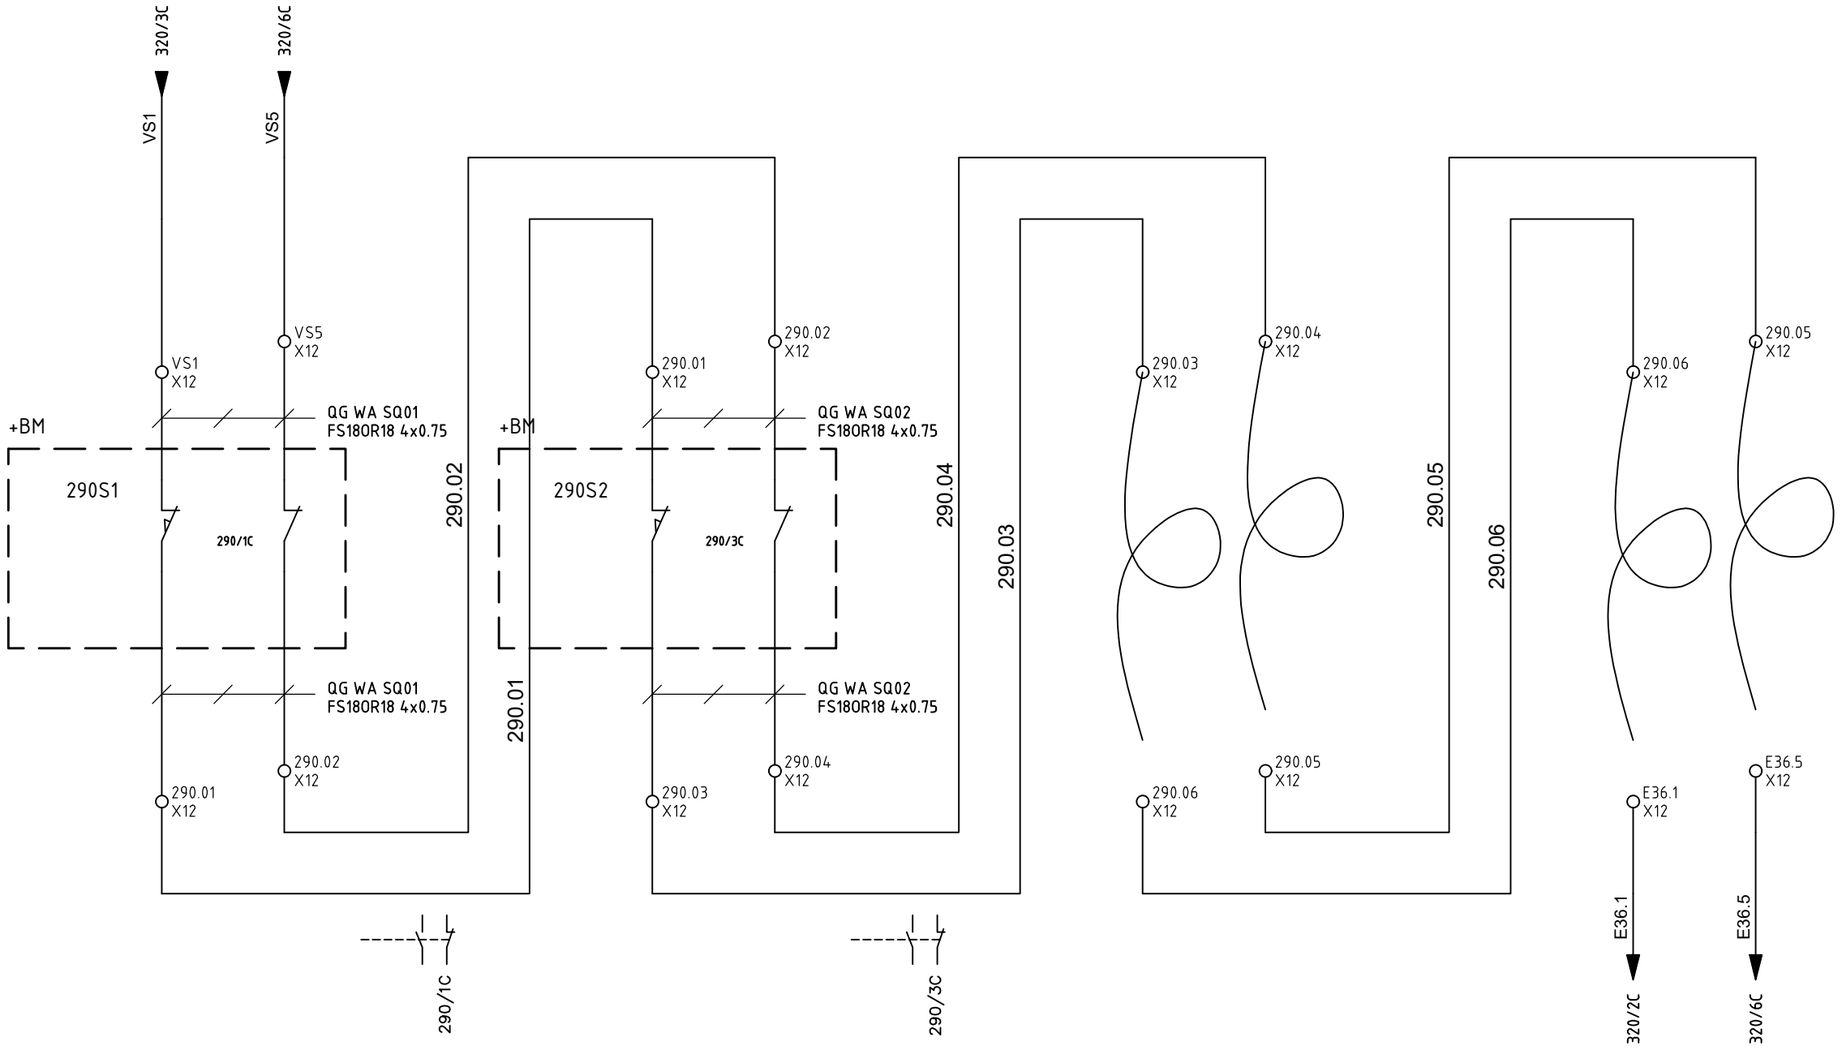

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Serie ripari		FG. 290 F.S. 295
0 1	2 3	4 5	6 7	8	Totale FG. 5904

BARRIERA DI SICUREZZA

BG01 - Barriera ingresso pallet

SAFETY LIGHT CURTAIN

176/9A 24VS

176/9A 0V

24VS 320/0A

0V 302/0C

0V X12

24VS X12

24VS X12

0V X12

QG WA BG01
FS180R18 3G0.75

QG WB BG01
FS180R18 5G0.75

295BG1

TRANSMITTER

RECEIVER

+24 VDC

0 VDC

OSSD1

OSSD2

QG WB BG01
FS180R18 5G0.75


E42.4 X12


E42.0 X12


E42.4 321/5C

E42.0 321/1C


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Barriera di sicurezza		FG. 295 F.S. 300
					Totale FG. 5904




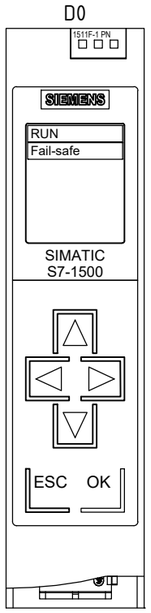




	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Layout PLC *CPU01*		FG. 300 F.S. 301
					Totale FG. 5904

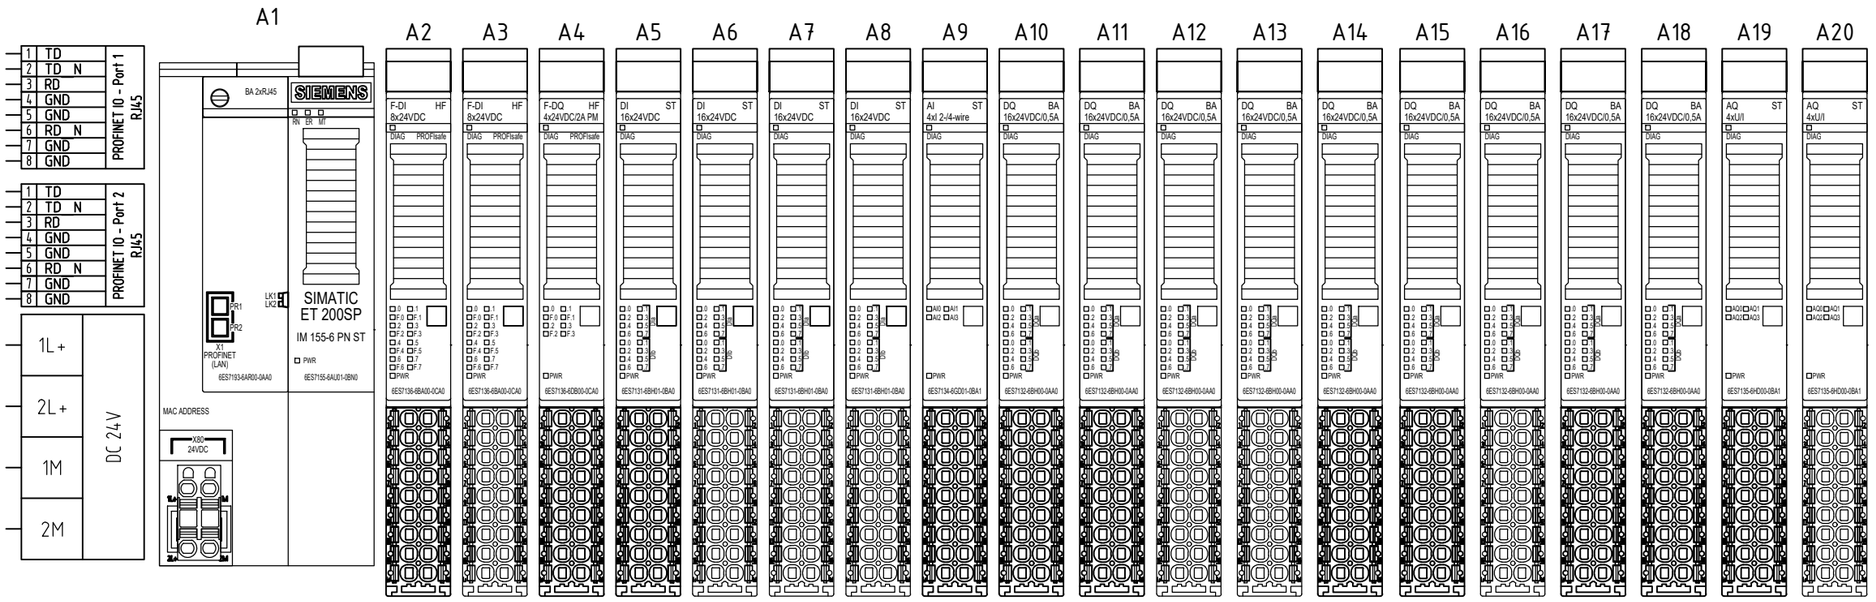

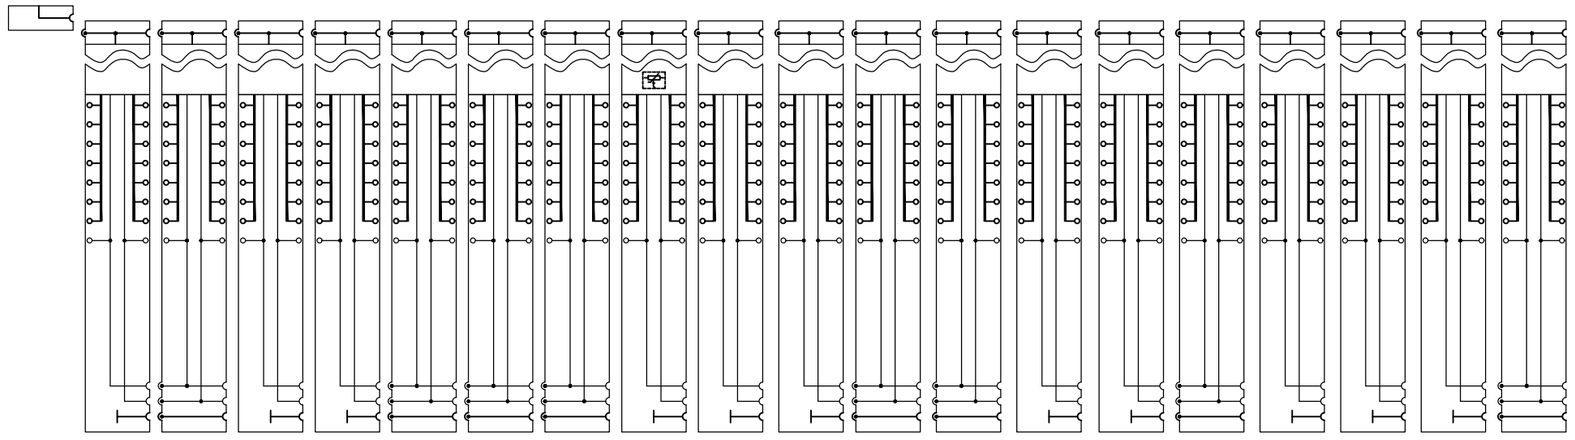

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Layout PLC *CPU01_I01*	FG. 301 F.S. 302
					Totale FG. 5904

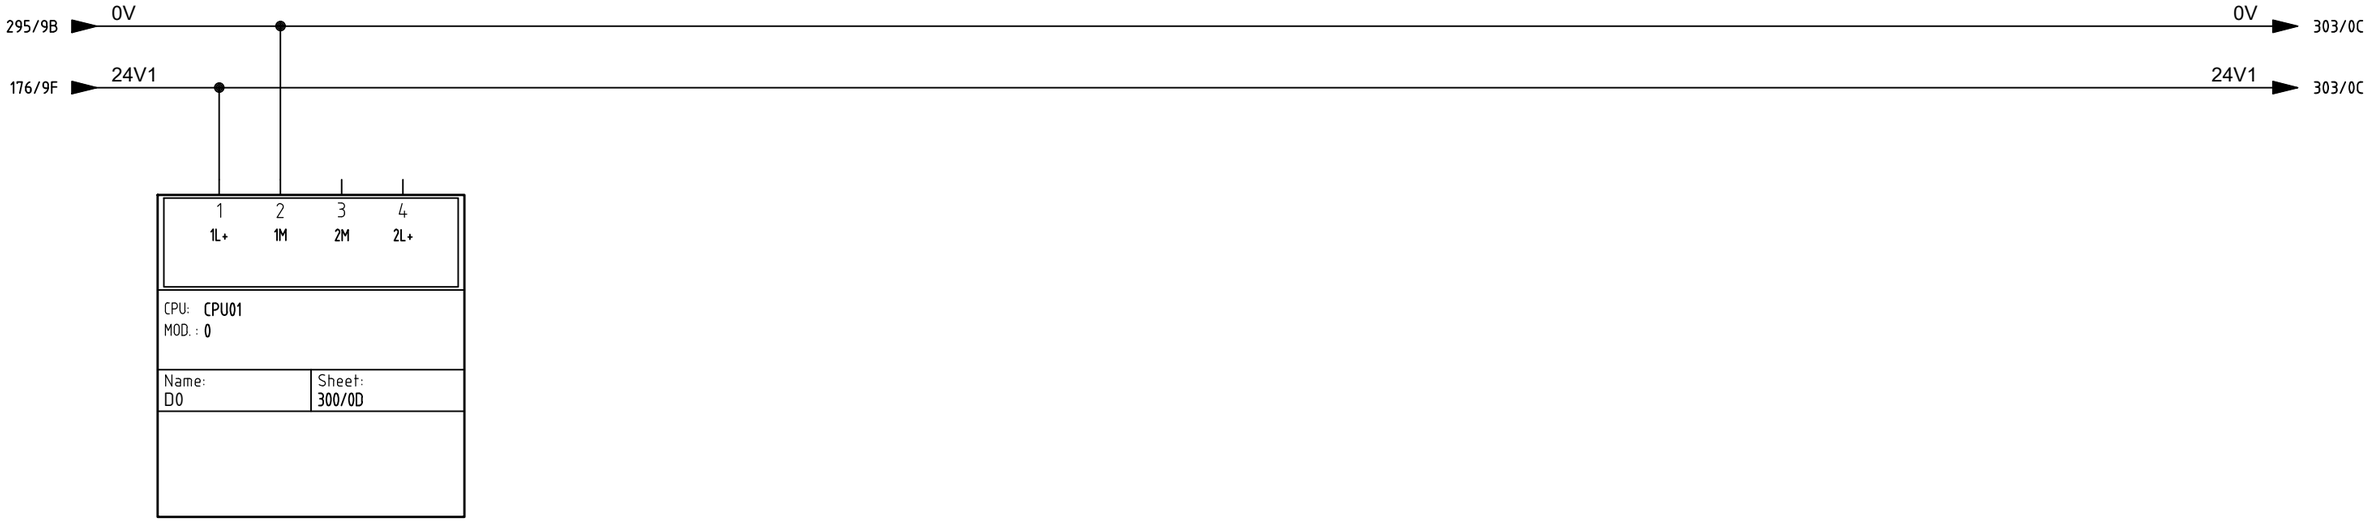


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Alimentazione PLC *CPU01*	FG. 302 F.S. 303
					Totale FG. 5904




	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Alimentazione PLC *CPU01_I01*		FG. 303 F.S. 320

Totale FG. **5904**

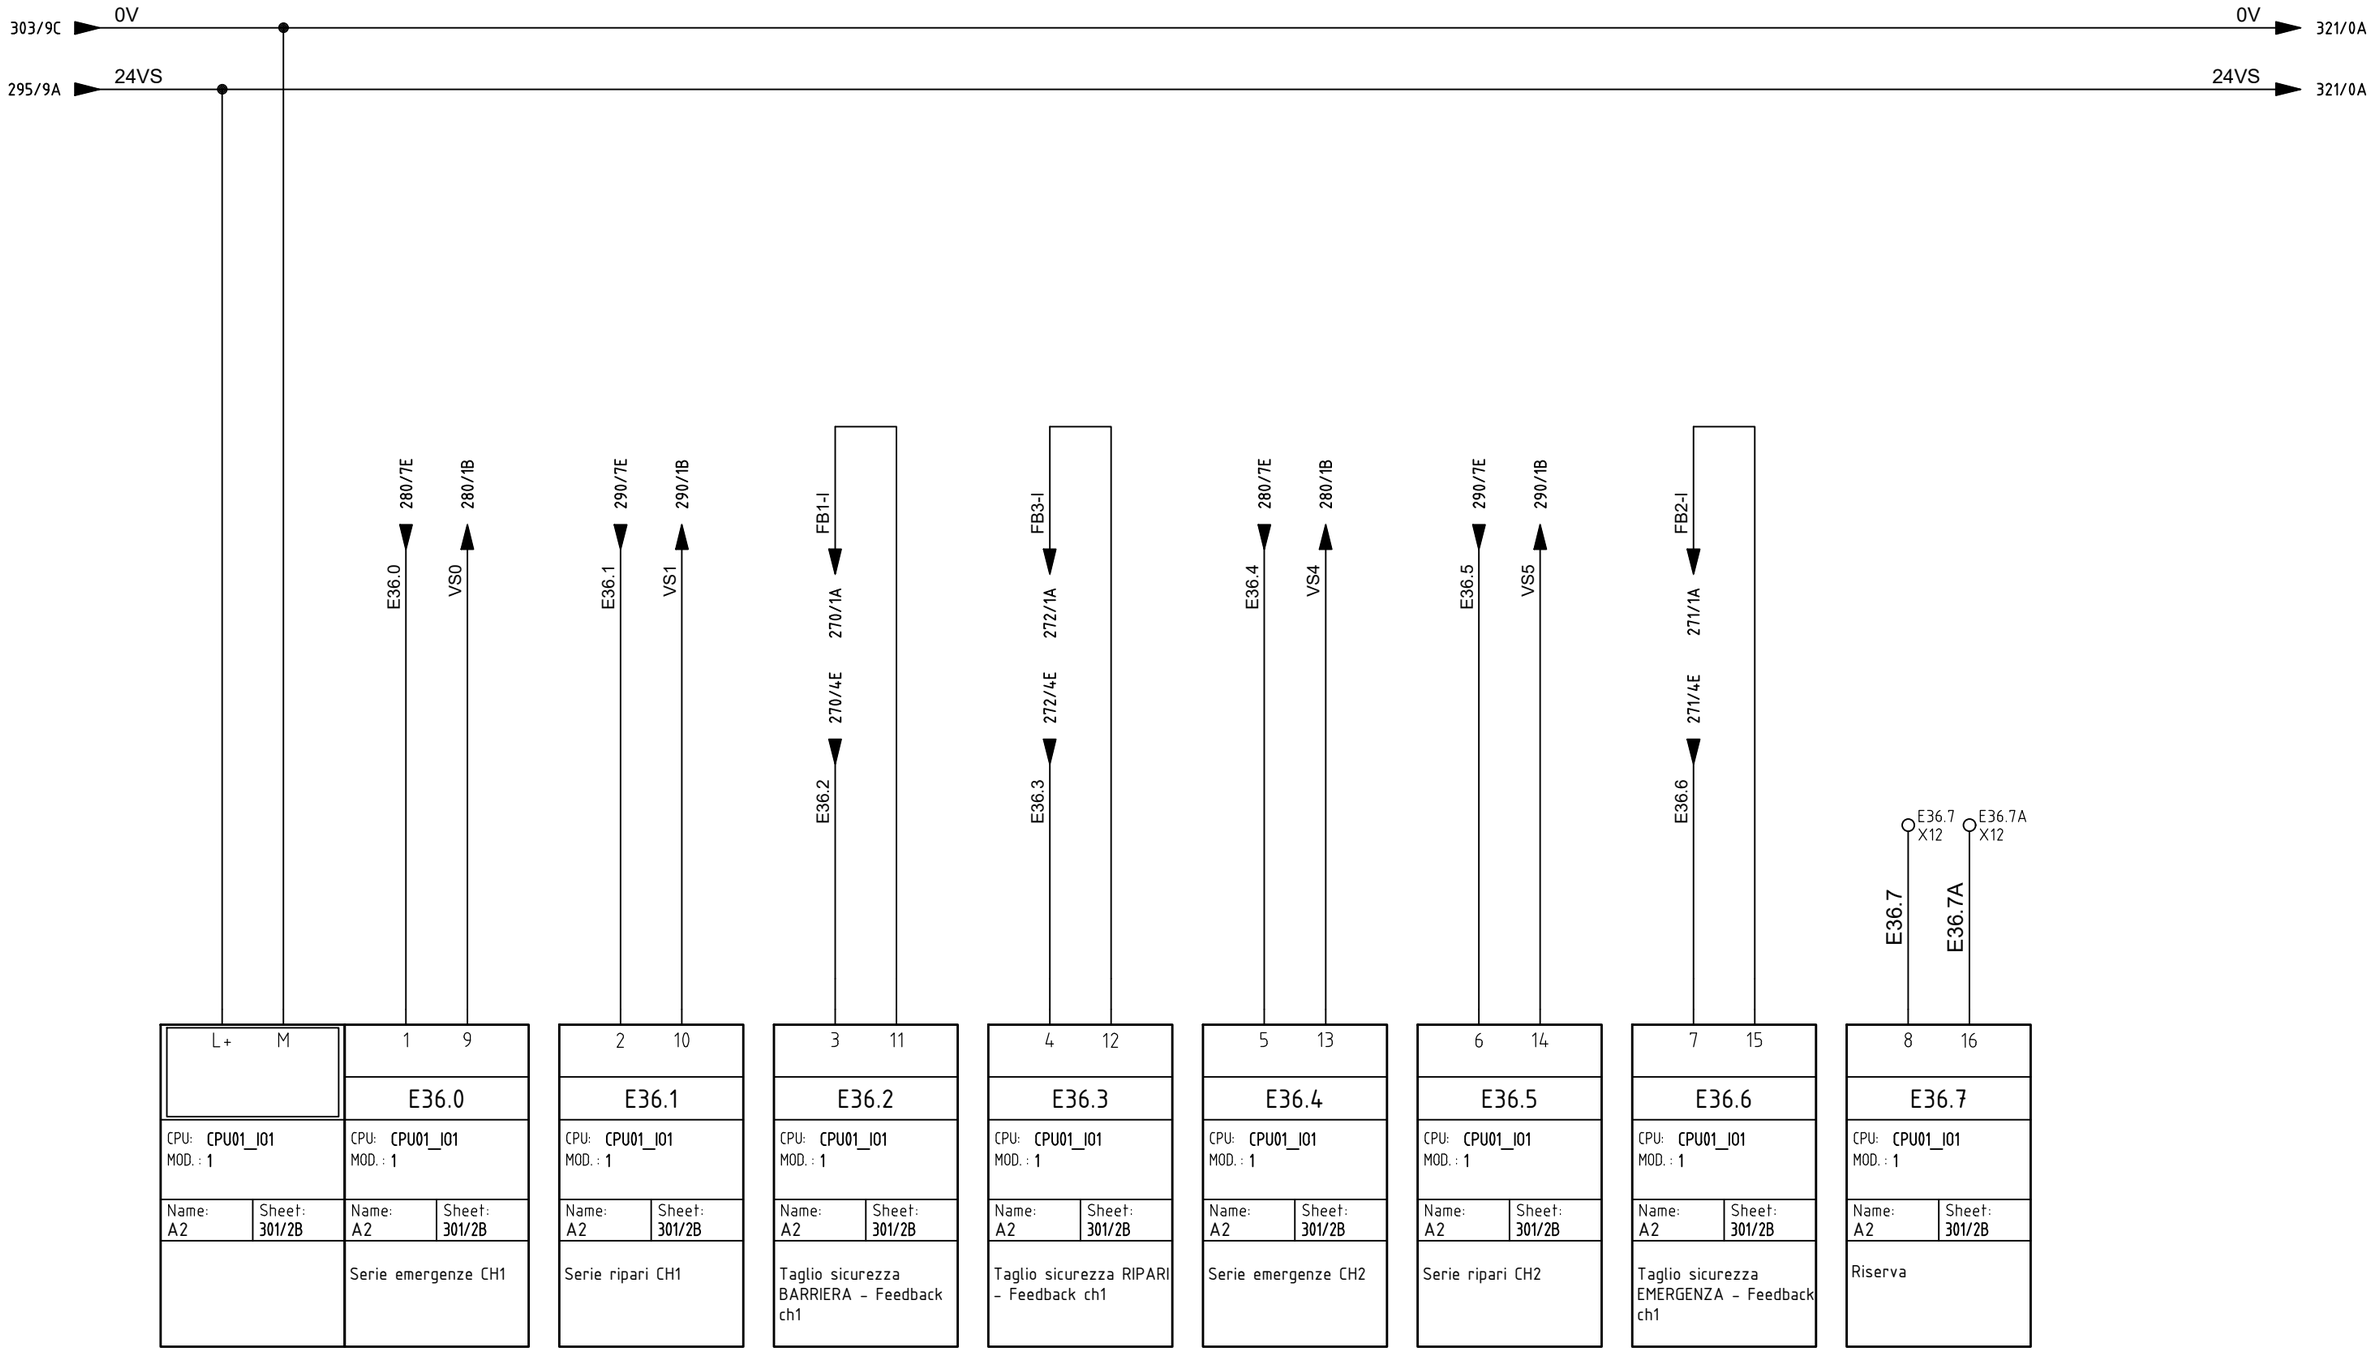


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input di Sicurezza	FG. 320 F.S. 321

Totale FG. 5904

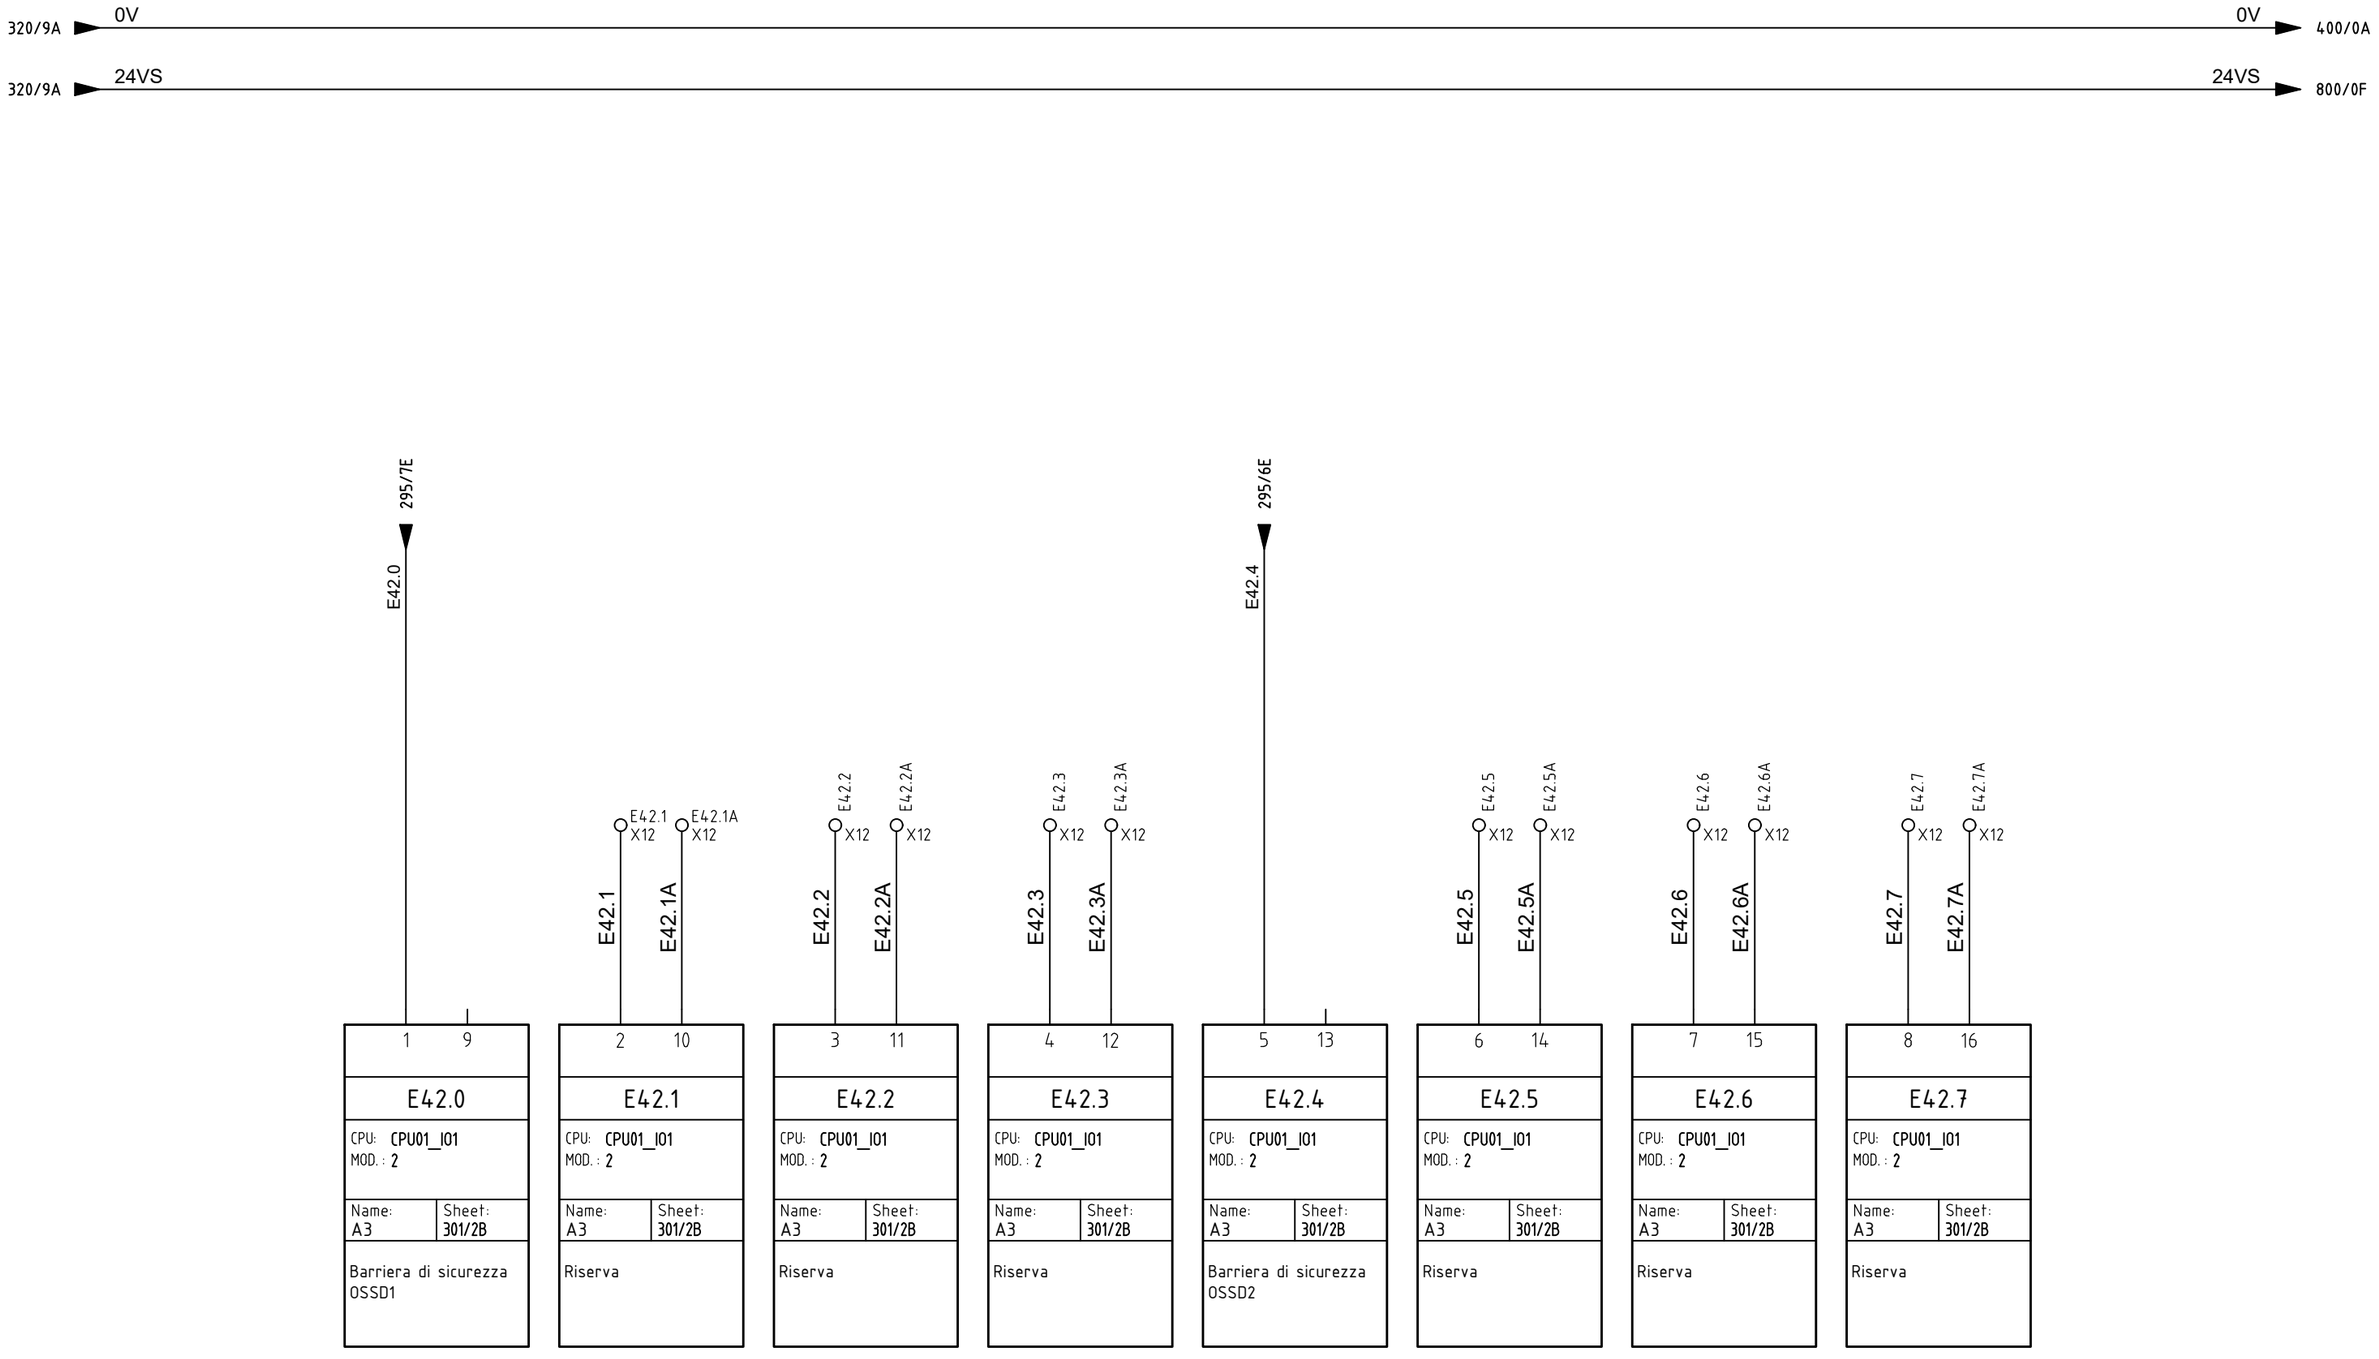


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input di Sicurezza	FG. 321 F.S. 400

Totale FG. 5904

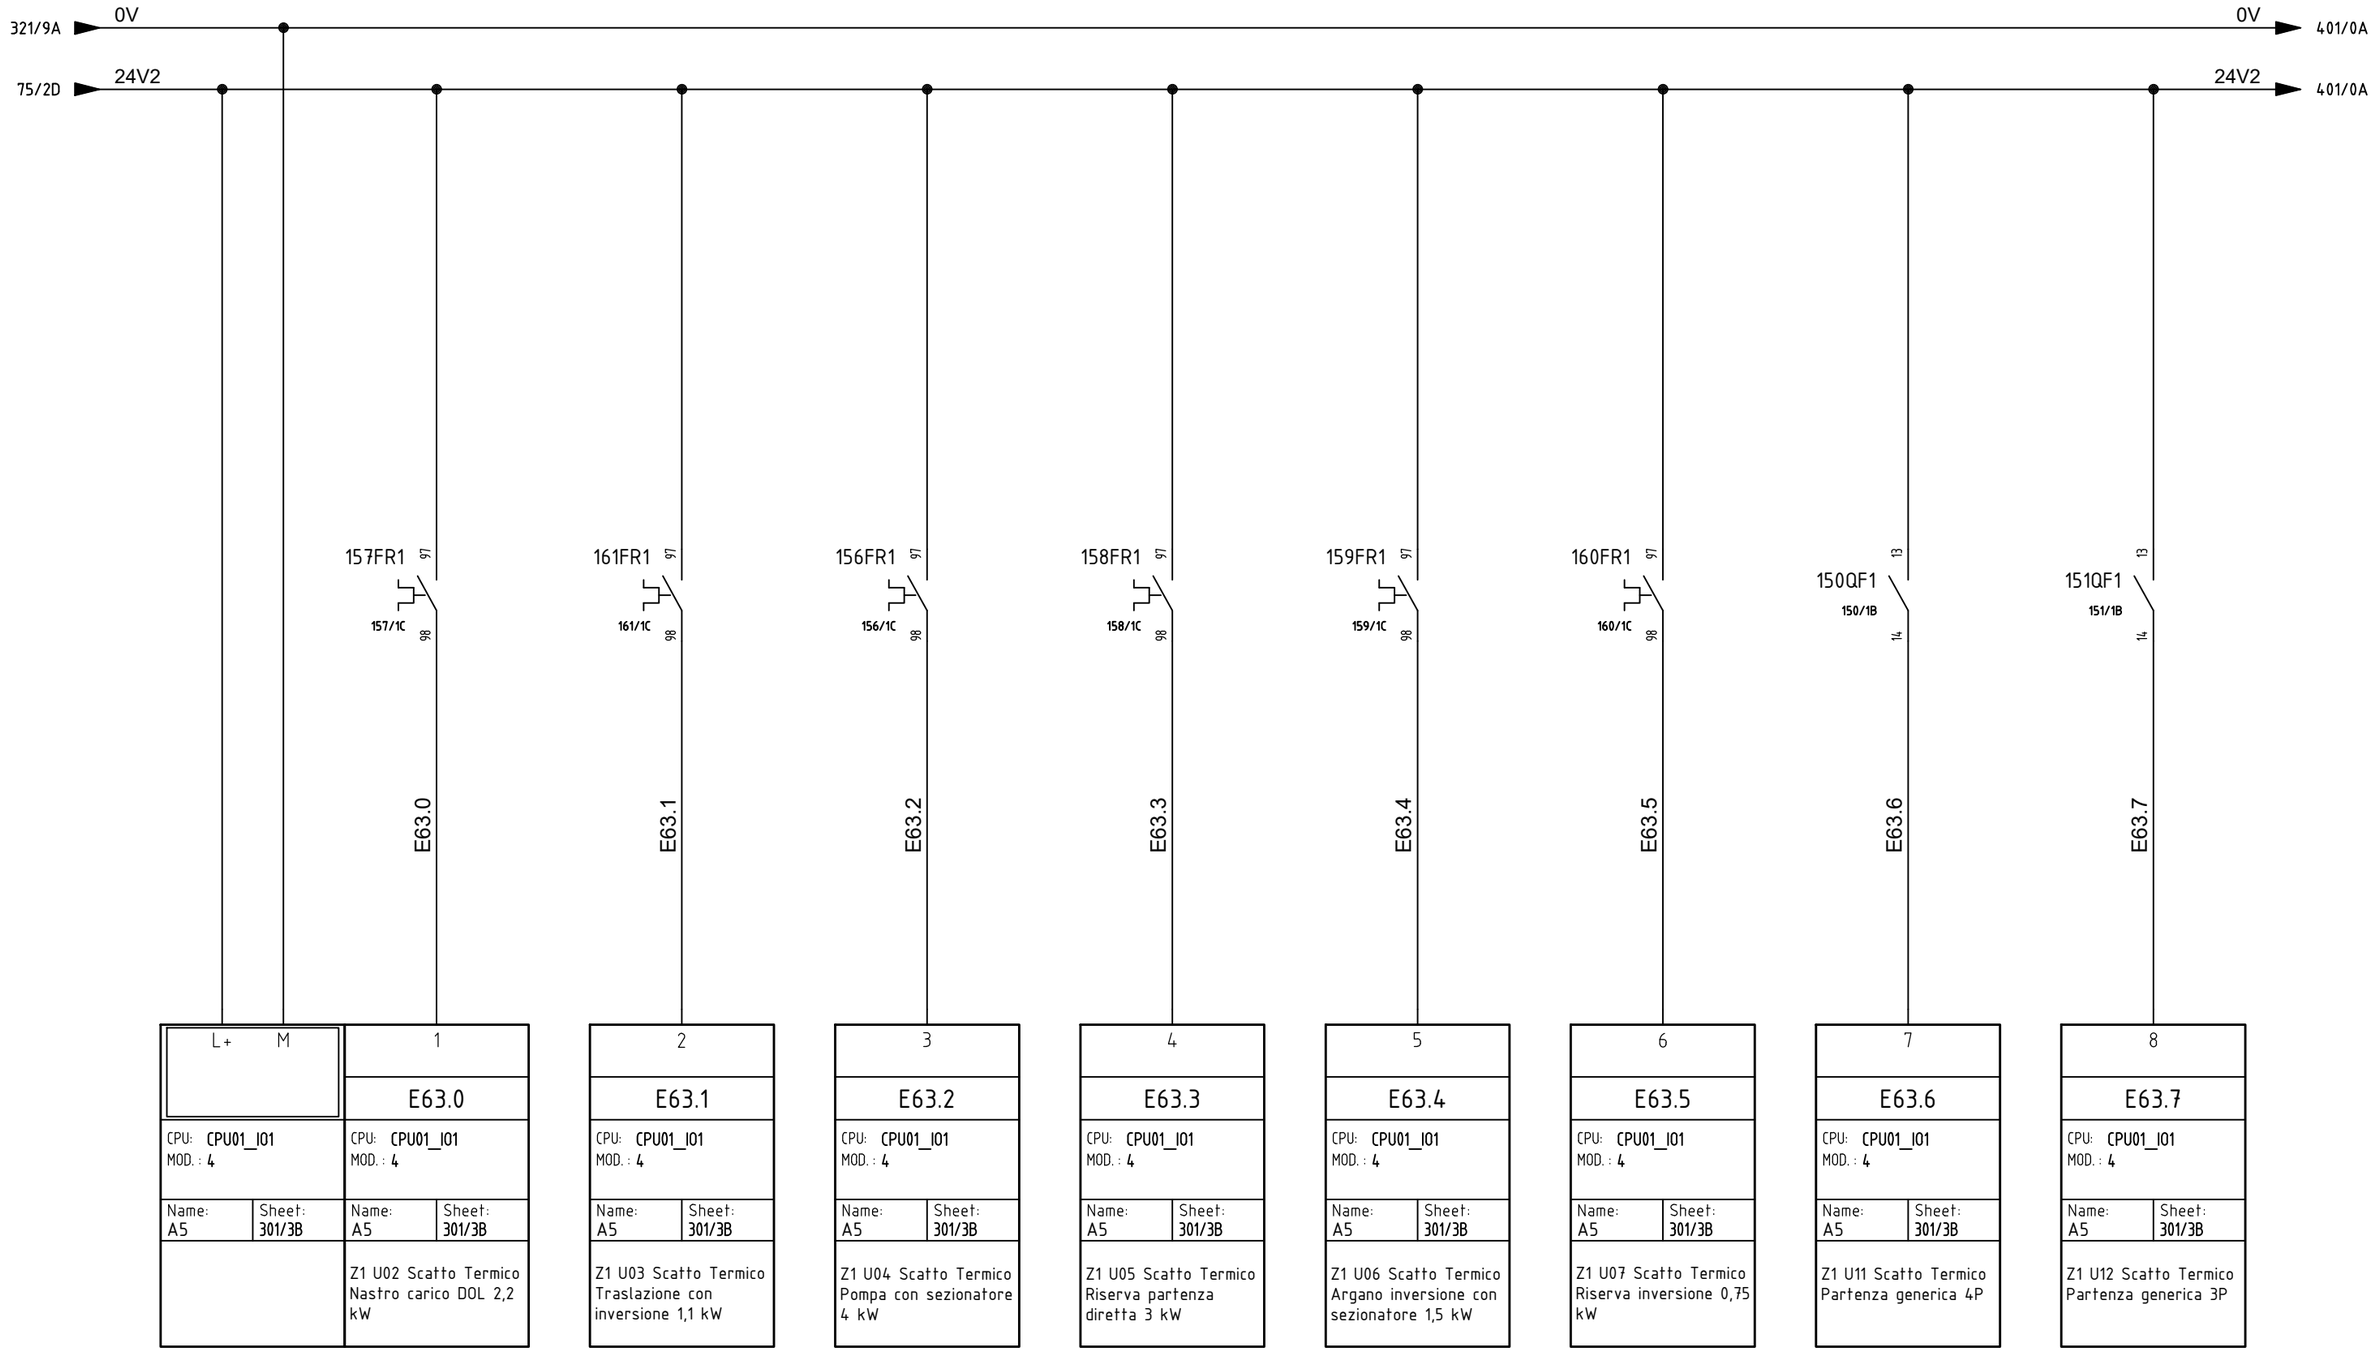


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Digitale	FG. 400 F.S. 401

Totale FG. 5904

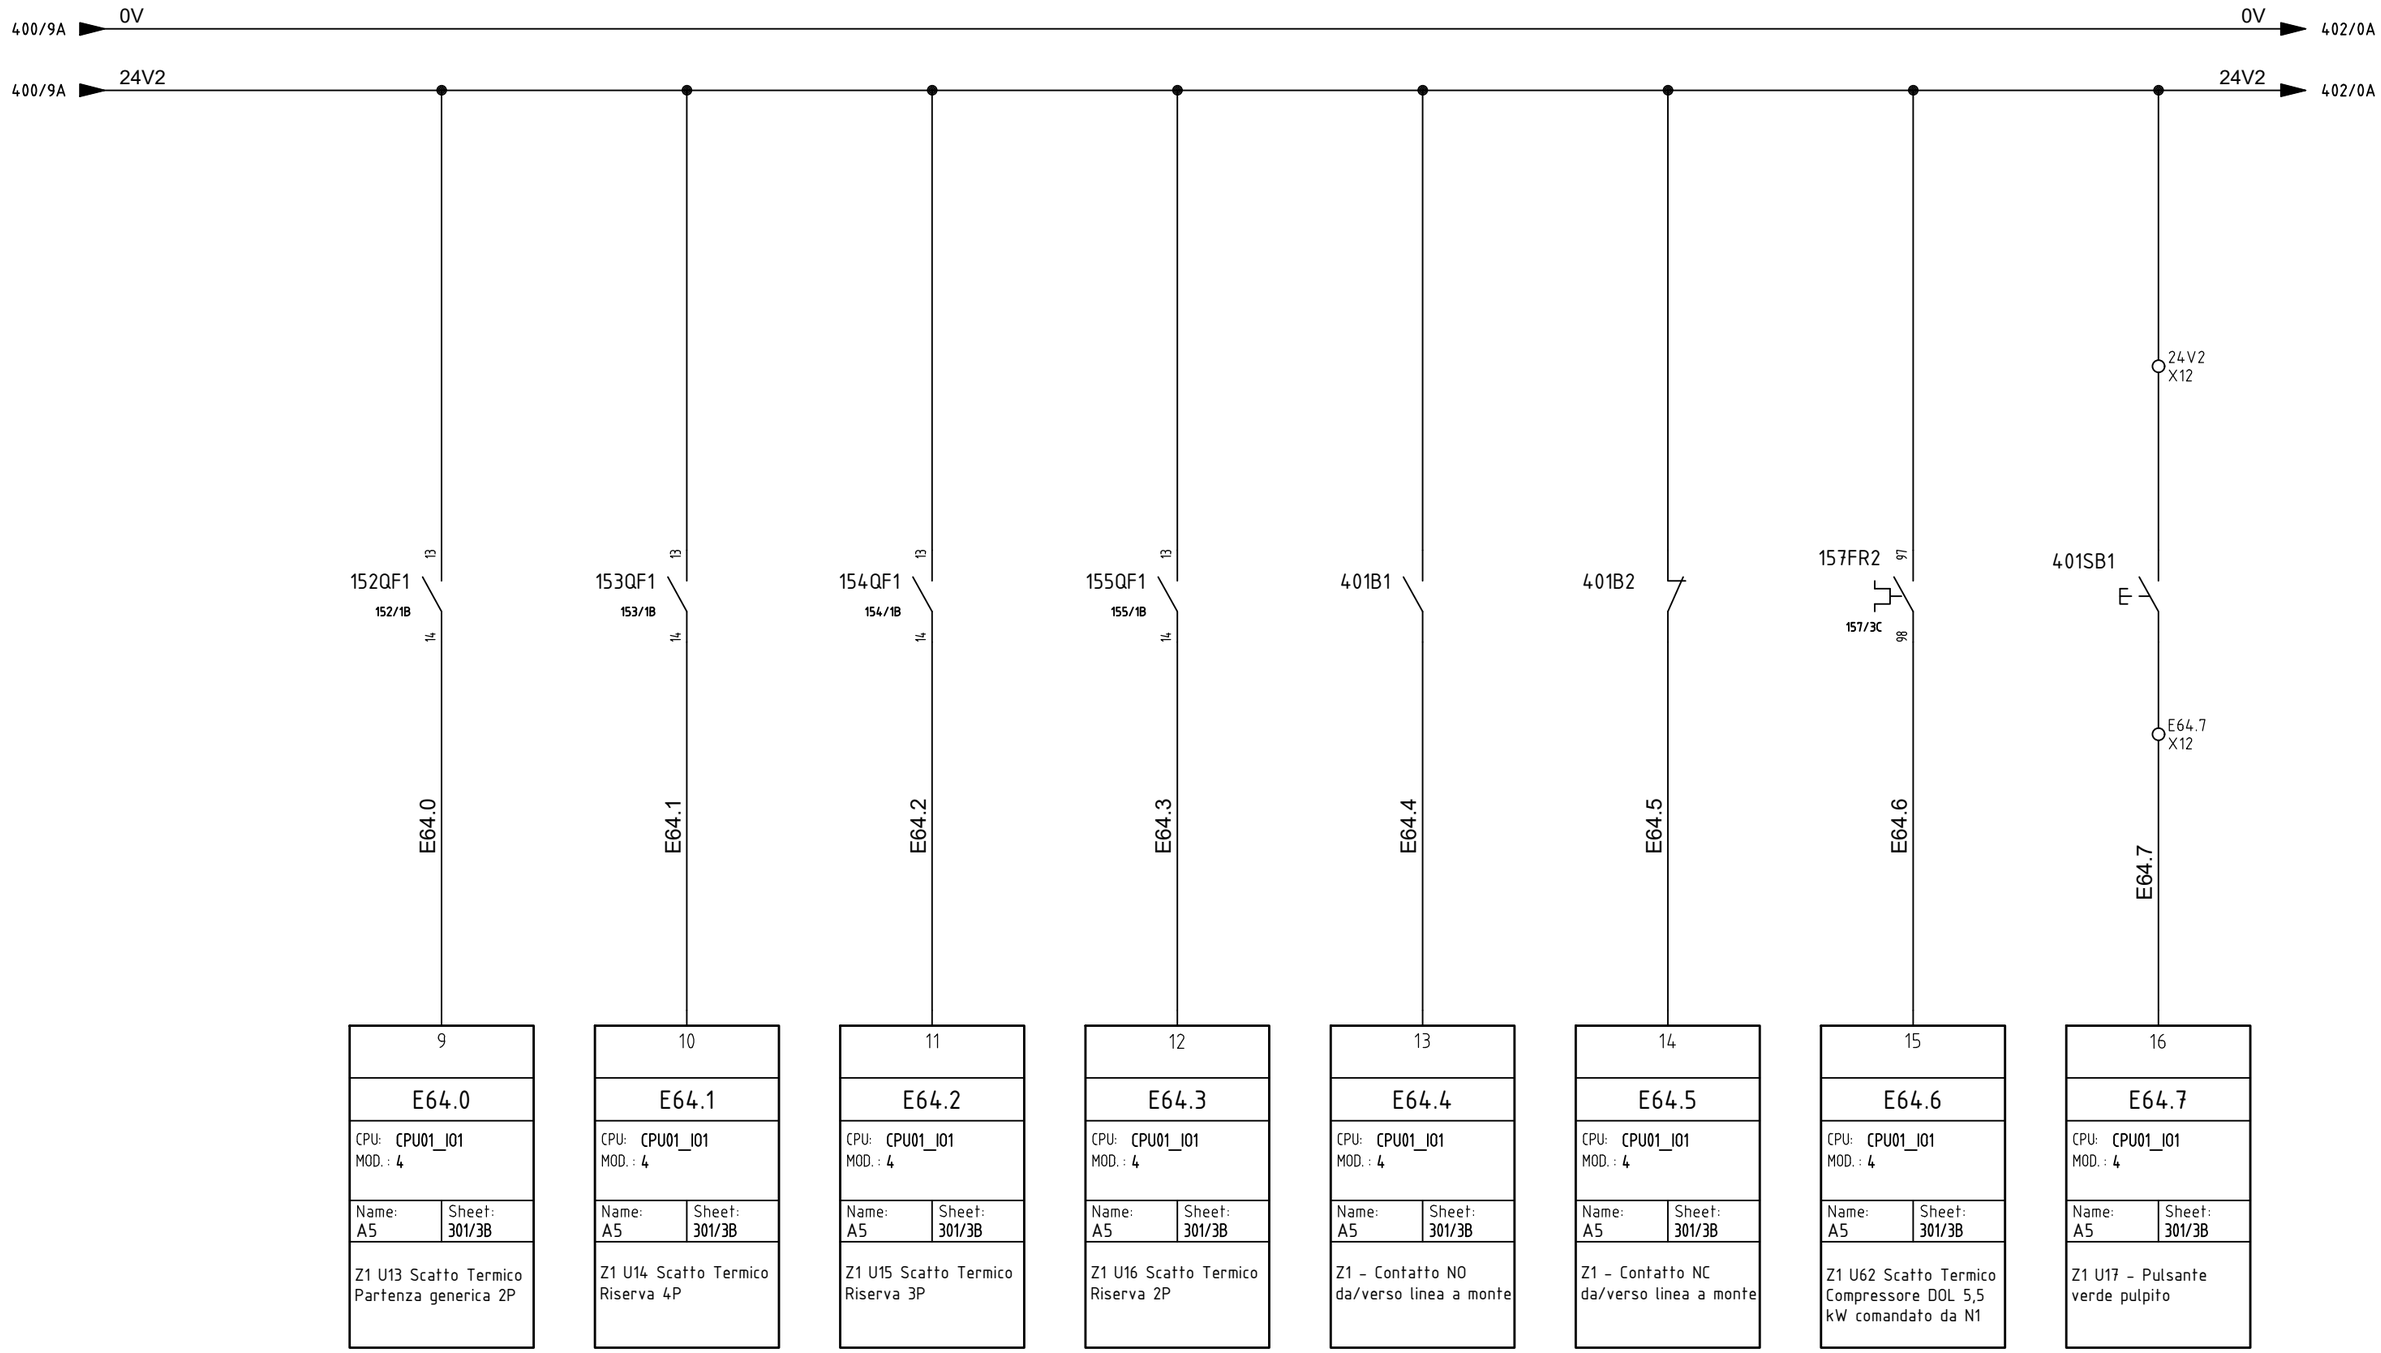


Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Digitale	FG. 401 F.S. 402

Totale FG. 5904

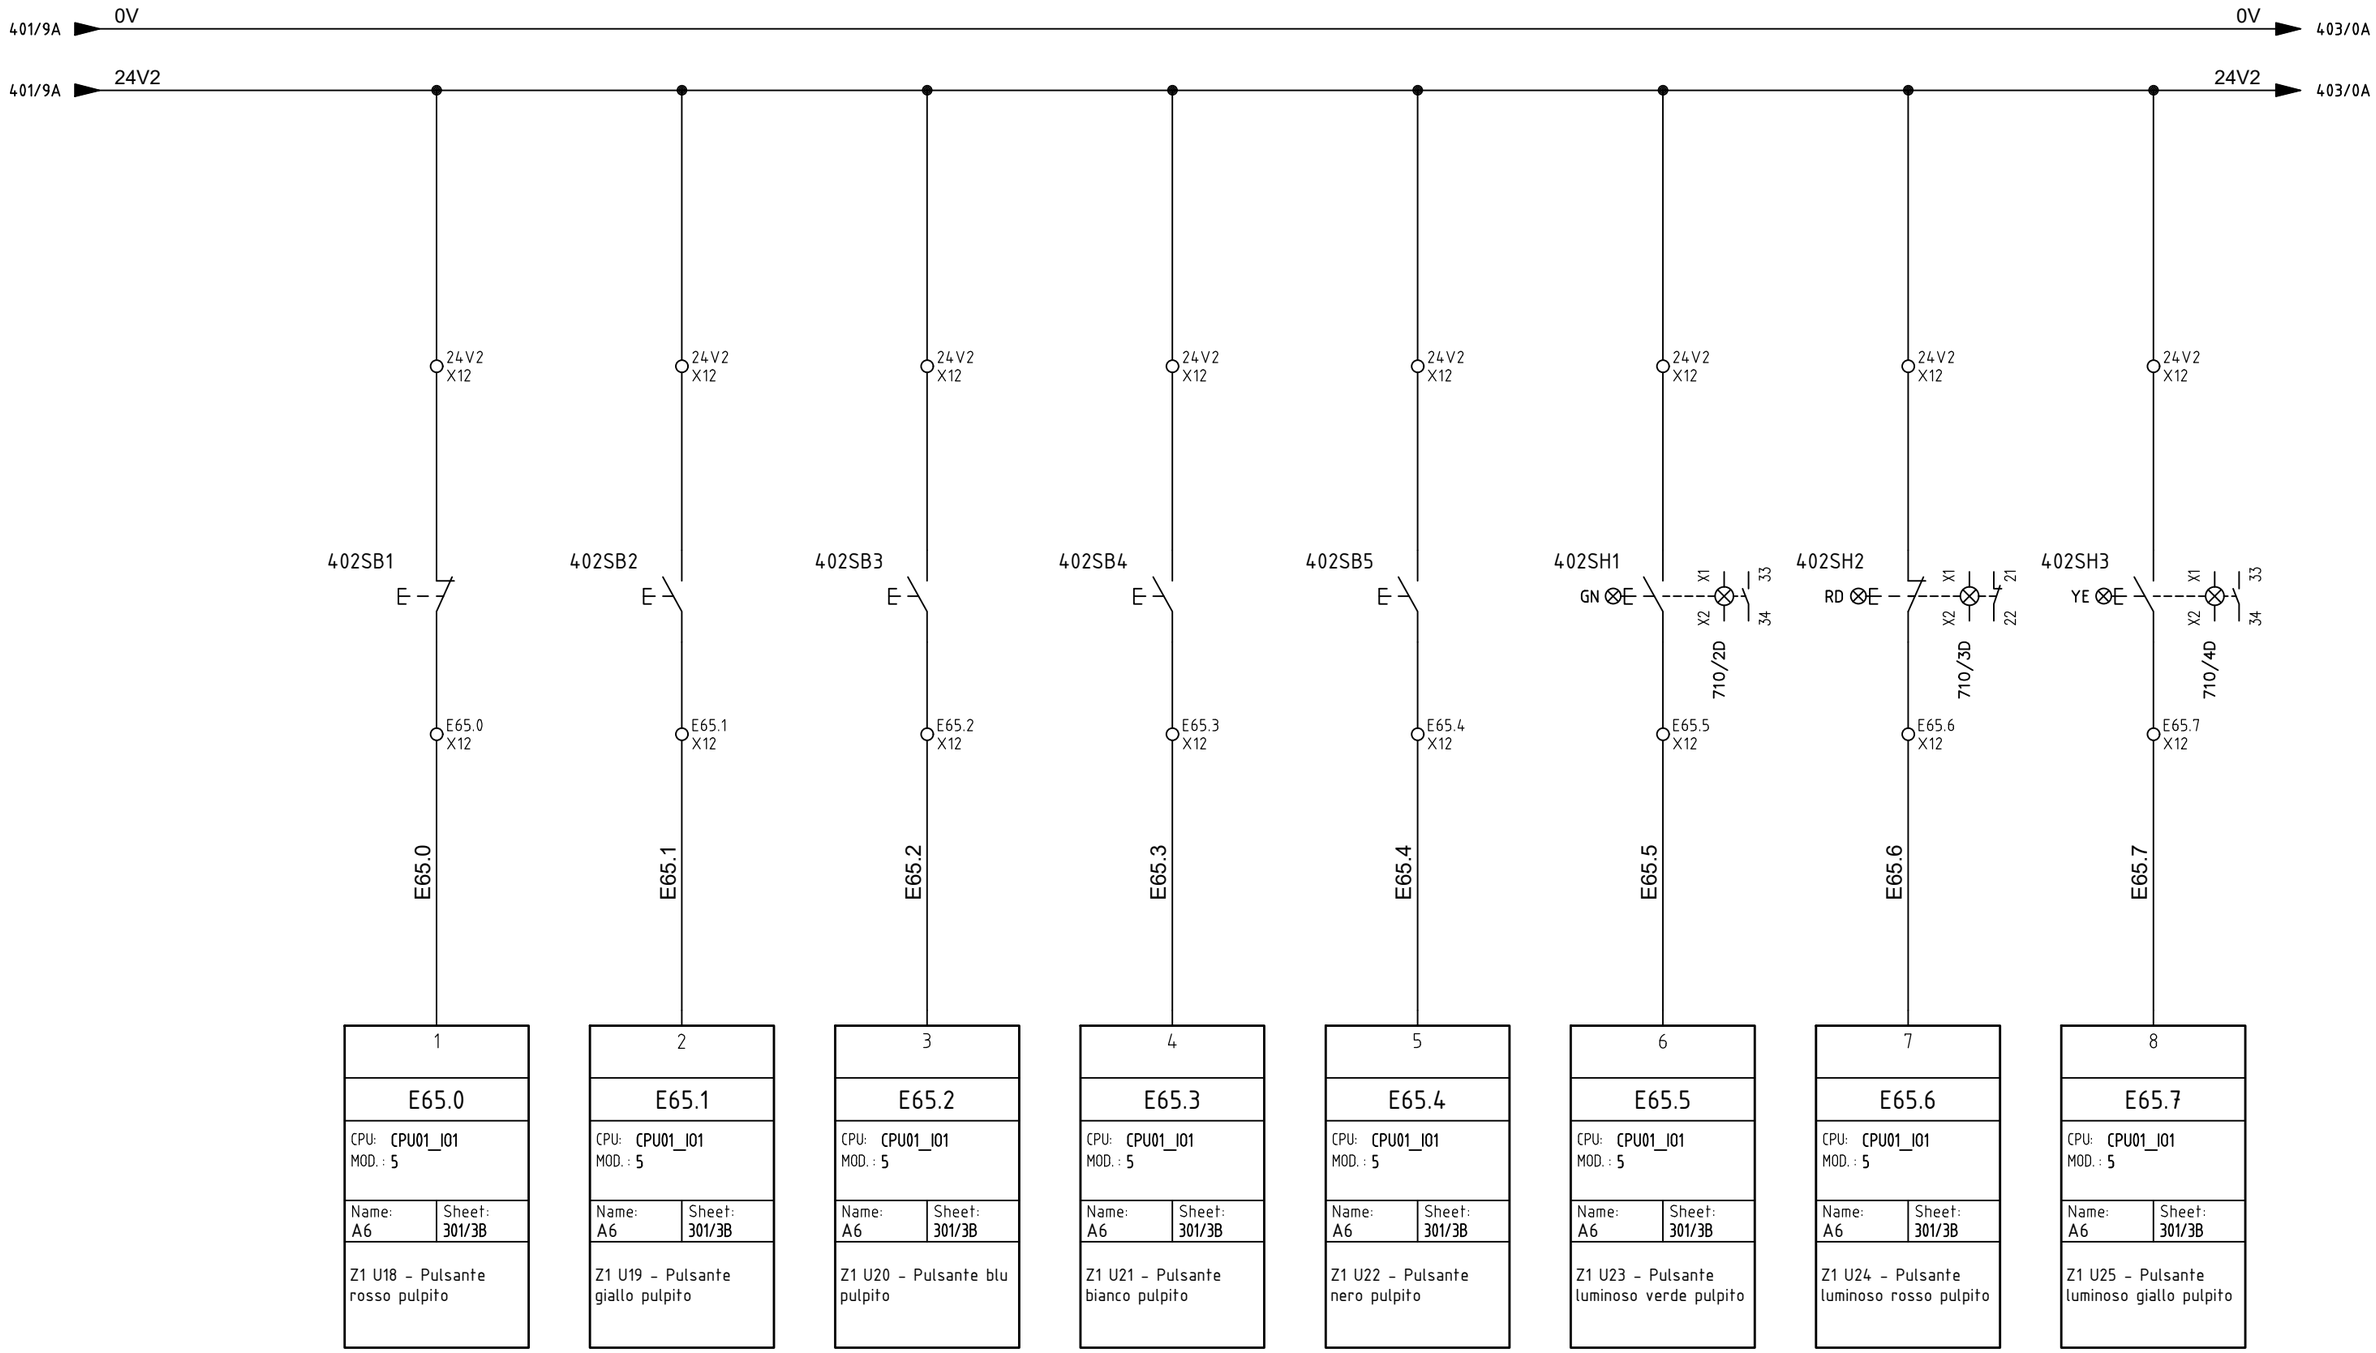


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Digitale	FG. 402
					F.S. 403
					Totale FG. 5904

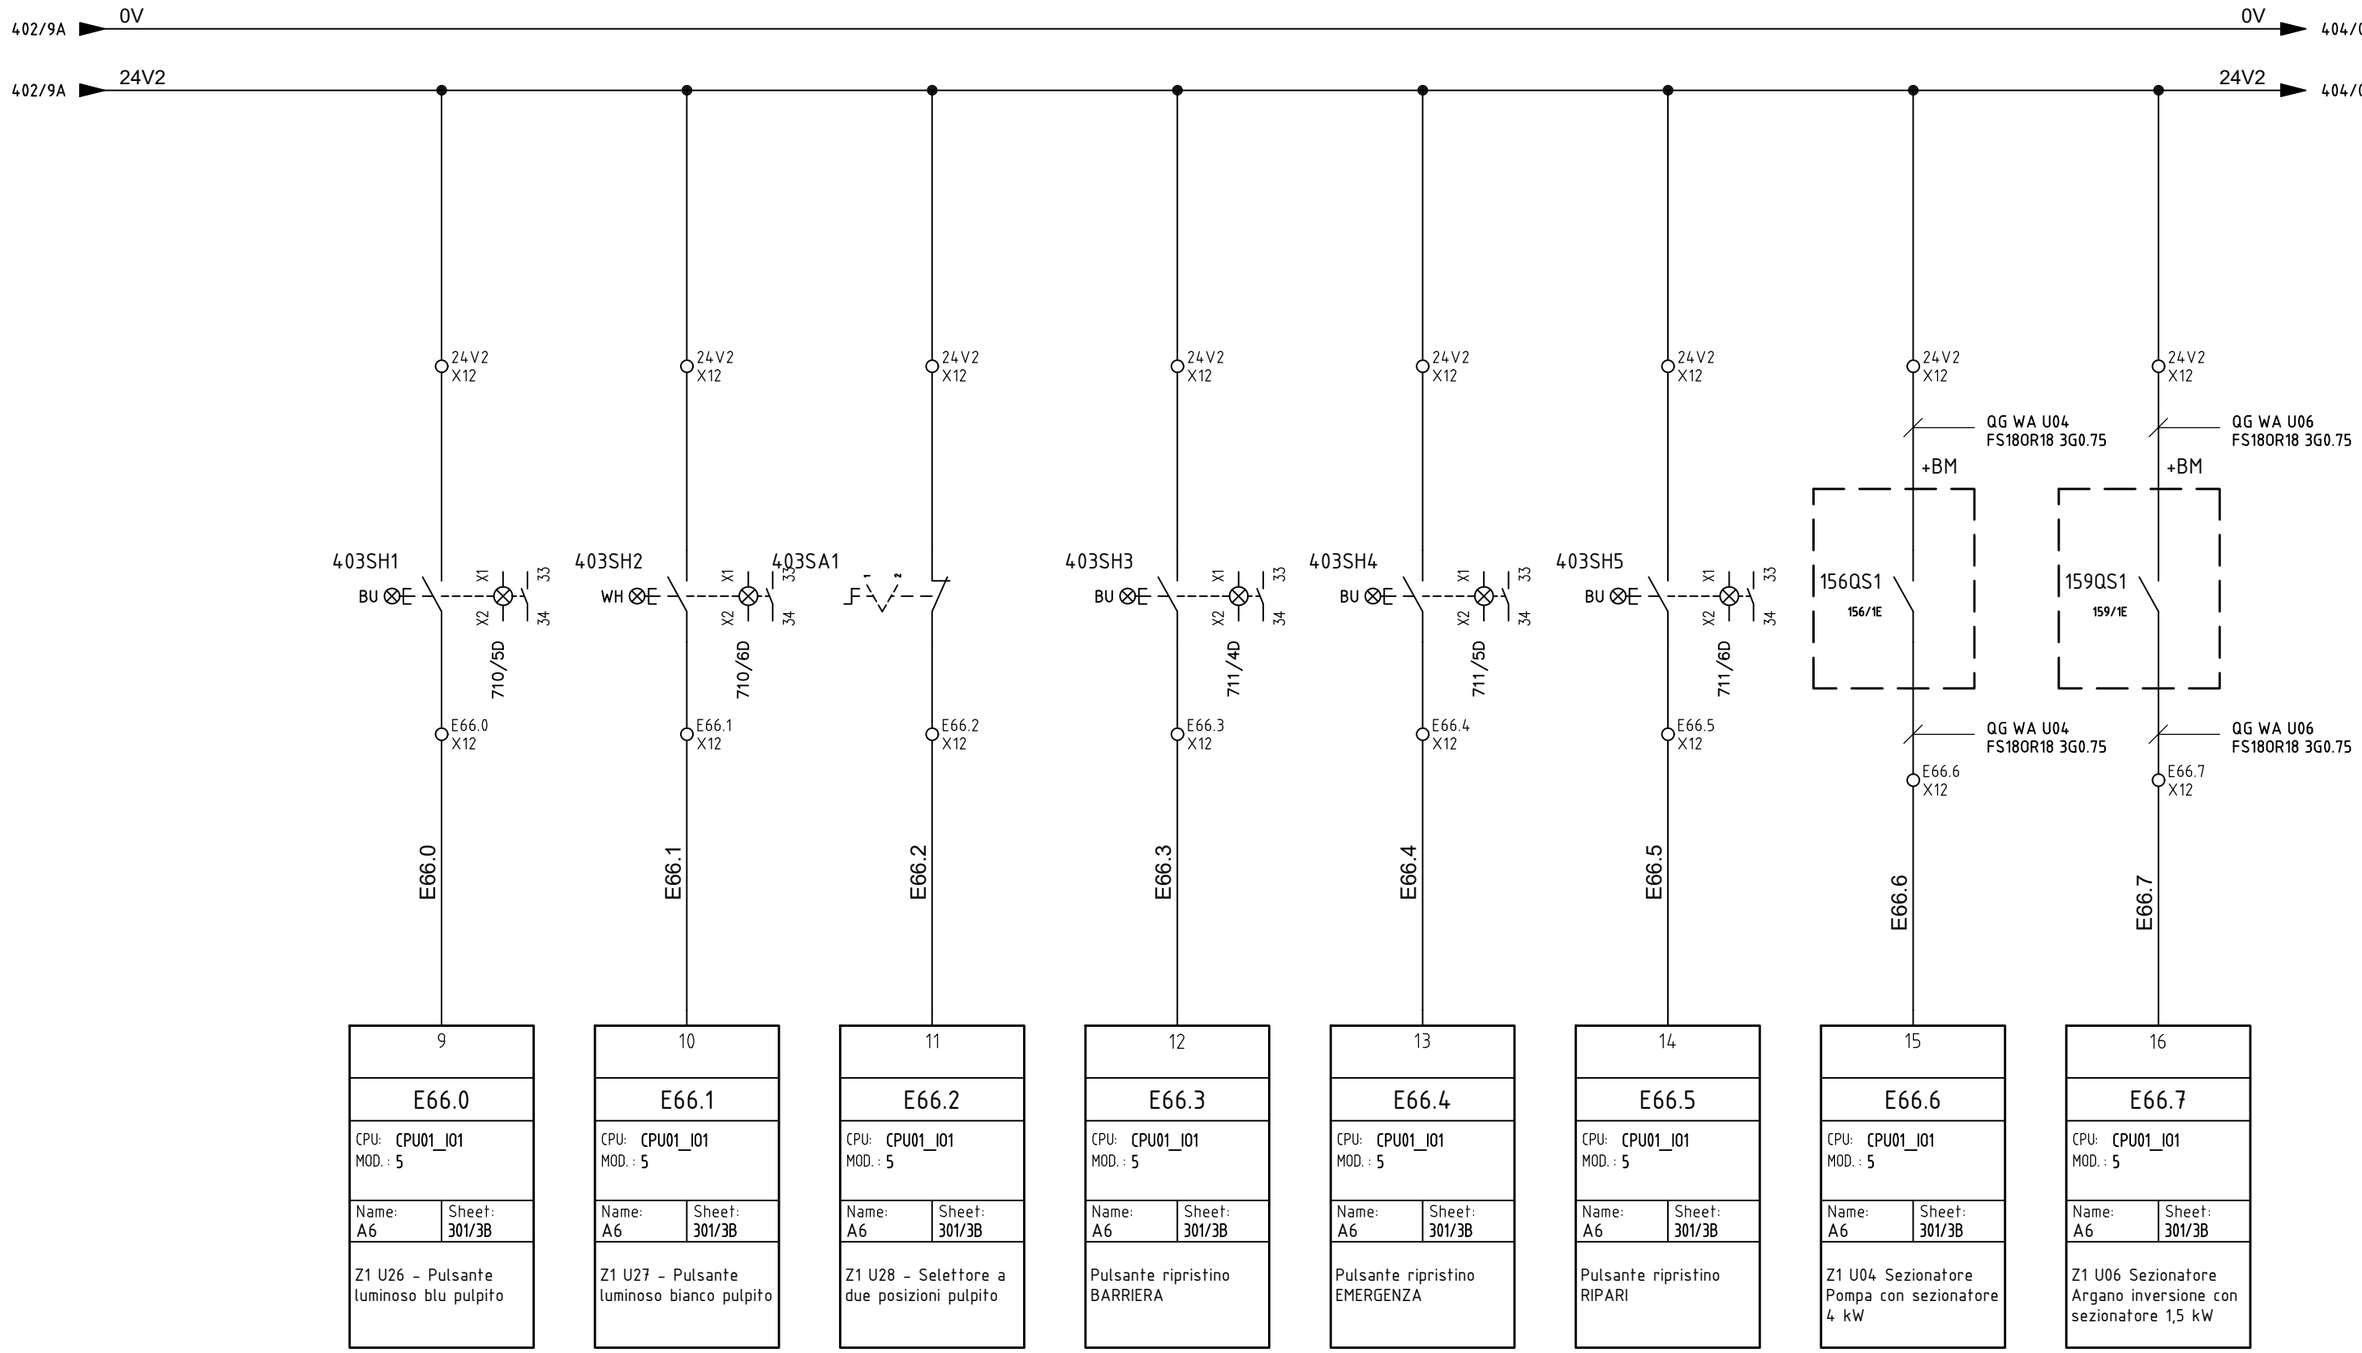

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Digitale	FG. 403 F.S. 404

Totale FG. 5904

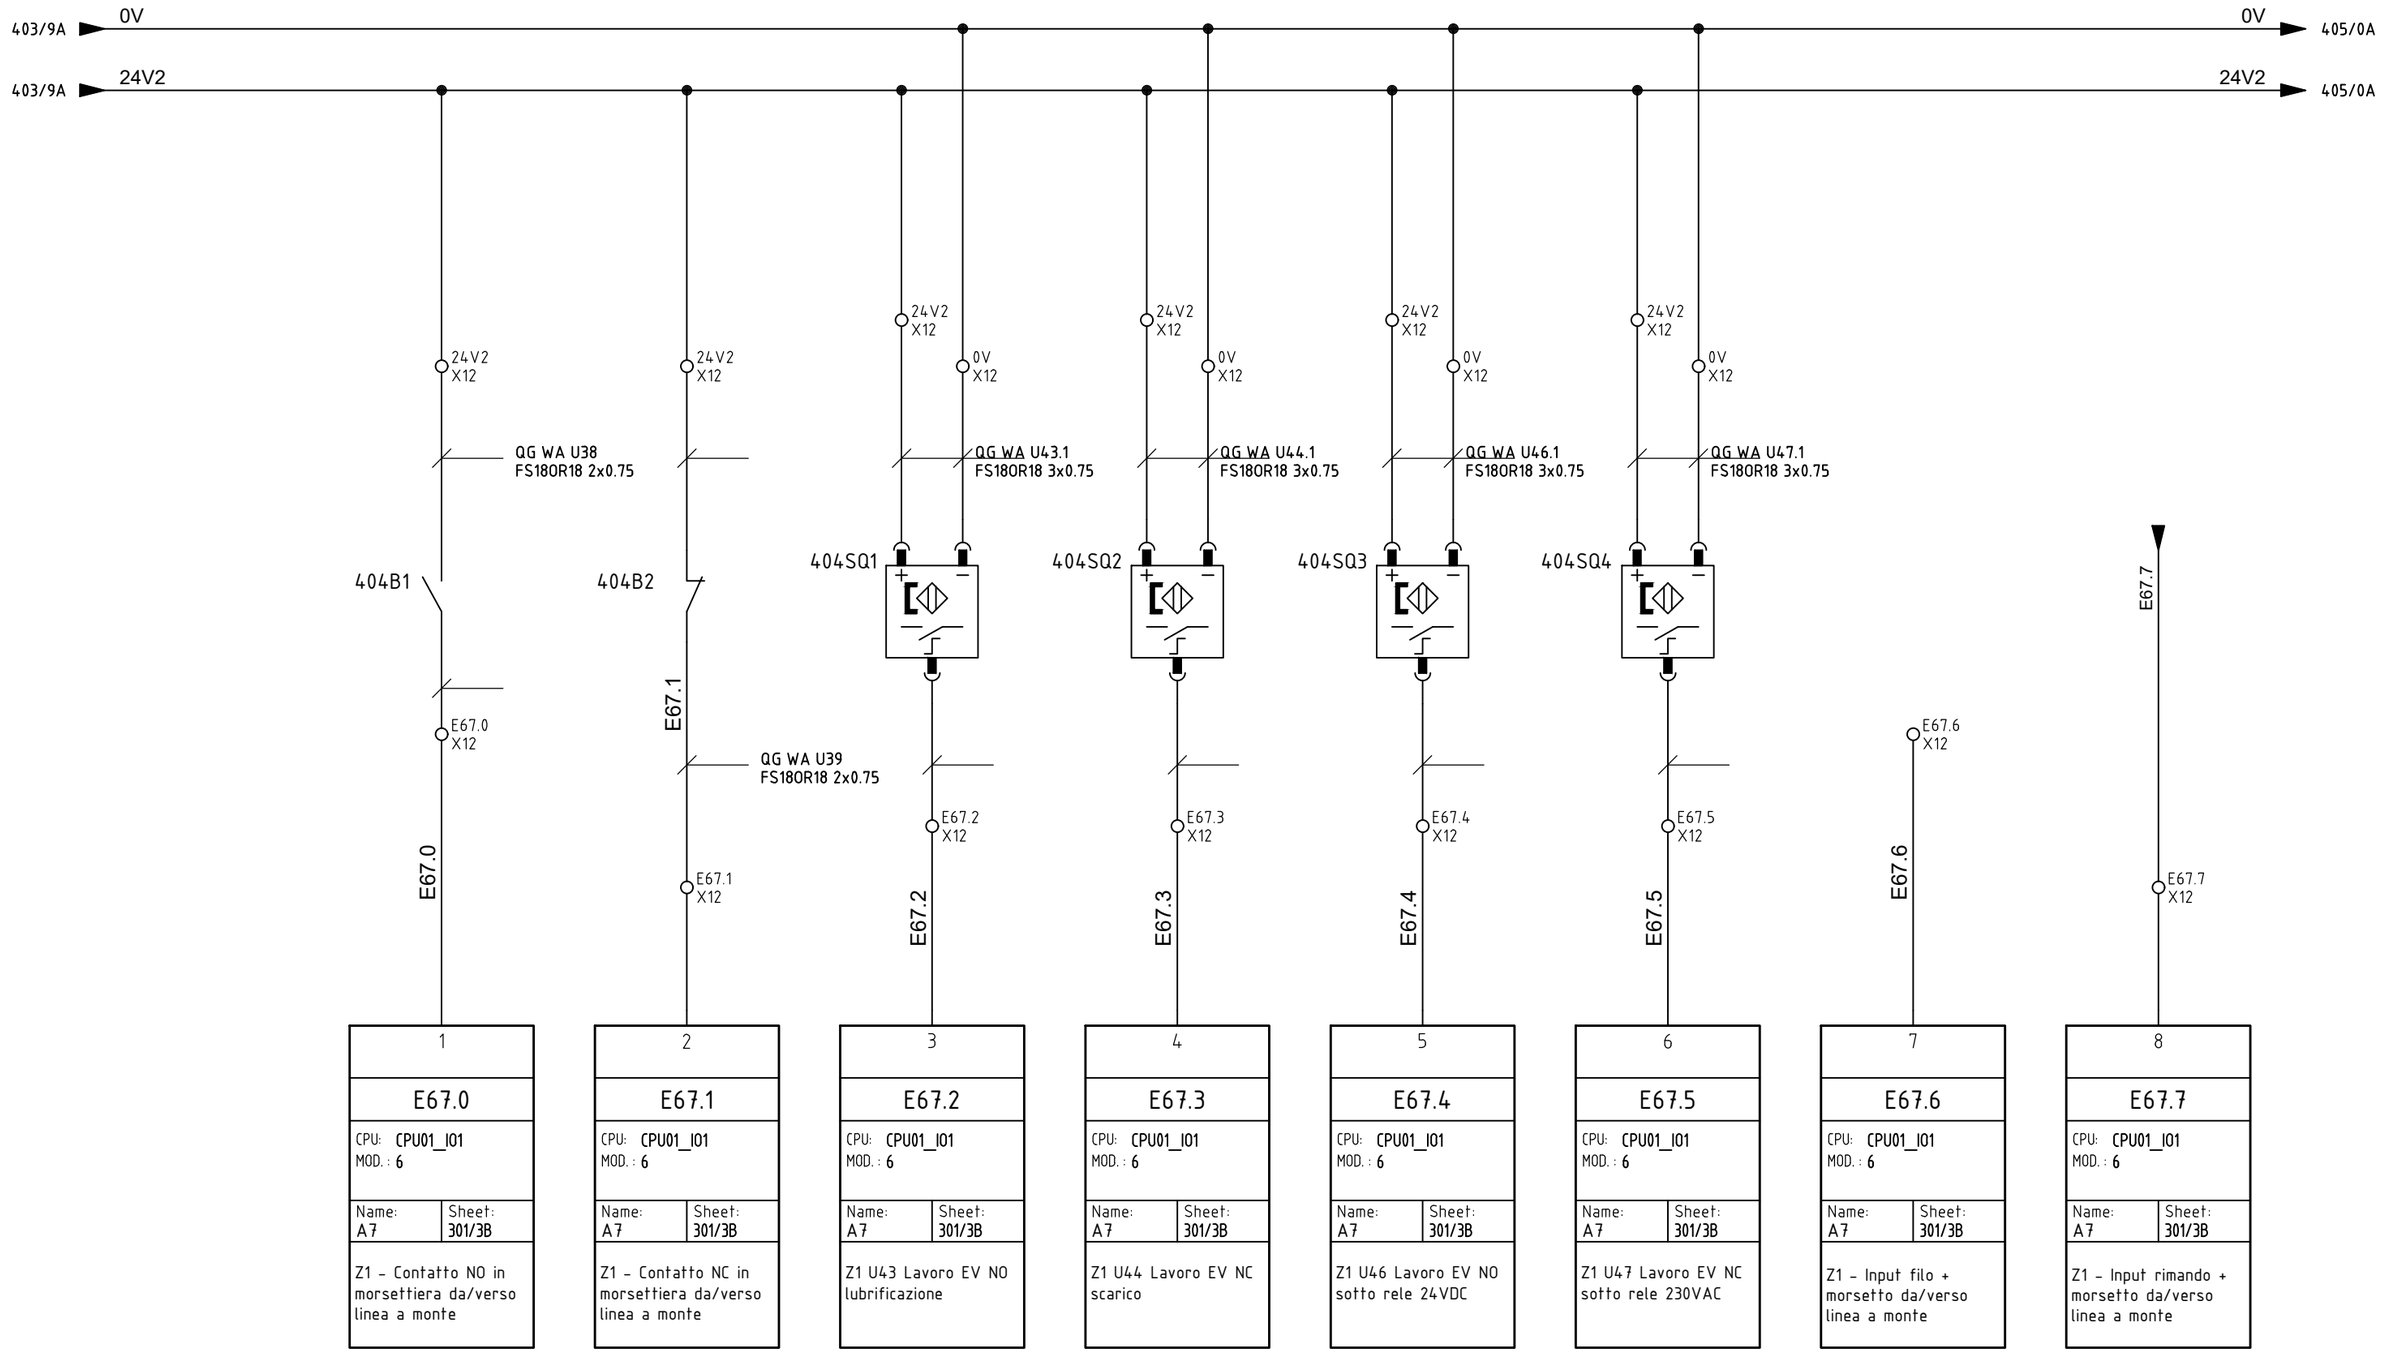

1	2	3	4	5	6	7	8
E67.0	E67.1	E67.2	E67.3	E67.4	E67.5	E67.6	E67.7
CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6
Name: A7 Sheet: 301/3B	Name: A7 Sheet: 301/3B	Name: A7 Sheet: 301/3B	Name: A7 Sheet: 301/3B	Name: A7 Sheet: 301/3B	Name: A7 Sheet: 301/3B	Name: A7 Sheet: 301/3B	Name: A7 Sheet: 301/3B
Z1 - Contatto NO in morsettiera da/verso linea a monte	Z1 - Contatto NC in morsettiera da/verso linea a monte	Z1 U43 Lavoro EV NO lubrificazione	Z1 U44 Lavoro EV NC scarico	Z1 U46 Lavoro EV NO sotto rele 24VDC	Z1 U47 Lavoro EV NC sotto rele 230VAC	Z1 - Input filo + morsetto da/verso linea a monte	Z1 - Input rimando + morsetto da/verso linea a monte

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Digitale	FG. 404 F.S. 405

Totale FG. 5904

404/9A 0V → 406/0A 0V

404/9A 24V2 → 406/0A 24V2

E68.0 162/4E

E68.1 163/4E

E68.2 164/4E

E68.3 165/4E

E68.4 166/4E

E68.5 167/4E

E68.6 168/3E

E68.7 169/3E

9	10	11	12	13	14	15	16
E68.0	E68.1	E68.2	E68.3	E68.4	E68.5	E68.6	E68.7
CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6	CPU: CPU01_I01 MOD. : 6
Name: A7 / Sheet: 301/3B	Name: A7 / Sheet: 301/3B	Name: A7 / Sheet: 301/3B	Name: A7 / Sheet: 301/3B	Name: A7 / Sheet: 301/3B	Name: A7 / Sheet: 301/3B	Name: A7 / Sheet: 301/3B	Name: A7 / Sheet: 301/3B
INV01 ATV320 Inverter OK	INV02 ATV320 Inverter OK	INV03 ATV320 Inverter OK	INV04 ATV630 Inverter OK	INV05 ATV630 Inverter OK	INV06 ATV630 Inverter OK	INV07 FC 280 Pronto	INV08 FC 280 Pronto

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

Input Digitale

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 405

F.S. 406

Totale FG. 5904

405/9A 0V → 0V 407/0A

405/9A 24V2 → 24V2 407/0A

E69.0 170/3E

1
E69.0
CPU: CPU01_I01 MOD. : 7
Name: A8 / Sheet: 301/3B
INV09 FC 280 Pronto

E69.1 171/3E

2
E69.1
CPU: CPU01_I01 MOD. : 7
Name: A8 / Sheet: 301/3B
INV10 FC 302 Pronto

E69.2 172/3E

3
E69.2
CPU: CPU01_I01 MOD. : 7
Name: A8 / Sheet: 301/3B
INV11 FC 302 Pronto

E69.3 173/3E

4
E69.3
CPU: CPU01_I01 MOD. : 7
Name: A8 / Sheet: 301/3B
INV12 FC 302 Pronto

E69.4 174/5E

5
E69.4
CPU: CPU01_I01 MOD. : 7
Name: A8 / Sheet: 301/3B
INV13 G120C Pronto

E69.5 174/6E

6
E69.5
CPU: CPU01_I01 MOD. : 7
Name: A8 / Sheet: 301/3B
INV13 G120C Stato

E69.6 175/5E

7
E69.6
CPU: CPU01_I01 MOD. : 7
Name: A8 / Sheet: 301/3B
INV14 G120C Pronto

E69.7 175/6E

8
E69.7
CPU: CPU01_I01 MOD. : 7
Name: A8 / Sheet: 301/3B
INV14 G120C Stato

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Digitale	FG. 406 F.S. 407
					Totale FG. 5904

406/9A 0V → 0V 500/0A

406/9A 24V2 → 24V2 500/0A

E70.0 1000/2F

E70.1 1000/4F

E70.2 1000/6F

E70.3 1000/8F

E70.4 1001/2F

E70.5 1001/4F

E70.6

E70.7

E70.0 X12

E70.1 X12

E70.2 X12

E70.3 X12

E70.4 X12

E70.5 X12

E70.6 X12

E70.7 X12

9	10	11	12	13	14	15	16
E70.0	E70.1	E70.2	E70.3	E70.4	E70.5	E70.6	E70.7
CPU: CPU01_I01 MOD. : 7	CPU: CPU01_I01 MOD. : 7	CPU: CPU01_I01 MOD. : 7	CPU: CPU01_I01 MOD. : 7	CPU: CPU01_I01 MOD. : 7	CPU: CPU01_I01 MOD. : 7	CPU: CPU01_I01 MOD. : 7	CPU: CPU01_I01 MOD. : 7
Name: A8 / Sheet: 301/3B	Name: A8 / Sheet: 301/3B	Name: A8 / Sheet: 301/3B	Name: A8 / Sheet: 301/3B	Name: A8 / Sheet: 301/3B	Name: A8 / Sheet: 301/3B	Name: A8 / Sheet: 301/3B	Name: A8 / Sheet: 301/3B
Z1 U49 - Pressostato di minima (NO) in JB1	Z1 U50 - Pressostato di massima (NC) in JB1	Z1 U51 - Livello minimo (NO) in JB1	Z1 U52 - Livello massimo (NC) in JB1	Z1 U53 - Finecorsa (NO) in JB1	Z1 U54 - Finecorsa (NC) in JB1	Riserva	Riserva

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

Input Digitale

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.


FG. 407

F.S. 500

Totale FG. 5904


407/9A 0V → 0V 600/0E

407/9A 24V2 → 24V2 1000/0D

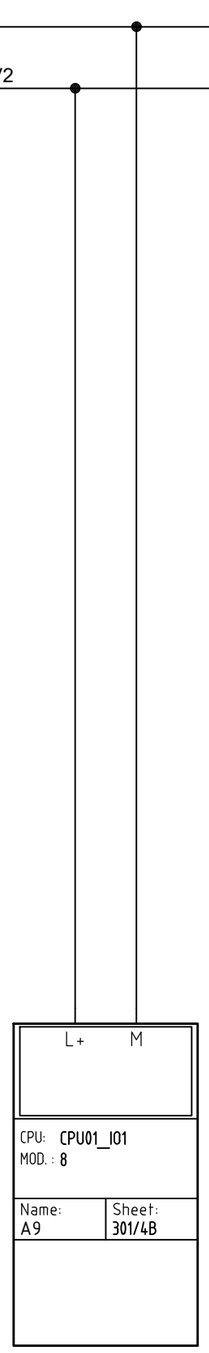

CPU: CPU01_I01
MOD. : 8

Name:	Sheet:
A9	301/4B

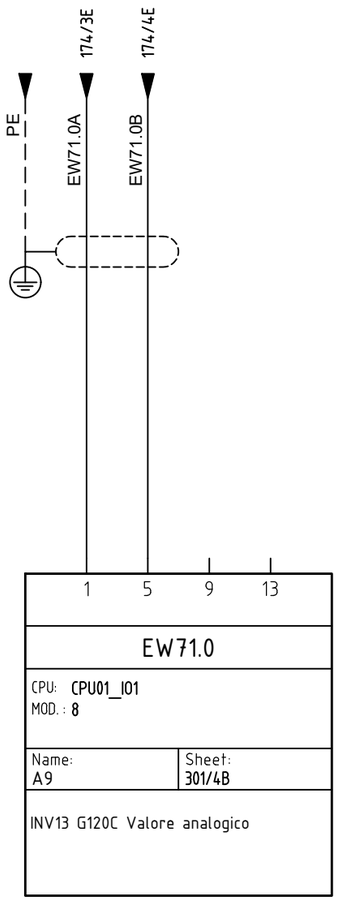


EW71.0

CPU: CPU01_I01
MOD. : 8

Name:	Sheet:
A9	301/4B

INV13 G120C Valore analogico

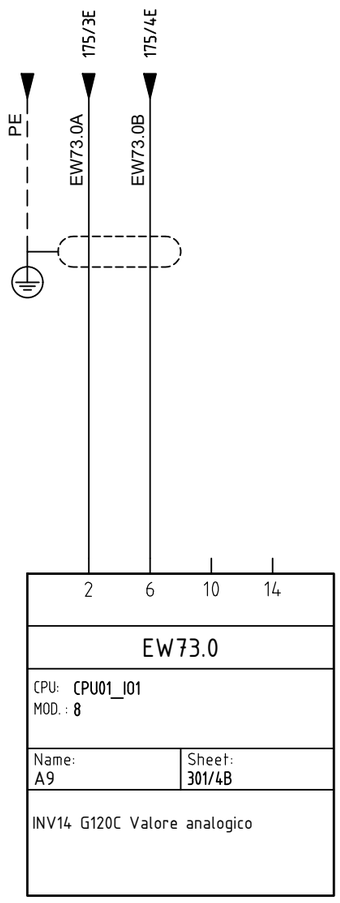


EW73.0

CPU: CPU01_I01
MOD. : 8

Name:	Sheet:
A9	301/4B

INV14 G120C Valore analogico

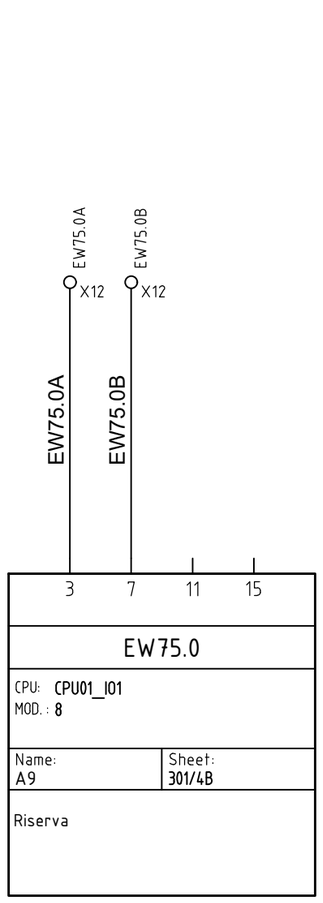


EW75.0

CPU: CPU01_I01
MOD. : 8

Name:	Sheet:
A9	301/4B

Riserva

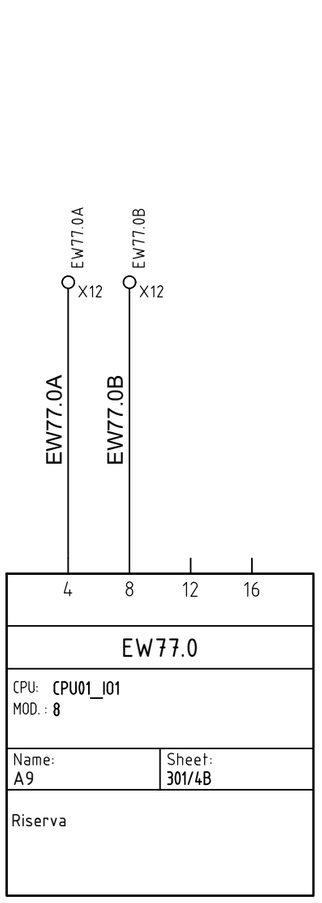

EW77.0

CPU: CPU01_I01
MOD. : 8

Name:	Sheet:
A9	301/4B

Riserva

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Analogici		FG. 500 F.S. 600

Name:	Sheet:
A19	301/7B

CPU: CPU01_I01
MOD. : 18

L+ M

INV01 ATV320 Riferimento 0-10 V	
Name: A19	Sheet: 301/7B
CPU: CPU01_I01 MOD. : 18	
AW57.0	
9 1 5 13	

AW57.0A → 162/6B
AW57.0B → 162/6B

INV04 ATV630 Riferimento 0-10 V	
Name: A19	Sheet: 301/7B
CPU: CPU01_I01 MOD. : 18	
AW59.0	
10 2 6 14	

AW59.0A → 165/6B
AW59.0B → 165/6B

INV07 FC 280 Riferimento 0-10 V	
Name: A19	Sheet: 301/7B
CPU: CPU01_I01 MOD. : 18	
AW61.0	
11 3 7 15	

AW61.0A → 168/2B
0V → 168/3B

INV10 FC 302 Riferimento 0-10 V	
Name: A19	Sheet: 301/7B
CPU: CPU01_I01 MOD. : 18	
AW63.0	
12 4 8 16	

AW63.0A → 171/4B
AW63.0B → 171/4B

500/9A 0V → 0V 601/0E
75/3D 24V3 → 24V3 601/0F

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Analogici	FG. 600 F.S. 601
					Totale FG. 5904

INV13 G120C Riferimento 0-10 V

Name:	Sheet:
A20	301/7B

CPU: CPU01_I01
MOD. : 19

AW65.0

9 1 5 13

AW65.0A → 174/3B
AW65.0B → 174/4B

Riserva

Name:	Sheet:
A20	301/7B

CPU: CPU01_I01
MOD. : 19

AW67.0

10 2 6 14

AW67.0A → AW67.0A X12
AW67.0B → AW67.0B X12

Riserva

Name:	Sheet:
A20	301/7B

CPU: CPU01_I01
MOD. : 19

AW69.0

11 3 7 15

AW69.0A → AW69.0A X12
AW69.0B → AW69.0B X12

Riserva

Name:	Sheet:
A20	301/7B

CPU: CPU01_I01
MOD. : 19

AW71.0

12 4 8 16

AW71.0A → AW71.0A X12
AW71.0B → AW71.0B X12

600/9E 0V → 0V 700/0D

600/9F 24V3 → 24V3 710/0F

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Analogici	FG. 601 F.S. 700

Totale FG. 5904

	Z1 U04 Marcia Pompa con sezionatore 4 kW	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	
Name: A10 / Sheet: 301/4B	Name: A10 / Sheet: 301/4B	Name: A10 / Sheet: 301/4B	Name: A10 / Sheet: 301/4B	Name: A10 / Sheet: 301/4B	Name: A10 / Sheet: 301/4B	Name: A10 / Sheet: 301/4B	Name: A10 / Sheet: 301/4B	Name: A10 / Sheet: 301/4B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 9	CPU: CPU01_I01 MOD. : 9	CPU: CPU01_I01 MOD. : 9	CPU: CPU01_I01 MOD. : 9	CPU: CPU01_I01 MOD. : 9	CPU: CPU01_I01 MOD. : 9	CPU: CPU01_I01 MOD. : 9	CPU: CPU01_I01 MOD. : 9	CPU: CPU01_I01 MOD. : 9	
	A39.0	A39.1	A39.2	A39.3	A39.4	A39.5	A39.6	A39.7	
L+ M	1	2	3	4	5	6	7	8	

A39.1 → A39.1 X12
A39.2 → A39.2 X12
A39.3 → A39.3 X12
A39.4 → A39.4 X12
A39.5 → A39.5 X12
A39.6 → A39.6 X12
A39.7 → A39.7 X12

A39.0

700KM1


601/9E 0V


0V 701/0D

156/1C 2 1
156/1C 4 3
156/1C 6 5
14 13

87/9A 24V_X1

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 700 / F.S. 701
				Totale FG. 5904

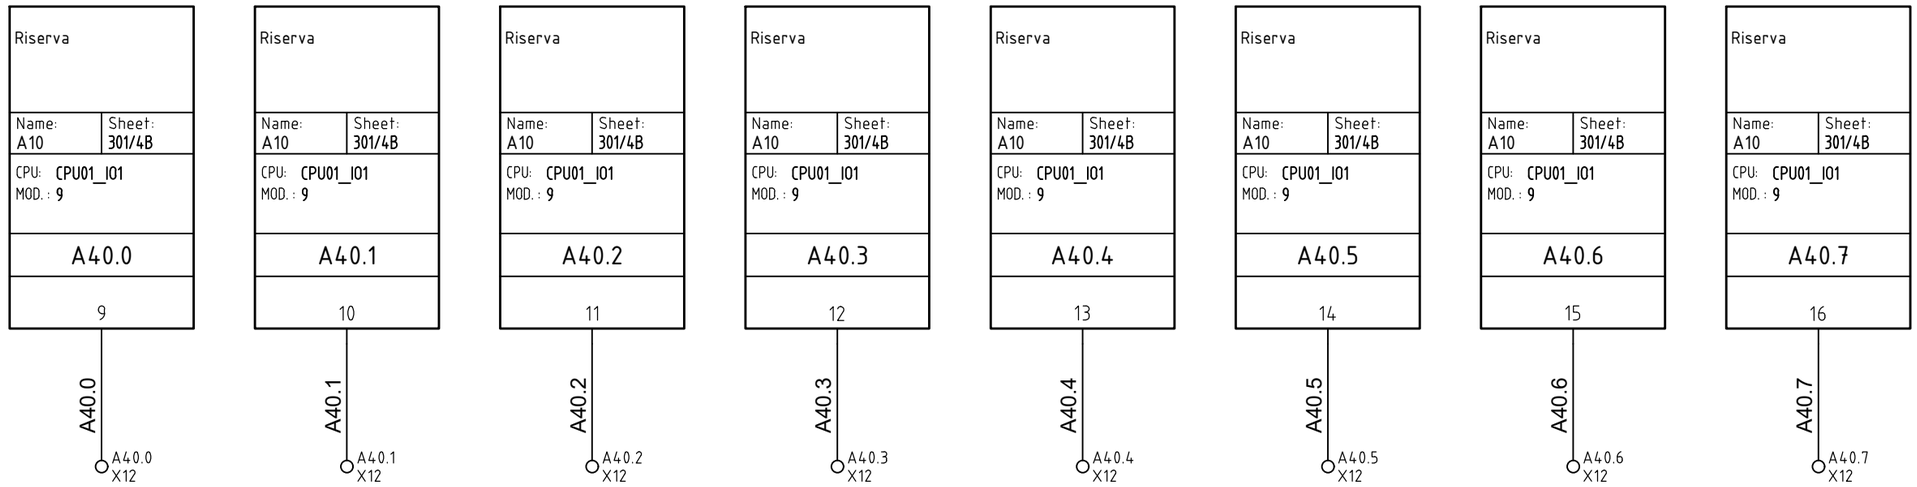



	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA			
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale		FG. 701 F.S. 702
0 1	2	3	4	5	6 7	8	Totale FG. 5904

	Z1 U02 Marcia Nastro carico DOL 2,2 kW	Z1 U05 Marcia Riserva partenza diretta 3 kW	Z1 U06 Marcia Argano inversione con sezionatore 1,5 kW	Z1 U06 Invers. Argano inversione con sezionatore 1,5 kW	Z1 U07 Marcia Riserva inversione 0,75 kW	Z1 U07 Invers. Riserva inversione 0,75 kW	Z1 U62 Marcia Compressore DOL 5,5 kW comandato da N1	U45 – Valvola monostabile diretta soffio
Name:	A11	A11	A11	A11	A11	A11	A11	A11
Sheet:	301/4B	301/4B	301/4B	301/4B	301/4B	301/4B	301/4B	301/4B
CPU:	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01
MOD. :	10	10	10	10	10	10	10	10
	A41.0	A41.1	A41.2	A41.3	A41.4	A41.5	A41.6	A41.7
L+ M	1	2	3	4	5	6	7	8

A41.0 A41.1 A41.2 A41.3 A41.4 A41.5 A41.6 A41.7

702KM1 702KM2 702KM3 702KM4 702KM5 702KM6 702KM7 702YV1

A41.7 X12

QG WA U45
FS180R18 3G0.75

0V X12

701/9D 0V

0V 703/0D

88/9A 24V_X2

157/1C 2 1
157/1C 4 3
157/1C 6 5
14 13

158/1C 2 1
158/1C 4 3
158/1C 6 5
14 13

159/1C 2 1
159/1C 4 3
159/1C 6 5
14 13

159/2C 2 1
159/2C 4 3
159/2C 6 5
14 13

160/1C 2 1
160/1C 4 3
160/1C 6 5
14 13

160/2C 2 1
160/2C 4 3
160/2C 6 5
14 13

157/3C 2 1
157/3C 4 3
157/3C 6 5
14 13

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 702
				F.S. 703
				Totale FG. 5904

Z1 U43 Chiusura EV NO lubrificazione		Z1 U44 Apertura EV NC scarico		INV01 ATV320 Marcia avanti		INV01 ATV320 Marcia indietro		INV01 ATV320 Reset guasti		INV02 ATV320 Marcia avanti		INV02 ATV320 Marcia indietro		INV02 ATV320 2 velocita preimpostate	
Name: A11	Sheet: 301/4B	Name: A11	Sheet: 301/4B	Name: A11	Sheet: 301/4B	Name: A11	Sheet: 301/4B	Name: A11	Sheet: 301/4B	Name: A11	Sheet: 301/4B	Name: A11	Sheet: 301/4B	Name: A11	Sheet: 301/4B
CPU: CPU01_I01 MOD. : 10		CPU: CPU01_I01 MOD. : 10		CPU: CPU01_I01 MOD. : 10		CPU: CPU01_I01 MOD. : 10		CPU: CPU01_I01 MOD. : 10		CPU: CPU01_I01 MOD. : 10		CPU: CPU01_I01 MOD. : 10		CPU: CPU01_I01 MOD. : 10	
A42.0		A42.1		A42.2		A42.3		A42.4		A42.5		A42.6		A42.7	
9		10		11		12		13		14		15		16	

A42.0 → 1400/2F

A42.1 → 1400/4F

A42.2 → 162/4B

A42.3 → 162/4B

A42.4 → 162/4B

A42.5 → 163/4B

A42.6 → 163/4B

A42.7 → 163/4B

702/9D 0V → 0V 704/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 703 F.S. 704
					Totale FG. 5904

INV02 ATV320 4 velocita preimpostate		
Name: A12	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		
A43.0		
1		

INV02 ATV320 Reset guasti		
Name: A12	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		
A43.1		
2		

INV04 ATV630 Marcia avanti		
Name: A12	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		
A43.2		
3		

INV04 ATV630 Marcia indietro		
Name: A12	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		
A43.3		
4		

INV04 ATV630 Reset guasti		
Name: A12	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		
A43.4		
5		

INV05 ATV630 Marcia avanti		
Name: A12	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		
A43.5		
6		

INV05 ATV630 2 velocita preimpostate		
Name: A12	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		
A43.6		
7		

INV05 ATV630 4 velocita preimpostate		
Name: A12	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		
A43.7		
8		

A43.0 → 163/3B

A43.1 → 163/3B

A43.2 → 165/2B

A43.3 → 165/3B

A43.4 → 165/3B

A43.5 → 166/2B

A43.6 → 166/3B

A43.7 → 166/4B

703/9D 0V

0V 705/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 704 F.S. 705
					Totale FG. 5904

INV07 FC 280 Start		
Name: A12	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		
A44.0		
9		

INV07 FC 280 Inversione		
Name: A12	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		
A44.1		
10		

INV07 FC 280 Reset		
Name: A12	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		
A44.2		
11		

INV08 FC 280 Start		
Name: A12	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		
A44.3		
12		

INV08 FC 280 Inversione		
Name: A12	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		
A44.4		
13		

INV08 FC 280 Preset bit 0		
Name: A12	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		
A44.5		
14		

INV08 FC 280 Preset bit 1		
Name: A12	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		
A44.6		
15		

INV08 FC 280 Reset		
Name: A12	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 11		
A44.7		
16		

A44.0 → 168/4B

A44.1 → 168/4B

A44.2 → 168/4B

A44.3 → 169/4B

A44.4 → 169/4B

A44.5 → 169/5B

A44.6 → 169/5B

A44.7 → 169/4B

704/9D 0V

0V 706/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 705 F.S. 706
					Totale FG. 5904

INV10 FC 302 Start		
Name: A13	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 12		
A45.0		
1		

INV10 FC 302 Reset		
Name: A13	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 12		
A45.1		
2		

INV11 FC 302 Start		
Name: A13	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 12		
A45.2		
3		

INV11 FC 302 Preset bit 0		
Name: A13	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 12		
A45.3		
4		

INV11 FC 302 Preset bit 1		
Name: A13	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 12		
A45.4		
5		

INV11 FC 302 Reset		
Name: A13	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 12		
A45.5		
6		

INV13 G120C Marcia		
Name: A13	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 12		
A45.6		
7		

INV13 G120C Inversione		
Name: A13	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 12		
A45.7		
8		

A45.0 → 171/5B
A45.1 → 171/5B
A45.2 → 172/5B
A45.3 → 172/6B
A45.4 → 172/7B
A45.5 → 172/5B
A45.6 → 174/4B
A45.7 → 174/4B

705/9D 0V ◄ 0V → 707/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 706 F.S. 707
					Totale FG. 5904

INV13 G120C Reset		
Name: A13	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 12		
A46.0		
9		

INV14 G120C Velocità 1		
Name: A13	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 12		
A46.1		
10		

INV14 G120C Velocità 2		
Name: A13	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 12		
A46.2		
11		

INV14 G120C Reset		
Name: A13	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 12		
A46.3		
12		

Z1 U48 Apertura Valvola soffio in campo JB1		
Name: A13	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 12		
A46.4		
13		

Riserva		
Name: A13	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 12		
A46.5		
14		

Riserva		
Name: A13	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 12		
A46.6		
15		

Riserva		
Name: A13	Sheet: 301/5B	
CPU: CPU01_I01 MOD. : 12		
A46.7		
16		

A46.0 → 174/4B

A46.1 → 175/4B

A46.2 → 175/4B

A46.3 → 175/4B

A46.4 → 1002/2F

A46.5 → A46.4 X12

A46.6 → A46.5 X12

A46.7 → A46.6 X12

706/9D 0V → 0V 708/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 707 F.S. 708
					Totale FG. 5904

	Z1 U03 Marcia Traslazione con inversione 1,1 kW	Z1 U03 Invers. Traslazione con inversione 1,1 kW	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva
Name: A14 / Sheet: 301/5B	Name: A14 / Sheet: 301/5B	Name: A14 / Sheet: 301/5B	Name: A14 / Sheet: 301/5B	Name: A14 / Sheet: 301/5B	Name: A14 / Sheet: 301/5B	Name: A14 / Sheet: 301/5B	Name: A14 / Sheet: 301/5B	Name: A14 / Sheet: 301/5B
CPU: CPU01_I01 MOD. : 13	CPU: CPU01_I01 MOD. : 13	CPU: CPU01_I01 MOD. : 13	CPU: CPU01_I01 MOD. : 13	CPU: CPU01_I01 MOD. : 13	CPU: CPU01_I01 MOD. : 13	CPU: CPU01_I01 MOD. : 13	CPU: CPU01_I01 MOD. : 13	CPU: CPU01_I01 MOD. : 13
L+ M	A47.0	A47.1	A47.2	A47.3	A47.4	A47.5	A47.6	A47.7
	1	2	3	4	5	6	7	8

A47.0

A47.1

A47.2 → A47.2 X12

A47.3 → A47.3 X12

A47.4 → A47.4 X12

A47.5 → A47.5 X12

A47.6 → A47.6 X12

A47.7 → A47.7 X12

708KM1

708KM2

707/9D 0V


0V 709/0D

161/1C 2 1
161/1C 4 3
161/1C 6 5
14 13

161/2C 2 1
161/2C 4 3
161/2C 6 5
14 13

89/9A 24V_X3

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 708 / F.S. 709
					Totale FG. 5904

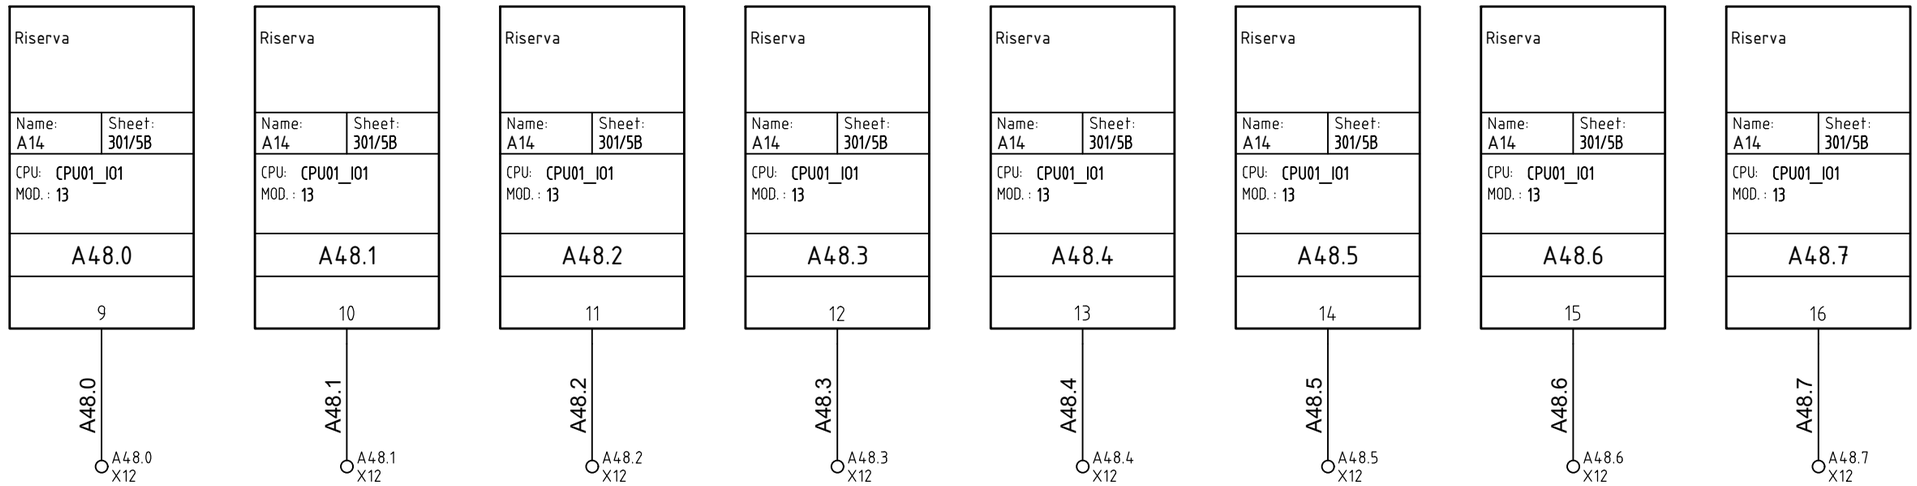

708/9D 0V

0V 710/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 709 F.S. 710
					Totale FG. 5904

	Z1 U23 - Pulsante luminoso verde pulpito	Z1 U24 - Pulsante luminoso rosso pulpito	Z1 U25 - Pulsante luminoso giallo pulpito	Z1 U26 - Pulsante luminoso blu pulpito	Z1 U27 - Pulsante luminoso bianco pulpito	Z1 U29 - Spia rossa pulpito	Z1 U30 - Spia gialla pulpito	Z1 U31 - Spia verde pulpito
Name: / Sheet:	A15 / 301/6B	A15 / 301/6B	A15 / 301/6B	A15 / 301/6B	A15 / 301/6B	A15 / 301/6B	A15 / 301/6B	A15 / 301/6B
CPU: / MOD. :	CPU01_I01 / 14	CPU01_I01 / 14	CPU01_I01 / 14	CPU01_I01 / 14	CPU01_I01 / 14	CPU01_I01 / 14	CPU01_I01 / 14	CPU01_I01 / 14
	A49.0	A49.1	A49.2	A49.3	A49.4	A49.5	A49.6	A49.7
L+ M	1	2	3	4	5	6	7	8

A49.0 A49.0 X12 — A49.1 A49.1 X12 — A49.2 A49.2 X12 — A49.3 A49.3 X12 — A49.4 A49.4 X12 — A49.5 A49.5 X12 — A49.6 A49.6 X12 — A49.7 A49.7 X12

	402SH1	402SH2	402SH3	403SH1	403SH2	710HL1	710HL2	710HL3
	X1	X1	X1	X1	X1			
	402/7C GN	402/8C RD	402/9C YE	403/2C BU	403/3C WH	RD	YE	GN
	X2	X2	X2	X2	X2			
	0V X12	0V X12	0V X12	0V X12	0V X12	0V X12	0V X12	0V X12

709/9D 0V — 0V 711/0D

601/9F 24V3 — 24V3 711/0F

	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA			FG. 710		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale			F.S. 711		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

Z1 U32 – Spia blu pulpito		
Name: A15	Sheet: 301/6B	
CPU: CPU01_I01		
MOD. : 14		
A50.0		
9		

Z1 U33 – Spia bianca pulpito		
Name: A15	Sheet: 301/6B	
CPU: CPU01_I01		
MOD. : 14		
A50.1		
10		

Pulsante ripristino BARRIERA		
Name: A15	Sheet: 301/6B	
CPU: CPU01_I01		
MOD. : 14		
A50.2		
11		

Pulsante ripristino EMERGENZA		
Name: A15	Sheet: 301/6B	
CPU: CPU01_I01		
MOD. : 14		
A50.3		
12		

Pulsante ripristino RIPARI		
Name: A15	Sheet: 301/6B	
CPU: CPU01_I01		
MOD. : 14		
A50.4		
13		

Z1 U34 Torretta Rossa Torretta Luminosa pulpito		
Name: A15	Sheet: 301/6B	
CPU: CPU01_I01		
MOD. : 14		
A50.5		
14		

Z1 U34 Torretta Verde Torretta Luminosa pulpito		
Name: A15	Sheet: 301/6B	
CPU: CPU01_I01		
MOD. : 14		
A50.6		
15		

Z1 U34 Torretta Gialla Torretta Luminosa pulpito		
Name: A15	Sheet: 301/6B	
CPU: CPU01_I01		
MOD. : 14		
A50.7		
16		

A50.0
A50.0 X12
711HL1 BU
0V X12

A50.1
A50.1 X12
711HL2 WH
0V X12

A50.2
A50.2 X12
403SH3 403/5C
X1 BU X2
0V X12

A50.3
A50.3 X12
403SH4 403/6C
X1 BU X2
0V X12

A50.4
A50.4 X12
403SH5 403/7C
X1 BU X2
0V X12

A50.5
A50.5 X12
QG WA U34.R FS180R18 2x0.75
711HL3 RD
0V X12

A50.6
A50.6 X12
QG WA U34.V FS180R18 2x0.75
711HL4 GN
0V X12

A50.7
A50.7 X12
QG WA U34.G FS180R18 2x0.75
711HL5 YE
0V X12

710/9D 0V → 0V 712/0D

710/9F 24V3 → 24V3 712/0F

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA			
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 711	
				F.S. 712	
				Totale FG. 5904	

Z1 U35 – Sirena pulpito	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva
Name: A16 / Sheet: 301/6B	Name: A16 / Sheet: 301/6B	Name: A16 / Sheet: 301/6B	Name: A16 / Sheet: 301/6B	Name: A16 / Sheet: 301/6B	Name: A16 / Sheet: 301/6B	Name: A16 / Sheet: 301/6B	Name: A16 / Sheet: 301/6B
CPU: CPU01_I01 MOD. : 15	CPU: CPU01_I01 MOD. : 15	CPU: CPU01_I01 MOD. : 15	CPU: CPU01_I01 MOD. : 15	CPU: CPU01_I01 MOD. : 15	CPU: CPU01_I01 MOD. : 15	CPU: CPU01_I01 MOD. : 15	CPU: CPU01_I01 MOD. : 15
A51.0	A51.1	A51.2	A51.3	A51.4	A51.5	A51.6	A51.7
1	2	3	4	5	6	7	8

A51.1 → A51.1 X12
A51.2 → A51.2 X12
A51.3 → A51.3 X12
A51.4 → A51.4 X12
A51.5 → A51.5 X12
A51.6 → A51.6 X12
A51.7 → A51.7 X12

A51.0 → A51.0 X12

QG WA U35
FS180R18 2x0.75

712HA1


0V X12

711/9D 0V ⟶ 0V 713/0D

711/9F 24V3 ⟶ 24V3 713/0F

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA			
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale		FG. 712 F.S. 713

Totale FG. 5904

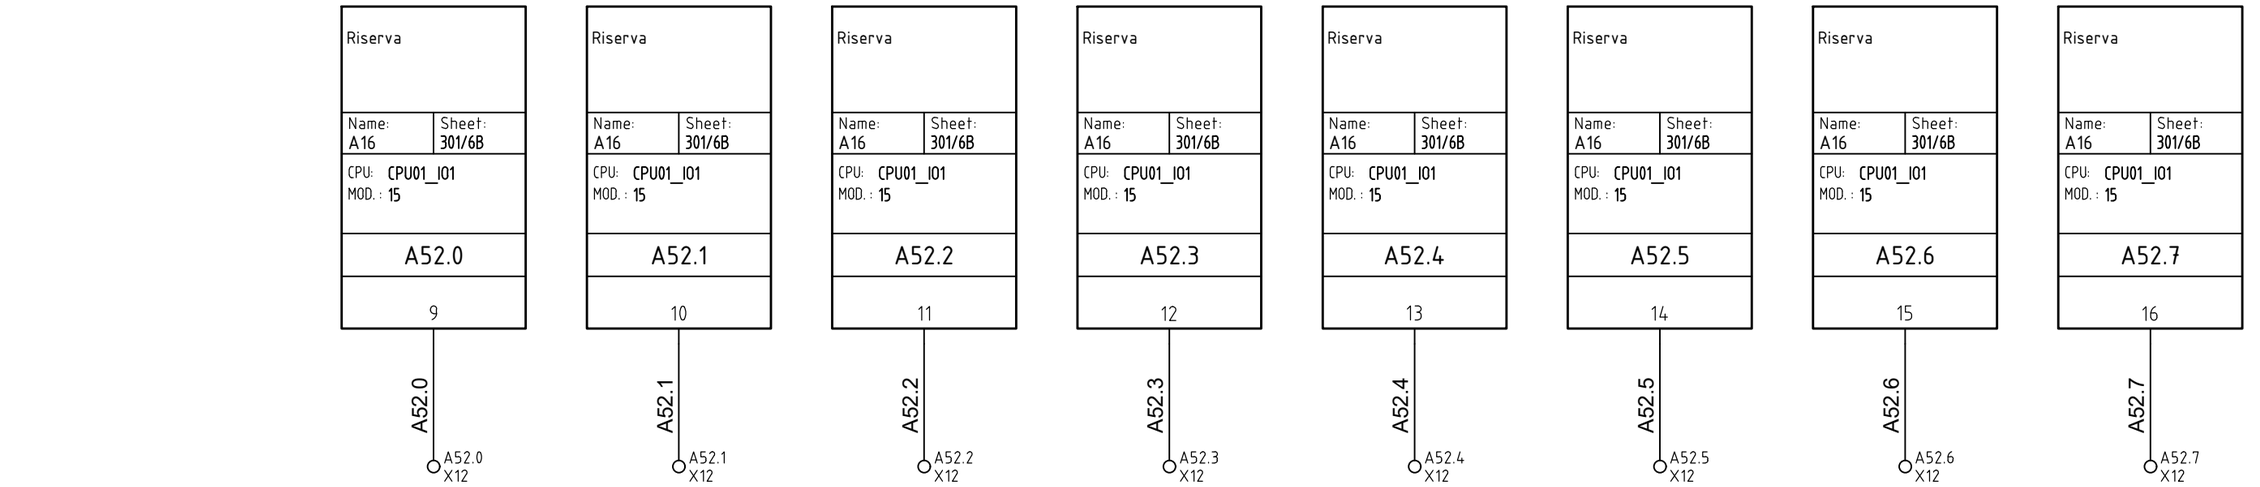

712/9D 0V

0V 714/0C

712/9F 24V3

24V3 714/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 713 F.S. 714

Totale FG. 5904

	Z1 U46 Chiusura EV NO sotto rele 24VDC	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva
Name:	A17	A17	A17	A17	A17	A17	A17	A17	A17
Sheet:	301/6B	301/6B	301/6B	301/6B	301/6B	301/6B	301/6B	301/6B	301/6B
CPU:	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01
MOD. :	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	A53.0	A53.1	A53.2	A53.3	A53.4	A53.5	A53.6	A53.7	
L+ M	1	2	3	4	5	6	7	8	

A53.0 A53.1 A53.2 A53.3 A53.4 A53.5 A53.6 A53.7

A53.5 X12 A53.6 X12 A53.7 X12

714KA1 714KA2 714KA3 714KA4 714KA5

713/9D 0V 0V 715/0C

714/2D 714/3D 714/4D 714/5D 714/6D

713/9F 24V3 24V3 715/0D

714KA1 714/2C 714KA2 714/3C 714KA3 714/4C 714KA4 714/5C 714KA5 714/6C

714.01 714.02 714.03 714.04

714.01 X12 714.02 X12 714.03 X12 714.04 X12

A53.0

1400/6F

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA	
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale
			FG. 714
			F.S. 715
			Totale FG. 5904


Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Z1 U47 Apertura EV NC sotto rele 230VAC
Name: A17 / Sheet: 301/6B	Name: A17 / Sheet: 301/6B	Name: A17 / Sheet: 301/6B	Name: A17 / Sheet: 301/6B	Name: A17 / Sheet: 301/6B	Name: A17 / Sheet: 301/6B	Name: A17 / Sheet: 301/6B	Name: A17 / Sheet: 301/6B
CPU: CPU01_I01 MOD. : 16	CPU: CPU01_I01 MOD. : 16	CPU: CPU01_I01 MOD. : 16	CPU: CPU01_I01 MOD. : 16	CPU: CPU01_I01 MOD. : 16	CPU: CPU01_I01 MOD. : 16	CPU: CPU01_I01 MOD. : 16	CPU: CPU01_I01 MOD. : 16
A54.0	A54.1	A54.2	A54.3	A54.4	A54.5	A54.6	A54.7
9	10	11	12	13	14	15	16
A54.0	A54.1	A54.2	A54.3	A54.4	A54.5	A54.6	A54.7
A54.0 X12	A54.1 X12	A54.2 X12	A54.3 X12	A54.4 X12	A54.5 X12	A54.6 X12	715KA1

714/9C 0V → 0V 716/0C


1401/2C

714/9D 24V3 → 24V3 716/0D

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA			
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale		FG. 715 F.S. 716
					Totale FG. 5904

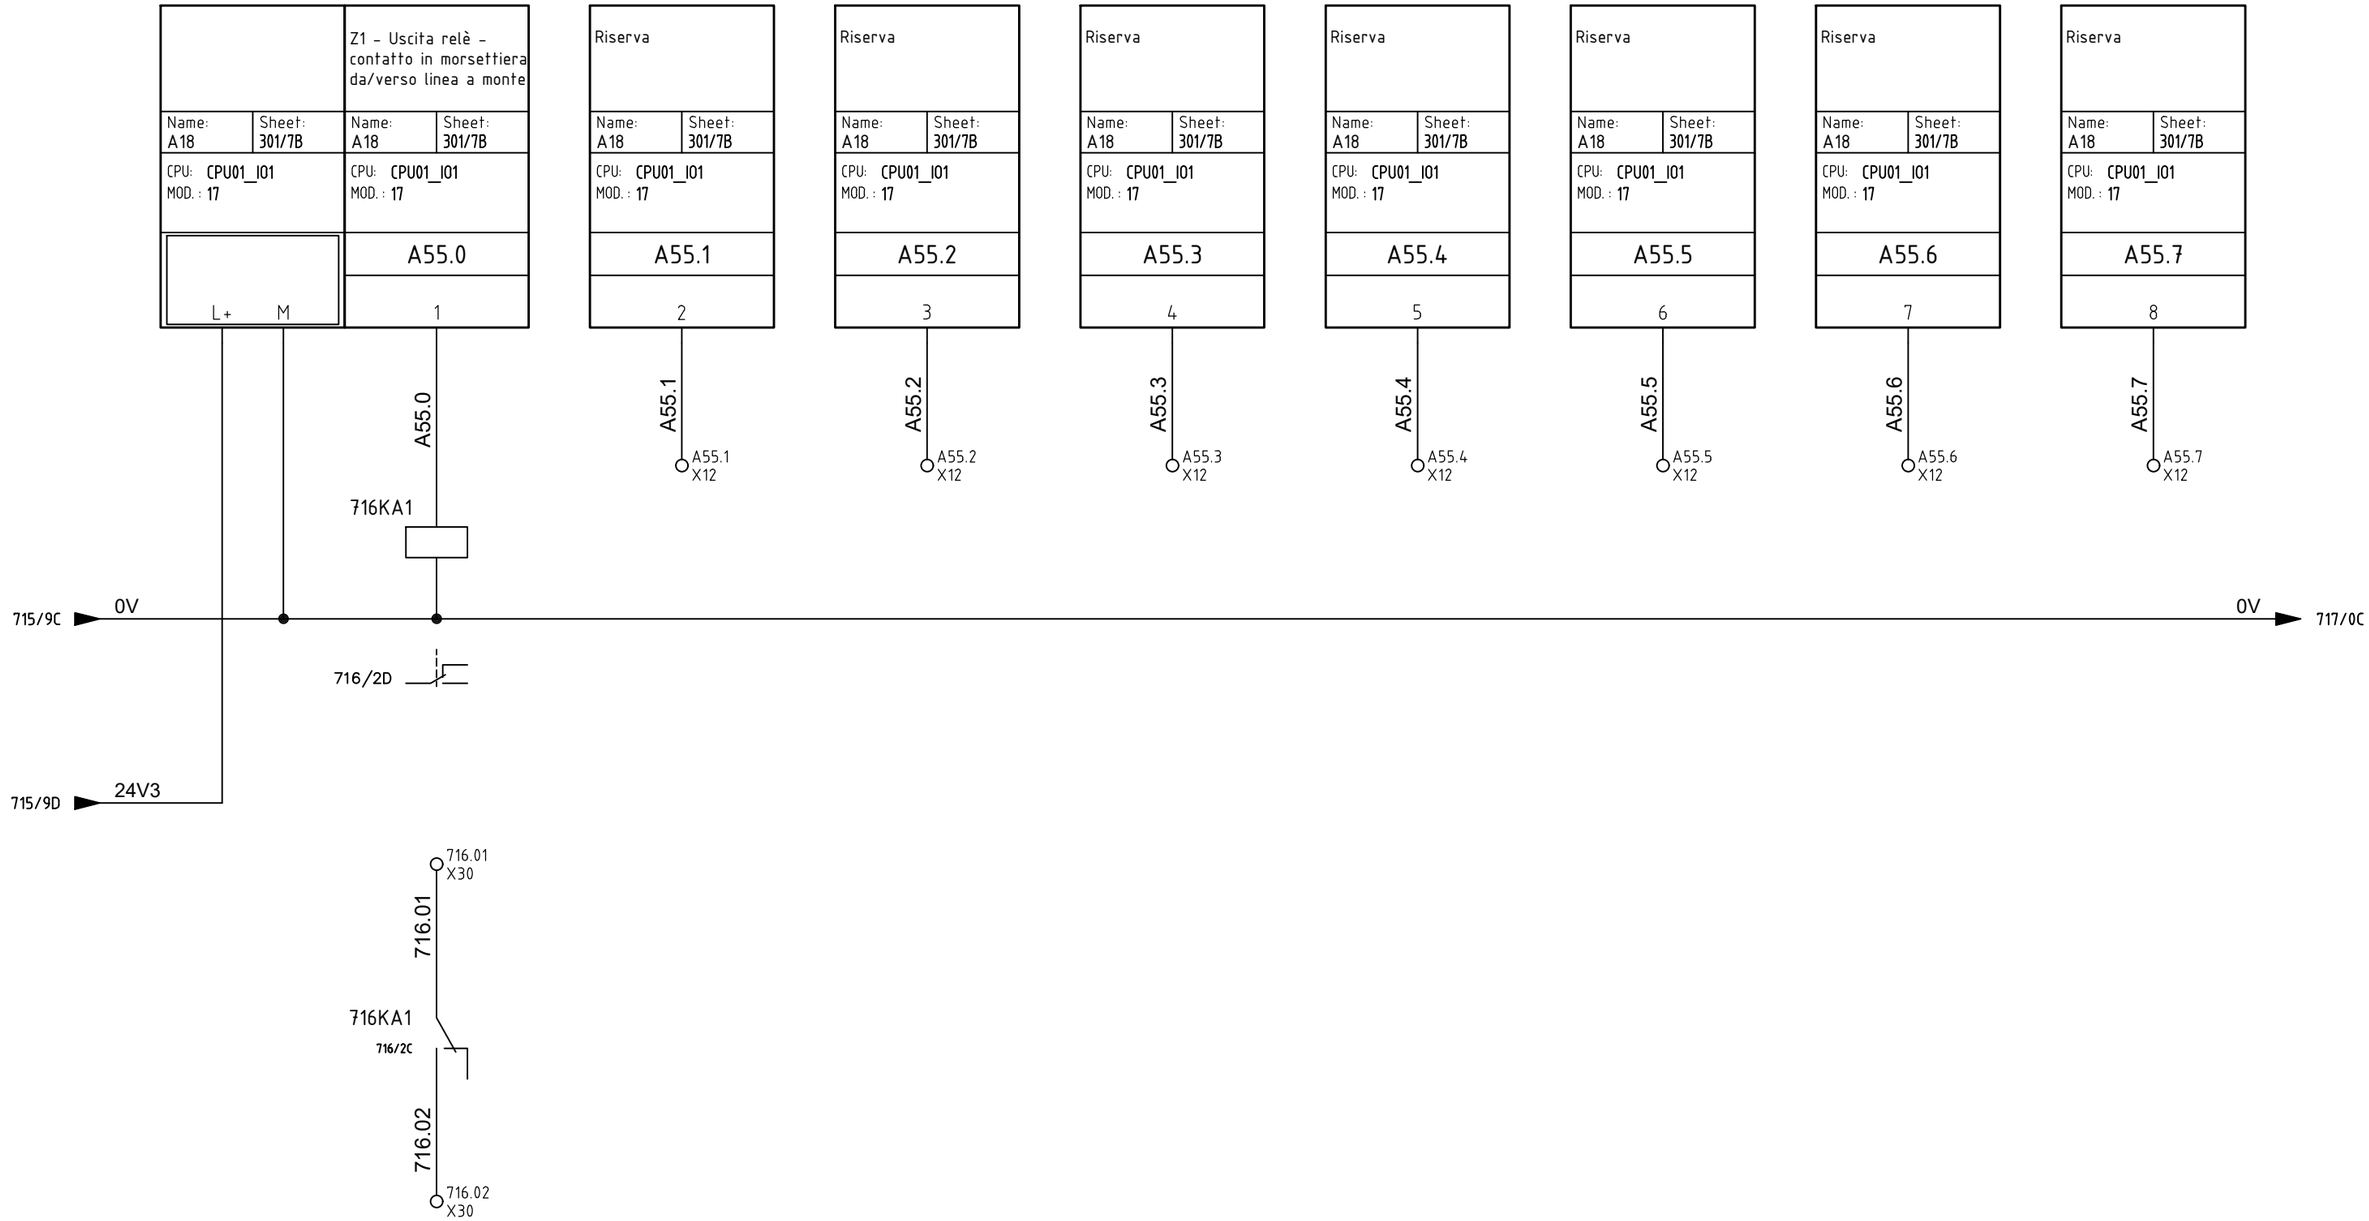

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 716 F.S. 717
					Totale FG. 5904

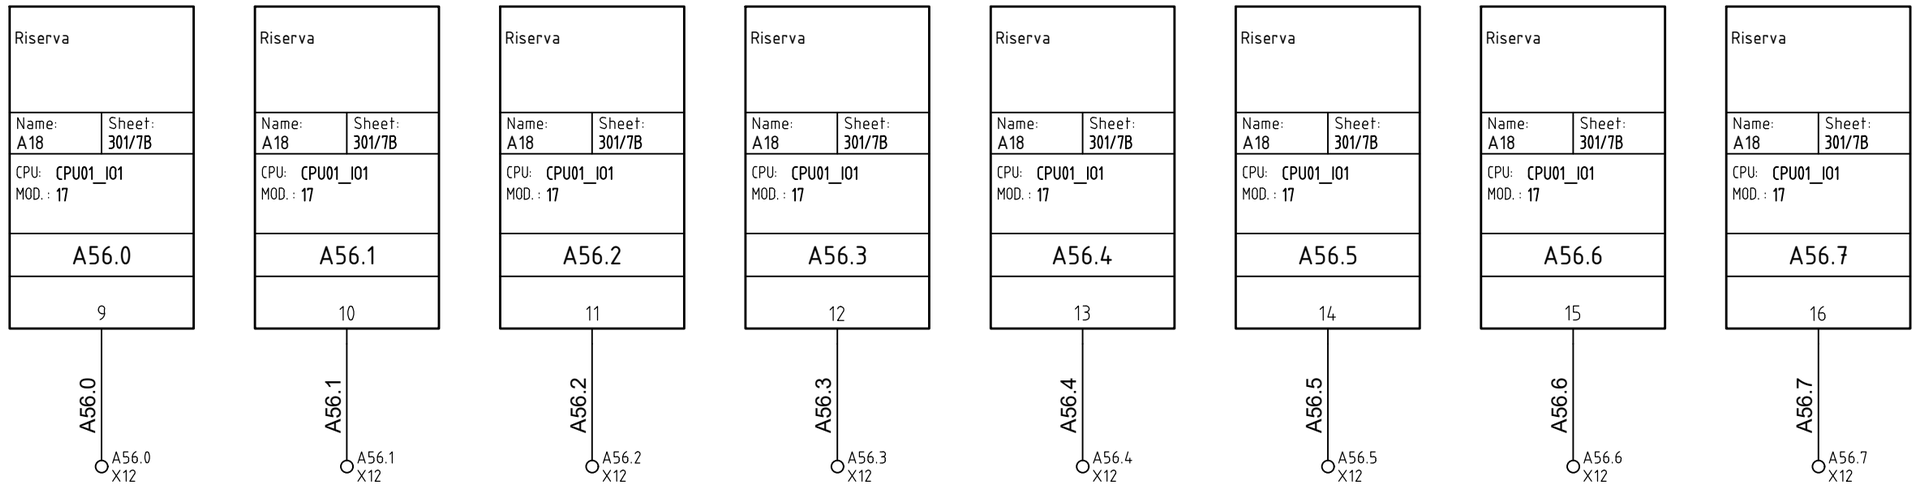

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026 DISEGN.	Output Digitale		FG. 717 F.S. 800
					Totale FG. 5904

	Taglio sicurezza BARRIERA – Comando ch1	Taglio sicurezza EMERGENZA – Comando ch1	Taglio sicurezza RIPARI – Comando ch1	Riserva
Name:	A4	A4	A4	A4
Sheet:	301/2B	301/2B	301/2B	301/2B
CPU:	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01	CPU01_I01
MOD. :	3	3	3	3
	A24.0	A24.1	A24.2	A24.3
	1 9 5 13	2 10 6 14	3 11 7 15	4 12 8 16

L+ M

800KM1: A24.0, A24.0A, A24.0B, A24.0C

800KM2: A24.1, A24.1A, A24.1B, A24.1C

800KM3: A24.2, A24.2A, A24.2B, A24.2C

A24.3, A24.3A, A24.3B, A24.3C → X12

81/2C 2 1 / 4 3 / 6 5 / 270/1C 12 11

81/4C 2 1 / 4 3 / 6 5 / 81/5B 14 13 / 81/5C 34 33 / 271/1C 22 21

81/7C 2 1 / 4 3 / 6 5 / 272/1C 12 11

81/2D 2 1 / 4 3 / 6 5 / 270/2C 12 11

81/4D 2 1 / 4 3 / 6 5 / 81/5D 14 13 / 81/6B 34 33 / 271/2C 22 21

81/7D 2 1 / 4 3 / 6 5 / 272/2C 12 11

717/9C 0V


321/9A 24VS

0V → 1000/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output di Sicurezza	FG. 800
					F.S.1000

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pressostato di minima (NO) in JB1 *Z1*		Pressostato di massima (NC) in JB1 *Z1*		Livello minimo (NO) in JB1 *Z1*		Livello massimo (NC) in JB1 *Z1*		

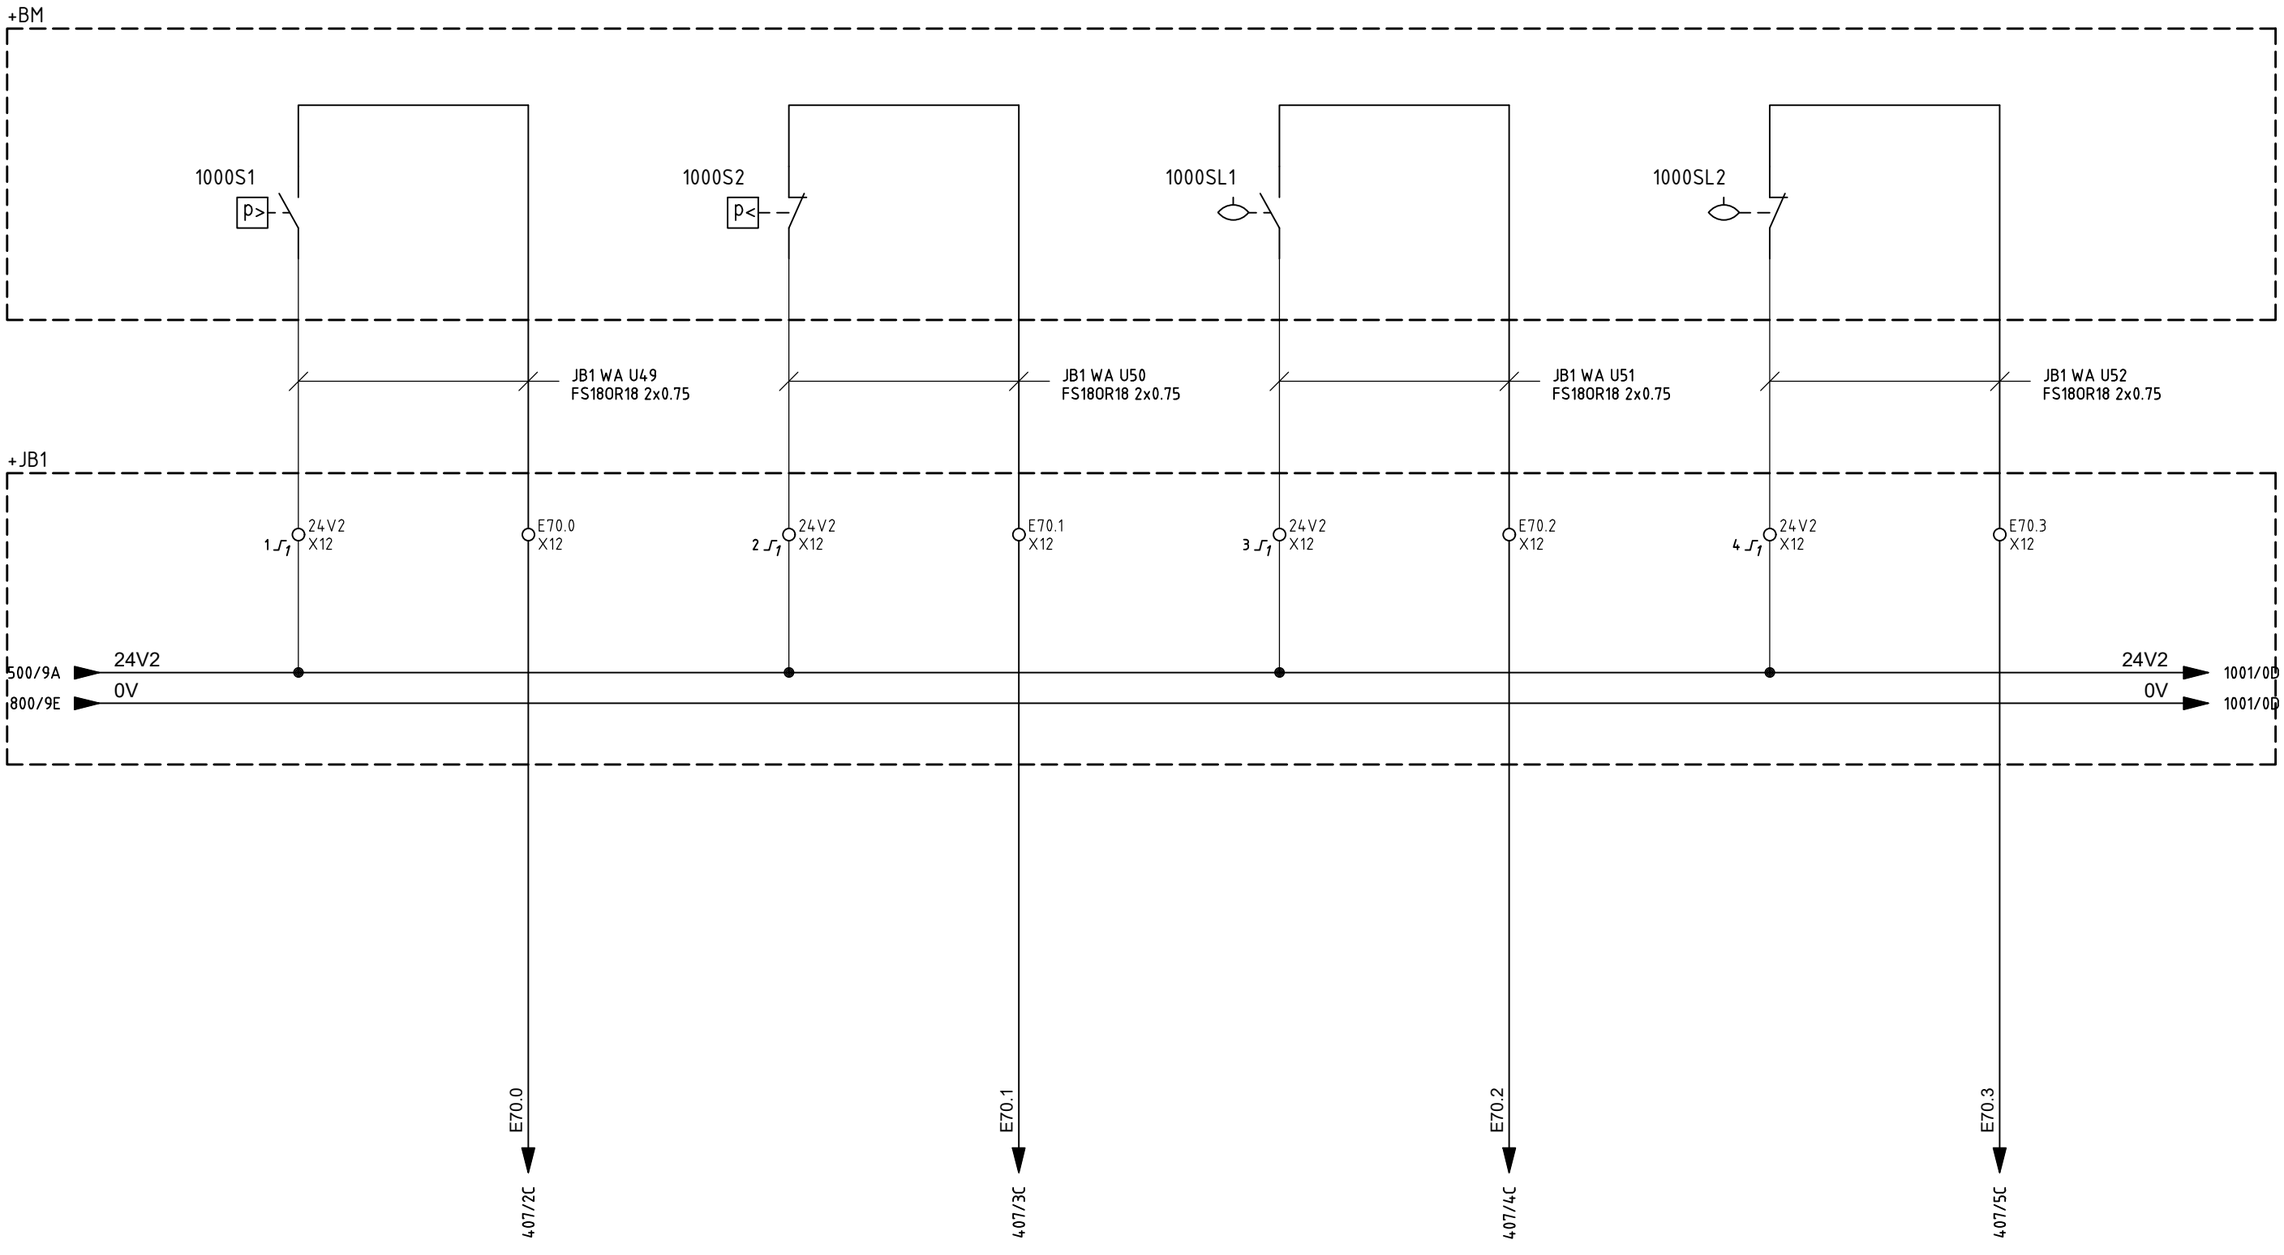

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 1000 F.S. 1001

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Finecorsa (NO) in JB1 *Z1*		Finecorsa (NC) in JB1 *Z1*						

+BM

1001S1

1001S2

JB1 WA U53
FS180R18 2x0.75

JB1 WA U54
FS180R18 2x0.75

+JB1

5 24V2 X12

E70.4 X12

6 24V2 X12

E70.5 X12

1000/9D 24V2

1000/9D 0V

0V 1002/0D

E70.4
407/6C

E70.5
407/7C

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 1001 F.S.1002

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Valvola soffio in campo JB1 *Z1*								

+BM

1002YV1 A1 A2

JB1 WA U48
FS18OR18 3G0.75

+JB1

1 2 0V X12

A46.4 X12

0V /1001/9D

0V /1400/0D

A46.4 /707/6D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione		FG. 1002 F.S. 1400

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EV NO lubrificazione *Z1*		EV NC scarico *Z1*		EV NO sotto rele 24VDC *Z1*				

+BM

1400YV1 A1 A2

1400YV2 A1 A2

1400YV3 A1 A2

QG WA U43
FS18OR18 3G0.75

QG WA U44
FS18OR18 3G0.75

QG WA U46
FS18OR18 3G0.75

+QG

0V
X12

A42.0
X12

0V
X12

A42.1
X12

0V
X12

A53.0
X12

1002/9D 0V

0V 2075/0B

A42.0
703/2D

A42.1
703/3D

A53.0
714/2E

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Bordo macchina	FG. 1400 F.S. 1401

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EV NC sotto rele 230VAC *Z1*								

+BM

1401YV1 A1

A2

1401.01

QG WA U47
FS18OR18 3G0.75

1401.01
X11

+QG

30N
X11

715KA1
715/9C

60/9A 30L1

60/9B 30N

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA	
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Bordo macchina 230VAC	FG. 1401 F.S.1900

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+QG						
20QF1	3VA1116-4FD42-0AA0	Interruttore 3VA1 IEC Telaio 160 Switching capacity class S Icu=36 kA 41…	Siemens	+QG	20	1
	3VA9157-0FK21	COM. RINV. BLOCCOPORTA X 3VA10/1 STD	Siemens	+QG	20	1
	3VA9111-0WF40	CALOTTA COPRIM. ALTA X 3VA10/1 4P 1 PZ.	Siemens	+QG	20	2
20A1		Incluso nella carpenteria		+QG	20	1
20WB1	01500	Supporto sbarre universale 60Classic, 3 poli, con fori esterni aggiuntivi…	Wohner	+QG	20	6
	01489	Supporto PE/N 1 polo 60Classic, agganciabile a 01500, per sbarre piatte 1…	Wohner	+QG	20	6
	01625	Sbarra rame Cu-ETP 30x10 mm, lunghezza 2,40 m, stagnata	Wohner	+QG	20	2
	01203	Morsetto universale CRITO 16-120 mm2 (AWG 6-250 MCM), 250 A, per sbarre p…	Wohner	+QG	20	28
	01599	Profilo di copertura frontale per sistemi a 4 poli 60Classic, lunghezza 1…	Wohner	+QG	20	1
	01137	Set di supporti (sx+dx) per profili di copertura 01599/01555/01417, siste…	Wohner	+QG	20	2
20WB2	NSYECB1M153	Barra di messa a terra in ottone M5, lunghezza 1 m, 87 fori preforati, el…	Schneider Electric	+QG	20	1
30QF1	5SY6206-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 2 poli, curva C, 6 A, prof…	Siemens	+QG	30	1
	5SM2322-0	Blocco differenziale, per 5SY, 1P+N, tipo AC, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230…	Siemens	+QG	30	1
40QF1	5SY6204-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 2 poli, curva C, 4A, profo…	Siemens	+QG	40	1
40S1	XCKP2118P16	Finecorsa OsiSense XC Standard XCKP, leva a rotella in termoplastica, 1NC…	Schneider Electric	+QG	40	1
40HL1	3SU1051-6AA60-0AA0	Indicatore luminoso con lente liscia, bianco	Siemens	+QG	40	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	40	1
	3SU1401-1BF60-1AA0	Modulo LED bianco per fissaggio su piastra frontale, 230 V AC. Morsetti a…	Siemens	+QG	40	1
50QF1	5SY6204-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 2 poli, curva C, 4A, profo…	Siemens	+QG	50	1
50S1		Comandato dalla temperatura (termostato) NO - articolo da definire		+QG	50	1
50EV1		Ventilatore monofase - articolo da definire		+QG	50	1
60QF1	5SY6204-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 2 poli, curva C, 4A, profo…	Siemens	+QG	60	1
60XS1		Presa di corrente bipolare con contatto PE - articolo da definire		+QG	60	1
70QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	70	1
	3NW6001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 6A GG	Siemens	+QG	70	3
70GD1	6EP1436-2BA10	SITOP PSU300S trifase, DC 24 V/20 A.Alimentatore stabilizzato Ingresso: 3…	Siemens	+QG	70	1
70QF1	5SY6120-7	Interruttore magnetotermico Siemens 230/400 V 6kA, 1 polo, curva C, 20 A,…	Siemens	+QG	70	1
75QU1	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6004-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 4A GG	Siemens	+QG	75	1
75QU2	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6004-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 4A GG	Siemens	+QG	75	1
75QU3	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6004-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 4A GG	Siemens	+QG	75	1
75QU4	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6004-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 4A GG	Siemens	+QG	75	1
75QU5	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 6A GG	Siemens	+QG	75	1
75QU6	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 6A GG	Siemens	+QG	75	1
75QU7	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 6A GG	Siemens	+QG	75	1
75QU8	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	75	1
	3NW6001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 6A GG	Siemens	+QG	75	1
81QU1	3NW7013-2	Portafusibile 3NW7013-2, 1P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	81	1

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

Distinta materiali +QG
Bill of materials

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 1900

F.S. 1901

Totale FG. 5904

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+QG						
	3NW6001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 6A GG	Siemens	+QG	81	1
800KM1	3RT2015-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	800	1
800KM4	3RT2015-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	800	1
800KM2	3RT2015-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	800	1
	3RH2911-1LA20	Auxiliary switch on the front, 2 NO Current path 1 NO, 1 NO Connection fr…	Siemens	+QG	800	1
800KM5	3RT2015-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	800	1
	3RH2911-1LA20	Auxiliary switch on the front, 2 NO Current path 1 NO, 1 NO Connection fr…	Siemens	+QG	800	1
800KM3	3RT2015-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	800	1
800KM6	3RT2015-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	800	1
82FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	82	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	82	1
82FU2	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	82	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	82	1
82FU3	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	82	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	82	1
82FU4	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	82	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	82	1
83FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	83	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	83	1
83FU2	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	83	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	83	1
83FU3	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	83	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	83	1
83FU4	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	83	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	83	1
84FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	84	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	84	1
85FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+QG	85	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+QG	85	1
87KM1	3RT2016-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	87	1
87KM2	3RT2016-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	87	1
88KM1	3RT2027-1BB40	Contattore di potenza, AC-3 32 A, 15 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 24 V DC 3 po…	Siemens	+QG	88	1
88KM2	3RT2027-1BB40	Contattore di potenza, AC-3 32 A, 15 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 24 V DC 3 po…	Siemens	+QG	88	1
89KM1	3RT2015-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	89	1
89KM2	3RT2015-1BB42	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NC, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	89	1
150QF1	5SY6425-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 4 poli, curva C, 25A, prof…	Siemens	+QG	150	1
	5ST3010	Blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC per Interruttore magnetotermi…	Siemens	+QG	150	1
151QF1	5SY6310-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 3 poli, curva C, 10A, prof…	Siemens	+QG	151	1
	5ST3010	Blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC per Interruttore magnetotermi…	Siemens	+QG	151	1
152QF1	5SY6216-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 2 poli, curva C, 16A, prof…	Siemens	+QG	152	1
	5ST3010	Blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC per Interruttore magnetotermi…	Siemens	+QG	152	1
153QF1	5SY6404-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 4 poli, curva C, 4A, profo…	Siemens	+QG	153	1
	5ST3010	Blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC per Interruttore magnetotermi…	Siemens	+QG	153	1
154QF1	5SY6304-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 3 poli, curva C, 4A, profo…	Siemens	+QG	154	1

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

Distinta materiali +QG
Bill of materials

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 1901

F.S.1902

Totale FG. 5904

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+QG						
	5ST3010	Blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC per Interruttore magnetotermi…	Siemens	+QG	154	1
155QF1	5SY6204-7	Interruttore magnetotermico Siemens 400 V 6kA, 2 poli, curva C, 4A, profo…	Siemens	+QG	155	1
	5ST3010	Blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC per Interruttore magnetotermi…	Siemens	+QG	155	1
156QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	156	1
	3NW8003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 10A AM	Siemens	+QG	156	3
156FR1	3RU2116-1JB0	Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2116-1JB0, campo 7...10A, classe 1…	Siemens	+QG	156	1
700KM1	3RT2017-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Si…	Siemens	+QG	700	1
157QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	157	1
	3NW8001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 6A AM	Siemens	+QG	157	3
157FR1	3RU2116-1GB0	Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2116-1GB0, campo 4,5...6,3A, class…	Siemens	+QG	157	1
702KM1	3RT2015-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	702	1
157QU2	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	157	1
	3NW8005-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 16A AM	Siemens	+QG	157	3
157FR2	3RU2116-1KB0	Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2116-1KB0, campo 9...12,5A, classe…	Siemens	+QG	157	1
702KM7	3RT2018-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 16 A, 7.5 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Si…	Siemens	+QG	702	1
158QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	158	1
	3NW8008-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 8A AM	Siemens	+QG	158	3
158FR1	3RU2116-1HB0	Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2116-1HB0, campo 5,5...8A, classe…	Siemens	+QG	158	1
702KM2	3RT2016-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	702	1
159QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	159	1
	3NW8001-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 6A AM	Siemens	+QG	159	3
159FR1	3RU2116-1EB0	Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2116-1EB0, campo 2,8...4A, classe…	Siemens	+QG	159	1
702KM3	3RT2015-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	702	1
702KM4	3RT2015-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	702	1
160QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	160	1
	3NW8004-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 4A AM	Siemens	+QG	160	3
160FR1	3RU2116-1BB0	Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2116-1BB0, campo 1,4...2A, classe…	Siemens	+QG	160	1
702KM5	3RT2015-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	702	1
702KM6	3RT2015-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	702	1
161QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	161	1
	3NW8004-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 4A AM	Siemens	+QG	161	3
161FR1	3RU2116-1DB0	Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2116-1DB0, campo 2,2...3,2A, class…	Siemens	+QG	161	1
708KM1	3RT2015-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	708	1
708KM2	3RT2015-1BB41	Contattore di potenza, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 NO, 24 V DC 3 poli, Size…	Siemens	+QG	708	1
162QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	162	1
	3NW6008-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 8A GG	Siemens	+QG	162	3
162A1	ATV320U07N4B	Variatore di velocita' Altivar Machine ATV320 formato book, trifase 380-5…	Schneider Electric	+QG	162	1
163QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	163	1
	3NW6006-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 12A GG	Siemens	+QG	163	3
163A1	ATV320U15N4B	Variatore di velocita' Altivar Machine ATV320 formato book, trifase 380-5…	Schneider Electric	+QG	163	1
164QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	164	1
	3NW6005-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 16A GG	Siemens	+QG	164	3
164A1	ATV320U22N4B	Variatore di velocita' Altivar Machine ATV320 formato book, trifase 380-5…	Schneider Electric	+QG	164	1
165QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	165	1

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+QG						
	3NW6008-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 8A GG	Siemens	+QG	165	3
165A1	ATV630U15N4	Variatore di velocita' Altivar Process ATV630, trifase 380-480 V, 1,5 kW…	Schneider Electric	+QG	165	1
166QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	166	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	166	3
166A1	ATV630U22N4	Variatore di velocita' Altivar Process ATV630, trifase 380-480 V, 2,2 kW…	Schneider Electric	+QG	166	1
167QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	167	1
	3NW6006-1	FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 12A GG	Siemens	+QG	167	3
167A1	ATV630U30N4	Variatore di velocita' Altivar Process ATV630, trifase 380-480 V, 3 kW (s…	Schneider Electric	+QG	167	1
168QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	168	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	168	3
168A1	FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXX	VLT Midi Drive FC 280 trifase 380-480 VAC RFI Class A1/B (C1) H1 PROFINET…	Danfoss	+QG	168	1
169QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	169	1
	3NW6007-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 20A GG	Siemens	+QG	169	3
169A1	FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXX	VLT Midi Drive FC 280 trifase 380-480 VAC RFI Class A1/B (C1) H1 PROFINET…	Danfoss	+QG	169	1
170QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	170	1
	3NW6007-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 20A GG	Siemens	+QG	170	3
170A1	FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXX	VLT Midi Drive FC 280 trifase 380-480 VAC RFI Class A1/B (C1) H1 PROFINET…	Danfoss	+QG	170	1
171QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	171	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	171	3
171A1	FC-302PK75T5E20H1XXXXXXSXXXX	VLTAutomationDrive FC302 trifase 380-500 VAC IP20 / Chassis E20 RFI Class…	Danfoss	+QG	171	1
172QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	172	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	172	3
172A1	FC-302P1K5T5E20H1XXXXXXSXXXX	VLTAutomationDrive FC302 trifase 380-500 VAC IP20 / Chassis E20 RFI Class…	Danfoss	+QG	172	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	172	3
172A1	FC-302P1K5T5E20H1XXXXXXSXXXX	VLTAutomationDrive FC302 trifase 380-500 VAC IP20 / Chassis E20 RFI Class…	Danfoss	+QG	172	1
173QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	173	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	173	3
173A1	FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXX	VLTAutomationDrive FC302 trifase 380-500 VAC IP20 / Chassis E20 RFI Class…	Danfoss	+QG	173	1
	130B1135	Opzione PROFINET VLT MCA 120 per FC 302 (slot A) [DA VERIFICARE codice]	Danfoss	+QG	173	1
174QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	174	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	174	3
174T1	6SL3210-1KE12-3AF2	Inverter con filtro integrato - 3 AC 380...480 V / 2.2 A / 0.75 kW	Siemens	+QG	174	1
175QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	175	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	175	3
175T1	6SL3210-1KE14-3AF2	Inverter con filtro integrato - 3 AC 380...480 V / 4.1 A / 1.5 kW	Siemens	+QG	175	1
176QU1	3NW7033-2	Portafusibile 3NW7033-2, 3P, aM, 32 A, 10x38 mm	Siemens	+QG	176	1
	3NW6003-1	FUSIBILE CILINDRICO 10X38 10A GG	Siemens	+QG	176	3
176T1	6SL3210-1KE15-8AF2	Inverter con filtro integrato - 3 AC 380...480 V / 5.6 A / 2.2 kW	Siemens	+QG	176	1
280SB1	3SU1050-1HB20-0AA0	Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, sblocco a rotazione, diametro 4…	Siemens	+QG	280	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	280	1
	3SU1400-1AA10-1CA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NC, morsetti a vite	Siemens	+QG	280	2
	3SU1900-0BA31-0AA0	Disco targhetta per ARRESTO DI EMERGENZA. Diametro 45 mm	Siemens	+QG	280	1
280SB2	3SU1050-1HB20-0AA0	Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, sblocco a rotazione, diametro 4…	Siemens	+QG	280	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	280	1
	3SU1400-1AA10-1CA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NC, morsetti a vite	Siemens	+QG	280	2
	3SU1900-0BA31-0AA0	Disco targhetta per ARRESTO DI EMERGENZA. Diametro 45 mm	Siemens	+QG	280	1

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+QG						
280SB3	3SU1050-1HB20-0AA0	Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, sblocco a rotazione, diametro 4…	Siemens	+QG	280	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	280	1
	3SU1400-1AA10-1CA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NC, morsetti a vite	Siemens	+QG	280	2
	3SU1900-0BA31-0AA0	Disco targhetta per ARRESTO DI EMERGENZA. Diametro 45 mm	Siemens	+QG	280	1
D0	6ES7511-1FL03-0AB0	CPU 1511F-1 PN	Siemens	+QG	302	1
	6ES7954-8LE04-0AA0	SIMATIC S7, schede di memoria per S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 12 MB	Siemens	+QG	302	1
	6ES7590-1AF30-0AA0	Guida profilata S7-1500, 530 mm	Siemens	+QG	302	1
A1	6ES7155-6AU01-0BN0	[in esaurimento] IM 155-6 PN ST	Siemens	+QG	303	1
	6ES7193-6AR00-0AA0	BA 2×RJ45 (BusAdapter PROFINET con presa Ethernet standard per IM-PN)	Siemens	+QG	303	1
A2	6ES7136-6BA01-0CA0	Modulo Fail-safe: F-DI 8x24VDC HF	Siemens	+QG	320	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	320	1
A3	6ES7136-6BA01-0CA0	Modulo Fail-safe: F-DI 8x24VDC HF	Siemens	+QG	321	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (di…	Siemens	+QG	321	1
A5	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST	Siemens	+QG	400	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	400	1
401SB1	3SU1050-0AB40-0AA0	Pulsante con bottone piatto standard ad impulso, verde	Siemens	+QG	401	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	401	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	401	1
402SB1	3SU1050-0AB20-0AA0	Pulsante con bottone piatto standard ad impulso, rosso	Siemens	+QG	402	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1CA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NC, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
A6	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST	Siemens	+QG	402	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (di…	Siemens	+QG	402	1
402SB2	3SU1050-0AB30-0AA0	Pulsante con bottone piatto standard ad impulso, giallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
402SB3	3SU1050-0AB50-0AA0	Pulsante con bottone piatto standard ad impulso, blu	Siemens	+QG	402	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
402SB4	3SU1050-0AB60-0AA0	Pulsante con bottone piatto standard ad impulso, bianco	Siemens	+QG	402	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
402SB5	3SU1050-0AB10-0AA0	Pulsante con bottone piatto standard ad impulso, nero	Siemens	+QG	402	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
402SH1	3SU1051-0AB40-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, verde	Siemens	+QG	402	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1401-1BB40-1AA0	Modulo LED verde per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
402SH2	3SU1051-0AB20-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, rosso	Siemens	+QG	402	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1401-1BB20-1AA0	Modulo LED rosso per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1CA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NC, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
402SH3	3SU1051-0AB30-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, giallo	Siemens	+QG	402	1

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+QG						
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	402	1
	3SU1401-1BB30-1AA0	Modulo LED giallo per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	402	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	402	1
403SH1	3SU1051-0AB50-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, blu	Siemens	+QG	403	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	403	1
	3SU1401-1BB50-1AA0	Modulo LED blu per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti a…	Siemens	+QG	403	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	403	1
403SH2	3SU1051-0AB60-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, bianco	Siemens	+QG	403	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	403	1
	3SU1401-1BB60-1AA0	Modulo LED bianco per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	403	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	403	1
403SA1	3SU1052-2BF10-0AA0	Selettore illuminabile, 22 mm, rotondo, metallo lucido, nero, selettore c…	Siemens	+QG	403	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	403	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	403	1
403SH3	3SU1051-0AB50-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, blu	Siemens	+QG	403	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	403	1
	3SU1401-1BB50-1AA0	Modulo LED blu per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti a…	Siemens	+QG	403	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	403	1
403SH4	3SU1051-0AB50-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, blu	Siemens	+QG	403	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	403	1
	3SU1401-1BB50-1AA0	Modulo LED blu per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti a…	Siemens	+QG	403	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	403	1
403SH5	3SU1051-0AB50-0AA0	Pulsante luminoso con bottone piatto, standard, ad impulso, blu	Siemens	+QG	403	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	403	1
	3SU1401-1BB50-1AA0	Modulo LED blu per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti a…	Siemens	+QG	403	1
	3SU1400-1AA10-1BA0	Modul di contatti per fissaggio su piastra frontale. 1 NO, morsetti a vite	Siemens	+QG	403	1
A7	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST	Siemens	+QG	404	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (di…	Siemens	+QG	404	1
A8	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST	Siemens	+QG	406	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (di…	Siemens	+QG	406	1
A9	6ES7134-6GD01-0BA1	Modulo ingressi analogici: AI 4xI 2-/4-wire ST	Siemens	+QG	500	1
	6ES7193-6BP00-0DA1	BU di tipo A1, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati, temperatura…	Siemens	+QG	500	1
A19	6ES7135-6HD00-0BA1	Modulo uscite analogiche: AQ 4xU/I ST	Siemens	+QG	600	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	600	1
A20	6ES7135-6HD00-0BA1	Modulo uscite analogiche: AQ 4xU/I ST	Siemens	+QG	601	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (di…	Siemens	+QG	601	1
A10	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	700	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	700	1
A11	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	702	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	702	1
A12	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	704	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (di…	Siemens	+QG	704	1
A13	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	706	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (di…	Siemens	+QG	706	1

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+QG						
A14	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	708	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	708	1
A15	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	710	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	710	1
710HL1	3SU1051-6AA20-0AA0	Indicatore luminoso con lente liscia, rosso	Siemens	+QG	710	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	710	1
	3SU1401-1BB20-1AA0	Modulo LED rosso per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	710	1
710HL2	3SU1051-6AA30-0AA0	Indicatore luminoso con lente liscia, giallo	Siemens	+QG	710	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	710	1
	3SU1401-1BB30-1AA0	Modulo LED giallo per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	710	1
710HL3	3SU1051-6AA40-0AA0	Indicatore luminoso con lente liscia, verde	Siemens	+QG	710	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	710	1
	3SU1401-1BB40-1AA0	Modulo LED verde per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	710	1
711HL1	3SU1051-6AA50-0AA0	Indicatore luminoso con lente liscia, blu	Siemens	+QG	711	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	711	1
	3SU1401-1BB50-1AA0	Modulo LED blu per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti a…	Siemens	+QG	711	1
711HL2	3SU1051-6AA60-0AA0	Indicatore luminoso con lente liscia, bianco	Siemens	+QG	711	1
	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto senza modulo. Metallo	Siemens	+QG	711	1
	3SU1401-1BB60-1AA0	Modulo LED bianco per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti…	Siemens	+QG	711	1
A16	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	712	1
	6ES7193-6BP00-0BA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (di…	Siemens	+QG	712	1
A17	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	714	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	714	1
714KA1	39.11.0.024.0060	Modulo relè di interfaccia Finder 39.11, 1 contatto in scambio 6 A, alime…	Finder	+QG	714	1
714KA2	39.11.0.024.0060	Modulo relè di interfaccia Finder 39.11, 1 contatto in scambio 6 A, alime…	Finder	+QG	714	1
714KA3	39.11.0.024.0060	Modulo relè di interfaccia Finder 39.11, 1 contatto in scambio 6 A, alime…	Finder	+QG	714	1
714KA4	39.11.0.024.0060	Modulo relè di interfaccia Finder 39.11, 1 contatto in scambio 6 A, alime…	Finder	+QG	714	1
714KA5	39.11.0.024.0060	Modulo relè di interfaccia Finder 39.11, 1 contatto in scambio 6 A, alime…	Finder	+QG	714	1
715KA1	39.11.0.024.0060	Modulo relè di interfaccia Finder 39.11, 1 contatto in scambio 6 A, alime…	Finder	+QG	715	1
A18	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+QG	716	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	716	1
716KA1	39.11.0.024.0060	Modulo relè di interfaccia Finder 39.11, 1 contatto in scambio 6 A, alime…	Finder	+QG	716	1
A4	6ES7136-6DB01-0CA0	F-DQ 4x24VDC/2A PM HF	Siemens	+QG	800	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+QG	800	1

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
-						
164KF1	VW3A3627	Scheda di comunicazione ProfiNet 2 connettori RJ45	Schneider Electric		164	1
167KF1	VW3A3627	Scheda di comunicazione ProfiNet 2 connettori RJ45	Schneider Electric		167	1

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

Distinta materiali -
Bill of materials

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 1907

F.S.1908

Totale FG. 5904

Sigla/Cable	Tipo/Type	Formaz./Size	Fg/Sh
+QG			
QG WA BG01	FS18OR18	3G0.75	295
QG WA SQ01	FS18OR18	4x0.75	290
QG WA SQ02	FS18OR18	4x0.75	290
QG WA U04	FS18OR18	3G0.75	403
QG WA U06	FS18OR18	3G0.75	403
QG WA U34.G	FS18OR18	2x0.75	711
QG WA U34.R	FS18OR18	2x0.75	711
QG WA U34.V	FS18OR18	2x0.75	711
QG WA U35	FS18OR18	2x0.75	712
QG WA U38	FS18OR18	2x0.75	404
QG WA U39	FS18OR18	2x0.75	404
QG WA U43	FS18OR18	3G0.75	1400
QG WA U43.1	FS18OR18	3x0.75	404
QG WA U44	FS18OR18	3G0.75	1400
QG WA U44.1	FS18OR18	3x0.75	404
QG WA U45	FS18OR18	3G0.75	702
QG WA U46	FS18OR18	3G0.75	1400
QG WA U46.1	FS18OR18	3x0.75	404
QG WA U47	FS18OR18	3G0.75	1401
QG WA U47.1	FS18OR18	3x0.75	404
QG WB BG01	FS18OR18	5G0.75	295
QG WM2 U04	FG16OR16	4G4	156
QG WM2 U06	FG16OR16	4G2.5	159
QG WM INV01	Cavo schermato	4G2,5	162
QG WM INV02	Cavo schermato	4G2,5	163
QG WM INV03	Cavo schermato	4G2,5	164
QG WM INV04	Cavo schermato	4G2,5	165
QG WM INV05	Cavo schermato	4G2,5	166
QG WM INV06	Cavo schermato	4G2,5	167
QG WM INV07	Cavo schermato	4G2,5	168
QG WM INV08	Cavo schermato	4G2,5	169
QG WM INV09	Cavo schermato	4G2,5	170
QG WM INV10	Cavo schermato	4G2,5	171
QG WM INV11	Cavo schermato	4G2,5	172
QG WM INV12	Cavo schermato	4G2,5	173
QG WM INV13	Cavo schermato	4G2,5	174
QG WM INV14	Cavo schermato	4G2,5	175
QG WM INV15	Cavo schermato	4G2,5	176
QG WM U02	FG16OR16	4G2.5	157

Sigla/Cable	Tipo/Type	Formaz./Size	Fg/Sh
+QG			
QG WM U03	FG16OR16	4G2.5	161
QG WM U04	FG16OR16	4G4	156
QG WM U06	FG16OR16	4G2.5	159
QG WM U11	FG16OR16	5G6	150
QG WM U12	FG16OR16	4G2.5	151
QG WM U13	FG16OR16	3G4	152
QG WM U62	FG16OR16	4G4	157
+JB1			
JB1 WA U48	FS18OR18	3G0.75	1002
JB1 WA U49	FS18OR18	2x0.75	1000
JB1 WA U50	FS18OR18	2x0.75	1000
JB1 WA U51	FS18OR18	2x0.75	1000
JB1 WA U52	FS18OR18	2x0.75	1000
JB1 WA U53	FS18OR18	2x0.75	1001
JB1 WA U54	FS18OR18	2x0.75	1001

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

Elenco cavi
Cable list

FG. 1908

F.S.1909

Totale FG. 5904

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+JB1 X12 - ponticelli: 1					
24V2	1/1	24V2	2.5 mm		2.5
0V	1/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2	2/1	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	3/1	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	4/1	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	5/1	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	6/1	24V2	2.5 mm		2.5
A46.4	7	A46.4	2.5 mm		2.5
E70.0	8	E70.0	2.5 mm		2.5
E70.1	9	E70.1	2.5 mm		2.5
E70.2	10	E70.2	2.5 mm		2.5
E70.3	11	E70.3	2.5 mm		2.5
E70.4	12	E70.4	2.5 mm		2.5
E70.5	13	E70.5	2.5 mm		2.5
24V	14		2.5 mm		2.5
0V	15		2.5 mm		2.5
0V	16		2.5 mm		2.5
0V	17		2.5 mm		2.5
0V	18		2.5 mm		2.5
+QG X1					
40.01	1	40.01	2.5 mm		2.5
40.02	2	40.02	2.5 mm		2.5
40.03	3	40.03	2.5 mm		2.5
50.01	4	50.01	2.5 mm		2.5
50.03	5	50.03	2.5 mm		2.5
50.04	6	50.04	2.5 mm		2.5
150.01	7	150.01	6 mm		6
150.02	8	150.02	6 mm		6
150.03	9	150.03	6 mm		6
150.04	10	150.04	6 mm		6
151.01	11	151.01	4 mm		4
151.02	12	151.02	4 mm		4
151.03	13	151.03	4 mm		4
152.01	14	152.01	4 mm		4
152.02	15	152.02	4 mm		4
153.01	16	153.01	4 mm		4
153.02	17	153.02	4 mm		4
153.03	18	153.03	4 mm		4
153.04	19	153.04	4 mm		4

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X1					
154.01	20	154.01	4 mm		4
154.02	21	154.02	4 mm		4
154.03	22	154.03	4 mm		4
155.01	23	155.01	4 mm		4
155.02	24	155.02	4 mm		4
156.07	25	156.07	4 mm		4
156.08	26	156.08	4 mm		4
156.09	27	156.09	4 mm		4
157.13	28	157.13	4 mm		4
157.14	29	157.14	4 mm		4
157.15	30	157.15	4 mm		4
157.16	31	157.16	4 mm		4
157.17	32	157.17	4 mm		4
157.18	33	157.18	4 mm		4
158.07	34	158.07	4 mm		4
158.08	35	158.08	4 mm		4
158.09	36	158.09	4 mm		4
159.07	37	159.07	4 mm		4
159.08	38	159.08	4 mm		4
159.09	39	159.09	4 mm		4
160.07	40	160.07	4 mm		4
160.08	41	160.08	4 mm		4
160.09	42	160.09	4 mm		4
161.07	43	161.07	4 mm		4
161.08	44	161.08	4 mm		4
161.09	45	161.09	4 mm		4
PE	46	PE	6 mm		6
PE	47	PE	4 mm		4
PE	48	PE	4 mm		4
PE	49	PE	4 mm		4
PE	50	PE	4 mm		4
PE	51	PE	4 mm		4
PE	52	PE	4 mm		4
PE	53	PE	4 mm		4
PE	54	PE	4 mm		4
PE	55	PE	4 mm		4
PE	56	PE	4 mm		4
PE	57	PE	4 mm		4
PE	58	PE	4 mm		4

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X11					
30N	1	30N	2.5 mm		2.5
1401.01	2	1401.01	2.5 mm		2.5
+QG X12 - ponticelli: 15					
0V	1	0V	2.5 mm		2.5
0V	2	0V	2.5 mm		2.5
0V	3	0V	2.5 mm		2.5
0V	4	0V	2.5 mm		2.5
0V	5	0V	2.5 mm		2.5
0V	6	0V	2.5 mm		2.5
0V	7	0V	2.5 mm		2.5
0V	8	0V	2.5 mm		2.5
0V	9	0V	2.5 mm		2.5
0V	10	0V	2.5 mm		2.5
0V	11	0V	2.5 mm		2.5
0V	12	0V	2.5 mm		2.5
0V	13	0V	2.5 mm		2.5
0V	14	0V	2.5 mm		2.5
0V	15	0V	2.5 mm		2.5
0V	16	0V	2.5 mm		2.5
0V	17	0V	2.5 mm		2.5
0V	18	0V	2.5 mm		2.5
0V	19	0V	2.5 mm		2.5
0V	20	0V	2.5 mm		2.5
0V	21	0V	2.5 mm		2.5
0V	22	0V	2.5 mm		2.5
0V	23	0V	2.5 mm		2.5
0V	24	0V	2.5 mm		2.5
0V	25	0V	2.5 mm		2.5
0V	26	0V	2.5 mm		2.5
0V	27	0V	2.5 mm		2.5
24V1.B1	28	24V1.B1	2.5 mm		2.5
24V1.B2	29	24V1.B2	2.5 mm		2.5
24V2	30	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	31	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	32	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	33	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	34	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	35	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	36	24V2	2.5 mm		2.5

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

Morsettiere

Terminal strips

FG. 1909

F.S.1910

Totale FG. 5904

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X12 - ponticelli: 15					
24V2	37	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	38	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	39	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	40	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	41	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	42	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	43	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	44	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	45	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	46	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	47	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	48	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	49	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	50	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	51	24V2	2.5 mm		2.5
24V2	52	24V2	2.5 mm		2.5
24V2.B1	53	24V2.B1	2.5 mm		2.5
24V2.B2	54	24V2.B2	2.5 mm		2.5
24V3.B1	55	24V3.B1	2.5 mm		2.5
24V3.B2	56	24V3.B2	2.5 mm		2.5
24VS	57	24VS	2.5 mm		2.5
24VS	58	24VS	2.5 mm		2.5
24VS.B1	59	24VS.B1	2.5 mm		2.5
24VS.B2	60	24VS.B2	2.5 mm		2.5
24VX2.B1	61	24VX2.B1	2.5 mm		2.5
24VX2.B2	62	24VX2.B2	2.5 mm		2.5
VS0	63	VS0	2.5 mm		2.5
VS4	64	VS4	2.5 mm		2.5
280.01	65	280.01	2.5 mm		2.5
280.01	66	280.01	2.5 mm		2.5
280.02	67	280.02	2.5 mm		2.5
280.02	68	280.02	2.5 mm		2.5
280.03	69	280.03	2.5 mm		2.5
280.03	70	280.03	2.5 mm		2.5
280.04	71	280.04	2.5 mm		2.5
280.04	72	280.04	2.5 mm		2.5
280.05	73	280.05	2.5 mm		2.5
280.05	74	280.05	2.5 mm		2.5
280.06	75	280.06	2.5 mm		2.5

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X12 - ponticelli: 15					
280.06	76	280.06	2.5 mm		2.5
VS1	77	VS1	2.5 mm		2.5
VS5	78	VS5	2.5 mm		2.5
290.01	79	290.01	2.5 mm		2.5
290.01	80	290.01	2.5 mm		2.5
290.02	81	290.02	2.5 mm		2.5
290.02	82	290.02	2.5 mm		2.5
290.03	83	290.03	2.5 mm		2.5
290.03	84	290.03	2.5 mm		2.5
290.04	85	290.04	2.5 mm		2.5
290.04	86	290.04	2.5 mm		2.5
290.05	87	290.05	2.5 mm		2.5
290.05	88	290.05	2.5 mm		2.5
290.06	89	290.06	2.5 mm		2.5
290.06	90	290.06	2.5 mm		2.5
714.01	91	714.01	2.5 mm		2.5
714.02	92	714.02	2.5 mm		2.5
714.03	93	714.03	2.5 mm		2.5
714.04	94	714.04	2.5 mm		2.5
A24.3	95	A24.3	2.5 mm		2.5
A24.3A	96	A24.3A	2.5 mm		2.5
A24.3B	97	A24.3B	2.5 mm		2.5
A24.3C	98	A24.3C	2.5 mm		2.5
A39.1	99	A39.1	2.5 mm		2.5
A39.2	100	A39.2	2.5 mm		2.5
A39.3	101	A39.3	2.5 mm		2.5
A39.4	102	A39.4	2.5 mm		2.5
A39.5	103	A39.5	2.5 mm		2.5
A39.6	104	A39.6	2.5 mm		2.5
A39.7	105	A39.7	2.5 mm		2.5
A40.0	106	A40.0	2.5 mm		2.5
A40.1	107	A40.1	2.5 mm		2.5
A40.2	108	A40.2	2.5 mm		2.5
A40.3	109	A40.3	2.5 mm		2.5
A40.4	110	A40.4	2.5 mm		2.5
A40.5	111	A40.5	2.5 mm		2.5
A40.6	112	A40.6	2.5 mm		2.5
A40.7	113	A40.7	2.5 mm		2.5
A41.7	114	A41.7	2.5 mm		2.5


NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X12 - ponticelli: 15					
A42.0	115	A42.0	2.5 mm		2.5
A42.1	116	A42.1	2.5 mm		2.5
A46.4	117	A46.4	2.5 mm		2.5
A46.5	118	A46.5	2.5 mm		2.5
A46.6	119	A46.6	2.5 mm		2.5
A46.7	120	A46.7	2.5 mm		2.5
A47.2	121	A47.2	2.5 mm		2.5
A47.3	122	A47.3	2.5 mm		2.5
A47.4	123	A47.4	2.5 mm		2.5
A47.5	124	A47.5	2.5 mm		2.5
A47.6	125	A47.6	2.5 mm		2.5
A47.7	126	A47.7	2.5 mm		2.5
A48.0	127	A48.0	2.5 mm		2.5
A48.1	128	A48.1	2.5 mm		2.5
A48.2	129	A48.2	2.5 mm		2.5
A48.3	130	A48.3	2.5 mm		2.5
A48.4	131	A48.4	2.5 mm		2.5
A48.5	132	A48.5	2.5 mm		2.5
A48.6	133	A48.6	2.5 mm		2.5
A48.7	134	A48.7	2.5 mm		2.5
A49.0	135	A49.0	2.5 mm		2.5
A49.1	136	A49.1	2.5 mm		2.5
A49.2	137	A49.2	2.5 mm		2.5
A49.3	138	A49.3	2.5 mm		2.5
A49.4	139	A49.4	2.5 mm		2.5
A49.5	140	A49.5	2.5 mm		2.5
A49.6	141	A49.6	2.5 mm		2.5
A49.7	142	A49.7	2.5 mm		2.5
A50.0	143	A50.0	2.5 mm		2.5
A50.1	144	A50.1	2.5 mm		2.5
A50.2	145	A50.2	2.5 mm		2.5
A50.3	146	A50.3	2.5 mm		2.5
A50.4	147	A50.4	2.5 mm		2.5
A50.5	148	A50.5	2.5 mm		2.5
A50.6	149	A50.6	2.5 mm		2.5
A50.7	150	A50.7	2.5 mm		2.5
A51.0	151	A51.0	2.5 mm		2.5
A51.1	152	A51.1	2.5 mm		2.5
A51.2	153	A51.2	2.5 mm		2.5


NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X12 - ponticelli: 15					
A51.3	154	A51.3	2.5 mm		2.5
A51.4	155	A51.4	2.5 mm		2.5
A51.5	156	A51.5	2.5 mm		2.5
A51.6	157	A51.6	2.5 mm		2.5
A51.7	158	A51.7	2.5 mm		2.5
A52.0	159	A52.0	2.5 mm		2.5
A52.1	160	A52.1	2.5 mm		2.5
A52.2	161	A52.2	2.5 mm		2.5
A52.3	162	A52.3	2.5 mm		2.5
A52.4	163	A52.4	2.5 mm		2.5
A52.5	164	A52.5	2.5 mm		2.5
A52.6	165	A52.6	2.5 mm		2.5
A52.7	166	A52.7	2.5 mm		2.5
A53.0	167	A53.0	2.5 mm		2.5
A53.5	168	A53.5	2.5 mm		2.5
A53.6	169	A53.6	2.5 mm		2.5
A53.7	170	A53.7	2.5 mm		2.5
A54.0	171	A54.0	2.5 mm		2.5
A54.1	172	A54.1	2.5 mm		2.5
A54.2	173	A54.2	2.5 mm		2.5
A54.3	174	A54.3	2.5 mm		2.5
A54.4	175	A54.4	2.5 mm		2.5
A54.5	176	A54.5	2.5 mm		2.5
A54.6	177	A54.6	2.5 mm		2.5
A55.1	178	A55.1	2.5 mm		2.5
A55.2	179	A55.2	2.5 mm		2.5
A55.3	180	A55.3	2.5 mm		2.5
A55.4	181	A55.4	2.5 mm		2.5
A55.5	182	A55.5	2.5 mm		2.5
A55.6	183	A55.6	2.5 mm		2.5
A55.7	184	A55.7	2.5 mm		2.5
A56.0	185	A56.0	2.5 mm		2.5
A56.1	186	A56.1	2.5 mm		2.5
A56.2	187	A56.2	2.5 mm		2.5
A56.3	188	A56.3	2.5 mm		2.5
A56.4	189	A56.4	2.5 mm		2.5
A56.5	190	A56.5	2.5 mm		2.5
A56.6	191	A56.6	2.5 mm		2.5
A56.7	192	A56.7	2.5 mm		2.5

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X12 - ponticelli: 15					
AW67.0A	193	AW67.0A	2.5 mm		2.5
AW67.0B	194	AW67.0B	2.5 mm		2.5
AW69.0A	195	AW69.0A	2.5 mm		2.5
AW69.0B	196	AW69.0B	2.5 mm		2.5
AW71.0A	197	AW71.0A	2.5 mm		2.5
AW71.0B	198	AW71.0B	2.5 mm		2.5
E36.0	199	E36.0	2.5 mm		2.5
E36.1	200	E36.1	2.5 mm		2.5
E36.4	201	E36.4	2.5 mm		2.5
E36.5	202	E36.5	2.5 mm		2.5
E36.7	203	E36.7	2.5 mm		2.5
E36.7A	204	E36.7A	2.5 mm		2.5
E42.0	205	E42.0	2.5 mm		2.5
E42.1	206	E42.1	2.5 mm		2.5
E42.1A	207	E42.1A	2.5 mm		2.5
E42.2	208	E42.2	2.5 mm		2.5
E42.2A	209	E42.2A	2.5 mm		2.5
E42.3	210	E42.3	2.5 mm		2.5
E42.3A	211	E42.3A	2.5 mm		2.5
E42.4	212	E42.4	2.5 mm		2.5
E42.5	213	E42.5	2.5 mm		2.5
E42.5A	214	E42.5A	2.5 mm		2.5
E42.6	215	E42.6	2.5 mm		2.5
E42.6A	216	E42.6A	2.5 mm		2.5
E42.7	217	E42.7	2.5 mm		2.5
E42.7A	218	E42.7A	2.5 mm		2.5
E64.7	219	E64.7	2.5 mm		2.5
E65.0	220	E65.0	2.5 mm		2.5
E65.1	221	E65.1	2.5 mm		2.5
E65.2	222	E65.2	2.5 mm		2.5
E65.3	223	E65.3	2.5 mm		2.5
E65.4	224	E65.4	2.5 mm		2.5
E65.5	225	E65.5	2.5 mm		2.5
E65.6	226	E65.6	2.5 mm		2.5
E65.7	227	E65.7	2.5 mm		2.5
E66.0	228	E66.0	2.5 mm		2.5
E66.1	229	E66.1	2.5 mm		2.5
E66.2	230	E66.2	2.5 mm		2.5
E66.3	231	E66.3	2.5 mm		2.5

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X12 - ponticelli: 15					
E66.4	232	E66.4	2.5 mm		2.5
E66.5	233	E66.5	2.5 mm		2.5
E66.6	234	E66.6	2.5 mm		2.5
E66.7	235	E66.7	2.5 mm		2.5
E67.0	236	E67.0	2.5 mm		2.5
E67.1	237	E67.1	2.5 mm		2.5
E67.2	238	E67.2	2.5 mm		2.5
E67.3	239	E67.3	2.5 mm		2.5
E67.4	240	E67.4	2.5 mm		2.5
E67.5	241	E67.5	2.5 mm		2.5
E67.6	242	E67.6	2.5 mm		2.5
E67.7	243	E67.7	2.5 mm		2.5
E70.0	244	E70.0	2.5 mm		2.5
E70.1	245	E70.1	2.5 mm		2.5
E70.2	246	E70.2	2.5 mm		2.5
E70.3	247	E70.3	2.5 mm		2.5
E70.4	248	E70.4	2.5 mm		2.5
E70.5	249	E70.5	2.5 mm		2.5
E70.6	250	E70.6	2.5 mm		2.5
E70.7	251	E70.7	2.5 mm		2.5
EW75.0A	252	EW75.0A	2.5 mm		2.5
EW75.0B	253	EW75.0B	2.5 mm		2.5
EW77.0A	254	EW77.0A	2.5 mm		2.5
EW77.0B	255	EW77.0B	2.5 mm		2.5
24V	256		2.5 mm		2.5
24V	257		2.5 mm		2.5
24V	258		2.5 mm		2.5
24V	259		2.5 mm		2.5
0V	260		2.5 mm		2.5
0V	261		2.5 mm		2.5
0V	262		2.5 mm		2.5
VS0	263		2.5 mm		2.5
VS0	264		2.5 mm		2.5
VS0	265		2.5 mm		2.5
VS0	266		2.5 mm		2.5
VS1	267		2.5 mm		2.5
VS1	268		2.5 mm		2.5
VS1	269		2.5 mm		2.5
VS1	270		2.5 mm		2.5


NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+QG X12 - ponticelli: 15					
VS4	271		2.5 mm		2.5
VS4	272		2.5 mm		2.5
VS4	273		2.5 mm		2.5
VS4	274		2.5 mm		2.5
VS5	275		2.5 mm		2.5
VS5	276		2.5 mm		2.5
VS5	277		2.5 mm		2.5
VS5	278		2.5 mm		2.5
+QG X30					
716.01	1	716.01	2.5 mm		2.5
716.02	2	716.02	2.5 mm		2.5

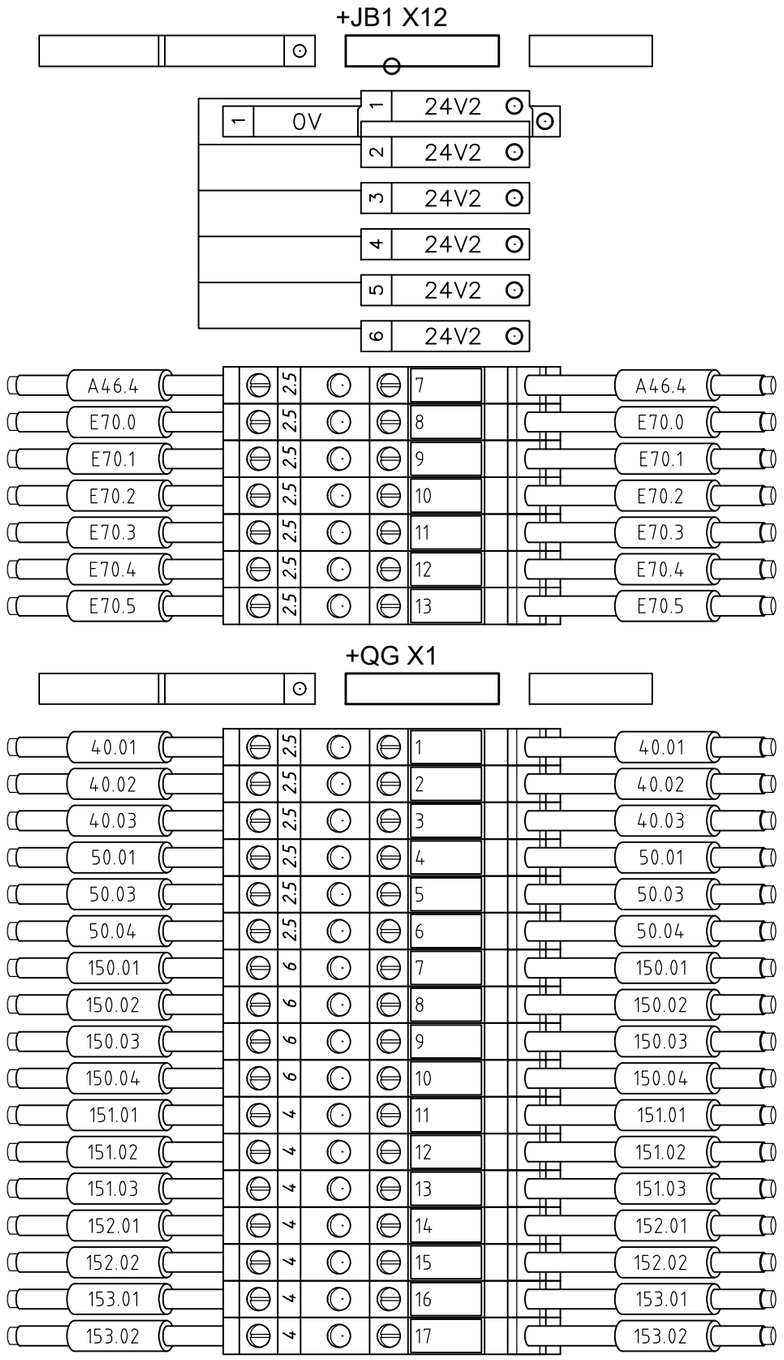


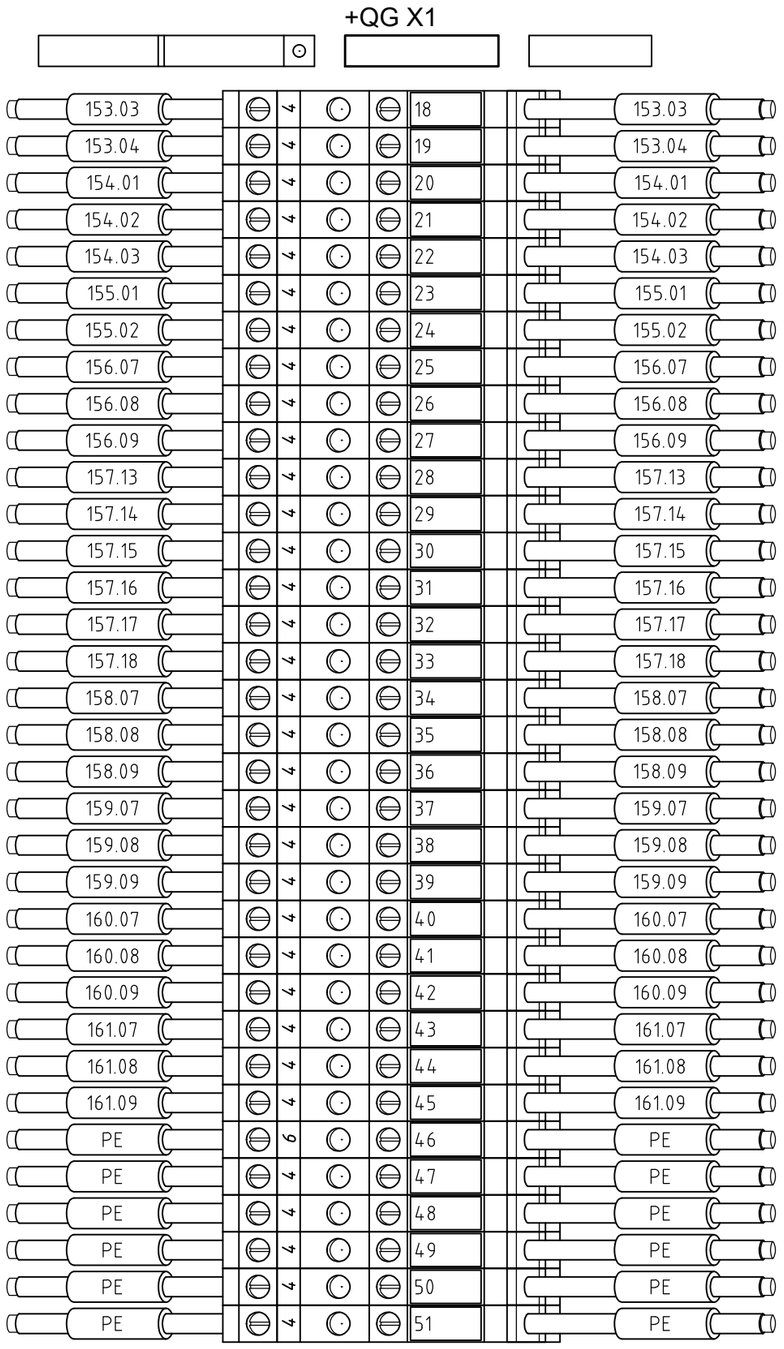

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*		FG. 1913 F.S.1914

Totale FG. 5904

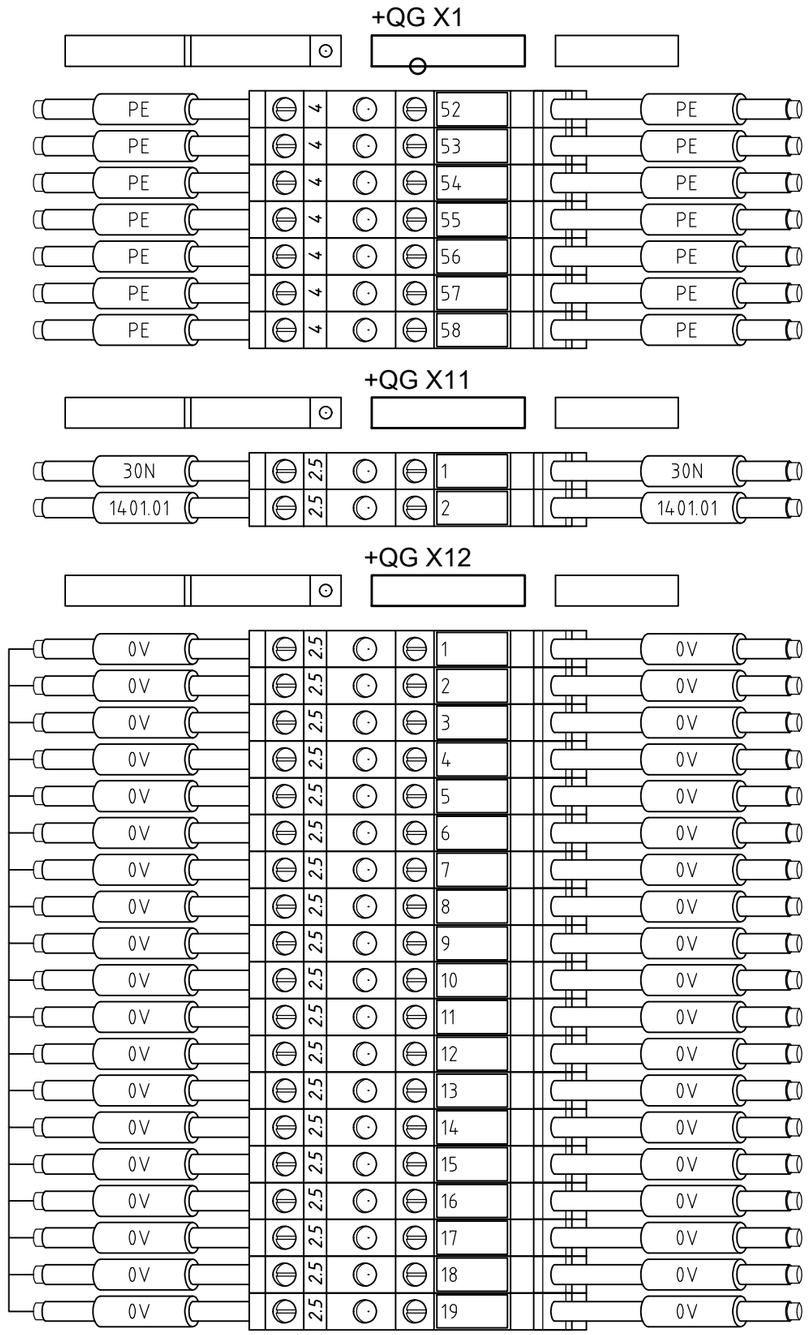

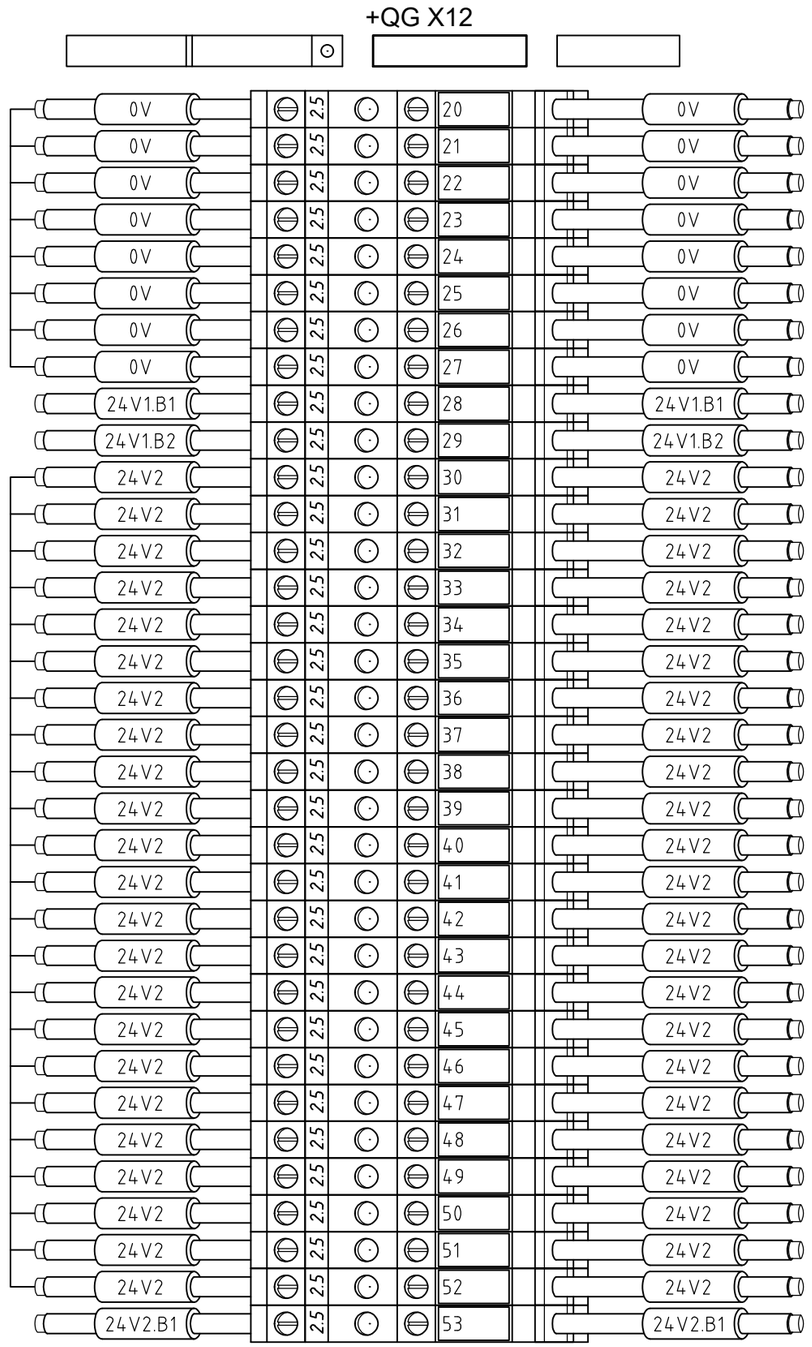

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*		FG. 1914 F.S. 1915

Totale FG. 5904

+QG X12

24V2.B2	2.5		2.5		54	24V2.B2
24V3.B1	2.5		2.5		55	24V3.B1
24V3.B2	2.5		2.5		56	24V3.B2
24VS	2.5		2.5		57	24VS
24VS	2.5		2.5		58	24VS
24VS.B1	2.5		2.5		59	24VS.B1
24VS.B2	2.5		2.5		60	24VS.B2
24VX2.B1	2.5		2.5		61	24VX2.B1
24VX2.B2	2.5		2.5		62	24VX2.B2
VS0	2.5		2.5		63	VS0
VS4	2.5		2.5		64	VS4
280.01	2.5		2.5		65	280.01
280.01	2.5		2.5		66	280.01
280.02	2.5		2.5		67	280.02
280.02	2.5		2.5		68	280.02
280.03	2.5		2.5		69	280.03
280.03	2.5		2.5		70	280.03
280.04	2.5		2.5		71	280.04
280.04	2.5		2.5		72	280.04
280.05	2.5		2.5		73	280.05
280.05	2.5		2.5		74	280.05
280.06	2.5		2.5		75	280.06
280.06	2.5		2.5		76	280.06
VS1	2.5		2.5		77	VS1
VS5	2.5		2.5		78	VS5
290.01	2.5		2.5		79	290.01
290.01	2.5		2.5		80	290.01
290.02	2.5		2.5		81	290.02
290.02	2.5		2.5		82	290.02
290.03	2.5		2.5		83	290.03
290.03	2.5		2.5		84	290.03
290.04	2.5		2.5		85	290.04
290.04	2.5		2.5		86	290.04
290.05	2.5		2.5		87	290.05

+QG X12

290.05	2.5		2.5		88	290.05
290.06	2.5		2.5		89	290.06
290.06	2.5		2.5		90	290.06
714.01	2.5		2.5		91	714.01
714.02	2.5		2.5		92	714.02
714.03	2.5		2.5		93	714.03
714.04	2.5		2.5		94	714.04
A24.3	2.5		2.5		95	A24.3
A24.3A	2.5		2.5		96	A24.3A
A24.3B	2.5		2.5		97	A24.3B
A24.3C	2.5		2.5		98	A24.3C
A39.1	2.5		2.5		99	A39.1
A39.2	2.5		2.5		100	A39.2
A39.3	2.5		2.5		101	A39.3
A39.4	2.5		2.5		102	A39.4
A39.5	2.5		2.5		103	A39.5
A39.6	2.5		2.5		104	A39.6
A39.7	2.5		2.5		105	A39.7
A40.0	2.5		2.5		106	A40.0
A40.1	2.5		2.5		107	A40.1
A40.2	2.5		2.5		108	A40.2
A40.3	2.5		2.5		109	A40.3
A40.4	2.5		2.5		110	A40.4
A40.5	2.5		2.5		111	A40.5
A40.6	2.5		2.5		112	A40.6
A40.7	2.5		2.5		113	A40.7
A41.7	2.5		2.5		114	A41.7
A42.0	2.5		2.5		115	A42.0
A42.1	2.5		2.5		116	A42.1
A46.4	2.5		2.5		117	A46.4
A46.5	2.5		2.5		118	A46.5
A46.6	2.5		2.5		119	A46.6
A46.7	2.5		2.5		120	A46.7
A47.2	2.5		2.5		121	A47.2

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA	
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*

FG. 1915
F.S. 1916
Totale FG. 5904

+QG X12

A47.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	122	A47.3
A47.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	123	A47.4
A47.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	124	A47.5
A47.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	125	A47.6
A47.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	126	A47.7
A48.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	127	A48.0
A48.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	128	A48.1
A48.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	129	A48.2
A48.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	130	A48.3
A48.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	131	A48.4
A48.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	132	A48.5
A48.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	133	A48.6
A48.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	134	A48.7
A49.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	135	A49.0
A49.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	136	A49.1
A49.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	137	A49.2
A49.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	138	A49.3
A49.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	139	A49.4
A49.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	140	A49.5
A49.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	141	A49.6
A49.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	142	A49.7
A50.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	143	A50.0
A50.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	144	A50.1
A50.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	145	A50.2
A50.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	146	A50.3
A50.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	147	A50.4
A50.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	148	A50.5
A50.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	149	A50.6
A50.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	150	A50.7
A51.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	151	A51.0
A51.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	152	A51.1
A51.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	153	A51.2
A51.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	154	A51.3
A51.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	155	A51.4

+QG X12

A51.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	156	A51.5
A51.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	157	A51.6
A51.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	158	A51.7
A52.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	159	A52.0
A52.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	160	A52.1
A52.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	161	A52.2
A52.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	162	A52.3
A52.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	163	A52.4
A52.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	164	A52.5
A52.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	165	A52.6
A52.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	166	A52.7
A53.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	167	A53.0
A53.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	168	A53.5
A53.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	169	A53.6
A53.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	170	A53.7
A54.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	171	A54.0
A54.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	172	A54.1
A54.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	173	A54.2
A54.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	174	A54.3
A54.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	175	A54.4
A54.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	176	A54.5
A54.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	177	A54.6
A55.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	178	A55.1
A55.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	179	A55.2
A55.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	180	A55.3
A55.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	181	A55.4
A55.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	182	A55.5
A55.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	183	A55.6
A55.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	184	A55.7
A56.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	185	A56.0
A56.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	186	A56.1
A56.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	187	A56.2
A56.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	188	A56.3
A56.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	189	A56.4

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

Disegno morsettiere
Terminal strip drawing

FG. 1916

F.S. 1917

Totale FG. 5904

+QG X12

A56.5	2.5		2.5		190	A56.5
A56.6	2.5		2.5		191	A56.6
A56.7	2.5		2.5		192	A56.7
AW67.0A	2.5		2.5		193	AW67.0A
AW67.0B	2.5		2.5		194	AW67.0B
AW69.0A	2.5		2.5		195	AW69.0A
AW69.0B	2.5		2.5		196	AW69.0B
AW71.0A	2.5		2.5		197	AW71.0A
AW71.0B	2.5		2.5		198	AW71.0B
E36.0	2.5		2.5		199	E36.0
E36.1	2.5		2.5		200	E36.1
E36.4	2.5		2.5		201	E36.4
E36.5	2.5		2.5		202	E36.5
E36.7	2.5		2.5		203	E36.7
E36.7A	2.5		2.5		204	E36.7A
E42.0	2.5		2.5		205	E42.0
E42.1	2.5		2.5		206	E42.1
E42.1A	2.5		2.5		207	E42.1A
E42.2	2.5		2.5		208	E42.2
E42.2A	2.5		2.5		209	E42.2A
E42.3	2.5		2.5		210	E42.3
E42.3A	2.5		2.5		211	E42.3A
E42.4	2.5		2.5		212	E42.4
E42.5	2.5		2.5		213	E42.5
E42.5A	2.5		2.5		214	E42.5A
E42.6	2.5		2.5		215	E42.6
E42.6A	2.5		2.5		216	E42.6A
E42.7	2.5		2.5		217	E42.7
E42.7A	2.5		2.5		218	E42.7A
E64.7	2.5		2.5		219	E64.7
E65.0	2.5		2.5		220	E65.0
E65.1	2.5		2.5		221	E65.1
E65.2	2.5		2.5		222	E65.2
E65.3	2.5		2.5		223	E65.3


+QG X12

E65.4	2.5		2.5		224	E65.4
E65.5	2.5		2.5		225	E65.5
E65.6	2.5		2.5		226	E65.6
E65.7	2.5		2.5		227	E65.7
E66.0	2.5		2.5		228	E66.0
E66.1	2.5		2.5		229	E66.1
E66.2	2.5		2.5		230	E66.2
E66.3	2.5		2.5		231	E66.3
E66.4	2.5		2.5		232	E66.4
E66.5	2.5		2.5		233	E66.5
E66.6	2.5		2.5		234	E66.6
E66.7	2.5		2.5		235	E66.7
E67.0	2.5		2.5		236	E67.0
E67.1	2.5		2.5		237	E67.1
E67.2	2.5		2.5		238	E67.2
E67.3	2.5		2.5		239	E67.3
E67.4	2.5		2.5		240	E67.4
E67.5	2.5		2.5		241	E67.5
E67.6	2.5		2.5		242	E67.6
E67.7	2.5		2.5		243	E67.7
E70.0	2.5		2.5		244	E70.0
E70.1	2.5		2.5		245	E70.1
E70.2	2.5		2.5		246	E70.2
E70.3	2.5		2.5		247	E70.3
E70.4	2.5		2.5		248	E70.4
E70.5	2.5		2.5		249	E70.5
E70.6	2.5		2.5		250	E70.6
E70.7	2.5		2.5		251	E70.7
EW75.0A	2.5		2.5		252	EW75.0A
EW75.0B	2.5		2.5		253	EW75.0B
EW77.0A	2.5		2.5		254	EW77.0A
EW77.0B	2.5		2.5		255	EW77.0B

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA	
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*

FG. 1917
F.S.1918

Totale FG. 5904

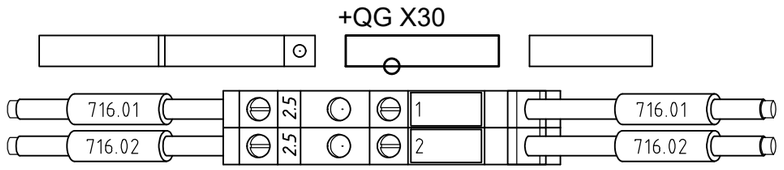

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*	FG. 1918 F.S. 2001

Totale FG. 5904

CLIENTE

Dimostrazione eDesigner Reda

IMPIANTO

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

QUADRO


+B1

PROGETTAZIONE ESEGUITA DA

Dimensionamenti dei cavi a bordo macchina con lunghezza ipotizzata < 50 m

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Copertina +B1	FG. 2001 F.S.2075

Totale FG. 5904

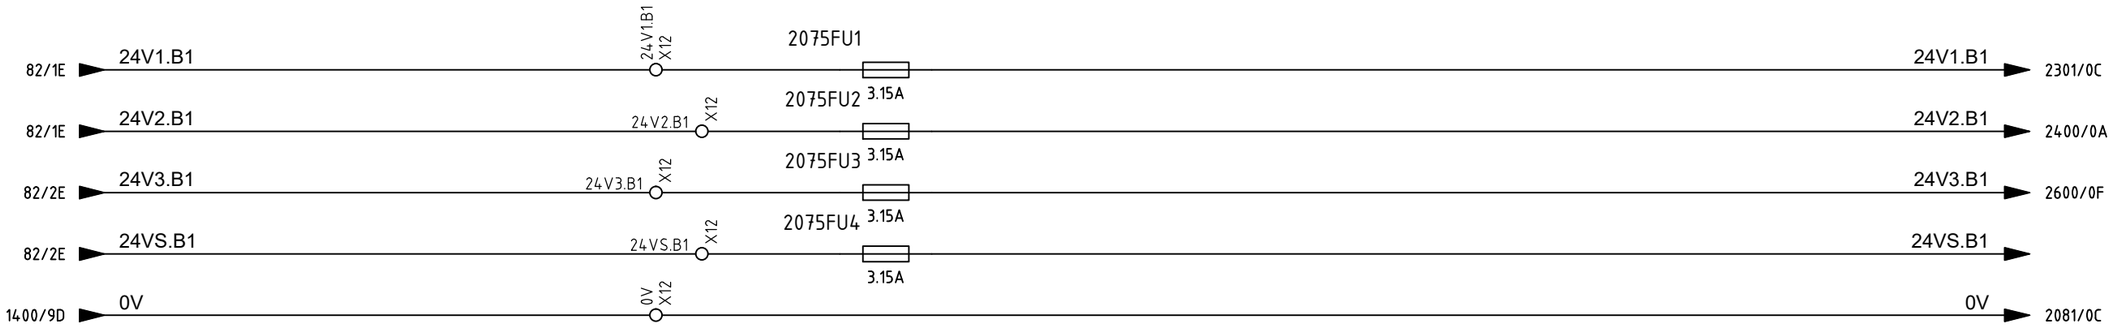

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Distribuzione 24VDC +B1		FG. 2075 F.S. 2081


Totale FG. 5904







	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Distribuzione 24VDC +B1		FG. 2081 F.S.2300

Totale FG. 5904

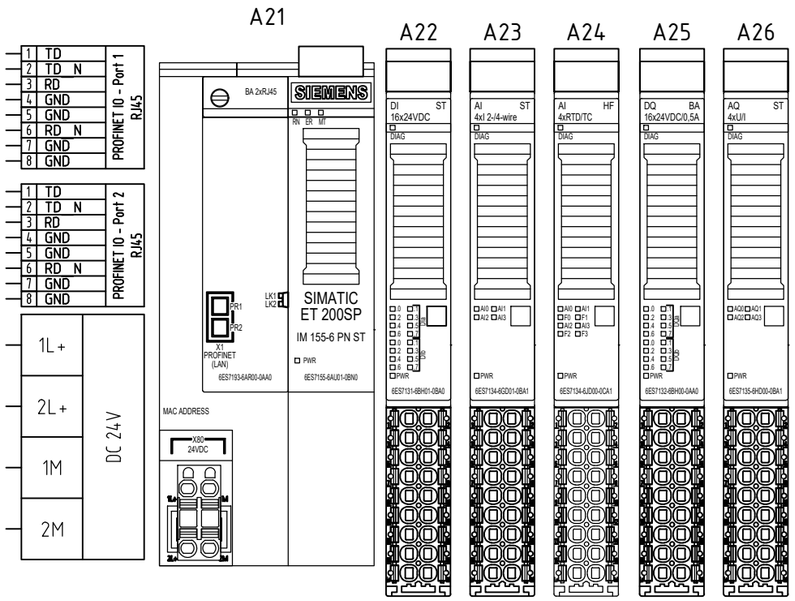


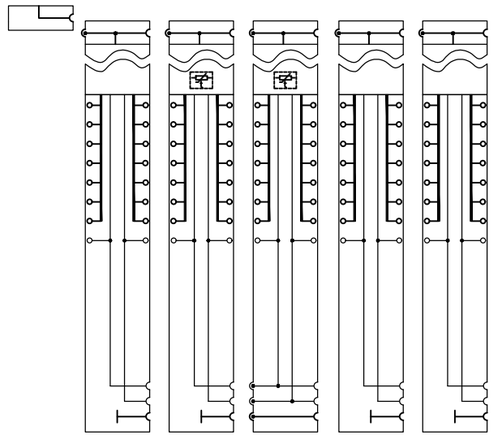

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Layout PLC *N1*	FG. 2300 F.S. 2301
					Totale FG. 5904

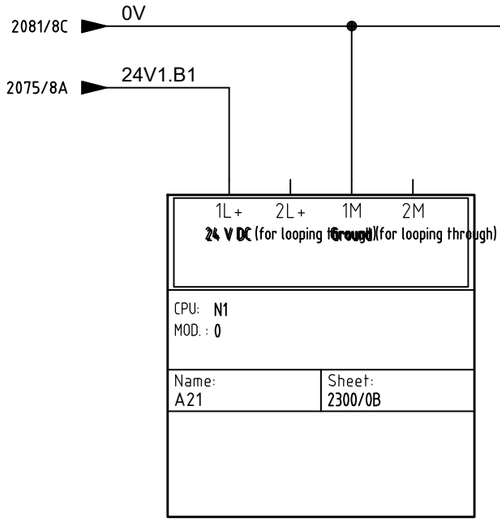

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Alimentazione PLC *N1*		FG. 2301 F.S.2400
					Totale FG. 5904

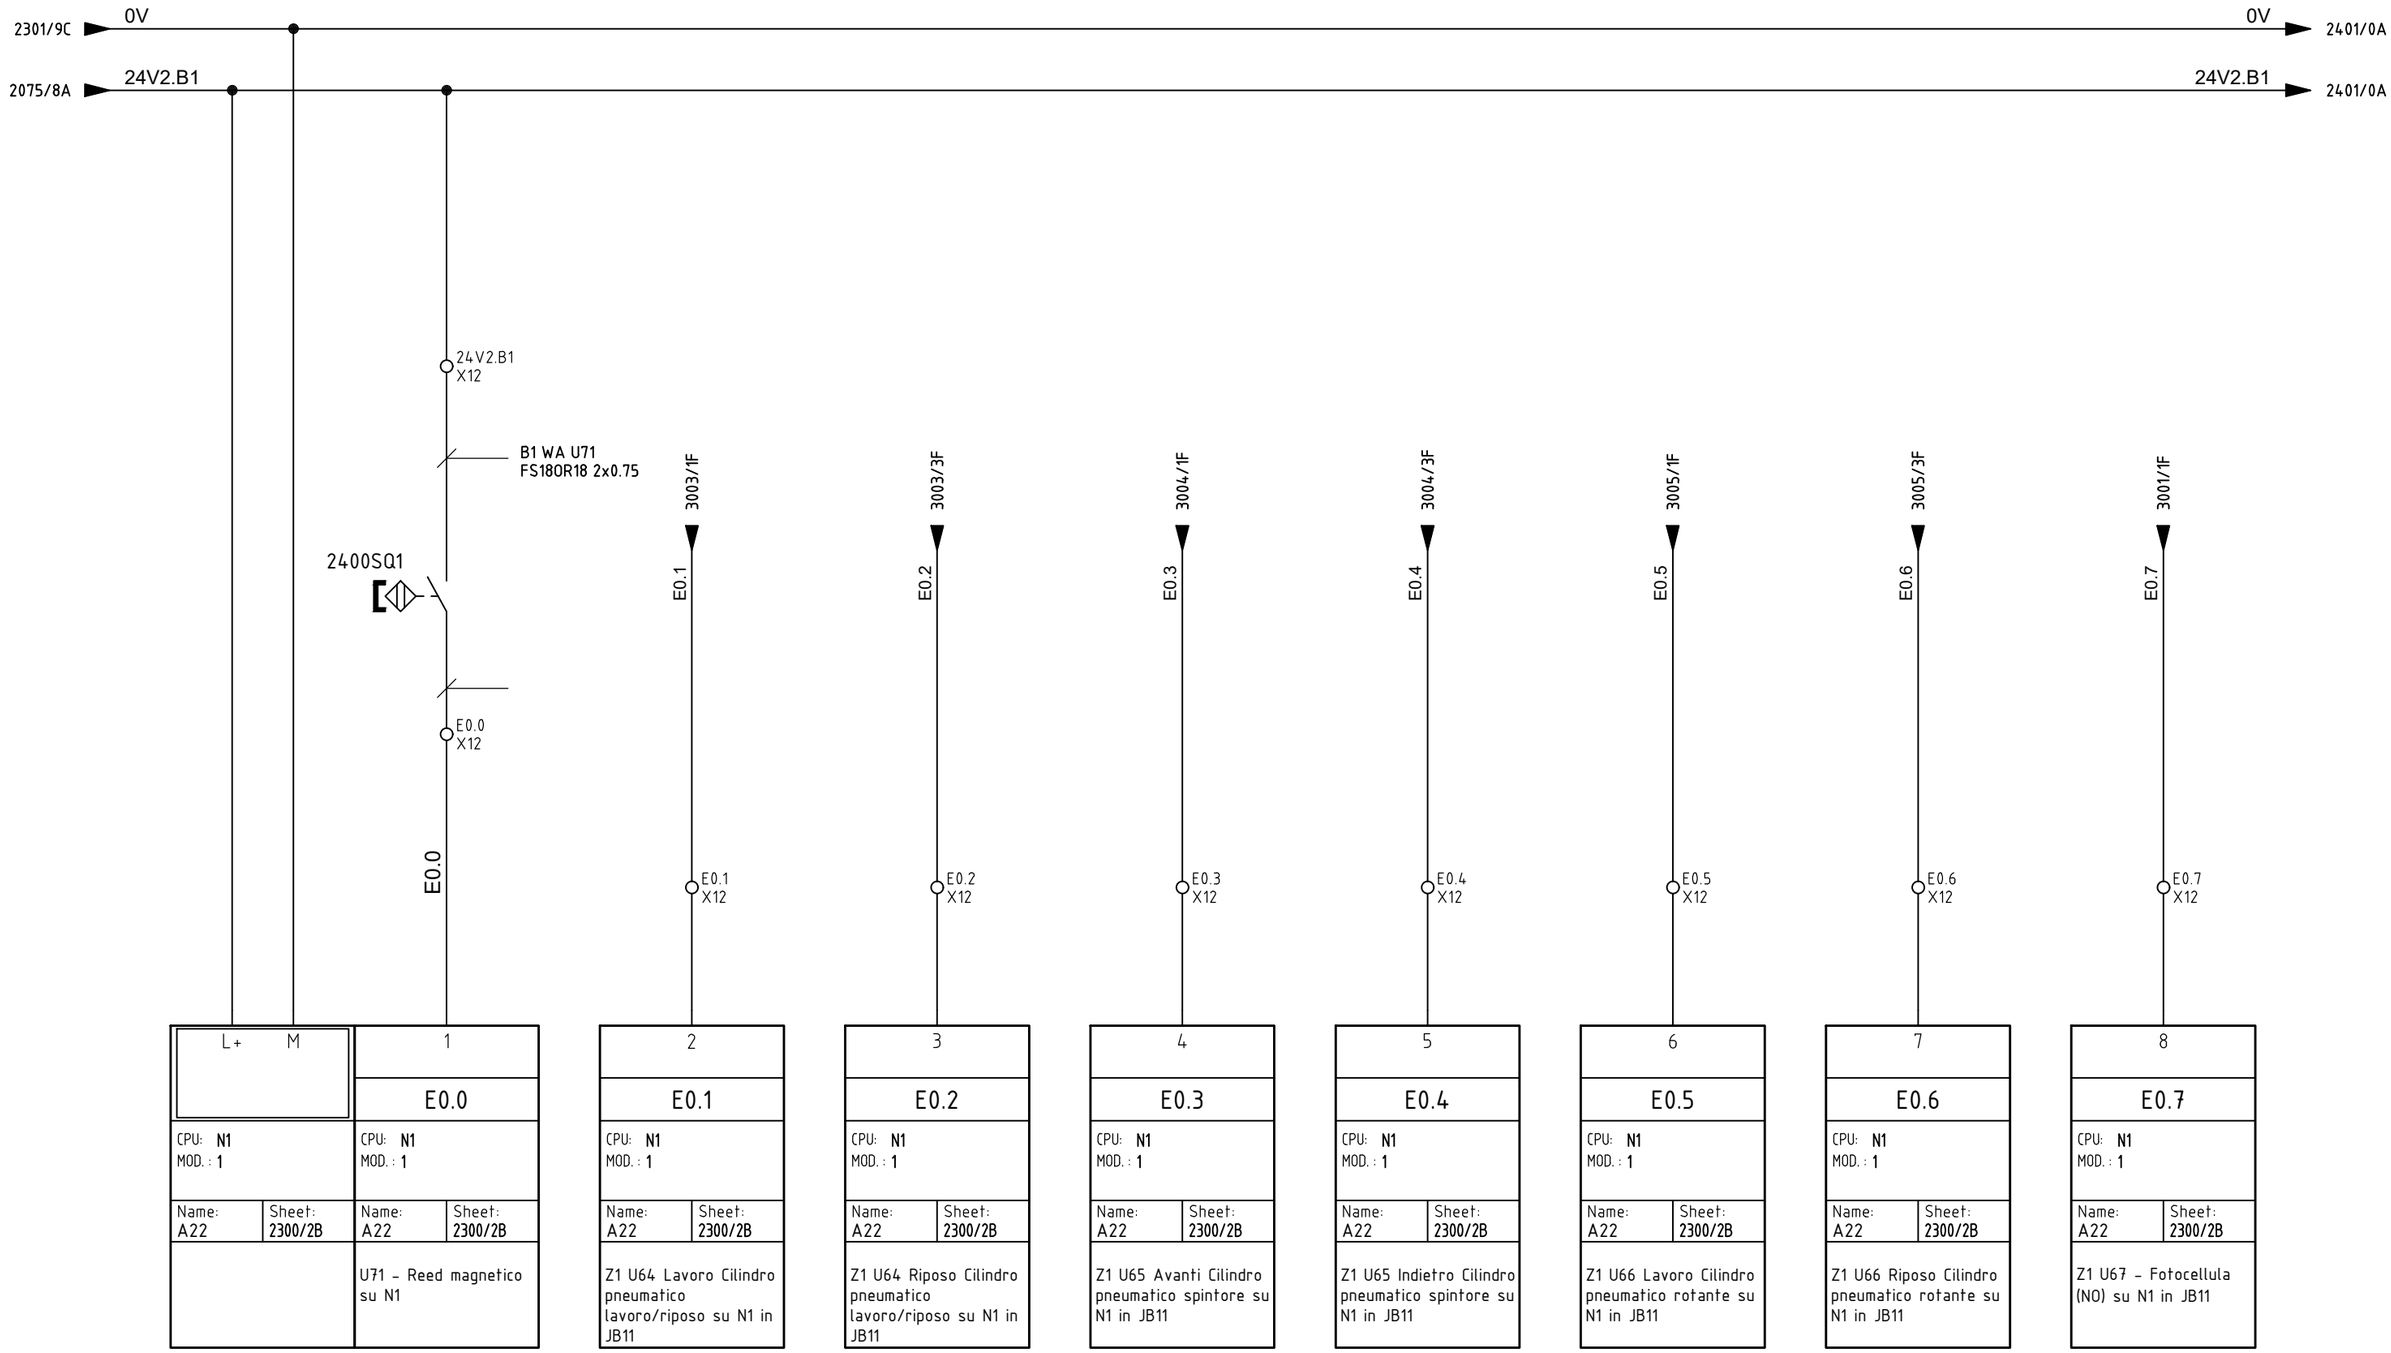

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Digitale	FG. 2400 F.S.2401

Totale FG. 5904

2400/9A 0V → 0V 2500/0A

2400/9A 24V2.B1 → 24V2.B1 2500/0A

E1.0 3001/3F

E1.1 3001/5F

E1.2 3001/7F

E1.3 X12

E1.4 X12

E1.5 X12

E1.6 X12

E1.7 X12

9	10	11	12	13	14	15	16
E1.0	E1.1	E1.2	E1.3	E1.4	E1.5	E1.6	E1.7
CPU: N1 MOD. : 1	CPU: N1 MOD. : 1	CPU: N1 MOD. : 1	CPU: N1 MOD. : 1	CPU: N1 MOD. : 1	CPU: N1 MOD. : 1	CPU: N1 MOD. : 1	CPU: N1 MOD. : 1
Name: A22 / Sheet: 2300/2B	Name: A22 / Sheet: 2300/2B	Name: A22 / Sheet: 2300/2B	Name: A22 / Sheet: 2300/2B	Name: A22 / Sheet: 2300/2B	Name: A22 / Sheet: 2300/2B	Name: A22 / Sheet: 2300/2B	Name: A22 / Sheet: 2300/2B
Z1 U68 - Fotocellula (NC) su N1 in JB11	Z1 U69 - Proximity (NO) su N1 in JB11	Z1 U70 - Proximity (NC) su N1 in JB11	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

Input Digitale

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 2401

F.S.2500

Totale FG. 5904

2401/9A 0V

2401/9A 24V2.B1

0V 2501/0A

24V2.B1 2501/0A

L+ M

CPU: N1
MOD. : 2

Name:	Sheet:
A23	2300/2B

3000/1F PE

3000/2F EW2.0A

3000/1F EW2.0B

EW2.0A X12

EW2.0B X12

1 5 9 13

EW2.0

CPU: N1
MOD. : 2

Name:	Sheet:
A23	2300/2B

Z1 - Trasmettitore pressione 4-20 2 fili in JB2

EW4.0A X12

EW4.0B X12

2 6 10 14

EW4.0

CPU: N1
MOD. : 2

Name:	Sheet:
A23	2300/2B

Riserva

EW6.0A X12

EW6.0B X12

3 7 11 15

EW6.0

CPU: N1
MOD. : 2

Name:	Sheet:
A23	2300/2B

Riserva

EW8.0A X12

EW8.0B X12

4 8 12 16

EW8.0

CPU: N1
MOD. : 2

Name:	Sheet:
A23	2300/2B

Riserva


	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Analogici

FG. 2500
F.S. 2501

Totale FG. 5904


2500/9A 0V → 0V 2600/0E

2500/9A 24V2.B1 → 24V2.B1 3000/0D

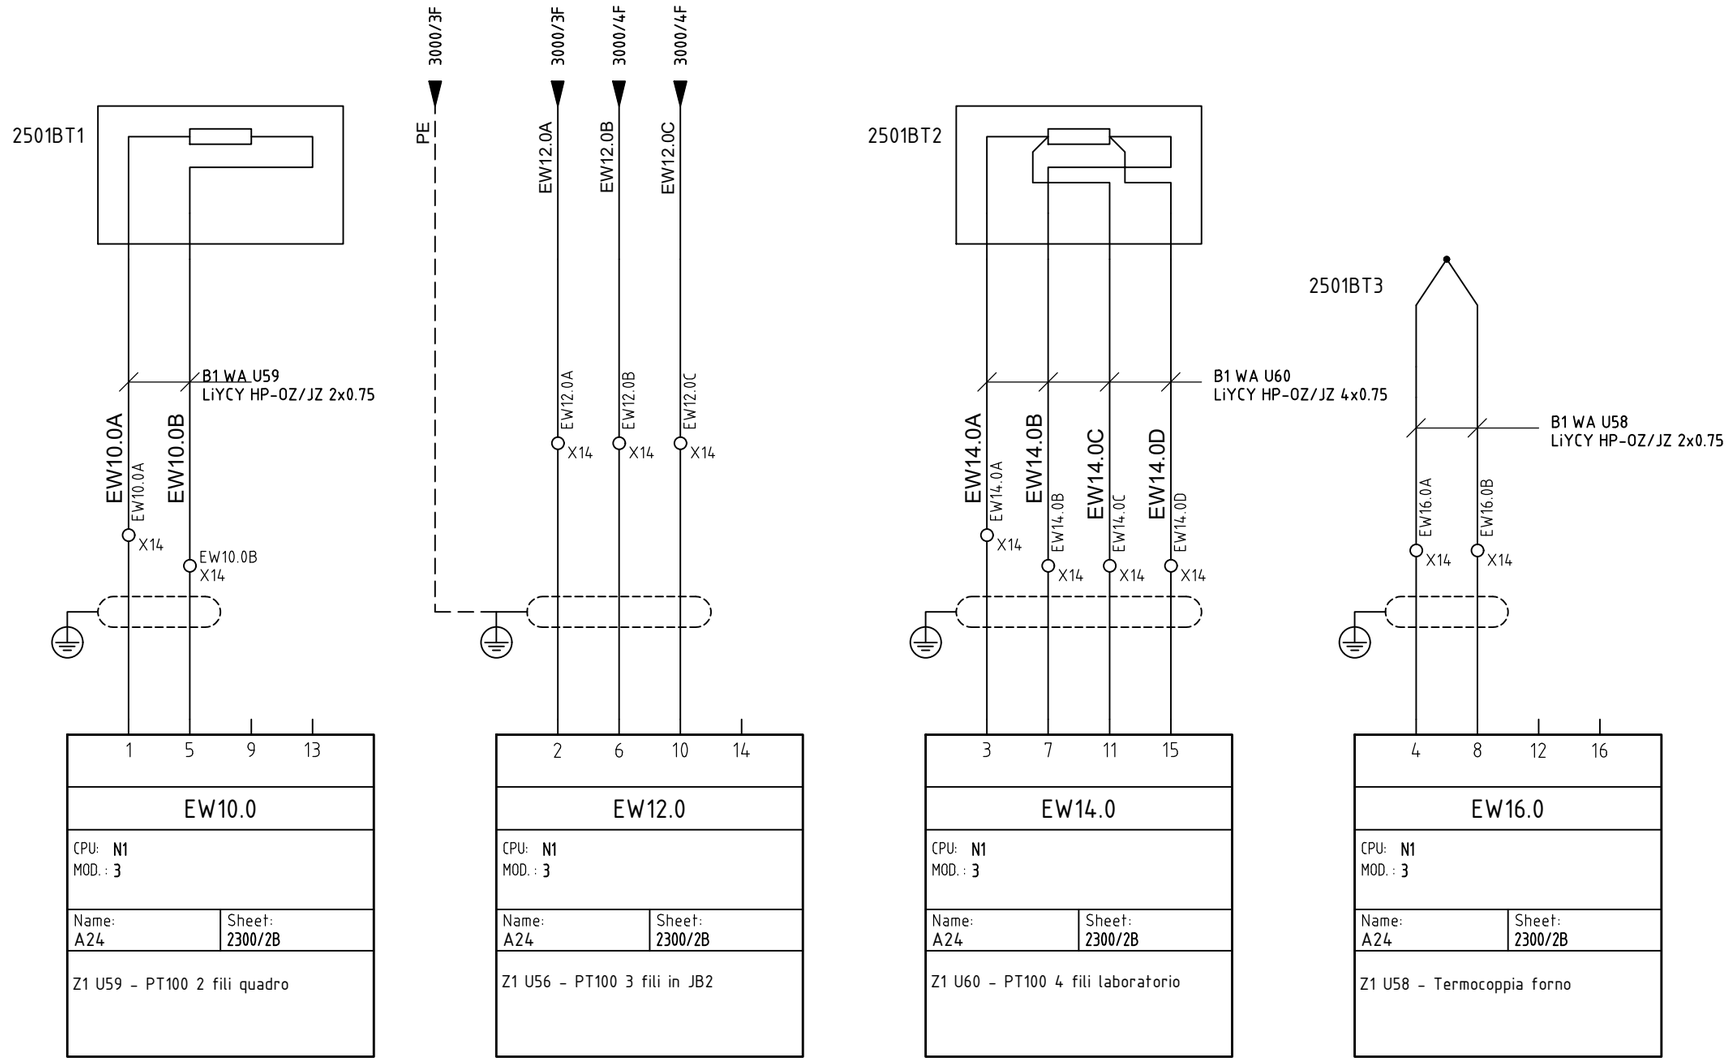

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Analogici		FG. 2501 F.S.2600

Totale FG. 5904

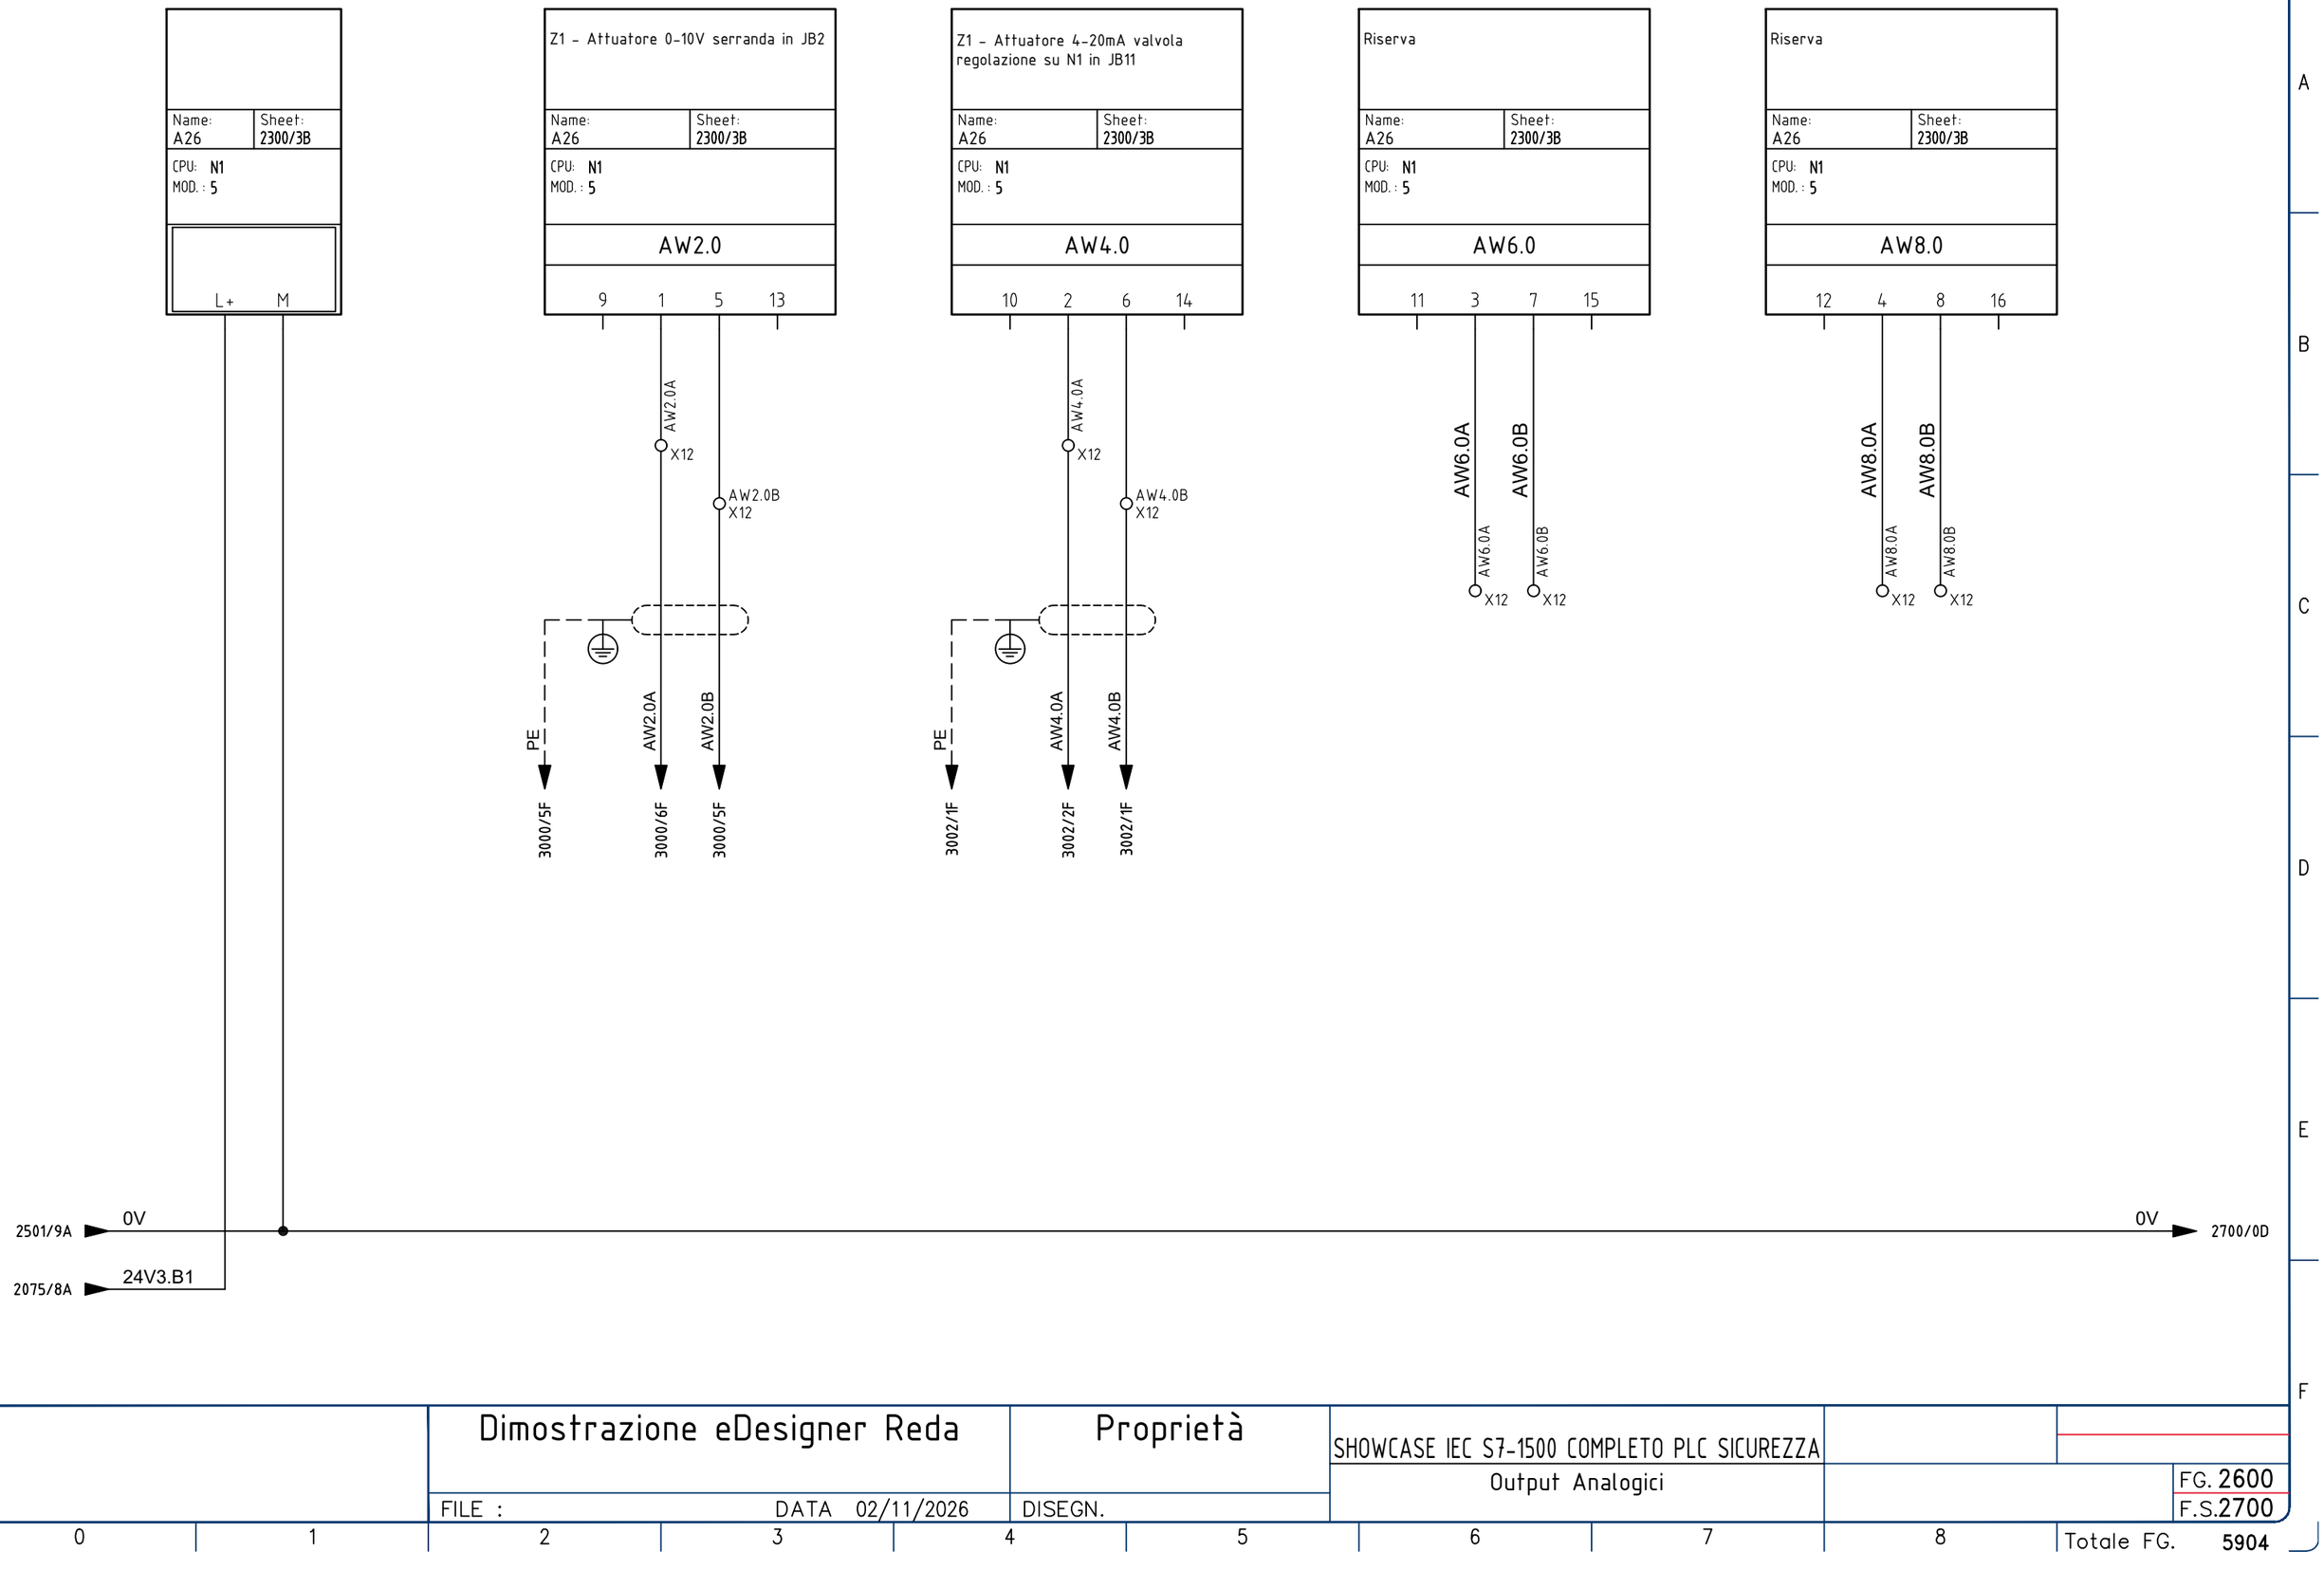

Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Analogici	FG. 2600 F.S.2700

Totale FG. 5904

	Z1 U64 Lavoro Cilindro pneumatico lavoro/riposo su N1 in JB11	Z1 U64 Riposo Cilindro pneumatico lavoro/riposo su N1 in JB11	Z1 U65 Lavoro Cilindro pneumatico spintore su N1 in JB11
Name:	A25	A25	A25
Sheet:	2300/3B	2300/3B	2300/3B
CPU:	N1	N1	N1
MOD. :	4	4	4
	A0.0	A0.1	A0.2
	1	2	3

	Z1 U65 Riposo Cilindro pneumatico spintore su N1 in JB11	Z1 U66 Lavoro Cilindro pneumatico rotante su N1 in JB11	Z1 U66 Riposo Cilindro pneumatico rotante su N1 in JB11
Name:	A25	A25	A25
Sheet:	2300/3B	2300/3B	2300/3B
CPU:	N1	N1	N1
MOD. :	4	4	4
	A0.3	A0.4	A0.5
	4	5	6

	Riserva	Riserva
Name:	A25	A25
Sheet:	2300/3B	2300/3B
CPU:	N1	N1
MOD. :	4	4
	A0.6	A0.7
	7	8

L+ M

A0.0 X12 → A0.0 → 3003/6F

A0.1 X12 → A0.1 → 3003/8F

A0.2 X12 → A0.2 → 3004/6F

A0.3 X12 → A0.3 → 3004/8F

A0.4 X12 → A0.4 → 3005/6F

A0.5 X12 → A0.5 → 3005/8F


A0.6 X12 ← A0.6

A0.7 X12 ← A0.7

2600/9E 0V — 0V → 2701/0D

2081/8A 24VX2.B1

Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale		FG. 2700
					F.S. 2701
					Totale FG. 5904

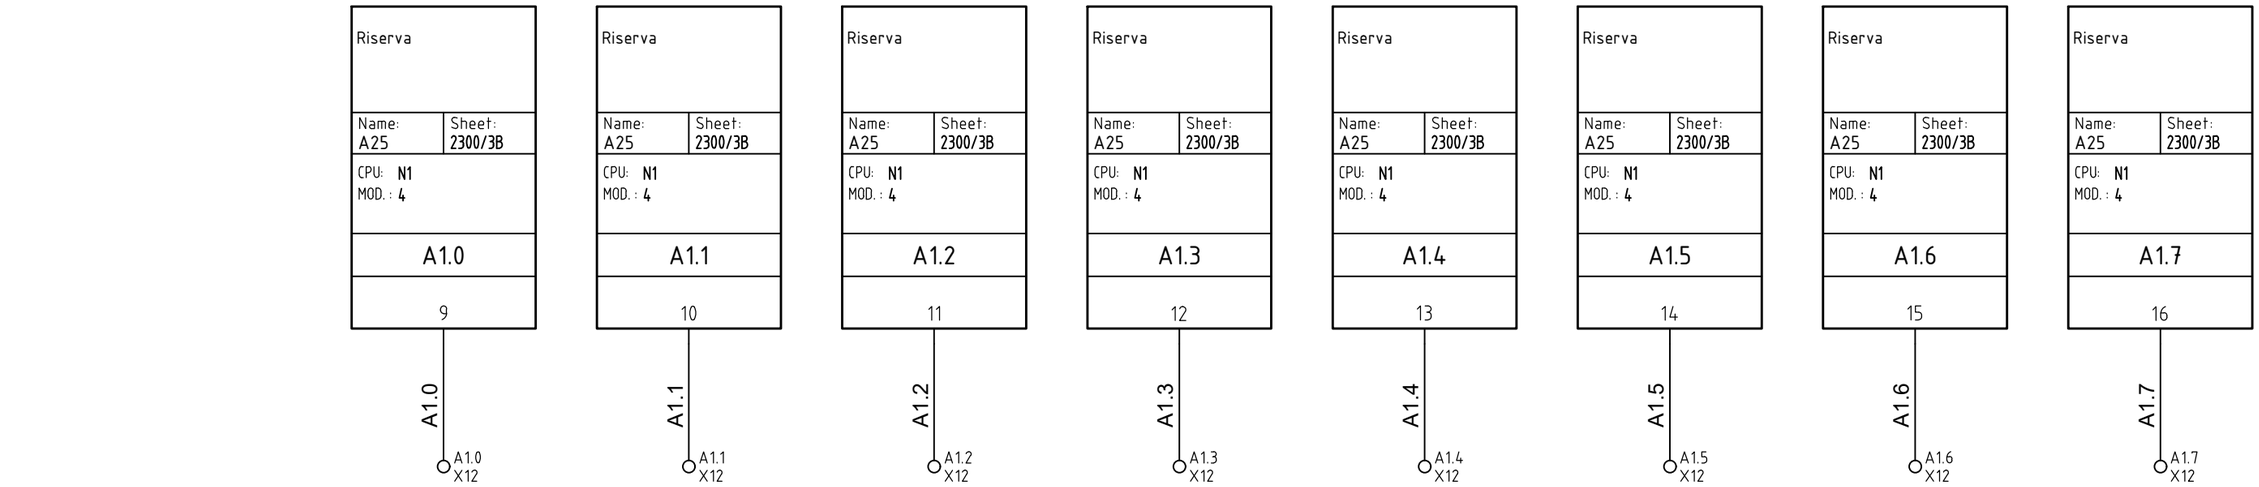


2700/9D 0V

0V 3000/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026 DISEGN.	Output Digitale		FG. 2701 F.S.3000
					Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Trasmettitore pressione 4-20 2 fili in JB2 *Z1*		PT100 3 fili in JB2 *Z1*		Attuatore 0-10V serranda in JB2 *Z1*				

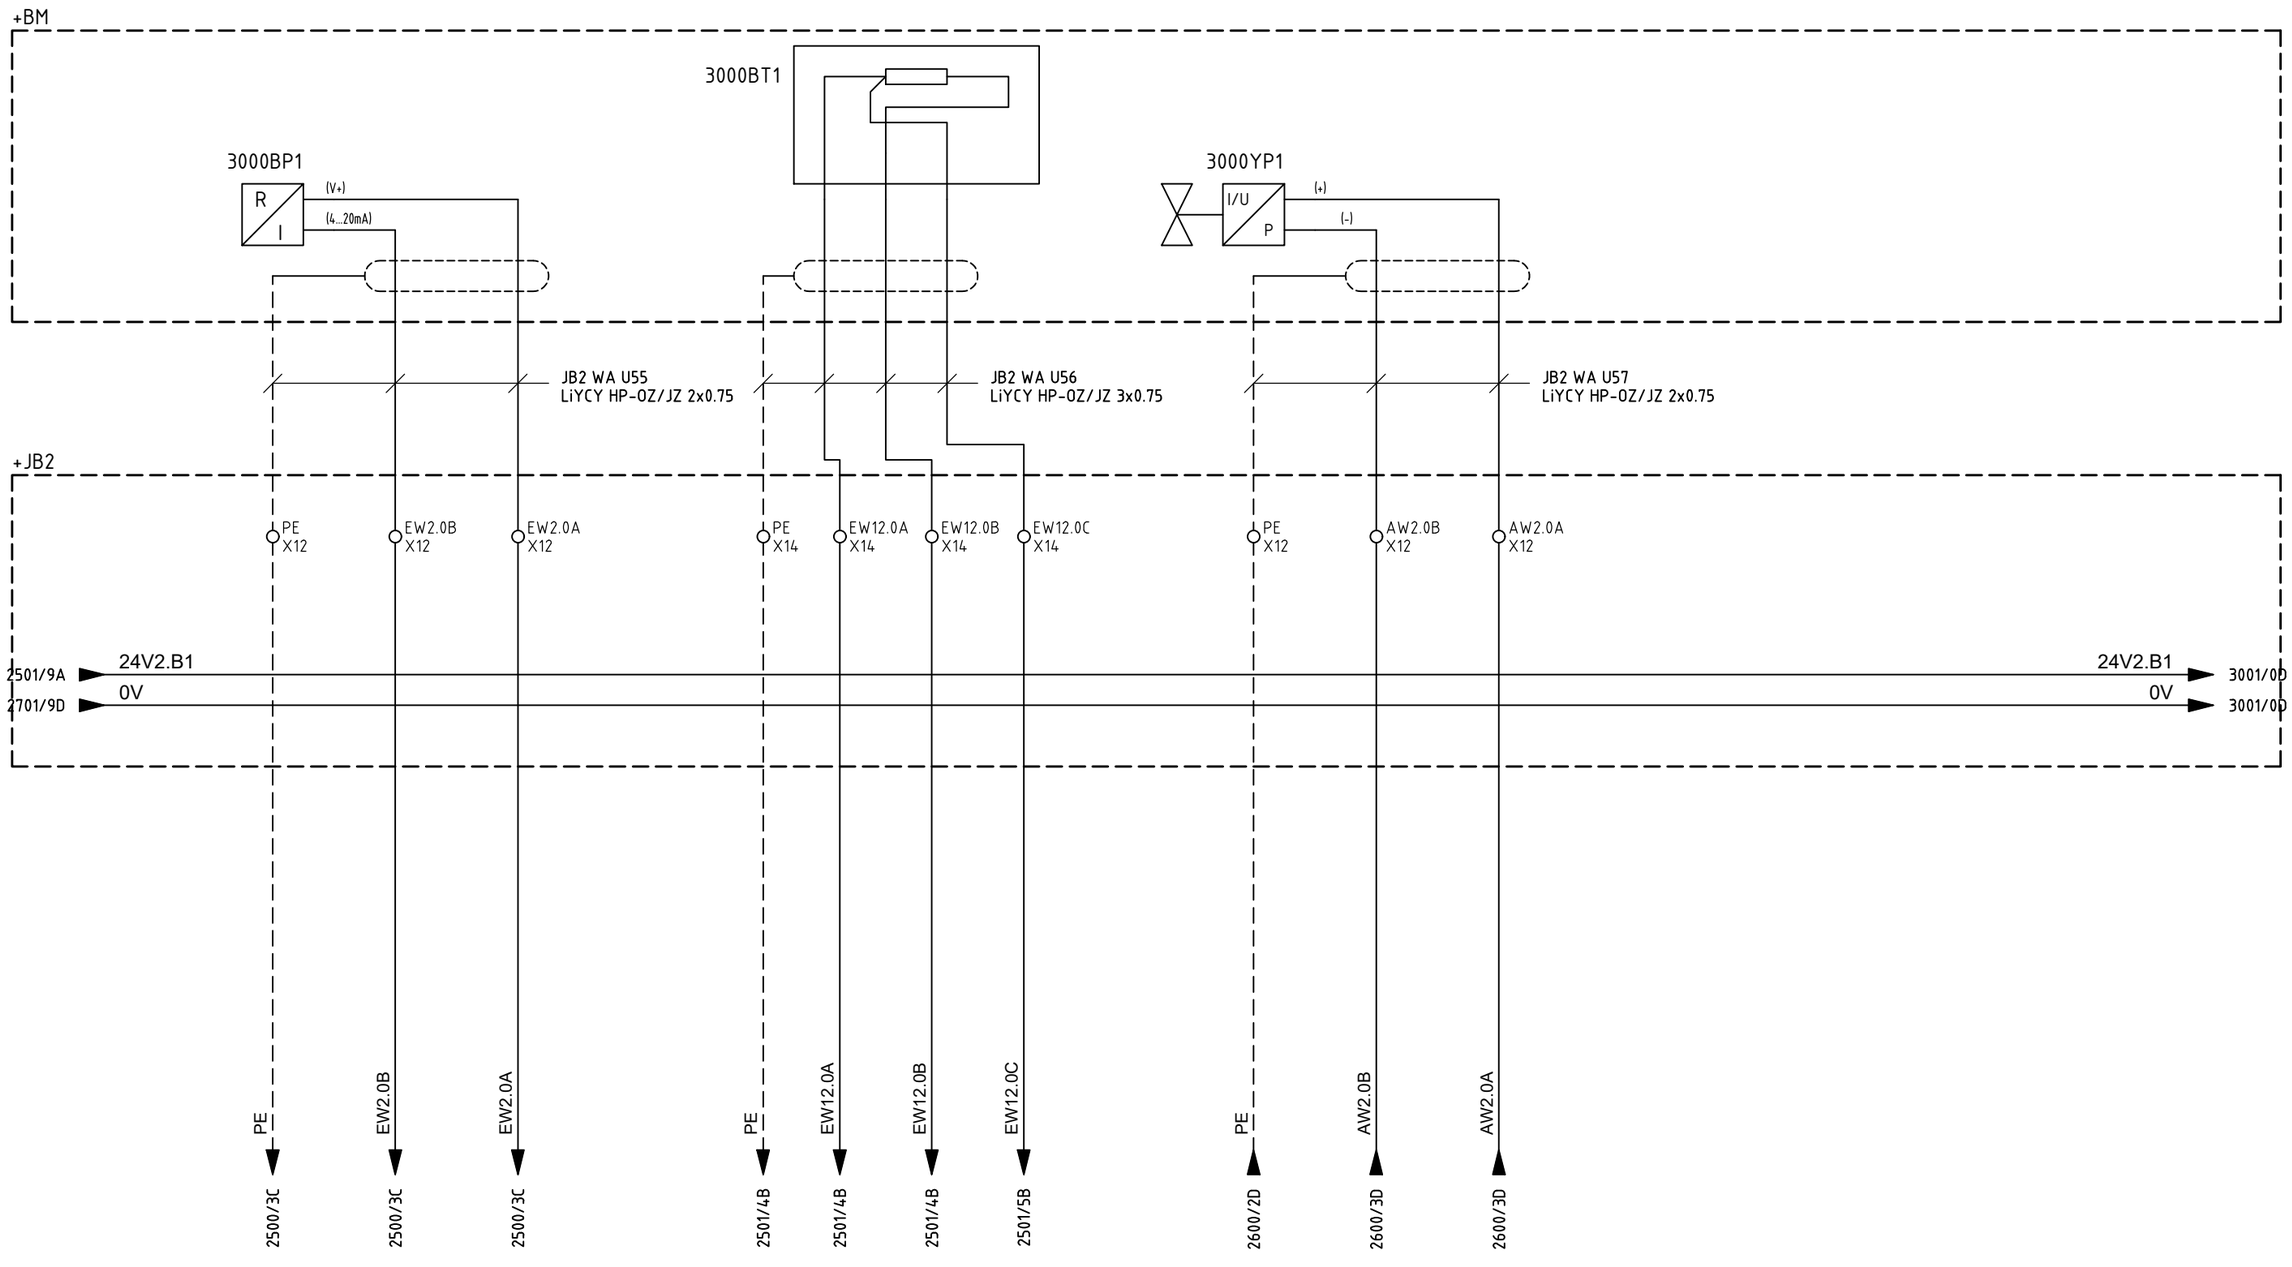

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 3000 F.S.3001

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fotocellula (NO) su N1 in JB11 *Z1*		Fotocellula (NC) su N1 in JB11 *Z1*		Proximity (NO) su N1 in JB11 *Z1*		Proximity (NC) su N1 in JB11 *Z1*		

+BM

3001BF1

3001BF2

3001SQ1

3001SQ2

JB11 WA U67 FS180R18 3x0.75

JB11 WA U68 FS180R18 3x0.75

JB11 WA U69 FS180R18 3x0.75

JB11 WA U70 FS180R18 3x0.75

+JB11

1 24V2.B1 X12 — E0.7 X12 — 1 0V X12

2 24V2.B1 X12 — E1.0 X12 — 2 0V X12

3 24V2.B1 X12 — E1.1 X12 — 3 0V X12

4 24V2.B1 X12 — E1.2 X12 — 4 0V X12

3000/9D 24V2.B1 → 3002/0D 24V2.B1

3000/9D 0V → 3002/0D 0V

E0.7 → 2400/9C

E1.0 → 2401/2C

E1.1 → 2401/3C


E1.2 → 2401/4C

	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA					
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione				FG. 3001 F.S.3002	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Attuatore 4-20mA valvola regolazione su N1 in JB11 *Z1*								

+BM

3002YP1



JB11 WA U72
LiYCY HP-OZ/JZ 2x0.75

+JB11

PE X12

AW4.0B X12

AW4.0A X12

3001/9D 24V2.B1 → 24V2.B1 3003/0D

3001/9D 0V → 0V 3003/0D

PE → 2600/4D

AW4.0B → 2600/5D

AW4.0A → 2600/4D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA	
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 3002 F.S.3003

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cilindro pneumatico lavoro/riposo su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico lavoro/riposo su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico lavoro/riposo su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico lavoro/riposo su N1 in JB11 *Z1*		

+BM

3003SQ1

3003SQ2

3003YV1 A1 A2

3003YV2 A1 A2

JB11 WA U64.1 FS180R18 3x0.75

JB11 WA U64.2 FS180R18 3x0.75

JB11 WA U64.3 FS180R18 3G0.75

JB11 WA U64.4 FS180R18 3G0.75

+JB11

5 S1 24V2.B1 X12

E0.1 X12

5 S2 0V X12

6 S1 24V2.B1 X12

E0.2 X12

6 S2 0V X12

7 S2 0V X12

A0.0 X12

8 S2 0V X12

A0.1 X12

3002/9D 24V2.B1

3002/9D 0V

24V2.B1 3004/0D

0V 3004/0D

E0.1 2400/3C

E0.2 2400/4C

A0.0 2700/2D

A0.1 2700/3D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 3003 F.S.3004

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cilindro pneumatico spintore su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico spintore su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico spintore su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico spintore su N1 in JB11 *Z1*		

+BM

3004SQ1

3004SQ2

3004YV1 A1 A2

3004YV2 A1 A2

JB11 WA U65.1 FS180R18 3x0.75

JB11 WA U65.2 FS180R18 3x0.75

JB11 WA U65.3 FS180R18 3G0.75

JB11 WA U65.4 FS180R18 3G0.75

+JB11

7 Γ_1 24V2.B1 X12 — E0.3 X12

9 Γ_2 0V X12

8 Γ_1 24V2.B1 X12 — E0.4 X12

10 Γ_2 0V X12

11 Γ_2 0V X12 — A0.2 X12

12 Γ_2 0V X12 — A0.3 X12

3003/9D 24V2.B1 → 3005/0D

3003/9D 0V → 3005/0D

E0.3 → 2400/5C

E0.4 → 2400/6C

A0.2 → 2700/4D

A0.3 → 2700/5D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 3004 F.S.3005

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cilindro pneumatico rotante su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico rotante su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico rotante su N1 in JB11 *Z1*		Cilindro pneumatico rotante su N1 in JB11 *Z1*		

+BM

3005SQ1

3005SQ2

3005YV1 A1 A2

3005YV2 A1 A2

JB11 WA U66.1 FS180R18 3x0.75

JB11 WA U66.2 FS180R18 3x0.75

JB11 WA U66.3 FS180R18 3G0.75

JB11 WA U66.4 FS180R18 3G0.75

+JB11

9 $\sqcap_1$ 24V2.B1 X12

E0.5 X12

13 $\sqcap_2$ 0V X12

10 $\sqcap_1$ 24V2.B1 X12

E0.6 X12

14 $\sqcap_2$ 0V X12

15 $\sqcap_2$ 0V X12

A0.4 X12

16 $\sqcap_2$ 0V X12

A0.5 X12

3004/9D 24V2.B1

3004/9D 0V

0V 4075/0B

E0.5 2400/7C

E0.6 2400/8C

A0.4 2700/6D

A0.5 2700/7D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 3005 F.S.3900

Totale FG. 5904

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+B1						
2075FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+B1	2075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+B1	2075	1
2075FU2	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+B1	2075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+B1	2075	1
2075FU3	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+B1	2075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+B1	2075	1
2075FU4	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+B1	2075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+B1	2075	1
2081FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+B1	2081	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+B1	2081	1
A21	6ES7155-6AU01-0BN0	[in esaurimento] IM 155-6 PN ST	Siemens	+B1	2301	1
	6ES7193-6AR00-0AA0	BA 2×RJ45 (BusAdapter PROFINET con presa Ethernet standard per IM-PN)	Siemens	+B1	2301	1
A22	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST	Siemens	+B1	2400	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+B1	2400	1
A23	6ES7134-6GD01-0BA1	Modulo ingressi analogici: AI 4xI 2-/4-wire ST	Siemens	+B1	2500	1
	6ES7193-6BP00-0DA1	BU di tipo A1, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati, temperatura…	Siemens	+B1	2500	1
A24	6ES7134-6JD00-0CA1	Modulo ingressi analogici: AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF	Siemens	+B1	2501	1
	6ES7193-6BP00-0BA1	BU di tipo A1, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte, te…	Siemens	+B1	2501	1
A26	6ES7135-6HD00-0BA1	Modulo uscite analogiche: AQ 4xU/I ST	Siemens	+B1	2600	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+B1	2600	1
A25	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+B1	2700	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+B1	2700	1

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

Distinta materiali +B1
Bill of materials

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 3900

F.S. 3901

Totale FG. 5904

Sigla/Cable	Tipo/Type	Formaz./Size	Fg/Sh
+JB11			
JB11 WA U64.1	FS18OR18	3x0.75	3003
JB11 WA U64.2	FS18OR18	3x0.75	3003
JB11 WA U64.3	FS18OR18	3G0.75	3003
JB11 WA U64.4	FS18OR18	3G0.75	3003
JB11 WA U65.1	FS18OR18	3x0.75	3004
JB11 WA U65.2	FS18OR18	3x0.75	3004
JB11 WA U65.3	FS18OR18	3G0.75	3004
JB11 WA U65.4	FS18OR18	3G0.75	3004
JB11 WA U66.1	FS18OR18	3x0.75	3005
JB11 WA U66.2	FS18OR18	3x0.75	3005
JB11 WA U66.3	FS18OR18	3G0.75	3005
JB11 WA U66.4	FS18OR18	3G0.75	3005
JB11 WA U67	FS18OR18	3x0.75	3001
JB11 WA U68	FS18OR18	3x0.75	3001
JB11 WA U69	FS18OR18	3x0.75	3001
JB11 WA U70	FS18OR18	3x0.75	3001
JB11 WA U72	LiYCY HP-OZ/JZ	2x0.75	3002
+B1			
B1 WA U58	LiYCY HP-OZ/JZ	2x0.75	2501
B1 WA U59	LiYCY HP-OZ/JZ	2x0.75	2501
B1 WA U60	LiYCY HP-OZ/JZ	4x0.75	2501
B1 WA U71	FS18OR18	2x0.75	2400
+JB2			
JB2 WA U55	LiYCY HP-OZ/JZ	2x0.75	3000
JB2 WA U56	LiYCY HP-OZ/JZ	3x0.75	3000
JB2 WA U57	LiYCY HP-OZ/JZ	2x0.75	3000

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

Elenco cavi
Cable list

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 3901

F.S.3902

Totale FG. 5904

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+B1 X12 - ponticelli: 2					
0V	1	0V	2.5 mm		2.5
0V	2	0V	2.5 mm		2.5
24V1.B1	3	24V1.B1	2.5 mm		2.5
24V2.B1	4	24V2.B1	2.5 mm		2.5
24V2.B1	5	24V2.B1	2.5 mm		2.5
24V3.B1	6	24V3.B1	2.5 mm		2.5
24VS.B1	7	24VS.B1	2.5 mm		2.5
24VX2.B1	8	24VX2.B1	2.5 mm		2.5
A0.0	9	A0.0	2.5 mm		2.5
A0.1	10	A0.1	2.5 mm		2.5
A0.2	11	A0.2	2.5 mm		2.5
A0.3	12	A0.3	2.5 mm		2.5
A0.4	13	A0.4	2.5 mm		2.5
A0.5	14	A0.5	2.5 mm		2.5
A0.6	15	A0.6	2.5 mm		2.5
A0.7	16	A0.7	2.5 mm		2.5
A1.0	17	A1.0	2.5 mm		2.5
A1.1	18	A1.1	2.5 mm		2.5
A1.2	19	A1.2	2.5 mm		2.5
A1.3	20	A1.3	2.5 mm		2.5
A1.4	21	A1.4	2.5 mm		2.5
A1.5	22	A1.5	2.5 mm		2.5
A1.6	23	A1.6	2.5 mm		2.5
A1.7	24	A1.7	2.5 mm		2.5
AW2.0A	25	AW2.0A	2.5 mm		2.5
AW2.0B	26	AW2.0B	2.5 mm		2.5
AW4.0A	27	AW4.0A	2.5 mm		2.5
AW4.0B	28	AW4.0B	2.5 mm		2.5
AW6.0A	29	AW6.0A	2.5 mm		2.5
AW6.0B	30	AW6.0B	2.5 mm		2.5
AW8.0A	31	AW8.0A	2.5 mm		2.5
AW8.0B	32	AW8.0B	2.5 mm		2.5
E0.0	33	E0.0	2.5 mm		2.5
E0.1	34	E0.1	2.5 mm		2.5
E0.2	35	E0.2	2.5 mm		2.5
E0.3	36	E0.3	2.5 mm		2.5
E0.4	37	E0.4	2.5 mm		2.5
E0.5	38	E0.5	2.5 mm		2.5
E0.6	39	E0.6	2.5 mm		2.5

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+B1 X12 - ponticelli: 2					
E0.7	40	E0.7	2.5 mm		2.5
E1.0	41	E1.0	2.5 mm		2.5
E1.1	42	E1.1	2.5 mm		2.5
E1.2	43	E1.2	2.5 mm		2.5
E1.3	44	E1.3	2.5 mm		2.5
E1.4	45	E1.4	2.5 mm		2.5
E1.5	46	E1.5	2.5 mm		2.5
E1.6	47	E1.6	2.5 mm		2.5
E1.7	48	E1.7	2.5 mm		2.5
EW2.0A	49	EW2.0A	2.5 mm		2.5
EW2.0B	50	EW2.0B	2.5 mm		2.5
EW4.0A	51	EW4.0A	2.5 mm		2.5
EW4.0B	52	EW4.0B	2.5 mm		2.5
EW6.0A	53	EW6.0A	2.5 mm		2.5
EW6.0B	54	EW6.0B	2.5 mm		2.5
EW8.0A	55	EW8.0A	2.5 mm		2.5
EW8.0B	56	EW8.0B	2.5 mm		2.5
24V	57		2.5 mm		2.5
0V	58		2.5 mm		2.5
0V	59		2.5 mm		2.5
0V	60		2.5 mm		2.5
+B1 X14					
EW10.0A	1	EW10.0A	2.5 mm		2.5
EW10.0B	2	EW10.0B	2.5 mm		2.5
EW12.0A	3	EW12.0A	2.5 mm		2.5
EW12.0B	4	EW12.0B	2.5 mm		2.5
EW12.0C	5	EW12.0C	2.5 mm		2.5
EW14.0A	6	EW14.0A	2.5 mm		2.5
EW14.0B	7	EW14.0B	2.5 mm		2.5
EW14.0C	8	EW14.0C	2.5 mm		2.5
EW14.0D	9	EW14.0D	2.5 mm		2.5
EW16.0A	10	EW16.0A	2.5 mm		2.5
EW16.0B	11	EW16.0B	2.5 mm		2.5
+JB11 X12 - ponticelli: 2					
24V2.B1	1/1	24V2.B1	2.5 mm		2.5
0V	1/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B1	2/1	24V2.B1	2.5 mm		2.5
0V	2/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B1	3/1	24V2.B1	2.5 mm		2.5

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+JB11 X12 - ponticelli: 2					
0V	3/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B1	4/1	24V2.B1	2.5 mm		2.5
0V	4/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B1	5/1	24V2.B1	2.5 mm		2.5
0V	5/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B1	6/1	24V2.B1	2.5 mm		2.5
0V	6/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B1	7/1	24V2.B1	2.5 mm		2.5
0V	7/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B1	8/1	24V2.B1	2.5 mm		2.5
0V	8/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B1	9/1	24V2.B1	2.5 mm		2.5
0V	9/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B1	10/1	24V2.B1	2.5 mm		2.5
0V	10/2	0V	2.5 mm		2.5
0V	11/2	0V	2.5 mm		2.5
0V	12/2	0V	2.5 mm		2.5
0V	13/2	0V	2.5 mm		2.5
0V	14/2	0V	2.5 mm		2.5
0V	15/2	0V	2.5 mm		2.5
0V	16/2	0V	2.5 mm		2.5
A0.0	17	A0.0	2.5 mm		2.5
A0.1	18	A0.1	2.5 mm		2.5
A0.2	19	A0.2	2.5 mm		2.5
A0.3	20	A0.3	2.5 mm		2.5
A0.4	21	A0.4	2.5 mm		2.5
A0.5	22	A0.5	2.5 mm		2.5
AW4.0A	23	AW4.0A	2.5 mm		2.5
AW4.0B	24	AW4.0B	2.5 mm		2.5
E0.1	25	E0.1	2.5 mm		2.5
E0.2	26	E0.2	2.5 mm		2.5
E0.3	27	E0.3	2.5 mm		2.5
E0.4	28	E0.4	2.5 mm		2.5
E0.5	29	E0.5	2.5 mm		2.5
E0.6	30	E0.6	2.5 mm		2.5
E0.7	31	E0.7	2.5 mm		2.5
E1.0	32	E1.0	2.5 mm		2.5
E1.1	33	E1.1	2.5 mm		2.5
E1.2	34	E1.2	2.5 mm		2.5

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

Morsettiere

Terminal strips

FG. 3902

F.S.3903

Totale FG. 5904

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+JB11 X12 - ponticelli: 2					
PE	35	PE	2.5 mm		2.5
24V	36		2.5 mm		2.5
0V	37		2.5 mm		2.5
0V	38		2.5 mm		2.5
+JB2 X12					
AW2.0A	1	AW2.0A	2.5 mm		2.5
AW2.0B	2	AW2.0B	2.5 mm		2.5
EW2.0A	3	EW2.0A	2.5 mm		2.5
EW2.0B	4	EW2.0B	2.5 mm		2.5
PE	5	PE	2.5 mm		2.5
PE	6	PE	2.5 mm		2.5
+JB2 X14					
EW12.0A	1	EW12.0A	2.5 mm		2.5
EW12.0B	2	EW12.0B	2.5 mm		2.5
EW12.0C	3	EW12.0C	2.5 mm		2.5
PE	4	PE	2.5 mm		2.5

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

Morsettiere
Terminal strips

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 3903

F.S.3904

Totale FG. 5904

+B1 X12

0V	2.5		2.5		1	0V
0V	2.5		2.5		2	0V
24V1.B1	2.5		2.5		3	24V1.B1
24V2.B1	2.5		2.5		4	24V2.B1
24V2.B1	2.5		2.5		5	24V2.B1
24V3.B1	2.5		2.5		6	24V3.B1
24VS.B1	2.5		2.5		7	24VS.B1
24VX2.B1	2.5		2.5		8	24VX2.B1
A0.0	2.5		2.5		9	A0.0
A0.1	2.5		2.5		10	A0.1
A0.2	2.5		2.5		11	A0.2
A0.3	2.5		2.5		12	A0.3
A0.4	2.5		2.5		13	A0.4
A0.5	2.5		2.5		14	A0.5
A0.6	2.5		2.5		15	A0.6
A0.7	2.5		2.5		16	A0.7
A1.0	2.5		2.5		17	A1.0
A1.1	2.5		2.5		18	A1.1
A1.2	2.5		2.5		19	A1.2
A1.3	2.5		2.5		20	A1.3
A1.4	2.5		2.5		21	A1.4
A1.5	2.5		2.5		22	A1.5
A1.6	2.5		2.5		23	A1.6
A1.7	2.5		2.5		24	A1.7
AW2.0A	2.5		2.5		25	AW2.0A
AW2.0B	2.5		2.5		26	AW2.0B
AW4.0A	2.5		2.5		27	AW4.0A
AW4.0B	2.5		2.5		28	AW4.0B
AW6.0A	2.5		2.5		29	AW6.0A
AW6.0B	2.5		2.5		30	AW6.0B
AW8.0A	2.5		2.5		31	AW8.0A
AW8.0B	2.5		2.5		32	AW8.0B
E0.0	2.5		2.5		33	E0.0
E0.1	2.5		2.5		34	E0.1

+B1 X12

E0.2	2.5		2.5		35	E0.2
E0.3	2.5		2.5		36	E0.3
E0.4	2.5		2.5		37	E0.4
E0.5	2.5		2.5		38	E0.5
E0.6	2.5		2.5		39	E0.6
E0.7	2.5		2.5		40	E0.7
E1.0	2.5		2.5		41	E1.0
E1.1	2.5		2.5		42	E1.1
E1.2	2.5		2.5		43	E1.2
E1.3	2.5		2.5		44	E1.3
E1.4	2.5		2.5		45	E1.4
E1.5	2.5		2.5		46	E1.5
E1.6	2.5		2.5		47	E1.6
E1.7	2.5		2.5		48	E1.7
EW2.0A	2.5		2.5		49	EW2.0A
EW2.0B	2.5		2.5		50	EW2.0B
EW4.0A	2.5		2.5		51	EW4.0A
EW4.0B	2.5		2.5		52	EW4.0B
EW6.0A	2.5		2.5		53	EW6.0A
EW6.0B	2.5		2.5		54	EW6.0B
EW8.0A	2.5		2.5		55	EW8.0A
EW8.0B	2.5		2.5		56	EW8.0B

+B1 X14

EW10.0A	2.5		2.5		1	EW10.0A
EW10.0B	2.5		2.5		2	EW10.0B
EW12.0A	2.5		2.5		3	EW12.0A
EW12.0B	2.5		2.5		4	EW12.0B
EW12.0C	2.5		2.5		5	EW12.0C
EW14.0A	2.5		2.5		6	EW14.0A
EW14.0B	2.5		2.5		7	EW14.0B
EW14.0C	2.5		2.5		8	EW14.0C
EW14.0D	2.5		2.5		9	EW14.0D

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

FILE :

DATA 02/11/2026


DISEGN.


Disegno morsettiere
Terminal strip drawing

FG. 3904

F.S.3905

Totale FG. 5904

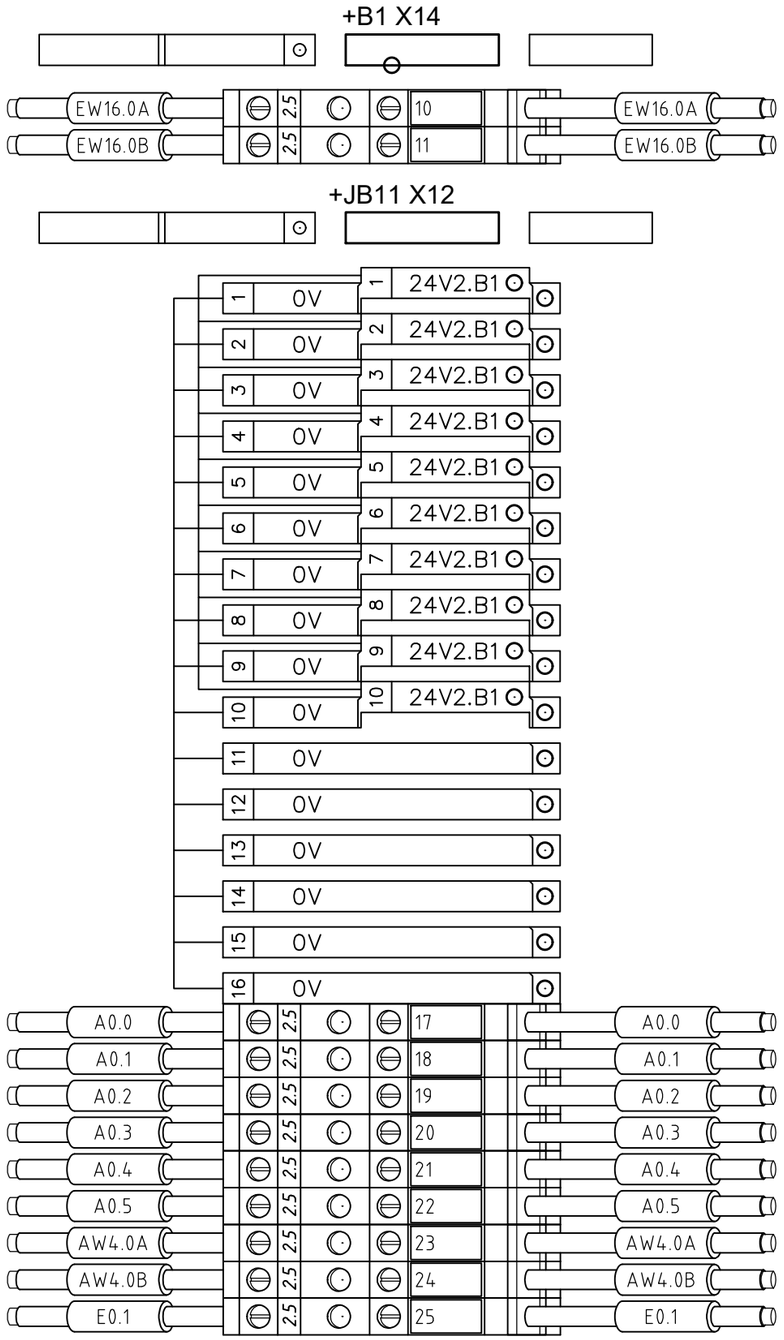

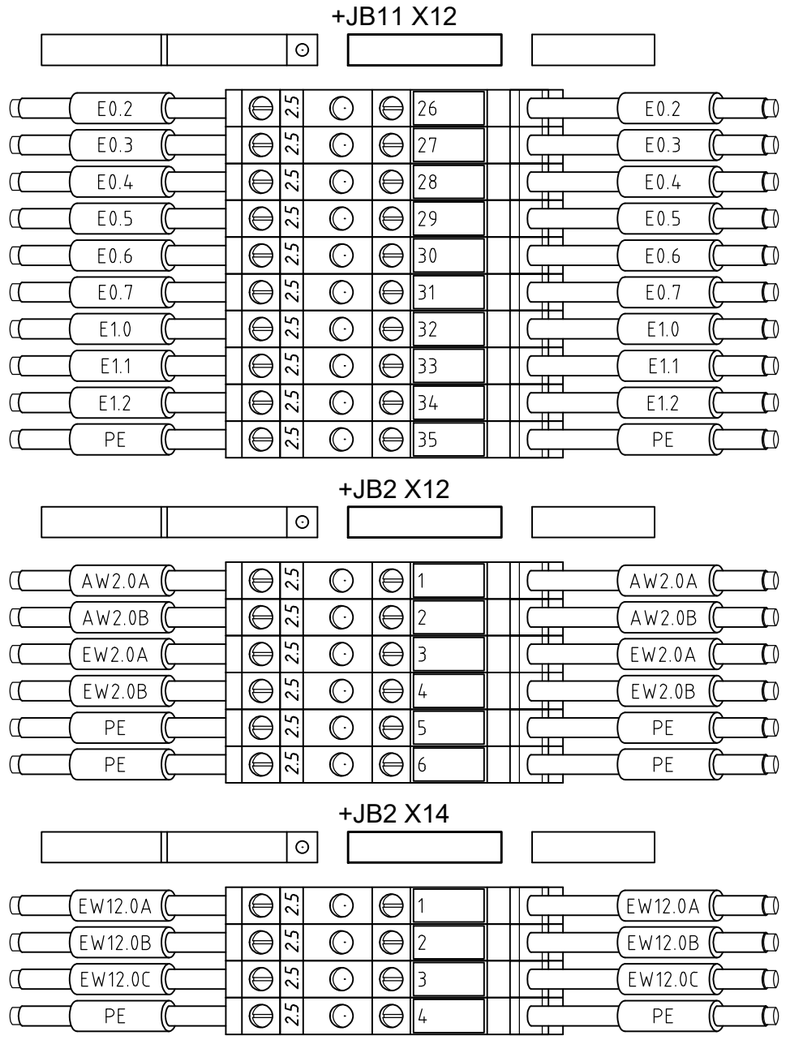

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*		FG. 3905 F.S. 4001

Totale FG. 5904

CLIENTE

Dimostrazione eDesigner Reda

IMPIANTO

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA


QUADRO

+BXN2

PROGETTAZIONE ESEGUITA DA


Dimensionamenti dei cavi a bordo macchina con lunghezza ipotizzata < 50 m

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Copertina +BXN2		FG. 4001 F.S.4075
					Totale FG. 5904

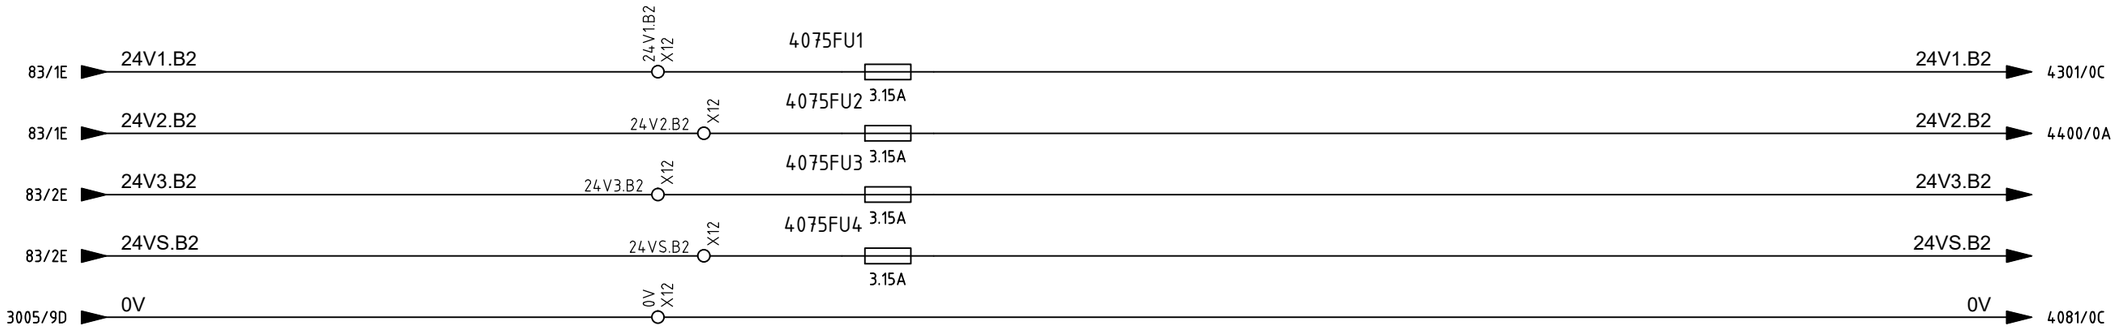



	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Distribuzione 24VDC +BXN2		FG. 4075 F.S. 4081
					Totale FG. 5904





	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Distribuzione 24VDC +BXN2		FG. 4081 F.S.4300
					Totale FG. 5904

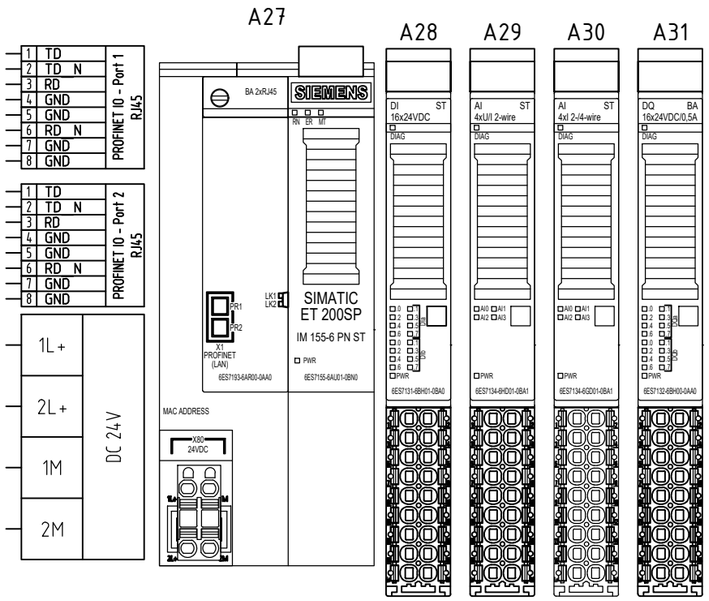

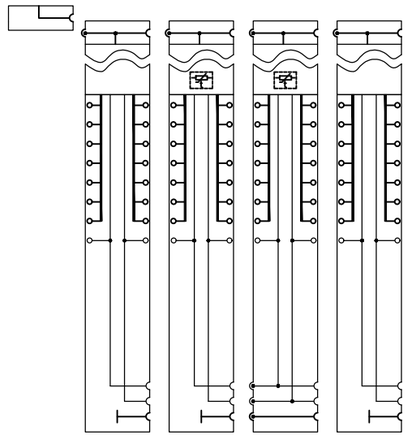

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Layout PLC *N2*	FG. **4300** F.S.**4301**
					Totale FG. **5904**

4081/8C 0V

0V 4400/0A


4075/8A 24V1.B2

1L+ 2L+ 1M 2M
24 V DC (for looping through) Ground (for looping through)

CPU: N2
MOD. : 0

Name:	Sheet:
A27	4300/0B

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA	
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Alimentazione PLC *N2*	FG. 4301 F.S.4400

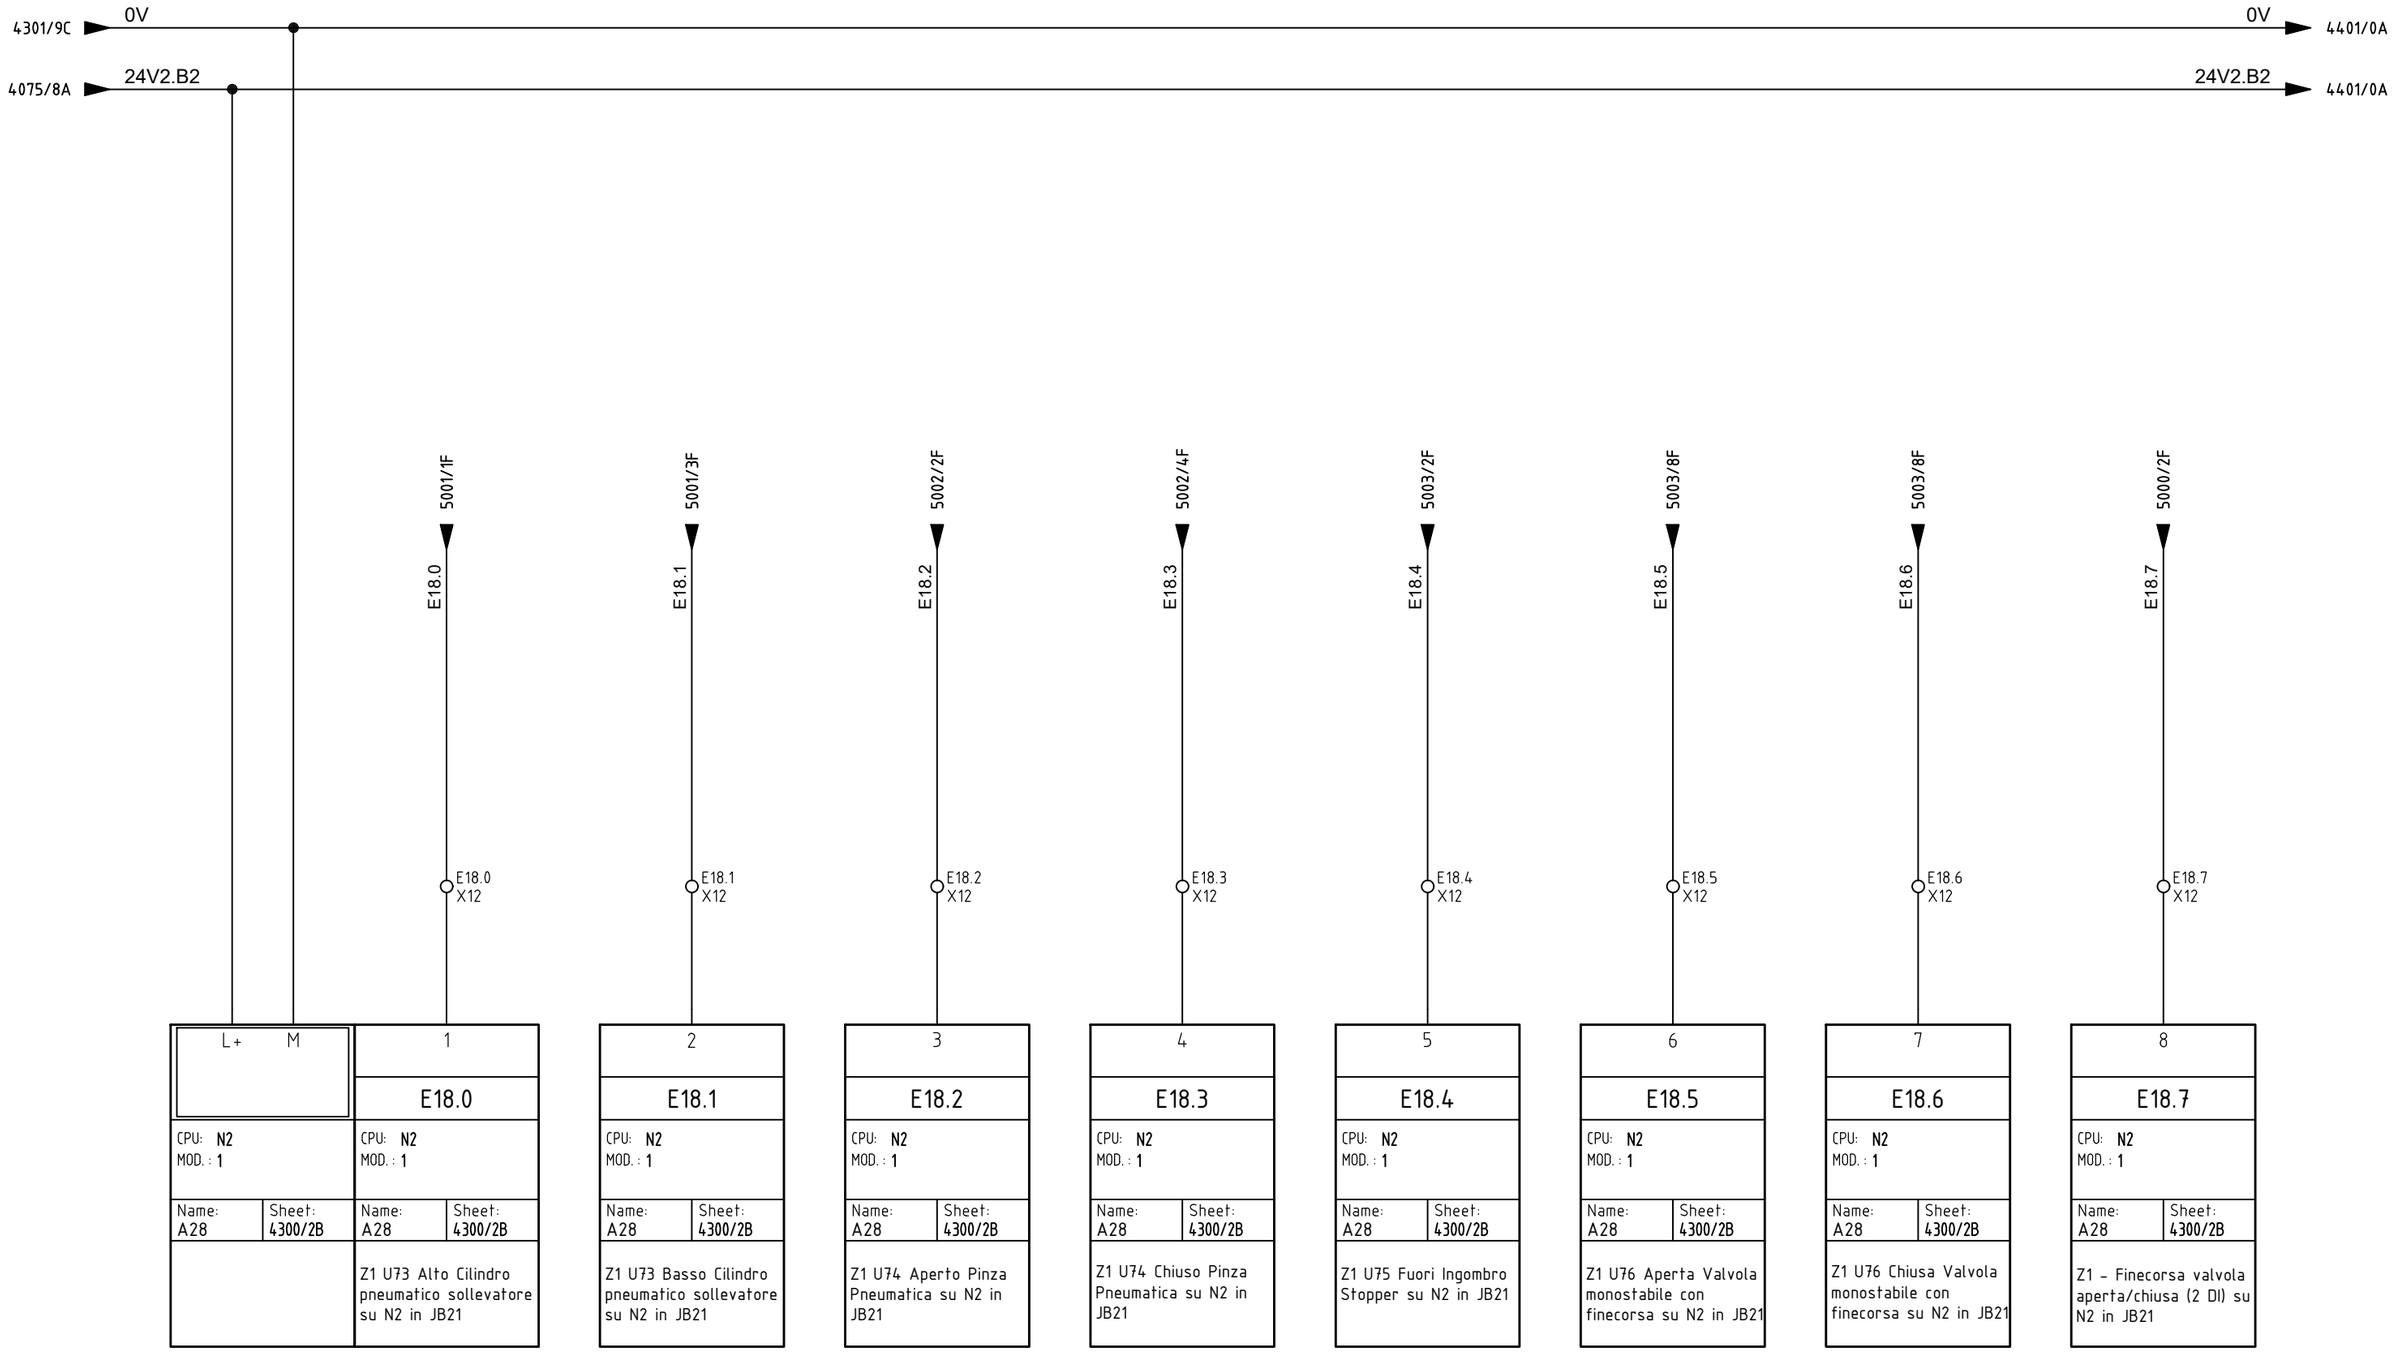

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Digitale	FG. 4400 F.S. 4401

Totale FG. 5904

4400/9A 0V → 0V 4500/0A

4400/9A 24V2.B2 → 24V2.B2 4500/0A

E19.0 5000/2F

E19.0 X12

E19.1 X12 — E19.1 X12

E19.2 X12 — E19.2 X12

E19.3 X12 — E19.3 X12

E19.4 X12 — E19.4 X12

E19.5 X12 — E19.5 X12

E19.6 X12 — E19.6 X12

E19.7 X12 — E19.7 X12

9	10	11	12	13	14	15	16
E19.0	E19.1	E19.2	E19.3	E19.4	E19.5	E19.6	E19.7
CPU: N2 MOD. : 1	CPU: N2 MOD. : 1	CPU: N2 MOD. : 1	CPU: N2 MOD. : 1	CPU: N2 MOD. : 1	CPU: N2 MOD. : 1	CPU: N2 MOD. : 1	CPU: N2 MOD. : 1
Name: A28 Sheet: 4300/2B	Name: A28 Sheet: 4300/2B	Name: A28 Sheet: 4300/2B	Name: A28 Sheet: 4300/2B	Name: A28 Sheet: 4300/2B	Name: A28 Sheet: 4300/2B	Name: A28 Sheet: 4300/2B	Name: A28 Sheet: 4300/2B
Z1 – Finecorsa valvola aperta/chiusa (2 DI) su N2 in JB21	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva	Riserva

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

Input Digitale

FILE :


DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 4401

F.S.4500

Totale FG. 5904

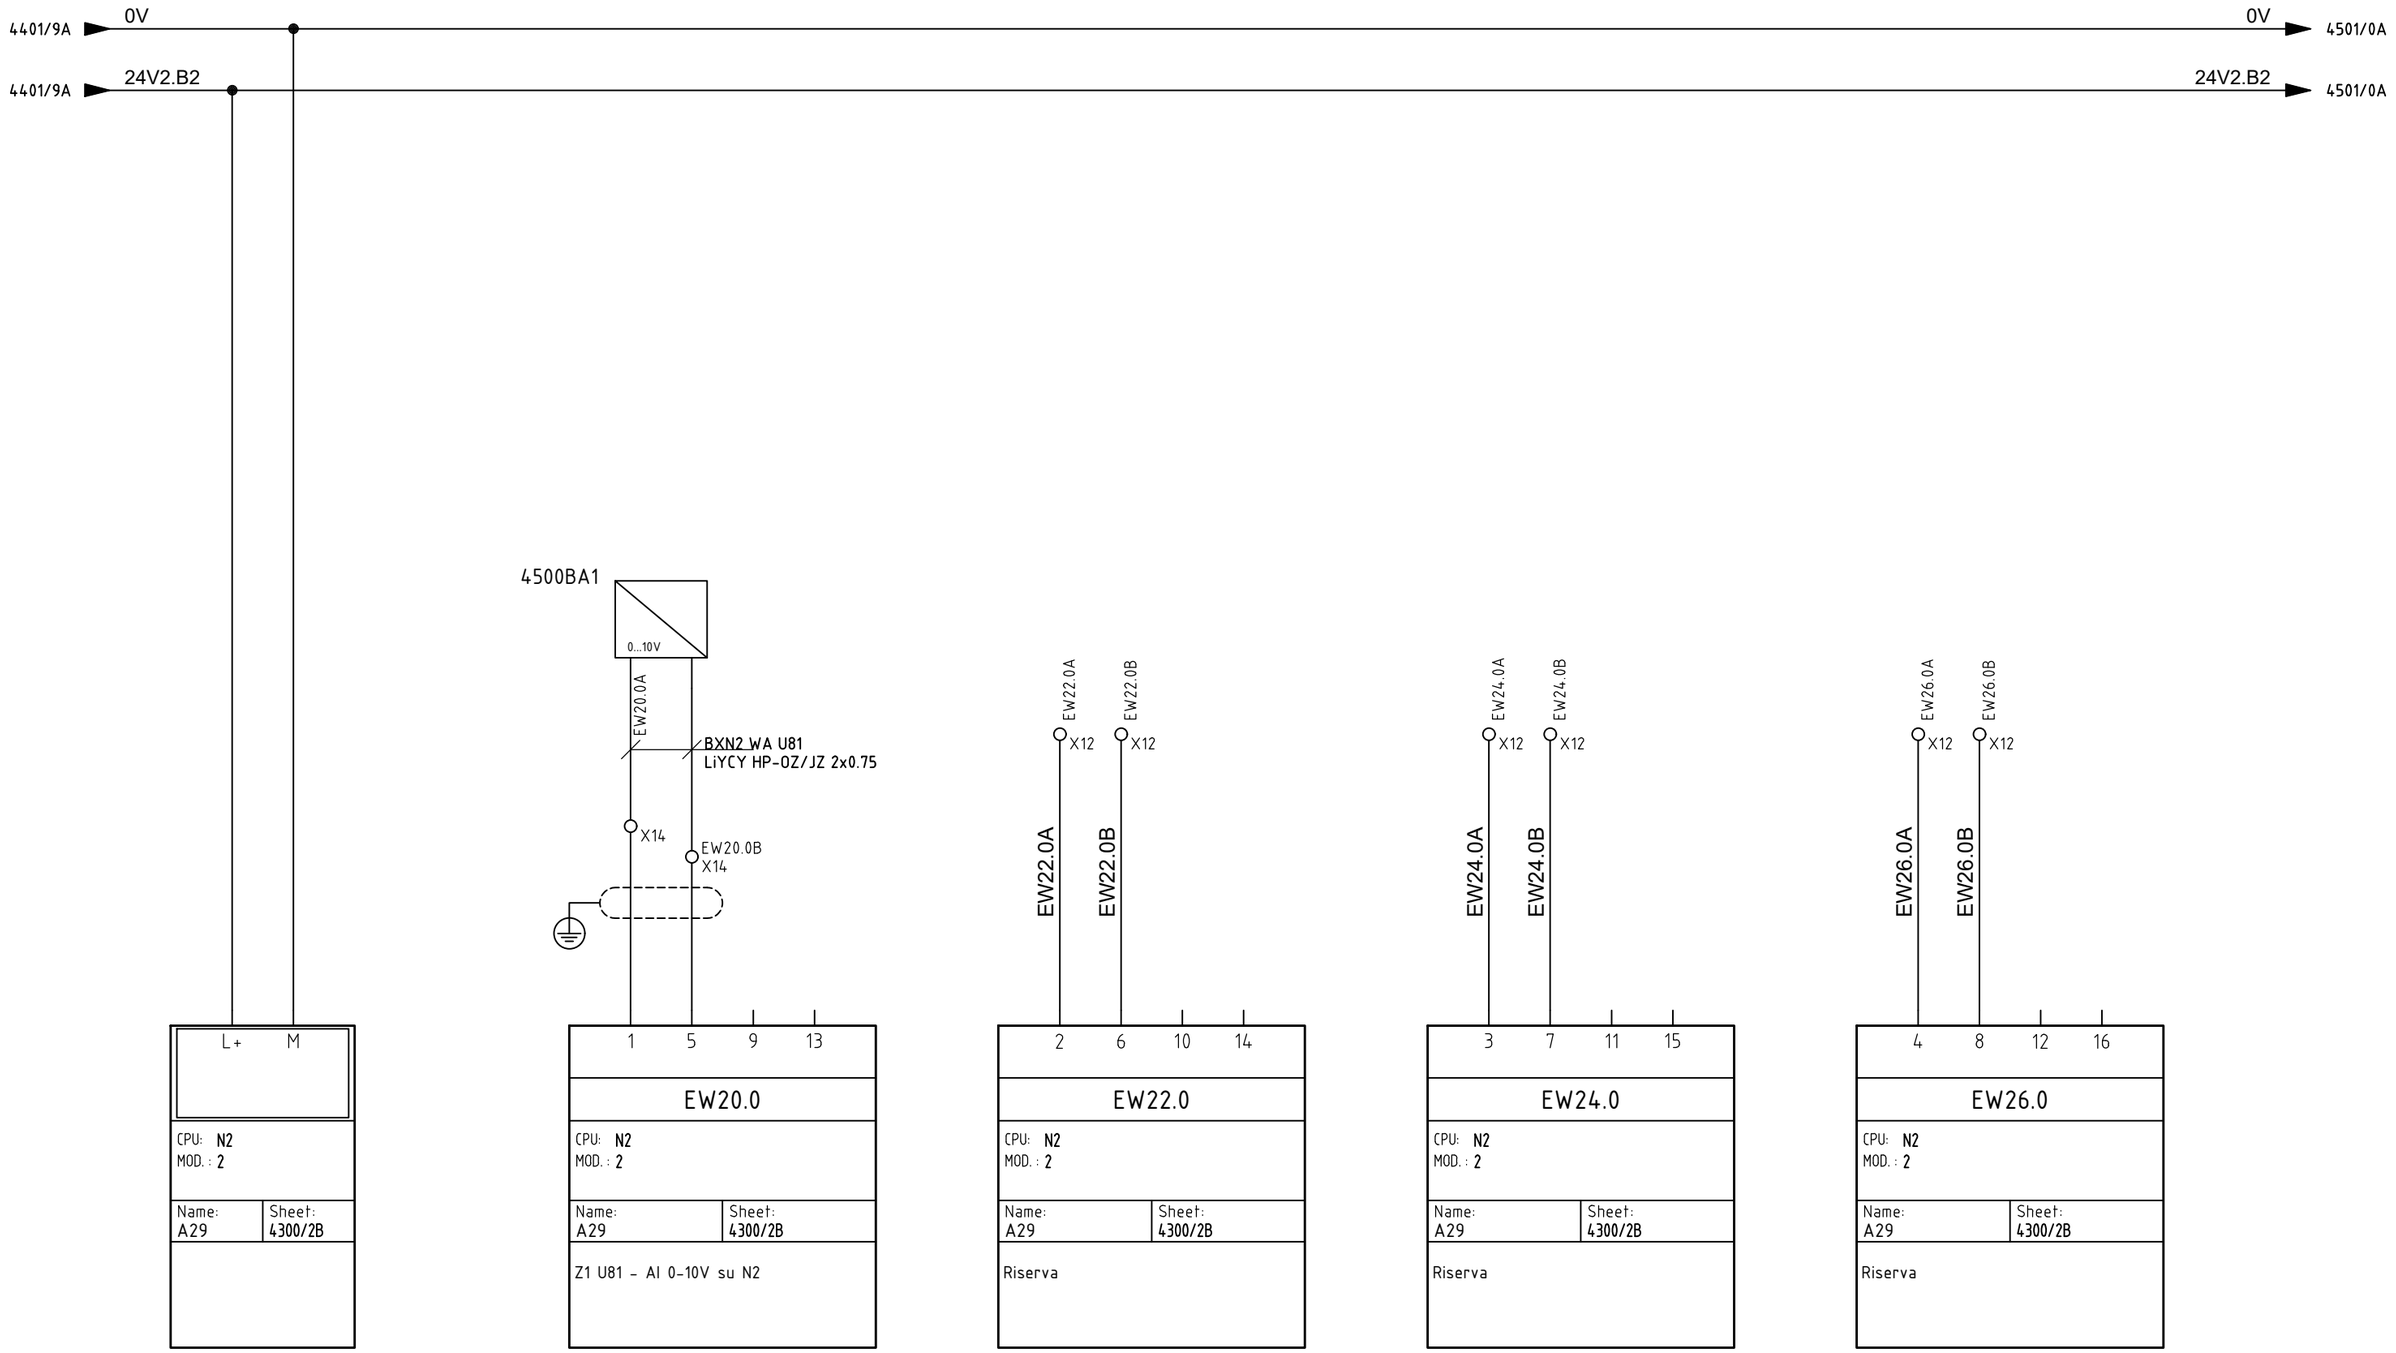

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Input Analogici		FG. 4500 F.S. 4501

Totale FG. 5904

4500/9A 0V

4500/9A 24V2.B2

0V 4700/0D

24V2.B2 5000/0D

24V2.B2 X14

0V X14

4501BC1

4501BC2

4...20mA

4...20mA

BXN2 WA U82
LiYCY HP-OZ/JZ 2x0.75

BXN2 WA U80
LiYCY HP-OZ/JZ 4x0.75

EW28.0A X14

EW28.0B X14

EW30.0A X14

EW30.0B X14

EW32.0A X12

EW32.0B X12

EW34.0A X12

EW34.0B X12

1	5	9	13

EW28.0

CPU: N2
MOD. : 3

Name:	Sheet:
A30	4300/2B

Z1 U82 - AI 4-20 2 fili su N2

2	6	10	14

EW30.0

CPU: N2
MOD. : 3

Name:	Sheet:
A30	4300/2B

Z1 U80 - AI 4-20 4 fili su N2

3	7	11	15

EW32.0

CPU: N2
MOD. : 3

Name:	Sheet:
A30	4300/2B

Riserva

4	8	12	16

EW34.0

CPU: N2
MOD. : 3

Name:	Sheet:
A30	4300/2B

Riserva

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

Input Analogici

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 4501

F.S.4700

Totale FG. 5904

	Z1 U78 Lavoro Vibratore su N2	Z1 U79 Lavoro Pompa pneumatica su N2	Z1 U73 Lavoro Cilindro pneumatico sollevatore su N2 in JB21	Z1 U73 Riposo Cilindro pneumatico sollevatore su N2 in JB21	Z1 U74 Lavoro Pinza Pneumatica su N2 in JB21	Z1 U74 Riposo Pinza Pneumatica su N2 in JB21	Z1 U75 Fuori Ingombro Stopper su N2 in JB21	Z1 U76 Apertura Valvola monostabile con finecorsa su N2 in JB21
Name:	A31	A31	A31	A31	A31	A31	A31	A31
Sheet:	4300/3B	4300/3B	4300/3B	4300/3B	4300/3B	4300/3B	4300/3B	4300/3B
CPU:	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2	N2
MOD. :	4	4	4	4	4	4	4	4
	A10.0	A10.1	A10.2	A10.3	A10.4	A10.5	A10.6	A10.7
L+ M	1	2	3	4	5	6	7	8

A10.0

A10.0
X12

BXN2 WA U78
FS180R18 3G0.75

4700YV1

0V
X12

A10.1

A10.1
X12

BXN2 WA U79
FS180R18 3G0.75

4700YV2

0V
X12

A10.2
X12

A10.2

5001/6F

A10.3
X12

A10.3

5001/8F

A10.4
X12

A10.4

5002/6F

A10.5
X12

A10.5

5002/8F

A10.6
X12

A10.6

5003/4F

A10.7
X12

A10.7

5003/6F


4501/9A 0V

0V 4701/0D

4081/8A 24VX2.B2

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 4700 F.S.4701

Totale FG. 5904

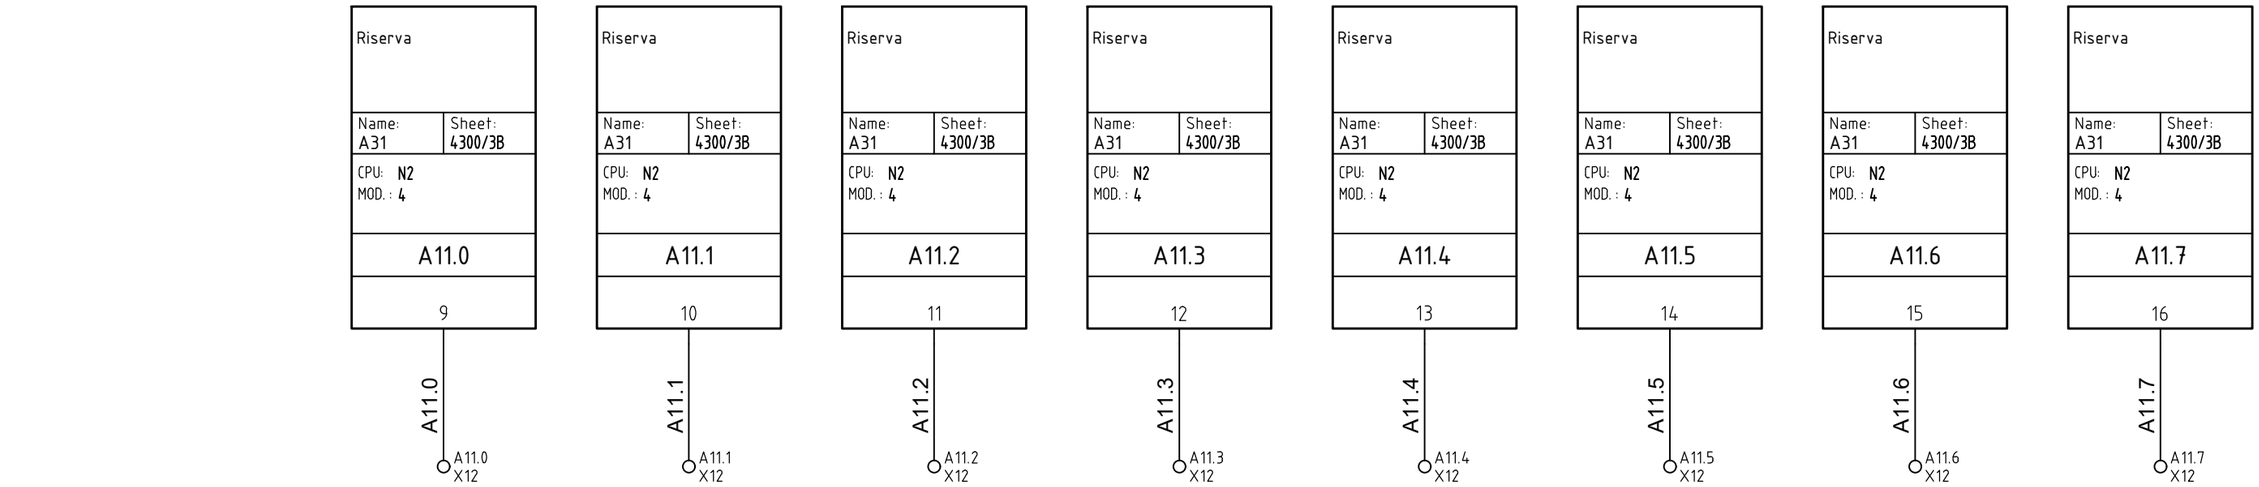

4700/9D 0V

0V 5000/0D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Output Digitale	FG. 4701 F.S.5000
					Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Finecorsa valvola aperta/chiusa (2 DI) su N2 in JB21 *Z1*								

+BM

5000S1

AP.

CH.

JB21 WA U77
FS180R18 4x0.75

24V2.B2

+JB21

1 X12

2 X12

24V2.B2 X12

E18.7 X12

E19.0 X12

4501/9A 24V2.B2

4701/9D 0V

24V2.B2 5001/0D

0V 5001/0D

E18.7 4400/9C

E19.0 4401/2C

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 5000 F.S. 5001

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cilindro pneumatico sollevatore su N2 in JB21 *Z1*		Cilindro pneumatico sollevatore su N2 in JB21 *Z1*		Cilindro pneumatico sollevatore su N2 in JB21 *Z1*		Cilindro pneumatico sollevatore su N2 in JB21 *Z1*		

+BM

5001SQ1

5001SQ2

5001YV1 A1 A2

5001YV2 A1 A2

JB21 WA U73.1 FS180R18 3x0.75

JB21 WA U73.2 FS180R18 3x0.75

JB21 WA U73.3 FS180R18 3G0.75

JB21 WA U73.4 FS180R18 3G0.75

+JB21

3 24V2.B2 X12 — E18.0 X12 — 1 0V X12

4 24V2.B2 X12 — E18.1 X12 — 2 0V X12

3 0V X12 — A10.2 X12

4 0V X12 — A10.3 X12

5000/9D 24V2.B2 → 5002/0D 24V2.B2

5000/9D 0V → 5002/0D 0V

E18.0 → 4400/2C

E18.1 → 4400/3C

A10.2 → 4700/4D

A10.3 → 4700/5D

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 5001 F.S.5002

Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pinza Pneumatica su N2 in JB21 *Z1*		Pinza Pneumatica su N2 in JB21 *Z1*		Pinza Pneumatica su N2 in JB21 *Z1*		Pinza Pneumatica su N2 in JB21 *Z1*		

+BM

5002S1

5002S2

5002YV1 A1 A2

5002YV2 A1 A2

JB21 WA U74.1 FS180R18 2x0.75

JB21 WA U74.2 FS180R18 2x0.75

JB21 WA U74.3 FS180R18 3G0.75

JB21 WA U74.4 FS180R18 3G0.75

+JB21

5 $\sqcap_1$ 24V2.B2 X12 — E18.2 X12

6 $\sqcap_1$ 24V2.B2 X12 — E18.3 X12

5 $\sqcap_2$ 0V X12 — A10.4 X12

6 $\sqcap_2$ 0V X12 — A10.5 X12

5001/9D 24V2.B2 → 5003/0D

5001/9D 0V → 5003/0D

E18.2 → 4400/4C


E18.3 → 4400/5C

A10.4 → 4700/6D

A10.5 → 4700/7D

	Dimostrazione eDesigner Reda		Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA					
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione				FG. 5002 F.S.5003	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Stopper su N2 in JB21 *Z1*		Stopper su N2 in JB21 *Z1*		Valvola monostabile con finecorsa su N2 in JB21 *Z1*		Valvola monostabile con finecorsa su N2 in JB21 *Z1*		

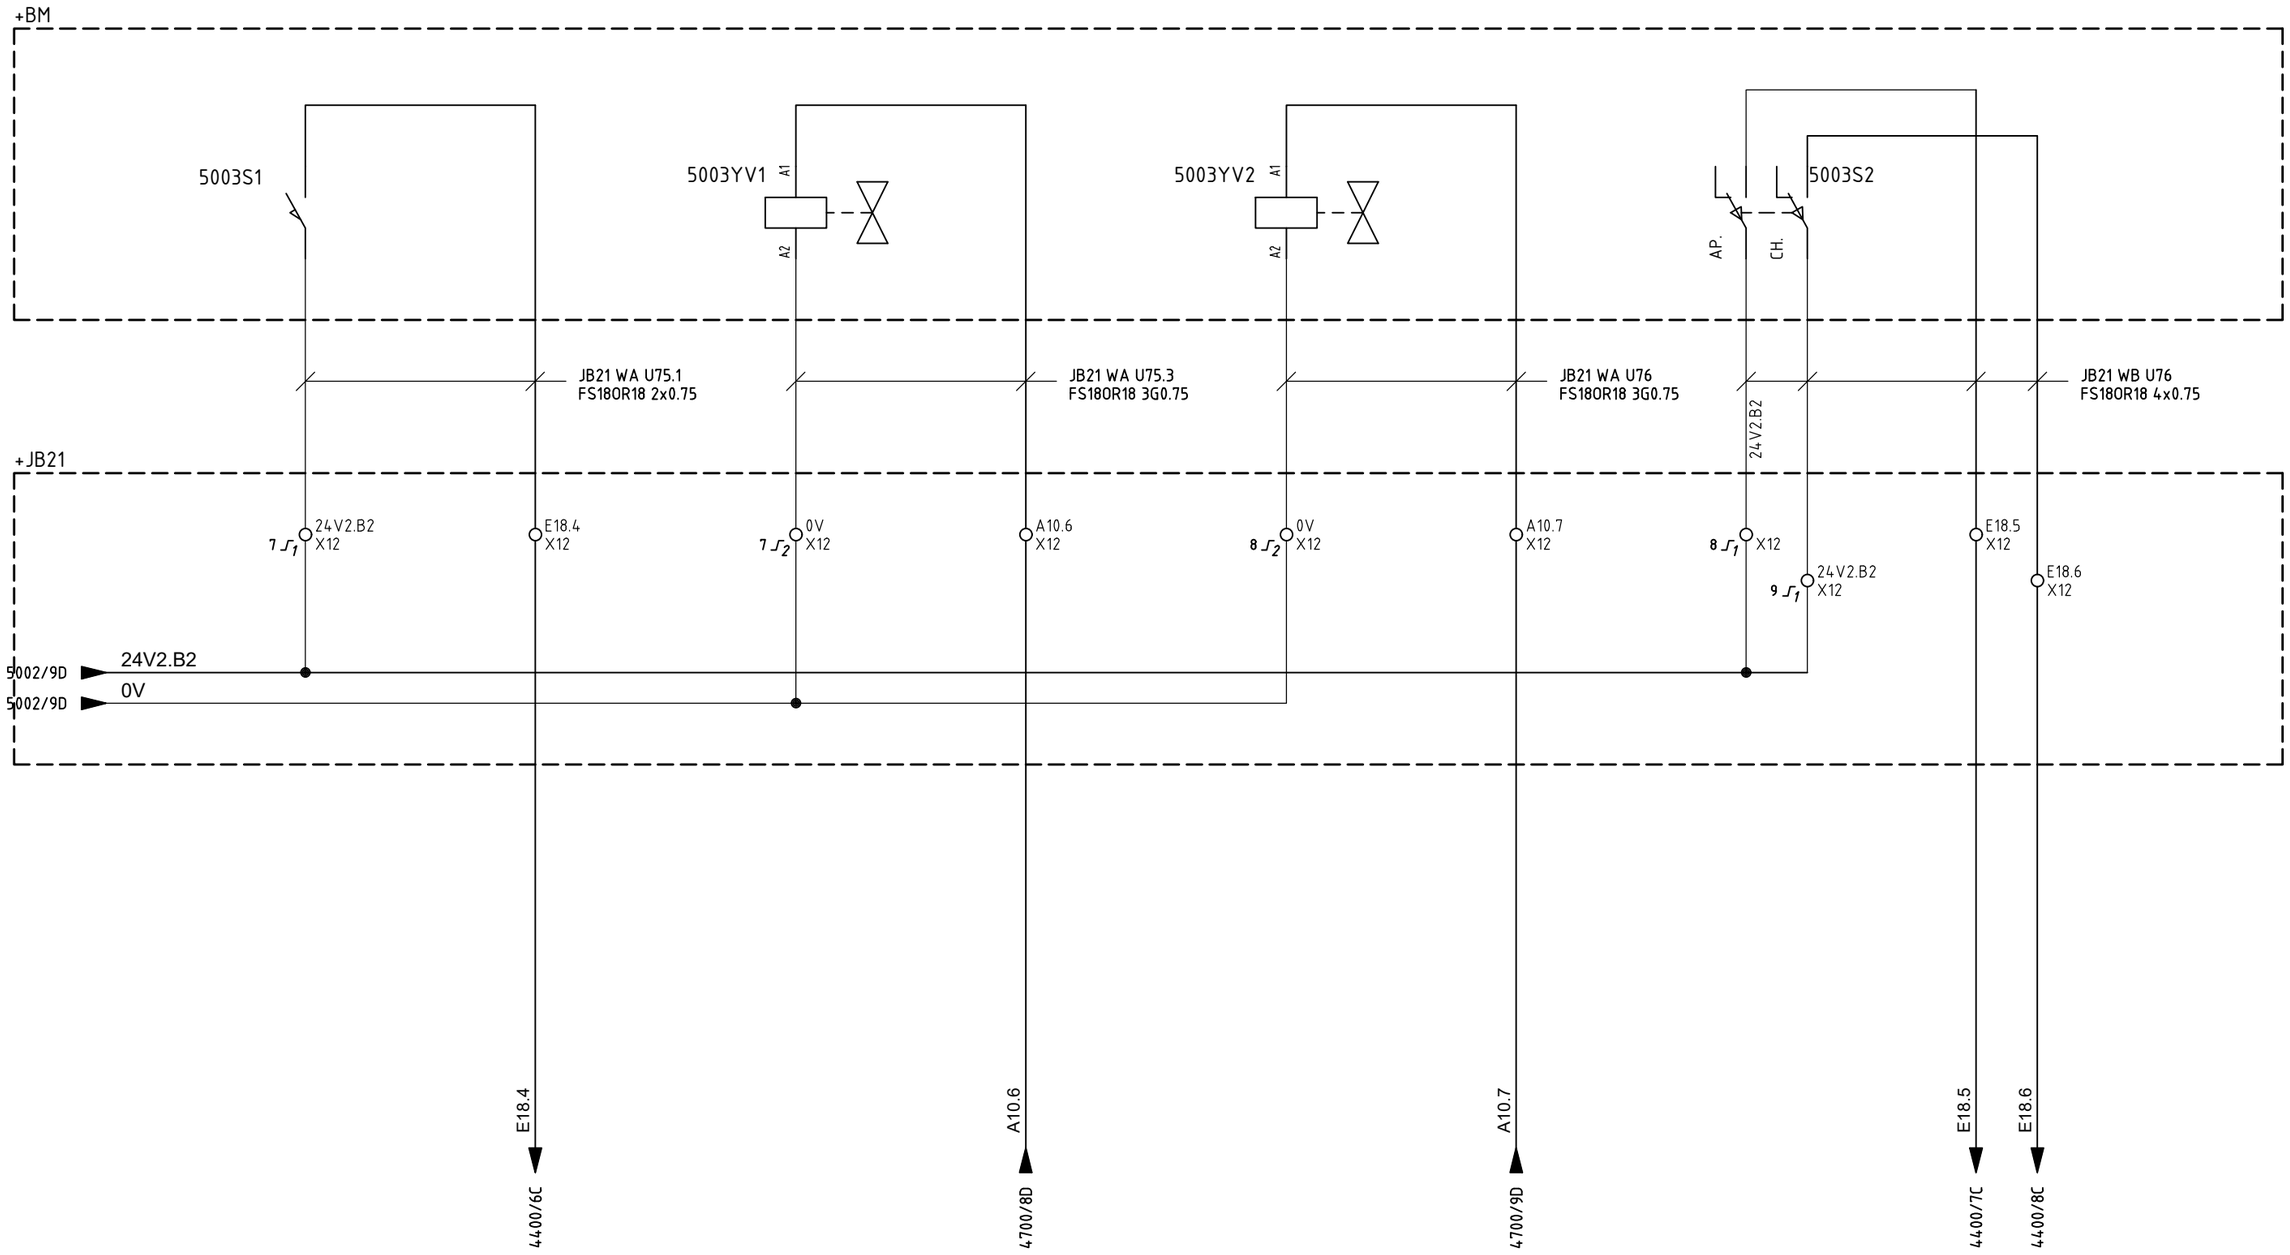

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA	
	FILE :	DATA 02/11/2026	DISEGN.	Cassetta di derivazione	FG. 5003 F.S.5900

0	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale FG. 5904

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
+BXN2						
4075FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+BXN2	4075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+BXN2	4075	1
4075FU2	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+BXN2	4075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+BXN2	4075	1
4075FU3	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+BXN2	4075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+BXN2	4075	1
4075FU4	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+BXN2	4075	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+BXN2	4075	1
4081FU1	1011000000	Morsetto componibile portafusibile WSI 6	Weidmuller	+BXN2	4081	1
	0103153	Fusibile rapido in vetro 0103153, serie 5x20 F, 5x20 mm, 3,15 A, 250 V CA…	ITALWEBER	+BXN2	4081	1
A27	6ES7155-6AU01-0BN0	[in esaurimento] IM 155-6 PN ST	Siemens	+BXN2	4301	1
	6ES7193-6AR00-0AA0	BA 2×RJ45 (BusAdapter PROFINET con presa Ethernet standard per IM-PN)	Siemens	+BXN2	4301	1
A28	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST	Siemens	+BXN2	4400	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+BXN2	4400	1
A29	6ES7134-6HD01-0BA1	Modulo ingressi analogici: AI 4xU/I 2-wire ST	Siemens	+BXN2	4500	1
	6ES7193-6BP00-0DA1	BU di tipo A1, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati, temperatura…	Siemens	+BXN2	4500	1
A30	6ES7134-6GD01-0BA1	Modulo ingressi analogici: AI 4xI 2-/4-wire ST	Siemens	+BXN2	4501	1
	6ES7193-6BP00-0BA1	BU di tipo A1, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte, te…	Siemens	+BXN2	4501	1
A31	6ES7132-6BH00-0AA0	Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0,5A BA	Siemens	+BXN2	4700	1
	6ES7193-6BP00-0DA0	BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/a…	Siemens	+BXN2	4700	1

Sigla/Cable	Tipo/Type	Formaz./Size	Fg/Sh
+JB21			
JB21 WA U73.1	FS18OR18	3x0.75	5001
JB21 WA U73.2	FS18OR18	3x0.75	5001
JB21 WA U73.3	FS18OR18	3G0.75	5001
JB21 WA U73.4	FS18OR18	3G0.75	5001
JB21 WA U74.1	FS18OR18	2x0.75	5002
JB21 WA U74.2	FS18OR18	2x0.75	5002
JB21 WA U74.3	FS18OR18	3G0.75	5002
JB21 WA U74.4	FS18OR18	3G0.75	5002
JB21 WA U75.1	FS18OR18	2x0.75	5003
JB21 WA U75.3	FS18OR18	3G0.75	5003
JB21 WA U76	FS18OR18	3G0.75	5003
JB21 WA U77	FS18OR18	4x0.75	5000
JB21 WB U76	FS18OR18	4x0.75	5003
+BXN2			
BXN2 WA U78	FS18OR18	3G0.75	4700
BXN2 WA U79	FS18OR18	3G0.75	4700
BXN2 WA U80	LiYCY HP-OZ/JZ	4x0.75	4501
BXN2 WA U81	LiYCY HP-OZ/JZ	2x0.75	4500
BXN2 WA U82	LiYCY HP-OZ/JZ	2x0.75	4501

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

Elenco cavi
Cable list

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

FG. 5901

F.S.5902

Totale FG. 5904

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+BXN2 X12 - ponticelli: 1					
0V	1	0V	2.5 mm		2.5
0V	2	0V	2.5 mm		2.5
0V	3	0V	2.5 mm		2.5
0V	4	0V	2.5 mm		2.5
24V1.B2	5	24V1.B2	2.5 mm		2.5
24V2.B2	6	24V2.B2	2.5 mm		2.5
24V3.B2	7	24V3.B2	2.5 mm		2.5
24VS.B2	8	24VS.B2	2.5 mm		2.5
24VX2.B2	9	24VX2.B2	2.5 mm		2.5
A10.0	10	A10.0	2.5 mm		2.5
A10.1	11	A10.1	2.5 mm		2.5
A10.2	12	A10.2	2.5 mm		2.5
A10.3	13	A10.3	2.5 mm		2.5
A10.4	14	A10.4	2.5 mm		2.5
A10.5	15	A10.5	2.5 mm		2.5
A10.6	16	A10.6	2.5 mm		2.5
A10.7	17	A10.7	2.5 mm		2.5
A11.0	18	A11.0	2.5 mm		2.5
A11.1	19	A11.1	2.5 mm		2.5
A11.2	20	A11.2	2.5 mm		2.5
A11.3	21	A11.3	2.5 mm		2.5
A11.4	22	A11.4	2.5 mm		2.5
A11.5	23	A11.5	2.5 mm		2.5
A11.6	24	A11.6	2.5 mm		2.5
A11.7	25	A11.7	2.5 mm		2.5
E18.0	26	E18.0	2.5 mm		2.5
E18.1	27	E18.1	2.5 mm		2.5
E18.2	28	E18.2	2.5 mm		2.5
E18.3	29	E18.3	2.5 mm		2.5
E18.4	30	E18.4	2.5 mm		2.5
E18.5	31	E18.5	2.5 mm		2.5
E18.6	32	E18.6	2.5 mm		2.5
E18.7	33	E18.7	2.5 mm		2.5
E19.0	34	E19.0	2.5 mm		2.5
E19.1	35	E19.1	2.5 mm		2.5
E19.2	36	E19.2	2.5 mm		2.5
E19.3	37	E19.3	2.5 mm		2.5
E19.4	38	E19.4	2.5 mm		2.5
E19.5	39	E19.5	2.5 mm		2.5

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+BXN2 X12 - ponticelli: 1					
E19.6	40	E19.6	2.5 mm		2.5
E19.7	41	E19.7	2.5 mm		2.5
EW22.0A	42	EW22.0A	2.5 mm		2.5
EW22.0B	43	EW22.0B	2.5 mm		2.5
EW24.0A	44	EW24.0A	2.5 mm		2.5
EW24.0B	45	EW24.0B	2.5 mm		2.5
EW26.0A	46	EW26.0A	2.5 mm		2.5
EW26.0B	47	EW26.0B	2.5 mm		2.5
EW32.0A	48	EW32.0A	2.5 mm		2.5
EW32.0B	49	EW32.0B	2.5 mm		2.5
EW34.0A	50	EW34.0A	2.5 mm		2.5
EW34.0B	51	EW34.0B	2.5 mm		2.5
24V	52		2.5 mm		2.5
0V	53		2.5 mm		2.5
+BXN2 X14					
0V	1	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B2	2	24V2.B2	2.5 mm		2.5
EW20.0A	3	EW20.0A	2.5 mm		2.5
EW20.0B	4	EW20.0B	2.5 mm		2.5
EW28.0A	5	EW28.0A	2.5 mm		2.5
EW28.0B	6	EW28.0B	2.5 mm		2.5
EW30.0A	7	EW30.0A	2.5 mm		2.5
EW30.0B	8	EW30.0B	2.5 mm		2.5
24V	9		2.5 mm		2.5
24V	10		2.5 mm		2.5
24V	11		2.5 mm		2.5
24V	12		2.5 mm		2.5
0V	13		2.5 mm		2.5
0V	14		2.5 mm		2.5
0V	15		2.5 mm		2.5
0V	16		2.5 mm		2.5
+JB21 X12 - ponticelli: 2					
24V2.B2	1/1	24V2.B2	2.5 mm		2.5
0V	1/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B2	2/1	24V2.B2	2.5 mm		2.5
0V	2/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B2	3/1	24V2.B2	2.5 mm		2.5
0V	3/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B2	4/1	24V2.B2	2.5 mm		2.5

NumI	NumM	NumO	Tipo	Costrutto…	Sez.
+JB21 X12 - ponticelli: 2					
0V	4/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B2	5/1	24V2.B2	2.5 mm		2.5
0V	5/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B2	6/1	24V2.B2	2.5 mm		2.5
0V	6/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B2	7/1	24V2.B2	2.5 mm		2.5
0V	7/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B2	8/1	24V2.B2	2.5 mm		2.5
0V	8/2	0V	2.5 mm		2.5
24V2.B2	9/1	24V2.B2	2.5 mm		2.5
A10.2	10	A10.2	2.5 mm		2.5
A10.3	11	A10.3	2.5 mm		2.5
A10.4	12	A10.4	2.5 mm		2.5
A10.5	13	A10.5	2.5 mm		2.5
A10.6	14	A10.6	2.5 mm		2.5
A10.7	15	A10.7	2.5 mm		2.5
E18.0	16	E18.0	2.5 mm		2.5
E18.1	17	E18.1	2.5 mm		2.5
E18.2	18	E18.2	2.5 mm		2.5
E18.3	19	E18.3	2.5 mm		2.5
E18.4	20	E18.4	2.5 mm		2.5
E18.5	21	E18.5	2.5 mm		2.5
E18.6	22	E18.6	2.5 mm		2.5
E18.7	23	E18.7	2.5 mm		2.5
E19.0	24	E19.0	2.5 mm		2.5
24V	25		2.5 mm		2.5
0V	26		2.5 mm		2.5

Dimostrazione eDesigner Reda

Proprietà

FILE :

DATA 02/11/2026

DISEGN.

SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA

Morsettiere


Terminal strips

FG. 5902


F.S.5903

Totale FG. 5904


+BXN2 X12

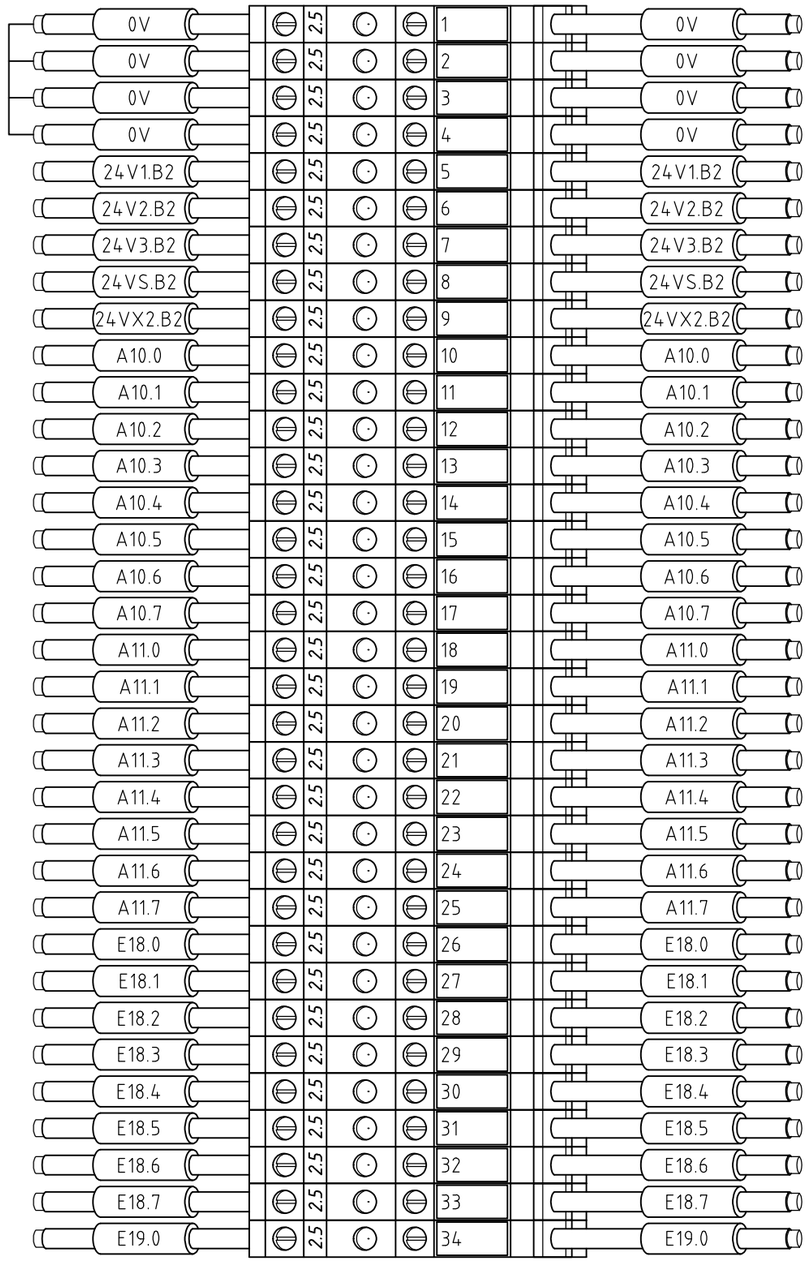


+BXN2 X12

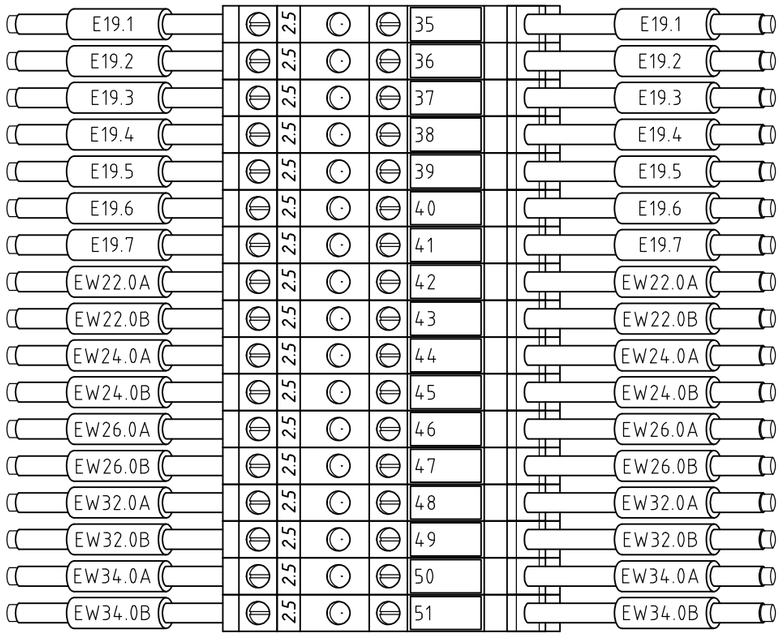

+BXN2 X14

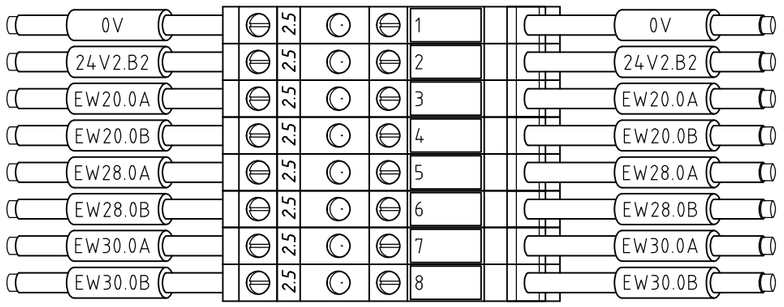


+JB21 X12



	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA	
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*	FG. 5903 F.S.5904

Totale FG. 5904

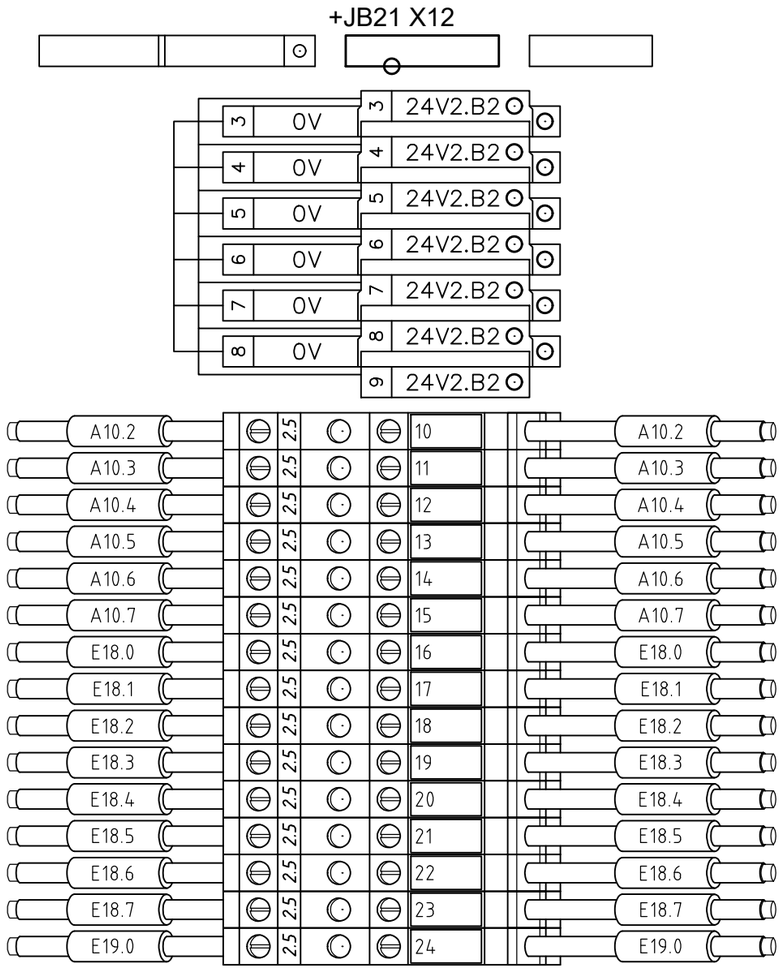

	Dimostrazione eDesigner Reda	Proprietà	SHOWCASE IEC S7-1500 COMPLETO PLC SICUREZZA		
	FILE : DATA 02/11/2026	DISEGN.	Disegno morsettiere *Terminal strip drawing*		FG. 5904 F.S. /

Totale FG. 5904